

ABS Pompe transportable MF 154-804

Pompes submersibles conçues pour assurer de manière fiable et économique l'assainissement de bâtiments et de chantiers, le remplissage ou la vidange de tous types de conteneurs. Egalement utilisées pour les fosses septiques, les opérations de drainage et le pompage d'eaux pluviales. Toutes les pompes sont équipées d'une hydraulique Vortex pour un pompage sans blocage.

Pour les applications sur les chantiers de construction, les pompes MF 354, MF 504 & MF 804 sont également disponibles en version VO avec crépine et raccords cannelés. Section de passage libre de 20 mm (MF 154), 30 mm (MF 324 & 334), 40 mm (MF 354, 404, 504, 804) et 60 mm (MF 565 & 665). Garnitures mécaniques en carbone/carbure de silicium sur MF 154 à 334 et carbure de silicium sur MF 354 à 804.




DESCRIPTION	PRIX EURO	N° ARTICLE	REFOULEMENT	TENSION (V)	INTENSITE (A)	P ₁ (kW)	P ₂ (kW)	POIDS (kg)
MF 154 W	692	0139 9102	G1½"/ G1¼"	230/1/50	2.80	0.65	0.42	9
MF 154 WKS	745	0139 9105	G1½"/ G1¼"	230/1/50	2.80	0.65	0.42	9
MF 324 W	695	0139 9122	G1½"/ G1¼"	230/1/50	3.60	0.83	0.54	9
MF 324 WKS	743	0139 9127	G1½"/ G1¼"	230/1/50	3.60	0.83	0.54	9
MF 334 D	886	0139 9124	G1½"/ G1¼"	400/3/50	1.40	0.83	0.56	9
MF 334 DKS	943	0139 9135	G1½"/ G1¼"	400/3/50	1.40	0.83	0.56	9
MF 354 W	922	0139 9200	G 2"	230/1/50	4.80	1.10	0.70	14
MF 354 WKS	959	0139 9201	G 2"	230/1/50	4.80	1.10	0.70	14
MF 404 D	1 102	0139 9206	G 2"	400/3/50	2.00	1.14	0.80	14
MF 404 DKS	1 145	0139 9207	G 2"	400/3/50	2.00	1.14	0.80	14
MF 504 W	1 048	0139 9203	G 2"	230/1/50	9.00	2.05	1.45	17
MF 504 WKS	1 090	0139 9204	G 2"	230/1/50	9.00	2.05	1.45	17
MF 565 W	1 100	0139 9215	DN 65	230/1/50	11.60	2.56	1.84	24
MF 565 WKS	1 175	0139 9216	DN 65	230/1/50	11.60	2.56	1.84	24
MF 665 D	1 247	0139 9217	DN 65	400/3/50	4.60	2.56	2.00	24
MF 665 DKS	1 281	0139 9218	DN 65	400/3/50	4.60	2.56	2.00	24
MF 804 D	1 258	0139 9212	G 2"	400/3/50	4.13	2.40	1.80	20
MF 804 DKS	1 328	0139 9213	G 2"	400/3/50	4.13	2.40	1.80	20

Câble d'une longueur de 10 m en standard.

Accessoires : Pied d'assise

MF 154-334	215	6232 5012	G1¼"/G2" (refoulement vertical, sans coude)
MF 324, 334	240	6232 5001	G1¼"/G2" (refoulement horizontal, sans coude)
MF 354-504, 804	305	6232 0560	G2"/G2" (refoulement horizontal, sans coude)
MF 565, 665	339	6232 0673	DN 65 90° coude en fonte

ABS MF 154W-334D

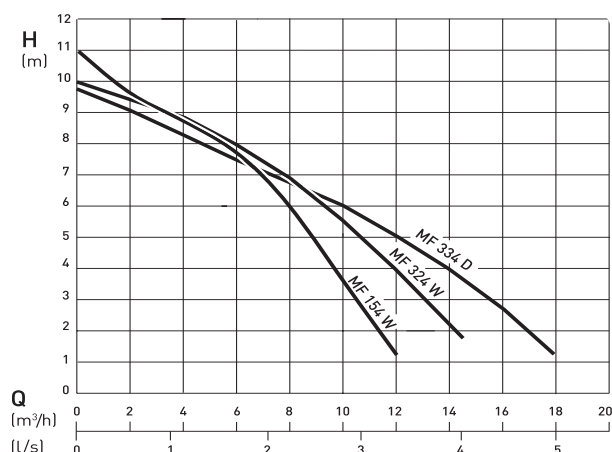

ABS MF 354W-804D

