


SERIE QME1

NEW

ARMOIRES ET DÉMARREURS POUR 1 ÉLECTROPOMPE MONOPHASÉE 230V AVEC PROTECTION AMPÉROMÉTRIQUE ET CONTRÔLE DE NIVEAU

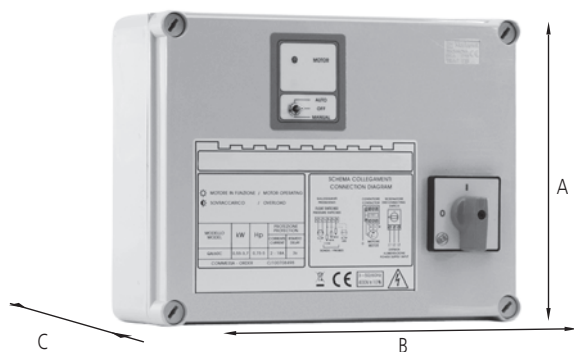

Armoire avec composants électroniques.

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation 1~ 50/60Hz 230V $\pm 10\%$
- Entrées très basse tension pour commande externe de pressostat ou d'interrupteur à flotteur
- Entrée très basse tension pour sondes, pressostat ou flotteur minimum contre la marche sèche ou en trop-plein
- Sélecteur pour pressostat ou flotteur minimum (contacts NF ou contacts NO) ou en cas de sondes pour le REMPLISSAGE OU LE VIDAGE
- Voyant LED moteur en marche (allumé) ou moteur protégé (clignotant)
- Sélecteur pour fonctionnement AUTOMATIQUE-ARRÊT-MANUEL (cette dernière commande est en retour automatique)
- Protection électronique réglable
- Fusible de protection moteur
- Sectionneur général verrouillable
- Boîtier en matière thermoplastique
- Indice de protection IP 50

CONDITIONS DE SERVICE:

- Température ambiante $-5/+40^{\circ}\text{C}$
- Humidité relative 50% avec température maximum de 40°C

TABLEAU DE DONNÉES ÉLECTRIQUES

Modèle Monophasé 230V +10-15% - 50Hz	HP	kW	Cour. nominal [A]	Protection [A]	Dimensions [mm]			Poids [kg]
					A	B	C	
AA/50B *	0,55+3	0,37+2,2	2÷18	2÷18	220	255	115	1,5
QA/50B	0,55+3	0,37+2,2	2÷18	2÷18	220	255	130	1,5

* Sans le "sectionneur général verrouillable"

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com