



Dorinoxcontrol 4500-50 S

- + **Silencieux**
- + **Automatisme marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : résistance à l'usure**
- + **Livré monté "Plug & Pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



**Performances maxi : 4 m³/h
44 m - 4,4 bars**

Protection manque d'eau




Réservoir de 50 litres à
vessie interchangeable

Jardin à arroser **900 m² maximum** OU alimentation maison **11 Pers. maximum**

Jardin à arroser **600 m² maximum** + alimentation maison **4 Pers. maximum**

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

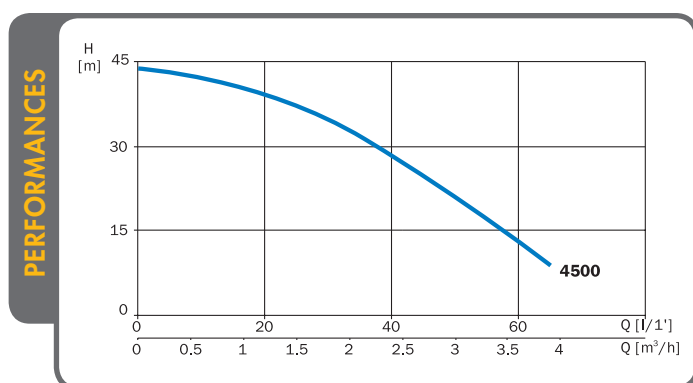

461€ HT
+0,17€ éco-participation
Code produit
86095562

3.24754.010.0921



ACCESSOIRES p 63-64-65



Caractéristiques Dorinoxcontrol 4500-50 S

Puissance absorbée	790 W
Intensité	3,5 A
HP	0,75 CV
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 64-P 36-H 64 cm
Dimensions / Poids carton	L 70-P 39-H 71 cm / 24 kg