



## Drainex 24.1 ←

### Eaux chargées


- + Automatique
- + Système Vortex
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à 40 mm du sol

Pompe pour la vidange, le travasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 24 mm



Granulométrie  
**24 mm**

Performances maxi :  
**11 m<sup>3</sup>/h**  
**7 m**

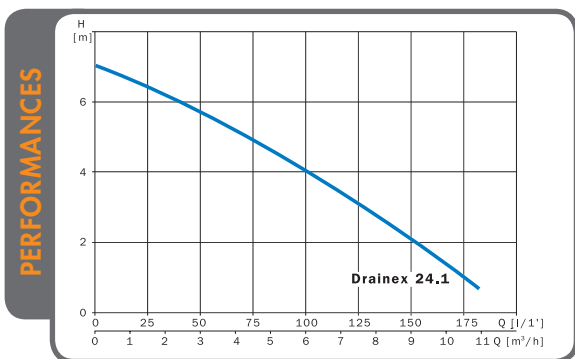

**346€** HT  
+0,17€ éco-participation  
**Code produit**  
**40982161**

ACCESSOIRE p 64-65

3.24754.002.0298



#### Caractéristiques

#### Drainex 24.1

Puissance absorbée	600 W
HP	0,8 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur de d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	15 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø 30 et clapet anti-retour
Refoulement	1" 1/4 - Ø 30
Dimensions produit	Ø 22-H 36 cm
Dimensions / Poids carton	L 24-P 20-H 44 cm / 8 kg