



4,7/5 sur +600 avis Google · Depuis 1976 · 3 agences : Herblay (95), Sèvres (92), Étréchy (91) · www.motralec.com

Fiche produit Motralec Arven CS P English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe di superficie

CS-P



Elettropompe centrifughe per irrigazioni a scorrimento
Centrifugal electric pumps for sliding irrigation

Prevalenza: 9,5 mt. ÷ 21,5 mt.
Portata: 18 m³/h ÷ 72 m³/h
Potenza nominale : 0,6 kW (0,8 HP) ÷ 3,0 kW (4,0 HP)

Applicazioni

Pompe centrifughe monogiranti da scorrimento a media e alta portata caratterizzate da bocche di mandata da 2", 3" ; trovano primaria applicazione nel campo dell'agricoltura e in tutte le applicazioni in cui una consistente portata è richiesta.

Caratteristiche di costruzione

- Motore chiuso con ventilazione esterna e cassa alettata in lega di alluminio.
- Grado di protezione IP 44.
- Classe di isolamento: F
- Temperatura max. liquido pompato: 35°C.

Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.

Caratteristiche di funzionamento:
a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz

Le prestazioni valgono per liquidi con densità:
p = 1,0 kg/dm³ ed una viscosità v = 1 mm²/s

Pump head: 9,5 mt. ÷ 21,5 mt.
Delivery: 18 m³/h ÷ 72 m³/h
Rated output : 0,6 kW (0,8 HP) ÷ 3,0 kW (4,0 HP)

Applications

Single impeller centrifugal pumps, medium sliding high delivery with 2", 3" delivery openings; mainly used in agriculture and applications requiring high level delivery.

Design engineering

- Sealed motor with external ventilation and finned aluminium alloy casing.
- IP 44 protection class.
- Class insulation: F
- Max. pumped liquid temperature: 35°C.


Customised voltage and frequency rating available on demand.

Performances:
at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz

The performance data holds true for liquids:
p = 1,0 kg/dm³ density and a v = 1 mm²/s viscosity.

Tabella materiali / Materials table:

Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS
A	Corpo pompa Pump body	Ghisa Cast iron
B	Girante Impeller	Ottone Brass
C	Tenuta meccanica Mechanical seal	Ceramica-grafite Ceramic-graphite
D	Flangia Flange	Ghisa Cast iron
E	Albero (lato pompa) Shaft (pump face)	Aisi416 acciaio inox Stainless steel aisi416

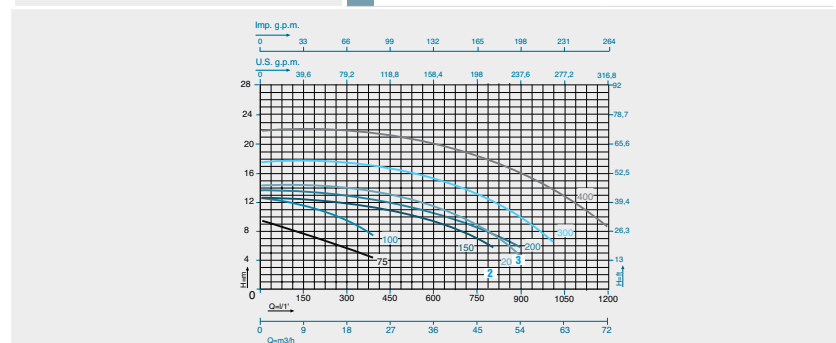

MODELLO MODEL		P2 nom.		P1 (kW) max		AMPERE		DATI IDRAULICI HYDRAULIC							
								Q							
1- 220V - 50Hz	3- 220/380V - 50Hz	HP	kW	1-	3-	1- x 220V	3- x 380V	m³ 3	12	18	48	54	60	72	PE W G
								l/min. 50	200	300	800	900	1000	1200	
								Prevalenza manometrica totale in m.c.A Total head in meters w.c.							
CS2-P M0750	CS2-P T0750	0.8	0.6	0.7	0.7	2.9	1.3	9.5	7.3	4.2	-	-	-	-	-
CS2-P M1000	CS2-P T1000	1	0.75	1.05	1.05	4.3	2.3	12.6	10.3	7.5	-	-	-	-	-
CS2-P M1500	CS2-P T1500	1.5	1.1	1.85	1.85	8.8	3.3	12.3	12.2	11.8	6	-	-	-	-
CS2-P M2000	CS2-P T2000	2	1.5	2.1	2.1	10	3.9	13.8	13.6	13.1	7.8	6	-	-	-
CS3-P M2000	CS3-P T2000	2	1.5	2.35	2.35	11	3.6	14.2	14.2	14.2	7.8	4.8	-	-	-
CS3-P M3000	CS3-P T3000	3	2.2	3.3	3.3	15	4.9	17.5	17.5	17.5	12.3	9.9	7.5	-	-
	CS4-P T4000	4	3		4		6.7	21.5	21.5	21.5	17.7	15.9	13.5	8.3	-

MODELLO MODEL	DIMENSIONI IMBALLI IN mm PUMP DIMENSION IN mm					
	L mm	M mm	N mm	Dna aspir. Inlet Dna aspi.	Dnm mand. Outlet Dnm delivrance	
CS2-P 0750	220	365	260	2"	2"	
CS2-P 1000	220	365	260	2"	2"	
CS2-P 1500	280	355	280	2"	2"	
CS2-P 2000	280	355	280	2"	2"	
CS3-P 3000	280	355	280	3"	3"	
CS4-P 34000	275	510	365	3"	3"	

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven CS P English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)