

Fiche produit Motralec Arven JETX P English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe di superficie

JETX-P



Elettropompe autoadescanti con una girante
Self-priming electric pumps with one impeller

Prevalenza: 41,0 mt. ÷ 43,0 mt.
Portata: 3,6 m³/h
Potenza nominale : 0,5 kW (0,7 HP) ÷ 0,67 kW (0,9 HP)

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione;
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali;
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari più complessi per usi industriali.
- Impianti dove è necessario l'autoadescamento.

Caratteristiche di costruzione

- Motore chiuso con ventilazione esterna e cassa alettata in lega di alluminio.
- Grado di protezione IP 44.
- Classe di isolamento: F
- Temperatura max. liquido pompato: 35°C.
- Versioni: Monofase: 220-230V/50Hz o 220-230V/60Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito.
- Potenza motore: versione monofase e trifase.

Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.

Caratteristiche di funzionamento:
a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz

Le prestazioni valgono per liquidi con densità:
p = 1,0 kg/dm³ ed una viscosità v = 1 mm²/s

Pump head: 41,0 mt. ÷ 43,0 mt.
Delivery: 3,6 m³/h
Rated output : 0,5 kW (0,7 HP) ÷ 0,67 kW (0,9 HP)

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids.
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.
- For any application requiring a self priming system.

Design engineering

- Sealed motor with external ventilation and finned aluminium alloy casing.
- IP 44 protection class.
- Class insulation: F
- Max. pumped liquid temperature: 35°C.
- Versions: Single Phase: 220-230V/50 Hz or 220-230V/60 Hz with built in thermal protection and permanent capacitor
- Motor power: single phase and three phases versions.


Customised voltage and frequency rating available on demand.

Performances:
at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz


The performance data holds true for liquids:
p = 1,0 kg/dm³ density and a v = 1 mm²/s viscosity.

Tabella materiali / Materials table:


Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS
A	Corpo pompa Pump body	Acciaio inox aisi 304 Stainless steel aisi 304
B	Diffusore Diffuser	Noryl
C	Girante Impeller	Noryl
D	Tenuta meccanica Mechanical seal	Ceramica-grafite Ceramic-graphite
E	Flangia Flange	Alluminio Aluminium
F	Albero (lato pompa) Shaft (pump side)	Aisi416 acciaio inox Stainless steel aisi416

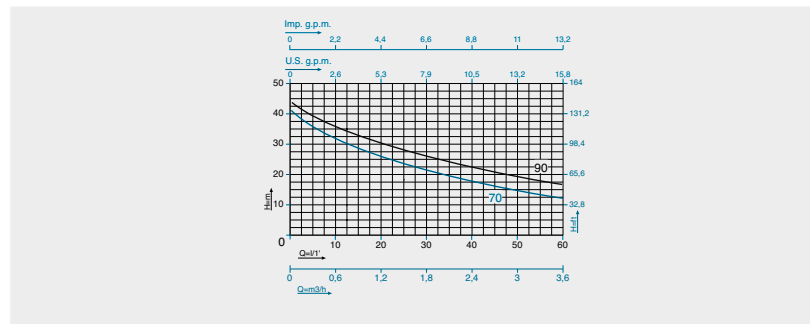

MODELLO MODEL	VOLTAGGIO VOLTAGE	DATI ELETTRICI ELECTRICAL DATA							DATI IDRAULICI HYDRAULIC									
		P1 max	P2 nom.	I max	condensatore	m³/h	0,3	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	4,2		
		kW	kW	HP	Ampere	µF	VC	l/min.										
JETX-P 70 M	1 X 220 - 230 V	0,65	0,5	0,7	3,2	12,5	450	H (m)	36,0	27,5	25	22,5	21,5	17,5	15,0	12,0	-	-
JETX-P 90 M	1 X 220 - 230 V	0,85	0,67	0,9	3,8	14	450		39,0	35,0	31,5	29,5	26,5	22,0	19,5	17,0	-	-
JETX-P 90 T	3X220 - 380V	0,85	0,67	0,9	1,8	---	---		39,0	35,0	31,5	29,5	26,5	22,0	19,5	17,0	-	-

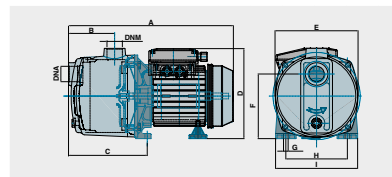

MODELLO MODEL	DIMENSIONI IN mm DIMENSION IN mm							
	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F
JETX-P 70 M	1"	1"	320	72	163	180	166	9
JETX-P 90 M	1"	1"	370	81	163	200	164	9

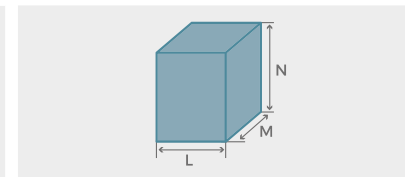

MODELLO MODEL	DIMENSIONI POMPA IN mm PUMP DIMENSION IN mm			
	L mm	M mm	N mm	Peso Weight kg
JETX-P 70 M	360	180	200	7,0
JETX-P 90 M	420	190	230	8,5

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven JETX P English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)