

Fiche produit Motralec Arven JTV P English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe di superficie

JTV-PElettropompe Autoadescanti Bigiranti
Self Priming Electric Pumps with two impellers**Prevalenza: 61 mt.****Portata: 4,2 m³/h ÷ 6,0 m³/h****Potenza nominale : 1,1 kW (1,5 HP) ÷ 1,65 kW (2,2 HP)****Applicazioni**

Pompa autoadescante di tipo centrifugo a doppio girante; adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, quando accoppiate a serbatoi autoclave, costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico.

Caratteristiche di costruzione

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli adatto a servizio continuo;
- Lamierini per statore a bassa perdita specifica;
- Isolamento in Classe F;
- Protezione IP 44;
- Protezione termica per i modelli monofase, per i modelli trifase la protezione è a cura dell'utente.

Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.**Caratteristiche di funzionamento**

- a 2800 rpm 50 Hz e 3450 rpm 60 Hz

Le prestazioni valgono per liquidi con densità: $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$

Pump head: 61 mt.**Delivery: 4,2 m³/h ÷ 6,0 m³/h****Rated output : 1,1 kW (1,5 HP) ÷ 1,65 kW (2,2 HP)****Applications**

Self-priming centrifugal pump with 2 impellers ; for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, when connected to autoclave tanks, an automatic pressurisation system comes



Design engineering

- 2 pole electric induction motor for continuous operations;
- Stator made with low-loss laminated electric sheet steel;
- Insulation Class F;
- IP 44 protection level;
- Thermal protection for single-phase models; the user is responsible for supplying protection for the three-phase models.

Customised voltage and frequency rating available on demand.**Performance**

- at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz

The performance data holds true for liquids: $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity.

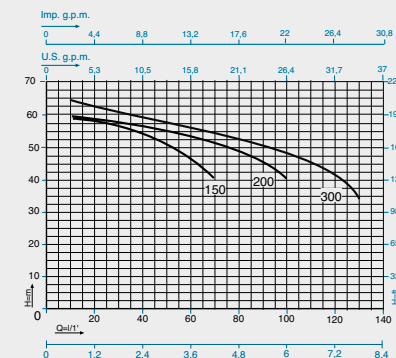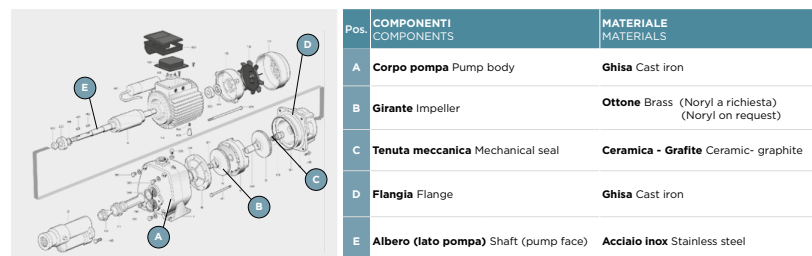

MODELLO MODEL		P2 nom.		P1 (kW) max		AMPERE		PORTATA CAPACITY										PESO WEIGHT Kg
								Q										
1- 220V - 50Hz	3- 220/380V - 50Hz	HP	kW	1-	3-	1- x 220V	3- x 380V	m³ 0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.8	
								l/min. 10	20	30	40	50	60	70	80	100	130	
								Prevalenza manometrica totale in m.C.A Total head in meters w.c.										
JTV-P 150 M	JTV-P 150 T	1.5	1.1	-	-	7.7	2.5	61	59	57	54	50	46	40				-
JTV-P 200 M	JTV-P 200 T	2.2	1.65	-	-	10.5	3.5	61	59.5	58	56	54	51	49	46	40		-
-	JTV-P 300 T	3	2.2	-	-	-	5.1	65	62	60	59	57	56	53	52	48	33	

DIMENSIONE IMBALLI SIZE PACKAGING						
MODELLO MODEL	DNA ASPIR. DNA ASPIR.	DNM MANDATA DNM MANDATA OUTLET	DIMENSIONE SCATOLA DIMENSIONS BOX			
			P	L	H	
JTV-P 150	1" 1/2	1"	238	615	275	
JTV-P 200	1" 1/2	1"	238	615	275	
JTV-P 300	1" 1/2	1"	238	615	275	

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven JTV P English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

DEMANDER UN PRIX >