

Fiche produit Motralec Arven MAXIMA English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

POMPE IN PLASTICA - PLASTIC PUMPS

MAXIMA

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN PLASTICA DRENAGGIO PER ACQUE SPORCHE (VORTEX)  
PLASTIC SUBMERSIBLE PUMPS FOR FOUL WASTE WATER DRAINAGE (VORTEX)



APPLICAZIONI

- SVUOTAMENTO DA ACQUE PIOVANE D'INFILTRAZIONE, DI POZZETTI O VASCHE DI RACCOLTA
- PRELIEVO DA VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER PICCOLE IRRIGAZIONI A SCORRI MENTO DI ORTI E GIARDINI.
- TRAVASO DI ACQUA CHIARA DA SERBATOI E VASCHE

APPLICATIONS


- RAIN, SEEPAGE, SUMP PIT AND CATCH TANK WATER PUMP OUT
- GARDEN AND VEGETABLE GARDEN MINI FLOOD IRRIGATION SYSTEM RAIN WATER CATCH TANK PUMP DOWN
- WHITE WATER PUMP OVER FROM RESERVOIRS AND VATS

VORTEX

- PASSAGGIO SOLIDI FINO A 30 MM (VXP400)
- PASSAGGIO SOLIDI FINO A 35 MM (VXP550)

VORTEX

- SOLID MATTER BYPASS UP TO 30 MM (VXP 400)
- SOLID MATTER BYPASS UP TO 35 MM (VXP 550)

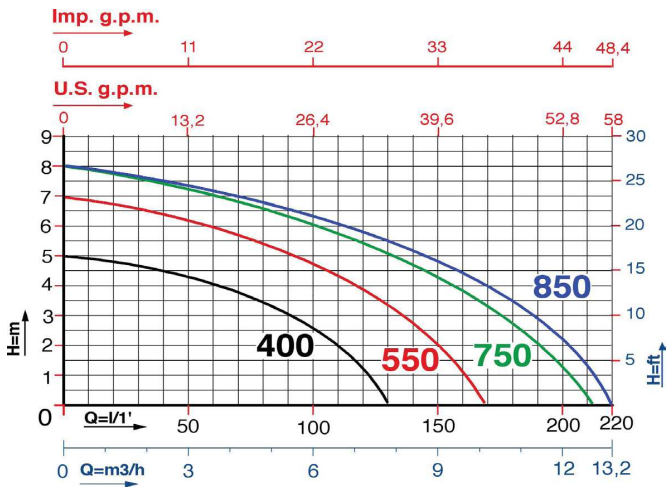


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo pompa: TECNOPOLIMERO  
Motore: Raffreddato ad acqua  
Albero motore: Acciaio inox AISI  
Classe isolamento: B  
Classe protezione: IP 68  
Tenuta: Paraoli ad alta resistenza  
Utilizzo: Intermittente

MAIN FEATURES:

Pump body: PP30FV  
Motor: Water cooled  
Motor shaft: Stainless steel  
Insulation class: B  
Protection class: IP 68  
Seal: High resistant lip seals  
Duty: Intermittant

| DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA |         |         |                        |        |          | IMBALLO / PACKAGING |     |     |     |
|----------------------------------|---------|---------|------------------------|--------|----------|---------------------|-----|-----|-----|
| TYPE                             | HP (P2) | kW (P2) | DNM                    | r.p.m. | Temp Max | L                   | N   | M   | Kg  |
| VXP 400                          | 0,55    | 0,4     | 1"<br>1 1/2"<br>1 1/4" | 2800   | 30°C     | 220                 | 390 | 175 | 4,0 |
| VXP 550                          | 0,75    | 0,55    |                        | 2800   | 30°C     | 220                 | 390 | 175 | 4,6 |
| VXP 750                          | 1       | 0,75    |                        | 2800   | 30°C     | 220                 | 390 | 175 | 5,0 |
| VXP 850                          | 1       | 0,85    |                        | 2800   | 30°C     | 220                 | 390 | 175 | 5,6 |



## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven MAXIMA English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

**DEMANDER UN PRIX >**