

Fiche produit Motralec Arven RB P English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe di superficie

RB-PElettropompe Centrifughe con 2 giranti
Centrifugal Electric Pumps with 2 Impellers

Prevalenza: 54,5 mt. ÷ 66 mt.
Portata: 6,0 m³/h ÷ 7,5 m³/h
Potenza nominale : 1,1 kW (1,5 HP) ÷ 2,2 kW (3 HP)

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione;
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali;
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari più complessi per usi industriali.

Caratteristiche di costruzione

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli adatto a servizio continuo;
- Lamierini per statore a bassa perdita specifica;
- Isolamento in Classe F; Protezione IP 44;
- Protezione termica per i modelli monofase;
- Per i modelli trifase la protezione è a cura dell'utente

Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.

Caratteristiche di funzionamento:
 a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz

Le prestazioni valgono per liquidi con densità:
 $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$

Pump head: 54,5 mt. ÷ 66 mt.
Delivery: 6,0 m³/h ÷ 7,5 m³/h
Rated output : 1,1 kW (1,5 HP) ÷ 2,2 kW (3 HP)

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids.
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.

Design engineering

- 2 pole electric induction motor for continuous operations;
- Stator made with low-loss laminated electric sheet steel;
- Insulation Class F;
- IP 44 protection level;
- Thermal protection for single-phase models;
- The user is responsible for supplying protection for the three-phase models.


Customised voltage and frequency rating available on demand.

Performances:
 at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz

The performance data holds true for liquids:
 $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity.

Tabella materiali / Materials table:

Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS
A	Corpo pompa Pump body	Ghisa Cast iron
B	Girante Impeller	Ottone Brass
C	Tenuta meccanica Mechanical seal	Ceramica-grafite Ceramic-graphite
D	Flangia Flange	Ghisa Cast iron
E	Albero (lato pompa) Shaft (pump face)	Aisi416 acciaio inox Stainless steel aisi416

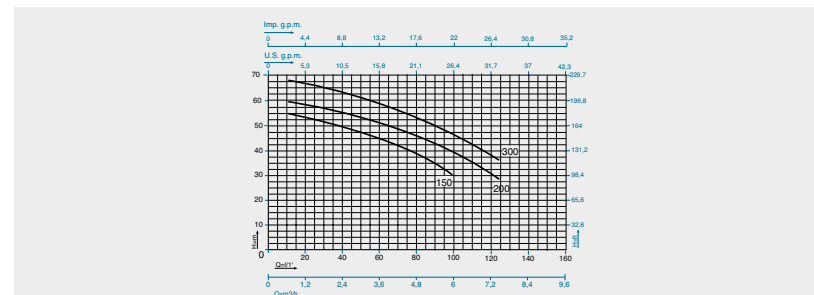

MODELLO MODEL		P2 nom.		P1 (kW) max		AMPERE		PORTATA CAPACITY						PESO WEIGHT Kg
								Q						
1- 220V - 50Hz	3- 220/380V - 50Hz	HP	kW	1- 3	1- 1 x 220V	3- 3 x 380V	m³ 0.6	15	3	45	6	75		
							l/min. 10	25	50	75	100	125		
							Prevalenza manometrica totale in m.C.A. Total head in meters w.c.							
RB-P150 M	RB-PT150 T	1.5	1.1	1.85	1.85	8.8	3.4	54.5	53	49	39	31	-	-
-	RB-PT200 T	2.2	1.65	-	2.30	-	4.2	59	58.5	54	47	39	28	-
-	RB-PT300 T	3	2.2	-	2.85	-	5.2	66	65	61	54	46.5	36.5	-

MODELLO MODEL	DNA ASPIR. DNA ASPIR.	DNM MANDATA OUTLET	DIMENSIONE IMBALLI SIZE PACKAGING		
			DIMENSIONE SCATOLA DIMENSIONS BOX		
			P	L	H
RB-P150	1" 1/4	1"	230	400	265
RB-P200	1" 1/4	1"	230	400	265
RB-P300	1" 1/4	1"	230	400	265

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven RB P English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)