

Fiche produit Motralec Arven ROXY English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe sommergibili inox

ROXY

75-85




Elettropompe sommergibili multistadio

Vertical submersible single-block multistage

Prevalenza: 31,0 mt ÷ 38,0 mt Portata: 4,5 m³/h ÷ 6,5 m³/h Pot. nominale: 0,55 kW (0,75 Hp) ÷ 0,6 kW (0,85 Hp)	Pump head: 31,0 mt ÷ 38,0 mt Delivery: 4,5 m³/h ÷ 6,5 m³/h Rated output: 0,55 kW (0,75 Hp) ÷ 0,6 kW (0,85 Hp)
Applicazioni - Svuotamento da acque piovane, d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta. - Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e di giardini. - Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche.	Applications - Rain, sump pit and catch tank water pump out. - Garden and vegetable-garden mini flood irrigation system rainwater catch tank pump down. - White water pump over from reservoirs and vats.



CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE	DESIGN ENGINEERING
• Motore a secco raffreddato dal liquido pompato • Doppia tenuta meccanica: doppio anello di tenuta lato motore, tenuta meccanica a bagno d'olio lato pompa • Immersione massima: mt 10 • Grado di protezione: IP 68 • Classe di isolamento: F • Temperatura max liquido pompato: 35°C • Versioni - Monofase: 220-277V/50Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito • Cavo standard - Monofase: 10 metri H07RN-F	• Dry motor watercooled • Double mechanical seal: double seal ring -engine face oil bath mechanical seals pump face • Permissible draught of water: 10 mt • IP 68 protection class • Class "F" insulation • Max pumped liquid temperature: 35°C • Versions - Single Phase: 220-277V/50Hz with built in thermal protection and permanent capacitor • Standard cable features - Single phase: 10 meters H07RN-F
Speciali voltaggi e frequenze a richiesta	Customised voltage and frequency rating available on demand

TABELLA MATERIALI - MATERIALS TABLE

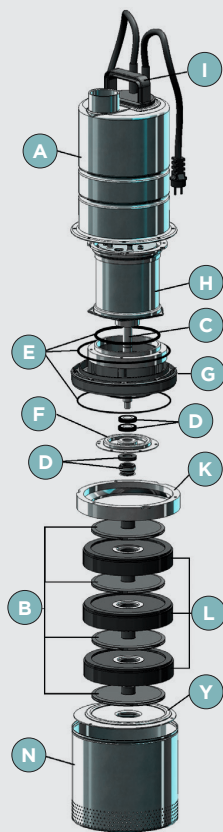


Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS	
A	Carcassa esterna External motor housing	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel	
B	Girante Impeller	Tecnopolimero Tecnopolymer	
C	Albero (lato pompa) Shaft (pump side)	Acciaio inox aisi 303 Din 1.4005 / Stainless steel	
D	Tenuta meccanica Mechanical seal	Lato pompa Pump face	Grafite-Ceramica Graphite - Ceramic
		Lato motore Motor face	Doppio anello di tenuta nbr Nbr double sealing ring
E	O-ring	Nbr	
F	Porta tenuta Seal holder	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel	
G	Supporto motore Motor support	Tecnopolimero Tecnopolymer	
H	Carcassa motore Motor housing	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel	
I	Coperchio Cover	Tecnopolimero Tecnopolymer	
K	Distanziale Spacer	Tecnopolimero Tecnopolymer	
L	Diffusore Diffuser	Tecnopolimero Tecnopolymer	
N	Base d'aspirazione Suction base	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel	
Y	Piatto diffusori Diffusers plate	Tecnopolimero Tecnopolymer	

Prestazioni / Performance Data 50Hz

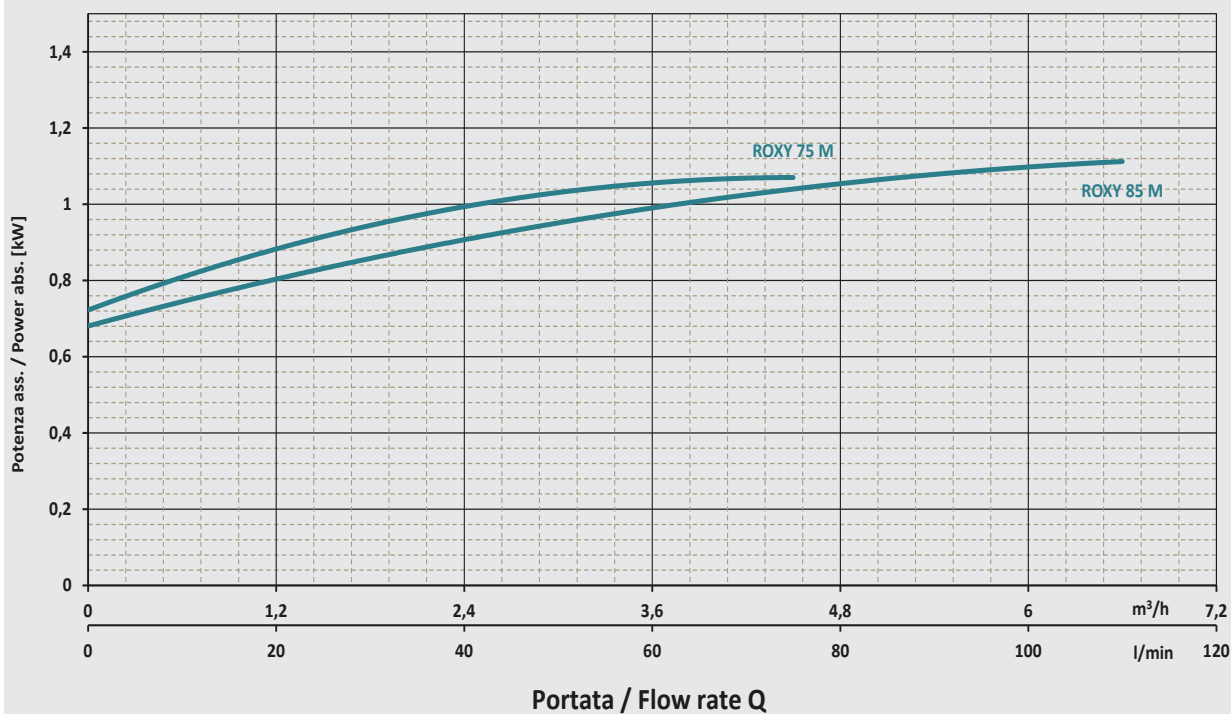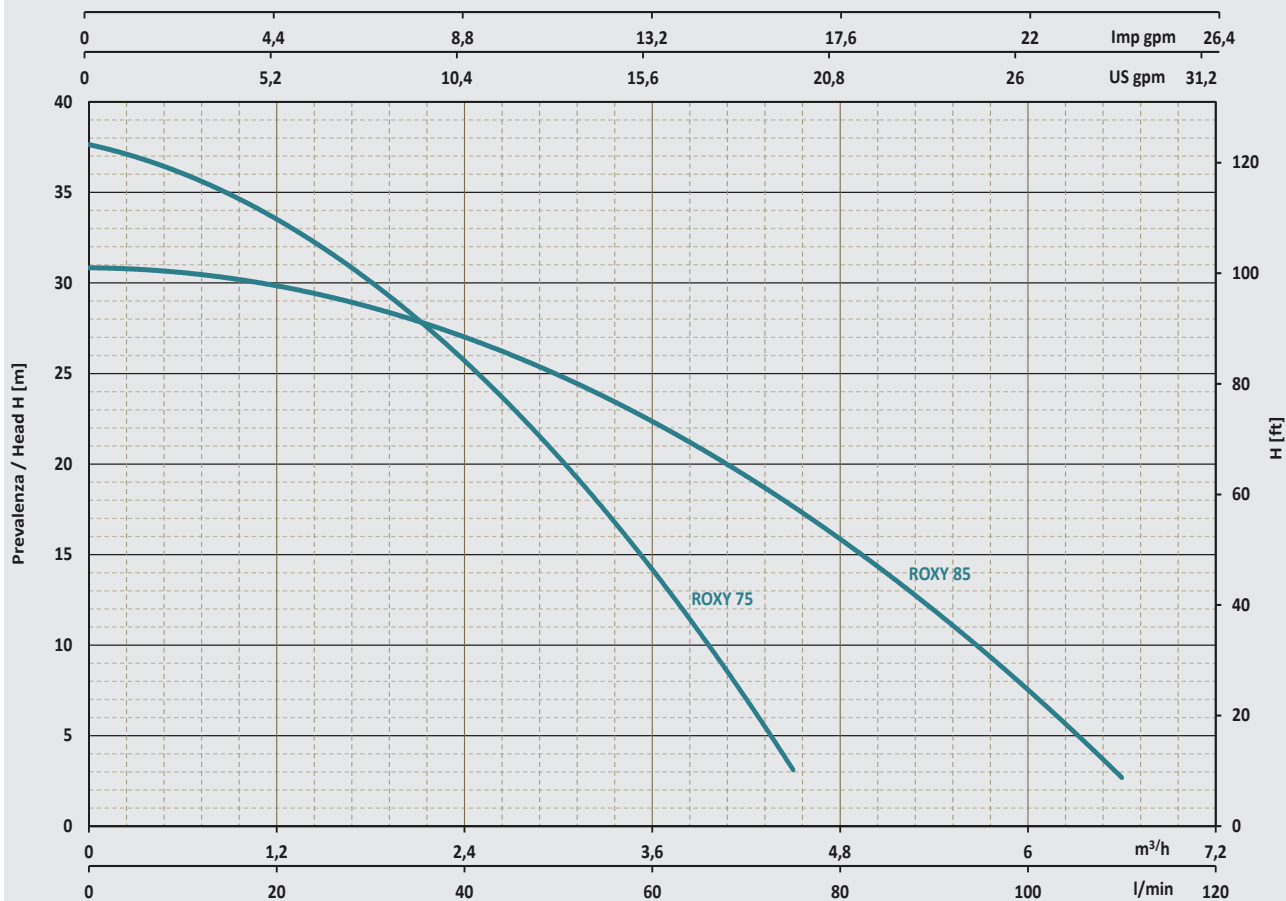

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$
 The performance data holds true for liquids with a $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity.

		DATTELETTROPIST - ELECTRICAL DATA									DATIDIDRONEIPIST - HYDRAULIC DATA									
Codice	Modello	Phase	Volt	Hz	P ass.	I ass.	P nom.		Capacitor		m3/h	0	0,96	2,04	3	4,02	4,5	5,04	6	6,6
Code	Model				kW	A	kW	HP	µF	VC	l/min.	0	16	34	50	67	75	84	100	110
ROX0752	ROXY 75 M AUT	1 ~	230	50	0,95	4,2	0,55	0,75	16	450	H (m)	38	34	28,5	20,5	10	2,5	-	-	-
ROX0852	ROXY 85 M AUT	1 ~	230	50	1,05	5	0,6	0,85	16	450		31	30	28	25	20	17,5	15	7,5	2,5

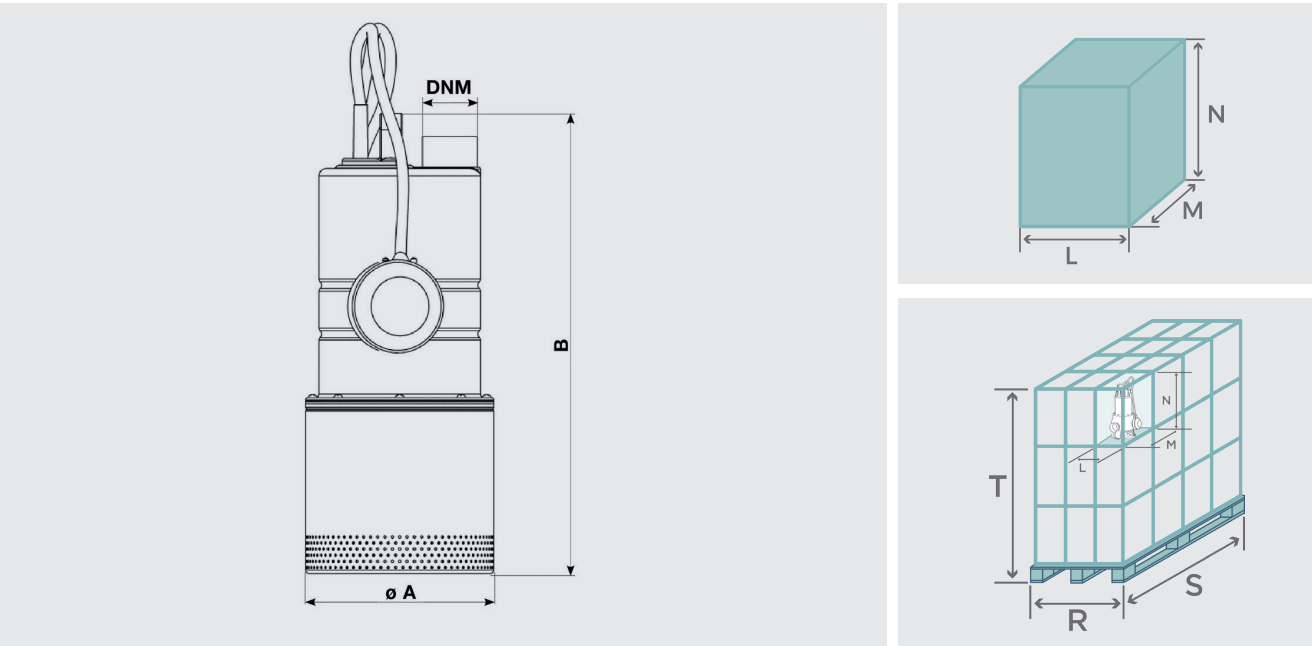

MODELLO MODEL	DIMENSIONI POMPA PUMP DIMENSION		
	DNM	A	B
ROXY 75 M	1"1/4	154	376,5
ROXY 85 M	1"1/4	154	376,5

MODELLO MODEL	DIMENSIONI SCATOLA PACKING DIMENSION				DIMENSIONI PALLET PALLET DIMENSIONS				
	L mm	M mm	N mm	Peso Weight kg	R mm	S mm	T mm	NR scatole	PESO Kg
ROXY 75 M	220	290	415	8,0	800	1200	1810	80	655
ROXY 85 M	220	290	415	8,0	800	1200	1810	80	655

Elettropompe sommergibili inox
Submersible inox electric pumps
ROXY 75-85



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven ROXY English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)