

Fiche produit Motralec Arven SPP English - fiche technique | Motralec
 ■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe di superficie

SPP



Elettropompe per piscine
 Swimming pools electric pumps

Prevalenza: 13,5 mt. ÷ 19,6 mt.
Portata: 15,0 m³/h ÷ 33 m³/h
Potenza nominale : 0,55 (0,75HP) ÷ 2,2 kW (3HP)

- Limiti di utilizzo**
- Adatto alla piscina e ai gruppi filtranti
 - Adatto anche alla movimentazione di acqua salata

- Limiti di utilizzo**
- Temperatura massima di esercizio 40° C
 - Temperatura massima liquido 40° C
 - Aspirazione massima 3 m
 - Massima pressione di utilizzo 3 bar
 - Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

- Motore e caratteristiche**
- Motore asincrono a due poli TEFC
 - Classe isolamento F
 - Grado di protezione IP55
 - Funzionamento continuo S1
 - Alimentazione monofase a 230V - 50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50 Hz

Elettropompe centrifughe autodescanti per ricircolo e filtraggio di acque in piccole e media piscine con prefiltro incorporato.

Utilizzabile con acqua fino concentrazione di sale 0,4% - 4gr./l.

Pump head: 13,5 mt. ÷ 19,6 mt.
Delivery: 15 m³/h ÷ 33 m³/h
Rated output : 0,55 (0,75HP) ÷ 2,2 kW (3HP)


- Applications**
- Suited to swimming pool and filtering assemblies
 - Also suited to salt water handling

- Operating conditions**
- Max ambient temperature 40° C
 - Max water temperature 40° C.
 - Max suction head up to 2 m
 - Max. working pressure 3 bar.
 - Liquid condition: clean liquids, whitout solids or abrasive substances, non aggressive, non viscouse, chemically neutral.


- Motor and features**
- Closed asynchronous two poles motor TEFC
 - Insulation class F
 - Protection degree IP55
 - Continuous operation S1
 - Power supply: s ingle-phase 2 30-50 Hz with thermal protection and capacitor permanently connected

Self-priming centrifugal pump for recirculation and filtration of the water in small and medium sized pools with prefilter integrated.


Available for eater with salt concentration up to 0,4% - 4fr/l



Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS
A	Corpo pompa Pump body	PPGF30
B	Coperchio pompa Strainer cover	PPGF30
C	Girante Impeller	PPGF30
D	Albero motore Motor shaft	AISI 304
E	Tenuta meccanica Mechanical seal	Silicio e grafite Silicon and graphite
F	Carcassa motore Motor housing	Alluminio L-2521 Aluminum L-2521
SPP 200-300		
G	Guarnizioni Sealings	NBR / VITON
E	Tenuta meccanica Mechanical seal	Ceramica e grafite BT-Burgmann AISI 316
F	Carcassa motore Motor housing	Acciaio inox Stainless steel
Filetto interno ed esterno		

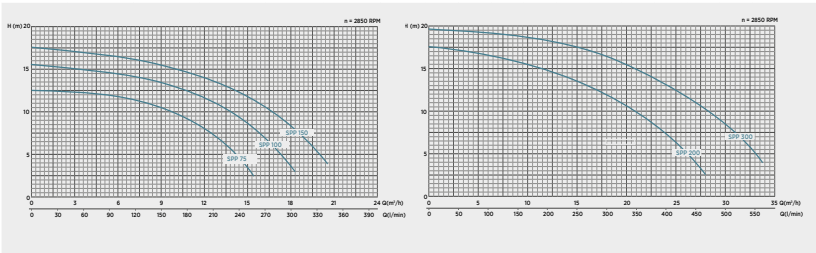

MODELLO MODEL		POTENZA NOMINALE RATED POWER		I. max (A)		DATI IDRAULICI HYDRAULIC													
monofase	trifase	Hp	kW P2	monofase	trifase	m³/h		H (m)											
						l/min.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	
SPP75 M		0,75	0,55	3,1			13,5	12,4	12	10	8	2,5	-	-	-	-	-	-	
SPP100 M	SPP100 T	1	0,75	4,2	1,6		16,5	15	14,5	13,5	11,5	8,5	3,5	-	-	-	-	-	
SPP150 M	SPP150 T	1,5	1,1	5,3	2,0		17,5	17	16,5	15,5	14	11,8	8,5	3,5	-	-	-	-	
SPP200 M	SPP200 T	2	1,5	9,4	3,7		17,5	17	16,5	15,8	15,2	13,7	11,9	10	7	4	-	-	
SPP300 M	SPP300 T	3	2,2	12	4,8		19,6	19,5	19,3	19	18,4	17,6	16,5	15	13	11	8,5	5	

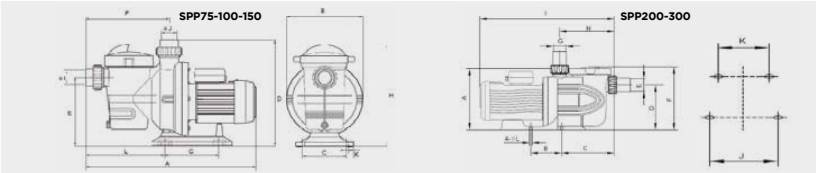

MODELLO MODEL	DIMENSIONI IN mm DIMENSION IN mm											PESO WEIGHT kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
SPP75	550	238	160	345	225	262	170	330	245	Ø50	Ø50	4 Ø 10 10,5
SPP100	550	238	160	345	225	262	170	330	245	Ø50	Ø50	4 Ø 10 11,5
SPP150	550	238	160	345	225	262	170	330	245	Ø50	Ø50	4 Ø 10 12,5
SPP200	266	134	229	195	Ø50	273	Ø50	238	595	190	154	11,5 18
SPP300	266	134	229	195	Ø50	273	Ø50	238	595	190	154	11,5 20,5

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven SPP English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

DEMANDER UN PRIX >