



Fiche produit Motralec Arven TURBO L English - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Elettropompe sommergibili in ghisa

TURBO L



Elettropompe sommergibili drenaggio per acque sporche e leggermente sabbiose
Submersible electric pumps for lightly sandy foul wastewater drainage

Prevalenza: 18 mt**Portata: 24 m³/h****Pot. nominale: 1,5 kW (2 Hp)****Applicazioni**

- Svuotamento di cantine, autorimesse, scantinati.
- Particolarmente adatte per cantieristica.
- Svuotamento di piscine vasche in genere e serbatoi.
- Svuotamento da acque piovane, d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta.
- Irrigazione orti e giardini.

Pump head: 18 mt**Delivery: 24 m³/h****Rated output: 1,5 kW (2 Hp)****Applications**

- Cellar, garage, and basement pump out.
- Particularly suited to construction work sites.
- Swimming pools, tanks and reservoir pump out.
- Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out.
- Garden and vegetable-garden irrigation.




CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE	DESIGN ENGINEERING
• Motore a bagno d'olio (biodegradabile e dielettrico) per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti • Anello di tenuta lato motore • Tenuta meccanica a bagno d'acqua • Immersione massima: mt 5 • Grado di protezione: IP 68 • Classe di isolamento: F • Temperatura max liquido pompato: 35°C	• Oil bath motor (biodegradable and dielectric) for cooling and bearing lubrication • Sealing ring - engine face • Water bath mechanical seals • Permissible draught of water: 5 mt • IP 68 protection class • Class "F" insulation • Max pumped liquid temperature: 35°C
Versioni Monofase: 220-277V/50Hz con C.BOX e interruttore amperometrico Trifase: 380-400V/50Hz con protezione da sovraccarico a cura dell'utente	Version Single phase: 220-277V/50Hz with C.BOX and amperometric switch Three phases: 380-480V/50Hz with overload protection care of the user
Versioni monofasi manuali o automatiche Cavo standard Monofase: 10 metri H07RN-F completa di quadro elettrico con spezzone 0,7 metri senza spina Trifase: 10 metri H07RN-F senza spina	Manual or automatic single-phase versions Standard cable features Single phase: 10 meters H07RN-F complete with power supply box 0,7 m cable section, without connection plug Three phases: 10 meters H07RN-F without connection plug
Speciali voltaggi e frequenze a richiesta	Customised voltage and frequency rating available on demand

TABELLA MATERIALI - MATERIALS TABLE


Pos.	COMPONENTI COMPONENTS	MATERIALE MATERIALS
A	Coperchio Cover	Ghisa (G20) Cast iron
B	Guarnizione Gasket	Gomma dielettrica Dielectric rubber
C	Carcassa motore Motor housing	Ghisa (G20) Cast iron
D	Albero (lato pompa) Shaft (pump side)	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel
E	Tenuta meccanica Mechanical seal	Lato pompa Pump face Carburo di silicio/allumina Silicon carbide/alumina
		Lato motore Motor face Doppio anello di tenuta nbr Nbr double sealing ring
F	O-ring	Nbr
G	Flangia inferiore Upper flange	Ghisa (G20) Cast iron
H	Girante Impeller	Ghisa (G20) Cast iron
I	Piattello Disk base	Acciaio Steel
M	Base d'aspirazione Suction base	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel
O	Maniglia Handle	Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel

Prestazioni / Performance Data 50Hz

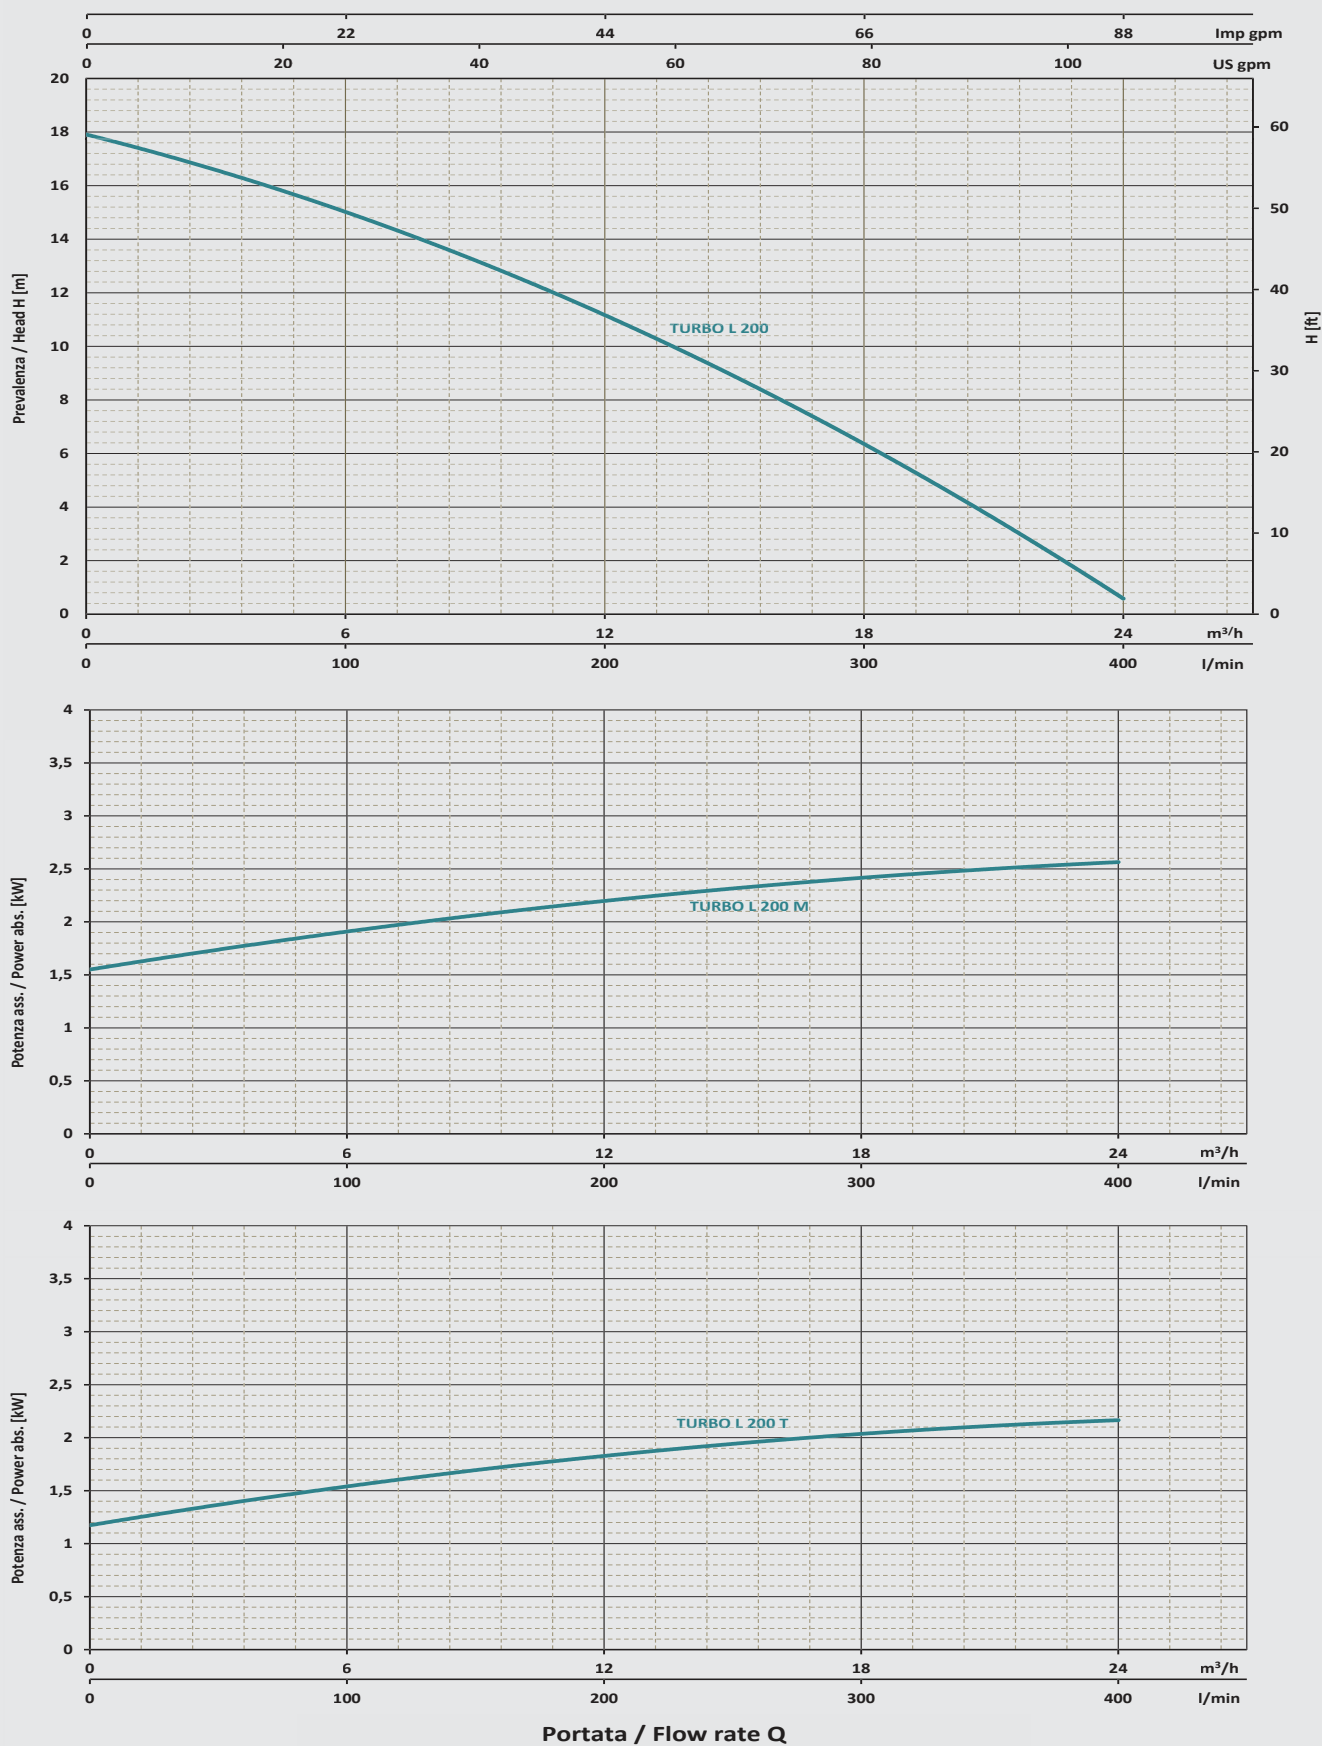

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$
 The performance data holds true for liquids with a $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity.

Codice	Modello	Phase	Volt	Hz	P ass.	I ass.	P nom.		Capacitor		m3/h	0	3	6	12	15	18	24
Code	Model				kW	A	kW	HP	µF	VC	l/min.	0	50	100	200	250	300	400
TRL2002	TURBO L 200 M AUT	1 ~	230	50	2,6	12,5	1,5	2	40	450		18	16,5	15	11	9	6,5	0,5
TRL2003	TURBO L 200 M	1 ~	230	50	2,6	12,5	1,5	2	40	450	H (m)	18	16,5	15	11	9	6,5	0,5
TRL2005	TURBO L 200 T	3 ~	400	50	2,3	4,5	1,5	2	-	-		18	16,5	15	11	9	6,5	0,5

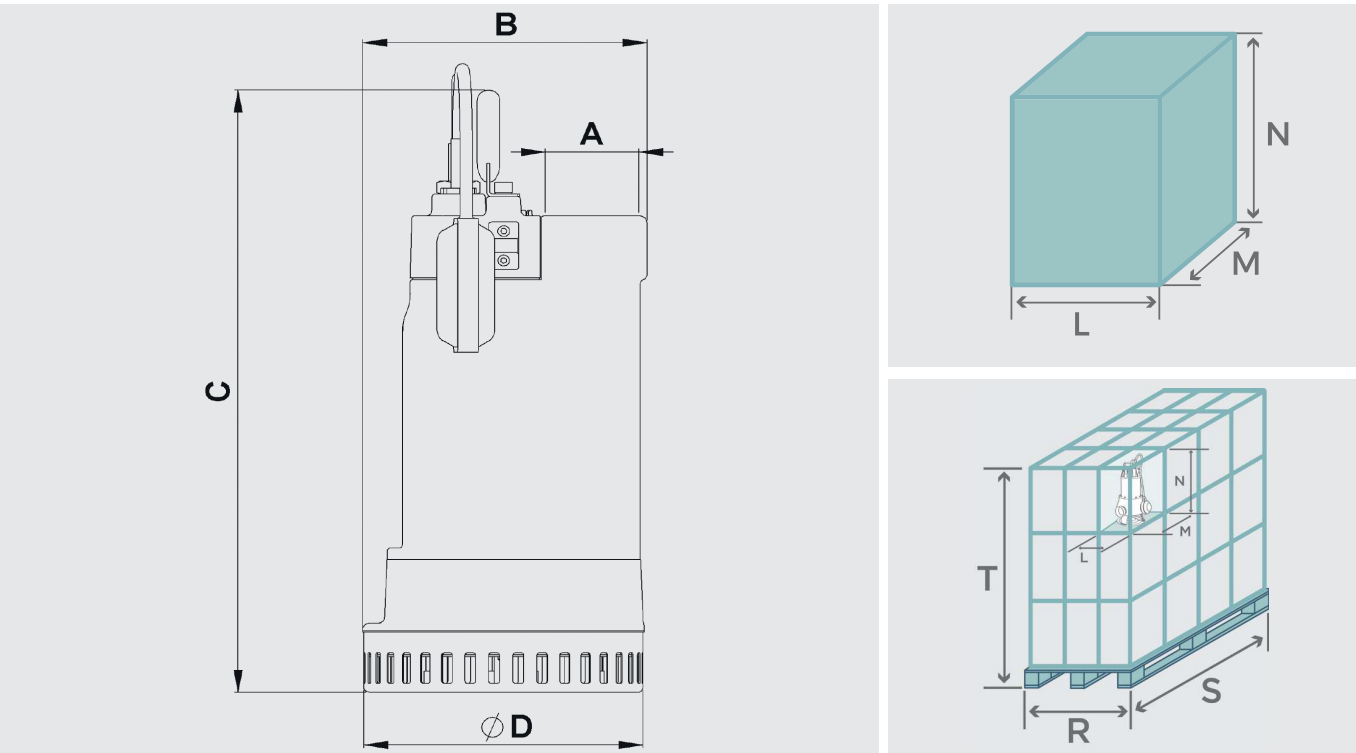

MODELLO MODEL	DIMENSIONI POMPA PUMP DIMENSION			
	A	B	C	D
TURBO L 200 M/T	2"	204	472	202

MODELLO MODEL	DIMENSIONI SCATOLA PACKING DIMENSION				DIMENSIONI PALLET PALLET DIMENSIONS				
	L mm	M mm	N mm	Peso Weight kg	R mm	S mm	T mm	NR scatole	PESO Kg
TURBO L 200 M/T	550	260	370	39,0	800	1200	2370	24	965

Elettropompe sommergibili ghisa
Submersible electric pumps cast iron
TURBO L



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Arven TURBO L English

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

[DEMANDER UN PRIX >](#)