

POMPES CENTRIFUGES MOBILES AUTO-AMORÇANTES

ETP 50B, ETP 80B, ETP 100B, ETP 100D

La série ETP se décline en quatre modèles. Il s'agit de pompes légères, mobiles et auto-amorçantes. Trois modèles sont entraînés par un moteur essence. L'ETP 100D est également disponible en version diesel. Cette gamme de pompes polyvalentes est idéale pour de nombreuses applications ainsi que pour les cas d'urgence et les événements non planifiés.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Mobile et légère
- Maintenance aisée - aucun outil spécial requis
- Traitement de différentes granulométries
- Faible consommation de carburant
- Auto-amorçante (amorçage humide) et haute d'aspiration de 7,5 m
- Version chariot / brouette disponible (ETP 100D)

SPÉCIFICATIONS

Modèle		ETP 50B	ETP 80B	ETP 100B	ETP 100D
Aspiration/Évacuation		2" BSP fileté	3" BSP fileté	4" BSP fileté	4" BSP fileté
Débit max.	l/min	830	1500	2500	2500
Hauteur de refoulement max.	m	28	28	29	29
Granulométrie	mm	27	38	40	40
Poids (sec)	kg	32	57	73	93
Pompe					
Type de roue		Semi-ouverte	Semi-ouverte	Semi-ouverte	Semi-ouverte
Roue		Alliage d'aluminium UNI 3504	Alliage d'aluminium UNI 3504	Alliage d'aluminium UNI 3504	Alliage d'aluminium UNI 3504
Plaque d'usure		Alliage d'aluminium associé à du caoutchouc UNI 3504	Alliage d'aluminium associé à du caoutchouc UNI 3504	Alliage d'aluminium associé à du caoutchouc UNI 3504	Alliage d'aluminium associé à du caoutchouc UNI 3504
Corps de pompe		Alliage d'aluminium UNI 3504	Alliage d'aluminium UNI 3504	Alliage d'aluminium UNI 3504	Alliage d'aluminium UNI 3504
Tige		Laiton UNI 5705	Laiton UNI 5705	Laiton UNI 5705	Laiton UNI 5705
Garniture mécanique		Carbure de silicium	Carbure de silicium	Carbure de silicium	Carbure de silicium
Élastomères		Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile
Clapet anti-retour		Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316
Moteur					
Modèle		Honda GX160 Essence	Honda GX270 Essence	Honda GX390 Essence	Lombardini 15LD500 Diesel
Déplacement	cm³	163	270	389	505
Nombre de cylindres		1	1	1	1
Puissance max.	kW	4	6	9,6	7,5
Vitesse (variable max.)	tr/min	3 600	3 600	3 600	3 600
Type de démarrage	cm³	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Consommation de carburant					
Capacité du réservoir à essence	l	3,6	5,3	6,5	5
carburant max.	l/h	1,4	2,5	3,4	2,2




Atlas Copco


DIMENSIONS ETP, JB

DIMENSIONS ETP


ETP 50B

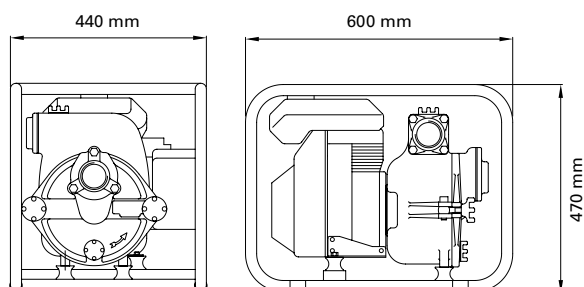


ETP 80B

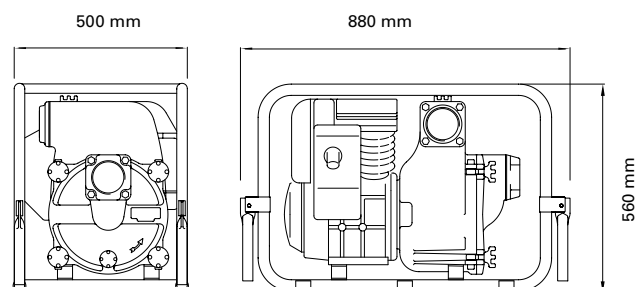

ETP 100B

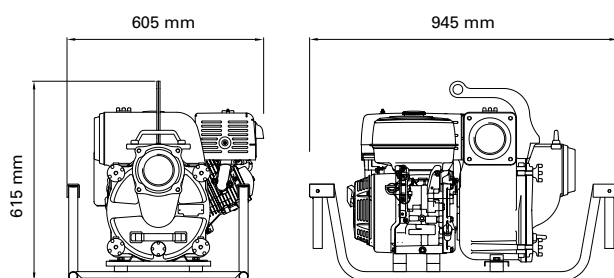


ETP 100D (DIESEL)

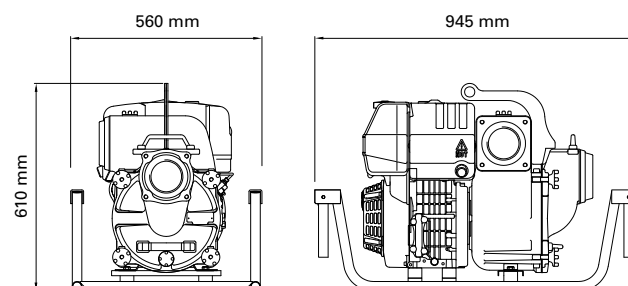

DIMENSIONS JB

JB 40G

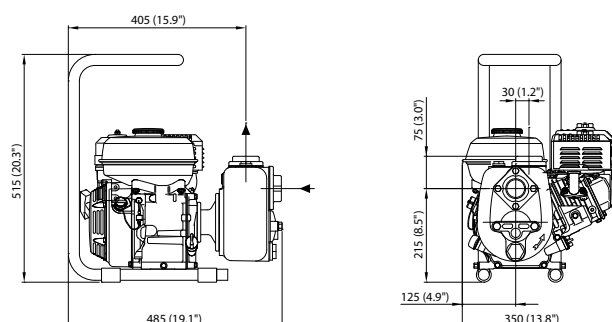

DIMENSIONS JB 50G

