

OPTEZ POUR L'EFFICACITÉ FLEXIBLE

Le XATS 138 avec système de réglage de la pression (PACE)
5,5-7,0 m³/min (7-10,3 bars)

Sustainable Productivity

Atlas Copco



OPTEZ POUR L'EFFICACITÉ FLEXIBLE

L'approche visionnaire que nous appliquons à tous nos produits nous permet de toujours proposer des solutions efficaces. Nous ne faisons jamais aucun compromis sur l'efficacité et nous n'exigeons pas que vous en fassiez !

Le XATS 138 « hybride » est le compresseur dont vous avez besoin ! Ce compresseur compact et facile à déplacer vous offre une flexibilité accrue. Il adapte en effet la pression et le débit en fonction de vos besoins.

Grâce au système intuitif PACE (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics) vous réalisez les tâches les plus diverses avec un seul compresseur. Cette technologie pionnière permet différents paramétrages de la pression et du débit afin que le débit d'air et la pression répondent aux besoins de votre application.

Optimisez le rendement de votre flotte, améliorez l'utilisation et obtenez un meilleur retour sur investissement avec le nouveau compresseur XATS 138.

XATS 138



1 COMPRESSEUR
ADAPTE À DE
MULTIPLES
APPLICATIONS

3 POSSIBLITÉ
D'ALIMENTER
FACILEMENT
3 Outils
(EN PLUS DE NOMBREUSES
AUTRES APPLICATIONS)

8 BONNES
RAISONS
D'INVESTIR



Modèle		XATS 138 PACE
Pression de service normale	bars	7-10,3
Pression de service normale	psig	100-150
Débit d'air	m ³ /min	5,5-7,0
	cfm	189-250
	l/s	89-117
Niveau de pression sonore max.	dB(A)	98
Température ambiante max.	°C	45
Température de démarrage min.	°C	-10
Température de démarrage min. (démarrage à froid)	°C	-20
Moteur		Kubota E4B V2403-CR-T-E4B
Norme d'émission		Stage 3 B
Moteur	KW	49
Pleine charge	tr/min	2 700
A vide	tr/min	1 800
Huile moteur	l	9,5
Huile pour compresseur	l	11
Réservoir de carburant	l	87
Dimensions		
Longueur (barre de remorquage fixe incluse)	mm	3 747
Largeur	mm	1 593
Hauteur	mm	1 572
Poids	kg	1 300



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

1. TECHNOLOGIE PACE

- Le contrôleur XC2003 permet de régler la pression en 3 étapes. La pression est réglée par palier de 0,1 bar. Vous pouvez également surveiller l'utilisation du compresseur ainsi que les interventions de maintenance planifiées.

2. CONCEPTION ROBUSTE

- Le XATS 138 est doté d'un capot et d'une remorque solides permettant un transport et un déplacement sûrs. Le revêtement du capot à protection triple couche de type C3 augmente la durée de vie du compresseur ainsi que sa valeur résiduelle.

3. FACILES À DÉPLACER

- Léger et compact, ce modèle peut être facilement tracté. Le XATS 138 est monté sur simple essieu, ce qui améliore sa manœuvrabilité sur site.

4. ENTRETIEN FACILE

- Les longs intervalles de maintenance et l'accroissement de la durée de vie des consommables permettent une réduction du coût total de fonctionnement et augmentent l'utilisation de la machine. Par exemple, le séparateur air/huile est de type cartouche et permet un changement rapide tout en diminuant les risques d'erreurs lors de son remplacement.



8. PERFORMANCE DU MOTEUR

- Le XATS 138 est alimenté par un moteur Kubota à 4 cylindres. Stage 3B conforme DOC et DPF. Conformité garantie aux normes d'émission. Pas de coûts de maintenance supplémentaires.

7. OPTIONS


- La vaste gamme d'options vous permet d'adapter le XATS 138 à vos besoins spécifiques. La machine est polyvalente et convient parfaitement aux mises en œuvre les plus exigeantes.

5. CHÂSSIS ENTièrement ÉTANCHE

- Retient 100 % des fluides. Equipé en standard.

6. CONSOMMATION DE CARBURANT

- En associant l'étage de compression à vis Atlas Copco au moteur diesel Kubota, nous vous proposons un compresseur offrant la meilleure économie de carburant de sa catégorie.

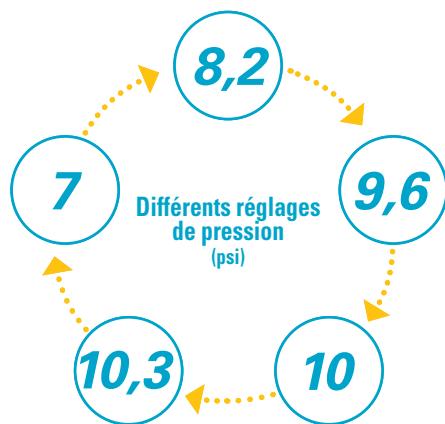

PACE™

Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics

- Le contrôleur XC2003 permet de régler la pression en 3 étapes.
- La pression est réglée par palier de 0,1 bar.
- Commutation entre les différentes pressions prédéfinies en un simple clic.



La pression du Compresseur peut être réglée sur seulement 5 bars.

Gamme des solutions Énergie mobile

COMPRESSEURS D'AIR

PRÊT À L'EMPLOI

- 1-5 m³/min
- 7-12 bars



POLYVALENCE

- 7-22 m³/min
- 7-20 bars



PARTENAIRE DE HAUTE PERFORMANCE

- 19-116 m³/min
- 10-345 bar



Disponibles en versions diesel et électriques.

GROUPES ÉLECTROGÈNES

PORTABLE

- 1,6-13,9 kVA



MOBILE

- 9-1 250 kVA



INDUSTRIEL

- 10-1 250 kVA



* Différentes configurations possibles pour fournir la puissance nécessaire à tous les types d'applications.

POMPES D'ASSÈCHEMENT

ÉLECTRIQUE IMMÉRGÉE

- 275-16 500 l/min



POMPES DE SURFACE DIESEL

- 833-9 833 l/min



PETITES POMPES MOBILES

- 210-2 500 l/min



MÂTS D'ÉCLAIRAGE

LED



IODURE MÉTALLIQUE



ÉLECTRIQUE



La gamme et les options disponibles peuvent varier en fonction du marché.

Pour une productivité responsable

La division Énergie mobile d'Atlas Copco est visionnaire. Pour nous, créer de la valeur pour les clients signifie anticiper et dépasser vos attentes futures sans jamais aller à l'encontre de nos principes environnementaux. Aller de l'avant et garder une longueur d'avance, telle est la seule manière pour nous de nous assurer de rester votre partenaire à long terme.

Atlas Copco

www.atlascopco.com