

# Station de relevage **CORSA** 3




## Domaines d'applications

- Relevage d'eaux claires, eaux pluviales, eaux de machines à laver, et de lavabos
- Installation au sol ou enterrée

## Caractéristiques

- 60 litres
- Modèle avec 1 pompe
- Plusieurs arrivées possibles

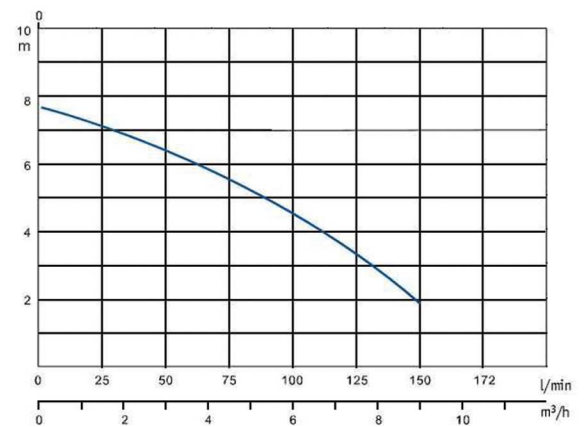

## APPLICATIONS

- Relevage d'eaux claires, eaux lessivielles, et condensats
- Station à poser ou à enterrer

## CONSTRUCTION

- Cuve en polyéthylène haute densité
- Volume de la cuve : 60 litres
- Pompe de relevage : Axson PRIMOX 1M
- Passage des solides en suspension jusqu'à 10 mm
- Température maximale du liquide : +40°C
- Diamètre des arrivées possibles : 9xØ110 - 1xØ75
- Diamètre de sortie : 1x1"½
- Poids : 8 kg

# Station de relevage CORSA 3



### Couvercle

Couvercle robuste avec joint. Large ouverture permettant une maintenance facile, tout en rendant l'opération de vidange rapide et hygiénique



### Arrivées d'eau

Prédisposition pour les tuyaux d'arrivée des eaux usées également sur les parois latérales



### Poignées

Double poignée de levage et de transport intégrée qui facilite la manipulation manuelle avec les parois latérales



### Joints

Étanchéité garantie par des joints en caoutchouc NBR qui permettent un raccordement rapide des tuyaux à la station CORSA 3 sans utiliser de produits d'étanchéité



### Vidange

Prédisposition pour vidange d'urgence en position basse (raccord fileté inclus)



Pompe Axson  
PRIMOX 1M

Modèle	Pompe	Passage DN	Volume de la cuve	Canalisation ø extérieur	Hmt max. (m)	Débit max (m³/h)
CORSA 3 PRIMOX	PRIMOX 1M	10	60 litres	40	7,5	9

