www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

It's in your hands. Bosch Professional.

Gamme 2017

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

GARANTIE DU FABRICANT BOSCH

(version en date du 01.01.2017)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin; ils sont soumis à des contrôles qualité très stricts.
Bosch accorde donc une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch. Les droits de l'acheteur découlant du contrat d'achat conclu avec le vendeur, ainsi que les dispositions légales ne sont pas restreints par cette garantie.

Ces outils sont couverts par la garantie selon les conditions suivantes:

1. La garantie s'applique selon les règles énumérées aux points 2 à 7 ci-après. Bosch s'engage à réparer sans frais l'outil défectueux en cas de défaut de fabrication ou de vice de matériau avéré durant la période de validité de la garantie.

2. La durée de la garantie s'étend à 24 mois en cas d'utilisation non professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle ou de sollicitation équivalente, la durée de la garantie s'étend à 12 mois.
La période de la garantie prend effet à la date figurant sur la facture d'origine du produit (date du premier achat en cas de revente du produit par l'utilisateur).

Pour les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les instruments de mesure achetés à partir du 01.01.2017, la garantie est prolongée à 36 mois lorsque ces outils ont fait l'objet d'une inscription sur le site internet www.bosch-pt.com/warranty par l'acheteur dans un délai de 4 semaines à compter de la date d'achat. L'inscription peut uniquement être effectuée sur le site www.bosch-pt.com/warranty. La preuve d'inscription qui doit être imprimée immédiatement après et le justificatif d'achat sont nécessaires pour bénéficier de la garantie. L'inscription est uniquement possible si l'acheteur accepte que les renseignements qu'il a fournis lors de l'inscription sur le site soient sauvegardés aux fins de gestion du fichier de la garantie.
Les outils haute fréquence, les visseuses sans fil industrielles, les outils pneumatiques ainsi que les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis ne sont pas couverts par cette garantie de 36 mois.

3. Sont exclus de la garantie:
- Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts de l'outil dus à une usure liée aux conditions d'utilisation normales ou dus à une usure naturelle.
- Les défauts de l'outil résultant d'un non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conventionnelle, de conditions atmosphériques anormales, de conditions d'utilisation inappropriées, d'une surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.
- Les défauts de l'outil résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange ou pièces complémentaires autres que les pièces originales Bosch.
- Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués.
- Les différences minimes constatées par rapport à l'usage prévu de l'appareil, qui s'avèrent sans importance eu égard à la valeur et à l'aptitude à l'emploi de l'outil.

4. La garantie accordée par Bosch s'appliquera selon les procédures prévues soit par une réparation gratuite soit par le remplacement du produit par un modèle identique de performances au moins égales et en parfait état de fonctionnement. En cas de remplacement, l'outil défectueux deviendra la propriété de Bosch.

5. L'utilisateur ne peut se prévaloir de ses droits que pendant la durée de la garantie. Pour l'application de la garantie, l'utilisateur devra présenter à son revendeur ou au centre de service après-vente mentionné sur sa notice d'utilisation, la facture d'origine du produit mentionnant obligatoirement la date d'achat et les références et marque du produit. Pour bénéficier de la garantie de 36 mois accordée par l'inscription mentionnée ci-dessus, la preuve d'inscription doit être également présentée. Les outils ne doivent pas avoir été démontés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer. En cas d'expédition de l'outil au revendeur ou à un service après-vente, les frais et les risques de transport incomberont à l'acheteur.

6. Seules les conditions prévues par nos modalités de garantie peuvent être appliquées.

7. Les interventions en garantie ne prolongent pas et ne renouvellent pas l'échéance de la garantie.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

Les garanties mentionnées ci-dessus s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe. Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

It’s in your hands.
Bosch Professional.

Tu te dévoues corps et âme à ton métier d’artisan professionnel. Tu dois faire face à des exigences élevées : attentes des clients, respect des délais et défis des chantiers de construction. Nous savons que pour répondre à ces exigences tu dois maintenir un niveau de qualité élevé, tout mettre en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles et travailler avec un maximum d’efficacité sans faire de compromis.

Tu as besoin pour cela de tes compétences et d’outils robustes. Bosch Professional répond à tes besoins avec des technologies innovantes et des solutions intelligentes. Avec des outils endurants, suffisamment puissants pour maîtriser tout type de tâche et offrant la polyvalence nécessaire pour mener à bien chaque travail demandé avec une précision à la hauteur des attentes.

Qu’il s’agisse de planifier, d’organiser ou de mener à bien un travail de façon concluante, Bosch propose une large gamme de produits et de services de qualité, dignes de confiance.

Ensemble nous formons une équipe parfaite.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Table des matières

It's in your hands – Bosch Professional 3
Système d'outils sans-fil 6
Flexible Power System 8
Connectivité 10
Des résultats parfaits 12
Application Toolbox 14
La mobilité selon Bosch 16
Accessoires 18
Service 20
Garantie de 3 ans 21
Innovations produits 22

1 Batteries, chargeurs et charge par induction 28

2 Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses 38

Perceuses-visseuses 40
Visseuses à chocs / boulonneuses 48
Visseuses plaquiste 54
Perceuses-visseuses à percussion 58

3 Perceuses et perceuses à percussion 62

Perceuses à percussion 64
Perceuses et perceuses d'angle 67
Agitateurs 72

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton 74

Perforateurs SDS-plus / SDS-max 76
Marteaux piqueurs SDS-plus / SDS-max 89
Brises-béton 93

5 Technologie diamant 96

Carotteuses 98
Ponceuses à béton, rainureuses à béton et découpeurs à carrelage à technologie diamant 101

6 Travail du bois 104

Ponceuses à bande, ponceuses excentriques et ponceuses vibrantes 106
Défonceuses, affleureuses et fraiseuses à lamelles 112
Découpeurs-ponceurs et outils rotatifs multifonctions 116
Rabots 120

7 Scies 124

Scies sauteuses 126
Scies sabres et scies à ruban 131
Tronçonneuses à chaîne et scies égoïnes électriques 135
Scies circulaires et scies plongeantes 137
Systèmes de rail de guidage 142

8 Outils stationnaires 148

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux 156

Meuleuses angulaires 230 mm 158
Meuleuses angulaires 125 mm 164
Meuleuses droites et polisseuses 178
Cisailles, grignoteuses et tronçonneuses métal 183

10 Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques 186

11 Éclairage, son et veste chauffante 192

12 Instruments de mesure 198

Applications de mesure 200
Applications de détection 206
Applications de mise à niveau 210
Accessoires 220

13 Outils de jardin professionnel 232

Autres vues d'ensemble 246

Index des outils 246
Garantie 251

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Système d’outils sans-fil

Redefine your limits – avec le système d’outils sans-fil Bosch Professional.

Des outils, batteries et chargeurs conçus pour obtenir les meilleurs résultats. Performance maximale. Taille minimale. Flexibilité totale.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Pour bien effectuer un travail, tu as besoin du bon outil. Tu peux compter pour cela sur l'offre de Bosch Professional qui comprend de puissants outils, des batteries endurantes et des solutions de charge innovantes en parfaite adéquation. À la fois compactes et légères, les batteries t'aident à être encore plus performant.

Grâce au Flexible Power System, toutes nos batteries offrent par ailleurs une compatibilité totale avec tous les outils d'une même catégorie de tension – même les plus anciens. Redefine your limits : Performance maximale. Taille minimale. Flexibilité totale.

- **Performance maximale :** La liberté du sans-fil avec les performances du filaire – grâce à de puissants outils, à des batteries endurantes et à des solutions de charge innovantes.
- **Compacité :** Grande efficacité de travail grâce à des outils ergonomiques et à des batteries à la fois compactes et légères.
- **Compatibilité :** Toutes les batteries sont utilisables sur tous les outils d'une même catégorie de tension, même les plus anciens, grâce au Flexible Power System.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Flexible Power System 18 V

L'assurance d'un travail efficace, sans compromis.

Utilise les outils sans-fil 18 V endurants et ultra-performants et bénéficie du Flexible Power System permettant d'utiliser toutes les batteries sur tous les outils de la catégorie 18 V.

Le Flexible Power System est aussi disponible pour les outils de la catégorie 12 V. Tous les outils Bosch professionnels 12 V sont 100 % compatibles avec tous les outils, batteries et chargeurs actuels (10,8 V) de la gamme Bosch professionnelle.

FLEXIBLE POWER SYSTEM

12V & 10.8V 100% COMPATIBLE

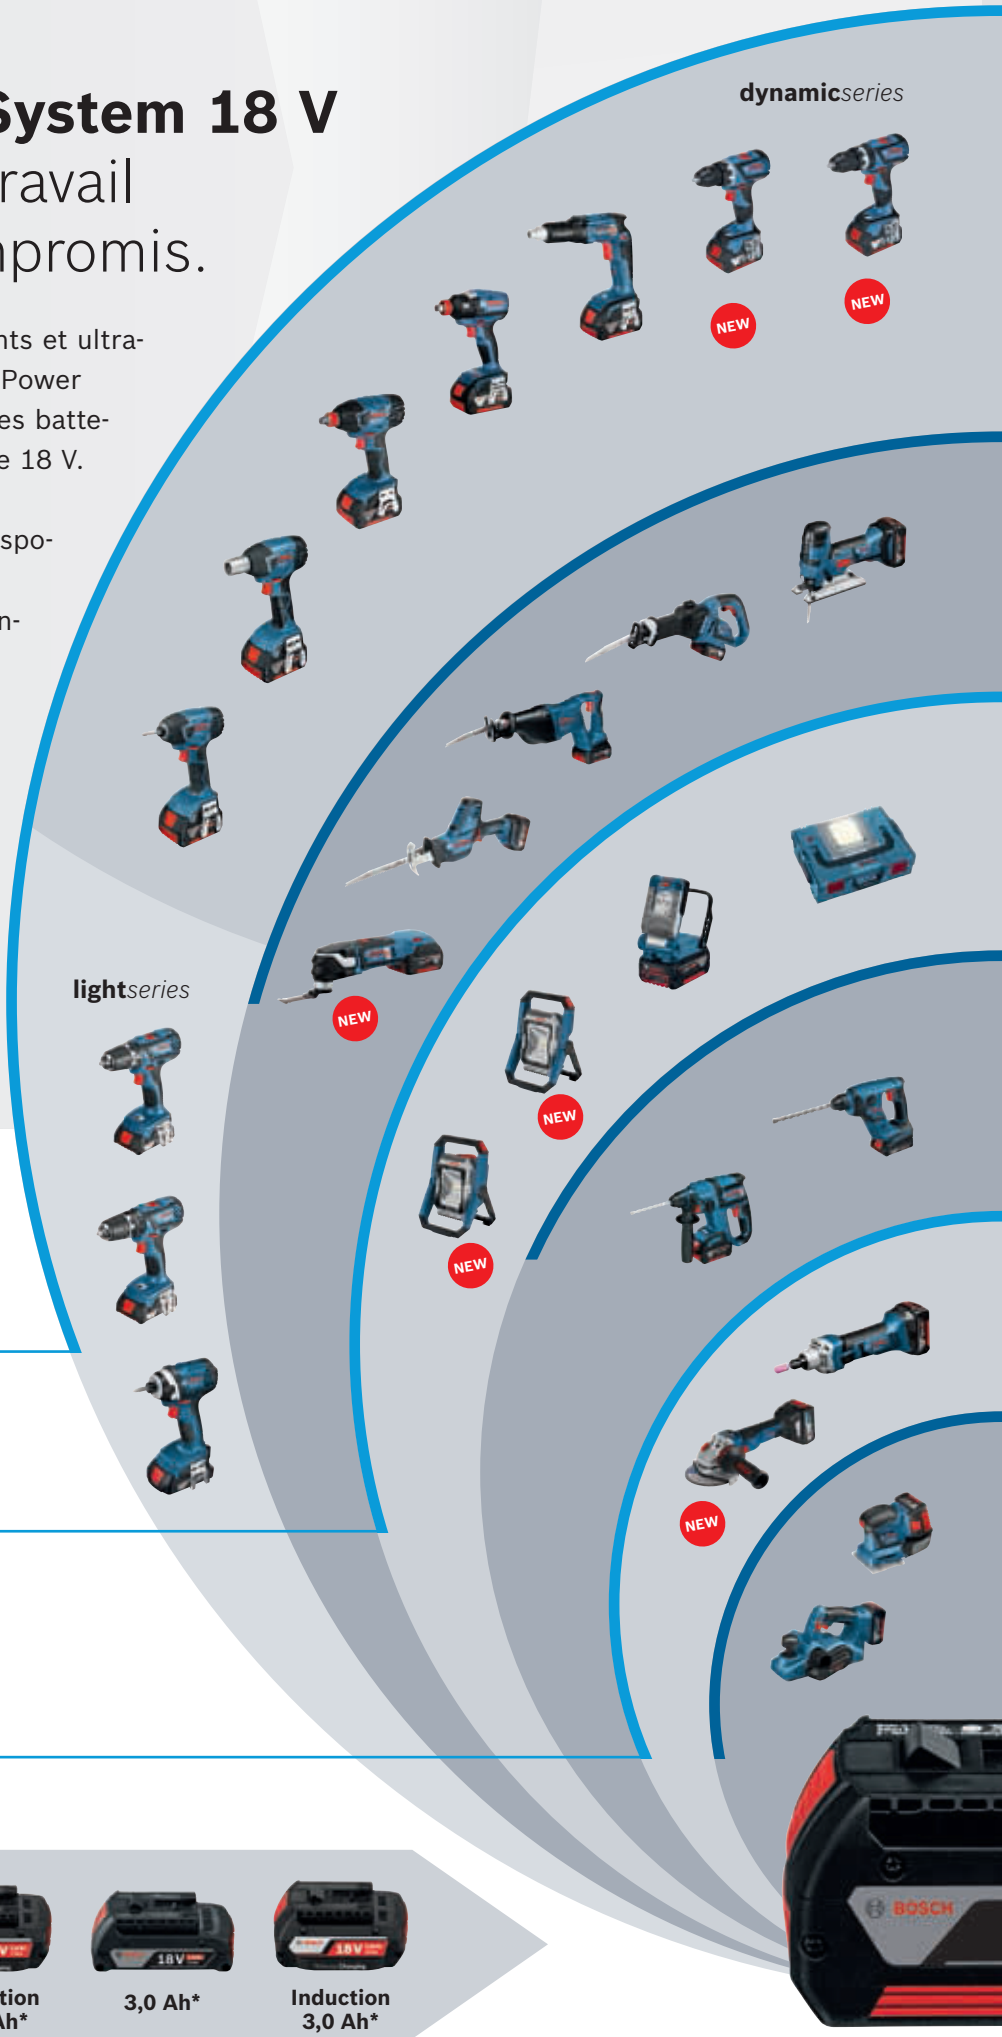

Perçage et vissage

Éclairage, son et souffleurs

Découpage et travail du métal

* Bientôt disponible

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

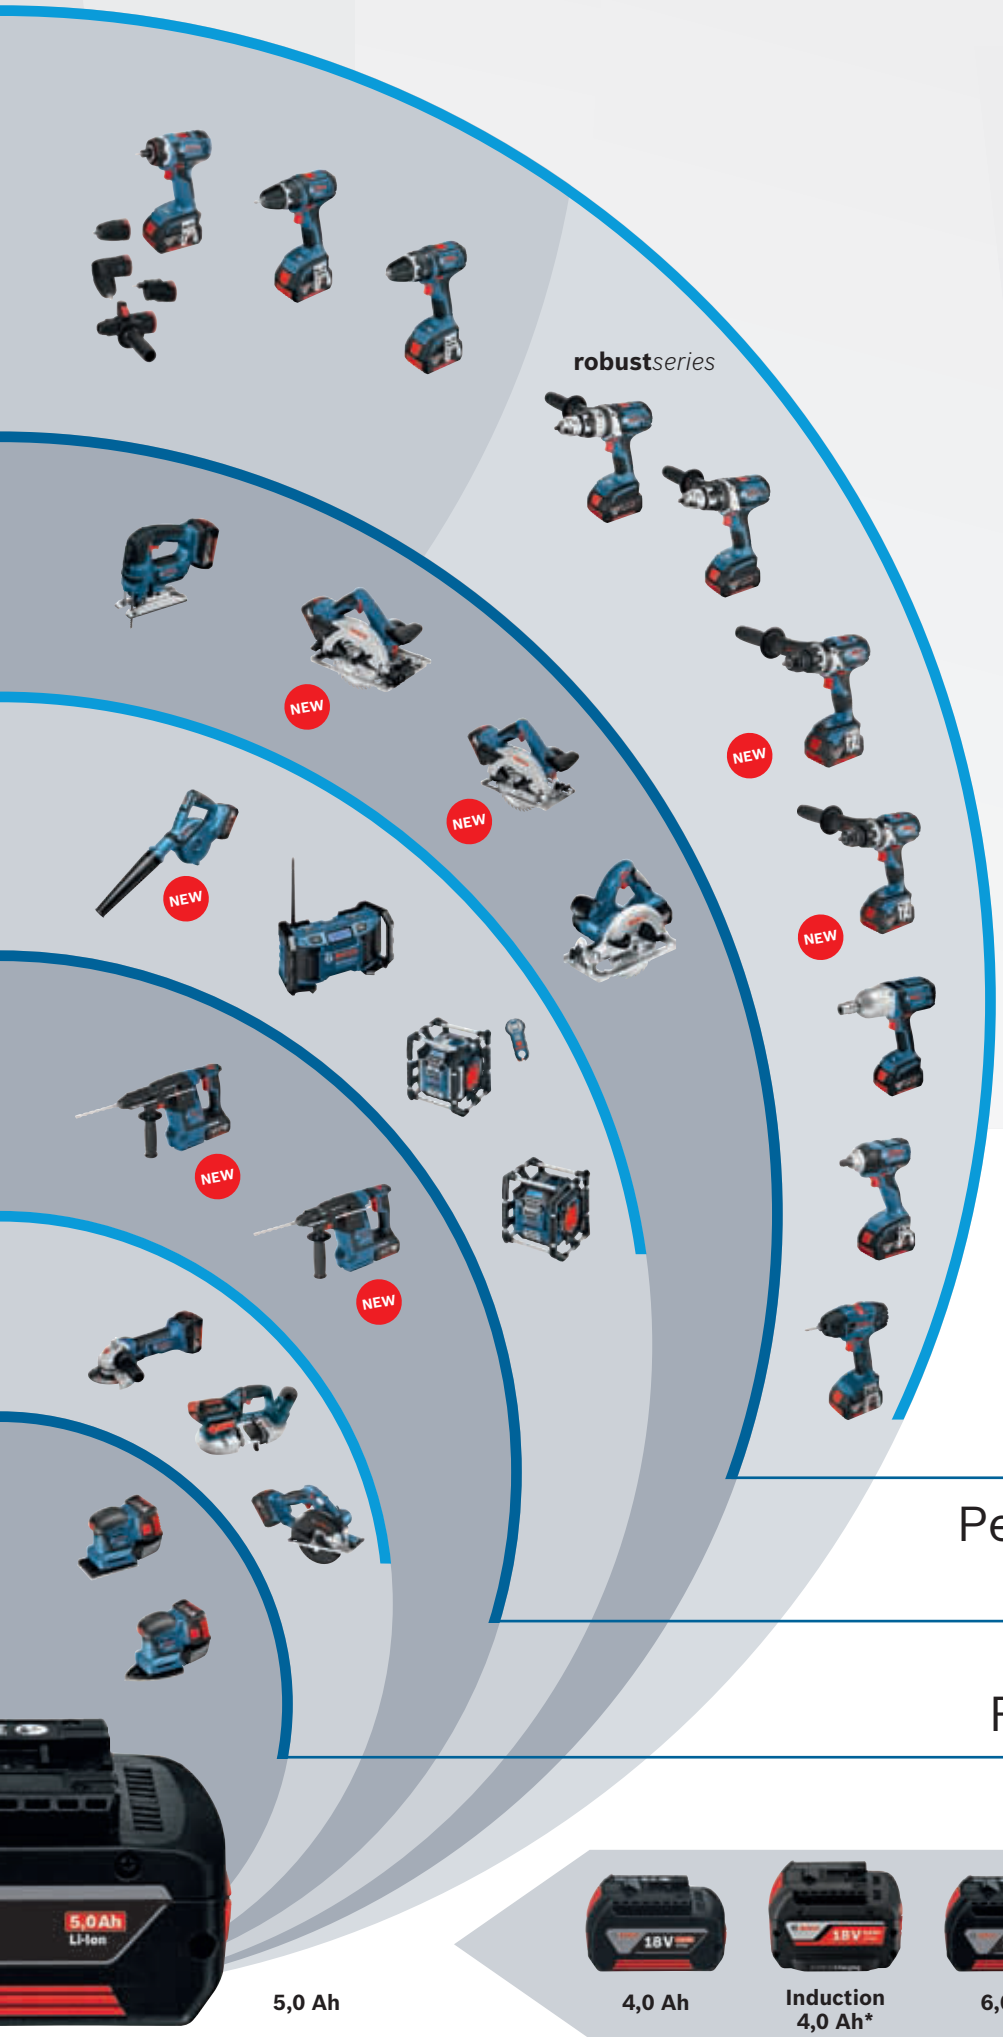

Sciage

Perçage et perforation SDS-Plus

Rabotage et ponçage

5,0 Ah | 4,0 Ah | Induction 4,0 Ah* | 6,0 Ah | Induction 6,0 Ah* | 6,3 Ah

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Connectivity

Upgrade yourself – l'application mobile Toolbox.

Télécharge l'application Toolbox et bénéficie de nombreuses fonctions utiles pour ton travail.

Simply. Connected.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Quand tu dois effectuer un travail, le temps est compté et les préparatifs doivent être le plus court possible. L'application Toolbox permettra de personnaliser la configuration des outils en fonction de tes besoins et enregistrer les réglages pour des tâches futures. Découvre une nouvelle façon de travailler et profite toujours des caractéristiques et services les plus récents.

Relève les défis du quotidien en étant le plus performant possible grâce aux nombreuses fonctions utiles de l'application Toolbox. Upgrade yourself.

- **Efficacité :** Une assistance au quotidien avec les différentes fonctions de l'application Toolbox.
- **Possibilité de configuration :** Adaptation possible des réglages en fonction des besoins personnels grâce à la fonction de personnalisation de l'application Toolbox.
- **Clarté :** Une vue d'ensemble complète grâce à la fonction de gestion d'inventaire intelligente et à la fonction de localisation.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Des résultats parfaits
Optimisés par Bosch Professional.

Notre ambition est de fournir les produits et services nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Les outils Bosch Professional sont utilisés partout dans le monde pour transposer dans la réalité de multitudes projets qui peuvent aller de simples projets personnels jusqu'à de vastes projets de construction financés par des États et des sociétés internationales.

▸ **Foz Tua Dam, Portugal**

Les outils Bosch Professional sont utilisés pour construire au nord du Portugal la digue de 700 m qui contribuera à assurer un peu plus l'indépendance énergétique du pays.

▲ **Ducati, Italie**

Les équipes Ducati MotoGP et Superbike font confiance au système de charge par induction de Bosch Professional dont ils apprécient la flexibilité et la commodité pour l'alimentation en énergie de leurs outils.

▲ **Salle d'escalade, Allemagne**

Une grande salle d'escalade a été construite avec l'aide d'outils professionnels Bosch : nos perceuses-visseuses sans-fil et visseuses à chocs ont été utilisées pour effectuer plus de 250 000 vissages qui permettent de fixer les différentes surfaces d'escalade inclinées sous différents angles.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

▲ **Fabricants de bateaux, Allemagne**

Les fabricants de bateaux Klink & Krüger à Berlin utilisent les nouvelles meuleuses angulaires Bosch Professional pour restaurer des yachts et bateaux de plaisance historiques.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Application Toolbox

Upgrade yourself – l'application mobile Toolbox.

L'application Toolbox Bosch facilite ton quotidien et te permet d'être plus efficace dans ton travail. Elle inclut des fonctions utiles pour toutes les situations du quotidien sur chantier.

Simply. Connected.

Pocket Assistant

Permet de scanner facilement avec le smartphone des outils électroportatifs ou des accessoires emballés.

Feuille de rapport

Permet de saisir rapidement tes déplacements, le travail effectué et le matériel utilisé sur le chantier.

Convertisseur d'unités

Permet de convertir rapidement des unités de mesure pour toujours avoir les bons résultats et les bonnes cotes de mesure.

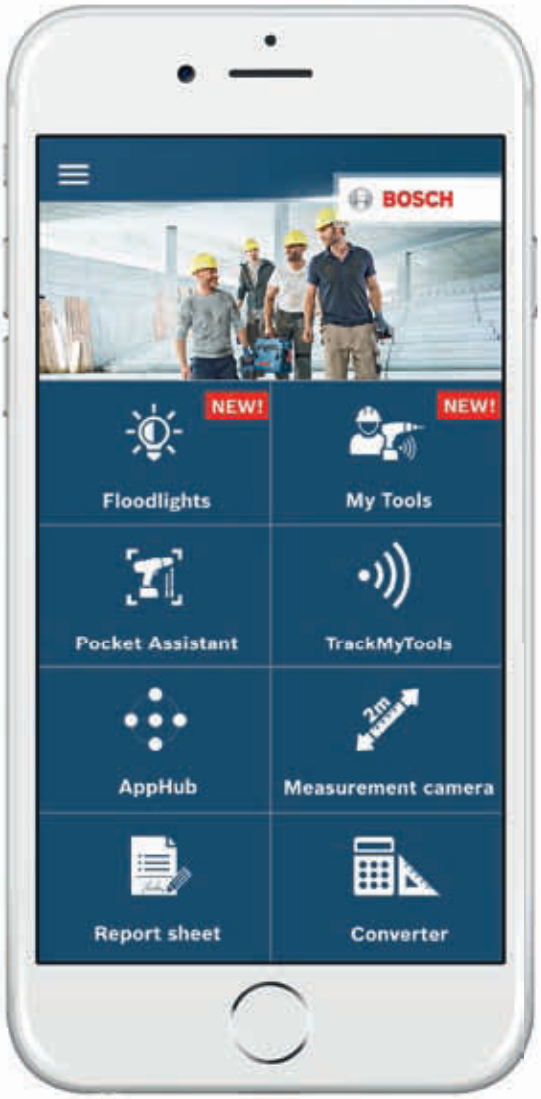

Caméra de mesure

Permet de prendre des photos d'un chantier, de reporter des valeurs de mesure sur ces photos, de rédiger des notes et d'envoyer le tout par e-mail.

MyTools

Un ensemble d'applications utiles qui permettent de recueillir des informations inédites sur tes outils connectés (état, réglages, alertes, notifications, etc.).

AppHub

En plus de l'application Toolbox, AppHub donne une vue d'ensemble de toutes les autres applications mobiles créées par Bosch Professional.

Essaye-la.

Entre le terme de recherche « Toolbox Bosch » dans l'Apple App Store ou le Google Play Store et télécharge-la gratuitement.

www.bosch-professional.fr

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

La mobilité selon Bosch

La solution idéale pour l'atelier, le transport et le chantier.

Accroît ta mobilité : ce système de transport et de rangement intelligent est parfaitement adapté aux besoins des artisans et autres professionnels.

CALAGES

Calages demi-largeur

Calages pleine largeur

ÉLÉMENTS DE BASE

L-BOXX

- 102 mm
- 136 mm
- 238 mm
- 374 mm

Rack i-BOXX

- Couvercle rack i-BOXX
- Rack i-BOXX inactif
- Rack i-BOXX actif

RANGEMENT DU PETIT MATÉRIEL

Sets de casiers Inset-Box pour L-BOXX 102

- Set de 12 pièces
- Set de 13 pièces

L-BOXX 102 + sets de casiers

- Set de 12 pièces
- Set de 13 pièces

Tiroir

- 72 mm
- 92 mm (seulement pour LS-BOXX)

Boîte à outils

pour 2 demi-calages pour L-BOXX 238 et 374

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Pour en savoir plus :
www.bosch-l-boxx.com

Calages modulaires
à configurer soi-même

Calages pour charge par induction
pour L-BOXX 136 / prêt pour station d'accueil de charge par induction

WIRELESS CHARGING BAY READY

Station de charge par induction pour L-BOXX

TRANSPORT

Plateau à roulettes L-BOXX

60 kg

Diable en aluminium

LS-BOXX
- 306 mm

LT-BOXX
- 170 mm
- 272 mm

Une flexibilité totale

i-BOXX
i-BOXX + casiers Inset-Box
- 53 mm
- 72 mm

L-BOXX Mini
pour i-BOXX 72 mm

CLICK

100 kg

SORTIMO® COMPATIBLE

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Accessoires

Révolutionne ton travail en utilisant des accessoires performants et polyvalents avec nos outils robustes.

Bosch Professional conçoit des accessoires spécialement adaptés aux besoins des artisans et les optimise en permanence pour faire face aux nouvelles évolutions et contraintes sur les chantiers. Extrêmement polyvalents, nos accessoires peuvent faire toute la différence. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est primordial d'utiliser le bon outil pour chaque travail et le bon accessoire pour chaque outil.

www.bosch-professional.fr

Système Starlock

Le système Starlock inclut plus de 50 lames pour découpeurs-ponceurs permettant d'obtenir les meilleurs résultats lorsqu'il s'agit d'ajuster, de déjointer, de poncer, de découper, de scier et de poser des revêtements de sol.

Impact Control

Les nouveaux embouts de vissage Impact Control sont robustes et conçus pour supporter le couple très élevé des visseuses à chocs.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Lames de scie sabre

La nouvelle technologie carbure des lames de scie sabre permet de découper sans effort les matériaux les plus durs, tels que les aciers hautement alliés, les aciers trempés, les aciers inoxydables ou les tuyaux en fonte.

Forets SDS plus-7X

Les forets SDS plus-7X sont extrêmement endurants dans le béton armé grâce à leur tête massive en carbure à 4 taillants très tranchants.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Service

Les artisans professionnels ont besoin d'un service professionnel.

Les outils Bosch offrent un très haut niveau de qualité. Mais si l'un de tes outils devait néanmoins tomber en panne, notre centre de service après-vente est là pour te dépanner rapidement et de manière fiable – l'assurance d'une assistance de qualité en cas de besoin.

Service Premium batterie de 2 ans

S'applique à toutes les batteries et tous les chargeurs Lithium-Ion Bosch de la gamme bleue pour professionnels. Bosch s'engage à remplacer (éventuellement par un modèle plus récent) toute batterie ou tout chargeur enregistré(e) qui tombe en panne pendant la durée de validité du service Premium batterie en raison d'un vice de fabrication ou de matériau ou pour cause d'usure.

Disponibilité des pièces détachées

Les outils professionnels Bosch offrent une très grande longévité. Nous savons que les artisans doivent pouvoir compter sur nos outils pendant de nombreuses années. C'est pourquoi nous garantissons la disponibilité des pièces détachées pendant 8 à 10 ans, pour qu'ils continuent longtemps à être performants.

Plus d'informations

Pour en savoir plus sur les services proposés, rends-toi sur notre site :
www.bosch-professional.fr

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Garantie de 3 ans

Notre engagement de service pour l'outillage électroportatif professionnel.



Les outils électroportatifs Bosch répondent aux exigences de qualité les plus élevées. Nous proposons pour cette raison gratuitement une offre de service spéciale, à savoir une extension à 3 ans de la période de garantie pour tous les outils électroportatifs et instruments de mesure Bosch de la gamme bleue professionnelle. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer chaque outil en ligne dans les 4 semaines qui suivent l'achat. La garantie et/ou le service Premium prennent effet à la date d'achat. Enregistre tes outils sans tarder !

www.bosch-professional.com/**warranty**

Création d'un compte

Rends-toi sur le site de Bosch Professional et crée gratuitement un compte pour l'enregistrement de tes outils.

Enregistrement

Pour bénéficier de la garantie étendue, enregistre chacun de tes outils dans les 4 semaines qui suivent l'achat.

Certificat

Après l'enregistrement d'un outil, tu recevras un certificat attestant que l'outil bénéficie à présent de la garantie étendue.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Innovations produits
Les Nouveautés

Charge par induction
Chargeur auto à induction
GAL 1830 W-DC Professional
(voir page 35)

Batteries
GBA 18 V 3,0 / 6,0 Ah W à induction Professional
(voir page 35–36)

Batterie
GBA 18V 6.3 Ah EneRacer
Professional
(voir page 37)

Batterie
GBA 12 V 3.0 Ah Professional
(voir page 36)

Batterie
GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional
(voir page 36)

Chargeur
GAX 18V-30 Professional
(voir page 37)

Chargeur
GAA 18V-24 Professional
(voir page 37)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 12V-15 FC Professional
(voir page 42)

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18V-60 C Professional
(voir page 45)

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18V-85 C Professional
(voir page 45)

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18 VE-2-LI Professional
(voir page 44)

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 18V-60 C Professional
(voir page 59)

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 18V-85 C Professional
(voir page 60)

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 18 VE-2-LI Professional
(voir page 59)

Boulonneuse sans-fil
GDS 12V-115 Professional
(voir page 49)

Boulonneuse sans-fil
GDS 18 V-EC 250 Professional
(voir page 52)

Visseuse à chocs sans-fil
GDR 12V-110 Professional
(voir page 49)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Perceuse
GBM 13-2 RE Professional
(voir page 69)

Perceuse
GBM 1600 RE Professional
(voir page 70)

Perforateur SDS-plus
GBH 2-26 Professional
(voir page 82)

Perforateur SDS-plus
GBH 2-26 F Professional
(voir page 82)

Perforateur SDS-plus
GBH 2-28 Professional
(voir page 83)

Perforateur SDS-plus
GBH 2-28 F Professional
(voir page 83)

Perforateur SDS-max
GBH 5-40 D Professional
(voir page 85)

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 5 Professional
(voir page 90)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Ponceuse à bande
GBS 75 AE Set Professional
(voir page 107)

Ponceuse excentrique
GEX 125-1 AE Professional
(voir page 107)

Ponceuse vibrante sans-fil
GSS 18V-10 Professional
(voir page 108)

Ponceuse vibrante
GSS 160-1 A Multi Professional
(voir page 109)

Découpeur-ponceur sans-fil
GOP 18V-28 Professional
(voir page 117)

Scie circulaire sans-fil
GKS 18V-57 G Professional
(voir page 138)

Scie circulaire sans-fil
GKS 18V-57 Professional
(voir page 138)

Scie circulaire
GKS 165 Professional
(voir page 140)

Scie circulaire
GKS 55+ GCE Professional
(voir page 141)

Scie circulaire
GKS 55+ G Professional
(voir page 141)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Scies sauteuses sans-fil
GST 18 V-LI S/B Professional
(voir page 127)

Scie sabre sans-fil
GSA 18 V-LI C Professional
(voir page 132)

Scie sabre sans-fil
GSA 18V-32 Professional
(voir page 133)

Scie sabre
GSA 16-32 Professional
(voir page 134)

Meuleuse angulaire sans-fil
GWS 12V-76 Professional
(voir page 165)

Meuleuses angulaires sans-fil
GWS 18V-115 C/SC Professional
(voir page 166)

Meuleuses angulaires sans-fil
GWS 18V-125 C/SC Professional
(voir page 167)

Meuleuse angulaire sans-fil
GWS 18V-150 SC Professional
(voir page 168)

Cisaille
GSC 75-16 Professional
(voir page 184)

Grignoteuse
GNA 75-16 Professional
(voir page 185)

Souffleur sans-fil
GBL 18V-120 Professional
(voir page 191)

Lampes sans-fil
GLI 18V-1900/C Professional
(voir page 195)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Télémètre laser
GLM 50 C Professional
(voir page 201)

Mesureurs d'angle
GAM 220 MF/MFL Professional
(voir page 203–204)

Niveau électronique
GIM 120 Professional
(voir page 205)

Détecteur thermique
GIS 1000 C Professional
(voir page 207)

Lasers points et lignes
GCL 2-15 / 2-15 G + RM 1
Professional
(voir page 211–212)



Lasers points et lignes
GCL 2-50 C/CG + RM 2/3
Professional
(voir page 212–213)

Laser lignes
GLL 2-10 Professional
(voir page 213)

Cellules de réception
LR 6 / 7 Professional
(voir page 221)

Support
Support pour LR 6 / 7
Professional
(voir page 226)

Accessoires
RM 1 / 2 Professional
(voir page 225)

Support rotatif motorisé
RM 3 Professional
(voir page 227)

Système de coffret
Coffret de transport
(voir page 230)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Batteries, chargeurs et charge par induction

Bosch Professional propose des batteries ingénieuses sur lesquelles les professionnels peuvent compter. Les batteries endurantes et les procédures de charge innovantes permettent aux outils de rester pleinement performants pendant longtemps et de se recharger rapidement.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Batteries et chargeurs

Des batteries fiables et performantes vite chargées.

Dotés de cellules haute performance, les batteries Lithium-Ion Bosch Professional sont à la fois endurantes et robustes. Leur compacité, légèreté et rapidité de recharge permettent d'utiliser les outils électroportatifs aussi longtemps et aussi souvent qu'il le faut.

Batteries

12 V

12 V	Capacité	Poids	Référence
GBA 12V 1,5Ah O-A (1 batterie)	**1,5 Ah**	**175**	**1600Z0002W**
GBA 12V 1,5Ah O-A (2 batteries)	1,5 Ah	175	1600Z0003Z
GBA 12V 2,0Ah O-B (1 batterie)	2,0 Ah	175	1600Z0002X
GBA 12V 2,0Ah O-B (2 batteries)	2,0 Ah	175	1600Z00040
GBA 12V 2,5Ah O-B (1 batterie)	2,5 Ah	180	1600A004ZL
GBA 12V 3.0Ah (1 batterie)	3,0 Ah	180	1600A00X79
GBA 12V 3.0Ah (2 batteries)	3,0 Ah	180	1600A00X7D
GBA 12V 4,0Ah O-B (1 batterie)	4,0 Ah	370	1600Z0002Y
GBA 12V 4,0Ah O-B (2 batteries)	4,0 Ah	370	1600Z00045
GBA 12V 6.0Ah (1 batterie)	**6,0 Ah**	**385**	**1600A00X7H**
GBA 12V 6.0Ah (2 batteries)	6,0 Ah	385	1600A00X7M

14,4 V

14,4 V	Capacité	Poids	Référence
GBA 14,4V 1,5Ah M-A (1 batterie)	**1,5 Ah**	**280**	**1600Z00030**
GBA 14,4V 2,0Ah M-B (1 batterie)	2,0 Ah	290	1600Z00031
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (1 batterie)	**4,0 Ah**	**500**	**1600Z00033**
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (2 batteries)	4,0 Ah	500	1600Z00044

18 V

18 V	Capacité	Poids	Référence
GBA 18V 1,5Ah M-A (1 batterie)	1,5 Ah	340	1600Z00035
GBA 18V 2,0Ah M-B (1 batterie)	2,0 Ah	350	1600Z00036
GBA 18V 4,0Ah M-C (1 batterie)	4,0 Ah	600	1600Z00038
GBA 18V 4,0Ah M-C (2 batteries)	4,0 Ah	600	1600Z00042
GBA 18V 5,0Ah M-C (1 batterie)	5,0 Ah	620	1600A002U5
GBA 18V 6,0Ah M-C (1 batterie)	**6,0 Ah**	**620**	**1600A004ZN**
GBA 18V 6.3Ah EneRacer (1 batterie)	**6,3 Ah**	**800**	**1600A00R1A**

36 V

36 V	Capacité	Poids	Référence
GBA 36V 2,0Ah H-B (1 batterie)	2,0 Ah	700	1600Z0003B
GBA 36V 4,0Ah H-C (1 batterie)	4,0 Ah	1 300	1600Z0003C
GBA 36V 6.0Ah (1 batterie)	**6,0 Ah**	**1 300**	**1600A00L1M**

À induction
12 / 18 V

WIRELESS CHARGING

12 V à induction	Capacité	Poids	Référence
GBA 12V 2.5Ah W (1 batterie)	**2,5 Ah**	**420**	**1600A00J0E**

18 V à induction	Capacité	Poids	Référence
GBA 18V 2,0Ah MW-B (1 batterie)	2,0 Ah	500	1600A003NC
GBA 18V 3.0Ah W (1 batterie)	3,0 Ah	500	1600A00PE8
GBA 18V 3.0Ah W (2 batteries)	3,0 Ah	500	1600A00PF0
GBA 18V 4,0Ah MW-C (1 batterie)	4,0 Ah	800	1600A00C42
GBA 18V 6.0Ah W (1 batterie)	**6,0 Ah**	**800**	**1600A00PF5**
GBA 18V 6.0Ah W (2 batteries)	6,0 Ah	800	1600A00PF7

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Kits de départ (2 batteries, 1 chargeur)

12 V	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 2.0Ah O-B + chargeur GAL 1230 CV	2,0 Ah	175	1600A002X1
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 2.5Ah O-B + chargeur GAL 1230 CV	2,5 Ah	185	1600A004ZP
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 3.0Ah + chargeur GAL 1230 CV	3,0 Ah	185	1600A00X7E
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 4.0Ah O-B + chargeur GAL 1230 CV	4,0 Ah	370	1600Z00046
Kit de départ 2 batteries GBA 12V 6.0Ah + chargeur GAL 1230 CV	6,0 Ah	385	1600A00X7N

18 V	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 4.0Ah M-C + chargeur AL 1860 CV	4,0 Ah	600	1600A002F8
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 5.0Ah M-C + chargeur GAL 1880 CV	5,0 Ah	620	1600A00B8J
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 6.0Ah M-C + chargeur GAL 1880 CV	6,0 Ah	620	1600A00B8L
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 6.3Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV	**6,3 Ah**	**800**	**1600A00R1E**

36 V	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 2 batteries 36V 4.0Ah H-C + chargeur GAL 3680 CV	4,0 Ah	1 300	1600A004ZX
Kit de départ 2 batteries 36V 6.0Ah + chargeur GAL 3680 CV	6,0 Ah	1 300	1600A00L1U

Kits de départ charge par induction

WIRELESS CHARGING

12 V à induction	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 1 batterie GBA 12V 2.5Ah OW-B + chargeur GAL 1830 W	2,5 Ah	420	1600A00J0F
Kit de départ 1 batterie GBA 12V 2.5Ah W + chargeur GAL 1830 W-DC	2,5 Ah	420	1600A00J0G

18 V à induction	Capacité	Poids	Référence
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W + cadre	2,0 Ah	500	1600A003NA
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W + cadre	2,0 Ah	500	1600A0086G
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 3.0Ah W + chargeur GAL 1830 W + cadre	**3,0 Ah**	**500**	**1600A00PF1**
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 4.0Ah MW-C + chargeur GAL 1830W + cadre	4,0 Ah	800	1600A00C43
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 4.0Ah MW-C + chargeur GAL 1830W + cadre	4,0 Ah	800	1600A00C46
Kit de départ 2 batteries GBA 18V 6.0Ah W + chargeur GAL 1830 W + cadre	6,0 Ah	800	1600A00PF8
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W-DC + cadre	2,0 Ah	500	1600A00C48
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830 W-DC + cadre	4,0 Ah	500	1600A00C49
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 2.0Ah MW-B + chargeur GAL 1830 W-DC + holster	2,0 Ah	500	1600A00C4B
Kit de départ 1 batterie GBA 18V 4.0Ah MW-C + chargeur GAL 1830 W-DC + holster	4,0 Ah	800	1600A00C4C

Chargeurs

Type	12 V	14,4 V	18 V	36 V	Courant de charge	Poids	Référence
GAL 1230 CV	x				3,0 A	400	1600A00R44
GAL 1880 CV		**x**	**x**		**8,0 A**	**700**	**1600A00B8G**
GAL 3680 CV		**x**	**x**	**x**	**8,0 A**	**900**	**1600A004ZS**
GAX 18V-30	x	x	x		3,0 A	800	1600A011A9

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Technologie EneRacer

Redefine your limits – un concentré de puissance pour les applications les plus exigeantes.

La batterie GBA 18V 6.3Ah délivre une puissance inégalée grâce à la technologie EneRacer de Bosch Professional.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Pour les travaux exigeants, il primordial de disposer d'outils hautement performants. Il existe maintenant une batterie permettant d'effectuer de tels travaux avec des outils sans-fil. La batterie GBA 18V 6.3Ah avec technologie EneRacer de Bosch Professional rend ton outil sans-fil aussi performant qu'un outil filaire comparable de 1 500 W.

Cette batterie bénéficie aussi de la technologie Bosch CoolPack 2.0 empêchant sa surchauffe et multipliant ainsi par deux sa durée de vie par rapport à une batterie ordinaire. Grâce au Flexible Power System, la batterie peut être utilisée sur tous les outils de la catégorie 18 V, même les plus anciens. Redefine your limits.

- **Haute performance :** La technologie EneRacer rend ton outil sans-fil aussi performant qu'un outil filaire comparable de puissance 1 500 W.
- **Grande endurance :** Durée de vie plus de 2 fois plus élevée qu'une batterie ordinaire grâce à la technologie CoolPack 2.0 améliorée empêchant toute surchauffe de la batterie.
- **Compatibilité :** La batterie peut être utilisée sur tous les outils de la catégorie 18 V, même les plus anciens grâce au Flexible Power System.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

1 Batteries, chargeurs et charge par induction

Procédures de charge par induction

Charge par induction
Station d'accueil L-BOXX de charge à induction 230 V Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Taille (l x L x H)	460 x 400 x 140 mm
Accessoires fournis	**... DN0**
Boîte carton	×

Charge par induction
Support de charge à induction Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Accessoires fournis	**... 9CN**
Support de charge à induction	×

Charge par induction
Station d'accueil L-BOXX de charge à induction Ready-to-Go Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Taille (l x L x H)	460 x 400 x 140 mm
Accessoires fournis	**... DN2**
Boîte carton	×
Inverseur	×

Charge par induction
Chargeur auto GAL 1830 W-DC + holster de charge à induction Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Taille (l x L x H)	165 x 115 x 35 mm
Accessoires fournis	**... C4A**
Chargeur à induction GAL 1830 W-DC	×
Support de charge à induction	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Charge par induction
Chargeur à induction GAL 1830 W Professional

HEAVY DUTY · LI-ION · WIRELESS CHARGING

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Taille (l x L x H)	165 x 115 x 40 mm
Accessoires fournis	**... 4ZV**
Cadre de montage pour chargeur	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×

Charge par induction
Batterie à induction GBA 12 V 2.5 Ah W Professional

HEAVY DUTY · LI-ION · 12 V · WIRELESS CHARGING

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Accessoires fournis	**... J0E**
1 batterie GBA 12 V 2,5 Ah W (1 600 A00 J0E)	×
Batterie	×

Charge par induction
Chargeur auto à induction GAL 1830 W-DC Professional

LI-ION · HEAVY DUTY · WIRELESS CHARGING

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Taille (l x L x H)	165 x 115 x 35 mm
Accessoires fournis	**... C47**
Cadre de montage pour chargeur	×
Chargeur à induction GAL 1830 W-DC	×

Charge par induction
Batterie à induction GBA 18 V 3.0 Ah W Professional

HEAVY DUTY · LI-ION · 18 V · WIRELESS CHARGING

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	3 Ah
Accessoires fournis	**... PE8**
Batterie GBA 18V 3,0 Ah W (1 600 A00 PE8)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

1 Batteries, chargeurs et charge par induction

Charge par induction, Batteries

Charge par induction
Batterie à induction
GBA 18 V 6.0 Ah W Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Accessoires fournis	**... PF5**
Batterie GBA 18V 6,0 Ah W (1 600 A00 PF5)	×

Batterie
GBA 12 V 6,0 Ah Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Accessoires fournis	**... X7H**
Boîte carton	×

Batterie
GBA 12 V 3,0 Ah Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	3 Ah
Accessoires fournis	**... X79**
Boîte carton	×

Batterie
GBA 18 V 6,0 Ah Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Accessoires fournis	**... 4ZN**
1 batterie lithium-ion 6,0 Ah (1 600 A00 4ZN)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Batterie
GBA 18 V 6.3 Ah EneRacer Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6,3 Ah
Accessoires fournis	**... R1A**
1 batterie GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	×

Chargeur
GAA 12V Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 618 800 ...**
Interfaces	Port DC : 12 V, 1,2 A (seulement pour GHJ 12+18V) ; Port USB : 5 V, 1,2 A maxi
Accessoires fournis	**... 04J**
–	–

Chargeur
GAX 18V-30 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A01 ...**
Taille (l x L x H)	195 x 125 x 82 mm
Interfaces	Port USB : 5 V, 2,1 A maxi
Accessoires fournis	**1 600 A01 1A9**
Boîte carton	×
Support gradué avec filetage	×

Chargeur
GAA 18V-24 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Taille (l x L x H)	98 x 71 x 40 mm
Interfaces	Port DC : 12 V, 1,2 A (seulement pour GHJ 12+18V) ; 2 ports USB : 5 V, 2,4 A ou 2 x 1,2 A maxi
Accessoires fournis	**... J61**
Boîte carton	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

De la light series à la robust series : les perceuses-visseuses professionnelles Bosch sont des outils vraiment polyvalents permettant de visser et dévisser avec efficacité.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Perceuses-visseuses sans-fil

Les perceuses-visseuses sans-fil Bosch ne sont pas seulement performantes, elles font aussi référence en termes de poids et de taille. Elles se distinguent par leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie.

GSR 18 V-EC FC2 Professional

(voir page 44)

- Flexibilité totale – Avec porte-embout, embout de perforateur, mandrin de perceuse, renvoi d'angle, adaptateur excentrique et perforateur, le système FlexiClick Bosch offre la solution optimale à chaque situation de travail
- Simple d'utilisation : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués sur 16 positions différentes (360°), sans devoir les retirer de la visseuse sans fil
- Polyvalent - l'embout perforateur transforme la perceuse en marteau perforateur haute performance

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

La puissante visseuse au format de poche

- Force maximale : l'engrenage à 2 vitesses innovant permet un changement de vitesse sans interruption, au moyen de l'interrupteur marche/arrêt, et développe un couple de 10 Nm
- Rapide et précise grâce à une démultiplication optimisée du mécanisme d'engrenage : vissage rapide en 2ème vitesse (0 – 580 tr/min) – vissage précis et à ras en 1ère vitesse (150 tr/min)
- Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement), elle tient dans une poche de pantalon

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 12V-20 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9D4 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	20 / 18 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm
Accessoires fournis	**... 004**
1 clip de ceinture, 1 porte-embout, 4 clips de couleur	×
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WX)	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×

Visseuse sans-fil
GSR Mx2Drive Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9A2 ...**
Tension de la batterie	3,6 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	10 / 5 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 150 / 0 – 580 tr/min
Ø de vissage maxi.	5 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	5 mm
Accessoires fournis	**... 101**
2 batteries 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 242)	×
Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514)	×
Coffret de transport	×
Dragonne	×

Visseuse sans-fil
GSR 12V-20 HX Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9D4 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	20 / 18 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm
Accessoires fournis	**... 104**
1 clip de ceinture, 1 porte-embout, 4 clips de couleur	×
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WX)	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Perceuses-visseuses sans-fil

Un concentré de puissance et de maniabilité

- Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 15 Nm (matériaux tendres) pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- Mandrin Auto-Lock 10 mm

Redefine your limits – cinq fonctions avec un seul et même outil compact

- Polyvalence : Cinq options au choix – porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin de perçage, renvoi d'angle et porte-embout excentrique
- Compacité : Idéale pour les endroits difficiles d'accès grâce à sa forme très compacte
- Puissance : Excellentes performances grâce au couple de 30 Nm

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 868 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Accessoires fournis	**... 109**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2)	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 12V-15 FC Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques				
Référence	**0 601 9F6 ...**			
Tension de la batterie	12 V			
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm			
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min			
Ø de vissage maxi.	7 mm			
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm			
Accessoires fournis	**...000**	**...001**	**...002**	**...005**
1/2 calage L-BOXX pour adaptateurs 12 V (1 600 A01 1UW)	×	×	×	–
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	×	×	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	×	–	×
Carton (L-BOXX-ready)	–	–	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	×	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×	×	–
Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	×	×	×	–
Porte-embout excentré GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	×	–	–	–
Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	×	–	–	–
Renvoi d'angle GFA 12-W (1 600 A00 F5K)	×	–	–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Visseuse d'angle sans-fil
GWI 12V-5 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 360 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	13 / 5 Nm	
Régime à vide	0 – 585 tr/min	
Ø de vissage maxi.	5 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm	
Accessoires fournis	**... U0D**	**... U08**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VD)	–	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	–
Boîte carton	–	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V0)	×	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	–
Version outil seul	–	×

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 14,4-2-LI Professional

lightseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	34 / 16 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm
Accessoires fournis	
–	–

Visseuse d'angle sans-fil
GWI 12V-5 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 360 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	13 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 585 tr/min
Ø de vissage maxi.	5 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm
Accessoires fournis	**... U08**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VD)	×
Boîte carton	×
Version outil seul	×

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18-2-LI Plus Professional

lightseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9E6 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	63 / 24 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Accessoires fournis	**... 100**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA)	×
2 batteries GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	×
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Perceuses-visseuses sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 14,4 VE-2-LI Professional

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	75 / 40 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.700 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	45 mm
Accessoires fournis	
–	–

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18 V-EC FC2 Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9E1 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 31 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min	
Ø de vissage maxi.	10 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm	
Accessoires fournis	**... 104**	**... 105**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 6Z1)	–	×
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (2 608 438 129)	×	–
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×
Embout excentrique GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	×	–
Embout perforateur GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	×	–
GFA FC2 Embout de mandrin de perçage 13 mm (1 600 A00 1SL)	×	×
GWA FC2 embout d'angle (1 600 A00 1SK)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18 VE-2-LI Professional

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9D9 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 47 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.700 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	50 mm
Accessoires fournis	**... 102**
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WW)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Poignée supplémentaire (2 609 199 662)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18V-60 C Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques				
Référence	**0 601 9G1 ...**			
Tension de la batterie	18 V			
Capacité de la batterie	5,0 Ah			
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 31 Nm			
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min			
Ø de vissage maxi.	10 mm			
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm			
Accessoires fournis	**...100**	**...101**	**...104**	**...105**
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	×	×	–	–
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	–	–	×	–
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×	–	–
2 batteries Lithium-Ion à induction 2,0 Ah GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC)	–	–	–	×
Cadre de montage pour chargeur	–	–	×	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	–	–	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×	–	–
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	–	×	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×	×	×

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18V-85 C Professional

Nouveau !

robustseries

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9G0 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 47 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min	
Ø de vissage maxi.	12 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	82 mm	
Accessoires fournis	**... 100**	**... 101**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Poignée supplémentaire	×	×

Adaptateur FlexiClick
GFA FC2 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Plage de serrage du mandrin, min./max.	13 mm
Poids	0,3 kg
Accessoires fournis	**... 1SL**
Boîte carton	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2 Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Adaptateurs FlexiClick, Perceuse-visseuse sans-fil

Adaptateur FlexiClick GWA FC2 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Cote sur angle	24 mm
Plage de serrage du mandrin, min./max.	13 mm
Poids	0,6 kg
Accessoires fournis	**... 1SK**
Boîte carton	×

Adaptateur FlexiClick GHA FC2 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Poids	0,8 kg
Accessoires fournis	**... 3NF**
Boîte carton	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

Adaptateur FlexiClick GEA FC2 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Cote sur angle	11 mm
Poids	0,4 kg
Accessoires fournis	**... 1SJ**
Boîte carton	×

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 36 VE-2-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C0 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm
Accessoires fournis	**... 100**
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	×
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 609 199 583)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 36 VE-2-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C0 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm
Accessoires fournis	**... 101**
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	×
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 609 199 583)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuses à chocs / boulonneuses

Dotées d'une force de frappe élevée, les boulonneuses Bosch permettent de réaliser des vissages rapides et puissants, par exemple lors du montage de roues de poids-lourds, de la réalisation de constructions mécaniques en acier ou bien lors de l'installation d'échafaudages et d'étagères.

GDX 18 V-EC Professional

(voir page 51)

- Nouveau porte-outil 2 en 1 (six pans 1/4" et carré mâle 1/2") pour encore plus de possibilités d'utilisation
- Moteur EC sans charbon Bosch – pour une longévité jusqu'à 100 % plus élevée
- Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteur

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil **GDR 12V-105** Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9A6 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force)	105 Nm	
Ø des vis	M 4 – M 12	
Régime à vide	0 – 2.600 tr/min	
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.100 cps/min	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	
Accessoires fournis	**... 905**	**... 977**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	×
Boîte carton	×	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil **GDS 12V-115** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques			
Référence	**0 601 9E0 ...**		
Tension de la batterie	12 V		
Capacité de la batterie	2,0 Ah		
Couple maxi. (vissage en force)	115 Nm		
Ø des vis	M 4 – M 12		
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 1.200 / 2.600 tr/min		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.100 cps/min		
Porte-outils	Carré mâle de 3/8"		
Accessoires fournis	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–	–
Batterie et chargeur non fournis	–	×	×
Calage L-BOXX pour accessoire	×	–	×
Calage L-BOXX pour outil	×	×	×
Carton (L-BOXX-ready)	–	×	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	–	×
Version outil seul	–	×	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil **GDR 12V-110** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9E0 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force)	110 Nm	
Ø des vis	M 4 – M 12	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 1.200 / 2.600 tr/min	
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.100 cps/min	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	
Accessoires fournis	**... 000**	**... 003**
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–
Calage L-BOXX pour accessoire	×	×
Calage L-BOXX pour outil	×	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9A1 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Accessoires fournis	**... 30L**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2VC)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9A1 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	**... S0K**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2VC)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9A1 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Accessoires fournis	**... 30J**
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
Cadre de montage pour chargeur	×
Calage L-BOXX pour système de charge à induction GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9A1 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	**... S0H**
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
Cadre de montage pour chargeur	×
Calage L-BOXX pour système de charge à induction GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDX 18 V-LI Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

Accessoires fournis	
–	–

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDX 18 V-EC Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9B9 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force)	185 Nm	
Ø des vis	M 6 – M 16	
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min	
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"	
Accessoires fournis	**... 103**	**... 107**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WB)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDX 18 V-LI Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

Accessoires fournis	
–	–

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDX 18 V-EC Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9B9 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	185 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"
Accessoires fournis	**... 105**
2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
Cadre de montage pour chargeur	×
Calage L-BOXX pour système de charge à induction GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Chargeur à induction GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDR 18 V-LI MF Professional

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9A1 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 750 / 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Accessoires fournis	**... 007**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UW)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9B1 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	650 Nm
Ø des vis	M 12 – M 20
Régime à vide	0 – 1.900 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 2.100 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	**... 30A**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UW)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

Visseuse à chocs / boulonneuse sans-fil
GDS 18 V-EC 250 Professional

Nouveau !

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9D8 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.400 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.500 cps/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	**... 104**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Boulonneuse
GDS 18 E Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 444 ...**
Puissance absorbée nominale	500 W
Vitesse de rotation nominale	500 – 1.300 tr/min
Régime à vide	800 – 1.900 tr/min
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	160 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Poids	3,2 kg
Accessoires fournis	**... 000**
–	–

Boulonneuse
GDS 30 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 435 ...**
Puissance absorbée nominale	920 W
Vitesse de rotation nominale	860 tr/min
Couple maxi. (vissage en force)	1.000 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	500 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1"
Poids	7,3 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Etrier de suspension (réf. pièce rechange 3 601 310 013)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

Boulonneuse
GDS 24 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 434 ...**
Puissance absorbée nominale	800 W
Vitesse de rotation nominale	950 tr/min
Couple maxi. (vissage en force)	600 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	300 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 3/4"
Poids	5,7 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Etrier de suspension (réf. pièce rechange 3 601 310 013)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Visseuses plaquiste

Pour le vissage précis et rapide de cloisons sèches – même en usage intensif.
Les visseuses plaquiste Bosch allient confort et maniabilité.

GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

(voir page 55)

- Grande autonomie pour un travail en continu (jusqu'à 3400 vis par charge complète avec une batterie de 4,0 Ah)
- Forme compacte et grande légèreté (1,6 kg avec batterie 4,0 Ah) pour un travail sans fatigue
- Moteur Bosch sans charbon pour une grande longévité

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Visseuse plaquiste sans-fil
GSR 18 V-EC TE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm
Accessoires fournis	
–	–

Visseuse plaquiste sans-fil
GSR 18 V-EC TE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C8 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm
Accessoires fournis	**... 002**
1 embout de vissage (PH2)	×
2 batteries GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	×
Butée de profondeur (2 600 460 058)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR)	×
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	×

Visseuse plaquiste sans-fil
GSR 18 V-EC TE Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9C8 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm	
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min	
Ø de vissage maxi.	4,2 mm	
Accessoires fournis	**... 004**	**... 007**
1 embout de vissage (PH2)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
Batterie et chargeur non fournis	×	–
Butée de profondeur (2 600 460 058)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	×	×

Visseuse plaquiste sans-fil
GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C8 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	4,2 mm
Accessoires fournis	**... 006**
1 embout de vissage (PH2)	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Butée de profondeur	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR)	×
Chargeur de vis à bande avec embout (1 600 Z00 00Y)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Visseuse plaquiste sans-fil, Visseuses plaquiste

Visseuse plaquiste sans-fil
GTB 12V-11 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9E4 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	11 / 3 Nm	
Régime à vide	0 – 3.000 tr/min	
Ø de vissage maxi.	4 mm	
Accessoires fournis	**... 000**	**... 003**
1 embout de vissage (PH2)	×	×
1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 3RB)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

Visseuse plaquiste
GSR 6-45 TE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 445 ...**
Puissance absorbée nominale	701 W
Régime à vide	0 – 4.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Accessoires fournis	**... 100**
Butée de profondeur (2 607 002 585)	×
Coffret de transport (2 605 438 620)	×
Embouts de tournevis PH 2	×
Patte de ceinture	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	×

Visseuse plaquiste
GSR 6-25 TE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 445 ...**
Puissance absorbée nominale	701 W
Régime à vide	0 – 2.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Accessoires fournis	**... 000**
Butée de profondeur (2 607 002 585)	×
Butée de profondeur (2 607 002 586)	×
Coffret de transport (2 605 438 620)	×
Embouts de tournevis PH 2	×
Patte de ceinture	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	×

Visseuse plaquiste
GSR 6-60 TE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 445 ...**
Puissance absorbée nominale	701 W
Régime à vide	0 – 6.000 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Accessoires fournis	**... 200**
Butée de profondeur (2 607 002 585)	×
Coffret de transport (2 605 438 620)	×
Embouts de tournevis PH 2	×
Patte de ceinture	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

La solution efficace pour la pose à sec

- Permet des vissages en série précis à cadence élevée
- Réglage et montage/démontage sans outil du chargeur de vis en bande
- Grand confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique et au faible poids

Visseuse plaquiste
MA 55 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Ø de la vis	6,0 mm
Accessoires fournis	**... 00Y**
Boîte carton	×
Embouts de tournevis PH 2	×

Visseuse plaquiste
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 445 ...**
Puissance absorbée nominale	701 W
Régime à vide	0 – 4.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Accessoires fournis	**... 101**
2 embouts de tournevis PH 2	×
Butée de profondeur (2 607 002 585)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2US)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Patte de ceinture	×
Porte-outils universel magnétique (2 607 000 157)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Perceuses-visseuses à percussion

Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil Bosch des catégories de voltage 12 V à 36 V sont des outils électroportatifs conçus pour les travaux de vissage et perçage exigeants dans le bois et le métal, ainsi que pour les applications de perçage à percussion dans la maçonnerie.

GSB 18V-60 C Professional

(voir page 59)

- Efficacité : Des résultats parfaits grâce à une puissance élevée et aux réglages d'outil personnalisables via l'application Toolbox.
- Endurance : Conçue pour un usage intense grâce au moteur EC sans charbon et au mandrin métallique robuste.
- Ergonomie : Grand confort d'utilisation grâce à la tête courte et à la nouvelle forme de poignée.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil **GSB 18V-60 C** Professional

dynamicseries

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9G2 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0; 4,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 31 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min	
Ø de vissage maxi.	10 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm	
Accessoires fournis	**... 100**	**... 101**
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil **GSB 14,4 VE-2-LI** Professional

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 36 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 0 – 1.850 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	14 mm
Accessoires fournis	
–	–

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil **GSB 18 VE-2-LI** Professional

robustseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 42 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 0 – 1.850 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

2

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18V-85 C Professional

Nouveau !

robustseries

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9G0 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 47 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min	
Ø de vissage maxi.	12 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm	
Accessoires fournis	**... 300**	**... 301**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	×
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Poignée supplémentaire	×	×

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 14,4-2-LI Professional

lightseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	35 / 17 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm
Accessoires fournis	
–	–

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9B6 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm	
Accessoires fournis	**... 90E**	**... 906**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Dragonne (1 600 Z00 01U)	×	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18-2-LI Plus Professional

lightseries

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	63 / 24 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil **GSB 36 VE-2-LI** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C1 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm
Accessoires fournis	**... 100**
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	×
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 609 199 583)	×

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil **GSB 36 VE-2-LI** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C1 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm
Accessoires fournis	**... 101**
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)	×
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 609 199 583)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Perceuses et perceuses à percussion

Caractérisées par un équilibre parfait entre puissance et durabilité, nos perceuses à percussion et visseuses professionnelles sont conçues pour répondre à tous les besoins et pour travailler rapidement.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

3

Perceuses et perceuses à percussion

Perceuses à percussion

Les perceuses à percussion Bosch professionnelles satisfont aux exigences les plus élevées en termes de puissance, de flexibilité et de précision. Les perceuses à percussion Bosch ont été conçues pour les utilisateurs professionnels ayant de grandes exigences en termes de performances et de durée de vie.

GSB 19-2 REA Professional

(voir page 65)

- Puissance d'aspiration très élevée pour un perçage sans poussière dans la maçonnerie et les carrelages
- Moteur puissant de 900 W et progression de perçage rapide
- Conception compacte, convient aussi pour percer en hauteur

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perceuse à percussion
GSB 13 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 217 ...**
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Ø perçage bois	25 mm
Ø perçage acier	10 mm
Ø perçage béton	13 mm
Accessoires fournis	**... 101**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Coffret de transport (2 605 438 377)	×
Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 105)	×
Poignée supplémentaire (1 612 025 024)	×

Perceuse à percussion
GSB 19-2 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 17B ...**
Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 770 / 1.990 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Ø perçage béton	18 / 13 mm
Accessoires fournis	**... 500**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Coffret de transport	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	×
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	×

Perceuse à percussion
GSB 16 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 14E ...**
Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Ø perçage bois	30 mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	16 mm
Accessoires fournis	**... 500**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	×
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	×

Perceuse à percussion
GSB 19-2 REA Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 17C ...**
Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Ø perçage béton	18 / 13 mm
Accessoires fournis	**... 500**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149)	×
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

3 Perceuses et perceuses à percussion

Perceuses à percussion, Accessoires divers

Perceuse à percussion
GSB 21-2 RE Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 19C ...**	
Puissance absorbée nominale	1.100 W	
Régime à vide	0 – 900 / 3.000 tr/min	
Vitesse de rotation nominale	0 – 580 / 1.900 tr/min	
Ø perçage bois	40 / 25 mm	
Ø perçage acier	16 / 8 mm	
Ø perçage béton	22 / 13 mm	
Accessoires fournis	**... 500**	**... 503**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V4)	–	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150)	×	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 193)	×	×

Perceuse à percussion
GSB 162-2 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 18B ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	0 – 750 / 2.550 tr/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 555 / 1.890 tr/min
Ø perçage bois	50 / 30 mm
Ø perçage acier	20 / 14 mm
Ø perçage béton	82 / 68 mm
Accessoires fournis	**... 000**
Butée de profondeur (réf. pièce rechange 2 600 460 045)	×
Coffret de transport	×
Mandrin à clé 16 mm (1 608 571 057)	×
Poignée supplémentaire (2 608 025 205)	×

Perceuse à percussion
GSB 21-2 RCT Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 19C ...**
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	0 – 900 / 3.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale	900 – 3.000 tr/min
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	16 / 10 mm
Ø perçage béton	22 / 13 mm
Accessoires fournis	**... 700**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 193)	×

Accessoires divers
GDE 16 Cyl Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	de nombreuses perceuses à percussion Bosch
Diamètre de perçage	16 mm maxi ; avec couronne-trépan 82 mm maxi
Profondeur de perçage maximale	120 mm
Poids	520 g
Poids adaptateur pour couronne-trépan	115 g
Accessoires fournis	**... 1FJ**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

3

Perceuses et perceuses à percussion
Perceuses et perceuses d’angle

Les puissantes perceuses Bosch avec mandrin de perçage très endurant offrent un couple élevé, un design compact et une bonne prise en main.

GBM 13-2 RE Professional

(voir page 69)

- Avancement rapide du travail pour des trous jusqu'à 13 mm dans l'acier grâce à un puissant moteur de 750 watts avec un couple de rotation élevé
- Résultats de travail précis grâce à une forme ergonomique compacte et aux mandrins auto-serrant métalliques
- Multiples applications grâce à l’engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

3 Perceuses et perceuses à percussion
Perceuses

Rapide et précise

- Très grande vitesse (régime à vide : 4 000 tr/min) pour les petits diamètres de perçage
- Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- Design compact et faible poids pour un maniement facile lors des perçages en série

Perceuse
GBM 10 RE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 473 ...**
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	0 – 2.600 tr/min
Ø perçage alu	10 mm
Ø perçage bois	25 mm
Ø perçage acier	10 mm
Accessoires fournis	**... 600**
Mandrin automatique 1 – 10 mm (réf. pièce rechange 2 609 110 750)	×

Perceuse
GBM 6 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 472 ...**
Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	0 – 4.000 tr/min
Ø perçage alu	8 mm
Ø perçage bois	15 mm
Ø perçage acier	6,5 mm
Accessoires fournis	**... 600**
Mandrin automatique (réf. pièce rechange 2 610 910 300)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

La puissance et la précision
avec 2 vitesses

- Avancement rapide du travail pour des trous jusqu'à 13 mm dans l'acier grâce à un puissant moteur de 750 watts avec un couple de rotation élevé
- Résultats de travail précis grâce à une forme ergonomique compacte et aux mandrins auto-serrant métalliques
- Multiples applications grâce à l'engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette

Perceuse
GBM 13 HRE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 049 ...**
Puissance absorbée nominale	550 W
Régime à vide	0 – 550 tr/min
Ø perçage alu	20 mm
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	13 mm
Accessoires fournis	**... 603**
Mandrin à clé 13 mm (1 608 571 062)	×
Poignée supplémentaire (1 612 025 020)	×

Perceuse
GBM 13-2 RE Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 1B2 ...**
Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Ø perçage alu	20 / 12 mm
Ø perçage bois	32 / 20 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Accessoires fournis	**... 002**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Mandrin de serrage de précision	×
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	×

Perceuse
GBM 16-2 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 120 ...**
Puissance absorbée nominale	1.050 W
Régime à vide	800 / 15.000 tr/min
Ø perçage alu	20 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 20 mm
Ø perçage acier	16 / 8 mm
Accessoires fournis	**... 503**
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003)	×
Mandrin à clé 16 mm (2 608 571 020)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 3 602 025 021)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

3

Perceuses et perceuses à percussion
Perceuses, Support de perçage magnétique

Perceuse
GBM 23-2 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 121 ...**
Puissance absorbée nominale	1.150 W
Régime à vide	0 – 400 / 920 tr/min
Ø perçage alu	28 / 18 mm
Ø perçage bois	50 / 35 mm
Ø perçage acier	23 / 13 mm
Accessoires fournis	**... 603**
Extracteur (1 601 030 009)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 600 763 010)	×

Perceuse
GBM 1600 RE Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 1B0 ...**
Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide	0 – 630 tr/min
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	16 mm
Accessoires fournis	**... 000**
Clé de mandrin (1 607 950 041)	×
Mandrin à clé 16 mm	×
Poignée supplémentaire	×

Perceuse
GBM 32-4 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 130 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	210 / 330 / 470 / 740 tr/min
Ø perçage alu	50 mm
Ø perçage bois	70 mm
Ø perçage acier	32 mm
Accessoires fournis	**... 203**
Coffret de transport	×
Extracteur (1 601 030 009)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 3 602 025 018)	×

Support de perçage magnétique
GMB 32 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 193 ...**
Force de l'aimant	25 kN
Bride d'ouverture Ø	65 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	223 mm
Foret hélicoïdal, Ø	32 mm
Carotteur, Ø	12 – 60 mm
Puissance absorbée nominale	95 W
Poids	26,0 kg
Accessoires fournis	**... 003**
Coffret de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perceuse d'angle sans-fil
GWB 12V-10 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 390 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,0 Ah	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	11 Nm	
Ø de vissage maxi.	6 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm	
Mandrin automatique	10 mm	
Accessoires fournis	**... 908**	**... 909**
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W8)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

Perceuse d'angle
GWB 10 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 132 ...**
Puissance absorbée nominale	400 W
Régime à vide	1.300 tr/min
Ø perçage alu	12 mm
Ø perçage bois	22 mm
Ø perçage acier	10 mm
Accessoires fournis	**... 703**
Mandrin à clé intégré 10 mm	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

3

Perceuses et perceuses à percussion
Agitateurs

Les puissants agitateurs Bosch permettent de mélanger efficacement des produits et matières de viscosité très différente, par exemple les peintures, les vernis, le béton et les mortiers.

GRW 18-2 E Professional

(voir page 73)

- Agitateur 2 vitesses pour réaliser des mélanges à haute et faible viscosité
- Moteur puissant de 1 800 W (2 vitesses)
- Poignée de cadre ergonomique

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Agitateur
GRW 12 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 1A7 ...**
Puissance absorbée nominale	1.200 W
Régime à vide	0 – 1.000 tr/min
Puissance débitée	780 W
Vitesse de rotation nominale	0 – 620 tr/min
Couple nominal	12,0 Nm
Accessoires fournis	**... 000**
Malaxeur 140 mm Ø	×

Le modèle puissant **à 2 vitesses pour mélanger** jusqu'à 80 kg de matière

- Agitateur 2 vitesses pour réaliser des mélanges à haute et faible viscosité
- Moteur puissant de 1 800 W (2 vitesses)
- Poignée de cadre ergonomique

Agitateur
GRW 18-2 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 1A8 ...**
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Régime à vide	0 – 450 / 1.050 tr/min
Puissance débitée	1.170 W
Vitesse de rotation nominale	0 – 250 / 580 tr/min
Couple nominal	45,0 / 19,0 Nm
Accessoires fournis	**... 000**
Malaxeur 160 mm Ø	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Les outils professionnels Bosch font référence en termes de puissance et de robustesse pour les matériaux de construction les plus résistants, tels que le béton, la pierre et les fers d'armature.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateurs SDS-plus / SDS-max

Conçus pour les applications de perçage les plus variées dans le béton, la maçonnerie, le métal et l'acier, les perforateurs Bosch font référence en termes de performances et de robustesse.

GBH 18V-26 F Professional

(voir page 79)

- 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d'un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC)
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce à l'électronique de contrôle de précision (EPC)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Le perforateur sans-fil professionnel de **18 V le plus compact**

- Le plus compact de sa catégorie (longueur totale de 278 mm seulement, dispositif SDS-plus inclus)
- Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour des perçages jusqu'à 12 mm dans le béton
- Conviennent aussi pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal avec des diamètres petits à moyens

Perforateur sans-fil
GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 905 ...**
Tension de la batterie	18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 12 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	16 mm
Force de frappe, max.	1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.950 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	**... 304**
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Version outil seul	×

Perforateur sans-fil
GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 905 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 12 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	16 mm
Force de frappe, max.	1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.950 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	**... 308**
2 batteries GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL)	×
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateurs sans-fil

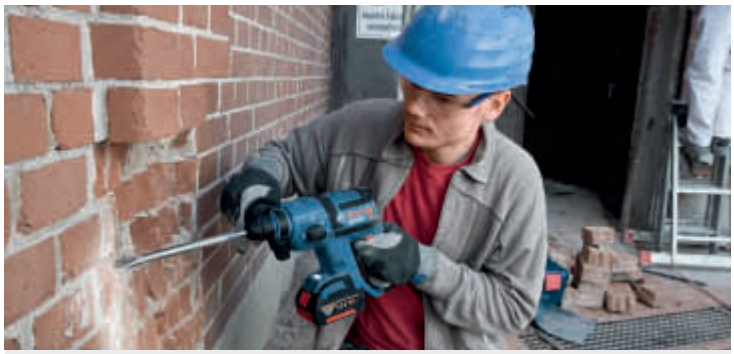

Combinaison inégalée de **puissance et légèreté**

- Grande autonomie (191 perçages de 6 x 40 mm dans le béton) avec une seule charge (5,0 Ah) grâce au moteur Bosch sans charbons très performant
- Faible poids (seulement 2,6 kg) et forme compacte pour un travail confortable sans fatigue
- Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12 kg/h)

Perforateur sans-fil
GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	20 mm
Force de frappe, max.	1,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.550 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	
–	–

Perforateur sans-fil
GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	20 mm
Force de frappe, max.	1,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.550 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Plus de puissance, plus de confort et moins de poussière

- 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d'un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC)
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce à l'électronique de contrôle de précision (EPC)

Perforateur sans-fil **GBH 18V-26** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 909 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	2,6 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 890 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	**... 001**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Calage L-BOXX	×
Chiffon	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

Perforateur sans-fil **GBH 18V-26 F** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 910 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	2,6 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 890 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	**... 002**
2 batteries lithium-ion 6,0 Ah (1 600 A00 4ZN)	×
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Calage L-BOXX	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Chiffon	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs sans-fil

Perforateur sans-fil
GBH 36 VF-LI Plus Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 907 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	**... 00B**
2 batteries GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	×
Butée de profondeur (1 613 001 003)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 4L0)	×
Chargeur rapide	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Mandrin automatique avec adaptateur (2 608 572 212)	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	×

Perforateur sans-fil
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 903 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	1,8 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.850 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	**... R0H**
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3RD)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Chiffon	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 078)	×

Perforateur sans-fil
GBH 36 V-LI Plus Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Force de frappe, max.	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Porte-outils	SDS-plus
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perforateur SDS-plus
GBH 2-20 D Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 25A ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	1,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.300 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 20 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,5/9,5 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	**... 400**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Chiffon	×
Coffret de transport (2 605 438 524)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

Perforateur SDS-plus
GBH 2-23 REA Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 250 ...**
Puissance absorbée nominale	710 W
Force de frappe	2,3 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.000 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.400 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 23 mm
Ø perçage dans béton, unité d'aspiration	4 – 16 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	15,5 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	**... 500**
5 bagues d'étanchéité (réf. pièce rechange 1 619 P04 548)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Dispositif d'aspiration	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 619 P06 104)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus

Perforateur polyvalent et rapide pour un usage au quotidien

- Performances améliorées pour une progression de travail rapide et une grande capacité d'enlèvement de matière en mode burinage
- Fiabilité, robustesse et grande durée de vie grâce à des composants de haute qualité
- Multiples possibilités d'application pour les travaux de perçage, perforation et burinage

Perforateur SDS-plus **GBH 2-26** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	17,5/14,0 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,7 kg
Accessoires fournis	
–	–

Perforateur SDS-plus **GBH 2-26 F** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 2A4 ...**
Puissance absorbée nominale	830 W
Force de frappe	2,7 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 26 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	16,5/14,0 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,9 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perforateur SDS-plus
GBH 2-28 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 267 ...**
Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,5/11,0 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	2,9 kg
Accessoires fournis	**... 500**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

Excellentes performances grâce au **système KickBack Control intelligent**

- Meilleures performances de sa catégorie et puissance accrue
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) permettant de réduire le risque de blessure
- Très faibles vibrations grâce à l'amortissement actif des vibrations avec contre-balancier

Perforateur SDS-plus
GBH 2-28 F Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 267 ...**
Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe	3,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0/11,0 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,1 kg
Accessoires fournis	**... 601**
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×
Calage L-BOXX	×
Chiffon	×
L-BOXX (1 605 438 166)	×
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus

Perforateur SDS-plus
GBH 3-28 DRE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe	3,1 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	82 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	14,5/10,0 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,5 kg
Accessoires fournis	
–	–

Perforateur SDS-plus
GBH 3-28 DFR Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 611 24A ...**	
Puissance absorbée nominale	800 W	
Force de frappe	3,1 J	
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min	
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min	
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm	
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	82 mm	
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm	
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm	
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0/9,5 m/s²	
Porte-outils	SDS-plus	
Poids	3,6 kg	
Accessoires fournis	**... 000**	**... 004**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA)	–	×
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	×	×
Chiffon	×	×
Coffret de transport (2 605 438 651)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	×	×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	×	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	×	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perforateur SDS-plus
GBH 4-32 DFR Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 332 ...**
Puissance absorbée nominale	900 W
Force de frappe	4,2 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 800 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.600 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	6 – 32 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans	90 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	12,0/9,0 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	4,7 kg
Accessoires fournis	**... 101** **... 104**
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003)	× ×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VH)	– ×
Chiffon	× ×
Coffret de transport (2 605 438 651)	× –
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	– ×
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	× ×
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	× ×
Poignée supplémentaire (2 602 025 176)	× ×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	× ×

Accessoires divers
GDE 16 Plus Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	tous les perforateurs SDS-plus Bosch de 2 et 3 kg avec collet de broche de 50 mm
Diamètre de perçage	max. 16 mm; avec couronne-trépan max. 82 mm
Profondeur de perçage maximale	120 mm
Poids	520 g
Poids adaptateur pour couronne-trépan	115 g
Accessoires fournis	**... 15Z**
–	–

Perforateur SDS-max
GBH 5-40 D Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 269 ...**
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Force de frappe	8,5 J
Vitesse de rotation nominale	170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.900 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 40 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	14,0/11,5 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	6,8 kg
Accessoires fournis	**... 001**
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-max

Perforateur SDS-max
GBH 5-40 DCE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 264 ...**
Puissance absorbée nominale	1.150 W
Force de frappe	8,8 J
Vitesse de rotation nominale	170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.500 – 3.050 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 40 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	10,5/7,5 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	6,8 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 117)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Puissance de 1 500 W et **vibrations réduites**

- Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 500 W et à la puissance de frappe de 12,5 J
- Faibles vibrations : seulement 7 m/s² en mode burinage et de 8 m/s² en mode perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent
- Fonction Turbo Power offrant une performance exceptionnelle lors des travaux de burinage grâce à l'utilisation supplémentaire de l'énergie employée pour le mouvement rotatif en mode perceuse

Perforateur SDS-max
GBH 8-45 DV Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 265 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	12,5 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.380 – 2.760 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 45 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,0/7,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	8,9 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Perforateur SDS-max
GBH 8-45 D Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 265 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	12,5 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.380 – 2.720 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 45 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	18,5/14,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	8,2 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Perforateur SDS-max
GBH 12-52 DV Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 266 ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe	19 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.750 – 2.150 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	10,0/8,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	11,9 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Perforateur SDS-max
GBH 12-52 D Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 266 ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe	19 J
Vitesse de rotation nominale	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.750 – 2.150 cps/min
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	20,0/15,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	11,5 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 612 025 004)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Accessoires divers
GDE 68 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	tous les perforateurs
Diamètre de perçage	maxi.68 mm
Poids	325 g
Accessoires fournis	**... 1G7**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Accessoires divers

Accessoires divers
GDE 162 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	tous les perforateurs
Diamètre de perçage	maxi.162 mm
Poids	500 g
Accessoires fournis	**... 1G8**
–	–

Accessoires divers
GDE 68 + GDE max Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Compatible avec	GDE 68 : pour tous les appareils de perçage ; GDE max : pour tous les marteaux perforateurs et de démolition SDS max actuels de Bosch
Diamètre de perçage	GDE 68 : max. 68 mm
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

4

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Marteaux piqueurs SDS-plus / SDS-max

Conçus pour les applications de burinage les plus exigeantes dans le béton et la maçonnerie, les marteaux-piqueurs Bosch font référence en termes de performances et de robustesse. Pour plus de confort en usage intensif : le système Vibration Control Bosch.

GSH 7 VC Professional

(voir page 91)

- Rapport poids-performances parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs
- Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire découplées
- Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Marteau-piqueur SDS-plus, Marteaux-piqueurs SDS-max

Le spécialiste des travaux de rénovation et d'assainissement

- Forte capacité d'enlèvement grâce au puissant moteur de 650 W et au burin « spécial carrelages »
- Longue durée de vie grâce au mécanisme de frappe extrêmement robuste, au porte-outil et au graissage à l'huile
- Ergonomie exceptionnelle grâce à son faible poids (3,5 kg), sa conception compacte, sa gâchette verrouillable et son système Softgrip

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 5 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 337 ...**
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Force de frappe	7,5 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.850 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	14,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	5,6 kg
Accessoires fournis	**... 001**
Burin pointu	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Marteau-piqueur SDS-plus
GSH 3 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 320 ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.500 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	17,5 m/s²
Porte-outils	SDS-plus
Poids	3,5 kg
Accessoires fournis	**... 703**
Burin « spécial carrelages » 260 x 40 mm (2 608 690 091)	×
Burin pointu (réf. pièce rechange 2 608 690 095)	×
Coffret de transport (2 605 438 482)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 140)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 005)	×

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 5 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 321 ...**
Puissance absorbée nominale	1.150 W
Force de frappe	8,3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 – 2.900 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	6,2 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Burin pointu 400 mm (2 608 690 103)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 142)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Idéal pour un burinage prolongé à l'horizontale

- Rapport poids-performances parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs
- Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire découplées
- Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 11 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	16,8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.890 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	18,5 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	10,1 kg
Accessoires fournis	
–	–

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 7 VC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 322 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Force de frappe	13 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.720 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	9,5 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	8,5 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Burin pointu (2 608 690 167)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Marteau-piqueur SDS-max, Accessoires divers

Le marteau-piqueur Bosch de 11 kg le plus performant

- Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la puissance de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
- Faible taux de vibration (seulement 8 m/s²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
- Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 11 VC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 336 ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe	23 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.700 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,0 m/s²
Porte-outils	SDS-max
Poids	11,4 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Burin pointu (2 608 690 167)	×
Chiffon	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 615 132 129)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Accessoires divers
GDE max Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	tous les marteaux perforateurs et piqueurs SDS-max Bosch actuels
Poids	750 g
Accessoires fournis	**... 1G9**
Carton (L-BOXX-ready)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

4

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Brises-béton

Les brises-béton Bosch se distinguent par leur capacité d'enlèvement élevée.
Le système Vibration Control permet une utilisation plus longue et un meilleur confort.

GSH 27 VC Professional

(voir page 94)

- Capacité de frappe exceptionnelle : puissance de frappe de 62 J et 1 000 frappes par minute
- Très faibles vibrations (seulement 8,5 m/s²) grâce aux poignées amorties et au mécanisme de frappe à vibrations réduites : pour une plus longue durée d'utilisation journalière
- Durée de vie très importante grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

4 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Brises-béton, Accessoires divers

Brise-béton
GSH 16-28 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 335 ...**
Puissance absorbée nominale	1.750 W
Force de frappe	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0 m/s²
Porte-outils	Six pans creux 28 mm
Poids	17,9 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Burin pointu 400 mm (2 608 690 106)	×
Chiffon	×
Coffret à roulettes (2 605 438 628)	×
Poignée de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 617 000 A55)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Brise-béton
GSH 27 VC Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 611 30A ...**	
Puissance absorbée nominale	2.000 W	
Force de frappe	62 J	
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.000 cps/min	
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,5 m/s²	
Porte-outils	Six pans creux 28 mm	
Poids	29,5 kg	
Accessoires fournis	**0 611 30A 000**	**0 615 990 145**
Burin pointu 400 mm (2 608 690 106)	–	×
Diable (1 610 795 007)	–	×

Brise-béton
GSH 16-30 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 611 335 ...**
Puissance absorbée nominale	1.750 W
Force de frappe	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 cps/min
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0 m/s²
Porte-outils	Six pans creux 30 mm
Poids	16,5 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Burin pointu 400 mm (2 608 690 111)	×
Chiffon	×
Coffret à roulettes (2 605 438 628)	×
Poignée de transport	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 1 617 000 A55)	×
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 010)	×

Accessoires divers
GDE hex Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	tous les brises-béton Bosch
Poids	915 g
Accessoires fournis	**... 1GA**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

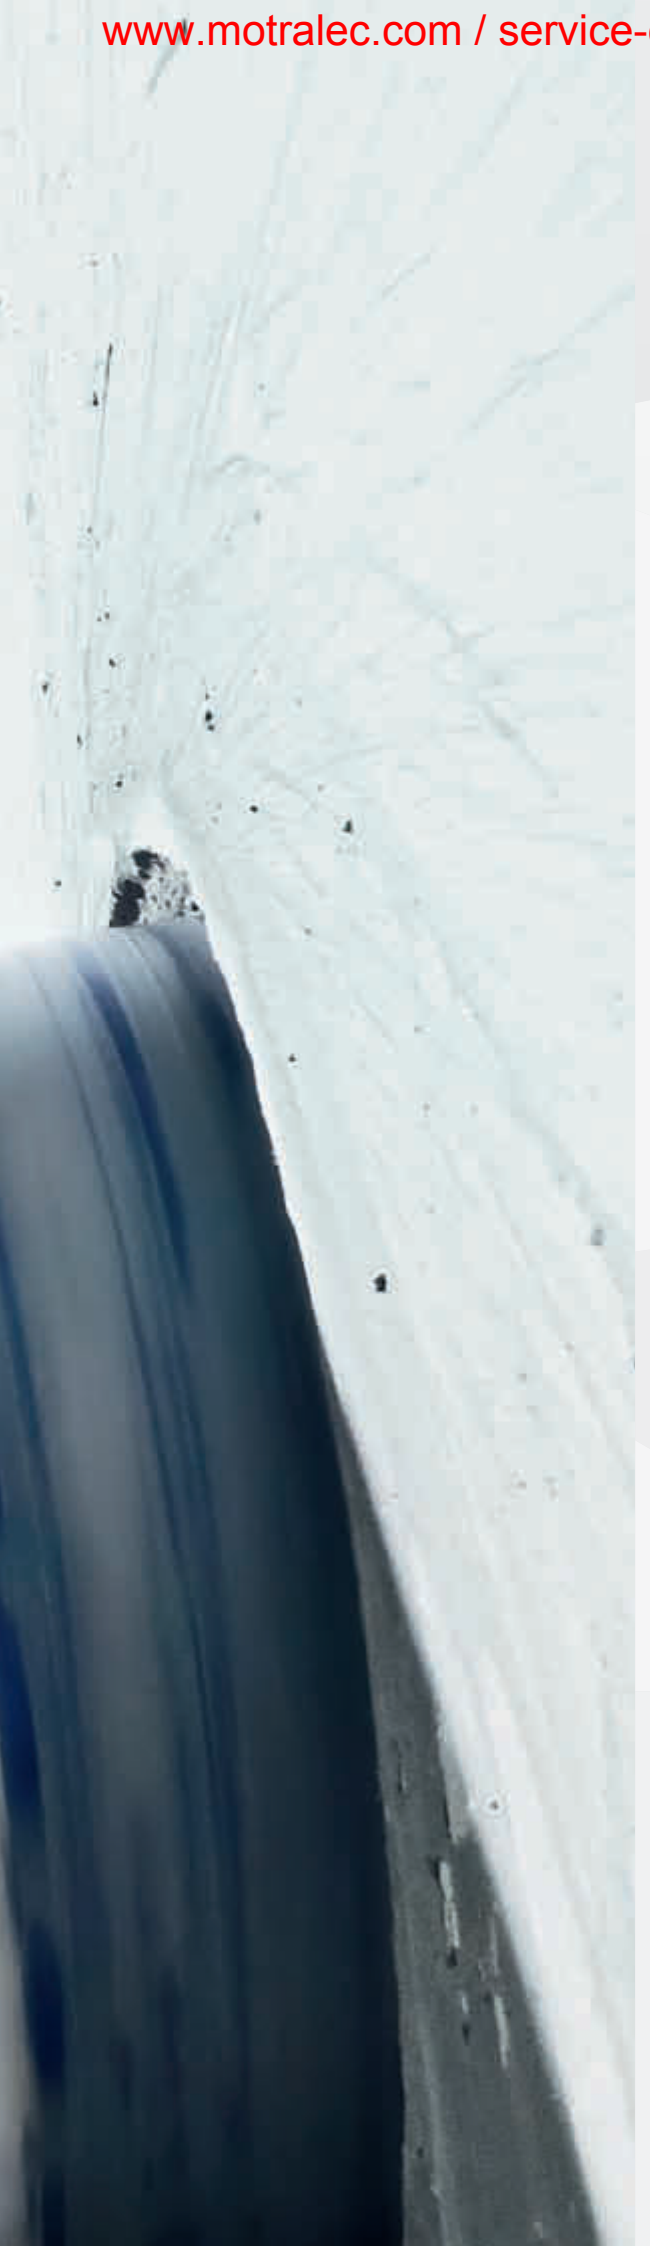

Technologie diamant

Les puissants outils électroportatifs Bosch avec technologie Diamant couvrent tous les besoins. Qu'il s'agisse de forer à sec ou à l'eau, de poncer du béton, de réaliser des rainures ou des saignées dans du béton, des ouvrages de maçonnerie ou de la pierre.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

5

Technologie diamant
Carotteuses

Particulièrement performantes, les carotteuses Bosch permettent de réaliser des forages à sec et à eau parfaits, même dans des pierres et du béton très durs. La technologie robuste garantit un faible niveau de vibrations et de poussière.

GDB 350 WE Professional

(voir page 99)

- Moteur de 3 200 W et réducteur à 3 rapports pour forer dans le béton armé jusqu'à un diamètre de 350 mm
- Grande durée de vie grâce à la robustesse de conception et au réducteur à bain d'huile
- Perçage guidé avec le support GCR 350 (réf. 0 601 190 200)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Le concentré de puissance pour les carottages **jusqu'à un diamètre de 180 mm dans le béton**

- Moteur puissant de 2 000 W pour forer dans le béton armé jusqu'à un diamètre de 180 mm
- Grande durée de vie grâce à la robustesse de conception et au réducteur à bain d'huile
- Utilisation sur supports mouillés et secs, guidage à la main ou sur support

Carotteuse
GDB 350 WE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 189 ...**
Puissance absorbée nominale	3.200 W
Porte-outils	1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable	350 mm
Poids	11,9 kg
Accessoires fournis	**... 900**
–	–

Carotteuse
GDB 180 WE Professional

HEAVY DUTY CASE 2-GEAR

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 189 ...**
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Porte-outils	1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable	180 mm
Maçonnerie, plage envisageable	180 mm
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	**... 800**
Adaptateur aspiration de la poussière	×
Coffret de transport	×
Robinet à boisseau sphérique	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

5 Technologies diamant
Supports de perçage

Support de perçage **GCR 180** Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 190 ...**
Ø de perçage	180 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	455 mm
Longueur de colonne	767 mm
Course de perçage	514 mm
Fixation, type	vissé
Poids	9,5 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Boîte carton	×

Support de perçage **GCR 350** Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 190 ...**
Ø de perçage	350 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	550 mm
Longueur de colonne	955 mm
Course de perçage	580 mm
Fixation, type	vissé
Poids	12,6 kg
Accessoires fournis	**... 200**
Adaptateur pour appareils de forage diamant GDB 350 WE	×
Boîte carton	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Technologie diamant

Ponceuses à béton, rainureuses à béton et découpeurs à carrelage à technologie diamant

Un ponçage propre avec la ponceuse à béton Bosch :
le système d'étanchéité aux poussières breveté permet d'atteindre une durée de vie inégalée.

GBR 15 CAG Professional

(voir page 102)

- Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
- Ponçage près des bords : le capot de protection mobile permet de poncer directement jusqu'au bord des sols, murs et plafonds
- Système d'aspiration des poussières Click & Clean pour un travail quasiment sans poussière ; avec en plus un système de fixation par clic compatible avec tous les nouveaux aspirateurs Bosch de classe M

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

5 Technologies diamant
Ponceuses à béton

Ponceuse à béton
GBR 15 CA Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 776 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Meule assiette, Ø	125 mm
Poids	2,6 kg
Accessoires fournis	**... 000**
3 bases porte-brosses (2 608 620 691)	×
Clé de serrage	×

La ponceuse à béton performante dans tous les domaines

- Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
- Ponçage près des bords : le capot de protection mobile permet de poncer directement jusqu'au bord des sols, murs et plafonds
- Système d'aspiration des poussières Click & Clean pour un travail quasiment sans poussière ; avec en plus un système de fixation par clic compatible avec tous les nouveaux aspirateurs Bosch de classe M

Ponceuse à béton
GBR 15 CAG Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 776 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Meule assiette, Ø	125 mm
Poids	2,6 kg
Accessoires fournis	**... 001**
3 bases porte-brosses (2 608 620 691)	×
Calage L-BOXX (2 608 438 118)	×
Clé de serrage	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Meule assiette diamantée Ø 125 mm	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Rainureuse à béton
GNF 20 CA Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	900 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 20 mm
Largeur de la rainure	3 – 23 mm
Ø meule	115 mm
Accessoires fournis	
–	–

Rainureuse à béton
GNF 65 A Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 368 ...**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Réglage de la profondeur de rainure	20 – 65 mm
Largeur de la rainure	3 – 40 mm
Ø meule	230 mm
Accessoires fournis	**... 765**
3 bagues d'écartement 4 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 041)	×
4 bagues d'écartement 6 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 042)	×
Burin plat pour éclater le béton (réf. pièce rechange 3 607 959 005)	×
Clé à ergots coudée (1 607 950 004)	×
Coffret de transport (2 605 438 348)	×
Coude d'aspiration (1 600 793 007)	×
Écrou rond (réf. pièce rechange 3 609 202 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 3 609 202 039)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

Rainureuse à béton
GNF 35 CA Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 621 ...**
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 35 mm
Largeur de la rainure	3 – 39 mm
Ø meule	150 mm
Accessoires fournis	**... 703**
3 bagues d'écartement 4 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 041)	×
4 bagues d'écartement 6 mm (réf. pièce rechange 3 609 202 042)	×
Burin plat pour éclater le béton (réf. pièce rechange 3 607 959 005)	×
Clé à ergots coudée (3 607 950 017)	×
Coffret de transport	×
Écrou rond (réf. pièce rechange 3 609 202 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 3 609 202 039)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Travail du bois

Les professionnels du bois savent que le travail du bois exige à la fois puissance et précision et que les outils professionnels Bosch dédiés au travail du bois sont conçus pour répondre à ces deux critères.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6

Travail du bois

Ponceuses à bande, ponceuses excentriques et ponceuses vibrantes

Les ponceuses excentriques Bosch permettent d'obtenir d'excellents résultats sur une grande variété de matériaux, notamment le bois, le métal ou le plastique. Particulièrement maniables, ces outils conviennent parfaitement pour le ponçage et le polissage de surfaces planes ou bombées.

GEX 125-150 AVE Professional

(voir page 107)

- Système d'amortissement des vibrations unique au monde : de très faibles vibrations même lors d'un usage intense
- Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découplée du carter pour une pression d'appui uniforme
- Flexibilité pour tous les domaines d'utilisation grâce à l'utilisation au choix d'un diamètre de plateau de ponçage de 150 mm ou de 125 mm

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Ponceuse à bande
GBS 75 AE Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 274 ...**
Puissance absorbée nominale	750 W
Puissance débitée	410 W
Surface abrasive, largeur	75 mm
Bande abrasive, longueur	533 mm
Bande abrasive, largeur	75 mm
Vitesse de la bande	200 - 330 m/min m/min
Poids	3,4 kg
Accessoires fournis	**... 765**
Bande abrasive toile (1 609 200 555)	×
Butée parallèle/angulaire (2 607 001 079)	×
Coffret de transport (2 605 438 584)	×
Plaque en graphite (2 601 098 043)	×
Sac à poussières (1 605 411 025)	×
Support (1 608 030 024)	×

Ponceuse excentrique
GEX 125-150 AVE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 37B ...**
Puissance absorbée nominale	400 W
Régime à vide	5.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4 mm
Mouvements orbitaux	11.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,00 mm
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 101**
Clé Allen	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Micro-filtre (2 605 411 228)	×
Papier abrasif G120 (2 608 607 424)	×
Papier abrasif G120 (2 608 607 481)	×
Plateau de ponçage (125 mm) (2 608 601 607)	×
Plateau de ponçage (150 mm) (2 608 601 115)	×
Plateau de ponçage (150 mm) 8+1 perforation (2 608 601 185)	×
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	×

Ponceuse excentrique
GEX 125-1 AE Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 387 ...**
Puissance absorbée nominale	250 W
Régime à vide	7.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre d'amplitude	2,5 mm
Mouvements orbitaux	15.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	1,25 mm
Poids	1,3 kg
Accessoires fournis	**... 500**
Feuille abrasive K80	×
Microfiltre (réf. pièce rechange 2 609 199 133)	×

Ponceuse excentrique
GEX 125 AC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 372 ...**
Puissance absorbée nominale	340 W
Régime à vide	4.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre d'amplitude	5 mm
Mouvements orbitaux	9.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,50 mm
Poids	2,0 kg
Accessoires fournis	**... 565**
Adaptateur (2 600 306 012)	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×
Papier abrasif G120 (2 608 607 481)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6 Travail du bois
Ponceuses excentriques, Ponceuse vibrante sans-fil

Ponceuse excentrique
GEX 150 AC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 372 ...**
Puissance absorbée nominale	340 W
Régime à vide	4.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4 mm
Mouvements orbitaux	9.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant
Excentricité	2,00 mm
Poids	2,1 kg
Accessoires fournis	**... 768**
Adaptateur (2 600 306 012)	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×
Feuille abrasive K80	×

Ponceuse excentrique
GEX 150 Turbo Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 250 ...**	
Puissance absorbée nominale	600 W	
Régime à vide	3.100 – 6.650 tr/min	
Vitesse de rotation du plateau de ponçage	290 – 620 tr/min	
Ø du plateau de ponçage	150 mm	
Diamètre d'amplitude	4,5 mm	
Mouvements orbitaux	6.200 – 13.300 osc/min	
Fixation de la feuille abrasive	Système auto-agrippant	
Excentricité	2,25 mm	
Poids	2,4 kg	
Accessoires fournis	**... 76A**	**... 760**
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VR)	×	–
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×	×
Coffret de transport (2 605 438 186)	–	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	–
Papier abrasif G120 (2 608 607 424)	×	×
plateau de ponçage (2 608 601 184)	×	–
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	×	×
Porte-clés (2 601 010 072)	×	×

Ponceuse vibrante sans-fil
GSS 18V-10 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9D0 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5 Ah	
Mouvements orbitaux à vide	11.000 – 22.000 osc/min	
Diamètre d'amplitude	1,6 mm	
Largeur du plateau de ponçage	113 mm	
Longueur du plateau de ponçage	101 mm	
Accessoires fournis	**... 201**	**... 202**
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 232)	×	×
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 458)	×	×
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 608 Z96)	×	×
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	×	–
Calage L-BOXX	×	×
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–
Gabarit de perçage (2 608 190 059)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Micro-filtre	×	×
Plaque de base (delta) 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445)	×	×
Plaque de base 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	×	×
Plaque de base 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)	×	×
Tournevis	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Ponceuse vibrante **GSS 140-1 A** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 2A2 ...**
Puissance absorbée nominale	180 W
Puissance débitée	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	113 mm
Longueur du plateau de ponçage	101 mm
Poids	1,2 kg
Accessoires fournis	**... 100**
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 458)	×
Boîte carton	×
Gabarit de perçage (2 608 190 059)	×
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre (2 605 411 241)	×
Papier abrasif 120 K	×
Plaque de base 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	×

Ponceuse vibrante **GSS 160-1 A** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	180 W
Puissance débitée	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	80 mm
Longueur du plateau de ponçage	130 mm
Poids	1,2 kg
Accessoires fournis	
–	–

Ponceuse vibrante **GSS 160 Multi** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 2A2 ...**
Puissance absorbée nominale	180 W
Puissance débitée	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	100 mm
Longueur du plateau de ponçage	150 mm
Poids	1,2 kg
Accessoires fournis	**... 300**
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 232)	×
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 607 458)	×
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, (disponible séparément comme pack de 10 : 2 608 608 Z96)	×
Calage L-BOXX	×
Gabarit de perçage (2 608 190 059)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre (2 605 411 241)	×
Plaque de base (delta) 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445)	×
Plaque de base 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443)	×
Plaque de base 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)	×
Tournevis	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6 Travail du bois
Ponceuses vibrantes

Ponceuse vibrante
GSS 23 A Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 070 ...**
Puissance absorbée nominale	190 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	1,7 kg
Accessoires fournis	**... 400**
Feuille abrasive	×
Micro-filtre	×

Ponceuse vibrante
GSS 230 AE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 292 ...**
Puissance absorbée nominale	300 W
Régime à vide	5.500 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	**... 670**
Boîte carton	×
Poignée supplémentaire (2 602 026 070)	×

Ponceuse vibrante
GSS 23 AE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 070 ...**
Puissance absorbée nominale	190 W
Régime à vide	7.000 – 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	14.000 – 24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	1,7 kg
Accessoires fournis	**... 700**
2 feuilles abrasives	×
Gabarit de perçage (2 608 190 016)	×
Micro-filtre	×

Ponceuse vibrante
GSS 280 AE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 293 ...**
Puissance absorbée nominale	330 W
Régime à vide	5.500 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Poids	2,6 kg
Accessoires fournis	**... 670**
Boîte carton	×
Poignée supplémentaire (2 602 026 070)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Ponceuse vibrante
GSS 230 AVE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 292 ...**
Puissance absorbée nominale	300 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 801**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Micro-filtre (2 605 411 228)	×
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	×

Qualité de surface parfaite
et faibles vibrations

- Taux de vibrations le plus faible de sa catégorie (< 2,5 m/s²) grâce au carter moteur découplé
- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite
- Maintien parfait du papier abrasif même non auto-agrippant grâce au système de serrage innovant

Ponceuse vibrante
GSS 280 AVE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 292 ...**
Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Poids	2,7 kg
Accessoires fournis	**... 901**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Micro-filtre (2 605 411 228)	×
Poignée supplémentaire (2 602 026 175)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6

Travail du bois
Défonceuses, affleureuses et fraiseuses à lamelles

Les défonceuses Bosch établissent de nouvelles références en matière de précision et s'avèrent extrêmement polyvalentes : leurs compétences vont des fraisages de rainures, bords et de copiage jusqu'aux applications semi-stationnaires. À la fois précises et pratiques, elles conviennent pour les matériaux les plus divers.

GOF 1250 LCE Professional

(voir page 113)

- Poignée ergonomique pour différentes positions de prise en main en fonction des travaux effectués
- Système breveté de réglage de la profondeur de fraisage par paliers de 1/10 mm après blocage de la fonction de plongée, avec affichage numérique
- Nouveau dispositif breveté de blocage de broche avec position de rangement et de repos facile grâce au couvercle de capot plat pour un changement rapide de fraise

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Défonceuse
GOF 1250 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 626 ...**
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Régime à vide	10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils	6 – 8,0 mm
Course du berceau	60 mm
Douille de copiage Ø	17,0 mm
Ø pince de serrage	8,0 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Adaptateur pour bagues de copiage (réf. pièce rechange 2 610 991 370)	×
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 511)	×
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 102)	×

Défonceuse multifonctions
GMF 1600 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 624 ...**
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Régime à vide	10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm
Course du berceau	76 mm
Accessoires fournis	**... 002**
2 x bagues de copiage 17/30 mm	×
2 x pinces de serrage avec écrou de serrage 8 mm & 12 mm	×
Adaptateur d'aspiration pour affleureuse	×
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	×
Clé plate 24 mm (réf. pièce rechange 2 610 992 417)	×
L-BOXX	×
Pare-éclat pour affleureuse	×
Pare-éclat pour défonceuse	×
Pointe de centrage 8 mm/12 mm	×
Unité de copiage	×

Défonceuse
GOF 1250 LCE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 626 ...**
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Régime à vide	10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils	6 – 8,0 mm
Course du berceau	60 mm
Douille de copiage Ø	17,0 mm
Ø pince de serrage	8,0 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	**... 101**
Adaptateur pour bagues de copiage (réf. pièce rechange 2 610 991 370)	×
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 511)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 102)	×

Défonceuse
GOF 1600 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 624 ...**
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Régime à vide	10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm
Course du berceau	76 mm
Poids	5,8 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Adaptateur d'aspiration pour défonceuse	×
Bague de copiage 17 mm (2 609 200 139)	×
Bague de copiage 30 mm (2 609 200 142)	×
Butée parallèle avec réglage micrométrique (2 607 001 387)	×
Clé plate 24 mm (réf. pièce rechange 2 610 992 417)	×
L-BOXX	×
Pare-éclat pour défonceuse	×
Pince avec écrou de serrage 12 mm (2 608 570 107)	×
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 105)	×
Pointe de centrage 8 mm/12 mm	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6 Travail du bois
Défonceuse, Affleureuse, Accessoires divers

Défonceuse
OFZ Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Poids	0,1 kg
Accessoires fournis	**... 11C**
–	–

GKF 1600, **l'unité de copiage compacte** pour la défonceuse GOF 1600 CE Professional

- L'unité GKF 1600 transforme la défonceuse GOF 1600 CE en une affleureuse compacte et 100 % sans jeu

Affleureuse
GKF 600 Professional

CASE · SPINDLE LOCK · HEAVY DUTY · L-BOXX

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 60A ...**	
Puissance absorbée nominale	600 W	
Régime à vide	33.000 tr/min	
Porte-outils	6 mm / 8 mm	
Poids	1,5 kg	
Accessoires fournis	**... 100**	**... 102**
Butée parallèle (2 608 000 331)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 60A 102)	–	×
Clé plate 17 mm (réf. pièce rechange 2 609 110 438)	×	×
Coffret de transport (2 609 100 302)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Pince avec écrou de serrage 6 mm (2 608 570 133)	×	×
Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 134)	×	×
Tête de guidage (2 608 000 332)	×	×

Accessoires divers
GKF 1600 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Largeur	255 mm
Hauteur	180 mm
Poids	1,6 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Unité de plongée
TE 600 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 60A ...**
Accessoires fournis	**... 800**
–	–

Fraiseuse à lamelles
GFF 22 A Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 620 ...**	
Accessoires fournis	**... 003**	**... 070**
Calage L-BOXX pour outil (1 600 620 070)	–	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×	×
Coffret de transport (3 605 438 031)	×	–
Lame acier au carbure (3 608 641 013)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	–	×
Plaque de maintien (réf. pièce rechange 3 609 202 397)	×	–
Sac à poussières (3 605 411 003)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6

Travail du bois
Découpeurs-ponceurs et outils rotatifs multifonctions

Les découpeurs-ponceurs Bosch permettent d'adapter, d'ajuster et de réparer à la perfection. La vaste gamme d'accessoires offre des possibilités d'utilisation illimitées.

GOP 55-36 Professional

(voir page 117)

- Le plus puissant GOP, particulièrement robuste et puissant
- Outil de la catégorie StarlockMax pour une progression de travail extrême
- Fonction SDS Snap-in pour un changement d'accessoires sans outil et en 3 secondes

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Découpeur-ponceur sans-fil
GOP 18V-28 Professional

Nouveau !

HEAVY DUTY | L-Boxx

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 8B6 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	2; 5 Ah	
Mouvements orbitaux	8.000 – 20.000 osc/min	
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4 °	
Accessoires fournis	**... 001**	**... 003**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
5 feuilles abrasives, 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	–	×
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 321)	–	×
Lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	–	×
Lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	–	×
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	–	×
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	×
Lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	×
Lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	–	×
Lame segment BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	–	×
Lame segment BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	×
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	–	×
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G Professional (2 608 000 493)	–	×

Découpeur-ponceur
GOP 55-36 Professional

SOFT GRIP | L-Boxx | SNAP-IN | HEAVY DUTY | CONSTANT SPEED

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 231 ...**
Puissance absorbée nominale	550 W
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche	1,8 °
Poids	1,6 kg
Accessoires fournis	**... 101**
25 feuilles abrasives, 10 x G80, 10 x G120, 5 x G240 (2 608 621 105)	×
Adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage (2 608 000 636)	×
Lame plongeante BIM StarlockMax MAII 52 APB, Curved Tec, Wood + Metal (2 608 662 574)	×
Lame plongeante BIM StarlockMax MAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 571)	×
Lame plongeante carbure StarlockMax MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	×
Lame plongeante carbure StarlockMax MATI 68 RT3, Grout & Abrasive (2 608 662 577)	×
Lame plongeante HCS StarlockMax MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	×
Lame plongeante HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 568)	×
Lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	×
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6 Travail du bois
Découpeurs-ponceurs

Découpeur-ponceur GOP 40-30 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 231 ...**	
Puissance absorbée nominale	400 W	
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min	
Angle d'oscillation droite et gauche	1,5 °	
Poids	1,5 kg	
Accessoires fournis	**... 001**	**... 004**
5 feuilles abrasives, 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	×
Lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	×	–
Lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 BSPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	–	×
Lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	×	–
Lame segment BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×	×
Lame segment BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×	–
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×	–
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	×	–

Découpeur-ponceur GOP 30-28 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 237 ...**	
Puissance absorbée nominale	300 W	
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min	
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4 °	
Poids	1,5 kg	
Accessoires fournis	**... 000**	**... 005**
5 feuilles abrasives, 2 x G80, 2 x G120, 1 x G240 (2 608 621 104)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×	–
Lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	×	–
Lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	–
Lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	×	–
Lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 BSPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	–	×
Lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	×	–
Lame segment BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×	–
Lame segment BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×	×
Lame segment carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Plateau de ponçage carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×	–
Plateau de ponçage Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	×	–
Spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, Multi Material (2 608 661 646)	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Puissant et polyvalent pour les applications professionnelles

- Puissant moteur à rotation rapide (jusqu'à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide
- De multiples possibilités d'utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d'accès
- Maniement agréable grâce à la forme compacte, au design ergonomique et à l'éclairage LED intégré

Outil rotatif multifonctions sans-fil
GRO 12V-35 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9C5 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Régime à vide	5.000 – 35.000 tr/min	
Accessoires fournis	**... 001**	**... 002**
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur (1 600 A00 2WV)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WY)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	–
Batterie et chargeur non fournis	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
Clé (2 610 930 692)	×	×
Disque à tronçonner (2 615 110 426)	×	×
Embout de boîtier (1 619 P11 344)	×	×
Kit accessoires (1 619 P11 502)	×	×
L-BOXX (1 605 438 165)	×	×
Mandrin (2 610 927 731)	×	×
Pince de serrage (1 619 P11 363)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6

Travail du bois
Rabots

Extrêmement puissants, les rabots Bosch séduisent par leur précision. Par ailleurs, le système breveté Woodrazor fer réversible garantit un rabotage facile et sans effort et permet un changement rapide du fer, sans ajustage contraignant.

GHO 18 V-LI Professional

(voir page 121)

- Progression de travail rapide et précise grâce au réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm
- Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant
- Grande légèreté (seulement 2,6 kg) pour un travail agréable

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Extrêmement léger et précis

- Progression de travail rapide et précise grâce au réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm
- Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant
- Grande légèreté (seulement 2,5 kg) pour un travail agréable

Rabot sans-fil
GHO 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 5A0 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Régime à vide	14.000 tr/min	
Largeur de rabotage, max.	82 mm	
Epaisseur de feuillure	0 – 8 mm	
Épaisseur des copeaux	0 – 1,6 mm	
Accessoires fournis	**... 300**	**... 304**
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	–	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×

Rabot sans-fil
GHO 14,4 V-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Régime à vide	14.000 tr/min
Largeur de rabotage, max.	82 mm
Epaisseur de feuillure	0 – 8 mm
Épaisseur des copeaux	0 – 1,6 mm
Accessoires fournis	
–	–

Rabot
GHO 16-82 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 5A4 ...**
Puissance absorbée nominale	630 W
Régime à vide	18.000 tr/min
Largeur de coupe	82 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Epaisseur de copeau réglable	1,6 mm
Epaisseur de feuillure réglable	9 mm
Poids	2,8 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Butée parallèle	×
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	×
Sac à poussières en tissu	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

6 Travail du bois
Rabots

Rabot
GHO 26-82 D Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 5A4 ...**
Puissance absorbée nominale	710 W
Régime à vide	18.000 tr/min
Largeur de coupe	82 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Epaisseur de copeau réglable	2,6 mm
Epaisseur de feuillure réglable	9 mm
Poids	2,8 kg
Accessoires fournis	**... 301**
Butée parallèle	×
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	×
Sac à poussières en tissu	×

Rabot
GHO 40-82 C Professional

CONSTANT SPEED · L-BOXX · CASE · WOOD RAZOR · HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 59A ...**	
Puissance absorbée nominale	850 W	
Régime à vide	14.000 tr/min	
Largeur de rabotage	82 mm	
Epaisseur de copeau réglable	0 – 4 mm	
Epaisseur de feuillure réglable	0 – 24 mm	
Poids	3,2 kg	
Accessoires fournis	**... 76A**	**... 760**
Butée de profondeur de feuillure (1 608 132 006)	×	×
Butée parallèle (2 607 000 102)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UU)	×	–
Coffret de transport (2 605 438 567)	–	×
Fer supplémentaire (2 608 635 376)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	–
Sac à poussières (2 605 411 035)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Scies

Faciles à maîtriser, les scies professionnelles Bosch se caractérisent par une puissance exceptionnelle, une précision très élevée ainsi que par une maniabilité et une ergonomie parfaites permettant de travailler dans toutes les positions.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7

Scies
Scies sauteuses

Bosch a développé la première scie sauteuse et n'a cessé de la perfectionner depuis lors. Qu'il s'agisse d'effectuer des coupes angulaires de précision ou de disposer d'un outil performant et robuste : Bosch propose aux professionnels des scies sauteuses pour chaque application.

GST 18 V-LI S Professional

(voir page 127)

- Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers
- Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- Système d'outils sans-fil performant, pour des coupes rapides et précises même dans des matériaux plus durs ou plus épais

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Scie sauteuse sans-fil
GST 12V-70 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 5A1 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Nombre de courses à vide	1.500 – 2.800 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	70 mm	
Coupes en biais	0–45 °	
Accessoires fournis	**... 002**	**... 003**
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (référence pack de 3 : 2 608 630 560)	×	×
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
Batterie et chargeur non fournis	×	–
Calage L-BOXX	×	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Dispositif pare-éclats	×	×
Kit d'aspiration	×	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Patin de guidage	×	×

Scie sauteuse sans-fil
GST 18 V-LI B Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 5A6 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Nombre de courses à vide	0 – 2.700 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm	
Coupes en biais	0-45 °	
Accessoires fournis	**... 101**	**... 103**
1 lame (T 144 DP - Precision for Wood)	×	×
1 lame (T 244 D - Speed for Wood)	×	×
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Pare-éclats (2 601 016 096)	×	×

Scie sauteuse sans-fil
GST 18 V-LI S Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 5A5 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Nombre de courses à vide	550 – 2.700 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm	
Accessoires fournis	**... 101**	**... 104**
1 lame (T 144 DP - Precision for Wood)	×	×
1 lame (T 244 D - Speed for Wood)	×	×
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Pare-éclats (2 601 016 096)	×	×

Scie sauteuse
GST 160 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 517 ...**
Puissance absorbée nominale	800 W
Profondeur de coupe dans le bois	160 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	**... 000**
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	×
1 lame T 144 DP (réf. pièce rechange 2 609 991 424)	×
1 lame T 244 D (réf. pièce rechange 2 609 991 423)	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Pare-éclats (2 601 016 096)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Scies sauteuses

Précision optimale : une maîtrise parfaite pour des coupes nettes.

- Son design
- Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe
- Le puissant moteur de 800 W à régulation électronique constante permet de disposer de réserves de puissance importantes même dans les matériaux les plus durs

Scie sauteuse
GST 1400 CE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	
–	–

Scie sauteuse
GST 160 BCE Professional

L-Boxx

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 518 ...**
Puissance absorbée nominale	800 W
Profondeur de coupe dans le bois	160 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	**... 000**
1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for Hard Wood (référence pack de 3 : 2 608 663 750)	×
1 lame T 144 DP (réf. pièce rechange 2 609 991 424)	×
1 lame T 244 D (réf. pièce rechange 2 609 991 423)	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Pare-éclats (2 601 016 096)	×

Scie sauteuse
GST 1400 BCE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Scie sauteuse
GST 150 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 512 ...**
Puissance absorbée nominale	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	**... 003**
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (référence pack de 3 : 2 608 630 560)	×
Buse d'aspiration (réf. pièce rechange 2 605 730 055)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UP)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Pare-éclats (2 601 016 096)	×
Patin de glissement (réf. pièce rechange 2 601 099 183)	×
Protège-lame (réf. pièce rechange 2 605 510 293)	×

Scie sauteuse
GST 90 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 58G ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	**... 000**
1 lames de scie	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Coffret de transport	×
Dispositif pare-éclats (réf. pièce rechange 2 601 016 065)	×
Kit d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P07 167)	×

Scie sauteuse
GST 150 BCE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 513 ...**
Puissance absorbée nominale	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	**... 003**
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (référence pack de 3 : 2 608 630 560)	×
Buse d'aspiration (réf. pièce rechange 2 605 730 055)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UP)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Pare-éclats (2 601 016 096)	×
Patin de glissement (réf. pièce rechange 2 601 099 183)	×
Protège-lame (réf. pièce rechange 2 605 510 293)	×

Scie sauteuse
GST 90 BE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 58F ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm
Accessoires fournis	**... 000**
1 lames de scie	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Coffret de transport	×
Dispositif pare-éclats (réf. pièce rechange 2 601 016 065)	×
Kit d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P07 167)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Scie sauteuse, Scie mousse

Scie sauteuse
GST 25 Metal Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 516 ...**
Puissance absorbée nominale	670 W
Profondeur de coupe dans le bois	80 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	25 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	15 mm
Accessoires fournis	**... 000**
3 lames de scie T118GFS - Special for Inox (2 608 636 498)	×
3 lames de scie T121AF - Speed for Metal (2 608 636 698)	×
3 lames de scie T127D - Special for Alu (2 608 631 508)	×
3 lames de scie T227D - Special for Alu (2 608 631 671)	×
3 lames de scie T321AF - Speed for Metal (2 608 636 704)	×
Coffret de transport (1 619 P07 206)	×
Dispositif pare-éclats (réf. pièce rechange 2 601 016 065)	×
Tournevis coudé (1 907 950 006)	×

Scie mousse
GSG 300 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 575 ...**
Puissance absorbée nominale	350 W
Puissance débitée	185 W
Nombre de courses à vide	3.500 courses/min
Vitesse de rotation nominale	2.100 tr/min
Profondeur de coupe dans la mousse	300 mm
Poids	1,6 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Plaque de base montée (2 608 000 908)	×
Spatule (réf. pièce rechange 2 601 030 010)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

7

Scies

Scies sabres et scies à ruban

Les scies sabres Bosch se distinguent par leur robustesse et leur confort d'utilisation élevé. Le moteur puissant assure une progression de travail rapide – même pour les applications les plus exigeantes.

GSA 18V-32 Professional

(voir page 133)

- La première scie sabre sans-fil aussi puissante qu'un modèle filaire grâce à son moteur EC sans charbon et à sa technologie de batterie performante
- Facile à utiliser dans différentes positions pendant de longues périodes grâce à une forme ergonomique innovante
- Plus grand confort d'utilisation et risque réduit d'effets indésirables sur la santé grâce au niveau de vibration le plus faible de sa catégorie

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Scies sabres sans-fil

Scie sabre sans-fil
GSA 12V-14 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 64L ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Longueurs de course	14,5 mm	
Accessoires fournis	**... 905**	**... 974**
1 lame pour métal S 522 EF (référence pour set de 2 pièces 2 608 657 721)	×	–
1 lame pour Wood and Metal S 511 DF (référence pour set de 2 pièces 2 608 657 722)	×	–
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2VN)	–	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	–	×
Couvercle pour calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 8B1)	–	×
Lame de scie pour métal S 522 EF (2 608 657 726)	–	×
Lame de scie pour Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

Scie sabre sans-fil
GSA 18 V-LI C Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 6A5 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0; 5,0 Ah	
Longueurs de course	21 mm	
Accessoires fournis	**... 001**	**... 002**
1 lame S 922 AF (2608654193)	×	×
1 lame S 922 EF (2608657799)	×	×
1 lame S 922 HF (2608654194)	×	×
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
Calages pour L-BOXX 136	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
L-BOXX 136	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	–

Scie sabre sans-fil
GSA 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 64J ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Longueurs de course	28 mm	
Accessoires fournis	**... 00B**	**... 007**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
Batterie et chargeur non fournis	–	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–
Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403)	×	×
Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

La première scie sabre sans-fil de 18 V aussi puissante que le modèle filaire équivalent

- La première scie sabre sans-fil aussi puissante qu'un modèle filaire grâce à son moteur EC sans charbon et à sa technologie de batterie performante
- Facile à utiliser dans différentes positions pendant de longues périodes grâce à une forme ergonomique innovante
- Plus grand confort d'utilisation et risque réduit d'effets indésirables sur la santé grâce au niveau de vibration le plus faible de sa catégorie

Scie sabre sans-fil
GSA 36 V-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 645 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Longueurs de course	28 mm
Accessoires fournis	**... R02**
2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Coffret de transport	×
Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403)	×
Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416)	×

Scie sabre sans-fil
GSA 18V-32 Professional

Nouveau !

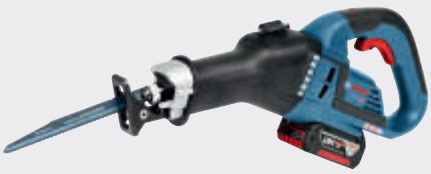

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 6A8 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	5,0; 6,0 Ah	
Longueurs de course	32 mm	
Accessoires fournis	**... 104**	**... 107**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
Boîte de lames de scie	×	×
Calage L-BOXX	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
Lame de scie sabre S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (2 608 657 528)	×	×
Lame de scie sabre S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal (2 608 653 100)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×

Scie sabre
GSA 1100 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 64C ...**
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm
Longueur de course de la scie	28 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	**... 800**
Coffret de transport (2 610 956 923)	×
Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403)	×
Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Scies sabres, Scie à ruban sans-fil

Scie sabre
GSA 1300 PCE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 64E ...**
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm
Longueur de course de la scie	28 mm
Poids	4,1 kg
Accessoires fournis	**... 200**
Coffret de transport	×
Lame de scie bois S 2345 X	×
Lame de scie métal S 123 XF	×

Scie à ruban sans-fil
GCB 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 2A0 ...**
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	162 m/min
Dimensions des lames de scie	733,0x12,7x0,5 mm
Profondeur de coupe maxi.	63,5 mm
Accessoires fournis	**... 301**
2 lames de scie bimétal 18 TPI (2 608 649 000)	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Calage L-BOXX pour chargeur et accessoires (1 600 A00 2W9)	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W7)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

Scie sabre
GSA 16-32 Professional Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm
Longueur de course de la scie	32 mm
Poids	4,3 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

7

Scies

Tronçonneuses à chaîne et scies égoïnes électriques

Les tronçonneuses à chaîne Bosch se prêtent aux usages les plus rudes. Dotées d'un puissant moteur et de la constante électronique Bosch, elles permettent de faire face à chaque situation.

GKE 35 BCE Professional

(voir page 136)

- Moteur de 2 100 W : puissance d'entraînement élevée
- Régulation électronique constante pour une progression régulière du sciage sous charge
- Changement et tension de la chaîne sans clé (SDS Bosch)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Tronçonneuses à chaîne, Scie égoïne électrique

Tronçonneuse à chaîne
GKE 35 BCE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 597 ...**
Puissance absorbée nominale	2.100 W
Longueur du guide	350 mm
Pas de la chaîne	3/8 "
Vitesse de la chaîne	12,00 m/s
Epaisseur des maillons entraîneurs	1,3 mm
Temps de freinage du frein d'arrêt immédiat	<= 1 s
Temps de freinage du frein anti-recul	<= 0,1 s
Matériau usinable	Bois
Poids	4,6 kg
Accessoires fournis	**... 603**
Chaîne 35 cm (2 604 730 000)	×
Guide Double Guard 35 cm (2 602 317 050)	×
Protection pour le transport (réf. pièce rechange 1 605 510 329)	×

Scie égoïne électrique
GFZ 16-35 AC Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 637 ...**
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Longueur du guide	350 mm
Longueur de course	50 mm
Nombre de courses à vide	850 – 2.500 courses/min
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	**... 751**
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 3 602 317 017)	×
Guide (réf. pièce rechange 2 608 045 017)	×
Jeu de lames pour béton cellulaire et plâtre (2 608 632 123)	×
Jeu de lames pour bois et plastiques (2 608 632 120)	×

Tronçonneuse à chaîne
GKE 40 BCE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 597 ...**
Puissance absorbée nominale	2.100 W
Longueur du guide	400 mm
Pas de la chaîne	3/8 "
Vitesse de la chaîne	12,00 m/s
Epaisseur des maillons entraîneurs	1,3 mm
Temps de freinage du frein d'arrêt immédiat	<= 1 s
Temps de freinage du frein anti-recul	<= 0,1 s
Poids	4,8 kg
Accessoires fournis	**... 703**
Chaîne 40 cm (2 604 730 001)	×
Guide Double Guard 40 cm (2 602 317 051)	×
Protection pour le transport (réf. pièce rechange 1 605 510 329)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Scies

Scies circulaires et scie plongeante

Les scies circulaires Bosch sont robustes et endurantes. Leur moteur puissant assure une progression de travail ultra-rapide au quotidien sur les chantiers. Particulièrement fiables, elles conviennent pour les applications les plus exigeantes.

GKS 18V-57 G Professional

(voir page 138)

- Puissance - Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5,0 Ah
- Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision
- Pour les besoins de chacun - La lame de la scie circulaire peut désormais aussi être placée du côté droit

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Scies circulaires sans-fil

Scie circulaire sans-fil GKS 12V-26 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 6A1 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Régime à vide	1.400 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	26,5 mm	
Profondeur de coupe à 45°	17 mm	
Ø de la lame de scie	85 mm	
Ø alésage	15 mm	
Accessoires fournis	**... 002**	**... 003**
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WU)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×	×
Butée parallèle / adaptateur de rail de guidage	×	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Clé Allen	×	×
Lame de scie pour bois (2 608 643 071)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×

Scie circulaire sans-fil GKS 18V-57 G Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques			
Référence	**0 601 6A2 ...**		
Tension de la batterie	18 V		
Capacité de la batterie	4,0; 5,0; 6,0 Ah		
Régime à vide	3.400 tr/min		
Profondeur de coupe à 90°	57 mm		
Profondeur de coupe à 45°	42 mm		
Ø de la lame de scie	165 mm		
Ø alésage	20 mm		
Accessoires fournis	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	×	–	×
Adaptateur d'aspiration des poussières	×	×	×
Butée parallèle	×	×	×
Calage L-BOXX	×	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×	×
rail de guidage	–	–	×
Six pans creux	×	×	×

Scie circulaire sans-fil GKS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 66H ...**
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	3.900 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	51 mm
Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage	20 mm
Accessoires fournis	**... 00A**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Butée parallèle	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UY)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Lame de scie au carbure Ø 165 mm (2 608 640 788)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

Scie circulaire sans-fil GKS 18V-57 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0; 5,0; 6,0 Ah
Régime à vide	3.400 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	57 mm
Profondeur de coupe à 45°	39 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage	20 mm
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Scie circulaire sans-fil
GKM 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 6A4 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Régime à vide	4.250 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	50 mm
Ø de la lame de scie	136 mm
Ø alésage	20 mm

Accessoires fournis	... 001	... 002
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion	–	×
Butée parallèle	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
Lame de scie	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×

Scie circulaire
GKS 85 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 57A ...**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	5.000 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Profondeur de coupe à 45°	65 mm
Ø de la lame de scie	235 mm
Ø alésage	30,0 mm
Poids	7,5 kg

Accessoires fournis	... 000
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P01 627)	×
Butée parallèle (1 608 190 007)	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Lame de scie au carbure Ø 235 mm (2 608 640 725)	×

Scie circulaire sans-fil
GKS 36 V-LI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 673 ...**
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Régime à vide	4.000 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	54 mm
Profondeur de coupe à 45°	38 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage	20 mm

Accessoires fournis	... R02
2 batteries 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)	×
Butée parallèle	×
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Coffret de transport	×
Lame de scie au carbure Ø 165 mm (2 608 640 788)	×

Scie circulaire
GKS 85 G Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 57A ...**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	5.000 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	85 mm
Profondeur de coupe à 45°	65 mm
Ø de la lame de scie	235 mm
Ø alésage	30,0 mm
Poids	7,8 kg

Accessoires fournis	... 901	... 902
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P01 627)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W4)	×	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×	×
Lame de scie au carbure Ø 235 mm (2 608 640 725)	×	×
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	×	×
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Scies circulaires

Scie circulaire
GKS 65 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 667 ...**
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Régime à vide	5.900 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Profondeur de coupe à 45°	48 mm
Ø de la lame de scie	190 mm
Ø alésage	30,0 mm
Poids	4,8 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 2 610 925 244)	×
Butée parallèle (1 608 190 007)	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	×

Scie circulaire
GKS 65 GCE Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 668 ...**	
Puissance absorbée nominale	1.800 W	
Régime à vide	2.300 – 5.000 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	
Ø alésage	30,0 mm	
Poids	5,2 kg	
Accessoires fournis	**... 901**	**... 902**
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 2 610 925 244)	×	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×	×
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	×

Scie circulaire
GKS 65 G Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 668 ...**	
Puissance absorbée nominale	1.600 W	
Régime à vide	5.900 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	
Ø alésage	30,0 mm	
Poids	5,2 kg	
Accessoires fournis	**... 904**	**... 905**
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 2 610 925 244)	×	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×	×
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	×	×
238 (1 600 A00 1RS)	×	×
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	×

Scie circulaire
GKS 165 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 676 ...**
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	4.900 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	66 mm
Profondeur de coupe à 45°	47 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage	20,0 mm
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Adaptateur d'aspiration	×
Boîte carton	×
Butée parallèle (1 608 190 007)	×
Lame de scie circulaire Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×
Six pans creux	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Scie circulaire
GKS 190 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 623 ...**
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	5.500 tr/min
Profondeur de coupe à 90°	70 mm
Profondeur de coupe à 45°	50 mm
Ø de la lame de scie	190 mm
Ø alésage	30,0 mm
Poids	4,2 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Adaptateur d'aspiration (réf. pièce rechange 1 619 P06 204)	×
Boîte carton	×
Butée parallèle (1 608 190 007)	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Lame de scie au carbure Ø 190 mm (2 608 641 184)	×

Scie circulaire
GKS 55+ G Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 682 ...**	
Puissance absorbée nominale	1.200 W	
Régime à vide	4.900 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	63 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Ø alésage	20,0 mm	
Poids	3,8 kg	
Accessoires fournis	**... 001**	**... 002**
Adaptateur d'aspiration	×	×
Butée parallèle (1 608 190 007)	×	×
Lame de scie circulaire Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	×
Six pans creux	×	×

Scie circulaire
GKS 55+ GCE Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 682 ...**	
Puissance absorbée nominale	1.350 W	
Régime à vide	2.100 – 4.700 tr/min	
Profondeur de coupe à 90°	63 mm	
Profondeur de coupe à 45°	48 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Ø alésage	20,0 mm	
Poids	3,8 kg	
Accessoires fournis	**... 101**	**... 103**
Adaptateur d'aspiration	×	×
Butée parallèle (1 608 190 007)	×	×
Lame de scie circulaire Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	×
Six pans creux	×	×

Scie plongeante
GKT 55 GCE Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 675 ...**	
Puissance absorbée nominale	1.400 W	
Profondeur de coupe à 90°	57 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Poids	4,7 kg	
Accessoires fournis	**... 001**	**... 002**
1 lame de scie circulaire Top Precision Best for Wood (2 608 642 384)	×	×
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UK)	×	×
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	×	×
Rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7

Scies

Systèmes de rail de guidage

Le système de rail de guidage permet de réaliser rapidement des coupes droites très précises. L'élément de raccordement VEL permet de relier rapidement des rails de longueur différente, avec une grande précision et une grande stabilité. La butée angulaire WAN assure un réglage angulaire précis des rails de guidage sur la pièce.

FSN OFA 32 KIT 800

Professional

(voir page 144)

- Kit FSN complet, une solution simple et abordable pour créer des gabarits de perçage

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Butée longitudinale
Butée parallèle pour GKT 55 GCE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Accessoires fournis	**... 00X**
–	–

Rail de guidage
FSN 1100 Professional

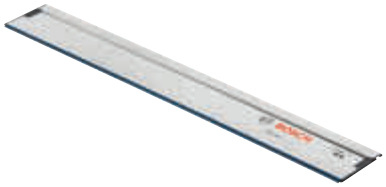

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	1100 mm
Accessoires fournis	**... 006**
–	–

Rail de guidage
FSN 800 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	800 mm
Accessoires fournis	**... 005**
–	–

Rail de guidage
FSN 1600 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	1600 mm
Accessoires fournis	**... 00F**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Rails de guidage, Emballages divers, Serre-joint

Rail de guidage
FSN 2100 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	2100 mm
Accessoires fournis	**... 007**
–	–

Emballages divers
FSN OFA 32 KIT 800 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Accessoires fournis	**... 1T8**
–	–

Rail de guidage
FSN 3100 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	3100 mm
Accessoires fournis	**... 008**
–	–

Serre-joint
FSN KZW Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Accessoires fournis	**... 1F8**
1 paire de serre-joints	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Rail de guidage
FSN RA 32 800 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	800 mm
Accessoires fournis	**... 03V**
-	-

Adaptateur
RA 32 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Poids	0,1 kg
Accessoires fournis	**... 03X**
-	-

Rail de guidage
FSN RA 32 1600 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Longueur	1600 mm
Accessoires fournis	**... 03W**
-	-

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

7 Scies
Compas de découpe, Adaptateur de scie sauteuse

Coupes circulaires et courbes guidées avec la scie sauteuse

- Diamètres allant de 120 mm à 3000 mm pour une large gamme d'applications
- Compatible avec les scies sauteuses GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
- Comprend l'adaptateur pour rails de guidage FSN SA pour coupes droites guidées

Compas de découpe
KS 3000 + FSN SA Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 1FT
Lame de scie sauteuse T 344 DP	×

Adaptateur de scie sauteuse
FSN SA Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	1 600 A00 ...
Accessoires fournis	... 1FS
Lame de scie sauteuse T 344 DP	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Outils stationnaires

Les outils stationnaires Bosch Professional allient performance, précision et compacité pour des résultats parfaits quels que soient les exigences et le type de bois.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

8 Outils stationnaires
Scies à onglets radiales

Scie à onglets radiale
GCM 800 SJ Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Diamètre de la lame	216 mm
Coupe d'onglet	47 ° G / 47 ° D
Réglage d'inclinaison	45 ° G / 0 ° D
Capacité de coupe 0°	70 x 270 mm
Capacité de coupe onglet 45°	70 x 190 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	48 x 270 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Accessoires fournis	
–	–

Scie à onglets radiale
GCM 8 SDE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B19 ...**
Diamètre de la lame	216 mm
Coupe d'onglet	52 ° G / 60 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 47 ° D
Capacité de coupe 0°	70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45°	70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	48 x 312 mm
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Accessoires fournis	**... 200**
Lame de scie circulaire Expert for Wood (2 608 642 497)	×
Système de serrage (1 609 B04 224)	×

Scie à onglets radiale
GCM 8 SJL Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B19 ...**
Diamètre de la lame	216 mm
Coupe d'onglet	52 ° G / 60 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 2 ° D
Capacité de coupe 0°	70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45°	70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	48 x 312 mm
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Accessoires fournis	**... 100**
Lame de scie circulaire 216 x 30 mm	×
Système de serrage (1 609 B04 224)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Capacité de coupe élevée et régime variable
pour une grande variété d'applications

- Grande souplesse d'utilisation grâce une capacité de coupe verticale exceptionnelle de 100 mm
- Utilisation intuitive grâce au système de changement de lame SDS et au levier de blocage d'inclinaison
- Des coupes parfaites grâce à une vitesse variable adaptable en fonction du matériau et à la lame Expert for Wood
- Capacité de coupe verticale de 120 mm
- Régime variable capable d'adapter la vitesse de coupe au type de matériau
- Changement de lame SDS

Scie à onglets radiale
GCM 350-254 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B22**
Diamètre de la lame	254 mm
Coupe d'onglet	52 °G / 60 °D
Réglage d'inclinaison	47 °G / 47 °D
Capacité de coupe 0°	89 x 320 mm
Capacité de coupe onglet 45°	89 x 226 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	50 x 226 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Accessoires fournis	**... 600**
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)	×

Scie à onglets radiale
GCM 12 SDE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B23 ...**
Diamètre de la lame	305 mm
Coupe d'onglet	52 °G / 60 °D
Réglage d'inclinaison	47 °G / 47 °D
Capacité de coupe 0°	85 x 370 mm
Capacité de coupe onglet 45°	90 x 250 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 370 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Accessoires fournis	**... 100**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

8 Outils stationnaires

Scie à onglets à table supérieure, Scies à onglets, Scie sur table

Scie à onglets à table supérieure
GTM 12 JL Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B15 ...**
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage	30 mm
Coupe d'onglet	48° G / 48° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	95 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	95 x 90 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Accessoires fournis	**... 001**
Bâton (1 619 P04 042)	×
Lame de scie 305 x 30 mm (2 608 640 440)	×
Sac à poussières (2 605 411 222)	×

Scie à onglets
GCM 12 JL Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B21 ...**
Diamètre de la lame	305 mm
Coupe d'onglet	52° G / 52° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	75 x 200 mm
Capacité de coupe 0° avec entretoise	100 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	75 x 141 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 200 mm
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Accessoires fournis	**... 100**
Adaptateur coudé pour sac à poussières (réf. pièce rechange 1 609 B01 613)	×
Lame de scie 305 x 30 mm	×
Pare-éclats (réf. pièce rechange 1 609 B01 453)	×
Pince de serrage (réf. pièce rechange 1 609 B02 585)	×
Sac à poussières (réf. pièce rechange 1 609 B01 716)	×

Scie à onglets
GCM 12 GDL Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B23 ...**
Diamètre de la lame	305 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	51 x 341 mm
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Accessoires fournis	**... 600**
Lame de scie 305 mm (2 608 642 103)	×
Pare-éclats (réf. pièce rechange 1 609 B02 375)	×
Pince de serrage (réf. pièce rechange 1 609 B02 585)	×
Sac à poussières (réf. pièce rechange 1 609 B02 595)	×
Six pans creux (réf. pièce rechange 1 609 B00 256)	×

Scie sur table
GTS 10 J Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B30 ...**
Diamètre de la lame	254 mm
Ø alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Taille de la table	642 x 572 mm
Poids	26,0 kg
Accessoires fournis	**... 500**
Adaptateur d'aspiration (2 610 015 509)	×
Butée angulaire (2 610 015 507)	×
Butée parallèle (2 610 016 853)	×
Coulisseau (2 610 015 022)	×
Lame de scie 254 x 30 mm	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Scie sur table
GTS 10 XC Professional

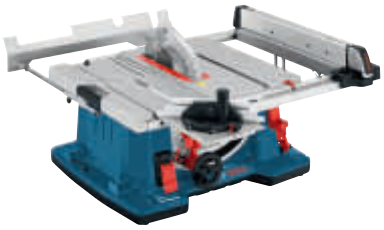

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B30 ...**
Diamètre de la lame	254 mm
Ø alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47 °G / 1 °D
Taille de la table	584 x 759 mm
Poids	35,0 kg
Accessoires fournis	**... 400**
Adaptateur d'aspiration (2 610 015 509)	×
Butée angulaire (2 610 015 508)	×
Butée parallèle (2 610 016 851)	×
Coulisseau (2 610 015 022)	×
Lame de scie 254 x 30 mm	×
Rangement pour lame de scie supplémentaire (2 610 016 852)	×

Support de travail pour scie sur table
GTA 600 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B22 ...**
Longueur de la table de travail	520 mm
Hauteur table de travail	602 mm
Pour	GTS 10 J Professional
Accessoires fournis	**... 001**
–	–

Support de travail pour scie sur table
GTA 60 W Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B12 ...**
Longueur de la table de travail	1.220 mm
Hauteur table de travail	622 mm
Pour	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
Accessoires fournis	**... 000**
–	–

Support de travail pour scie sur table
GTA 6000 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B24 ...**
Longueur de la table de travail	750 mm
Hauteur table de travail	602 mm
Pour	GTS 10 XC Professional
Accessoires fournis	**... 100**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

8 Outils stationnaires

Supports de travail pour scies à onglets, scies à onglets radiales et scies à onglets à table supérieure, Tronçonneuse à métaux, Tronçonneuse à lame carbure

Support de travail pour scies à onglets, scies à onglets radiales et scies à onglets à table supérieure
GTA 2500 W Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B12 ...**
Longueur de la table de travail	1.044 mm
Longueur table de travail avec rallonge	2.504 mm
Hauteur table de travail	947 mm
Poids avec/sans accessoires	34,8 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Support machine (2 610 948 622)	×

Tronçonneuse à métaux
GCO 20-14 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B38 ...**
Régime à vide	3.800 tr/min
Ø disques à tronçonner	355 mm
Alésage disques à tronçonner	25,4 mm
Poids	17,0 kg
Accessoires fournis	**... 100**
3 feuilles abrasives	×
Clé Allen	×

Support de travail pour scies à onglets, scies à onglets radiales et scies à onglets à table supérieure
GTA 3800 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B24 ...**
Longueur de la table de travail	1.578 mm
Longueur table de travail avec rallonge	3.877 mm
Hauteur table de travail	824 mm
Poids avec/sans accessoires	22,3 / 18,9 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Clé (1 609 B01 937)	×
Support machine (2 610 948 622)	×
Tablettes d'appui avec plateau à roulettes et butée longitudinale (1 609 B01 850)	×

Tronçonneuse à lame carbure
GCD 12 JL Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 B28 ...**
Régime à vide	1.500 tr/min
Ø de la lame de scie	305 mm
alésage	25,4 mm
Capacité de coupe rectangulaire 0°	158 x 80 mm
Capacité de coupe rectangulaire en onglet à 45°	85 x 85 mm
Capacité de coupe carré 0°	100 x 100 mm
Capacité de coupe carré en onglet à 45°	85 x 85 mm
Capacité de coupe, profilé en L 0°	110 x 110 mm
Capacité de coupe, profilé en L, onglet à 45°	85 x 85 mm
Poids	20,0 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Lame de scie circulaire pour acier (2 608 643 060)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Meuleuses angulaires et travail des métaux

Le travail du métal réclame des outils endurants. Bosch Professional a conçu une gamme de meuleuses polyvalentes et puissantes qui répondent aux besoins des artisans et professionnels de l’industrie métallurgique.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9

Meuleuses angulaires et travail des métaux

Meuleuses angulaires 230 mm

Les puissants outils électroportatifs Bosch pour le travail des métaux sont extrêmement performants – même dans les applications les plus exigeantes comme la finition de surface ou la coupe d'une large variété de matériaux.

GWS 24-230 LVI Professional

(voir page 162)

- Moteur ultra puissant de 2 400 W et poignée étrier pivotante
- La plus légère de sa catégorie
- Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation (EN 60745)

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire
GWS 22-180 H Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 22-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,3 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 22-180 JH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 22-230 H Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 882 ...**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	**... L03**
Capot de protection (2 605 510 298)	×
Clé à ergots (1 607 950 048)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (1 605 703 099)	×
Interrupteur PROtection	×
Poignée supplémentaire (1 602 025 022)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuses angulaires

Meuleuse angulaire
GWS 22-230 JH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 24-180 JH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 22-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 891 ...**
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	6.600 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,4 kg
Accessoires fournis	**... C00**
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	×
Clé à ergots (1 607 950 048)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (1 605 703 099)	×
Interrupteur PROtection	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	×

Meuleuse angulaire
GWS 24-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,4 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire
GWS 24-230 H Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	5,1 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 24-230 JVX Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 864 ...**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	6,5 kg
Accessoires fournis	**... Z04**
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	×
Clé à ergots (1 607 950 048)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	×
Flasque de serrage (1 605 703 099)	×
Interrupteur PROtection	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	×

Meuleuse angulaire
GWS 24-230 JH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,2 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuses angulaires

Meuleuse angulaire
GWS 24-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 893 ...**	
Puissance absorbée nominale	2.400 W	
Régime à vide	6.500 tr/min	
Ø meule	230 mm	
Filetage de la broche	M 14	
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)	
Poids	5,5 kg	
Accessoires fournis	**... H00**	**... H02**
Capot de protection	–	×
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	×	–
Clé à ergots (1 607 950 048)	×	–
Clé à ergots (1 607 950 061)	–	×
Coffret de transport	–	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×	–
Ecrou de serrage (1 603 345 043)	–	×
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 027)	–	×
Flasque de serrage (1 605 703 099)	×	–
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	–	×
Interrupteur PROtection	×	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (1 602 025 051)	–	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	×	–

Meuleuse angulaire
GWS 26-180 JH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	6,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 26-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	5,5 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire
GWS 26-230 JH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	6,1 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 26-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 895 ...**
Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,6 kg
Accessoires fournis	**... H04**
Capot de protection à réglage rapide (2 605 510 281)	×
Clé à ergots (1 607 950 048)	×
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	×
Flasque de serrage (1 605 703 099)	×
Interrupteur PROtection	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)	×

Accessoires divers
GDE 230 FC-S Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
Poids	2100 g
Accessoires fournis	**... 3DL**
–	–

Accessoires divers
GDE 230 FC-T Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare
Poids	2100 g
Accessoires fournis	**... 3DM**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9

Meuleuses angulaires et travail des métaux

Meuleuses angulaires 125 mm

Les meuleuses angulaires Bosch 125 mm se distinguent par leurs performances et leur maniabilité – particulièrement en usage intensif. Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop et à la protection anti-redémarrage.

GWS 18V-125 C Professional

(voir page 167)

- Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire dotée d'un moteur de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la technologie EneRacer de la batterie
- Frein moteur intelligent et KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur et un plus grand confort d'utilisation
- Très bonne protection de l'utilisateur : grâce à la fonction Impact Control, l'outil s'arrête quand il tombe accidentellement
- Module connectivité Bluetooth (en option) permettant d'obtenir des informations détaillées sur l'outil et ses réglages via une application mobile

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Elle a tout pour séduire : **la très maniable meuleuse angulaire 76 mm**

- Maniable dans chaque situation : extrêmement compacte et ergonomique pour un tronçonnage rapide sur les chantiers
- Progression de travail rapide grâce au puissant moteur EC sans charbon
- Usage polyvalent dans de nombreux matériaux

Meuleuse angulaire sans-fil **GWS 18 V-LI** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Régime à vide	10.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	115 mm
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire sans-fil **GWS 12V-76** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9F2 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Régime à vide	19.500 tr/min	
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	76 mm	
Perçage, Ø	10,0 mm	
Filetage de la broche	M 5	
Accessoires fournis	**... 002**	**... 003**
1 disque à tronçonner carbure Carbide Multi Wheel (2 608 623 011)	×	×
1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 F0F)	×	×
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–
2 disques à tronçonner Expert for Inox (2 608 601 520)	×	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

Meuleuse angulaire sans-fil **GWS 18-125 V-LI** Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 93A ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Régime à vide	10.000 tr/min	
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm	
Accessoires fournis	**... 30L**	**... 308**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WH)	×	×
Capot de protection (1 619 P06 548)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–
Clé à ergots (1 607 950 043)	×	×
Clé à ergots (réf. pièce rechange 1 607 950 060)	–	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	×	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Cordless angle grinders

Meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-115 C Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Régime à vide	9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	115 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Filetage de la broche	M 14
Accessoires fournis	
–	–

La nouvelle référence en termes de puissance et de maîtrise dans la catégorie 18 V

- Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire dotée d'un moteur de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la technologie EneRacer de la batterie
- L'écran de contrôle renseigne de manière active sur l'état de l'outil et indique la vitesse présélectionnée pour un plus grand confort d'utilisation
- Très bonne protection de l'utilisateur : grâce à la fonction Impact Control, l'outil s'arrête quand il tombe accidentellement
- Connectivité Bluetooth pour obtenir des informations détaillées sur l'outil et ses réglages via une application mobile

Meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-115 SC Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6,3 Ah
Régime à vide	4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	115 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Filetage de la broche	M 14
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-125 C Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9G3 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Régime à vide	9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Filetage de la broche	M 14
Accessoires fournis	**... 100** **... 101**
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	– ×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	× ×
Capot de protection (1 605 510 365)	× ×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	– ×
Clé à ergots (1 607 950 043)	× ×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	× ×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	× ×
L-BOXX 136	× ×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	× ×

La nouvelle référence en termes de puissance et de maîtrise dans la catégorie 18 V

- Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire dotée d'un moteur de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la technologie EneRacer de la batterie
- L'écran de contrôle renseigne de manière active sur l'état de l'outil et indique la vitesse présélectionnée pour un plus grand confort d'utilisation
- Très bonne protection de l'utilisateur : grâce à la fonction Impact Control, l'outil s'arrête quand il tombe accidentellement
- Connectivité Bluetooth pour obtenir des informations détaillées sur l'outil et ses réglages via une application mobile

Meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-125 SC Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9G3 ...**
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6,3 Ah
Régime à vide	4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Filetage de la broche	M 14
Accessoires fournis	**... 401**
2 batteries GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	×
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 166)	×
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
L-BOXX 136	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuses angulaires

Meuleuse angulaire GWS 18V-150 SC Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire GWS 7-100 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	100 mm
Filetage de la broche	M 10
Poids	1,8 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire GWS 7-100 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	100 mm
Filetage de la broche	M 10
Poids	1,8 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire GWS 7-115 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	115 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	1,9 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire
GWS 7-115 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	2.800 – 11.000 tr/min
Ø meule	115 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	1,9 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 9-115 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	115 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 7-125 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 388 ...**
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	1,9 kg
Accessoires fournis	**... 108**
Capot de protection (1 619 P06 548)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	×

Meuleuse angulaire
GWS 9-115 P Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	115 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,1 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuses angulaires

Meuleuse angulaire
GWS 9-125 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79C ...**
Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,0 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	×

Meuleuse angulaire
GWS 11-125 P Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 792 ...**
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	**... 202**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×
Tension 240 V	×

Meuleuse angulaire
GWS 11-125 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 79D ...**	
Puissance absorbée nominale	1.100 W	
Régime à vide	11.500 tr/min	
Ø meule	125 mm	
Filetage de la broche	M 14	
Interrupteur	2 voies	
Poids	2,2 kg	
Accessoires fournis	**... 002**	**... 003**
Capot de protection (1 605 510 365)	×	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×	×
Coffret de transport (1 605 438 182)	–	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×	×
Poignée supplémentaire Vibration Control	×	×
Tension 240 V	×	×

Meuleuse angulaire
GWS 13-125 CI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79E ...**
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	**... 003**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Coffret de transport (2 605 438 170)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire
GWS 13-125 CIE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79F ...**
Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	**... 003**
Capot de protection (1 605 510 356)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Coffret de transport (1 605 438 182)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CIEP Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 796 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	**... 202**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CIP Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	PROtection
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CIEPX Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 796 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14 x 1,5
Interrupteur	PROtection
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	**... 306**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	×
Ecrou de serrage rapide SDS (2 608 000 638)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Angle grinders

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CIH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	
–	–

Puissance élevée et prise en main parfaite

- Bonne maniabilité grâce à la poignée ergonomique Softgrip et légèreté permettant une utilisation prolongée et les travaux au plafond
- Moteur de 1500 W ultra-puissant avec protection contre le redémarrage et variateur électronique
- KickBack Control : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CIEH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 830 ...**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 11.000 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	**... D07**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (réf. pièce rechange 1 607 950 052)	×
Coffret de transport (2 605 438 619)	×
Écrou de serrage (réf. pièce rechange 1 603 345 043)	×
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 123)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CITH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	2.800 – 9.300 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,3 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 17-125 CI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79G ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 007**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Coffret de transport (1 605 438 182)	×
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 15-150 CIH Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Ø meule	150 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 17-125 CIE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79H ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 007**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Coffret de transport (1 605 438 182)	×
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuses angulaires

Meuleuse angulaire
GWS 17-125 CIEX Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79H ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14 x 1,5
Interrupteur	2 voies
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	**... 106**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	×
Ecrou de serrage rapide SDS	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 17-125 INOX Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79M ...**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.200 – 7.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 008**
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WK)	×
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 17-125 CIT Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 9.300 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	
–	–

Meuleuse angulaire
GWS 17-150 CI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Ø meule	150 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Efficacité maximale et **très bonne protection de l'utilisateur**

- Rapidité de travail grâce au puissant moteur de 1900 W à régulation électronique constante
- Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement endurants
- Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Control, à la protection anti-redémarrage, au capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations

Meuleuse angulaire
GWS 19-125 CIE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79P ...**
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	11.500 – 2.800 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 002**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 19-125 CI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 79N ...**
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	**... 002**
Capot de protection (1 605 510 365)	×
Clé à ergots (1 607 950 043)	×
Ecrou de serrage (1 603 340 040)	×
Flasque de serrage (réf. pièce rechange 2 605 703 014)	×
Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171)	×

Meuleuse angulaire
GWS 19-125 CIST Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	7.800 tr/min
Ø meule	125 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuse angulaire, Accessoires divers

Meuleuse angulaire
GWS 19-150 CI Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	9.700 tr/min
Ø meule	150 mm
Filetage de la broche	M 14
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg
Accessoires fournis	
–	–

Accessoires divers
GDE 125 EA-T Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIP/CIX/CIPX/CIE/CIEX/CIEP/CIEPX, GWS13-125/CI/CIX/CIE/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEX/CIEP/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CIE/CIST, GWS19-150/CI, GWS8-125, GWS9-125/P
Poids	300 g
Accessoires fournis	**... 3DJ**
–	–

Accessoires divers
GDE 125 EA-S Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	GWS600, GWS6-125, GWS660, GWS700, GWS7-125/T/ET, GWS750, GWS780C, GWS8-125/C/CE, GWS850/C/CE
Poids	300 g
Accessoires fournis	**... 3DH**
–	–

Accessoires divers
GDE 115/125 FC-T Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Compatible avec	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS10-45/P/PD, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIE/CIX/CIEP/CIEX/CIPX/CIEPX, GWS13-125/CI/CIE/CIX/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CIE/CIST, GWS19-150CI, GWS8-115/Z, GWS8-125, GWS9-115/P, GWS9-125/P
Poids	700 g
Accessoires fournis	**... 3DK**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9

Meuleuses angulaires et travail des métaux

Meuleuses droites et polisseuses

Les meuleuses droites Bosch sont polyvalentes et offrent une grande précision : même dans les endroits difficiles d'accès.

GGS 8 CE Professional

(voir page 180)

- Puissant moteur de 750 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- Grande maniabilité et couple élevé : idéale pour poncer des surfaces avec des roues à lamelles, des brosses et d'autres accessoires
- Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage – pour une protection optimale de l'utilisateur

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse droite sans-fil
GGS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9B5 ...**	
Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	4 Ah	
Porte-outils	Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Régime à vide	22.000 tr/min	
Accessoires fournis	**... 303**	**... 307**
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 2U5)	–	×
2 clés plates 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×	×
Batterie et chargeur non fournis	×	–
Calage L-BOXX pour outil seul (6 082 850 4SD)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×

Meuleuse droite
GGS 28 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 220 ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Régime à vide	10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,4 kg
Accessoires fournis	**... 100**
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

Meuleuse droite
GGS 28 C Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 220 ...**
Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	30.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,4 kg
Accessoires fournis	**... 000**
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

Meuleuse droite
GGS 28 LC Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 221 ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Régime à vide	30.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,6 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Clé plate 13 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 025)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Meuleuses droites

Meuleuse droite
GGS 28 LCE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 221 ...**
Puissance absorbée nominale	650 W
Régime à vide	10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,6 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Clé plate 13 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 025)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

La puissante spécialiste
des surfaces

- Puissant moteur de 750 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- Grande maniabilité et couple élevé : idéale pour poncer des surfaces avec des roues à lamelles, des brosses et d'autres accessoires
- Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage – pour une protection optimale de l'utilisateur

Meuleuse droite
GGS 28 LP Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 225 ...**
Puissance absorbée nominale	500 W
Régime à vide	30.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	PROtection
Poids	1,7 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Clé plate 13 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 025)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

Meuleuse droite
GGS 8 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 222 ...**
Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	2.500 – 8.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	1,7 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Clé plate 13 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 025)	×
Clé plate 19 mm (réf. pièce rechange 3 607 950 024)	×
Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. pièce rechange 3 607 030 474)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Meuleuse droite
GGS 8 SH Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 214 ...**
Puissance absorbée nominale	1.200 W
Régime à vide	8.000 tr/min
Porte-outils	Ø 20 mm / broche M 14
Interrupteur	Tricontrol
Poids	4,4 kg
Accessoires fournis	**... 300**
Bride de serrage Ø 65 mm (1 605 703 065)	×
Capot de protection (réf. pièce rechange 3 605 510 014)	×
Clé à ergots (1 607 950 061)	×
Clé mâle six pans de 6 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 007)	×
Ecrou de serrage rapide SDS pour meules coniques (3 603 301 011)	×
Ecrou rond (3 603 345 014)	×
Goupille d'arrêt (1 603 101 017)	×

Ponceuse de tubes
GRB 14 CE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 8A9 ...**
Vitesse de la bande	2,7 - 8,5 m/s m/min
Vitesse de la bande	2,7 - 8,5 m/s m/min
Bande abrasive, longueur	760 mm
Bande abrasive, largeur	40 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Poids	3,7 kg
Accessoires fournis	**... 000**
2 bandes abrasives G120 (2 608 608 Z44)	×
2 bandes abrasives G60 (2 608 608 Z42)	×
2 bandes abrasives G80 (2 608 608 Z43)	×
2 bandes abrasives SCM, grain fin (2 608 608 Z75)	×
2 bandes abrasives SCM, grain moyen (2 608 608 Z74)	×
Coffret de transport	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×

Meuleuse droite
GGS 18 H Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 209 ...**
Puissance absorbée nominale	1.050 W
Régime à vide	18.000 tr/min
Porte-outils	Pinces de serrage jusqu'à Ø 10 mm
Interrupteur	Tricontrol
Poids	3,0 kg
Accessoires fournis	**... 200**
Clé plate 14 mm (1 607 950 511)	×
Clé plate 22 mm (réf. pièce rechange 1 607 950 505)	×
Pince de serrage 8 mm (1 608 570 041)	×

Satineuse
GSI 14 CE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 8B1 ...**
Diamètre extérieur maxi. de l'accessoire	115 mm
Largeur maxi. de l'accessoire	100 mm
Diamètre de fixation	19 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Poids	3,4 kg
Accessoires fournis	**... 001**
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	×
Papier abrasif G120 (2 608 608 Z82)	×
Papier abrasif G80 (2 608 608 Z81)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×
Rouleau à expansion (2 608 000 610)	×
Rouleau abrasif G80 (2 608 000 598)	×
Rouleau abrasif non-tissé (2 608 000 609)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Lime à bande, Polisseuse

Lime à bande
GEF 7 E Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 8A8 ...**
Vitesse de la bande	3,5 - 12 m/s m/min
Bande abrasive, longueur	457 mm
Bande abrasive, largeur	6 – 20 mm
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	2.800 – 11.000 tr/min
Poids	2,0 kg
Accessoires fournis	**... 001**
Bande abrasive G120, 13 mm (2 608 608 Y85)	×
Bande abrasive G120, 6 mm (2 608 608 Y69)	×
Bande abrasive G80, 13 mm (2 608 608 Y48)	×
Bande abrasive G80, 6 mm (2 608 608 Y32)	×
Bande abrasive SCM Fleece à grain moyen, 13 mm (2 608 608 Z17)	×
Bande abrasive SCM Fleece à grain moyen, 6 mm (2 608 608 Z05)	×
Bras de ponçage (2 608 000 592)	×
Bras de ponçage (2 608 000 593)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Poignée supplémentaire (1 602 025 024)	×

Un outil maniable qui donne de brillants résultats

- Maniement aisé grâce à la poignée Softgrip parfaitement ergonomique
- Outil compact et léger (2,5 kg seulement) pour un travail agréable
- Puissant moteur de 1 400 W à démarrage progressif permettant de polir sans peine des surfaces importantes

Polisseuse
GPO 14 CE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 389 ...**
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Ø Meule boisseau	180 mm
Plateau de ponçage caoutchouc, diamètre	180 mm
Brosse boisseau, Ø	100 mm
Ø Meule boisseau	180 mm
Ø Eponge de polissage	160 mm
Ø Brosse	175 mm
Poids	2,5 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Poignée en D (réf. pièce rechange 1 619 P07 563)	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce rechange 2 602 025 067)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

9

Meuleuses angulaires et travail des métaux
Cisailles, grignoteuses et tronçonneuses métal

Travail du métal par Bosch : cisaille puissante et pratique pour la découpe de tôles et panneaux en acier et pour les coupes curvilignes.

GSC 75-16 Professional

(voir page 184)

- Manipulation optimale de l'appareil grâce à la faible surface de préhension
- Vitesse de coupe très élevée et efforts réduits
- Excellente dans les courbes serrées

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

9 Meuleuses angulaires et travail des métaux
Cisailles sans-fil, Cisailles

Cisaille sans-fil
GSC 12V-13 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 926 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max.	1,3 mm	
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²), max.	2,0 mm	
Cadence de coupe à vide	3.600 courses/min	
Accessoires fournis	**... 105**	**... 108**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VD)	×	–
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	×
Boîte carton	×	–
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V0)	–	×
Cale de réglage	×	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Clé Allen	×	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	×
Version outil seul	×	–

Cisaille
GSC 75-16 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 500 ...**
Puissance absorbée nominale	750 W
Cadence de coupe à vide	5.200 courses/min
Cadence de coupe en charge	4.000 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max.	1,6 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max.	2,2 mm
Poids	1,7 kg
Accessoires fournis	**... 500**
Clé mâle six pans de 3 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 004)	×
Couteaux (2 608 635 243)	×

Cisaille sans-fil
GUS 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 9B2 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Capacité de la batterie	2 Ah	
Cadence de coupe à vide	700 courses/min	
Accessoires fournis	**... 904**	**... 905**
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2VN)	×	–
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	–
Batterie et chargeur non fournis	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×

Cisaille
GSC 2,8 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 506 ...**
Puissance absorbée nominale	500 W
Cadence de coupe à vide	2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge	1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max.	2,8 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max.	3,5 mm
Poids	2,7 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Cale de réglage (réf. pièce rechange 2 607 970 001)	×
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	×
Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 006)	×
Couteaux (2 607 010 025)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Grignoteuse
GNA 75-16 Professional

Nouveau !

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 529 ...**
Puissance absorbée nominale	750 W
Cadence de coupe à vide	2.600 courses/min
Cadence de coupe en charge	2.100 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max.	1,6 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max.	2,0 mm
Largeur de coupe	5 mm
Poids	1,8 kg
Accessoires fournis	**... 400**
Matrice (2 608 639 028)	×
Poinçon (2 608 639 027)	×

Grignoteuse
GNA 3,5 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 533 ...**
Puissance absorbée nominale	620 W
Cadence de coupe à vide	1.000 courses/min
Cadence de coupe en charge	670 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max.	3,5 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max.	4,0 mm
Largeur de coupe	6 mm
Poids	3,5 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Barre de guidage (2 607 001 190)	×
Clé mâle pour vis à six pans creux de 4 (1 907 950 005)	×
Matrice (2 608 639 026)	×
Poignée supplémentaire (2 602 025 075)	×
Poinçon (2 608 639 025)	×

Grignoteuse
GNA 2,0 Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 530 ...**
Puissance absorbée nominale	500 W
Cadence de coupe à vide	2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge	1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max.	2,0 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), max.	2,5 mm
Largeur de coupe	6 mm
Poids	2,0 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Clé mâle six pans de 2,5 mm (réf. pièce rechange 1 907 950 003)	×
Matrice (2 608 639 900)	×
Poinçon (2 608 639 013)	×

Tronçonneuse métal
GWS 24-300 J + SDS Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	5.000 tr/min
Ø meule	300 mm
Filetage de la broche	M 14
Poids	10,3 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques

Bosch Professional sait l'importance que représente un environnement de travail propre pour la santé et la sécurité. Nos aspirateurs permettent de travailler proprement quelle que soit l'application et nos pistolets à colle et décapeurs thermiques offrent une précision inégalée.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

10 Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques
Aspirateurs eau et poussière

Aspirateur eau et poussière **GAS 12V** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9E3 ...**
Tension de la batterie	12 V
Contenance maxi de la cuve	0,35 l
Surface de filtration	408 cm²
Dépression maxi. (turbine)	45 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	15,0 l/sec

Accessoires fournis	... 001	... 002
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	×	×
1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	×	×
2 batteries GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
Batterie et chargeur non fournis	×	–
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Filtre à plis plat (2 607 432 046)	×	×
L-BOXX 102 ()	×	×
Suceur droit pour débris importants	×	×
Version outil seul	×	–

L'aspirateur eau et poussière
avec système de nettoyage de filtre semi-automatique

- Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide
- Nettoyage aisé du filtre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC)
- Fonction de soufflage intégrée pour le séchage simple et rapide, notamment de peintures ou autres liquides à séchage rapide

Aspirateur eau et poussière **GAS 20 L SFC** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 97B ...**
Puissance maximale (turbine)	1.200 W
Dépression maxi. (turbine)	215 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	62 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	19 l

Accessoires fournis	... 0W0
2 tuyaux d'aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631)	×
Adaptateur universel pour outillage électroportatif (2 607 002 632)	×
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	×
Buse pour gros déchets (2 607 000 170)	×
Filtre à plis (2 607 432 024)	×
Poignée de régulation d'air (2 607 002 630)	×
Sac pour l'élimination des poussières (2 605 411 231)	×
Tuyau universel 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Aspirateur eau et poussière **GAS 25 L SFC** Professional

HEAVY DUTY | SFC

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 979 ...**
Puissance maximale (turbine)	1.200 W
Dépression maxi. (turbine)	248 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	61 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	25 l

Accessoires fournis	... 148
2 tuyaux d'aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)	×
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	×
Buse multi-usages (1 609 390 478)	×
Buse pour gros déchets (2 607 000 170)	×
Filtre polyester (2 607 432 015)	×
Poignée de régulation d'air (2 607 000 164)	×
Sac en papier (2 605 411 167)	×
Tuyau de 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392)	×

Aspirateur eau et poussière **GAS 35 L AFC** Professional

HEAVY DUTY | AFC

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C3 ...**
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	35 l

Accessoires fournis	... 2W0
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	×
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	×
Coude (2 608 000 573)	×
Filtre à plis plat en cellulose (2 607 432 033)	×
Sac jetable (2 607 432 043)	×
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	×
Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 565)	×

Aspirateur eau et poussière **GAS 35 L SFC+** Professional

HEAVY DUTY | SFC+

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C3 ...**
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Contenance brute de la cuve	35 l

Accessoires fournis	... 0W0
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	×
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	×
Coude (2 608 000 573)	×
Filtre à plis plat en cellulose (2 607 432 033)	×
Module SFC+	×
Sac jetable (2 607 432 043)	×
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	×
Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 569)	×

Aspirateur eau et poussière **GAS 35 M AFC** Professional

HEAVY DUTY | AFC

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C3 ...**
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M
Contenance brute de la cuve	35 l

Accessoires fournis	... 1W0
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	×
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	×
Coude (2 608 000 573)	×
Filtre à plis plat PES (2 607 432 034)	×
Sac jetable (2 607 432 043)	×
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	×
Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon (2 608 000 566)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

10 Aspirateurs, pistolets à colle et décapeurs thermiques

Aspirateur eau et poussière, Pistolet à colle, Décapeur thermique

L'aspirateur eau et poussière **polyvalent** avec système de nettoyage de filtre automatique et grand volume de cuve

- Filtre plissé plat compact occupant peu de place dans la cuve de 55 l. : idéal pour les volumes de poussières importants
- Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- Certifié classe M selon la norme européenne, l'aspirateur de sécurité retient une grande partie des poussières pour une protection optimale de l'utilisateur

Aspirateur eau et poussière **GAS 55 M AFC** Professional

HEAVY DUTY | AFC

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9C3 ...**
Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M
Contenance brute de la cuve	55 l
Accessoires fournis	**... 3W0**
3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)	×
Buse étroite 250 mm (2 607 000 165)	×
Coude (2 608 000 573)	×
Filtre à plis plat PES (2 607 432 034)	×
Sac jetable (2 607 432 043)	×
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	×
Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon (2 608 000 566)	×

Pistolet à colle **GKP 200 CE** Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 950 ...**
Puissance absorbée nominale	500 W
Débit de colle	30 g/min
Temps de préchauffage	4 min
Poids	0,4 kg
Accessoires fournis	**... 703**
8 bâtonnets de colle 200 mm	×
Buse à fente large (réf. pièce rechange 1 609 202 555)	×
Buse ultralongue (réf. pièce rechange 1 609 202 428)	×
Buse universelle (réf. pièce rechange 1 609 201 241)	×
Câble amovible 3,5 m	×
Coffret de transport (2 605 438 278)	×

Décapeur thermique **GHG 660 LCD** Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 944 ...**
Puissance absorbée nominale	2.300 W
Température de travail	50 – 660 °C
Débit d'air	250 – 500 l/min
Poids	1,0 kg
Accessoires fournis	**... 703**
Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795)	×
Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452)	×
Coffret de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Heat gun
GHG 600 CE Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 942 ...**
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Température de travail	100 – 600 °C
Débit d'air	350 – 550 l/min
Poids	0,6 kg
Accessoires fournis	**... 103**
Boîte carton	×
Câble secteur (réf. pièce rechange 1 609 202 270)	×

Souffleur sans-fil
GBL 18V-120 Professional

Nouveau !

18 V | HEAVY DUTY | 75 m/s AIRSPEED | 120 m³/h AIRFLOW | 2-GEAR | 17000 min⁻¹/rpm

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 9F5 ...**
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	17.000 t/min
Vitesse d'air maxi.	75 m/s
Débit d'air maxi.	120 m^3/h
Autonomie	Vitesse I : 9 min/Ah; Vitesse II : 5 min/Ah min
Longueur	523 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	220 mm
Poids sans batterie	1,1 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Collecteur de poussière	×
Rallonge	×
Suceur pour trous de perçage	×
Suceur standard	×
Batterie et chargeur non fournis	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

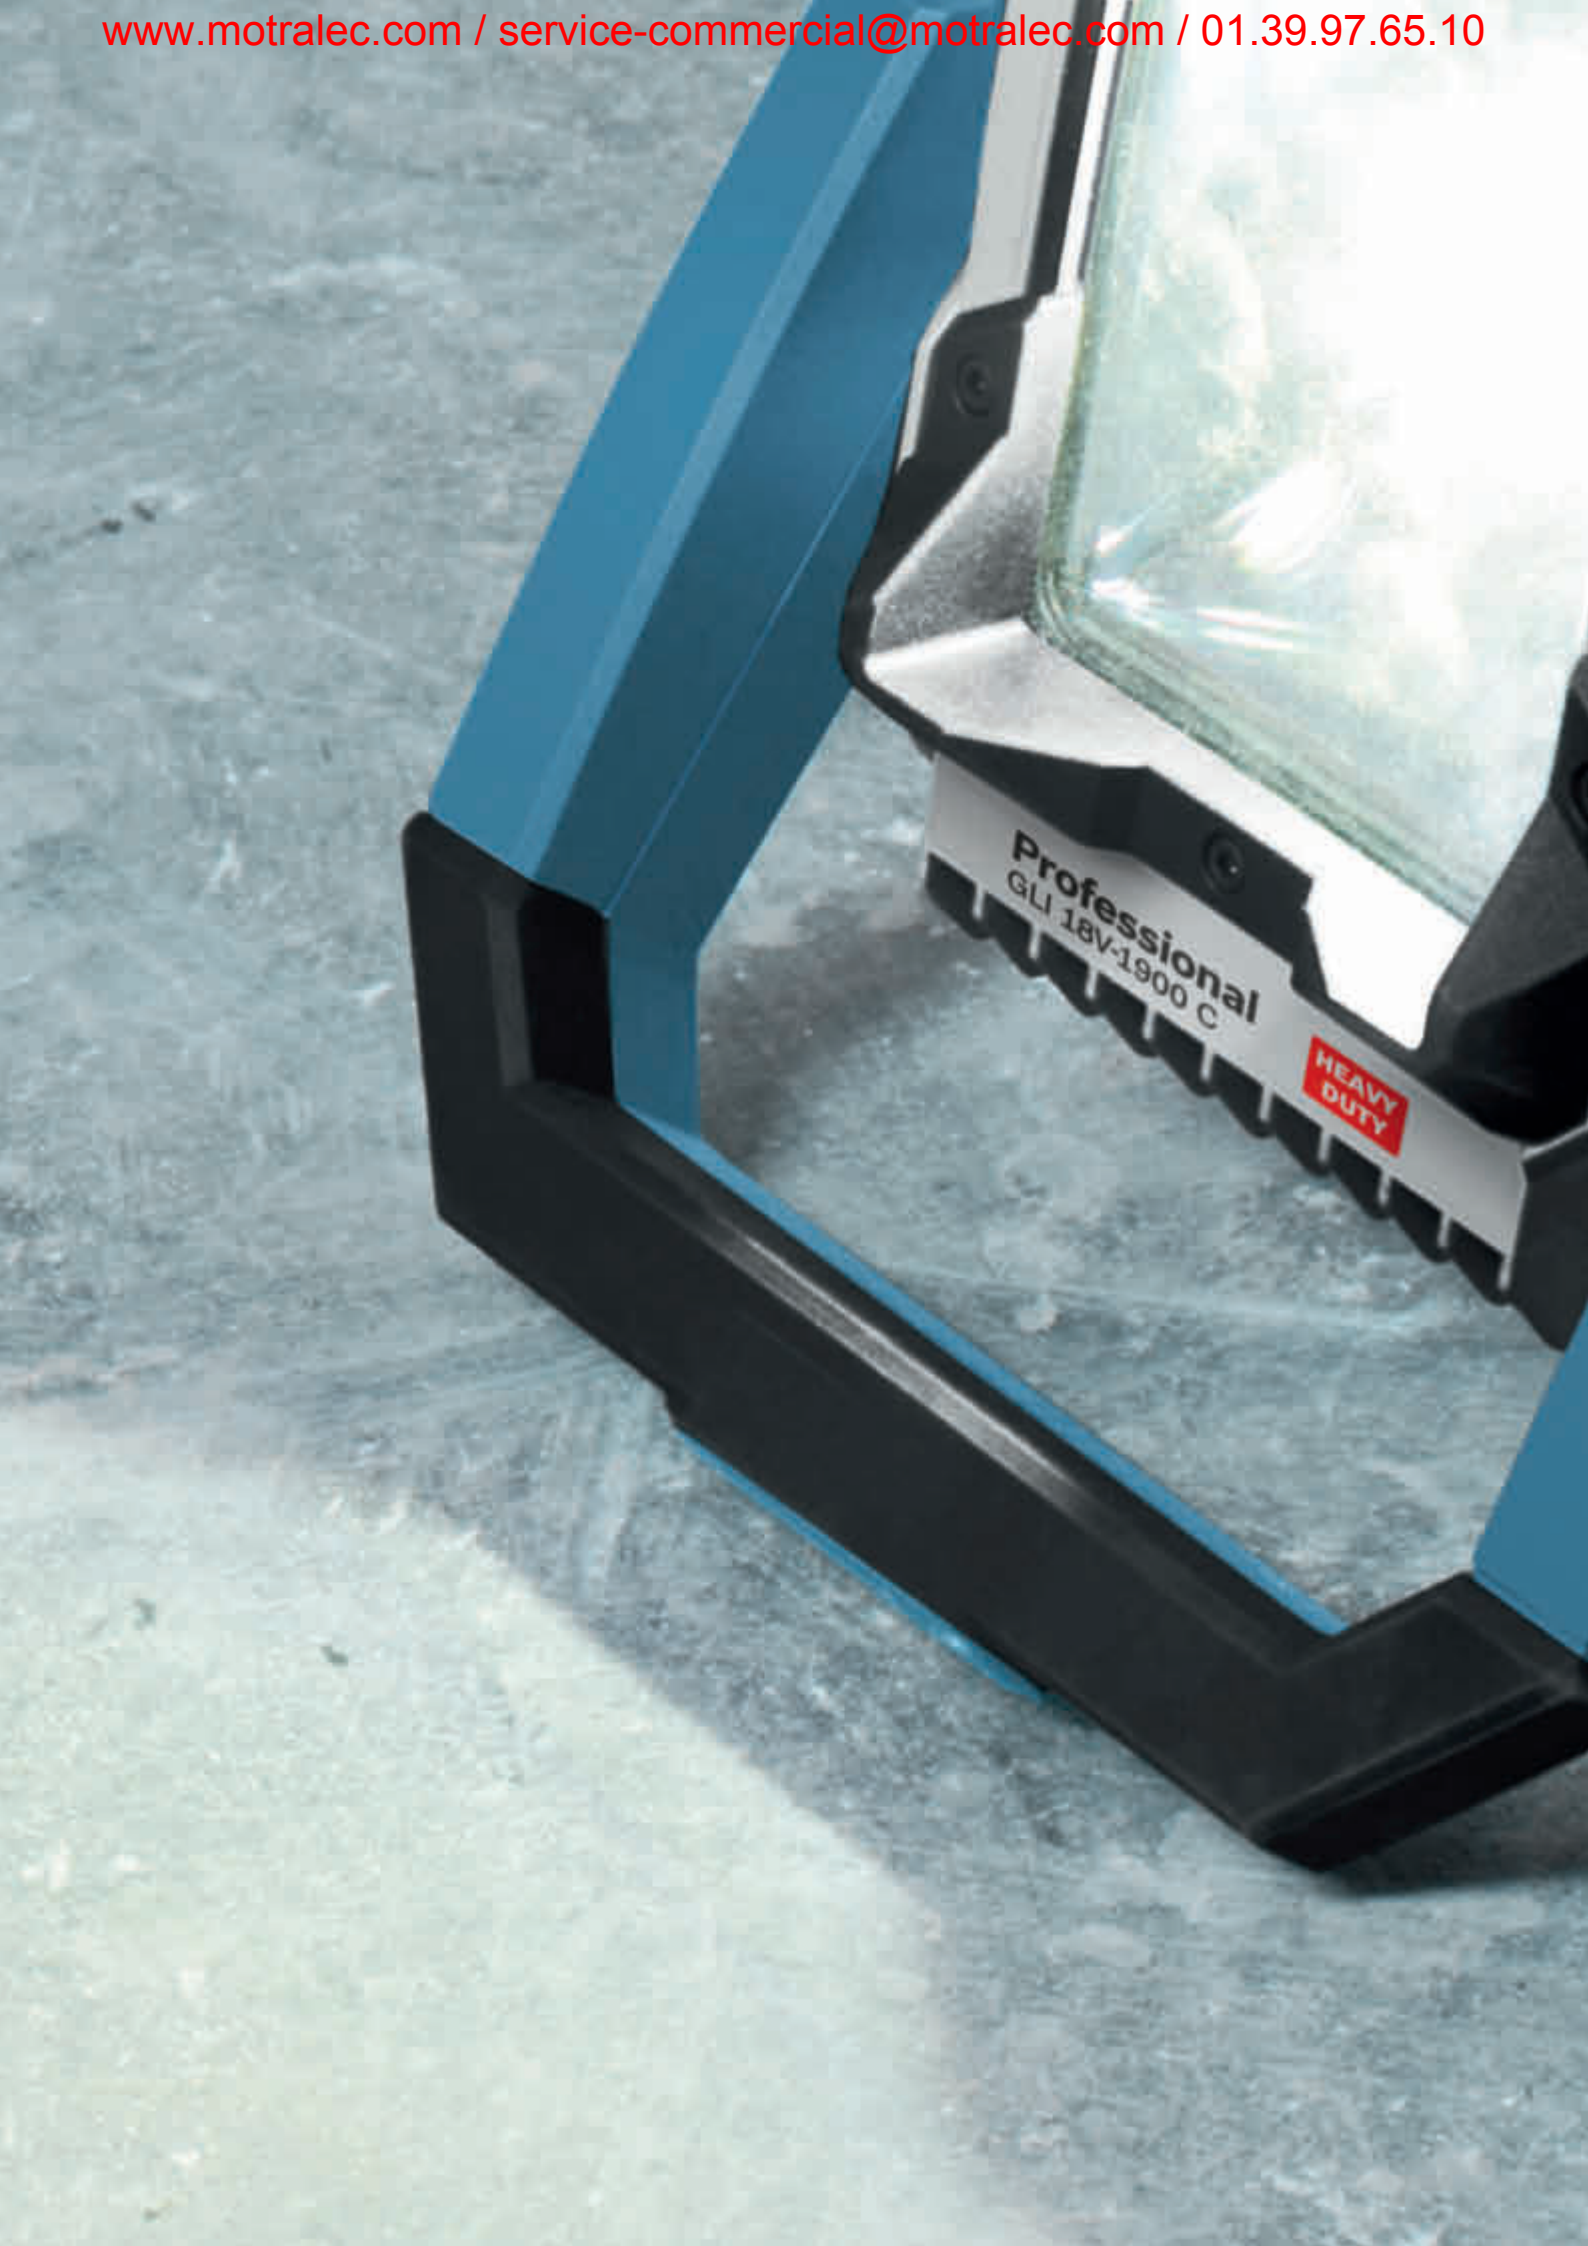

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Éclairage, son et veste chauffante

Bosch Professional propose des solutions permettant de travailler sur les chantiers dans les meilleures conditions et avec le meilleur confort possible. L'offre inclut de nombreux accessoires utiles tels que des lampes et projecteurs d'éclairage, des radios de chantier et la veste Heat+ Jacket.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

11 Éclairage, son et veste chauffante
Lampes sans-fil

Lampe sans-fil
GLI 12V-80 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 437 ...**
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Longueur	160,0 mm
Hauteur	52,0 mm
Poids sans batterie	0,14 kg
Accessoires fournis	**... V00**
Batterie et chargeur non fournis	×

Lampe sans-fil
GLI PortaLED 136 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 446 ...**
Tension de la batterie	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	57 min/Ah
Autonomie 18 V	70 min/Ah
Longueur	442,0 mm
Largeur	357,0 mm
Hauteur	151,0 mm
Poids sans batterie	3,5 kg
Accessoires fournis	**... 100**
Batterie et chargeur non fournis	×
Version outil seul	×

Lampe sans-fil
GLI 12V-330 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 4A0 ...**
Tension de la batterie	12 V
Autonomie 10,8 V	180 min/Ah
Longueur	139,0 mm
Largeur	50,0 mm
Hauteur	68,0 mm
Poids sans batterie	0,3 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Batterie et chargeur non fournis	×
Version outil seul	×

Lampe sans-fil
GLI VariLED Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 443 ...**
Tension de la batterie	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	115 min/Ah
Autonomie 18 V	135 min/Ah
Longueur	130,0 mm
Largeur	80,0 mm
Hauteur	40,0 mm
Poids sans batterie	0,3 kg
Accessoires fournis	**... 400**
Batterie et chargeur non fournis	×
Patte de ceinture	×
Version outil seul	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Lampe sans-fil
GLI 18V-1900 Professional

Nouveau !

HEAVY DUTY | 14.4/18 V

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 446 ...**
Tension de la batterie	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie 18 V	100 min/Ah
Longueur	72,0 mm
Largeur	187,0 mm
Hauteur	292,0 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
Accessoires fournis	**... 400**
Batterie et chargeur non fournis	×
Version outil seul	×

Radio
GML SoundBoxx Professional

AUX IN | AM/FM | LI-ION | 14.4/18 V | HEAVY DUTY | 2x5 W RECOPM

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 429 ...**
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
Accessoires fournis	**... 900**
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Adaptateur DC-in (1 600 A00 0ZT)	×
Câble Aux-In (2 610 008 343)	×

Lampe sans-fil
GLI 18V-1900C Professional

Nouveau !

IP 64 | HEAVY DUTY | 14.4/18 V

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 446 ...**
Tension de la batterie	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	80 min/Ah
Autonomie 18 V	100 min/Ah
Longueur	145,0 mm
Largeur	187,0 mm
Hauteur	292,0 mm
Poids sans batterie	1,8 kg
Accessoires fournis	**... 500**
Batterie et chargeur non fournis	×
Version outil seul	×

Radio
GPB 12V-10 Professional

AUX IN | 12V MAX | AM/FM | LI-ION | HEAVY DUTY | 12 V | 2x5 W RECOPM

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 429 ...**
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
Accessoires fournis	**... 200**
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Adaptateur DC-in (1 600 A00 0ZT)	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Boîte carton	×
Câble Aux-In (2 610 008 343)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

11 Éclairage, son et veste chauffante
Radios, Vestes chauffantes

Radio
GML 20 Professional

AM/FM RADIO FREQUENCY · LI-ION · 14.4/18 V · HEAVY DUTY · AUX IN

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 429 ...**
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	230 V
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d'alimentation secteur)	20 W
Accessoires fournis	**... 7W0**
2 piles AA	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Boîte carton	×
Câble Aux In	×

Veste chauffante
GHJ 12+18V homme (version de base) Professional

LI-ION · 12 V · 12V MAX 10.8V 100% COMPATIBLE · HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques		
Référence	**S:**	**0 618 800 00A**
	M:	**0 618 800 00B**
	L:	**0 618 800 00C**
	XL:	**0 618 800 00D**
	XXL:	**0 618 800 00E**
	3XL:	**0 618 800 00F**
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	
Composition du tissu	Softshell, 3 couches	
Coloris disponibles	noir	
Certification	Oeko-Tex Standard 100	
Tension de la batterie	12,0 V	
Accessoires fournis		
Adaptateur de batterie GAA 12 V (0 618 800 04J)	×	

Radio
GML 50 Professional

AM/FM RADIO FREQUENCY · LI-ION · 14.4/18 V · HEAVY DUTY · AUX IN

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 429 ...**
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	230 V
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d'alimentation secteur)	50 W
Accessoires fournis	**... 6W0**
2 piles AA	×
Batterie non fournie	×
Boîte carton	×
Câble Aux In	×
Chargeur intégré	×
Télécommande (2 610 012 186)	×

Veste chauffante
GHJ 12+18V homme (version complète) Professional

LI-ION · 12 V · 12V MAX 10.8V 100% COMPATIBLE · HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques		
Référence	**S:**	**0 618 800 00G**
	M:	**0 618 800 00H**
	L:	**0 618 800 00J**
	XL:	**0 618 800 00K**
	XXL:	**0 618 800 00L**
	3XL:	**0 618 800 00M**
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	
Composition du tissu	Softshell, 3 couches	
Coloris disponibles	noir	
Certification	Oeko-Tex Standard 100	
Tension de la batterie	12,0 V	
Accessoires fournis		
1 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	
Adaptateur de batterie GAA 12 V (0 618 800 04J)	×	
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Veste chauffante
GHJ 12+18V femme (version de base) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	12,0 V

Accessoires fournis	
–	–

Veste chauffante
GHJ 12+18V femme (version complète) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	12,0 V

Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Instruments de mesure

Pour bien réussir un projet de construction, il est primordial d'attacher dès le départ de l'importance à chaque détail. Les instruments de mesure professionnels Bosch permettent d'effectuer des mesures, des mises à niveau et des détections avec une précision absolue.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12

Instruments de mesure
Applications de mesure

Les télémètres laser Bosch sont idéaux pour chaque professionnel souhaitant effectuer rapidement des mesures exactes : la technologie laser de pointe dont ils bénéficient permet d'obtenir des résultats alliant précision et fiabilité.

GLM 50 C Professional

(voir page 201)

- Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth
- Grande facilité d'utilisation avec interface de commande améliorée et écran couleur pivotant et rétroéclairé
- Fonctionnalités étendues avec notamment une fonction de suivi d'écartement et un capteur d'inclinaison sur 360° pour mesures angulaires et applications de mise à niveau simples

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Télémètre laser
GLM 30 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	+/- 2 mm
Plage de mesure	0,15 – 30,00
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,15 – 30,00
Unités de mesure	métrique
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 500**
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Certificat constructeur	×
Sac de transport	×

La solution idéale pour mesurer, mémoriser et archiver en toute simplicité

- Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth
- Grande facilité d'utilisation avec interface de commande améliorée et écran couleur pivotant et rétroéclairé
- Fonctionnalités étendues avec notamment une fonction de suivi d'écartement et un capteur d'inclinaison sur 360° pour mesures angulaires et applications de mise à niveau simples

Télémètre laser
GLM 40 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure	0,15 – 40,00
Nombre de valeurs d'enregistrement	10
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,15 – 40,00
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 900**
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Certificat constructeur	×
Sac de transport	×

Télémètre laser
GLM 50 C Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 50,00
Mesure d'inclinaison intégrée	×
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 50,00
Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... C00**
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Certificat constructeur	×
Sac de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Télémètres laser

Télémètre laser
GLM 80 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Mesure d'inclinaison intégrée	×
Nombre de valeurs d'enregistrement	20 + 1
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 300**
Certificat constructeur	×
Chargeur (2 609 120 420)	×
Sac de transport	×

Télémètre laser
GLM 100 C Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 100,00
Mesure d'inclinaison intégrée	×
Nombre de valeurs d'enregistrement	50 + 1
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 100,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 700**
Câble micro-USB	×
Certificat constructeur	×
Chargeur (2 609 120 420)	×
Sac de transport	×

Télémètre laser
GLM 80 + R 60 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Mesure d'inclinaison intégrée	×
Nombre de valeurs d'enregistrement	20 + 1
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 80,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 301**
Chargeur (2 609 120 420)	×
Rallonge inclinomètre R 60 Professional (0 601 079 000)	×
Sac de transport	×

Télémètre laser
GLM 150 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Précision de mesure, typ.	± 1 mm
Plage de mesure	0,05 – 150,00
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 150,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Télémètre laser
GLM 250 VF Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 072 ...**
Précision de mesure, typ.	± 1 mm
Plage de mesure	0,05 – 250,00
Mesure d'inclinaison intégrée	–
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Diode laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Plage de mesure	0,05 – 250,00
Unités de mesure	m/cm/mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 100**
4 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Certificat constructeur	×
Dragonne (2 609 170 085)	×
Sac de transport	×

Odomètre
GWM 40 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Valeur mesurée max.	9999.99 m
Précision de mesure	± 5 cm / 100 m
Diamètre de la roue (circonférence)	389,1 mm (1,22 m)
Poignée	pliable
Matériau	acier
Poids	3,3 kg
Accessoires fournis	
–	–

Odomètre
GWM 32 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Valeur mesurée max.	9999.99 m
Précision de mesure	1 dm/100 m
Diamètre de la roue (circonférence)	318,5 mm (1 m)
Poignée	Manche télescopique
Matériau	Aluminium
Poids	1,4 kg
Accessoires fournis	
–	–

Mesureur d'angle
GAM 220 MF Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 076 ...**
Précision de mesure, angles	± 0,1°
Précision de mesure, niveaux	±0,05°
Plage de mesure	0 – 220°
Fonction de calcul	×
Fonction d'enregistrement	×
Précision du calcul d'angle	± 0,1°
Longueur	40 cm
Accessoires fournis	**... 600**
4 batteries 1,5 V (AAA)	×
Sac de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Mesureurs d'angle

Mesureur d'angle **GAM 220** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 076 ...**
Précision de mesure, angles	± 0,1°
Précision de mesure, niveaux	±0,05°
Plage de mesure	0 – 220°
Précision du calcul d'angle	± 0,1°
Longueur	40 cm
Accessoires fournis	**... 500**
4 piles 1,5 V R6 (AAA)	×

Mesureur d'angle et niveau électronique **avec report précis par laser**

- Un mesureur d'angle et un mesureur d'inclinaison numériques réunis dans un seul et même outil
- Calcule les angles de biseau et d'onglet de manière autonome
- Mesureur d'inclinaison à laser (portée maximale de 30 m)

Mesureur d'angle **GAM 270 MFL** Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 076 ...**
Précision de mesure, angles	± 0,1°
Plage de mesure	0-270°
Fonction de calcul	×
Fonction d'enregistrement	×
Longueur	60 cm
Accessoires fournis	**... 400**
4 batteries 1,5 V (AA)	×
Extension de branche	×
Sac de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Niveau électronique **GIM 60** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 076 ...**
Longueur	60 cm
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	±0,2°
Accessoires fournis	**... 700**
4 batteries 1,5 V (AA)	×
Sac de transport	×

Niveau électronique **GIM 60 L** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 076 ...**
Longueur	60 cm
Portée (laser)	30 m
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	±0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	± 0,1°
Accessoires fournis	**... 900**
4 piles 1,5 V R6 (AAA)	×
Sac de transport	×

Niveau électronique **GIM 120** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 076 ...**
Longueur	120 cm
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	±0,2°
Accessoires fournis	**... 800**
4 batteries 1,5 V (AA)	×
Sac de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12

Instruments de mesure
Applications de détection

L'assurance de toujours percer en toute sécurité : fiables et sûrs, les détecteurs multi-matériaux professionnels Bosch permettent de détecter les métaux magnétiques et non magnétiques, les fils électriques, les structures en bois et même les tuyaux en plastique.

GIS 1000 C Professional

- Caméra intégrée pour une documentation directe des valeurs de mesure sous forme d'image
- Connectivité : grâce au Bluetooth™, les valeurs mesurées peuvent être transférées sur un smartphone directement sur place, puis expédiées par e-mail

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Détecteur thermique
GIS 1000 C Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 083 ...**
Plage de mesure	-40 °C ... +1000 °C
Précision de mesure IR	±1,0 °C
Précision de mesure de l'humidité d'air relative	± 2 %
Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure)	50:1
Résolution	0,1 °C
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm
Mémoire d'images (nombre d'images)	>200
Type de mémoire	Mémoire interne
Transfert des données	microUSB; Bluetooth™; Bluetooth™ Smart
Poids	0,6 kg

Accessoires fournis	... 300	... 301
1 batterie 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)	–	×
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	–
Adaptateur de piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	×	–
Câble micro-USB	×	×
Calage L-BOXX pour accessoire	–	×
Calage L-BOXX pour outil	–	×
Carte Quickstart	×	×
Carton (L-BOXX-ready)	×	–
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133)	–	×
L-BOXX (1 605 438 166)	–	×

Détecteur de métaux
GMS 100 M Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 081 ...**
Matériaux détectables	Métaux ferreux, métaux non-ferreux, fils sous tension
Profondeur de détection maxi.	100 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

Accessoires fournis	... 100
1 pile 9 V 6LR61	×
Dragonne	×

Détecteur de métaux
GMS 120 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 081 ...**
Matériaux détectables	Métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension
Profondeur de détection maxi.	120 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

Accessoires fournis	... 000
1 pile 9 V 6LR61	×
Dragonne	×
Sac de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Détecteurs de métaux, Caméra d'inspection

Détecteur de métaux
Détecteur mural D-tect 120 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 081 ...**
Matériaux détectables	Tuyaux en plastique remplis d'eau, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur de détection maxi.	120 mm
Fonction supplémentaire	Double alimentation (batterie 10,8 V / 4 piles 1,5 V LR6 AA) ; center finder avec affichage du côté où se trouve le centre de l'objet détecté

Accessoires fournis	... 300	... 301
1 batterie 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)	–	×
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	–
Adaptateur de piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	×	–
Carte Quickstart	×	×
Carton (L-BOXX-ready)	×	–
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×

Détecteur de métaux
Scanner mural D-tect 150 SV Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Matériaux détectables	Tuyaux en plastique, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur de détection maxi.	150 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Fonction supplémentaire	Affichage du signal, mesures fiables dans le béton humide

Accessoires fournis	
–	–

Détecteur de métaux
Scanner mural D-tect 150 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 010 ...**
Matériaux détectables	Tuyaux en plastique, métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension
Profondeur de détection maxi.	150 mm
Affichage profondeur de perçage max.	–
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

Accessoires fournis	... 005
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×
Sac de transport	×

Caméra d'inspection
GIC 120 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 241 ...**
Tension de la batterie	6 V
Taille d'écran	2,7 "
Résolution de l'écran	320 x 240 px
Diamètre de la tête de la caméra	8,5 mm
Longueur du câble de la caméra	120 cm
Accessoires fournis	**... 100**
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×
Câble de caméra GIC Ø 8,5 mm, longueur 120 cm	×
Crochet, aimant, miroir	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Caméra d'inspection
GIC 120 C Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 241 ...**	
Tension de la batterie	12 V	
Taille d'écran	3,5 "	
Résolution de l'écran	320 x 240 px	
Diamètre de la tête de la caméra	8,5 mm	
Longueur du câble de la caméra	120 cm	
Accessoires fournis	**... 200**	**... 201**
1 batterie 1,5 Ah Li-Ion	–	×
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	–
Adaptateur de piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	×	–
Câble de caméra GIC Ø 8,5 mm, longueur 120 cm	×	×
Câble micro-USB	×	×
Calage L-BOXX	×	×
Carte microSD 4 Go	×	×
Chargeur	–	×
Crochet, aimant, miroir	×	×
L-BOXX	–	×

Accessoire
Tête de caméra de 8,5 mm (300 cm) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Résolution de l'écran	320 x 240 px
Diamètre de la tête de la caméra	8,5 mm
Longueur du câble de la caméra	300 cm
Accessoires fournis	**... 9BA**
–	–

Accessoire
Tête de caméra de 8,5 mm (120 cm) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Résolution de l'écran	320 x 240 px
Diamètre de la tête de la caméra	8,5 mm
Longueur du câble de la caméra	120 cm
Accessoires fournis	**... 9B9**
–	–

Accessoire
Tête de caméra de 3,8 mm (120 cm) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Résolution de l'écran	320 x 240 px
Diamètre de la tête de la caméra	3,8 mm
Longueur du câble de la caméra	120 cm
Accessoires fournis	**... 9BC**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12

Instruments de mesure
Applications de mise à niveau

Extrêmement polyvalents – lignes laser précises et points verticaux pratiques. Les lasers points et lignes permettent de réaliser avec un seul instrument toutes les tâches courantes de mises à niveau et de report de points. Les lasers autonivelants s'alignent rapidement et avec précision et fournissent des résultats précis grâce à leur grande facilité d'utilisation.

GCL 2-50 CG Professional

(voir page 213)

- Lignes verticale et horizontale vertes pour une visibilité maximale
- Connexion Bluetooth® avec un smartphone pour la commande à distance et le réglage de l'instrument
- Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Laser points
GPL 5 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 066 ...**
Projection	5 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	30 m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X
Accessoires fournis	**... 200**
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	×
Sac de transport	×
Support multifonctions (réf. pièce rechange 1 618 C00 465)	×

Laser points et lignes
GCL 25 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 066 ...**	
Projection	2 lignes / 5 points	
Plage de mise à niveau automatique	± 4°	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54	
Accessoires fournis	**... B00**	**... B01**
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	×
Calage L-BOXX pour outil	×	×
Platine de mesure laser	×	×
Sac de transport	×	×
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 974)	–	×

Laser points
GPL 3 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 066 ...**
Projection	3 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	30 m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X
Accessoires fournis	**... 100**
3 x 1,5 V LR6 (AA)	×
Sac de transport	×
Support multifonctions (réf. pièce rechange 1 618 C00 465)	×

Laser points et lignes
GCL 2-15 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques			
Référence	**0 601 066 ...**		
Projection	2 lignes / 2 points		
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m		
Portée	15 m		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54		
Accessoires fournis	**0 601 066 E00**	**0 601 066 E02**	**0 615 994 0FV**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 608 M00 C1S)	×	×	×
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	×	×
Coffret de transport (1 608 M00 C1R)	–	×	–
Pince de plafond	–	×	–
Platine de mesure laser	×	×	×
RM 1 Professional (0 601 092 600)	×	×	×
Sac de transport	×	×	×
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Lasers points et lignes

Laser points et lignes **GCL 2-15 G** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 066 ...**
Projection	2 lignes / 2 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	15 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... J00**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 608 M00 C1S)	×
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	×
Coffret de transport (1 608 M00 C1R)	×
Platine de mesure laser	×
RM 1 Professional (0 601 092 600)	×
Sac de transport	×

Fonctions utiles pour une **productivité maximale**

- Connexion Bluetooth® avec un smartphone pour la commande à distance et le réglage de l'instrument
- Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard
- Positionnement précis des lignes laser autour des points verticaux – positionnement motorisé avec RM 3 Professional (en option) via une application ou télécommande ou bien positionnement manuel avec le support RM 2 Professional

Laser points et lignes **GCL 2-50 C** Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques				
Référence	**0 601 066 ...**			
Projection	2 lignes / 2 points			
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m			
Portée	20 m			
Plage de mise à niveau automatique	± 4°			
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54			
Accessoires fournis	**...G00**	**...G02**	**...G03**	**...G04**
1 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	–	×	×
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	×	–	–
Adaptateur de piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B)	×	×	–	–
Calage 1 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C1T)	×	×	×	×
Calage 2 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C1U)	–	–	×	×
Calage 3 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C1V)	–	–	–	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	–	×	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	–	–	–	×
Platine de mesure laser	×	×	×	×
Sac de transport	×	×	×	×
Support mural BM 3	–	–	×	×
Support rotatif RM2 (0 601 092 700)	×	×	×	–
Support rotatif RM3 (0 601 092 800)	–	–	–	×
Télécommande RC2 (0 601 069 C00)	–	–	–	×
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	×	–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Très bonne visibilité et **fonctions utiles**

- Lignes verticale et horizontale vertes pour une visibilité maximale
- Connexion Bluetooth® avec un smartphone pour la commande à distance et le réglage de l'instrument
- Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard

Laser points et lignes
GCL 2-50 CG Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 066 ...**
Projection	2 lignes / 2 points
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée	20 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... H00**
1 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
Calage 1 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C1T)	×
Calage 2 pour GCL 2-50 C/CG (1 608 M00 C1U)	×
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Pince de plafond	×
Platine de mesure laser	×
Sac de transport	×
Support rotatif RM2 (0 601 092 700)	×

Laser lignes
GLL 2-80 P Professional

Caractéristiques techniques			
Référence	**0 601 063 ...**		
Projection	2 lignes à 360°		
Précision de mise à niveau	± 0,2 mm/m		
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54		
Accessoires fournis	**... 204**	**... 205**	**... 208**
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 608 M00 C04)	×	×	×
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	×	×
Calage L-BOXX pour accessoire	–	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	–	×
Platine de mesure laser	×	×	×
Sac de transport	×	×	×
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)	–	–	×
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 974)	–	×	–
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	×	–

Laser lignes
GLL 2-10 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Projection	2 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Lasers lignes

Laser lignes
GLL 2-15 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Projection	2 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X
Accessoires fournis	
–	–

Laser lignes
GLL 3-50 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 063 ...**	
Projection	3 lignes	
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m	
Portée sans cellule de réception	10 m	
Plage de mise à niveau automatique	± 4°	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54	
Accessoires fournis	**... 800**	**... 802**
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	×
Calage L-BOXX pour outil	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Platine de mesure laser	×	×
Sac de transport	×	–
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A00)	–	×

Laser lignes
GLL 2-50 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Projection	2 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée sans cellule de réception	20 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	
–	–

Laser lignes
GLL 3-80 P Professional



Caractéristiques techniques					
Référence	**0 601 063 ...**				
Projection	3 lignes à 360°				
Précision de mise à niveau	± 0,2 mm/m				
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)				
Plage de mise à niveau automatique	± 4°				
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54				
Accessoires fournis	**...30A**	**...30B**	**...305**	**...306**	**...309**
1 pile 9 V 6LR61	×	–	–	–	–
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 608 M00 C04)	×	×	×	×	×
4 piles 1,5 V LR6 (AA)	×	×	×	×	×
Calage L-BOXX pour accessoire	×	–	–	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	–	–	–	×
Platine de mesure laser	×	×	×	×	×
Récepteur laser LR 2 Professional (0 601 069 100)	×	–	–	–	–
Sac de transport	×	×	×	×	×
Support pour LR 2	×	–	–	–	–
Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)	×	–	–	–	×
Trépied BT 150 Professional (0 601 096 974)	–	–	–	×	–
Trépied BT 250 Professional (0 601 096A00)	–	×	–	–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Laser carreleur
GTL 3 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 015 ...**
Projection	3 lignes
Précision angulaire (de 0 à 90°)	± 0,2 mm/m
Portée avec cible	20 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Accessoires fournis	**... 200**
4 batteries 1,5 V (AA)	×
Disque d'alignement	×
Platine de mesure laser	×
Sac de transport	×

Laser rotatif
GRL 300 HV Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 061 ...**	
Précision de mise à niveau	± 0,1 mm/m	
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54	
Vitesse de rotation	150, 300, 600 tr/min	
Couleur ligne laser	rouge	
Accessoires fournis	**0 601 061 501**	**0 615 994 03X**
1 batterie NiMH (réf. pièce rechange 1 608 M00 05G)	×	×
1 pile 1,5 V LR6 (AA)	×	×
1 pile 9 V 6LR61	×	×
2 x 1,5 V LR20 (D)	×	×
Cible (rouge) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05K)	×	×
Coffret de transport (réf. pièce rechange 1 608 M00 05F)	×	×
Compartiment à piles (réf. pièce rechange 1 608 M00 05D)	×	×
Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05B)	×	×
Récepteur laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	×	×
Set chargeur avec adaptateur (réf. pièce rechange 1 600 A00 1W3)	×	×
Support aussi disponible comme accessoire (réf. pièce rechange 1 608 M00 70F)	×	×
Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400)	×	×
Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900)	×	×
Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Lasers rotatifs

Laser rotatif
GRL 300 HVG Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 061 ...**
Précision de mise à niveau	± 0,1 mm/m
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Vitesse de rotation	150, 300, 600 tr/min
Couleur ligne laser	vert
Accessoires fournis	**... 701**
1 batterie NiMH (réf. pièce rechange 1 608 M00 05G)	×
1 pile 1,5 V LR6 (AA)	×
1 pile 9 V 6LR61	×
2 x 1,5 V LR20 (D)	×
Cellule de réception laser LR 1G Professional (0 601 069 700)	×
Cible (bleue) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05K)	×
Coffret de transport (réf. pièce rechange 1 608 M00 05F)	×
Compartiment à piles (réf. pièce rechange 1 608 M00 05D)	×
Lunettes de vision du faisceau laser (vertes) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05J)	×
Set chargeur avec adaptateur (réf. pièce rechange 1 608 M00 05E)	×
Support aussi disponible comme accessoire (réf. pièce rechange 1 608 M00 05A)	×
Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400)	×
Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900)	×

Le premier laser rotatif **avec protection contre le vol pour toutes les applications de mise à niveau**

- Protection antivol : une alarme se déclenche lorsque le GRL 500 H/HV est déplacé en cours de fonctionnement.

Laser rotatif
GRL 500 H + LR 50 Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 061 ...**	
Précision de mise à niveau	Horizontal ± 0,05 mm/m	
Portée avec cellule de réception	500 m (diamètre)	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56	
Vitesse de rotation	600 tr/min	
Couleur ligne laser	rouge	
Accessoires fournis	**0 601 061 A00**	**0 615 994 0EE**
Chargeur rapide pour EU/UK (1 608 M00 C1C)	×	×
Coffret de transport GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	×	×
Mire de chantier GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	×
Sacoche de protection pour LR 50 Professional	×	×
Support pour LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	×	×
Trépied BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Le premier laser rotatif avec protection contre le vol pour toutes les applications de mise à niveau

- Protection antivol : une alarme se déclenche lorsque le GRL 500 H/HV est déplacé en cours de fonctionnement, sans le LR 50.

Laser rotatif
GRL 400 H Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 061 ...**
Précision de mise à niveau	± 0,08 mm/m
Portée avec cellule de réception	400 m (diamètre)
Plage de mise à niveau automatique	± 8 % (±5°)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56
Vitesse de rotation	600 tr/min
Couleur ligne laser	rouge

Accessoires fournis	0 601 061 800	0 615 994 03U
1 batterie NiMH (réf. pièce rechange 1 608 M00 05G)	×	×
1 pile 9 V 6LR61	×	×
2 x 1,5 V LR20 (D)	×	×
Chargeur avec adaptateur	×	×
Coffret de transport (réf. pièce rechange 1 608 M00 05F)	×	–
Compartiment à piles (1 609 203 M02)	×	×
Mire de chantier GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	×
Récepteur laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	×	×
Support (1 608 M00 05A)	×	×
Trépied BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	–	×

Laser rotatif
GRL 500 HV + LR 50 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 061 ...**
Précision de mise à niveau	Horizontal ± 0,05 mm/m; ± 0,1 mm/m en mode vertical
Portée avec cellule de réception	500 m (diamètre)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56
Vitesse de rotation	600 tr/min
Couleur ligne laser	rouge

Accessoires fournis	0 601 061 B00	0 615 994 0EF
Chargeur rapide pour EU/UK (1 608 M00 C1C)	×	×
Coffret de transport GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	×	×
Mire de chantier GR 240 Professional (0 601 094 100)	–	×
Sacoche de protection pour LR 50 Professional	×	×
Support pour LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	×	×
Trépied BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	–	×

Niveau optique
GOL 20 D Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Précision de mise à niveau	3 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	20 x
Portée	jusqu'à 60 m

Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Niveaux optiques

Niveau optique
GOL 20 G Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Précision de mise à niveau	3 mm sur 30 m
Unité de mesure	400 gon
Grossissement	20 x
Portée	jusqu'à 60 m
Accessoires fournis	
–	–

Niveau optique
GOL 26 G Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 068 ...**	
Précision de mise à niveau	1,6 mm sur 30 m	
Unité de mesure	400 gon	
Grossissement	26 x	
Portée	jusqu'à 100 m	
Accessoires fournis	**0 601 068 001**	**0 615 994 00C**
Clé Allen	×	×
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	×	×
Fil à plomb	×	×
Mandrin de réglage	×	×
Mire de chantier GR 500 (0 601 094 300)	–	×
Opercule	×	×
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	×

Niveau optique
GOL 26 D Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Précision de mise à niveau	1,6 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	26 x
Portée	jusqu'à 100 m
Accessoires fournis	
–	–

Niveau optique
GOL 32 D Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Précision de mise à niveau	1 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés
Grossissement	32 x
Portée	120 m
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Niveau optique
GOL 32 G Professional

Caractéristiques techniques		
Référence	**0 601 068 ...**	
Précision de mise à niveau	1 mm sur 30 m	
Unité de mesure	400 gon	
Grossissement	32 x	
Portée	120 m	
Accessoires fournis	**0 601 068 501**	**0 615 994 0AY**
Clé Allen	×	×
Coffret de transport (1 600 A00 0LF)	×	×
Fil à plomb	×	×
Mandrin de réglage	×	×
Mire de chantier GR 500 (0 601 094 300)	–	×
Opercule	×	×
Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)	–	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12

Instruments de mesure
Accessoires

Les trépieds éprouvés Bosch peuvent être réglés avec fiabilité et précision à la hauteur de travail requise. Les trépieds Bosch sont très stables sur toutes les surfaces. Réalisés en aluminium, ils sont robustes, légers et faciles à transporter.

BT 150 Professional

(voir page 223)

- Construction en aluminium robuste
- Pour hauteurs de travail allant de 55 à 157 cm
- Fonctionnalité et précision grâce au niveau à bulle

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Cellule de réception
LR 1 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 015 ...**
Portée	0 – 200 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	**... 400**
1 pile 9 V 6LR61	×
Support (1 608 M00 70F)	×

Cellule de réception
LR 6 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	5 – 50 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	2 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Accessoires fournis	**... H00**
2 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×

Cellule de réception
LR 1G Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	0 – 150 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GRL 300 HVG Professional
Accessoires fournis	**... 700**
1 pile 9 V 6LR61	×
Support (1 608 M00 05A)	×

Cellule de réception
LR 7 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	5 – 50 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Accessoires fournis	**... J00**
2 piles 1,5 VLR6 (AA)	×
Sac de transport	×
Support pour cellules de réception LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Cellules de réception, Télécommandes

Cellule de réception
LR 50 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	0 – 250 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 10 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 7,4 V intégrée
Pour	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional

Accessoires fournis	... A00
Sacoche de protection pour LR 50 Professional	×

Télécommande
RC 1 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	30 m
Alimentation	1 x 1,5 V LR6 (AA)
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional

Accessoires fournis	... 900
1 pile 1,5 V LR6 (AA)	×

Cellule de réception
LR 2 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	5 – 50 m
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional

Accessoires fournis	... 100
1 pile 9 V 6LR61	×

Télécommande
RC 2 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 069 ...**
Portée	20 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X
Alimentation	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Pour	GSL 2 Professional

Accessoires fournis	... C00
3 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Trépied de chantier **BT 150** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 096 ...**
Hauteur maxi.	55 – 157 cm
Poids env.	1,3 kg
Filetage du trépied	1/4"
Pour	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional

Accessoires fournis	... B00
–	–

Trépied de chantier **BT 170 HD** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 091 ...**
Hauteur maxi.	107 – 165 cm
Poids env.	5,5 kg
Filetage du trépied	5/8"
Pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional

Accessoires fournis	... 300
–	–

Trépied de chantier **BT 160** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 091 ...**
Hauteur maxi.	97 – 160 cm
Poids env.	4,1 kg
Filetage du trépied	5/8"
Pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional

Accessoires fournis	... 200
–	–

Trépied de chantier **BT 250** Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 096 ...**
Hauteur maxi.	97,5 – 250 cm
Poids env.	3,4 kg
Filetage du trépied	1/4"
Pour	GLL 2-15 ; GLL 3-80 P ; GLL 3-50 ; GLL 2-80 P ; GLL 2-50 ; GLM 50 ; GLM 80 ; GLM 150 ; GLM 250 VF ; GIM 60 L Professional

Accessoires fournis	... A00
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Trépied de chantier, Adaptateur de trépied, Mires et piges

Trépied de chantier
BT 300 HD Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 091 ...**
Hauteur maxi.	122 – 295 cm
Poids env.	7,2 kg
Filetage du trépied	5/8"
Pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional

Accessoires fournis	... 400
–	–

Mire
GR 240 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 094 ...**
Longueur	2,4 m
Sections	2
Unités de mesure	m/cm
Pour	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional

Accessoires fournis	... 100
–	–

Adaptateur de trépied
Adaptateur pour trépied 5/8" - 1/4"

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 609 203 ...**
Pour	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional

Accessoires fournis	... C10
–	–

Mire
GR 500 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 094 ...**
Longueur	5,0 m
Sections	5
Unités de mesure	m/cm
Pour	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional

Accessoires fournis	... 300
Niveau à bulle	×
Sac de transport	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Tige télescopique
BT 350 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 015 ...**
Poids env.	2,5 kg
Hauteur maxi.	140 – 350 cm
Pour	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Accessoires fournis	**... B00**
Équerre métallique (réf. pièce rechange 1 619 P04 420)	×
Support (réf. pièce rechange 1 619 P04 421)	×

Support de fixation
WM 4 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 092 ...**
Pour	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Hauteur	340 mm
Poids env.	0,700 kg
Accessoires fournis	**... 400**
–	–

Support de fixation
RM 2 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 092 ...**
Hauteur	11,3 mm
Longueur	15 mm
Accessoires fournis	**... 700**
Pince de plafond	×

Support de fixation
RM 1 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 092 ...**
Pour	GCL 2-15
Accessoires fournis	**... 600**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Supports de fixation, Support universel

Support de fixation
Support pour LR 1, LR 1G, LR 2

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Accessoires fournis	**... 70F**
–	–

Support de fixation
Support pour LR 6, LR 7

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	LR 6, LR 7
Blocage	Blocage par bouton
Hauteur	70 mm
Longueur	170 mm
Poids env.	150,000 kg
Accessoires fournis	**... C1L**
–	–

Support de fixation
Support + coque pour cellule de réception LR 50

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	LR 50
Accessoires fournis	**... C1A**
–	–

Support universel
BM 1 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 015 ...**
Pour	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Poids env.	0,500 kg
Accessoires fournis	**... A01**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

À définir

- Support multifonctions motorisé permettant d'aligner les lignes laser et offrant de multiples possibilités de fixation de l'instrument de mesure
- Commandable à partir d'un smartphone via Bluetooth® ou au moyen de la télécommande RC 2 Professional
- Compatible avec les nouveaux lasers lignes GCL 2-50 C et GCL 2-50 CG

Accessoire
RM 3 Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 092 ...**
Raccord fileté	1/4"
Blocage	Blocage quick-lock
Hauteur	120 mm
Longueur	135 mm
Poids env.	0,500 kg
Accessoires fournis	**... 800**
3 piles 1,5 V LR03 (AAA)	×
Calage L-BOXX	×
Pince	×
Pince de plafond	×
Télécommande RC2 (0 601 069 C00)	×

Cible
Panneau cible laser (gris)

Caractéristiques techniques	
Référence	**2 607 001 ...**
Pour	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Couleur	gris
Hauteur	200 mm
Accessoires fournis	**... 391**
–	–

Cible
Cible laser (rouge)



Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Couleur	rouge
Hauteur	100 mm
Accessoires fournis	**... 05C**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Cibles, Rail de mesure, Accessoire

Cible
Cible laser (bleue)

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HVG Professional
Couleur	bleu
Hauteur	100 mm
Accessoires fournis	**... 05K**
–	–

Rail de mesure
R 60 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 601 079 ...**
Pour	GLM 80, GLM 100 C Professional
Longueur	610 mm
Poids env.	0,59 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Sac de transport	×

Cible
Plaque de lecture (GSL 2)

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GSL 2 Professional
Accessoires fournis	**... 70B**
–	–

Accessoire
Chargeur avec adaptateur (UE+UK) pour laser rotatif GRL 500 H/HV

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Accessoires fournis	**... C1C**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Accessoire
Batterie

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	**... 05G**
–	–

Accessoire
Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HVG Professional
Couleur	vert
Accessoires fournis	**... 05J**
–	–

Accessoire
Compartiment à piles

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	**... 05D**
–	–

Accessoire
Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, tous les télémètres laser
Couleur	rouge
Accessoires fournis	**... 05B**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

12 Instruments de mesure
Accessoires

Accessoire
Coffret de transport pour GRL 300/400

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Accessoires fournis	**... 05F**
–	–

Accessoire
Coffret de transport pour GRL 500

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Accessoires fournis	**... C11**
–	–

Accessoire
Coffret de transport pour GLL 2-10 / GCL 2-15 / GCL 2-15 G

Nouveau !

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 608 M00 ...**
Pour	GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10
Couleur	bleu
Hauteur	275 mm
Longueur	325 mm
Poids env.	0,540 kg
Accessoires fournis	**... C1R**
–	–

Accessoire
Coffret de transport

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Pour	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Accessoires fournis	**... 0LF**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Accessoire
Housse de protection pour R 60

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 Z00 ...**
Pour	R 60 Professional
Accessoires fournis	**... 01C**
–	–

Accessoire
Housse de protection pour D-tect 120 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**2 609 170 ...**
Accessoires fournis	**... 250**
–	–

Accessoire
Housse de protection pour GMS 100 M / GMS 120

Caractéristiques techniques		
Référence	**1 608 M00 ...**	
Pour	GMS 100 M, GMS 120 Professional	
Accessoires fournis	**1 608 M00 05U**	**2 609 170 140**
–	–	–

Accessoire
Housse de protection pour GIS 1000 C

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Accessoires fournis	**... 86E**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Outils de jardin

Pour les travaux de jardinage professionnels les plus exigeants, Bosch a conçu une gamme d'outils de jardin sans-fil professionnels aussi performants que les modèles thermiques et offrant en plus tous les avantages du sans-fil, à savoir de faibles vibrations et une absence totale de gaz d'échappement.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

13 Outils de jardin professionnel
Tondeuses à gazon sans-fil

Tondeuse à gazon sans-fil
GRA 48 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 911 ...**
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	48 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	47,0 kg
Accessoires fournis	**... 001**
Bac de ramassage d'herbe (réf. pièce rechange F 016 L76 842)	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Clé de sécurité (réf. pièce rechange F 016 L76 146)	×
Lame de fauchage (F 016 800 434)	×

Tondeuse à gazon sans-fil
GRA 48 M Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	48 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	46,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

Tondeuse à gazon sans-fil
GRA 53 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 911 ...**
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	53 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	48,0 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Bac de ramassage d'herbe (réf. pièce rechange F 016 L76 152)	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Clé de sécurité (réf. pièce rechange F 016 L76 146)	×
Lame de fauchage (F 016 800 375)	×

Tondeuse à gazon sans-fil
GRA 53 M Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**Non disponible**
Caractéristiques de la batterie	2 x 216 Wh
Autonomie batterie 6 Ah	60 min
Tension / Capacité	36 V
largeur de coupe	53 cm
Plage de hauteurs de coupe	20 – 70 mm
Vitesse de roulage	2,6 – 5,0 km/h
Diamètres de roue (Av/Arr)	225/225 mm
Autonomie estimée	45-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	46,0 kg
Accessoires fournis	
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Débroussailleuse sans-fil
GFR 25 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 913 ...**
Caractéristiques de la batterie	216 Wh
Tension de la batterie	36 V
largeur de coupe	25 cm
Outil de coupe	Lame (2 tranchants)
Type de poignée	Poignée double
Autonomie estimée	75-90 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	6,5 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Bandoulière confort (F 016 800 410)	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Capot de protection (F 016 800 407)	×
Lame (2 tranchants) (F 016 800 387)	×

Taille-haies sans-fil
GHE 60 R Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 912 ...**
Tension de la batterie	36 V
Longueur de coupe	60 cm
Énergie de coupe	56 J
Puissance de coupe	28 mm
Opération de coupe	pour utilisation dans les zones avec arbustes, arbrisseaux et buissons
Vitesse de coupe	3000 Coupes/min
Écart entre les dents	35 mm
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	95 min
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Batterie et chargeur non fournis	×
Enveloppe protectrice 60 (F 016 L76 751)	×
Lame 60 R (F 016 L77 317)	×

Débroussailleuse sans-fil
GFR 42 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 913 ...**
Caractéristiques de la batterie	216 Wh
largeur de coupe	42 cm
Outil de coupe	Tête de fauchage à dévidage semi-automatique avec fil (4,6 m x 2,4 mm)
Type de poignée	Poignée double
Autonomie estimée	40-60 minutes (selon les conditions d'utilisation)
Indice de protection IP	IPX4
Poids	6,5 kg
Accessoires fournis	**... 001**
Bandoulière confort (F 016 800 410)	×
Batterie et chargeur non fournis	×
Capot de protection (F 016 800 406)	×
Tête de fauchage avec fil (4,6 m x 2,4 mm) (F 016 800 389)	×

Taille-haies sans-fil
GHE 60 T Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 912 ...**
Tension de la batterie	36 V
Longueur de coupe	60 cm
Énergie de coupe	56 J
Puissance de coupe	23 mm
Opération de coupe	pour utilisation dans les zones avec végétation dense, arbustes, arbrisseaux et buissons
Vitesse de coupe	3000 Coupes/min
Écart entre les dents	30 mm
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	95 min
Poids	5,0 kg
Accessoires fournis	**... 001**
Batterie et chargeur non fournis	×
Enveloppe protectrice 60 (F 016 L76 751)	×
Lame 60 T (F 016 L77 319)	×

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

13 Outils de jardin professionnel

Taille-haies sans-fil, Souffleur sans-fil, Station de charge mobile, Batterie

Taille-haies sans-fil
GHE 70 R Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 912 ...**
Tension de la batterie	36 V
Longueur de coupe	70 cm
Énergie de coupe	56 J
Puissance de coupe	28 mm
Opération de coupe	pour utilisation dans les zones avec arbustes, arbrisseaux et buissons
Vitesse de coupe	3000 Coupes/min
Écart entre les dents	35 mm
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	95 min
Poids	5,3 kg
Accessoires fournis	**... 002**
Batterie et chargeur non fournis	×
Enveloppe protectrice 70 (F 016 L76 750)	×
Lame 70 R (F 016 L77 317)	×

Station de charge mobile
GEN 230V-1500 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 915 ...**
Capacité maxi.	1650 Wh
Puissance continue constante	1500 W
Contenu énergétique	1469 Wh
Indice de protection IP	IP54
Nombre de prises de courant	2 x 230 V
Poids	42,0 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Batterie et chargeur non fournis	×

Souffleur sans-fil
GBL 860 Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**0 600 916 ...**
Tension de la batterie	36 V
Force de soufflage	17 N
Vitesse d'air maxi.	68 m/s
Débit d'air maxi.	860 m^3/h
Indice de protection IP	IPX4
Autonomie batterie 6 Ah	18 min
Poids	2,6 kg
Accessoires fournis	**... 000**
Batterie et chargeur non fournis	×
Buse plate (F 016 F04 779)	×
Buse ronde (F 016 F04 775)	×
Ceinture batterie (F 016 800 453)	×

Batterie
GBA 36 V 6,0 Ah H Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**2 607 336 ...**
Accessoires fournis	**... 065**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Chargeur
AL 36100 CV Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Accessoires fournis	**... 1GB**
–	–

Accessoires pour tondeuse à gazon
Kit lame de mulching 53 cm Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GRA 53
Niveau de pression acoustique	69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	90 dB(A)
Niveau de vibration	1,2 m/s^2
Poids	1,000 kg
Accessoires fournis	**... 388**
–	–

Accessoires pour tondeuse à gazon
Kit lame de mulching 48 cm Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GRA 48
Niveau de pression acoustique	69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	90 dB(A)
Niveau de vibration	1,2 m/s^2
Poids	1,000 kg
Accessoires fournis	**... 435**
–	–

Accessoires pour tondeuse à gazon
Lame de rechange pour tondeuse 48 cm Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GRA 48
Niveau de pression acoustique	67 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	92 dB(A)
Niveau de vibration	1,2 m/s^2
Poids	0,900 kg
Accessoires fournis	**... 434**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

13 Outils de jardin professionnel
Accessoires pour tondeuses sans-fil, Accessoires pour débroussailleuse

Accessoires pour tondeuse à gazon
Lame de rechange pour tondeuse 53 cm Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GRA 53
Niveau de pression acoustique	67 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	92 dB(A)
Niveau de vibration	1,2 m/s²
Poids	0,900 kg
Accessoires fournis	**... 375**
–	–

Accessoires pour tondeuse à gazon
Kit mulching 53 cm Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GRA 53
Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	90 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poids	4,600 kg
Accessoires fournis	**... 376**
Lame mulching F 016 800 388	×

Accessoires pour tondeuse à gazon
Kit mulching 48 cm Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GRA 48
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	88 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poids	4,500 kg
Accessoires fournis	**... 433**
Lame mulching F 016 800 435	×

Accessoires pour débroussailleuse
Tête de fauchage à dévidage semi-automatique (complète avec fil) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Fil pour coupe silencieuse
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poids	0,300 kg
Accessoires fournis	**... 389**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 30 m) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poids	0,200 kg

Accessoires fournis	... 390
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 260 m) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poids	1,300 kg

Accessoires fournis	... 392
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 90 m) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	0,8 m/s²
Poids	0,500 kg

Accessoires fournis	... 391
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 24 m) Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	89 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²
Poids	0,200 kg

Accessoires fournis	... 393
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

13 Outils de jardin professionnel
Accessoires pour débroussailleuses

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 70 m) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	89 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²
Poids	0,500 kg

Accessoires fournis	... 394
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (3,0 mm x 166 m) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	96 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²
Poids	1,400 kg

Accessoires fournis	... 398
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 206 m) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Bobine à fil semi-automatique
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	89 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²
Poids	1,300 kg

Accessoires fournis	... 395
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Tête polyvalente Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	88 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²
Poids	0,300 kg

Accessoires fournis	... 399
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Accessoires pour débroussailleuse
Lame polyvalente Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Tête de coupe polyvalente
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection de tonte
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	88 dB(A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²
Poids	0,008 kg
Accessoires fournis	**... 400**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Lame (3 tranchants) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	80 dB(A)
Niveau de vibration	1,1 m/s²
Poids	0,500 kg
Accessoires fournis	**... 401**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Lame (2 tranchants) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	68 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	79 dB(A)
Niveau de vibration	1,8 m/s²
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	**... 387**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Lame (4 tranchants) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	82 dB(A)
Niveau de vibration	1,9 m/s²
Poids	0,400 kg
Accessoires fournis	**... 402**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

13 Outils de jardin professionnel
Accessoires pour débroussailleuses

Accessoires pour débroussailleuse
Lame (8 tranchants) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protège-lame métallique
Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	81 dB(A)
Niveau de vibration	1,3 m/s²
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	**... 403**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Lame de scie (80 dents) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection des lames de scie
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	93 dB(A)
Niveau de vibration	2,2 m/s²
Poids	0,400 kg
Accessoires fournis	**... 405**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Lame de scie (22 dents) Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Protection	Protection des lames de scie
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	94 dB(A)
Niveau de vibration	2,4 m/s²
Poids	0,400 kg
Accessoires fournis	**... 404**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Protège-lame Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Lames de scie
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,100 kg
Accessoires fournis	**... 408**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Accessoires pour débroussailleuse
Protège-lame métallique Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Couteaux
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,100 kg
Accessoires fournis	**... 407**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Protection pour le transport Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Tous
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	**... 409**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Protection de fauchage Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Fil pour coupe silencieuse
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	**... 406**
–	–

Accessoires pour débroussailleuse
Kit outil Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,200 kg
Accessoires fournis	**... 411**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

13 Outils de jardin professionnel

Accessoires pour débroussailleuse, Ceinture porte-batterie, Dragonne, Chariot de transport

Accessoires pour débroussailleuse

Kit adaptateur de lame Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Utilisation avec	Couteaux
Compatible avec	GFR 25 / GFR 42
Poids	0,000 kg
Accessoires fournis	**... 412**
–	–

Dragonne

Harnais de confort Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Accessoires fournis	**... 410**
–	–

Ceinture porte-batterie

Ceinture batterie Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Indice de protection IP	IPX4
Poids	1,3 kg
Accessoires fournis	**... 453**
Batterie et chargeur non fournis	×

Chariot de transport

Chariot de transport Professional

HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	**F 016 800 ...**
Poids	7,2 kg
Accessoires fournis	**... 464**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Calage
Calage GBA 36V H Professional

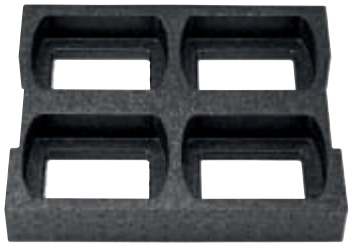

Caractéristiques techniques	
Référence	**1 600 A00 ...**
Matériau	EPP
Pour	Outils sans fil
Poids	0,2 kg
Accessoires fournis	**... L4W**
–	–

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Index des outils

A

224 Adaptateur pour trépied 5/8" - 1/4"
237 AL 36100 CV Professional

B

35 Batterie à induction GBA 12 V 2.5 Ah W Professional
35 Batterie à induction GBA 18 V 3.0 Ah W Professional
36 Batterie à induction GBA 18 V 6.0 Ah W Professional
229 Batterie
226 BM 1 Professional
223 BT 150 Professional
223 BT 160 Professional
223 BT 170 HD Professional
223 BT 250 Professional
224 BT 300 HD Professional
225 BT 350 Professional
143 Butée parallèle pour GKT 55 GCE Professional

C

245 Calage GBA 36V H Professional
244 Ceinture batterie Professional
35 Chargeur à induction GAL 1830 W Professional
35 Chargeur auto à induction GAL 1830 W-DC Professional
34 Chargeur auto GAL 1830 W-DC + holster de charge à induction Professional
228 Chargeur avec adaptateur (UE+UK) pour laser rotatif GRL 500 H/HV
244 Chariot de transport Professional
228 Cible laser (bleue)
227 Cible laser (rouge)
230 Coffret de transport pour GLL 2-10 / GCL 2-15 / GCL 2-15 G
230 Coffret de transport pour GRL 300/400
230 Coffret de transport pour GRL 500
230 Coffret de transport
229 Compartiment à piles

D

208 Détecteur mural D-tect 120 Professional

F

239 Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 260 m) Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 30 m) Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,4 mm x 90 m) Professional
240 Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 206 m) Professional
239 Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 24 m) Professional
240 Fil de fauchage silencieux (2,7 mm x 70 m) Professional
240 Fil de fauchage silencieux (3,0 mm x 166 m) Professional
143 FSN 1100 Professional
143 FSN 1600 Professional
144 FSN 2100 Professional
144 FSN 3100 Professional
143 FSN 800 Professional
144 FSN KZW Professional
144 FSN OFA 32 KIT 800 Professional
145 FSN RA 32 1600 Professional
145 FSN RA 32 800 Professional
146 FSN SA Professional

GA

37 GAA 12V Professional
37 GAA 18V-24 Professional
203 GAM 220 MF Professional
204 GAM 220 Professional
204 GAM 270 MFL Professional
188 GAS 12V Professional
188 GAS 20 L SFC Professional
189 GAS 25 L SFC Professional
189 GAS 35 L AFC Professional
189 GAS 35 L SFC+ Professional
189 GAS 35 M AFC Professional
190 GAS 55 M AFC Professional
37 GAX 18V-30 Professional

GB

36 GBA 12 V 3,0 Ah Professional
36 GBA 12 V 6,0 Ah Professional
36 GBA 18 V 6,0 Ah Professional
37 GBA 18 V 6.3 Ah EneRacer Professional
236 GBA 36 V 6,0 Ah H Professional
87 GBH 12-52 D Professional
87 GBH 12-52 DV Professional
78 GBH 18 V-EC Professional
78 GBH 18 V-EC Professional
77 GBH 18 V-LI Compact Professional
77 GBH 18 V-LI Compact Professional
79 GBH 18V-26 F Professional
79 GBH 18V-26 Professional
81 GBH 2-20 D Professional
81 GBH 2-23 REA Professional
82 GBH 2-26 F Professional
82 GBH 2-26 Professional
83 GBH 2-28 F Professional
83 GBH 2-28 Professional
84 GBH 3-28 DFR Professional
84 GBH 3-28 DRE Professional
80 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional
80 GBH 36 VF-LI Plus Professional
80 GBH 36 V-LI Plus Professional
85 GBH 4-32 DFR Professional
85 GBH 5-40 D Professional
86 GBH 5-40 DCE Professional
87 GBH 8-45 D Professional
86 GBH 8-45 DV Professional
191 GBL 18V-120 Professional
236 GBL 860 Professional
68 GBM 10 RE Professional
69 GBM 13 HRE Professional
69 GBM 13-2 RE Professional
70 GBM 1600 RE Professional
69 GBM 16-2 RE Professional
70 GBM 23-2 E Professional
70 GBM 32-4 Professional
68 GBM 6 RE Professional
102 GBR 15 CA Professional
102 GBR 15 CAG Professional
107 GBS 75 AE Professional

GC

134 GCB 18 V-LI Professional
154 GCD 12 JL Professional
212 GCL 2-15 G Professional
211 GCL 2-15 Professional
211 GCL 25 Professional
212 GCL 2-50 C Professional
213 GCL 2-50 CG Professional
152 GCM 12 GDL Professional
152 GCM 12 JL Professional
151 GCM 12 SDE Professional
150 GCM 8 SDE Professional
151 GCM 350-254 Professional
150 GCM 8 SJL Professional
150 GCM 800 SJ Professional
154 GCO 20-14 Professional
100 GCR 180 Professional
100 GCR 350 Professional

GD

99 GDB 180 WE Professional
99 GDB 350 WE Professional
176 GDE 115/125 FC-T Professional
176 GDE 125 EA-S Professional
176 GDE 125 EA-T Professional
66 GDE 16 Cyl Professional
85 GDE 16 Plus Professional
88 GDE 162 Professional
163 GDE 230 FC-S Professional
163 GDE 230 FC-T Professional
88 GDE 68 + GDE max Professional
87 GDE 68 Professional
94 GDE hex Professional
92 GDE max Professional
49 GDR 12V-105 Professional
49 GDR 12V-110 Professional
52 GDR 18 V-LI MF Professional
50 GDR 18 V-LI Professional
50 GDR 18 V-LI Professional
49 GDS 12V-115 Professional
53 GDS 18 E Professional
52 GDS 18 V-EC 250 Professional
52 GDS 18 V-LI HT Professional
50 GDS 18 V-LI Professional
50 GDS 18 V-LI Professional
53 GDS 24 Professional
53 GDS 30 Professional
51 GDX 18 V-EC Professional
51 GDX 18 V-EC Professional
51 GDX 18 V-LI Professional
51 GDX 18 V-LI Professional

GE

46 GEA FC2 Professional
182 GEF 7 E Professional
236 GEN 230V-1500 Professional
107 GEX 125 AC Professional
107 GEX 125-1 AE Professional
107 GEX 125-150 AVE Professional
108 GEX 150 AC Professional
108 GEX 150 Turbo Professional

GF

45 GFA FC2 Professional
115 GFF 22 A Professional
235 GFR 25 Professional
235 GFR 42 Professional
136 GFZ 16-35 AC Professional

GG

181 GGS 18 H Professional
179 GGS 18 V-LI Professional
179 GGS 28 C Professional
179 GGS 28 CE Professional
179 GGS 28 LC Professional
180 GGS 28 LCE Professional
180 GGS 28 LP Professional
180 GGS 8 CE Professional
181 GGS 8 SH Professional

GH

46 GHA FC2 Professional
235 GHE 60 R Professional
235 GHE 60 T Professional
236 GHE 70 R Professional
191 GHG 600 CE Professional
190 GHG 660 LCD Professional
197 GHJ 12+18V femme (version complète) Professional
197 GHJ 12+18V femme (version de base) Professional
196 GHJ 12+18V homme (version complète) Professional
196 GHJ 12+18V homme (version de base) Professional

GH

121 GHO 14,4 V-LI Professional
121 GHO 16-82 Professional
121 GHO 18 V-LI Professional
122 GHO 26-82 D Professional
122 GHO 40-82 C Professional

GI

209 GIC 120 C Professional
208 GIC 120 Professional
205 GIM 120 Professional
205 GIM 60 L Professional
205 GIM 60 Professional
207 GIS 1000 C Professional

GK

136 GKE 35 BCE Professional
136 GKE 40 BCE Professional
114 GKF 1600 Professional
114 GKF 600 Professional
139 GKM 18 V-LI Professional
190 GKP 200 CE Professional
138 GKS 12V-26 Professional
140 GKS 165 Professional
138 GKS 18 V-LI Professional
138 GKS 18V-57 G Professional
138 GKS 18V-57 Professional
141 GKS 190 Professional
139 GKS 36 V-LI Professional
141 GKS 55+ G Professional
141 GKS 55+ GCE Professional
140 GKS 65 G Professional
140 GKS 65 GCE Professional
140 GKS 65 Professional
139 GKS 85 G Professional
139 GKS 85 Professional
141 GKT 55 GCE Professional

GL

194 GLI 12V-330 Professional
194 GLI 12V-80 Professional
195 GLI 18V-1900 Professional
195 GLI 18V-1900C Professional
194 GLI PortaLED 136 Professional
194 GLI VariLED Professional
213 GLL 2-10 Professional
214 GLL 2-15 Professional
214 GLL 2-50 Professional
213 GLL 2-80 P Professional
214 GLL 3-50 Professional
214 GLL 3-80 P Professional
202 GLM 100 C Professional
202 GLM 150 Professional
203 GLM 250 VF Professional
201 GLM 30 Professional
201 GLM 40 Professional
201 GLM 50 C Professional
202 GLM 80 + R 60 Professional
202 GLM 80 Professional

GM

70 GMB 32 Professional
113 GMF 1600 CE Professional
196 GML 20 Professional
196 GML 50 Professional
195 GML SoundBoxx Professional
207 GMS 100 M Professional
207 GMS 120 Professional

GN

185 GNA 2,0 Professional
185 GNA 3,5 Professional
185 GNA 75-16 Professional
103 GNF 20 CA Professional
103 GNF 35 CA Professional

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01 39 97 65 10

Index des outils

GN

103 GNF 65 A Professional

GO

113 GOF 1250 CE Professional
113 GOF 1250 LCE Professional
113 GOF 1600 CE Professional
217 GOL 20 D Professional
218 GOL 20 G Professional
218 GOL 26 D Professional
218 GOL 26 G Professional
218 GOL 32 D Professional
219 GOL 32 G Professional
117 GOP 18V-28 Professional
118 GOP 30-28 Professional
118 GOP 40-30 Professional
117 GOP 55-36 Professional

GP

195 GPB 12V-10 Professional
211 GPL 3 Professional
211 GPL 5 Professional
182 GPO 14 CE Professional

GR

224 GR 240 Professional
224 GR 500 Professional
234 GRA 48 M Professional
234 GRA 48 Professional
234 GRA 53 M Professional
234 GRA 53 Professional
181 GRB 14 CE Professional
215 GRL 300 HV Professional
216 GRL 300 HVG Professional
217 GRL 400 H Professional
216 GRL 500 H + LR 50 Professional
217 GRL 500 HV + LR 50 Professional
119 GRO 12V-35 Professional
73 GRW 12 E Professional
73 GRW 18-2 E Professional

GS

133 GSA 1100 E Professional
132 GSA 12V-14 Professional
134 GSA 1300 PCE Professional
134 GSA 16-32 Professional Professional
132 GSA 18 V-LI C Professional
132 GSA 18 V-LI Professional
133 GSA 18V-32 Professional
133 GSA 36 V-LI Professional
60 GSB 12V-15 Professional
65 GSB 13 RE Professional
59 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
60 GSB 14,4-2-LI Professional
65 GSB 16 RE Professional
66 GSB 162-2 RE Professional
59 GSB 18 VE-2-LI Professional
60 GSB 18-2-LI Plus Professional
59 GSB 18V-60 C Professional
60 GSB 18V-85 C Professional
65 GSB 19-2 RE Professional
65 GSB 19-2 REA Professional
66 GSB 21-2 RCT Professional
66 GSB 21-2 RE Professional
61 GSB 36 VE-2-LI Professional
61 GSB 36 VE-2-LI Professional
184 GSC 12V-13 Professional
184 GSC 2,8 Professional
184 GSC 75-16 Professional
130 GSG 300 Professional
91 GSH 11 E Professional
92 GSH 11 VC Professional
94 GSH 16-28 Professional
94 GSH 16-30 Professional
94 GSH 27 VC Professional
90 GSH 3 E Professional
90 GSH 5 CE Professional
90 GSH 5 Professional
91 GSH 7 VC Professional
181 GSI 14 CE Professional
42 GSR 12V-15 FC Professional
42 GSR 12V-15 Professional
41 GSR 12V-20 HX Professional
41 GSR 12V-20 Professional
44 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
43 GSR 14,4-2-LI Professional
44 GSR 18 VE-2-LI Professional
44 GSR 18 V-EC FC2 Professional
55 GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
55 GSR 18 V-EC TE Professional
55 GSR 18 V-EC TE Professional
55 GSR 18 V-EC TE Professional
43 GSR 18-2-LI Plus Professional
45 GSR 18V-60 C Professional
45 GSR 18V-85 C Professional
46 GSR 36 VE-2-LI Professional
47 GSR 36 VE-2-LI Professional
56 GSR 6-25 TE Professional
57 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
56 GSR 6-45 TE Professional
56 GSR 6-60 TE Professional
41 GSR Mx2Drive Professional
109 GSS 140-1 A Professional
109 GSS 160 Multi Professional
109 GSS 160-1 A Professional
108 GSS 18V-10 Professional
110 GSS 23 A Professional
110 GSS 23 AE Professional
110 GSS 230 AE Professional
111 GSS 230 AVE Professional
110 GSS 280 AE Professional
111 GSS 280 AVE Professional
127 GST 12V-70 Professional
128 GST 1400 BCE Professional
128 GST 1400 CE Professional
129 GST 150 BCE Professional
129 GST 150 CE Professional
128 GST 160 BCE Professional
127 GST 160 CE Professional
127 GST 18 V-LI B Professional
127 GST 18 V-LI S Professional
130 GST 25 Metal Professional
129 GST 90 BE Professional
129 GST 90 E Professional

GT

154 GTA 2500 W Professional
154 GTA 3800 Professional
153 GTA 60 W Professional
153 GTA 600 Professional
153 GTA 6000 Professional
56 GTB 12V-11 Professional
215 GTL 3 Professional
152 GTM 12 JL Professional
152 GTS 10 J Professional
153 GTS 10 XC Professional

GU

184 GUS 12V-300 Professional

GW

46 GWA FC2 Professional
71 GWB 10 RE Professional
71 GWB 12V-10 Professional
43 GWI 12V-5 Professional
43 GWI 12V-5 Professional
203 GWM 32 Professional
203 GWM 40 Professional
170 GWS 11-125 P Professional
170 GWS 11-125 Professional
165 GWS 12V-76 Professional
170 GWS 13-125 CI Professional
171 GWS 13-125 CIE Professional
172 GWS 15-125 CIEH Professional
171 GWS 15-125 CIEP Professional
171 GWS 15-125 CIEPX Professional
172 GWS 15-125 CIH Professional
171 GWS 15-125 CIP Professional
173 GWS 15-125 CITH Professional
173 GWS 15-150 CIH Professional
173 GWS 17-125 CI Professional
173 GWS 17-125 CIE Professional
174 GWS 17-125 CIEX Professional
174 GWS 17-125 CIT Professional
174 GWS 17-125 INOX Professional
174 GWS 17-150 CI Professional
165 GWS 18 V-LI Professional
165 GWS 18-125 V-LI Professional
166 GWS 18V-115 C Professional
166 GWS 18V-115 SC Professional
167 GWS 18V-125 C Professional
167 GWS 18V-125 SC Professional
168 GWS 18V-150 SC Professional
175 GWS 19-125 CI Professional
175 GWS 19-125 CIE Professional
175 GWS 19-125 CIST Professional
176 GWS 19-150 CI Professional
159 GWS 22-180 H Professional
159 GWS 22-180 JH Professional
159 GWS 22-180 LVI Professional
159 GWS 22-230 H Professional
160 GWS 22-230 JH Professional
160 GWS 22-230 LVI Professional
160 GWS 24-180 JH Professional
160 GWS 24-180 LVI Professional
161 GWS 24-230 H Professional
161 GWS 24-230 JH Professional
161 GWS 24-230 JVX Professional
162 GWS 24-230 LVI Professional
185 GWS 24-300 J + SDS Professional
162 GWS 26-180 JH Professional
162 GWS 26-180 LVI Professional
163 GWS 26-230 JH Professional
163 GWS 26-230 LVI Professional
168 GWS 7-100 Professional
168 GWS 7-100 Professional
169 GWS 7-115 E Professional
168 GWS 7-115 Professional
169 GWS 7-125 Professional
169 GWS 9-115 P Professional
169 GWS 9-115 Professional
170 GWS 9-125 Professional

H

244 Harnais de confort Professional
231 Housse de protection pour D-tect 120 Professional
231 Housse de protection pour GIS 1000 C
231 Housse de protection pour GMS 100 M / GMS 120
231 Housse de protection pour R 60

K

244 Kit adaptateur de lame Professional
237 Kit lame de mulching 48 cm Professional
237 Kit lame de mulching 53 cm Professional
238 Kit mulching 48 cm Professional
238 Kit mulching 53 cm Professional
243 Kit outil Professional
146 KS 3000 + FSN SA Professional

L

241 Lame (2 tranchants) Professional
241 Lame (3 tranchants) Professional
241 Lame (4 tranchants) Professional
242 Lame (8 tranchants) Professional
237 Lame de rechange pour tondeuse 48 cm Professional
238 Lame de rechange pour tondeuse 53 cm Professional
242 Lame de scie (22 dents) Professional
242 Lame de scie (80 dents) Professional
241 Lame polyvalente Professional
221 LR 1 Professional
221 LR 1G Professional
222 LR 2 Professional
222 LR 50 Professional
221 LR 6 Professional
221 LR 7 Professional
229 Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)
229 Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)

M

57 MA 55 Professional

O

114 OFZ Professional

P

227 Panneau cible laser (gris)
228 Plaque de lecture (GSL 2)
243 Protection de fauchage Professional
243 Protection pour le transport Professional
243 Protège-lame métallique Professional
242 Protège-lame Professional

R

228 R 60 Professional
145 RA 32 Professional
222 RC 1 Professional
222 RC 2 Professional
225 RM 1 Professional
225 RM 2 Professional
227 RM 3 Professional

S

208 Scanner mural D-tect 150 Professional
208 Scanner mural D-tect 150 SV Professional
34 Station d'accueil L-BOXX de charge à induction 230 V Professional
34 Station d'accueil L-BOXX de charge à induction Ready-to-Go Professional
226 Support + coque pour cellule de réception LR 50
34 Support de charge à induction Professional
226 Support pour LR 1, LR 1G, LR 2
226 Support pour LR 6, LR 7

T

115 TE 600 Professional
209 Tête de caméra de 3,8 mm (120 cm) Professional
209 Tête de caméra de 8,5 mm (120 cm) Professional
209 Tête de caméra de 8,5 mm (300 cm) Professional
238 Tête de fauchage à dévidage semi-automatique (complète avec fil) Professional
240 Tête polyvalente Professional

W

225 WM 4 Professional