

A2R

ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION 2 POMPES DE RELEVAGE MONO OU TRIPHASÉES



A2R Armoire de commande et de protection 2 pompes de relevage mono ou triphasées

Données techniques

Construction

Armoires de démarrage et de protection 2 pompes de relevage, avec fermeture à clef.
Fonctionnement avec 1, 2 ou 3 régulateurs de niveau pour la marche des pompes + 1 régulateur de niveau pour alarme trop plein. **Longueur de câble maxi 20 m.**

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V mono ou 400V tri ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP44**

Composition

- Enveloppe polyester étanche.
- Interrupteur général à commande extérieure sur le côté.
- 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
- 1 transformateur 230/24 V ou 400/24 V pour la télécommande.
- 1 automatisme de permutation Auto + Secours.
- 2 commutateurs 3 positions (*Marche - 0 - Auto*) sur porte.
- Voyants (*Sous-tension - Marche - Défaut*) sur porte.
- Bornier de raccordement.
- Contact sec pour la synthèse défauts à distance.
- Plan électrique D.A.O.
- Possibilité de commutateur sur châssis sur demande (*habilitation électrique requise pour manipulation*).

Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP 230V**) - **GYRO**
- Socle alu - **SOC**
- Ampèremètre - **AM**
- Voltmètre - **VOLT**
- Buzzer sur porte - **BUZ1**
- Prise 230V - **PC2**
- Prise 400V - **PC3**
- Double porte - **DP**
- Interdifférentiel 4x25A - 300mA - **ID1**
- Protection contre l'inversion des phases - **IPH**
- Compteur horaire - **CH**
- Horloge journalière - **HJ**
- Contact sec supplémentaire - **RB**

Dimensions




Plage de réglage A	Référence	Dimensions mm H x L x I
1 à 1.6	A2RT 116	530 x 430 x 200
1.6 à 2.5	A2RT 1625	
2.5 à 4	A2RT 254	
4 à 6.3	A2RT 463	
6.3 à 10	A2RT 6310	
9 à 14	A2RT 914	
13 à 18	A2RT 1318	645 x 435 x 250
17 à 23	A2RT 1723	
24 à 32	A2RT 2432*	

* Pompe limitée à 30A - IG63A maxi.
Version pour pompes monophasées sur demande.

Exemple d'installation

3 flotteurs en télécommande + 1 flotteur alarme

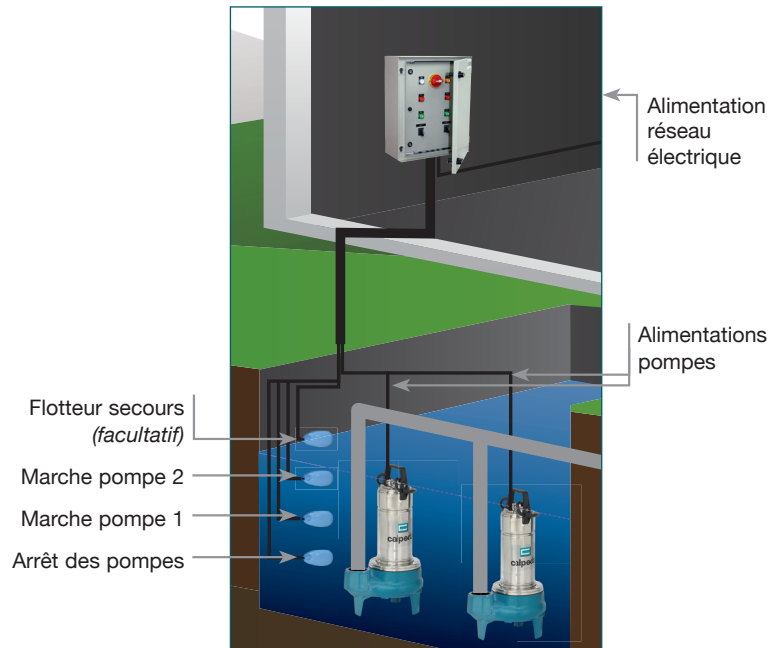

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion

A2R - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.