

CALIDIS

POSTES DE DISPERSION POUR EAUX CLAIRES



Sortie d'**H**abitation



Sortie de **M**icro-Station



Sortie de **F**osse



Eaux **P**luviales



Sortie de **F**iltre



Eaux de **D**rainage



CALIDIS 500-800 MPM 203


CALIDIS 500 MPM 204

Poste de dispersion pour eau claire


Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) ≈ 60 litres

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'irrigation sous pression

NEW

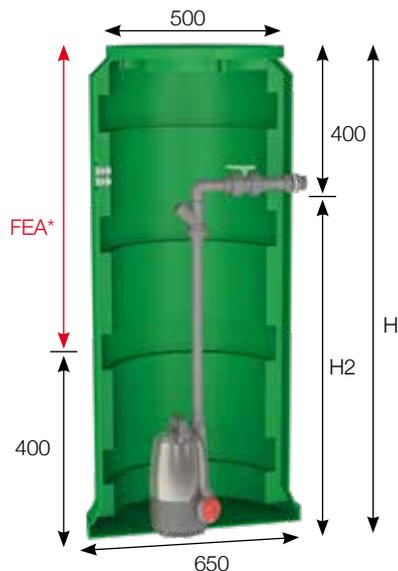

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie Ø 32 - **Passage 2 mm**

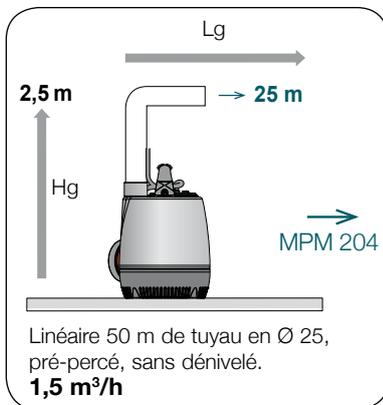

Réhausse hauteur 250 mm
RHFI 250



Kit de sortie souple Ø 32 x Lg 600 mm
KSS 32



Kit alarme 230 volts
CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2
AL230V20 ZMS 254



Disjoncteur-moteur
ZMS 254

Poste livré avec la pompe : MPM 204 (0.45 kW - 4.5 A) avec 20 m de câble.


| Référence | Poids Kg | Volume en litres | mm | | |
|---------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | H | FEA* maxi | H2 |
| CALIDIS 500-800 MPM 204 | 28 | 160 | 850 | - 450 | 450 |
| CALIDIS 500-1100 MPM 204 | 30 | 230 | 1 150 | - 750 | 1 050 |
| CALIDIS 500-1400 MPM 204 | 32 | 290 | 1 450 | - 1 050 | 1 050 |
| CALIDIS 500-1900 MPM 204 | 45 | 390 | 1 950 | - 1 550 | 1 550 |
| CALIDIS 500-2400 MPM 204 | 59 | 500 | 2 450 | - 2 050 | 2 050 |

CALIDIS 500 GXRM 13


Poste de dispersion pour eau claire

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) ≈ 80 litres

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires traitées en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les réseaux d'irrigation sous pression

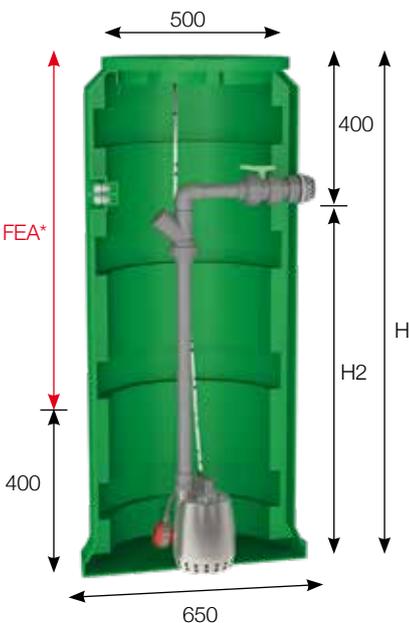

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie Ø 40 - **Passage 10 mm**

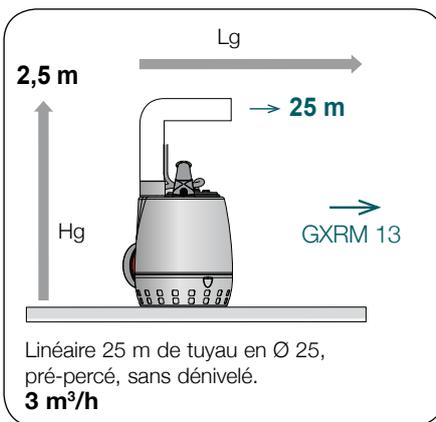

Réhausse hauteur 250 mm
RHFI 250



Kit de sortie souple Ø 32 x Lg 600 mm
KSS 32



Kit alarme 230 volts
CATP 230V ZMS + FBS 20 + CP2
AL230V20 ZMS 254



Disjoncteur-moteur
ZMS 254

Poste livré avec la pompe : GXRM 13 (0.45 kW - 4.5 A) avec 20 m de câble.

| Référence | Poids Kg | Volume en litres | mm | | |
|------------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | H | FEA* maxi | H2 |
| CALIDIS 500-800 GXRM 10-13 | 28 | 160 | 850 | - 450 | 450 |
| CALIDIS 500-1100 GXRM 10-13 | 30 | 230 | 1 150 | - 750 | 750 |
| CALIDIS 500-1400 GXRM 10-13 | 36 | 290 | 1 450 | - 1 050 | 1 050 |
| CALIDIS 500-1900 GXRM 10-13 | 45 | 390 | 1 950 | - 1 550 | 1 550 |
| CALIDIS 500-2400 GXRM 10-13 | 59 | 500 | 2 450 | - 2 050 | 2 050 |


*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site

CALIDIS 500 GXRМ 12


Poste de dispersion pour eau claire

Volume de b ch e du poste (avec le r glage usine du flotteur) \approx 100 litres

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires trait es en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les r seaux d'irrigation sous pression

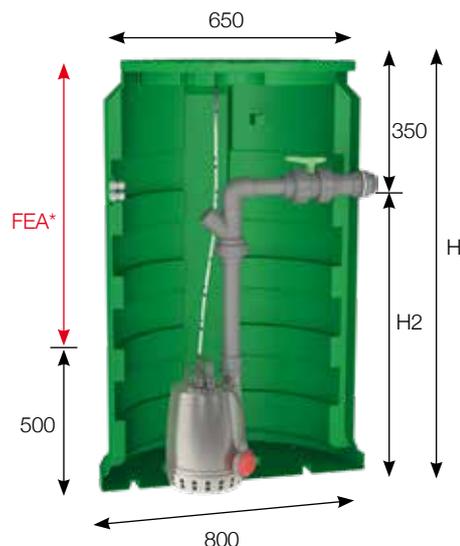

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie \varnothing 50 - **Passage 12 mm**

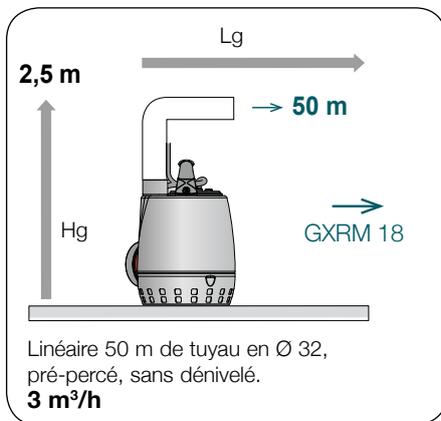

Poste livr  avec la pompe : GXRМ 12-18 (1.10 kW - 9.5 A) avec 30 m de c ble.


| R f rence | Poids Kg | Volume en litres | mm | | |
|------------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | H | FEA* maxi | H2 |
| CALIDIS 500-1100 GXRМ 12-18 | 50 | 435 | 1 250 | - 750 | 900 |
| CALIDIS 500-1400 GXRМ 12-18 | 60 | 585 | 1 650 | - 1 150 | 1 300 |
| CALIDIS 500-1900 GXRМ 12-18 | 74 | 740 | 2 050 | - 1 550 | 1 700 |
| CALIDIS 500-2400 GXRМ 12-18 | 90 | 845 | 2 450 | - 1 950 | 2 100 |

CALIDIS 650 MPSM 305 CG


Poste de dispersion pour eau claire

Volume de b ch e du poste (avec le r glage usine du flotteur) \approx 115 litres

Ce poste permet d'utiliser les eaux claires trait es en sortie de filtre ou de micro-station pour alimenter les r seaux d'irrigation sous pression

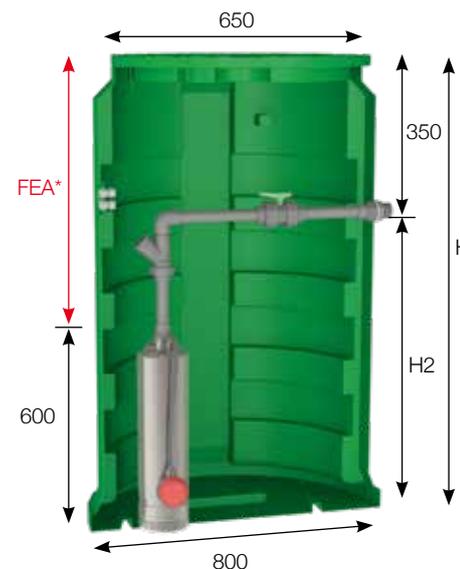

Poste 1 pompe 230V
Tuyauterie \varnothing 40 - **Passage 2 mm**

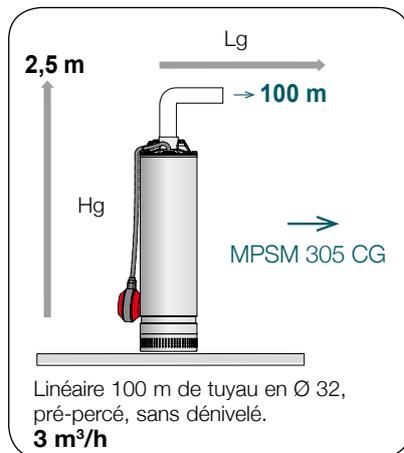

Poste livr  avec la pompe : MPSM 305 CG (0.75 kW - 5 A) avec 15 m de c ble.

| R f rence | Poids Kg | Volume en litres | mm | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | H | FEA* maxi | H2 |
| CALIDIS 650-1200 MPSM 305 CG | 49 | 435 | 1 250 | - 650 | 900 |
| CALIDIS 650-1600 MPSM 305 CG | 60 | 585 | 1 650 | - 1 050 | 1 300 |
| CALIDIS 650-2000 MPSM 305 CG | 73 | 740 | 2 050 | - 1 450 | 1 700 |
| CALIDIS 650-2400 MPSM 305 CG | 89 | 845 | 2 450 | - 1 850 | 2 100 |


FABRICANT
DEPUIS 1959



Italie

Calpeda S.p.A.

Via Roggia di Mezzo 39,
36050 Montorso Vicentino - Vicenza
Tel. +39 - 0444 476 476
Fax +39 - 0444 476 477

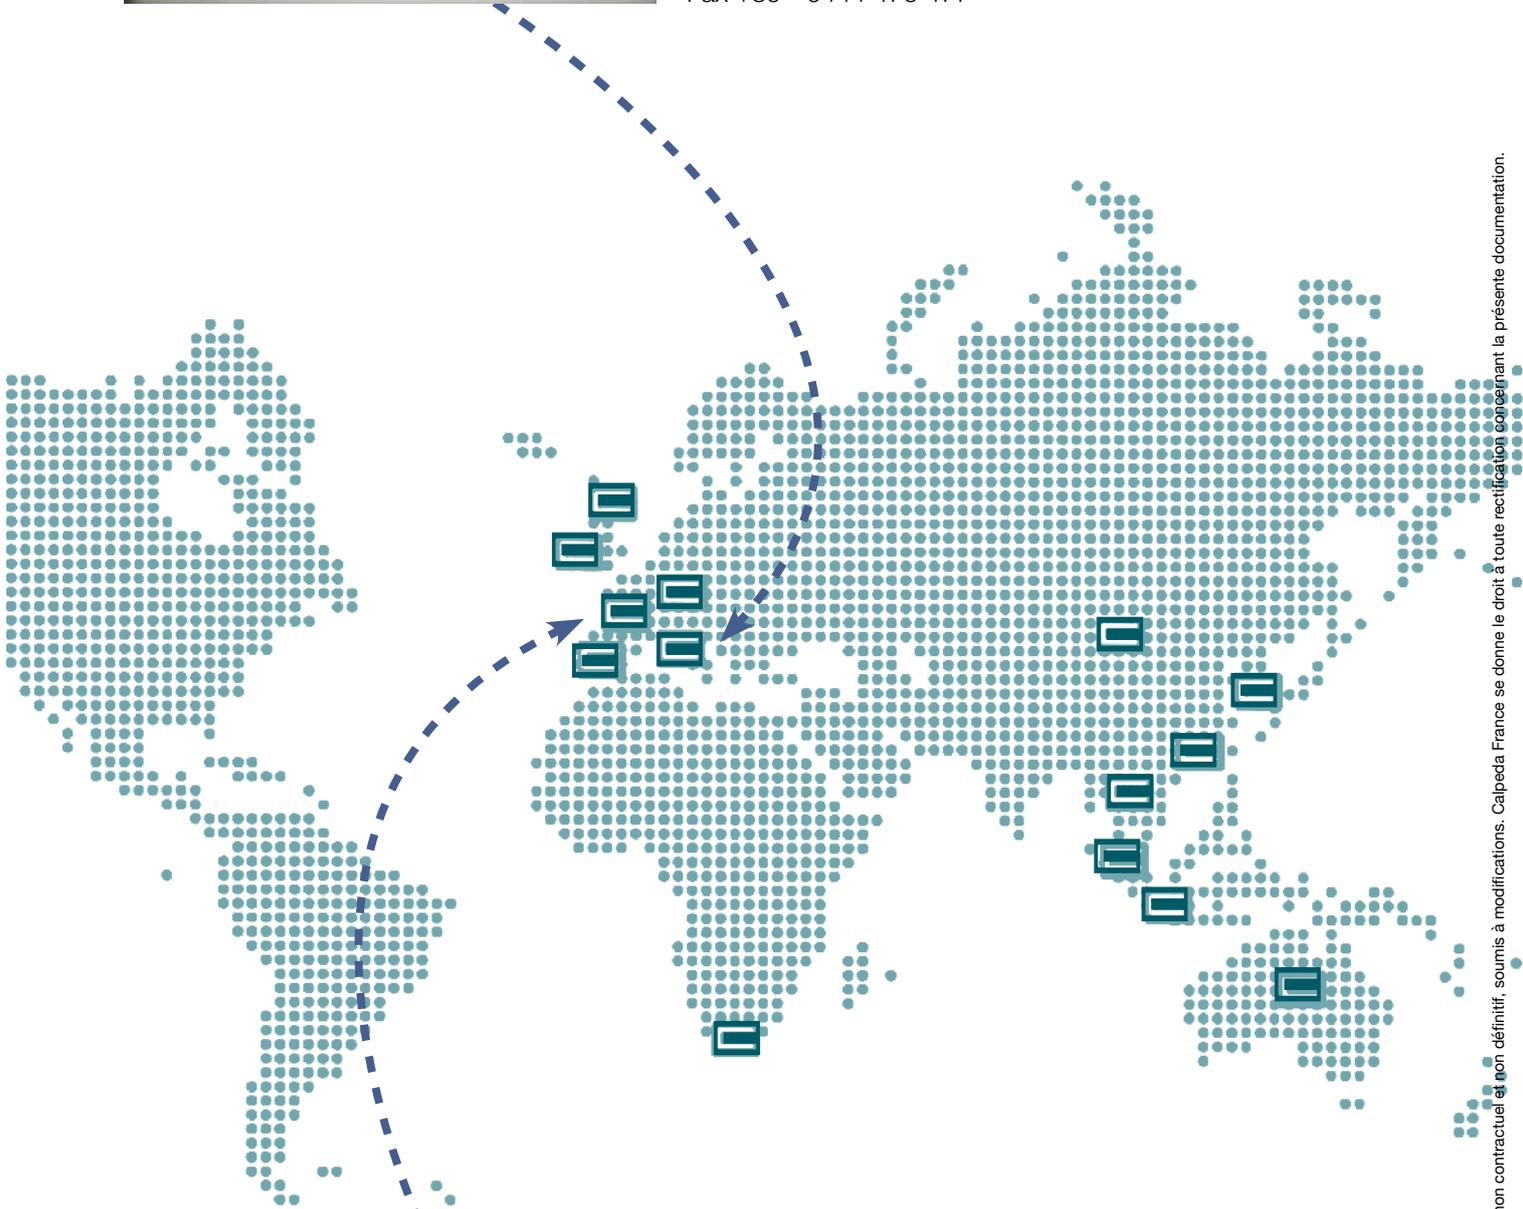

À VOTRE SERVICE
DEPUIS 29 ANS



France

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté
44140 LE BIGNON
Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70
e.mail : info@calpeda.fr - Site : www.calpeda.fr



water passion