


CALIDOUBLE 2GXVM 25


Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

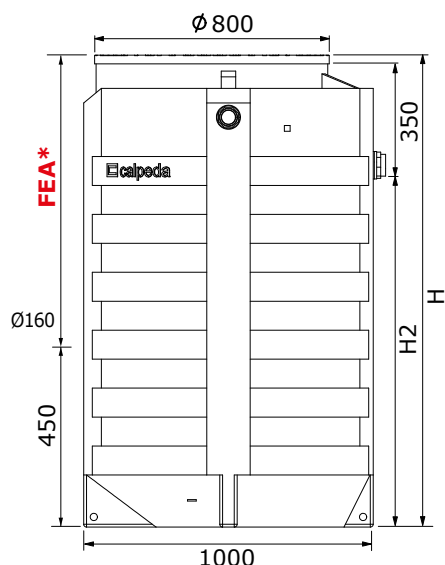

Poste livré avec 2 pompes 230V équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p.206)
Tuyauterie Ø 40 - **Passage 25 mm** (descriptif poste p.251)

Référence	Volume en litres	mm		
		H	FEA*	H2
CALIDOUBLE1000	645	1 050	- 600	700
CALIDOUBLE1200	780	1 250	- 800	900
CALIDOUBLE1600	1 060	1 650	- 1 200	1 300
CALIDOUBLE2000	1 340	2 050	- 1 600	1 700
CALIDOUBLE2500	1 730	2 550	- 2 100	2 200

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

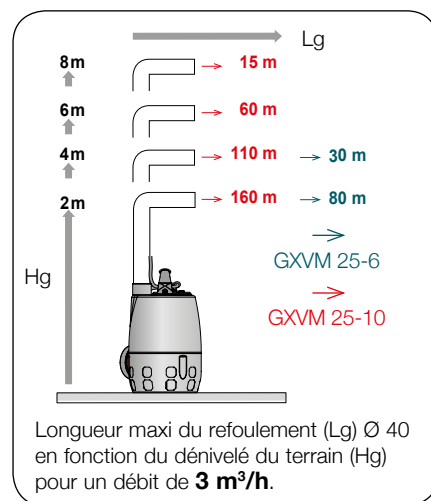

Version V2E

Poste livré avec coffret de commande **V2RM ELEC** (non raccordé) Alarme intégrée (voir p.299) + flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-6 (0.25 Kw - 2.3 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
* CALIDOUBLE1000 2GXVM 25-6 V2E	2469	65	-	-
* CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-6 V2E	2592	74	2808	79
* CALIDOUBLE1600 2GXVM 25-6 V2E	2848	95	3 122	105
* CALIDOUBLE2000 2GXVM 25-6 V2E	3409	111	3 768	121
* CALIDOUBLE2500 2GXVM 25-6 V2E	4571	173	5 183	186

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-10 (0.45 Kw - 4.5 A)

* CALIDOUBLE1000 2GXVM 25-10 V2E	2567	69	-	-
* CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-10 V2E	2690	78	2906	83
* CALIDOUBLE1600 2GXVM 25-10 V2E	2946	99	3 220	109
* CALIDOUBLE2000 2GXVM 25-10 V2E	3507	115	3 866	125
* CALIDOUBLE2500 2GXVM 25-10 V2E	4669	177	5 281	190

Version FB

Poste livré avec 3 flotteurs dont 1 pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-6 SG (0.25 Kw - 2.3 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
* CALIDOUBLE1000 2GXVM 25-6 FB	2429	65	-	-
* CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-6 FB	2557	74	2773	79
* CALIDOUBLE1600 2GXVM 25-6 FB	2823	95	3 097	105
* CALIDOUBLE2000 2GXVM 25-6 FB	3382	111	3 741	121
* CALIDOUBLE2500 2GXVM 25-6 FB	4567	173	5 179	186

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-10 SG (0.45 Kw - 4.5 A)

* CALIDOUBLE1000 2GXVM 25-10 FB	2527	69	-	-
* CALIDOUBLE1200 2GXVM 25-10 FB	2655	78	2871	83
* CALIDOUBLE1600 2GXVM 25-10 FB	2921	99	3 195	109
* CALIDOUBLE2000 2GXVM 25-10 FB	3480	115	3 839	125
* CALIDOUBLE2500 2GXVM 25-10 FB	4665	177	5 277	190

CALIDouble 2GXVM 25



Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

Version PZ

Poste livré avec 1 sonde piezo et 1 flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (à régler sur site)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-6 SG (0.25 Kw - 2.3 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• CALIDouble1000 2GXVM 25-6 PZ	2586	65	-	-
• CALIDouble1200 2GXVM 25-6 PZ	2709	74	2925	79
• CALIDouble1600 2GXVM 25-6 PZ	2965	95	3239	105
• CALIDouble2000 2GXVM 25-6 PZ	3526	111	3885	121
• CALIDouble2500 2GXVM 25-6 PZ	4688	173	5300	186

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-10 SG (0.45 Kw - 4.5 A)

• CALIDouble1000 2GXVM 25-10 PZ	2684	69	-	-
• CALIDouble1200 2GXVM 25-10 PZ	2807	78	3023	83
• CALIDouble1600 2GXVM 25-10 PZ	3063	99	3337	109
• CALIDouble2000 2GXVM 25-10 PZ	3624	115	3983	125
• CALIDouble2500 2GXVM 25-10 PZ	4786	177	5398	190

* Poste renforcé pour pose en Nappe Phréatique

Ajouter NP à la fin de la référence - Ex : CALIDouble1000 2GXVM 25-6 V2E NP

Exemples de coffrets de commande

Version FB



Coffret de commande électronique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)
ou GXVM 25-10 (4.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA 542



Coffret de commande électromécanique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)

• V2RM 254 1166

Pour GXVM 25-10 (4.5 A)

• V2RM 463 1166

Version PZ



Coffret de commande électronique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)
ou GXVM 25-10 (4.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA 542



Coffret de commande électromécanique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)

V2RM-FB-PZ 254 1401

Pour GXVM 25-10 (4.5 A)

V2RM-FB-PZ 463 1420

Exemples d'options



Kit de sortie souple Ø 40 x Lg 600 mm

• KSS 40 32



Tuyau PVC souple Ø 40

Couronne de 25 m

• TPVCS 40-25 114



Coffret alarme 230 volts
(livré avec 1 pile 9V en secours)

• CATP 230V 138



Coffret alarme à distance
(descriptif complet page 303)

• CA GSM 419



Réhausse hauteur 300 mm

• RHCD 300 185



Réhausse hauteur 500 mm

• RHCD 500 249



Assistance à la mise en service
Prix sur demande

RELE VAGE