


# CALIDOUBLE 2GXVM 40


Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

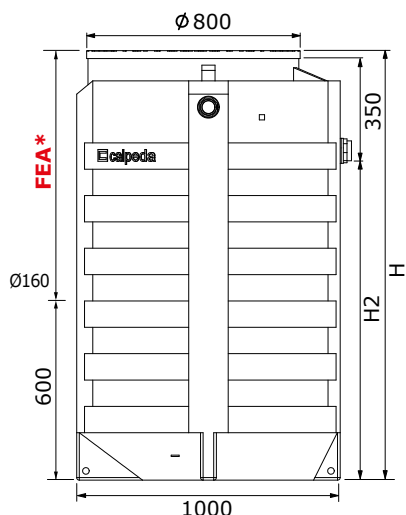

Poste livré avec 2 pompes 230V équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p.206)  
Tuyauterie Ø 50 - Passage 35 mm (descriptif poste p.251)

Référence	Volume en litres	mm		
		H	FEA*	H2
<b>CALIDOUBLE1000</b>	645	1 050	- 450	700
<b>CALIDOUBLE1200</b>	780	1 250	- 650	900
<b>CALIDOUBLE1600</b>	1 060	1 650	- 1 050	1 300
<b>CALIDOUBLE2000</b>	1 340	2 050	- 1 450	1 700
<b>CALIDOUBLE2500</b>	1 730	2 550	- 1 950	2 200

\*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

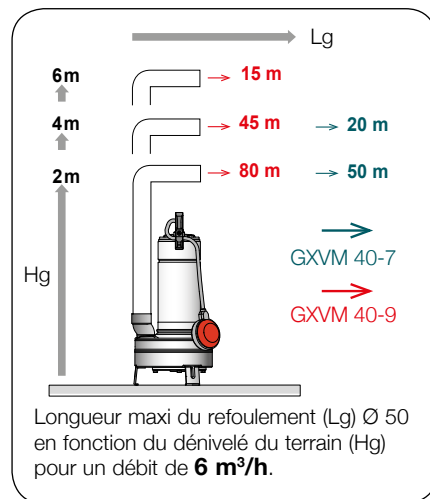

## Version V2E

Poste livré avec coffret de commande **V2RM ELEC** (non raccordé) Alarme intégrée (voir p.299) + flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-7 (0.55 kW - 4.6 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-7 V2E</b>	<b>3054</b>	81	-	-
• <b>CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-7 V2E</b>	<b>3211</b>	90	<b>3427</b>	95
• <b>CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-7 V2E</b>	<b>3469</b>	111	<b>3743</b>	121
• <b>CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-7 V2E</b>	<b>4036</b>	128	<b>4395</b>	138
• <b>CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-7 V2E</b>	<b>5200</b>	190	<b>5812</b>	203

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-9 (0.90 kW - 6 A)

• <b>CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-9 V2E</b>	<b>3310</b>	83	-	-
• <b>CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-9 V2E</b>	<b>3467</b>	92	<b>3683</b>	97
• <b>CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-9 V2E</b>	<b>3725</b>	113	<b>3999</b>	123
• <b>CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-9 V2E</b>	<b>4292</b>	130	<b>4651</b>	140
• <b>CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-9 V2E</b>	<b>5456</b>	192	<b>6068</b>	205

## Version FB

Poste livré avec 3 flotteurs dont 1 pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-7 SG (0.55 kW - 4.6 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-7 FB</b>	<b>3014</b>	81	-	-
• <b>CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-7 FB</b>	<b>3176</b>	90	<b>3392</b>	95
• <b>CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-7 FB</b>	<b>3444</b>	111	<b>3718</b>	121
• <b>CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-7 FB</b>	<b>4009</b>	128	<b>4368</b>	138
• <b>CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-7 FB</b>	<b>5196</b>	190	<b>5808</b>	203

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-9 SG (0.90 kW - 6 A)

• <b>CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-9 FB</b>	<b>3270</b>	83	-	-
• <b>CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-9 FB</b>	<b>3432</b>	92	<b>3648</b>	97
• <b>CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-9 FB</b>	<b>3700</b>	113	<b>3974</b>	123
• <b>CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-9 FB</b>	<b>4265</b>	130	<b>4624</b>	140
• <b>CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-9 FB</b>	<b>5452</b>	192	<b>6064</b>	205

### Version PZ

Poste livré avec 1 sonde piezo et 1 flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (à régler sur site)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-7 SG (0.55 kW - 4.6 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• CALIDouble1000 2GXVM 40-7 PZ	3171	81	-	-
• CALIDouble1200 2GXVM 40-7 PZ	3328	90	3544	95
• CALIDouble1600 2GXVM 40-7 PZ	3586	111	3860	121
• CALIDouble2000 2GXVM 40-7 PZ	4153	128	4512	138
• CALIDouble2500 2GXVM 40-7 PZ	5317	190	5929	203

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-9 SG (0.90 kW - 6 A)

• CALIDouble1000 2GXVM 40-9 PZ	3427	83	-	-
• CALIDouble1200 2GXVM 40-9 PZ	3584	92	3800	97
• CALIDouble1600 2GXVM 40-9 PZ	3842	113	4116	123
• CALIDouble2000 2GXVM 40-9 PZ	4409	130	4768	140
• CALIDouble2500 2GXVM 40-9 PZ	5573	192	6185	205

\* Poste renforcé pour pose en Nappe Phréatique

Ajouter NP à la fin de la référence - Ex : CALIDouble1000 2GXVM 40-7 V2E NP

### Exemples de coffrets de commande

#### Version FB



Coffret de commande électronique

Pour GXVM 40-7 (4.6 A)  
ou GXVM 40-9 (6 A)

• QML/A 2D 12A-FA 542



Coffret de commande électromécanique

Pour GXVM 40-7 (4.6 A)  
ou GXVM 40-9 (6 A)

• V2RM 463 1166

#### Version PZ



Coffret de commande électronique

Pour GXVM 40-7 (4.6 A)  
ou GXVM 40-9 (6 A)

• QML/A 2D 12A-FA 542



Coffret de commande électromécanique

Pour GXVM 40-7 (4.6 A)  
ou GXVM 40-9 (6 A)

V2RM-FB-PZ 463 1420

### Exemples d'options



Kit de sortie souple Ø 50 x Lg 600 mm

• KSS 50 47



Tuyau PVC souple Ø 50

Couronne de 25 m

• TPVCS 50-25 142



Coffret alarme 230 volts  
(livré avec 1 pile 9V en secours)

• CATP 230V 138



Coffret alarme à distance  
(descriptif complet page 303)

• CA GSM 419



Réhausse hauteur 300 mm

• RHCD 300 185



Réhausse hauteur 500 mm

• RHCD 500 249



Assistance à la mise en service  
Prix sur demande