

KPM NGXM EP

GROUPE DE SURPRESSION AVEC POMPE DE SURFACE



KPM NGXM EP Groupe de surpression avec pompe de surface

Données techniques



1 pompe inox autoamorçante + 1 réservoir à vessie ou à diaphragme horizontal.
 Marche arrêt automatique - sécurité manque d'eau avec redémarrage automatique.
 Ensemble comprenant :
 1 pompe inox série **NGXM 3-100** monophasée 230 V (voir p. 12).
 1 réservoir à vessie ou à diaphragme horizontal 10 bars CE (24, 50 ou 60 litres).
 1 contacteur manométrique + 1 manomètre 0 à 6 bars.
 1 flotteur à bille avec 20 m de câble et son contrepoids, l'ensemble équipé d'une fiche mâle / femelle de télécommande.
 1 fiche mâle + 3 m de câble.
 Montage et câblage réalisés par nos soins.
 Ensemble livré en carton individuel.

Débit optimal : 2 m³/h


Asp.	Ref.	m³/h	0	1	2	2.4	3
Femelle		l/min	0	16.6	33.3	40	50
1"	1"	Hm	53	39	30	27	22



Référence	Réservoir	MOTEUR		
		Tension	kW	A
KPM24H NGXM3-100 EP	24 L	230	0.55	4.2
KPM50H NGXM3-100 EP	50 L			
KPM24HGW NGXM3-100 EP	24 L			
KPM60HGW NGXM3-100 EP	60 L			

Pression de démarrage : 1.4 bar
 Pression d'arrêt : 2.8 bars

Schéma de principe

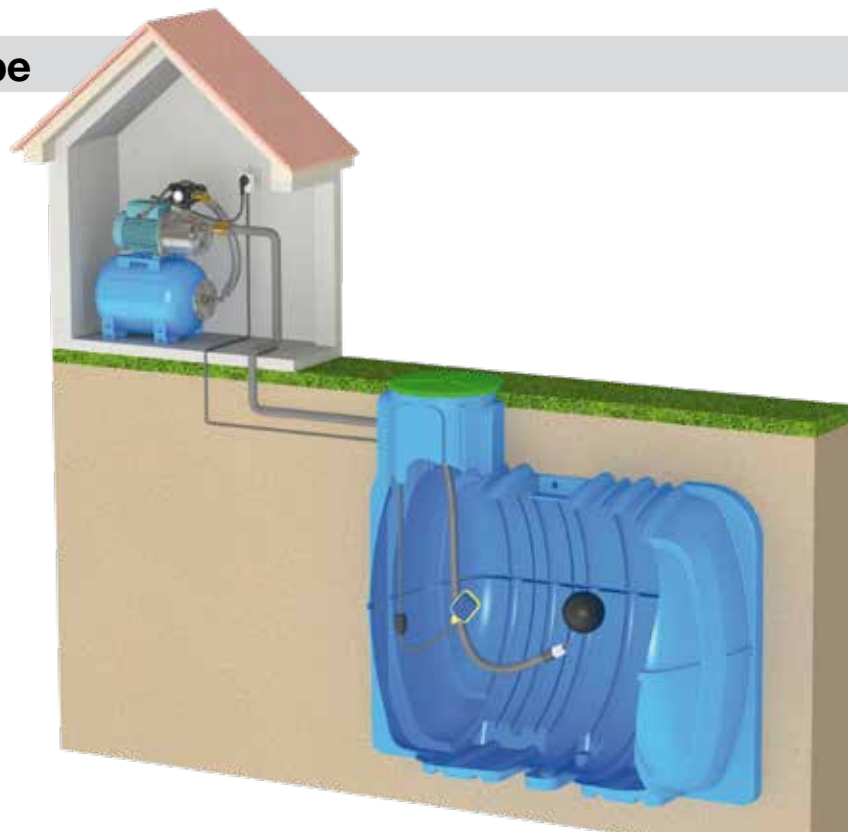

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

