


MXH Pompe multicellulaire horizontale

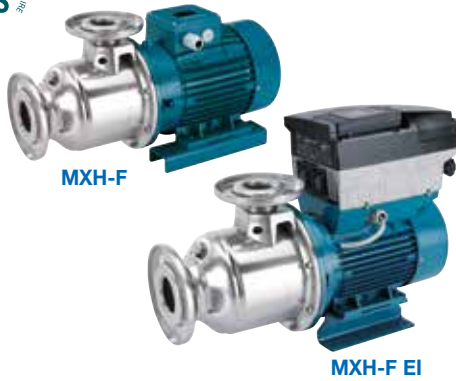

Pompe multicellulaire horizontale monobloc en acier inoxydable au chrome nickel.
 Pour liquides propres, sans particules abrasives, non agressifs.
 Corps de pompe, corps d'étagé et turbine en inox 304. Arbre en inox 316.
 Garniture mécanique en oxyde d'alumine / carbone dur / EPDM.
 Moteur tri 230/400 volts ≤ 3.00 kW - 400/690 volts ≥ 4.00 kW
 2900 tours/minute (*Service continu*) - Isolation classe F - Protection IP 54
 Moteur triphasé haut rendement IE3.
 Température du liquide de : -15°C à $+110^{\circ}\text{C}$.
 Température ambiante jusqu'à $+40^{\circ}\text{C}$.
 Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 15 bars.
 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres.
 Exécutions spéciales sur demande.
MXH EI : 1 pompe **MXH** + 1 **IMAT** (voir page 306) monté sur la pompe en usine
 + 1 capteur de pression (livré non raccordé).

Référence	€ HT		MOTEUR		Type de raccord	Asp.	Ref.	Kg	m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
	Standard	EI	kW	A		Femelle			l/min	0	133.3	166.6	200	233	266	300	333	366	400	
MXH 2001	1 091	2 735	1.10	2.7	Taraudé	2"	1"1/2	26	H m		17.6	15.7	15.1	14.4	13.5	12.4	11.1	9.5	7.6	5.4
MXH-F 2001	1 180	2 822			A brides	DN50	DN40													
MXH 2002	1 291	2 929	2.20	4.3	Taraudé	2"	1"1/2	30			35.1	31.4	30.3	29.1	27.5	25.6	23.4	20.6	17.4	13.6
MXH-F 2002	1 381	3 017			A brides	DN50	DN40													
MXH 2003	1 626	3 526	3.00	6.6	Taraudé	2"	1"1/2	38			54	48.5	46.9	45.2	43.2	40.8	37.7	33.8	28.8	22.3
MXH-F 2003	1 716	3 613			A brides	DN50	DN40													
MXH 2004	1 805	3 700	4.00	9.6	Taraudé	2"	1"1/2	39			71.5	64.5	62.5	60.5	57.5	54.5	50	45	38	29
MXH-F 2004	1 895	3 787			A brides	DN50	DN40													
MXH 2005	2 490	4 364	5.50	10.8	Taraudé	2"	1"1/2	50.5			89	81.5	79	76	72.5	68	63	56.5	48.5	36
MXH-F 2005	2 579	4 450			A brides	DN50	DN40													

Kit 2 contre brides DN50 et 40 en inox 304 pour MXH-F : **CBI50-40**

192

Référence	€ HT		MOTEUR		Type de raccord	Asp.	Ref.	Kg	m³/h	0	15	21	27	30	33	36	39	44	50
	Standard	EI	kW	A		Femelle			l/min	0	250	350	450	500	550	600	650	733	833
MXH 3201	1 152	3 066	2.20	5.3	Taraudé	2"1/2	2"	29.4	H m	18.4	16.3	15.3	14	13	12	10.8	9.3	6	-
MXH-V 3201	1 201	3 114			Victaulic	76.1	60.3												
MXH-F 3201	1 259	3 170			A brides	DN65	DN50												
MXH 3202	1 517	3 420	4.00	9.6	Taraudé	2"1/2	2"	38.5		37	33	31	28.5	27	25	23	20.5	15	7.5
MXH-V 3202	1 565	3 467			Victaulic	76.1	60.3												
MXH-F 3202	1 623	3 523			A brides	DN65	DN50												
MXH 3203	2 229	4 111	5.50	10.8	Taraudé	2"1/2	2"	50		55.5	50	47	43	40.5	38	35	31	23	10
MXH-V 3203	2 278	4 158			Victaulic	76.1	60.5												
MXH-F 3203	2 338	4 217			A brides	DN65	DN50												
MXH 3204	2 873	5 452	7.50	14.3	Taraudé	2"1/2	2"	57.5		74.5	67	63	59	56	53	49	44	34	16.5
MXH-V 3204	2 983	5 559			Victaulic	76.1	60.3												
MXH-F 3204	2 983	5 559			A brides	DN65	DN50												

Kit 2 raccords Victaulic 2" et 2"1/2 en inox 304 pour MXH-V : **KV2-21/2**

93

Kit 2 contre brides DN65 et 50 en inox 304 pour MXH-F : **CBI65-50**

247

Référence	€ HT		MOTEUR		Type de raccord	Asp.	Ref.	Kg	m³/h	0	21	27	33	39	45	48	51	54	60	66	
	Standard	EI	kW	A		Femelle			l/min	0	350	450	550	650	750	800	850	900	1000	1100	
MXH 4801	1 579	3 480	3.00	6.6	Taraudé	3"	2"1/2	38	H m		20	18	17	16	14.5	12.5	11.5	10.5	9.5	7	-
MXH-V 4801	1 627	3 527			Victaulic	88.9	76.1														
MXH-F 4801	1 685	3 583			A brides	DN80	DN65														
MXH 4802	2 346	4 224	5.50	10.8	Taraudé	3"	2"1/2	49.5			41	35.3	33	30.5	27.5	24.5	22.5	21	19	14	7.5
MXH-V 4802	2 396	4 273			Victaulic	88.9	76.1														
MXH-F 4802	2 456	4 331			A brides	DN80	DN65														
MXH 4803	3 192	5 762	7.50	14.3	Taraudé	3"	2"1/2	58			60.5	53	50	46	42.5	38	35	32.5	29	22.5	16
MXH-V 4803	3 242	5 810			Victaulic	88.9	76.1														
MXH-F 4803	3 302	5 869			A brides	DN80	DN65														

Kit 2 raccords Victaulic 3" et 2"1/2 en inox 304 pour MXH-V : **KV21/2-3**

107

Kit 2 contre brides DN80 et 65 en inox 304 pour MXH-F : **CBI80-65**

311

SD : SUR DEMANDE