

Surpresseurs 2 pompes à vitesse fixe - De 1 à 170 m³/h

Composition :

- 2 pompes inox 400V triphasée
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : QTL/A 2D jusqu'à 5.50 kW
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : V2ST jusqu'à 15.00 kW
- 1 armoire de commande et de protection 400 Volts triphasé : A2ST pour les puissances > 15.00 kW
- 2 collecteurs inox*
- 2 vannes à l'aspiration
- 2 clapets en inox au refoulement
- 2 vannes au refoulement
- 2 pressostats + 1 manomètre
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Utilisation :

- Surpresseur 2 pompes à vitesse fixe pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'un puits, d'une réserve ou d'un réseau existant.
- Fonctionnement en tout ou rien.

* Livrés avec brides pour tous les surpresseurs avec un collecteur de refoulement Ø ≥ 2" (DN50)

Options :


- Réservoirs
- Sécurité manque d'eau
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr



Coffret de commande
QTL/A 2D

S20 VF MXP 2 pompes MXP à vitesse fixe

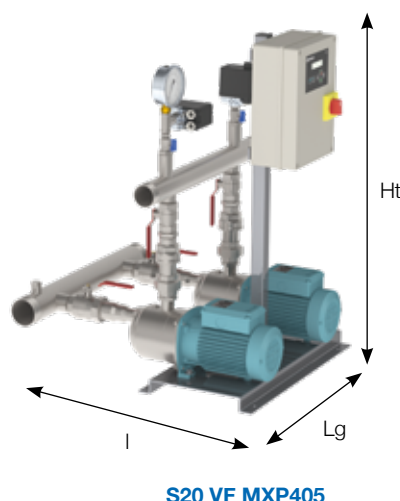


	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXP203	2897	10.0	0.75	3.25	2 x 0.45	2 x 1.4
B	S20 VF MXP204	2972	10.8	0.9	4.5	2 x 0.55	2 x 1.6
C	S20 VF MXP205	3079		1.1	5.6	2 x 0.75	2 x 2
D	S20 VF MXP403	3323	14.4	1	3.35	2 x 0.55	2 x 1.6
E	S20 VF MXP404	3410		1.6	4.6	2 x 0.75	2 x 2
F	S20 VF MXP405	3604		2	5.6	2 x 1.10	2 x 2.6

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1"1/4	2"	1"	1"1/2	12A-FA	600	567	1044	31
B								596		35
C								596		37
D	Sur demande	1"1/2	2"1/2	1"1/4	2"	12A-FA	600	674	1044	39
E								674		41
F								704		49

Pompes MXP : page 14 - Coffret : page 298.

S20 VF MXH 2 pompes MXH à vitesse fixe

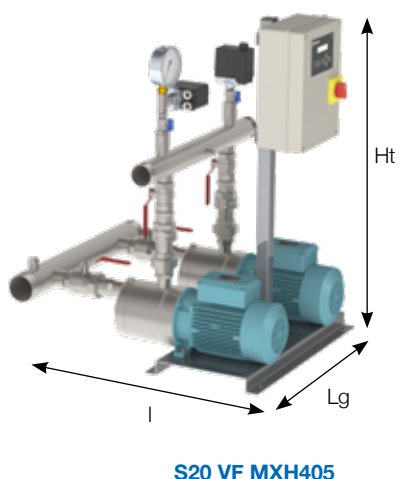

	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXH205	3225	9.6	1.9	5.7	2 x 0.75	2 x 2
B	S20 VF MXH403	3546	16	0.95	3.3	2 x 0.55	2 x 1.6
C	S20 VF MXH405	3844		1.65	5.65	2 x 1.10	2 x 2.7
D	S20 VF MXH803	5223	26	1.4	3.6	2 x 1.10	2 x 2.7
E	S20 VF MXH805	5587		2.4	6	2 x 1.80	2 x 4.3
F	S20 VF MXH1603	5760	50	0.88	3.6	2 x 1.80	2 x 4.3

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg	
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht		
A	Sur demande	1"1/4	2"	1 "	1"1/2	12A-FA	600	581	1044	41	
B		1"1/2	2"1/2	1"1/4	2"		600	566	1044	41	
C							600	733	1044	58	
D		2"	3"	1"1/2	2"1/2		600	563	1044	58	
E							600	810	1044	70	
F		2"1/2	DN 100	2"	DN 80		600	927	1044	78	

Pompes MXH : page 16 - Coffret : page 298.