

VIGICAL V1R

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE DE RELEVAGE



VIGICAL V1R Coffret de commande et de protection 1 pompe de relevage

Données techniques

Construction

Coffrets de commande et de protection 1 pompe de relevage avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 23 A maxi.

Version monophasée, livrée sans condensateur, mais emplacement prévu pour le raccordement d'une pompe avec condensateur séparé.

Fonctionnement assuré par micro-automate spéciale relevage :
- 2 flotteurs : 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe,
1 pour l'alarme de niveau (*facultatif*).

ou

- 3 flotteurs : 1 pour le démarrage de la pompe,
1 pour l'arrêt de la pompe
1 pour l'alarme de niveau (*facultatif*).

Caracteristiques techniques

Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz

Température ambiante de - 5°C à + 40°C

Indice de protection IP 54.

Composition

- Coffret thermoplastique IP 54 avec hublot transparent.
- Disjoncteur magnéto-thermique et contacteur.
- Platine électronique de relevage.
- Commutateur MAN-O-défaut.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
Sans GV2	V1RM*	V1RT
1 à 1.6	-	V1RT 116
1.6 à 2.5	-	V1RT 1625
2.5 à 4	V1RM 254*	V1RT 254
4 à 6.3	V1RM 463*	V1RT 463
6.3 à 10	V1RM 6310*	V1RT 6310
9 à 14	V1RM 914*	V1RT 914
13 à 18	-	V1RT 1318
17 à 23	-	V1RT 1723

* Livré sans condensateur


Dimensions



Référence	Dimensions H x L x I	Poids kg
V1RM	284 x 222 x 122	2
V1RT		2.2

Exemple d'installation

2 flotteurs : 1 flotteur en télécommande + 1 flotteur alarme

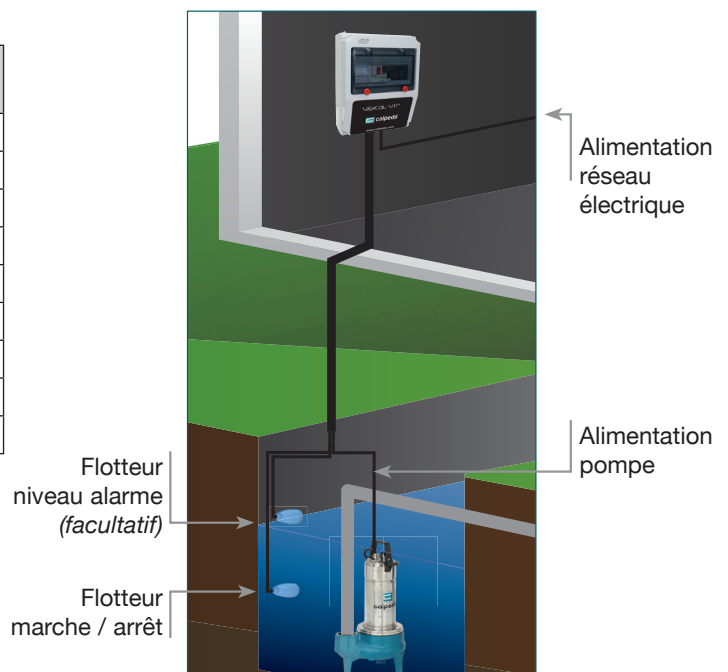

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion