

# VIGICAL V2R-FB-PZ

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION  
2 POMPES DE RELEVAGE



# VIGICAL V2R-FB-PZ

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage  
commande par flotteurs ou sonde piézométrique

## Données techniques

### Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 25 A maxi.

Version monophasée, livrée sans condensateur.

Raccordement possible avec :

- 4 régulateurs de niveau

ou

- 1 sonde piézométrique pour la marche, l'arrêt des pompes et l'alarme de niveau + 1 flotteur en secours.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1~ ou 400V 3~ ± 5% 50/60 Hz

- Température ambiante de - 5°C à + 40°C

- Indice de protection IP 55.

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
Sans GV2	V2RM-FB-PZ*	V2RT-FB-PZ
1 à 1.6	V2RM-FB-PZ 116*	V2RT-FB-PZ 116
1.6 à 2.5	V2RM-FB-PZ 1625*	V2RT-FB-PZ 1625
2.5 à 4	V2RM-FB-PZ 254*	V2RT-FB-PZ 254
4 à 6.3	V2RM-FB-PZ 463*	V2RT-FB-PZ 463
6.3 à 10	V2RM-FB-PZ 6310*	V2RT-FB-PZ 6310
9 à 14	V2RM-FB-PZ 914*	V2RT-FB-PZ 914
13 à 18	V2RM-FB-PZ 1318*	V2RT-FB-PZ 1318
17 à 23	-	V2RT-FB-PZ 1723
20 à 25°	-	V2RT-FB-PZ 2025

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi

\* Livré sans condensateur

### Composition

- Coffret thermoplastique IP 55 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Par pompe : protection magneto-thermique + 1 contacteur.
- Compteur horaire intégré
- Automate pour la gestion des pompes (Millenium III) (*permutation auto + secours*).
- Nombre de démarrage par pompe.
- Dégommage.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

 Coffret livré sans sonde ni flotteurs

### Accessoires

Flotteurs livrés avec câble néoprène HO7RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> Homologué 20 (8) A à 250 V

Température maxi d'utilisation : + 70°C

Densité fluide : 0,85 à 1,20

Pression de service admissible : 3,5 bars

IP 68


Sonde piézométrique 4-20 mA

0 - 4 M livrée avec 10 m de câble : PZ 10

0 - 6 M livrée avec 20 m de câble : PZ 20



## Dimensions

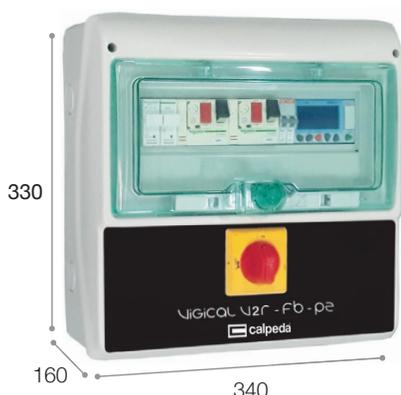

## Options

- Coffret alarme GSM - CA GSM
- Coffret alarme à distance 9 volts - CATP 9V
- Coffret alarme à distance 230 volts - CATP 230V



CA GSM



CATP 9V



CATP 230V



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion