

VIGICAL V2R

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
2 POMPES DE RELEVAGE



VIGICAL V2R Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage

Données techniques

Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage avec moteurs monophasés ou triphasés pour une intensité de 1 à 32 A maxi.

Version monophasée, livrée sans condensateur, mais emplacement prévu pour le raccordement des pompes avec condensateurs séparés.

Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande et de gestion :

- 3 flotteurs : 1 pour la marche
(permutation à chaque démarrage),
1 pour l'arrêt des pompes,
1 pour l'alarme de niveau + marche 2 pompes

ou

- 4 flotteurs : 1 pour la marche de la pompe 1,
1 pour la marche de la pompe 2,
1 pour l'arrêt des pompes,
1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection IP 54.

Composition

- Coffret thermoplastique IP 54 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Par pompe : 1 disjoncteur magnéto-thermique + 1 contacteur.
- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (permutation auto + secours) avec commutateurs 3 positions et led de signalisation.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
Sans GV2	V2RM*	V2RT
1 à 1.6	-	V2RT 116
1.6 à 2.5	-	V2RT 1625
2.5 à 4	V2RM 254*	V2RT 254
4 à 6.3	V2RM 463*	V2RT 463
6.3 à 10	V2RM 6310*	V2RT 6310
9 à 14	V2RM 914*	V2RT 914
13 à 18	V2RM 1318*	V2RT 1318
17 à 23	-	V2RT 1723
24 à 32	-	V2RT 2432

* Livré sans condensateur


Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≤ 9 à 14A	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≥ 13 à 18A	Poids kg
V2RM	370 x 275 x 140	460 x 340 x 180	4.7
V2RT			

Exemple d'installation

3 flotteurs : 2 flotteurs en télécommande + 1 flotteur alarme

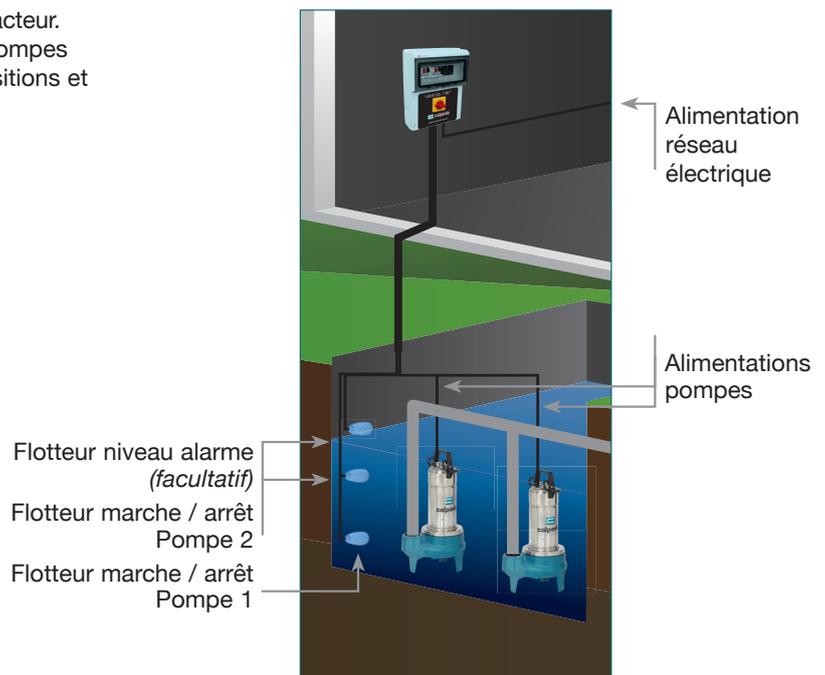

VIGICAL V2R - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion