

AR1

ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 1 POMPE DE RELEVAGE



AR1

Armoires de commande et de protection 1 pompe de relevage

Données techniques

Construction :

Armoire de démarrage et de protection 1 pompe, de relevage avec moteur triphasé pour une intensité de 1 à 32A. Fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau pour la marche de la pompe et 1 régulateur de niveau pour alarme trop plein.

Caracteristiques techniques :

- Alimentation : 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de -5° C à +40° C
- Indice de protection IP44

Composition :

- Enveloppe polyester étanche.
- Interrupteur général extérieur.
- 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur.
- 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
- Commutateur 3 positions (Marche - 0 - Auto).
- Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut).
- Contact sec pour la synthèse défauts à distance.
- Bornier de raccordement.


Options :

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP230V**) - **GYRO**
- Socle alu - **SOC**
- Ampèremètre - **AM**
- Voltmètre - **VOLT**
- Buzzer sur porte - **BUZ1**
- Prise 230V - **PC2**
- Prise 400V - **PC3**
- Double porte - **DP**
- Interdifférentiel 4x25A - 300mA - **ID1**
- Protection contre l'inversion des phases - **IPH**
- Compteur horaire - **CH**
- Horloge journalière - **HJ**
- Contact sec supplémentaire - **RB**

Référence	Plage d'intensité A
AR1 - 116	1 à 1.6
AR1 - 1625	1.6 à 2.5
AR1 - 254	2.5 à 4
AR1 - 463	4 à 6.3
AR1 - 6310	6.3 à 10
AR1 - 914	9 à 14
AR1 - 1318	13 à 18
AR1 - 1723	17 à 23
AR1 - 2432	24 à 32

Version pour pompe monophasée sur demande.

Encombres

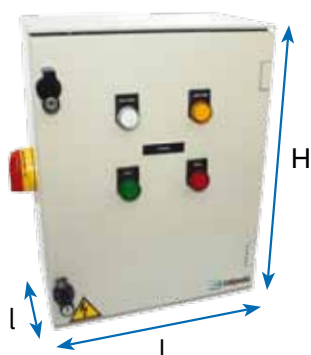

Référence	Dimensions mm
AR1 - 116	430 x 330 x 200
AR1 - 1625	
AR1 - 254	
AR1 - 463	
AR1 - 6310	
AR1 - 914	530 x 430 x 200
AR1 - 1318	
AR1 - 1723	645 x 435 x 250
AR1 - 2432	

Exemple d'installation

1 flotteur en télécommande + 1 flotteur alarme

