

AS2

ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 2 POMPES DE SURPRESSION



AS2

Armoires de commande et de protection 2 pompes de surpression

Données techniques

Construction :

Armoire de démarrage et de protection 2 pompes de surpression, avec moteur triphasé pour une intensité de 1 à 32A maxi. Fonctionnement par télécommande (pressostat, flussostat, folteurs...). Sécurité manque d'eau temporisée.

Caracteristiques techniques :

- Alimentation : 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de -5° C à +40° C
- Indice de protection IP44

Composition :

- Enveloppe tôle étanche.
- Interrupteur général extérieur.
- 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
- 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
- 1 automatisme de permutation Auto + Secours.
- 1 temporisation haute pression.
- 2 commutateurs 3 positions (Marche - 0 - Auto).
- Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut).
- Bornier de raccordement.
- Contact sec pour la synthèse défauts à distance.
- Plan électrique D.A.O.

Options :

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP230V**) - **GYRO**
- Socle alu - **SOC**
- Ampère mètre - **AM**
- Voltmètre - **VOLT**
- Buzzer sur porte - **BUZ1**
- Prise 230V - **PC2**
- Prise 400V - **PC3**
- Double porte - **DP**
- Interdifférentiel 4x25A - 300mA - **ID1**
- Protection contre l'inversion des phases - **IPH**
- Compteur horaire - **CH**
- Horloge journalière - **HJ**
- Contact sec supplémentaire - **RB**


Référence	Plage d'intensité A
AS2 - 116	1 à 1.6
AS2 - 1625	1.6 à 2.5
AS2 - 254	2.5 à 4
AS2 - 463	4 à 6.3
AS2 - 6310	6.3 à 10
AS2 - 914	9 à 14
AS2 - 1318	13 à 18
AS2 - 1723	17 à 23
AS2 - 1624*	16 à 24
AS2 - 2432	24 à 32
AS2 - 2332*	23 à 32

Version pour pompes monophasées sur demande

Puissances supérieures sur demande. Démarrage étoile triangle, statique, progressif ou autres sur demande.

* Armoire avec protection par fusibles. Contacteurs et relais thermiques.

Encombres

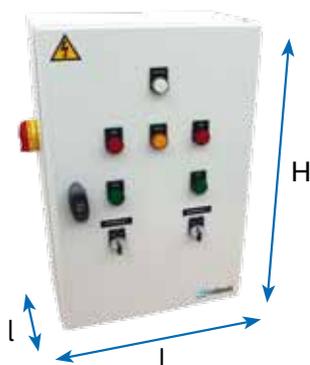

Référence	Dimensions mm
AS2 - 116	530x430x200
AS2 - 1625	
AS2 - 254	
AS2 - 463	
AS2 - 6310	
AS2 - 914	645x435x250
AS2 - 1318	
AS2 - 1723	
AS2 - 1624*	745x535x300
AS2 - 2432	
AS2 - 2332*	

Exemple d'installation

Surpresseur 2 pompes type MXV
(fonctionnement avec 2 pressostats en télécommande)

