

CALIPRO

POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGÉES
(E.U. / E.V. / E.P.)



 **calpeda**[®]

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


Calipro 1500 / Calipro 2100

Livrés montés prêt à poser

LIVRÉS
SANS
COFFRET

LES + PRODUIT

COUVERCLE ÉTANCHE AVEC FERMETURE
2 POINTS À CLÉ TRIANGLE
NICHE DE PROTECTION
SORTIE DE CÂBLES
PIED D'ASSISE SUR OMÉGA INOX
KIT DE SORTIE DE POSTE

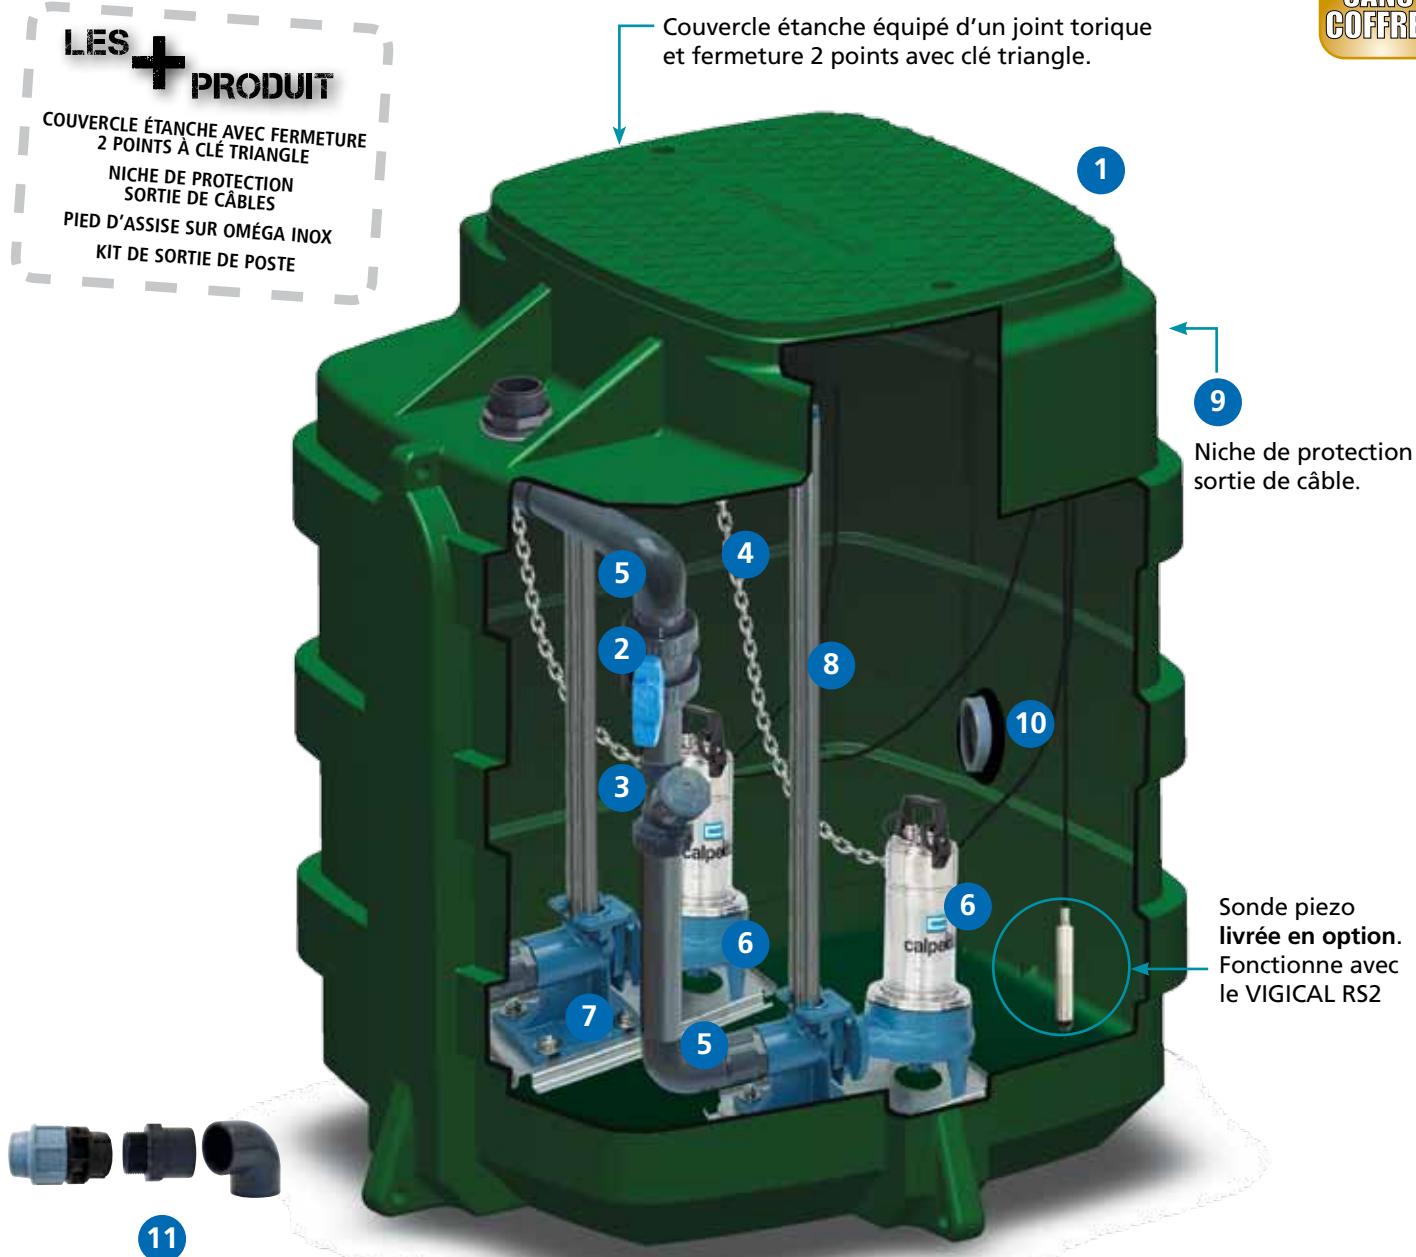

Pompes Tri 400 volts - 2900 tours/minute.


Référence	MOTEUR		Ref. H DN	Passage en mm	Kg	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	kW	A					0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
GQV 50-8	0.55	1.5	2" H DN 50	50	15	H m	8	7.4	6.9	6.3	5.6	4.8	4	3	1.8	-	-	-	-
GQV 50-11	0.90	2.3			16		11	10.5	10	9.3	8.6	7.8	7	6.2	5.2	4.2	3	1.8	-
GQV 50-15	1.50	4			20.5		15	14.4	13.7	13	12.2	11.3	10.4	9.5	8.5	7.4	6.2	4.8	3.5

Référence	MOTEUR		Ref. H DN	Passage en mm	Kg	m³/h l/min	0	10.8	21.16	32.4	43.2	54	64.8	75.6	86.4
	kW	A					0	180	360	540	720	900	1080	1260	1440
DRN 250/2/65HT	1.80	4.3	65	40	58	H m	16.8	15	13.2	10.7	7.7	5.3	3.2	-	-
DRN 300/2/65HT	2.20	5.1					19.4	17.7	16.2	14.5	12.6	10.5	8.2	5.5	2.1
DRN 400/2/65HT	3.00	6.7	65	50	74		17.2	15.7	14	12.1	10.2	8.3	6.4	4.3	2.4

Référence	MOTEUR		Ref. H DN	Kg	m³/h l/min	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6
	kW	A				0	60	120	180	240	300	360
GRE 200/2/50HT	1.70	3.8	2"	26	H m	23	22.5	20.5	17.9	14.9	11.5	6.5

Composition :

- 1 1 cuve enterrable en polyéthylène très résistant.
- 2 2 vannes d'arrêt en PVC Ø 63 ou 75 mm (avec raccord union) pour la maintenance.
- 3 2 clapets à boule en PVC Ø 63 ou 75 mm spécial eaux usées.
- 4 2 chaînes de soutien en inox 316.
- 5 2 tuyauteries en PVC Ø 63 ou 75 mm + collecteur (intérieur).
- 6 2 pompes de relevage en fonte spéciales eaux chargées livrée avec 10 m de câble chacune.
- 7 2 pieds d'assise en fonte montés sur tôle inox (évitant le perçage du poste. Étanchéité préservée).
- 8 Barres de guidage inox.
- 9 1 raccord PVC Ø 50 mm vissé dans la niche pour le passage des câbles.
- 10 1 manchon PVC Ø 160 mm équipé d'un joint pour l'arrivée des effluents.
- 11 Livrés séparés :
 - 1 kit de sortie composé d'une longueur de 50 cm de tuyau PVC Ø 63 ou 75 mm + 1 coude + 1 raccord PVC + 1 raccord à compression.
 - 1 manchon PVC Ø 100 pour la ventilation.

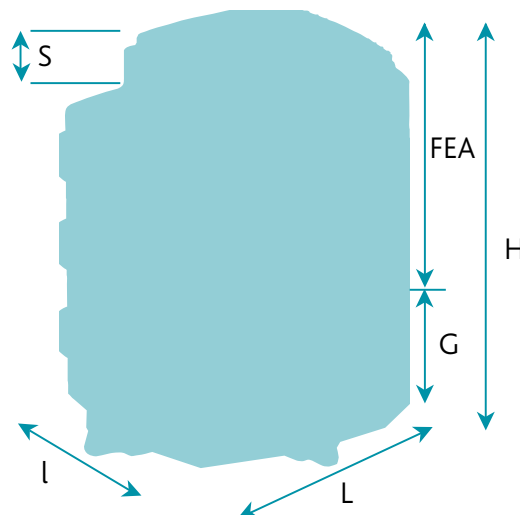

Composition des postes :

- 1563 : Hauteur (H) 1500 mm - tuyauterie PVC DN 50-63 mm.
- 1575 : Hauteur (H) 1500 mm - tuyauterie PVC DN 65-75 mm.
- 2163 : Hauteur (H) 2100 mm - tuyauterie PVC DN 50-63 mm.
- 2175 : Hauteur (H) 2100 mm - tuyauterie PVC DN 65-75 mm.

CUVE SEULE	Poste équipé et livré avec 2 pompes	Type de pompes	Poids estimé du poste équipé (kg)	Dimensions en mm					
				H	L	I	FEA	G	S
CALIPRO 1500 (poids 73 kg) Capacité maxi 1350 L	CALIPRO 1563-200	GRE 200/2/50HT	185	1500	1220	1120	850	650	350
	CALIPRO 1563-508	GQV 50-8	160						
	CALIPRO 1563-511	GQV 50-11	165						
	CALIPRO 1563-515	GQV 50-15	170						
	CALIPRO 1575-250	DRN 250/2/65HT	265						
	CALIPRO 1575-300	DRN 300/2/65HT	265						
	CALIPRO 1575-400	DRN 400/2/65HT	295						
CALIPRO 2100 (poids 90 kg) Capacité maxi 1850 L	CALIPRO 2163-200	GRE 200/2/50HT	200	2100	1220	1120	1450	650	350
	CALIPRO 2163-508	GQV 50-8	175						
	CALIPRO 2163-511	GQV 50-11	180						
	CALIPRO 2163-515	GQV 50-15	185						
	CALIPRO 2175-250	DRN 250/2/65HT	280						
	CALIPRO 2175-300	DRN 300/2/65HT	280						
	CALIPRO 2175-400	DRN 400/2/65HT	310						

Options



Réhausse

Réhausse hauteur 350 mm : **RH-PRO 350**



Coffret
VIGICAL RS2



Sonde piezo

Panier dégrilleur : **PAN-DEG**

Gamme de coffrets et d'armoire de commande préconisés :

- Coffret QTLD 2D + 4 flotteurs boulet
- Armoire AR2 + 4 flotteurs boulet
- Coffret VIGICAL RS2 + sonde piezo

La hauteur du Fil d'Eau d'Arrivée (FEA) est modifiable sur demande.
Assistance à la mise en service.

