

K3 - NGLM 2

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K3 - NGLM 2

Groupe de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Pompe monobloc autoamorçante à jet avec éjecteur incorporé.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.

Hauteur d'aspiration maxi : 9m.

Service continu.

Composition

- 1 Pompe **NGLM 2**.
 - 1 Idromat 3-15 avec manomètre.
 - Raccords + clapet anti-retour.
 - 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Courbe hydraulique



| Référence | Moteur | | | Asp. F | Ref. F | m³/h l/min | 0 | 1 | 2 | 2.3 |
|---------------|---------|------|-----|--------|--------|---------------|----|------|------|------|
| | Tension | KW | A | | | | 0 | 16.6 | 33.3 | 38.3 |
| NGLM 2 | 230 | 0.45 | 3.3 | 1" | 1" | H m | 45 | 30 | 20.5 | 19 |

Pression d'enclenchement : 1,5 bar - Pression de déclenchement : 2,3 bars.



Régulateur électronique avec clapet anti-retour intégré pour pompes de surface.

Commande le démarrage de la pompe à l'ouverture des robinets et l'arrêt à la fermeture.

Protège la pompe contre : la marche à sec, le fonctionnement avec manque d'eau en aspiration, la marche avec vanne fermée.

Limites d'utilisation : + 60°C - 10 m3/heure - 10 bars maxi.

Alimentation : 220 - 250 Volts - Intensité maxi : 8 A (Idromat 3).

Fréquence : 50 - 60 Hz - IP 65.

Manomètre intégré : 0 à 10 bars.


Poids : 1,17 kg.

Raccordements entrée et sortie : Filetés mâle 1" (26 x 34).

Dimensions et poids



| Type | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Poids (kg) |
|------------------|--------|--------|--------|------------|
| K3 NGLM 2 | 362 | 226 | 410 | 12 |

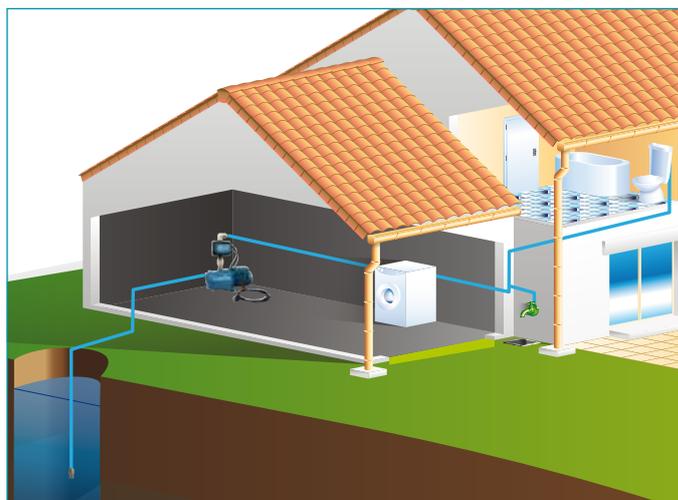

calpeda[®]

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpedafrance.fr

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093