

K50H

GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K50H

Groupes de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

Utilisations

- Pour l'alimentation en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour l'arrosage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.

Service continu.

Installation en local technique (milieu sec).

Composition


- 1 Pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox.
- 1 Réservoir horizontal à vessie 50 litres Norme CE.
- 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
- 1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.
- 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.

Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.


Référence	Construction pompe	KW	A	Débit en m³/h	Pression en bar		Réservoir	
					Marche	Arrêt	Référence	Type
K50H NGLM 3/13	Fonte	0.75	4.2	0 à 3.5	2.5	4.5	RV50H10	Vessie
K50H NGXM 4/16	Inox	1.10	7.4	0 à 4.5	2.8	5		
K50H NGXM 4/18	Inox	1.10	7.4	0 à 5	2.7	4.5		

Dimensions et poids


Référence	Diamètre		Poids en kg	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.		Lg	I	Ht
K50H NGLM 3/13	1"	1"	24	650	365	800
K50H NGXM 4/16	1" 1/4	1"	25.3			850
K50H NGXM 4/18			25.3			

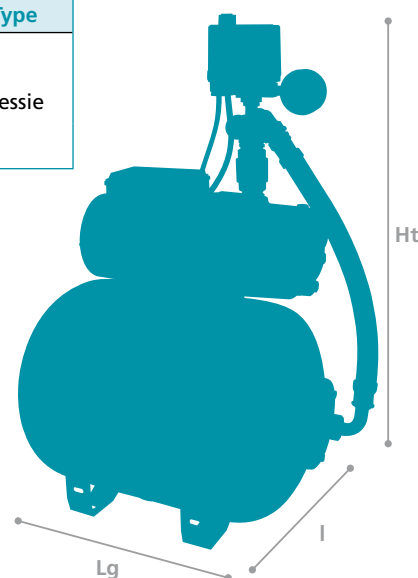

Courbes hydrauliques

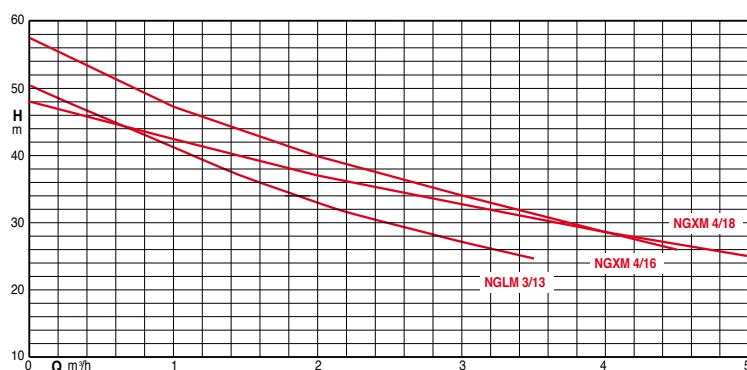

Exemple d'installation

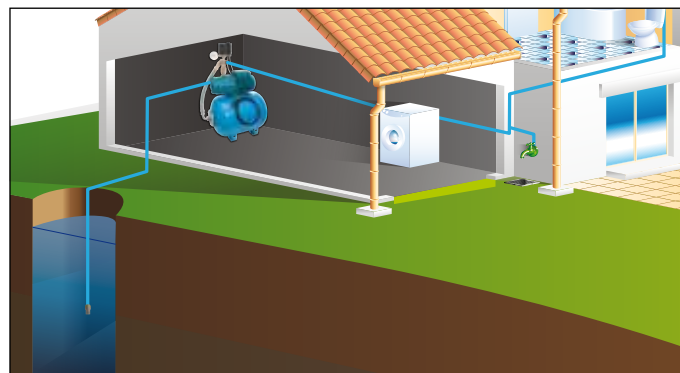

calpeda®

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093