



Exécution

Corps de la pompe en bronze avec les orifices d'aspiration et de refoulement avec le même diamètre et situés sur le même axe (exécution "in-line").

Chemise de separation rotor en acier inoxydable AISI 316.

Manchons en laiton sur demande.

Matériaux	NCS3 ..-40, -50	NCS3 ...-70
Corps de pompe	Bronze	Bronze
Roue	Composite	Composite
Arbre	Acier INOX	Céramique
Coussinets	Graphite	Céramique

Utilisations

Circulation d'eau chaude sanitaire.

Limites d'utilisation

Température du liquide: de +5 °C à +65 °C.

Température ambiante jusqu'à 40 °C.

Pression sonore ≤ 43 dB (A).

Pression minimum en aspiration : 0,05 bar à 50 °C

Pression maximum: 10 bar

Moteur


Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz.

NCS3: monophasé 230 V.


Isolation classe H.

Protection IP 44.

Installation

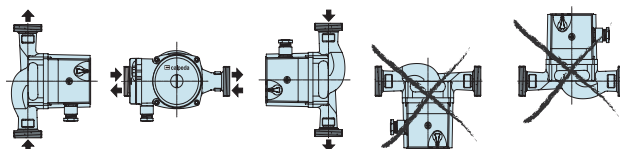

Manchons

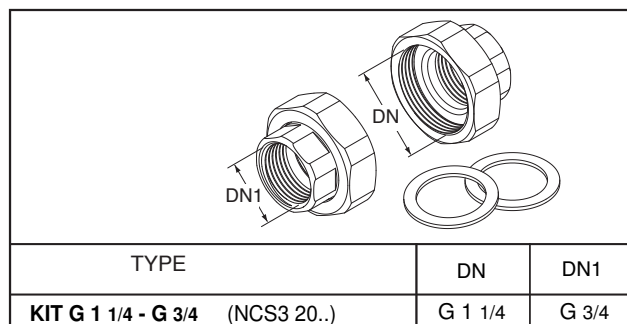

Désignation

NCS3 20 - 40 / 130





Série _____

DN des orifices en mm _____

Hauteur maxi dm _____

Entraxe pour installation mm _____

Courbes caractéristiques, dimensions et poids

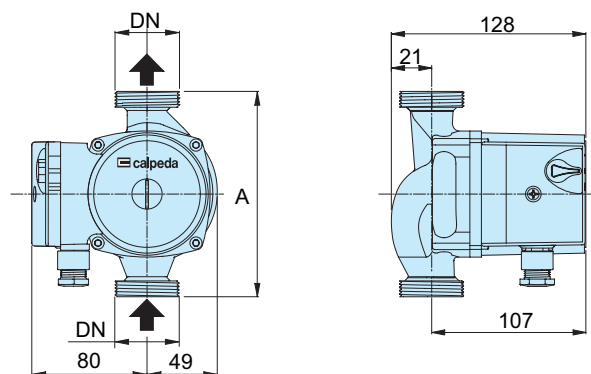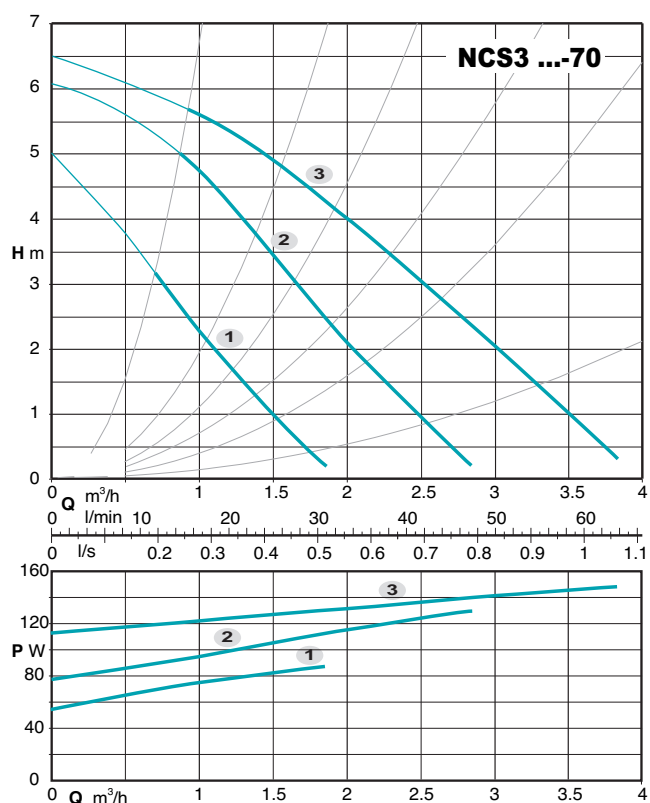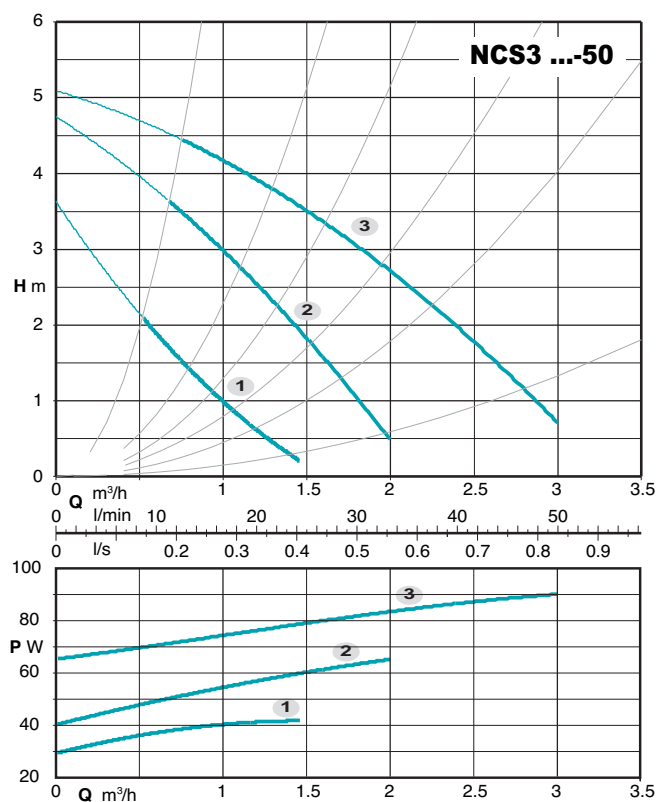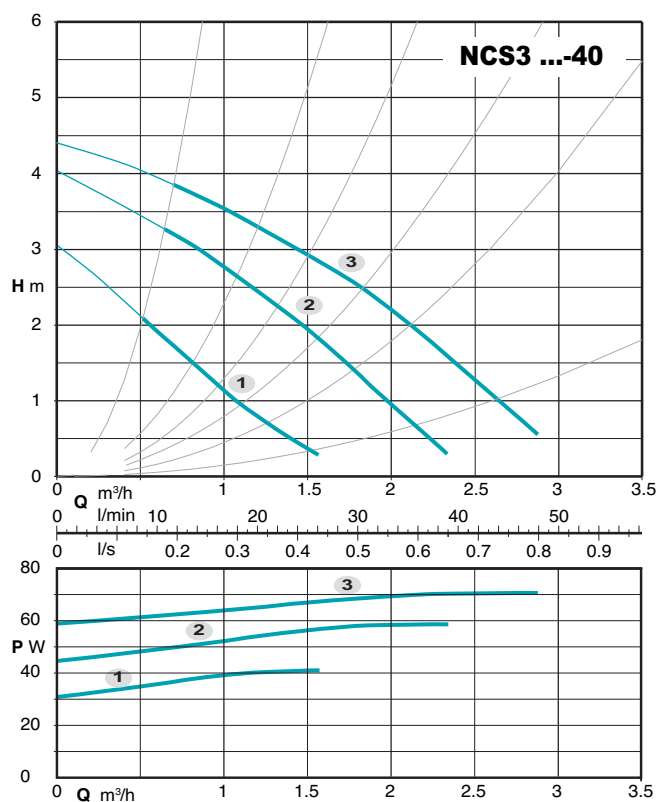

TYPE	DN	Pos.	P1 (W)	1x 230 V [A]	A mm	[kg]
NCS3 20-40/130	G 1 1/4	3	70	0,30	130	2,3
		2	59	0,26		
		1	41	0,18		
NCS3 20-50/130	G 1 1/4	3	91	0,38	130	2,5
		2	65	0,28		
		1	42	0,18		
NCS3 20-70/130	G 1 1/4	3	148	0,66	130	3,8
		2	128	0,59		
		1	87	0,41		