
motralec Pompe de relevage eaux usées Caprari DA R
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com

caprari

DA.R

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

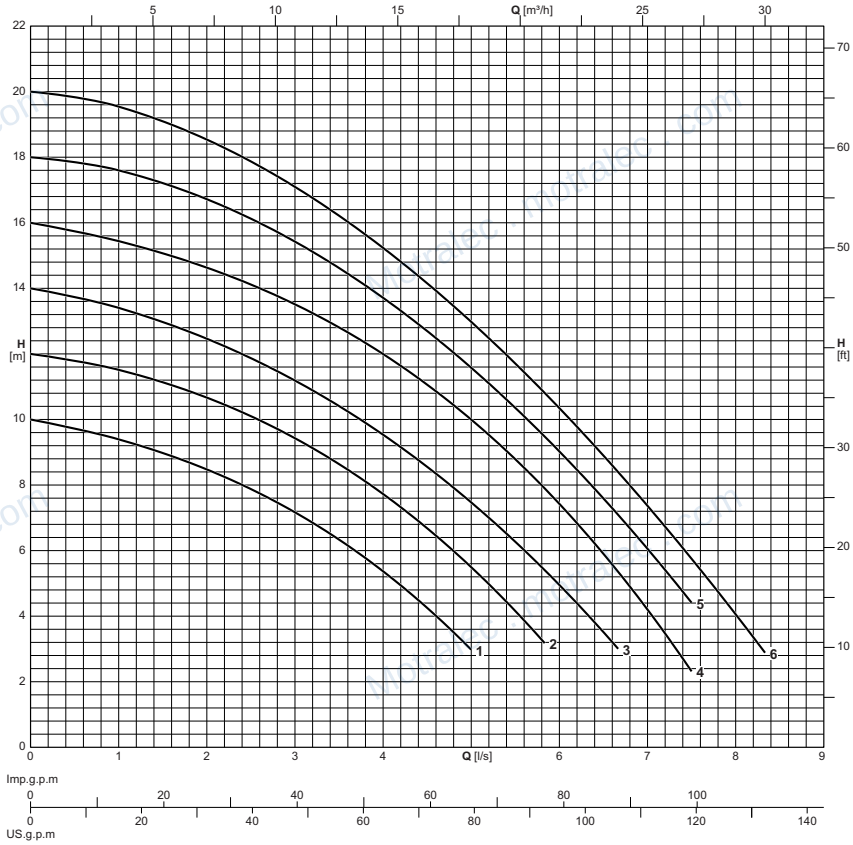

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**																		
				[l/s]	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.3
				[l/min]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	498
				[m³/h]	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	19.8	21.6	23.4	25.2	27	28.8	29.9
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**																		
DACR032D10+000521M1	1	0,45	G1 1/2" / DN32	[m]	10	9,7	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,4	5,3	4,3	3							
DACR032D10+000522T1	1	0,45	G1 1/2" / DN32	[m]	10	9,7	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,4	5,3	4,3	3							
DACR040G10+000521M1	1	0,45	G1 1/2"	[m]	10	9,7	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,4	5,3	4,3	3							
DACR040G10+000522T1	1	0,45	G1 1/2"	[m]	10	9,7	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,4	5,3	4,3	3							
DACR032D12+000621M1	2	0,55	G1 1/2" / DN32	[m]	12	11,7	11,5	11,1	10,6	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,4	4,2						
DACR032D12+000622T1	2	0,55	G1 1/2" / DN32	[m]	12	11,7	11,5	11,1	10,6	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,4	4,2						
DACR040G12+000621M1	2	0,55	G1 1/2"	[m]	12	11,7	11,5	11,1	10,6	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,4	4,2						
DACR040G12+000622T1	2	0,55	G1 1/2"	[m]	12	11,7	11,5	11,1	10,6	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,4	4,2						
DACR032D14+000821M1	3	0,75	G1 1/2" / DN32	[m]	14	13,7	13,4	12,9	12,5	11,9	11,2	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	5	3,6				
DACR032D14+000822T1	3	0,75	G1 1/2" / DN32	[m]	14	13,7	13,4	12,9	12,5	11,9	11,2	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	5	3,6				
DACR040G14+000821M1	3	0,75	G1 1/2"	[m]	14	13,7	13,4	12,9	12,5	11,9	11,2	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	5	3,6				
DACR040G14+000822T1	3	0,75	G1 1/2"	[m]	14	13,7	13,4	12,9	12,5	11,9	11,2	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	5	3,6				
DACR032D16+000921M1	4	0,9	G1 1/2" / DN32	[m]	16	15,7	15,4	15	14,6	14,1	13,5	12,8	12	11	9,9	8,7	7,4	5,8	4,1	2,3		
DACR032D16+000922T1	4	0,9	G1 1/2" / DN32	[m]	16	15,7	15,4	15	14,6	14,1	13,5	12,8	12	11	9,9	8,7	7,4	5,8	4,1	2,3		
DACR040G16+000921M1	4	0,9	G1 1/2"	[m]	16	15,7	15,4	15	14,6	14,1	13,5	12,8	12	11	9,9	8,7	7,4	5,8	4,1	2,3		
DACR040G16+000922T1	4	0,9	G1 1/2"	[m]	16	15,7	15,4	15	14,6	14,1	13,5	12,8	12	11	9,9	8,7	7,4	5,8	4,1	2,3		
DACR032D18+001121M1	5	1,1	G1 1/2" / DN32	[m]	18	17,8	17,6	17,2	16,7	16,1	15,4	14,6	13,7	12,7	11,5	10,3	9	7,5	5,9	4,4		
DACR032D18+001122T1	5	1,1	G1 1/2" / DN32	[m]	18	17,8	17,6	17,2	16,7	16,1	15,4	14,6	13,7	12,7	11,5	10,3	9	7,5	5,9	4,4		
DACR040G18+001121M1	5	1,1	G1 1/2"	[m]	18	17,8	17,6	17,2	16,7	16,1	15,4	14,6	13,7	12,7	11,5	10,3	9	7,5	5,9	4,4		
DACR040G18+001122T1	5	1,1	G1 1/2"	[m]	18	17,8	17,6	17,2	16,7	16,1	15,4	14,6	13,7	12,7	11,5	10,3	9	7,5	5,9	4,4		
DACR032D20+001521M1	6	1,5	G1 1/2" / DN32	[m]	20	19,7	19,5	19,1	18,5	17,8	17,1	16,2	15,3	14,2	13	11,8	10,4	9	7,3	5,6	3,9	2,9
DACR032D20+001522T1	6	1,5	G1 1/2" / DN32	[m]	20	19,7	19,5	19,1	18,5	17,8	17,1	16,2	15,3	14,2	13	11,8	10,4	9	7,3	5,6	3,9	2,9
DACR040G20+001521M1	6	1,5	G1 1/2"	[m]	20	19,7	19,5	19,1	18,5	17,8	17,1	16,2	15,3	14,2	13	11,8	10,4	9	7,3	5,6	3,9	2,9
DACR040G20+001522T1	6	1,5	G1 1/2"	[m]	20	19,7	19,5	19,1	18,5	17,8	17,1	16,2	15,3	14,2	13	11,8	10,4	9	7,3	5,6	3,9	2,9

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

DA.R032

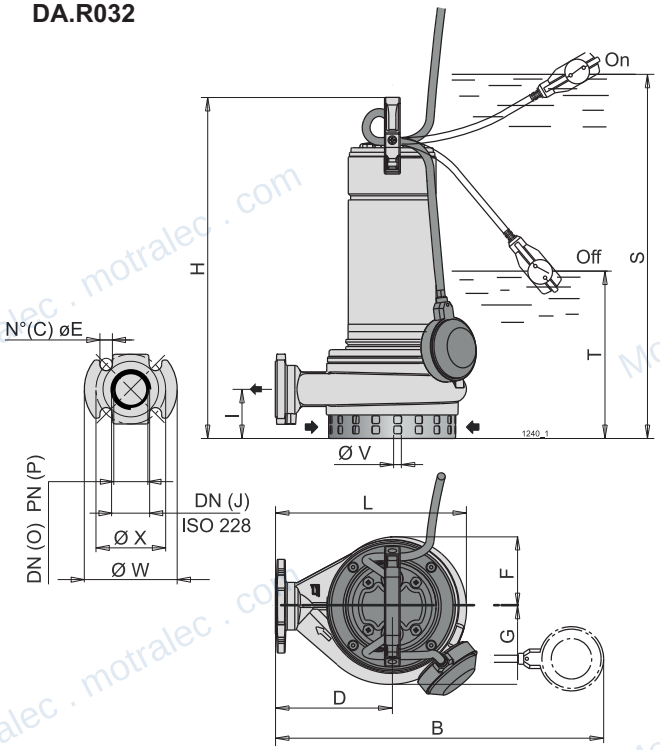

DA.R040

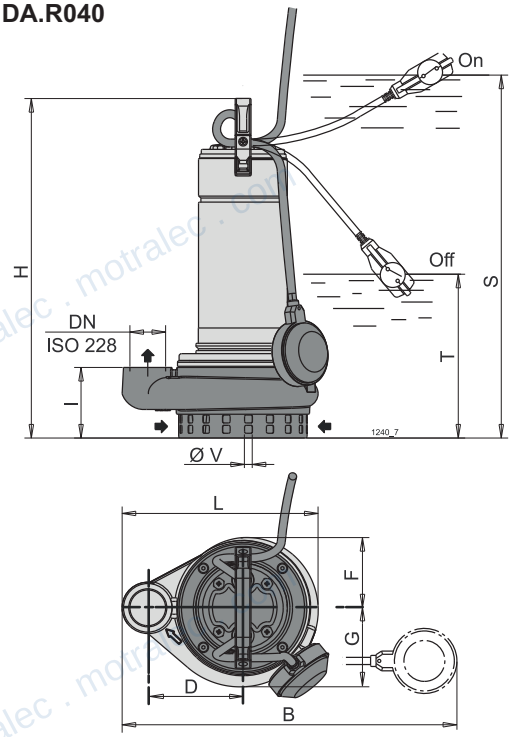

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	O	P	S	T	V	W	X
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]																
DACR032D10+000521M1	14,5	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	4	120	16	89	100	395	62	G1 1/2	245	32	6	415	210	10	120	90
DACR032D10+000522T1	13,4	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	120	16	89	100	395	62	G1 1/2	245	32	6	-	210	10	120	90
DACR040G10+000521M1	13,8	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	-	120	-	89	100	390	-	-	247	-	-	410	205	10	-	-
DACR040G10+000522T1	12,8	G1 1/2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	-	120	-	89	100	390	-	-	247	-	-	-	205	10	-	-
DACR032D12+000621M1	15,6	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	4	120	16	89	100	410	62	G1 1/2	245	32	6	430	225	10	120	90
DACR032D12+000622T1	14,54	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	120	16	89	100	410	62	G1 1/2	245	32	6	-	225	10	120	90
DACR040G12+000621M1	15,5	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	-	120	-	89	100	405	-	-	247	-	-	425	220	10	-	-
DACR040G12+000622T1	14,3	G1 1/2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	-	120	-	89	100	405	-	-	247	-	-	-	220	10	-	-
DACR032D14+000821M1	15,53	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	4	120	16	89	100	410	62	G1 1/2	245	32	6	430	225	10	120	90
DACR032D14+000822T1	14,5	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	120	16	89	100	410	62	G1 1/2	245	32	6	-	225	10	120	90
DACR040G14+000821M1	15,5	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	-	120	-	89	100	430	-	-	247	-	-	425	220	10	-	-
DACR040G14+000822T1	14,3	G1 1/2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	-	120	-	89	100	405	-	-	247	-	-	-	220	10	-	-
DACR032D16+000921M1	17,7	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	4	120	16	89	100	435	62	G1 1/2	245	32	6	455	250	10	120	90
DACR032D16+000922T1	15,55	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	120	16	89	100	435	62	G1 1/2	245	32	6	-	250	10	120	90
DACR040G16+000921M1	17	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	-	120	-	89	100	430	-	-	247	-	-	450	245	10	-	-
DACR040G16+000922T1	16	G1 1/2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	-	120	-	89	100	430	-	-	247	-	-	-	245	10	-	-
DACR032D18+001121M1	19,2	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	4	120	16	89	100	455	62	G1 1/2	245	32	6	475	270	10	120	90
DACR032D18+001122T1	17,21	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	120	16	89	100	455	62	G1 1/2	245	32	6	-	270	10	120	90
DACR040G18+001121M1	19	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	-	120	-	89	100	450	-	-	247	-	-	470	265	10	-	-
DACR040G18+001122T1	17,5	G1 1/2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	-	120	-	89	100	450	-	-	247	-	-	-	265	10	-	-
DACR032D20+001521M1	21,7	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	4	120	16	89	100	485	62	G1 1/2	245	32	6	505	300	10	120	90
DACR032D20+001522T1	18,7	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	120	16	89	100	455	62	G1 1/2	245	32	6	-	270	10	120	90
DACR040G20+001521M1	20,33	G1 1/2"	H07RN-F	1x(3x1)	10	430	-	120	-	89	100	480	-	-	247	-	-	500	295	10	-	-
DACR040G20+001522T1	18,3	G1 1/2"	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	-	120	-	89	100	450	-	-	247	-	-	-	265	10	-	-

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DACR032D10+000521M1	1	G1 1/2" / DN32	0.7	0.45	230	3.1	2
DACR032D10+000522T1	1	G1 1/2" / DN32	-	0.45	400	1.2	2
DACR040G10+000521M1	1	G1 1/2"	0.7	0.45	230	3.1	2
DACR040G10+000522T1	1	G1 1/2"	-	0.45	400	1.2	2
DACR032D12+000621M1	2	G1 1/2" / DN32	1	0.55	230	3.6	2
DACR032D12+000622T1	2	G1 1/2" / DN32	-	0.55	400	1.4	2
DACR040G12+000621M1	2	G1 1/2"	1	0.55	230	3.6	2
DACR040G12+000622T1	2	G1 1/2"	-	0.55	400	1.4	2
DACR032D14+000821M1	3	G1 1/2" / DN32	1	0.75	230	4.5	2
DACR032D14+000822T1	3	G1 1/2" / DN32	-	0.75	400	1.6	2
DACR040G14+000821M1	3	G1 1/2"	1	0.75	230	4.5	2
DACR040G14+000822T1	3	G1 1/2"	-	0.75	400	1.6	2
DACR032D16+000921M1	4	G1 1/2" / DN32	1.3	0.9	230	6	2
DACR032D16+000922T1	4	G1 1/2" / DN32	-	0.9	400	2.3	2
DACR040G16+000921M1	4	G1 1/2"	1.3	0.9	230	6	2
DACR040G16+000922T1	4	G1 1/2"	-	0.9	400	2.3	2
DACR032D18+001121M1	5	G1 1/2" / DN32	1.7	1.1	230	8	2
DACR032D18+001122T1	5	G1 1/2" / DN32	-	1.1	400	2.8	2
DACR040G18+001121M1	5	G1 1/2"	1.7	1.1	230	8	2
DACR040G18+001122T1	5	G1 1/2"	-	1.1	400	2.8	2
DACR032D20+001521M1	6	G1 1/2" / DN32	2.2	1.5	230	12	2
DACR032D20+001522T1	6	G1 1/2" / DN32	-	1.5	400	3.8	2
DACR040G20+001521M1	6	G1 1/2"	2.2	1.5	230	13	2
DACR040G20+001522T1	6	G1 1/2"	-	1.5	400	3.8	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

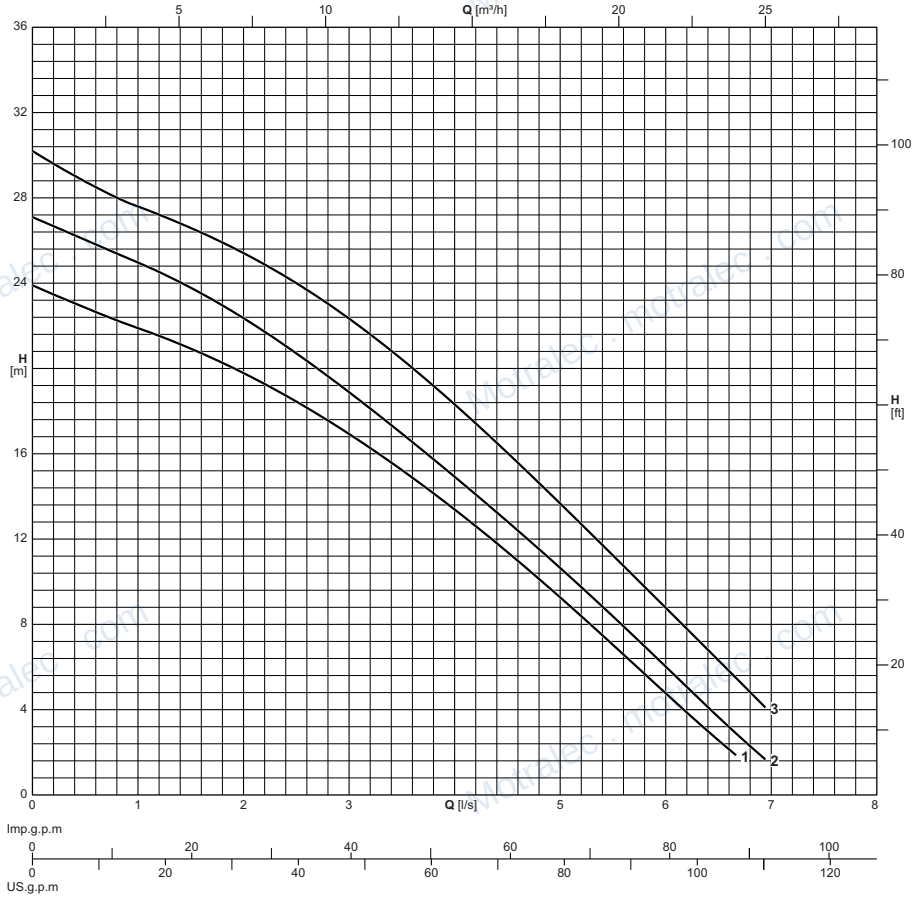

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**																			
				[l/s]	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8	5.2	5.6	6	6.4	6.8	6.9
				[l/min]	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	414
				[m³/h]	0	1.4	2.9	4.3	5.8	7.2	8.6	10.1	11.5	13	14.4	15.8	17.3	18.7	20.2	21.6	23	24.5	24.8
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**																			
DACR032D24+001121M1	1	1,1	G1 1/2" / DN32	[m]	23,9	23,1	22,3	21,4	20,7	19,9	18,8	17,6	16,3	14,9	13,4	11,7	10	8,2	6,4	4,9	3,2		
DACR032D24+001122T1	1	1,1	G1 1/2" / DN32	[m]	23,9	23,1	22,3	21,4	20,7	19,9	18,8	17,6	16,3	14,9	13,4	11,7	10	8,2	6,4	4,9	3,2		
DACR032D27+001521M1	2	1,5	G1 1/2" / DN32	[m]	27,1	26,3	25,5	24,6	23,6	22,3	20,9	19,8	18,1	16,5	14,7	13,4	11,5	9,6	8	6,1	4,1	2,1	1,7
DACR032D27+001522T1	2	1,5	G1 1/2" / DN32	[m]	27,1	26,3	25,5	24,6	23,6	22,3	20,9	19,8	18,1	16,5	14,7	13,4	11,5	9,6	8	6,1	4,1	2,1	1,7
DACR032D30+001822T1	3	1,8	G1 1/2" / DN32	[m]	30,2	29,2	28,3	27,3	26,4	25,4	24,2	23,2	21,6	19,9	18,1	16,6	14,6	12,6	10,9	8,9	6,8	4,6	4,1

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

DA.R032

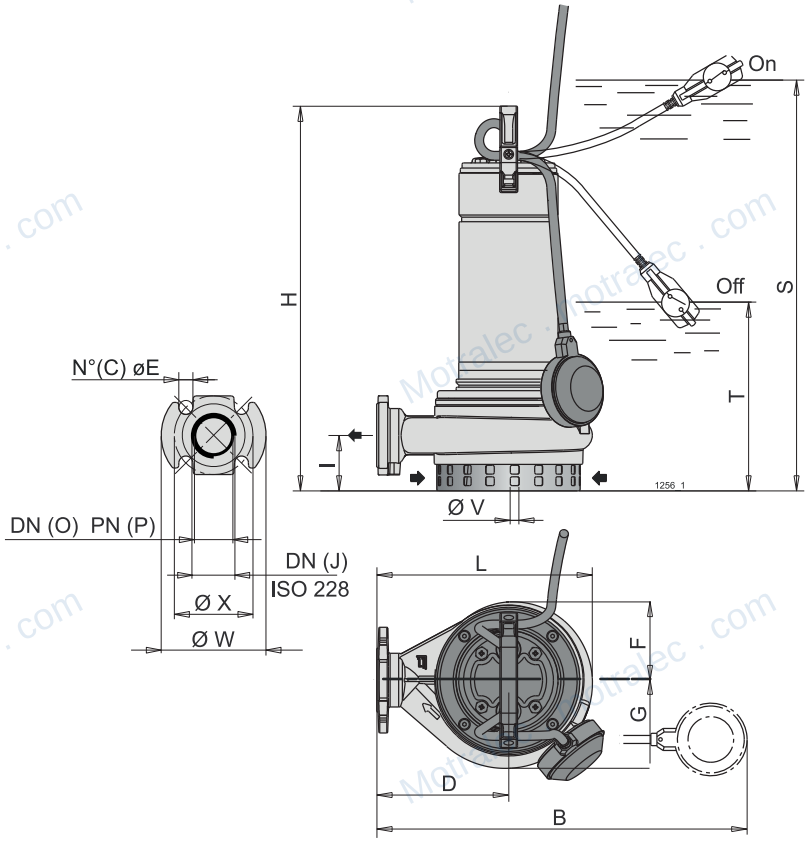

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	O	P	S	T	V	W	X
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]																
DACR032D24+001121M1	-	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	4	160	16	99	91	498,5	75	G1 1/2	254	DN32	6	-	-	6	120	90
DACR032D24+001122T1	-	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	160	16	99	91	498,5	75	G1 1/2	254	DN32	6	-	-	6	120	90
DACR032D27+001521M1	-	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	4	160	16	99	91	518,5	75	G1 1/2	254	DN32	6	-	-	6	120	90
DACR032D27+001522T1	-	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	160	16	99	91	498,5	75	G1 1/2	254	DN32	6	-	-	6	120	90
DACR032D30+001822T1	-	G1 1/2" / DN32	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	160	16	99	91	518,5	75	G1 1/2	254	DN32	6	-	-	6	120	90

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DACR032D24+001121M1	1	G1 1/2" / DN32	1.84	1.1	230	9.5	2
DACR032D24+001122T1	1	G1 1/2" / DN32	-	1.1	400	3.8	2
DACR032D27+001521M1	2	G1 1/2" / DN32	2.3	1.5	230	12	2
DACR032D27+001522T1	2	G1 1/2" / DN32	-	1.5	400	4.5	2
DACR032D30+001822T1	3	G1 1/2" / DN32	-	1.8	400	5.6	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.


P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

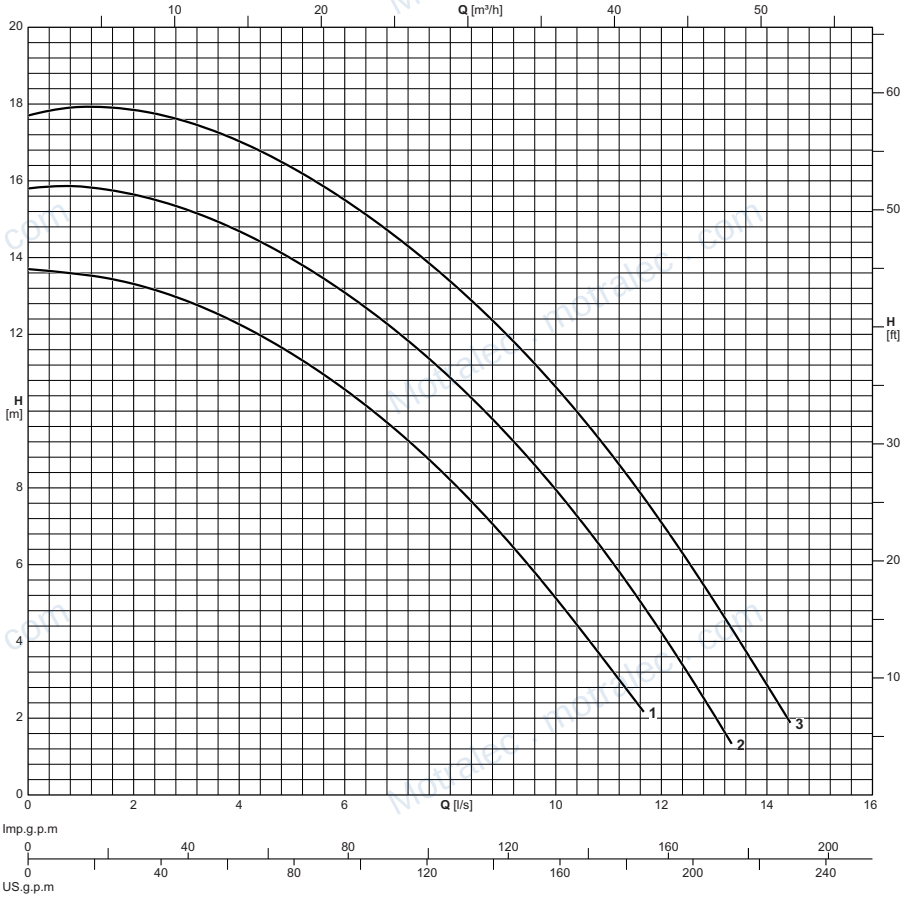

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**															
				[l/s]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				[l/min]	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840
				[m³/h]	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6	43.2	46.8	50.4
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**															
DACR050D14+001121M1	1	1,1	G2	[m]	13,7	13,5	13,3	12,9	12,3	11,5	10,6	9,5	8,2	6,7	5,2	3,4			
DACR050D14+001122T1	1	1,1	G2	[m]	13,7	13,5	13,3	12,9	12,3	11,5	10,6	9,5	8,2	6,7	5,2	3,4			
DACR050D16+001521M1	2	1,5	G2	[m]	15,8	15,8	15,6	15,2	14,7	14	13,1	12,1	10,9	9,5	7,9	6,2	4,2	2,1	
DACR050D16+001522T1	2	1,5	G2	[m]	15,8	15,8	15,6	15,2	14,7	14	13,1	12,1	10,9	9,5	7,9	6,2	4,2	2,1	
DACR050D18+002022T1	3	2	G2	[m]	17,7	17,8	17,8	17,5	17	16,3	15,5	14,5	13,4	12,1	10,6	9	7,1	5	2,8

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.


Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

DA.R050

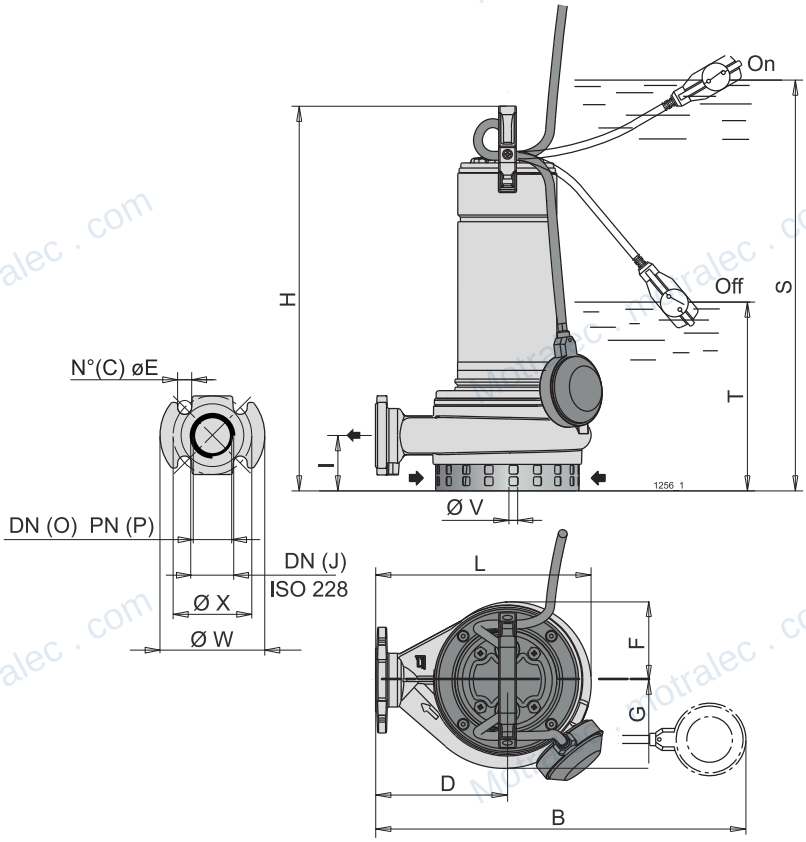

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	O	P	S	T	V	W	X
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]																	
DACR050D14+001121M1	-	G2	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	4	150	19	90	108	457	62	G2	248	DN50	10-16	-	272	10	165	125
DACR050D14+001122T1	-	G2	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	150	19	90	108	457	62	G2	248	DN50	10-16	-	272	10	165	125
DACR050D16+001521M1	-	G2	H07RN-F	1x(3x1)	10	-	4	150	19	90	108	487	62	G2	248	DN50	10-16	-	272	10	165	125
DACR050D16+001522T1	-	G2	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	150	19	90	108	457	62	G2	248	DN50	10-16	-	272	10	165	125
DACR050D18+002022T1	-	G2	H07RN-F	1x(4x1)	10	-	4	150	19	90	108	487	62	G2	248	DN50	10-16	-	302	10	165	125

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DACR050D14+001121M1	1	G2	2	1.1	230	8	2
DACR050D14+001122T1	1	G2	-	1.1	400	3	2
DACR050D16+001521M1	2	G2	2.4	1.5	230	13	2
DACR050D16+001522T1	2	G2	-	1.5	400	4.5	2
DACR050D18+002022T1	3	G2	-	2	400	5	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de relevage eaux usées Caprari DA R

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-relevage-eaux-usees-caprari-dm

DEMANDE DE PRIX >