
DX.R

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

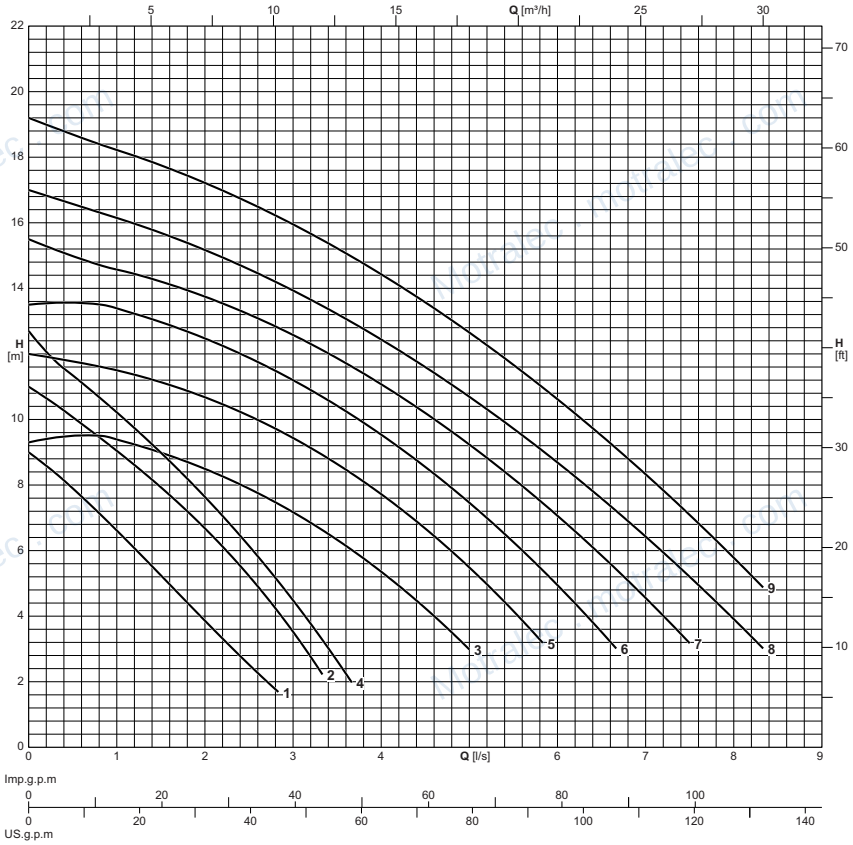

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Capacity *Debit* **Portata**																		
				[l/s]	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.3
				[l/min]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	498
				[m³/h]	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	19.8	21.6	23.4	25.2	27	28.8	29.9
	N°	[kW]	DN	Head *Hauteur* **Prevalenza**																		
DXCR032G09+000321M1	1	0,25	G1 1/4"	[m]	9	8	6,6	5,2	3,7	2,5												
DXCR032G09+000322T1	1	0,25	G1 1/4"	[m]	9	8	6,6	5,2	3,7	2,5												
DXCR032G11+000421M1	2	0,37	G1 1/4"	[m]	11	10,1	9,1	7,9	6,7	5,1	3,5											
DXCR032G11+000422T1	2	0,37	G1 1/4"	[m]	11	10,1	9,1	7,9	6,7	5,1	3,5											
DXCR040G10+000521M1	3	0,45	G1 1/2"	[m]	9,3	9,3	9,3	9	8,4	7,9	7,1	6,4	5,3	4,3	3							
DXCR040G10+000522T1	3	0,45	G1 1/2"	[m]	9,3	9,3	9,3	9	8,4	7,9	7,1	6,4	5,3	4,3	3							
DXCR032G13+000521M1	4	0,45	G1 1/4"	[m]	12,7	11,3	10,1	9,1	7,6	6,1	4,6	2,7										
DXCR032G13+000522T1	4	0,45	G1 1/4"	[m]	12,7	11,3	10,1	9,1	7,6	6,1	4,6	2,7										
DXCR040G12+000621M1	5	0,55	G1 1/2"	[m]	12	11,7	11,5	11,1	10,7	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,4	4,2						
DXCR040G12+000622T1	5	0,55	G1 1/2"	[m]	12	11,7	11,5	11,1	10,7	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,4	4,2						
DXCR040G14+000821M1	6	0,75	G1 1/2"	[m]	13,5	13,4	13,3	12,9	12,5	11,9	11,2	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	5	3,6				
DXCR040G14+000822T1	6	0,75	G1 1/2"	[m]	13,5	13,4	13,3	12,9	12,5	11,9	11,2	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	5	3,6				
DXCR040G16+000921M1	7	0,9	G1 1/2"	[m]	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,5	11,8	11,1	10,2	9,1	8,2	7	5,8	4,5	3,2		
DXCR040G16+000922T1	7	0,9	G1 1/2"	[m]	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,5	11,8	11,1	10,2	9,1	8,2	7	5,8	4,5	3,2		
DXCR040G18+001121M1	8	1,1	G1 1/2"	[m]	17	16,6	16,1	15,7	15,1	14,6	13,9	13,2	12,5	11,6	10,7	9,8	8,8	7,7	6,4	5,1	3,8	3
DXCR040G18+001122T1	8	1,1	G1 1/2"	[m]	17	16,6	16,1	15,7	15,1	14,6	13,9	13,2	12,5	11,6	10,7	9,8	8,8	7,7	6,4	5,1	3,8	3
DXCR040G20+001521M1	9	1,5	G1 1/2"	[m]	19,2	18,7	18,2	17,7	17,2	16,6	15,9	15,2	14,4	13,6	12,7	11,7	10,7	9,6	8,3	7	5,7	4,9
DXCR040G20+001522T1	9	1,5	G1 1/2"	[m]	19,2	18,7	18,2	17,7	17,2	16,6	15,9	15,2	14,4	13,6	12,7	11,7	10,7	9,6	8,3	7	5,7	4,9

Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
Version with float (/G) available on request.

Tolérances sur les performances selon normes:}
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.


Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:}
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi


DX.R032

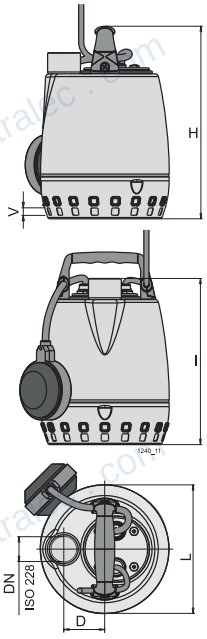

DX.R040(M)

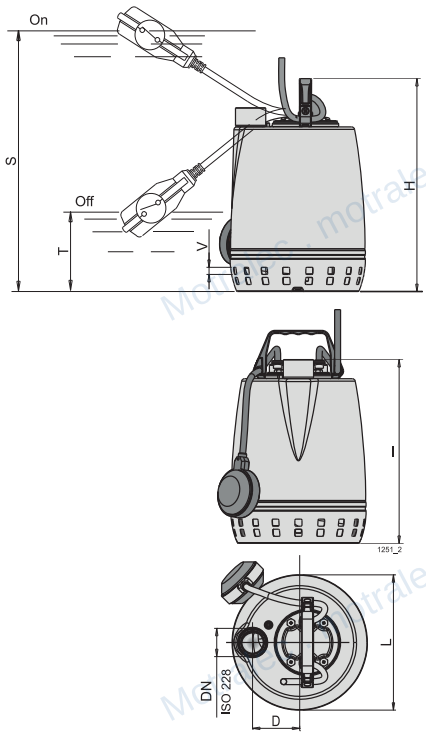

DX.R040(T)

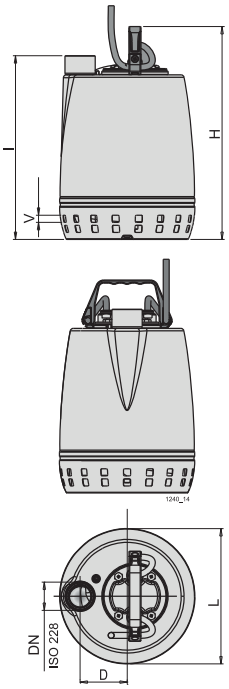

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Weight *Poids* **Peso**	**DN**	Cable *Câble* **Cavo**	Cable cross-section *Section du câble* **Sezione del cavo**	Cable length *Longueur de câble* **Lunghezza cavo**	D	H	I	L	S	T	V
	[kg]			[mm²]	[m]	[mm]						
DXCR032G09+000321M1	5,3	G1 1/4"	HO5RN-F	1x(3x0,75)	5	56	265	230	176	340	70	10
DXCR032G09+000322T1	5,2	G1 1/4"	HO5RN-F	1x(4x0,75)	5	56	265	230	176	-	-	10
DXCR032G11+000421M1	6,5	G1 1/4"	HO7RN-F	1x(3x1)	5	56	300	265	176	340	70	10
DXCR032G11+000422T1	6,5	G1 1/4"	HO7RN-F	1x(4x1)	5	56	300	265	176	-	-	10
DXCR032G13+000521M1	7,2	G1 1/4"	HO7RN-F	1x(3x1)	5	56	300	265	176	340	70	10
DXCR032G13+000522T1	7,2	G1 1/4"	HO7RN-F	1x(4x1)	5	56	300	265	176	-	-	10
DXCR040G10+000521M1	11,3	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(3x1)	10	80	360	310	228	435	175	12
DXCR040G10+000522T1	10,3	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(4x1)	10	80	360	310	228	-	-	12
DXCR040G12+000621M1	12,5	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(3x1)	10	80	375	325	228	450	190	12
DXCR040G12+000622T1	11,4	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(4x1)	10	80	375	325	228	-	-	12
DXCR040G14+000821M1	13,7	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(3x1)	10	80	400	350	228	475	215	12
DXCR040G14+000822T1	12,5	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(4x1)	10	80	400	350	228	-	-	12
DXCR040G16+000921M1	14,5	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(3x1)	10	80	400	350	228	475	215	12
DXCR040G16+000922T1	12,6	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(4x1)	10	80	400	350	228	-	-	12
DXCR040G18+001121M1	16,4	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(3x1,5)	10	80	420	370	228	495	235	12
DXCR040G18+001122T1	14,3	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(4x1)	10	80	420	370	228	-	-	12
DXCR040G20+001521M1	19	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(3x2,5)	10	80	450	400	228	525	265	12
DXCR040G20+001522T1	15,5	G1 1/2"	HO7RN-F	1x(4x1)	10	80	450	400	228	-	-	12

Version with float (/G) available on request. *Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.* **Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.**

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Technical features
Caracteristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Electric pump type *Electropompe type* **Elettropompa tipo**	Curve *Courbe* **Curva**	Delivery *Refoulement* **Mandata**	Motor *Moteur* **Motore**				
			Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		Tension *Tension* **Tensione**	Absorption *Intensité* **Assorbimento**	Poles *Pôles* **Poli**
			P_1	P_2		In	
	N°	DN	[kW]		[V]	[A]	N°
DXCR032G09+000321M1	1	G1 1/4"	0.5	0.25	230	2.5	2
DXCR032G09+000322T1	1	G1 1/4"	-	0.25	400	0.9	2
DXCR032G11+000421M1	2	G1 1/4"	0.7	0.37	230	3.5	2
DXCR032G11+000422T1	2	G1 1/4"	-	0.37	400	1.3	2
DXCR040G10+000521M1	3	G1 1/2"	0.85	0.45	230	4	2
DXCR040G10+000522T1	3	G1 1/2"	-	0.45	400	1.5	2
DXCR032G13+000521M1	4	G1 1/4"	0.95	0.45	230	4.5	2
DXCR032G13+000522T1	4	G1 1/4"	-	0.45	400	1.6	2
DXCR040G12+000621M1	5	G1 1/2"	1.1	0.55	230	5.2	2
DXCR040G12+000622T1	5	G1 1/2"	-	0.55	400	1.9	2
DXCR040G14+000821M1	6	G1 1/2"	1.3	0.75	230	6	2
DXCR040G14+000822T1	6	G1 1/2"	-	0.75	400	2.2	2
DXCR040G16+000921M1	7	G1 1/2"	1.6	0.9	230	7.4	2
DXCR040G16+000922T1	7	G1 1/2"	-	0.9	400	2.8	2
DXCR040G18+001121M1	8	G1 1/2"	2	1.1	230	9.5	2
DXCR040G18+001122T1	8	G1 1/2"	-	1.1	400	3.3	2
DXCR040G20+001521M1	9	G1 1/2"	2.2	1.5	230	13	2
DXCR040G20+001522T1	9	G1 1/2"	-	1.5	400	4	2

P_1 = Power absorbed by the motor
P_2 = Power rated by the motor
Version with float (/G) available on request.

P_1 = Puissance absorbée par le moteur
P_2 = Puissance restituée par le moteur
Version avec flotteur (/G) disponible sur demande.

P_1 = Potenza assorbita motore
P_2 = Potenza resa dal motore
Versione con galleggiante (/G) disponibile su richiesta.

Cod. 996913/07-25 - Copyright © 2025 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de relevage eaux usées Caprari DX R

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-relevage-eaux-usees-caprari-dm

DEMANDE DE PRIX >