
motralec Pompe de surface Caprari NCD GBFI 998911D 12 25
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com

NORM SINGLE-STAGE
PUMPS -EN733 (DIN 24255)
POMPES MONOCELLULAIRES
NORMALISEES - EN733 (DIN 24255)
POMPE MONOGIRANTI
NORMALIZZATE - EN733
(DIN 24255)

NCD



caprari
pumping power

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

Cod. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Index
Index
Indice

Page - *Page* - **Pagina**

- Technical data — **3**
  Données tecniques
  Dati tecnici
- Pump coding — **4**
  Identification du sigle
  Esemplificazione sigla
- Performance ranges — **5**
  Champs de performances
  Campi di prestazione
- Operating limits — **6**
  Limites de fonctionnement
  Limiti di funzionamento
- Pump construction and materials — **7**
  Construction de la pompe et matériels
  Costruzione pompa e materiali
- Technical data standardized enclosed electric motors - 50Hz — **8**
  Donnees tecniques moteurs electriques fermés - 50Hz
  Dati tecnici motore elettrico chiuso normalizzato - 50Hz
- Performances curves at 1450 n [min-1] — **9**
  Caractéristiques de fonctionnement à 1450 n [min-1]
  Caratteristiche di funzionamento a 1450 n [min-1]
- Performances curves at 1750 n [min-1] — **40**
  Caractéristiques de fonctionnement à 1750 n [min-1]
  Caratteristiche di funzionamento a 1750 n [min-1]
- Performances curves at 2900 n [min-1] — **69**
  Caractéristiques de fonctionnement à 2900 n [min-1]
  Caratteristiche di funzionamento a 2900 n [min-1]
- Performances curves at 3450 n [min-1] — **91**
  Caractéristiques de fonctionnement à 3450 n [min-1]
  Caratteristiche di funzionamento a 3450 n [min-1]
- Overall dimensions and weights — **113**
  Dimensions d'encombrement et poids
  Dimensioni di ingombro e pesi
- Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 2P / 50Hz — **115**
  Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 2P / 50Hz
  Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 2P / 50Hz
- Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 2P / 60Hz — **116**
  Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 2P / 60Hz
  Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 2P / 60Hz
- Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 4P / 50Hz — **117**
  Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 4P / 50Hz
  Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 4P / 50Hz
- Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 4P / 60Hz — **118**
  Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 4P / 60Hz
  Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 4P / 60Hz

Flanges (UNI EN 1092-2) - *Brides (UNI EN 1092-2)* - **Flange (UNI EN 1092-2)** — **119**

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

GENERAL INFORMATION
Single-stage horizontal shaft pumps with main dimensions and characteristics conforming to EN733 (DIN 24255) standards.

- Pump casing:
  volute type with flanged delivery port.

- Impeller:
  high efficiency closed type with balanced axial thrust.
  Available in either cast iron or bronze.

- Shaft and supports:
  the AISI 430 stainless steel shaft (fully protected against contact with the pumped water) is guided and supported by two ball bearings housed in the connecting support that are permanently lubricated with high quality grease to guarantee longer life.

- Seal:
  the mechanical type, housed in the connecting support and easily replaceable.

- Coupling to the motor
  the NCD series pumps can be coupled to IP 55 standard electric motors with B3 motor mounting. The pumps can be coupled to high-efficiency motors.The BACK PULL OUT constructional concept, connection to the motor with a flexible coupling and spacer, available on request, allow the wet end to be disassembled from the rear for inspection purposes and repairs without disconnecting the motor or the pump casing from the piping.

- Direction of rotation:
  clockwise viewed from drive side.

- Port positioning:
  axial for suction / radial delivery port pointing upwards.

APPLICATIONS
The NCD series standardized pumps have been designed for several applications, such as fire-fighting, industrial water supply, industrial uses, anti-frost protection, irrigation, medium and large heating and air conditioning systems and water supply for both civil and industrial uses.

LIMITS
- Max. temperature of pumped liquid: +90°C (special versions on request +140°C)
- Min. temperature of pumped liquid: -10°C.
- Maxoperating time with closed discharge and liquid at 90°C: 30 sec.
- Nominal pressure 10/16 bar (with flanging conforming to UNI 2223 PN16/PN25).
- The pumps can operate with all fluids chemically and mechanically compatible with the pump materials.

Special versions can be supplied on request.

CARACTÉRISTIQUES
Pompes monocellulaires à axe horizontal avec caractéristiques et dimensions principales normalisées EN733 (DIN 24255).

- *Corps de pompe :*
  type à volute avec orifice de refoulement à bride.

- *Roue :*
  de type fermé à haut rendement, avec équilibrage e la poussée axiale.
  Disponible en fonte ou en bronze.

- *Arbre et paliers:*
  l'arbre en acier inoxydable AISI 430, (totalement protégé du contact avec l'eau pompée) est guidé et soutenu par deux roulements à billes logés dans le palier de liaison à lubrification permanente par de la graisse haute qualité, en garantie d'une très longue durée.

- *Garniture:*
  de type mécanique logée dans le palier de liaison et facile à remplacer.

- *Accouplement au moteur*
  les pompes série NCD peuvent être accouplées à des moteurs électriques suivant le standard IP 55 dans la forme de construction B3; la pompe peut être accouplée à des moteurs à haut rendement. Le principe de fabrication «BACK PULL OUT» ainsi que l'accouplement au moteur par joint élastique et entretoise d'espacement sur demande permettent de démonter la partie hydraulique par l'arrière pour les contrôles techniques ou la réparation, sans débrancher le moteur et le corps de la pompe des tuyauteries.

- *Sens de rotation :*
  horaire vu côté commande.

- *Orientation des orifices :*
  aspiration axiale / orifice de refoulement radiale tourné vers le haut.

APPLICATIONS
Les pompes normalisées série NCD ont été conçues pour de nombreux secteurs d'activité : anti-incendie, réseaux industriels de distribution d'eau, anti-gel, irrigation, installations moyennes et grandes de chauffage et de conditionnement, alimentation en eau potable à usage civil et industriel.

LIMITES D'EMPLOI
- *Température max. du liquide pompé : +90°C (des versions spéciales sur demande +140°C)*
- *Température min. du liquide pompé : -10°C*
- *Temps max. de fonctionnement à refoulement fermé avec liquide a 90°C: 30 s.*
- *Pression nominale 10/16 bar (avec brides normalisées UNI 2223 PN16/PN25).*
- *Possibilité de véhiculer de nombreux liquides chimiquement et mécaniquement agressifs, compatibles avec les matériaux constitutifs des pompes.*

Des versions spéciales peuvent être fournies sur demande.

CARATTERISTICHE
Pompe monogiranti ad asse orizzontale con caratteristiche e dimensioni principali secondo le norme EN733 (DIN 24255).

- **Corpo pompa:**
  del tipo a voluta con bocca premente flangiata.

- **Girante:**
  del tipo chiuso ad elevato rendimento, con equilibratura della spinta assiale.
  Disponibile in ghisa o bronzo.

- **Albero e supporti:**
  l'albero in acciaio inossidabile AISI 430, (totalmente protetto dal contatto con l'acqua pompata) è guidato e sostenuto da due cuscinetti a sfere alloggiati nel supporto di collegamento e lubrificati a grasso permanente di alta qualità a garanzia di una più lunga durata.

- **Tenuta:**
  di tipo meccanico alloggiata nel supporto di collegamento e facilmente sostituibile.

- **Accoppiamento al motore**
  le pompe serie NCD, possono essere accoppiate a motori elettrici standard IP 55 in forma costruttiva B3; le pompe possono essere accoppiate a motori ad alto rendimento.
  Il concetto costruttivo BACK PULL OUT e l'accoppiamento al motore con giunto elastico e distanziale spaziatore su richiesta consentono lo smontaggio posteriore della parte idraulica per l'ispezione o la riparazione, senza sconnettere il motore ed il corpo pompa dalle tubazioni.

- **Senso di rotazione:**
  orario visto dal lato comando.

- **Orientamento bocche:**
  aspirante assiale / premente radiale rivolta verso l'alto.

APPLICAZIONI
Le pompe normalizzate serie NCD sono state studiate per i settori di utilizzo quali antincendio, acquedottistica, industriale, antibrina, irrigazione, impianti di riscaldamento e condizionamento di medie e grandi dimensioni e approvvigionamento idrico sia ad uso civile che industriale.

LIMITI D'IMPIEGO
- **Temperatura max. liquido sollevato:+90°C. (esecuzione su richiesta +140°C.)**
- **Temperatura min. liquido sollevato: -10°C.**
- **Tempo max di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 90°C.: 30 sec.**
- **Pressione nominale 10/16 bar (con flangiature secondo UNI 2223 PN16/PN25).**
- **Possibilità di veicolamento di tutti quei liquidi chimicamente e meccanicamente compatibili con i materiali costruttivi delle pompe.**

Su richiesta possono essere fornite esecuzioni speciali.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCD

Technical data
Donnees tecniques
Dati tecnici

PUMP CODING
IDENTIFICATION DU SIGLE
ESEMPLIFICAZIONE SIGLA

Code - *Dèsignation* - **Sigla**
NCD4P50-250

Series NCD (with Cast Iron impeller)
Séries NCD (Avec roue en fonte grise)
Serie NCD (con girante in ghisa) — NCD

Number of poles - *Nombre de pôles* - **Numero poli** — 2P / 4P

Nominal diameter (mm) of delivery port -
Diamètre nominal (mm) orifice de réfoulement - **Diametro nominale (mm) bocca premente** — 32 / 50 / 80 / ...

Impeller diameter (mm) - *Diamètre roue (mm)* - **Diametro girante (mm)** — 125 / 200 / 250 / ...

Executions on demand - *Executions sur demande* - **Esecuzioni a richiesta** — -/.

MECHANICAL SEAL — *ETANCHÉITÉ MÉCANIQUE* — **TENUTA MECCANICA**

Component / Particulier / Particolare				
Type *Type* **Tipo**	Ressort *Spring* **Molla**	Joints *Gaskets* **Guarnizioni**	Static seat *Grain fixe* **Anello fisso**	Rotatic seat *Grain tournant* **Anello rotante**
	Material/ Matèriel / Materiale			
Standard	AISI 316	EPDM	SILICON CARBIDE *CARBURE DE SILICIUM* **CARBURO DI SILICIO**	SILICON CARBIDE *CARBURE DE SILICIUM* **CARBURO DI SILICIO**

PUMPED LIQUID
Conforming to : DIN 24960 - ISO 3069.

TOLERANCES
Service conditions have been measured with cold water (15°C - 59°F) at 1 bar atmospheric pressure. These tolerances are guaranteed with standard assembly line pumps built according to UNI/ISO 9906 Grade 3B.
Catalogue data are for liquids with a density of 1 kg/dm³, and kinematic viscosity not exceeding 1 mm²/s.

REGULATIONS
Parameters not covered by EN733 (DIN24255): 80-400, 200-315, 200-400

LIQUIDE À POMPER
Normalisé : DIN 24960 - ISO 3069.

TOLERANCES
Les caractéristiques de fonctionnement ont été mesurées avec de l'eau froide (15°C.) à la pression atmosphérique (1bar). Comme il s'agit de pompes construites en séries, elles sont garanties selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 3B.
Les données du catalogue se réfèrent à des liquides ayant une densité de 1 kg/dm³ et une viscosité cinématique qui ne dépasse pas 1 mm²/s.

RÈGLEMENTS
Tailles non prévues en EN733 (DIN24255): 80-400, 200-315, 200-400

LIQUIDO DA SOLLEVARE
Secondo le norme : DIN 24960 - ISO 3069.

TOLLERANZE
Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica (1bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 3B.
I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s.


NORMATIVE
Grandezze non previste in EN733 (DIN2455): 80-400, 200-315, 200-400

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Performance ranges
Champs de performance
Campi di prestazione

Performance curves at 50Hz / *Caractéristiques de fonctionnement à 50Hz* / **Caratteristiche di funzionamento a 50Hz**

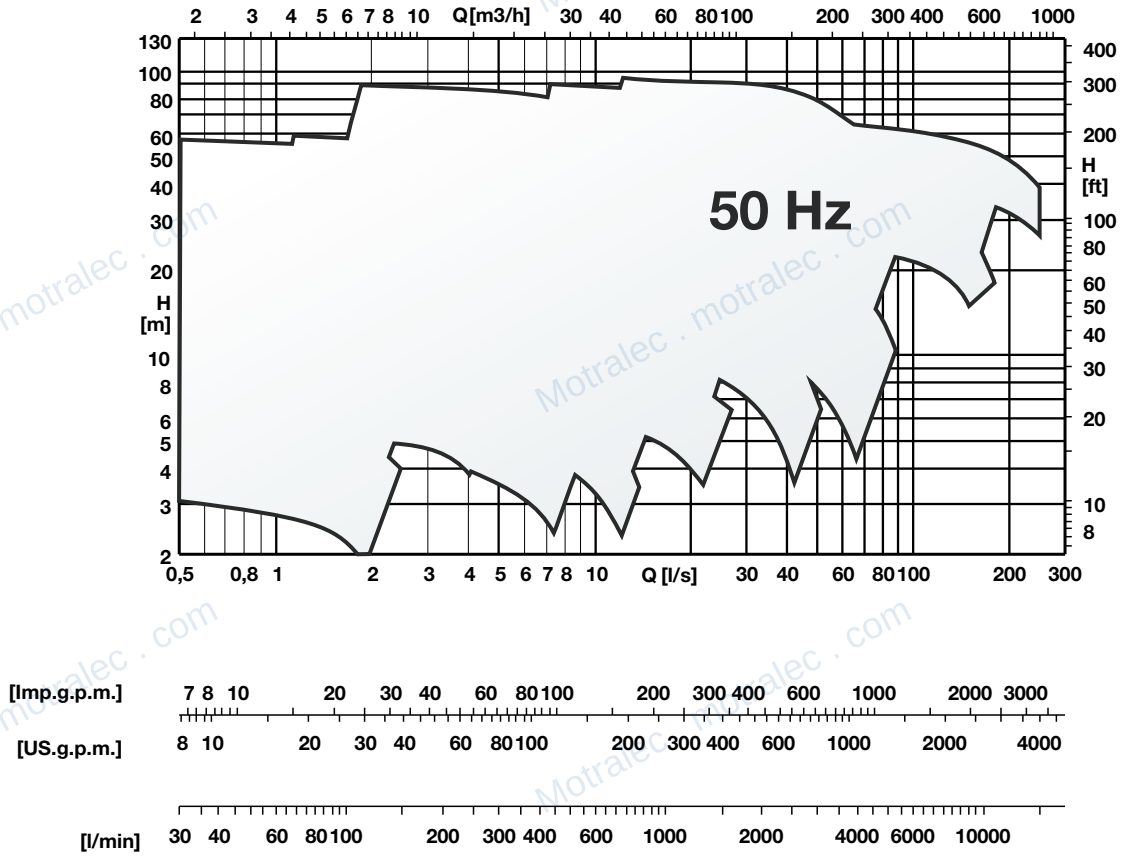

Performance curves at 60Hz / *Caractéristiques de fonctionnement à 60Hz* / **Caratteristiche di funzionamento a 60Hz**

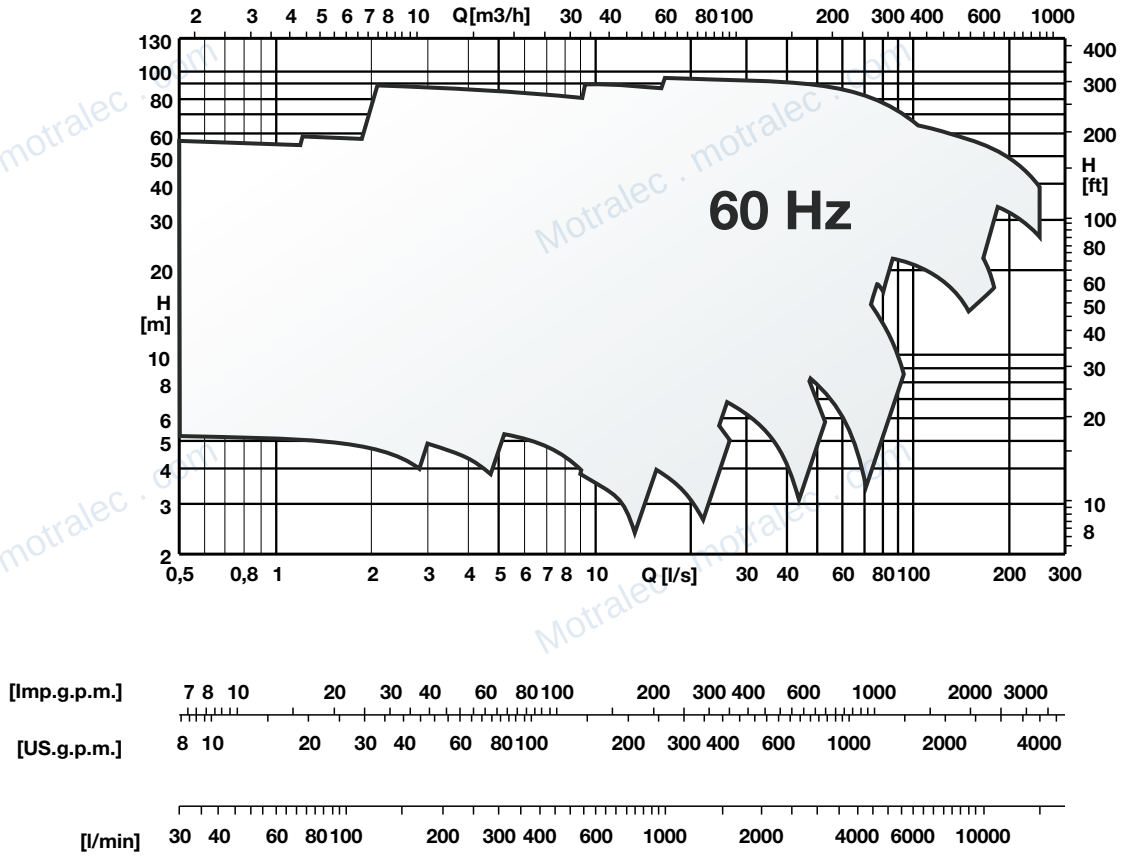

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

OPERATING LIMITS / *LIMITES DE FONCTIONNEMENT* / **LIMITI DI FUNZIONAMENTO**

Maximum speed *Vitesse maximum* **Velocità massima**	[min^{-1}]
NCD4P32-125	1450
NCD4P32-160	
NCD4P32-200	
NCD4P40-160	
NCD4P40-200	
NCD4P40-250	
NCD4P50-125	
NCD4P50-160	
NCD4P50-200	
NCD4P50-250	
NCD4P65-125	
NCD4P65-160	
NCD4P65-200	
NCD4P65-250	
NCD4P65-315	
NCD4P80-160	
NCD4P80-200	
NCD4P80-250	
NCD4P80-315	
NCD4P80-400	
NCD4P100-200	
NCD4P100-250	
NCD4P100-315	
NCD4P100-400	
NCD4P125-250	
NCD4P125-315	
NCD4P125-400	
NCD4P150-315	
NCD4P150-400	
NCD4P200-315	
NCD4P200-400	
NCDS4P32-160	1750
NCDS4P32-200	
NCDS4P40-160	
NCDS4P40-200	
NCDS4P40-250	
NCDS4P50-160	
NCDS4P50-200	
NCDS4P50-250	
NCDS4P65-125	
NCDS4P65-160	
NCDS4P65-200	
NCDS4P65-250	
NCDS4P65-315	
NCDS4P80-160	
NCDS4P80-200	
NCDS4P80-250	
NCDS4P80-315	
NCDS4P80-400	
NCDS4P100-200	
NCDS4P100-250	
NCDS4P100-315	
NCDS4P100-400	
NCDS4P125-250	
NCDS4P125-315	
NCDS4P125-400	
NCDS4P150-315	
NCDS4P150-400	
NCDS4P200-315	
NCDS4P200-400	


Maximum speed *Vitesse maximum* **Velocità massima**	[min^{-1}]
NCD2P32-125	2900
NCD2P32-160	
NCD2P32L-160	
NCD2P32-200	
NCD2P32L-200	
NCD2P40-125	
NCD2P40-160	
NCD2P40-200	
NCD2P40-250	
NCD2P50-125	
NCD2P50-160	
NCD2P50-200	
NCD2P50-250	
NCD2P65-125	
NCD2P65-160	
NCD2P65-200	
NCD2P65-250	
NCD2P80-160	
NCD2P80-200	
NCD2P80-250	
NCD2P100-200	
NCD2P100-250	
NCDS2P32-125	3450
NCDS2P32-160	
NCDS2P32L-160	
NCDS2P32-200	
NCDS2P32L-200	
NCDS2P40-125	
NCDS2P40-160	
NCDS2P40-200	
NCDS2P40-250	
NCDS2P50-125	
NCDS2P50-160	
NCDS2P50-200	
NCDS2P50-250	
NCDS2P65-125	
NCDS2P65-160	
NCDS2P65-200	
NCDS2P65-250	
NCDS2P80-160	
NCDS2P80-200	
NCDS2P80-250	
NCDS2P100-200	
NCDS2P100-250	

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Pump construction and materials7
Construction de la pompe et matériels
Costruzione pompa e materiali

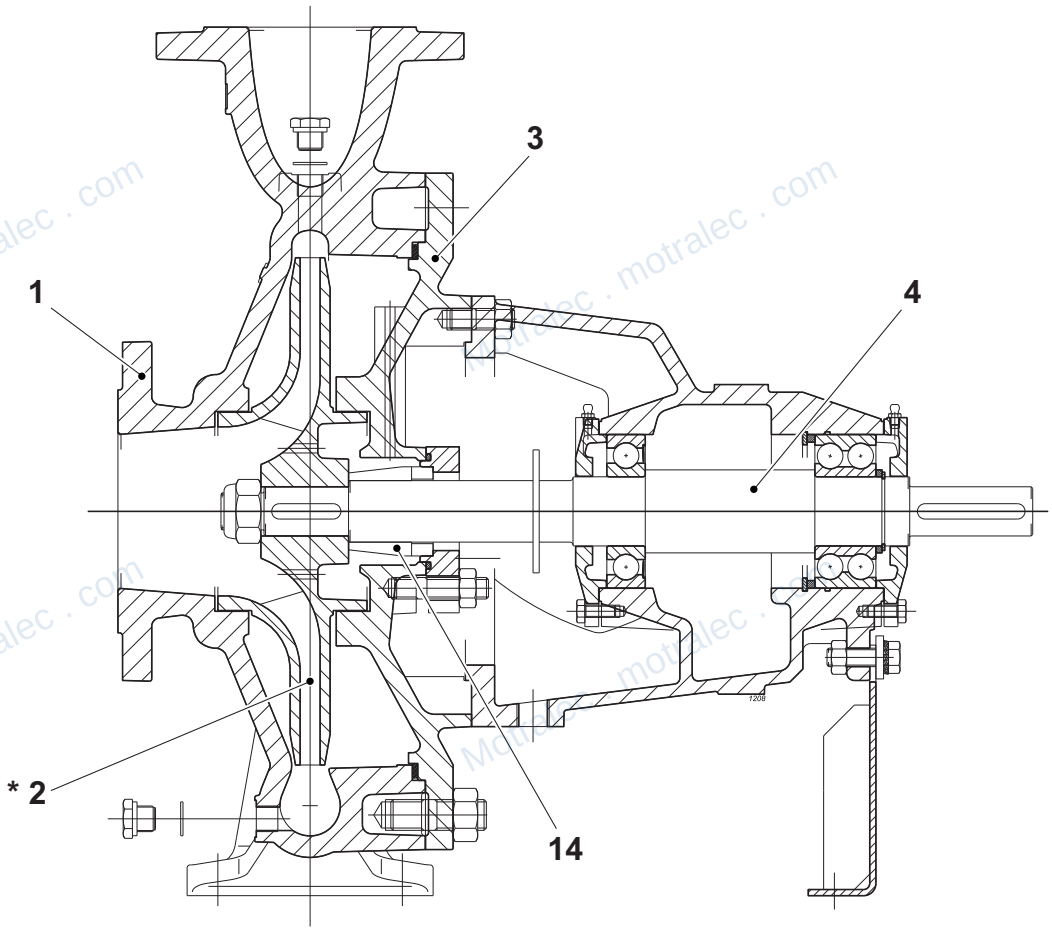

Pos.	Parts	Materials	*Nomenclature*	*Matériaux*	**Nomenclatura**	**Materiale**
1	Pump casing	Cast iron	*Corps de pomp*	*Fonte grise*	**Corpo pompa**	**Ghisa grigia**
2 *	Impeller	Cast iron	*Roue*	*Fonte grise*	**Girante**	**Ghisa grigia**
3	Lantern bracket	Cast iron	*Lanterne-support*	*Fonte grise*	**Supporto di collegamento**	**Ghisa grigia**
4	Shaft	Stainless steel	*Arbre*	*Acier inox*	**Albero**	**Acciaio inox**
14	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/ Rubber	*Garniture mécanique*	*Charbon/Céramique/ Caoutchouc*	**Tenuta meccanica**	**Carbone/Ceramica/ Gomma**

Screws and nuts in stainless steel.
* The sizes 32-125, 32-160, 32L-200 and 40-200 have a bronze impeller.

Vis et écrous en acier inox.
** Les tailles 32-125, 32-160, 32L-200 et 40-200 ont une roue en bronze.*

Viti e dadi in acciaio inox
*** Le grandezze 32-125, 32-160, 32L-200 e 40-200 hanno la girante in bronzo.**

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCD

caprari

Technical data standardized enclosed electric motors (Indicatives values according to the type of motor installed)
Donnees tecniques moteurs electriques fermés normalisés (Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé)
Dati tecnici motore elettrico chiuso normalizzato (Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato)

Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	2 Poles 50 Hz *2 Pôles 50 Hz* **2 Poli 50 Hz**			4 Poles 50 Hz *4 Pôles 50 Hz* **4 Poli 50 Hz**		
	Max. number starts/hour* *Nombre maxi. de démarrages/heure** **Numero massimo di avviamenti/ora***	Voltage variation *Variation de tension* **Variazione di tensione**	Dinamic momentum J *Momentum dynamique J* **Momento dinamico J**	Max. number starts/hour* *Nombre maxi. de démarrages/heure** **Numero massimo di avviamenti/ora***	Voltage variation *Variation de tension* **Variazione di tensione**	Dinamic momentum J *Momentum dynamique J* **Momento dinamico J**
[kW]		**[%]**	**[kg m²]**		**[%]**	**[kg m²]**
0,75	3	± 10 (400V)	0,001	3	± 10 (400V)	0,003
1,1	3	± 10 (400V)	0,002	3	± 10 (400V)	0,004
1,5	3	± 10 (400V)	0,002	3	± 10 (400V)	0,005
2,2	3	± 10 (400V)	0,003	3	± 10 (400V)	0,01
3	3	± 10 (400V)	0,005	3	± 10 (400V)	0,013
4	3	± 10 (400V)	0,008	3	± 10 (400V)	0,02
5,5	3	± 10 (400V)	0,014	3	± 10 (400V)	0,035
7,5	3	± 10 (400V)	0,017	3	± 10 (400V)	0,047
11	3	± 10 (400V)	0,051	3	± 10 (400V)	0,107
15	3	± 10 (400V)	0,064	3	± 10 (400V)	0,129
18,5	3	± 10 (400V)	0,076	3	± 10 (400V)	0,19
22	3	± 10 (400V)	0,117	3	± 10 (400V)	0,226
30	3	± 10 (400V)	0,174	3	± 10 (400V)	0,361
37	3	± 10 (400V)	0,205	3	± 10 (400V)	0,63
45	3	± 10 (400V)	0,302	3	± 10 (400V)	0,738
55	3	± 10 (400V)	0,408	3	± 10 (400V)	1,024
75 ○	3	± 10 (400V)	0,677	3	± 10 (400V)	1,4723
90 ○	3	± 10 (400V)	0,8001	3	± 10 (400V)	1,6775
110 ○	3	± 10 (400V)	1,5379	3	± 10 (400V)	3,4327
132 ○	3	± 10 (400V)	1,8654	3	± 10 (400V)	3,9943

- Axial drive only, by flexible coupling.
- Electric motor operating limits in compliance with IEC 34-1

* Equally distributed.

"-" = Contact the sales network

SPECIFICATIONS
Efficiency class: IE3

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

- Entraînement seulement coaxial par accouplement élastique.
- Limites de fonctionnement pour le moteur electriques suivant les IEC 34-1

** Conseillés uniformement repartis.*

"-" = Contacter le réseau de vente

CARACTÉRISTIQUE
Classe de rendement: IE3

○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781.
Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

- Azionamento solo coassiale tramite giunto elastico.
- Limiti d'utilizzo motore elettrico secondo IEC 34-1.

*** Consigliati equamente ripartiti.**

"-" = Contattare la rete di vendita

CARATTERISTICHE
Classe di efficienza: IE3

○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781.
Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P32-125

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

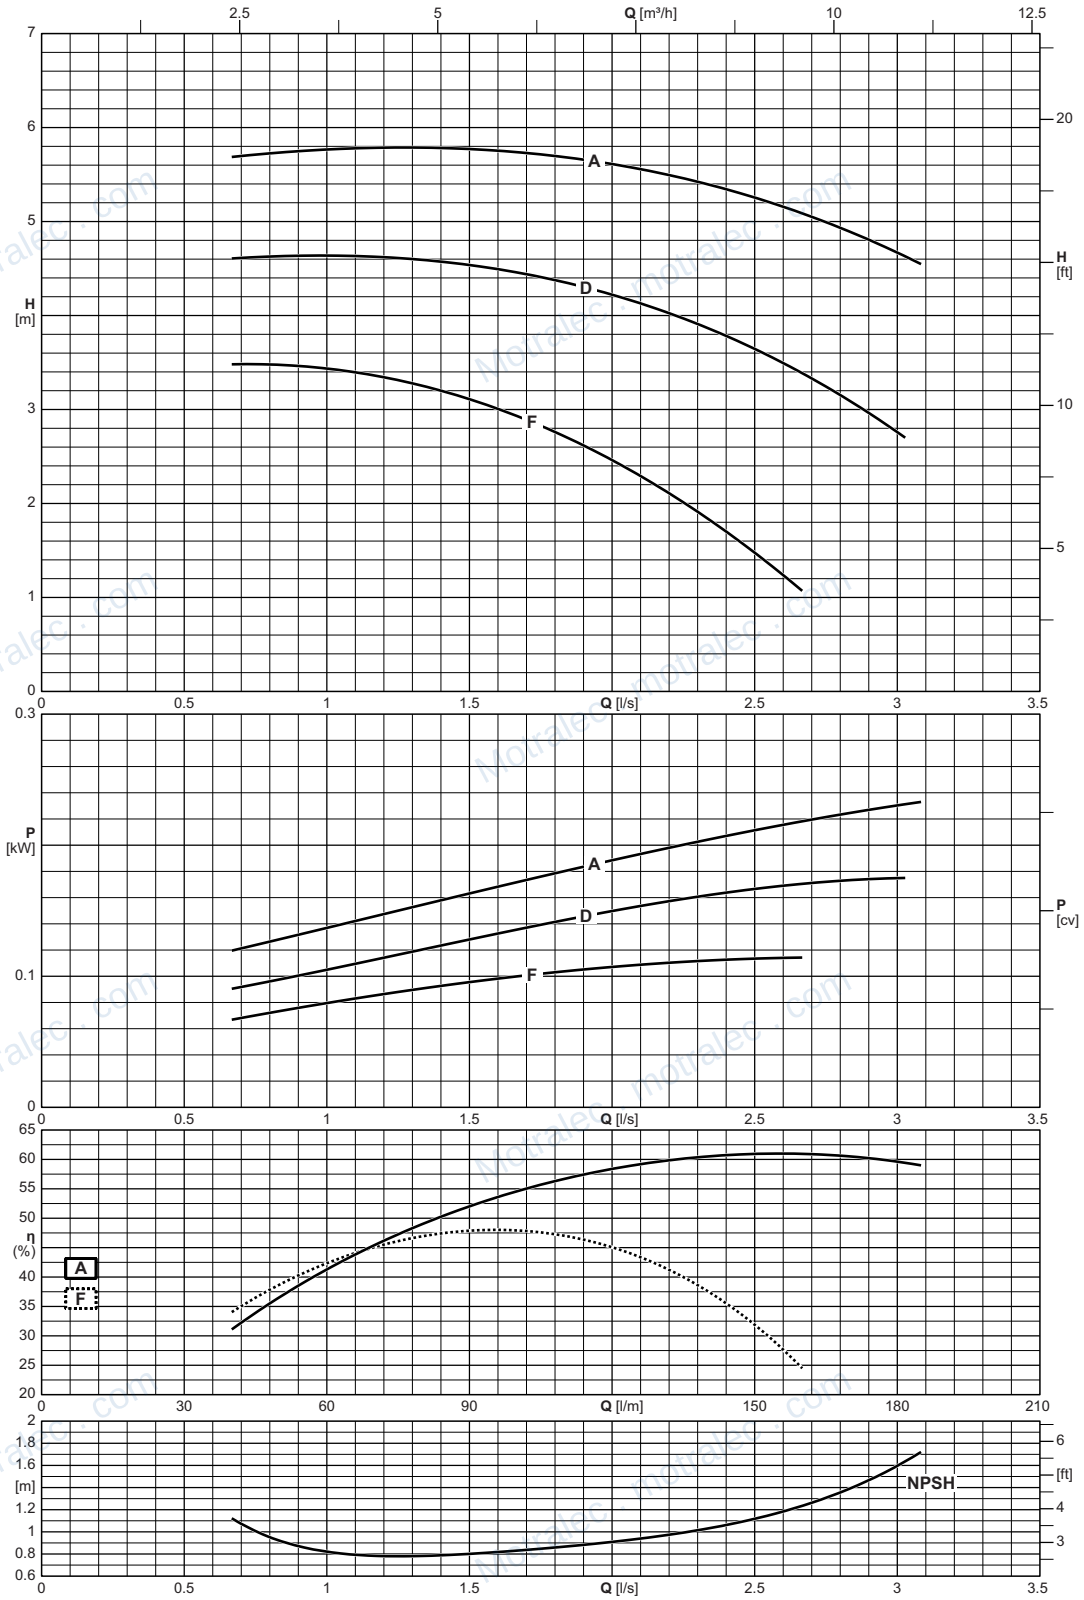

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P32-125	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P32-160

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

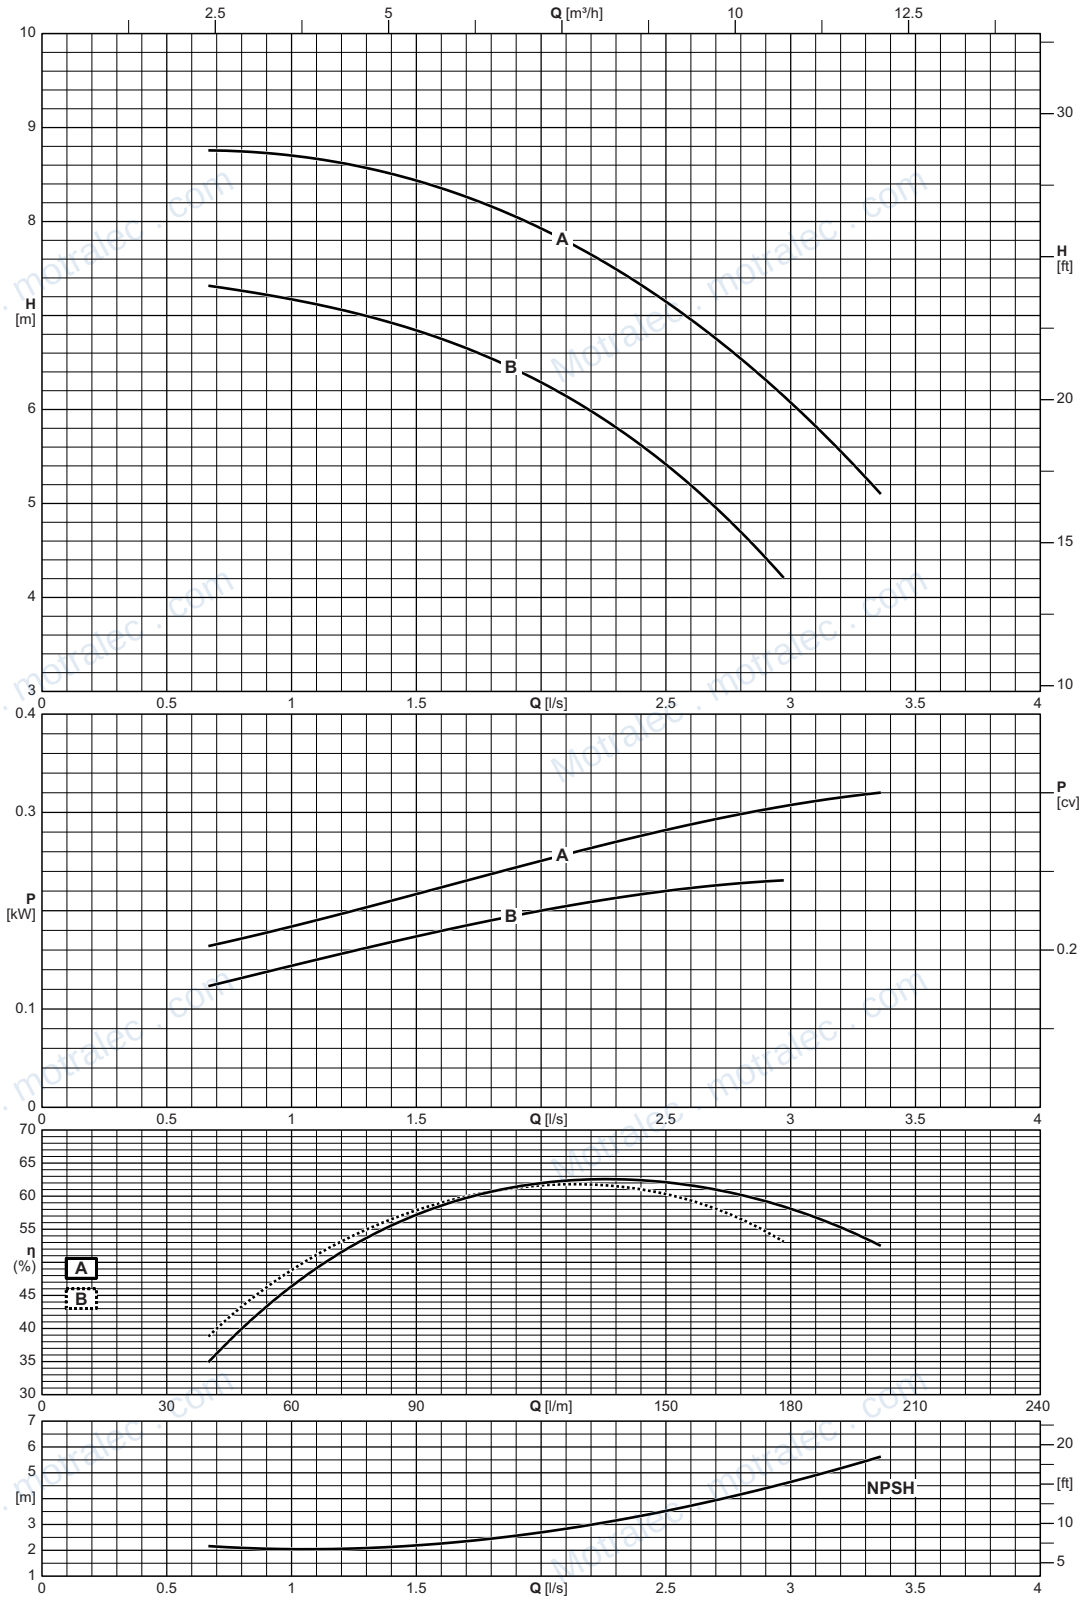

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P32-160	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P32-200

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

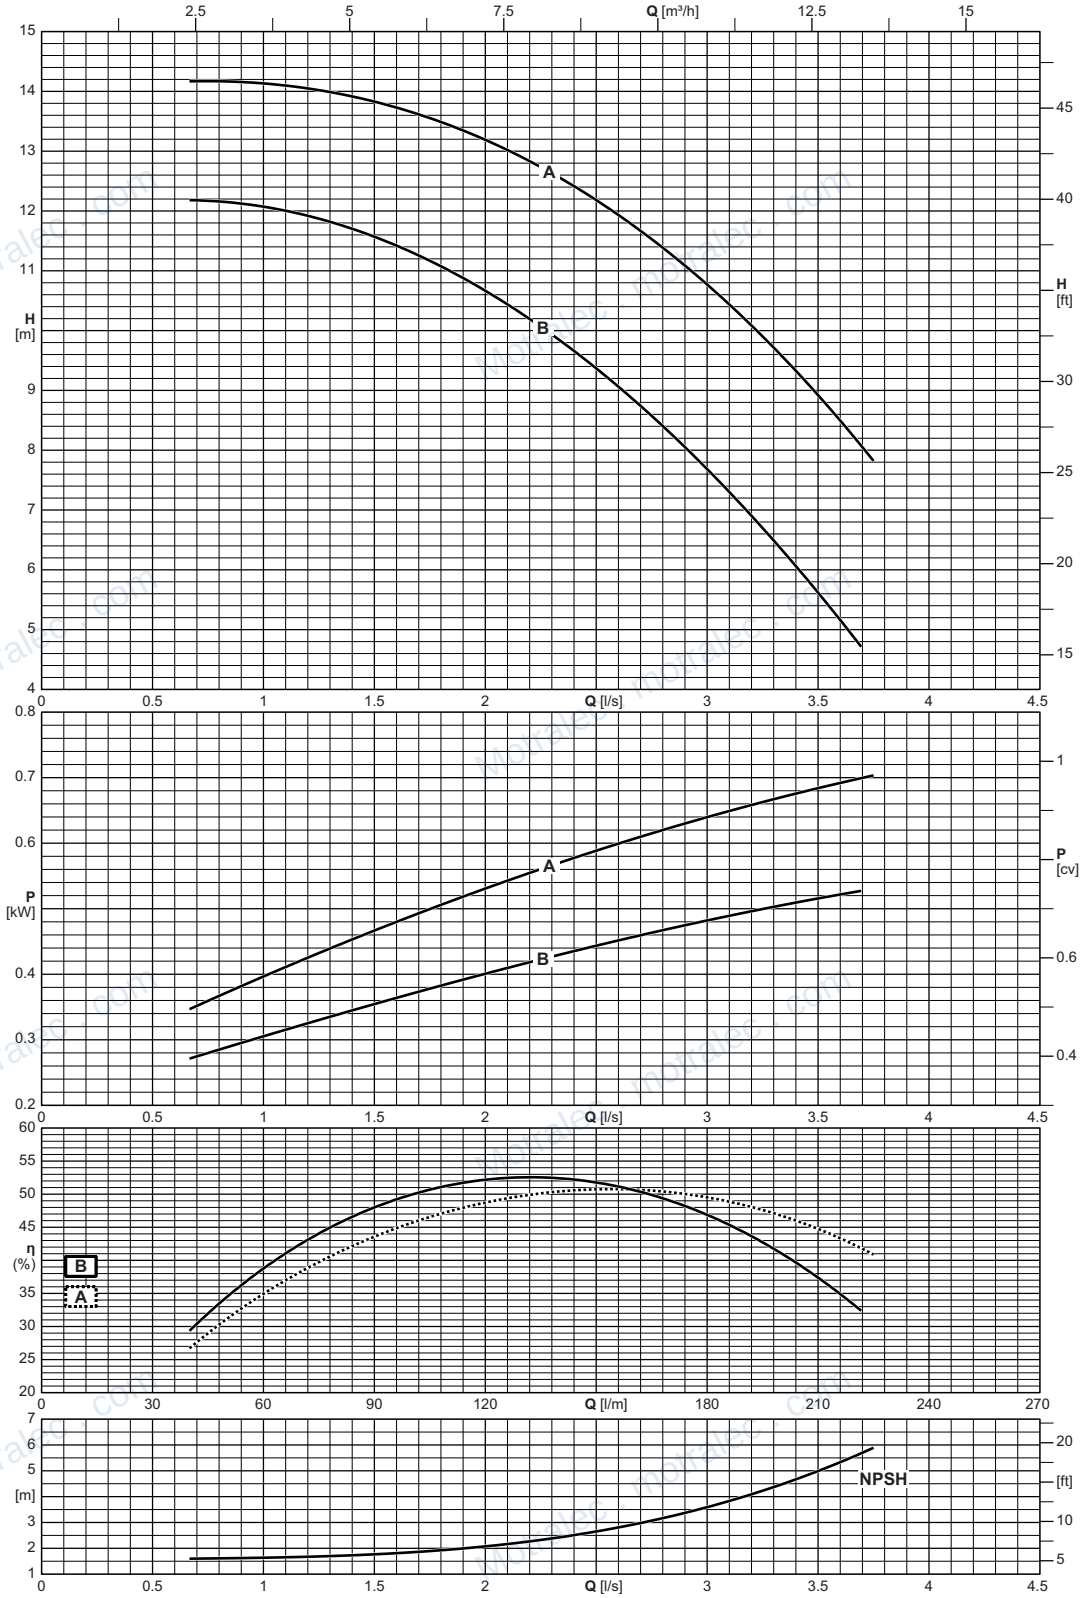

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P32-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P40-160

1450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

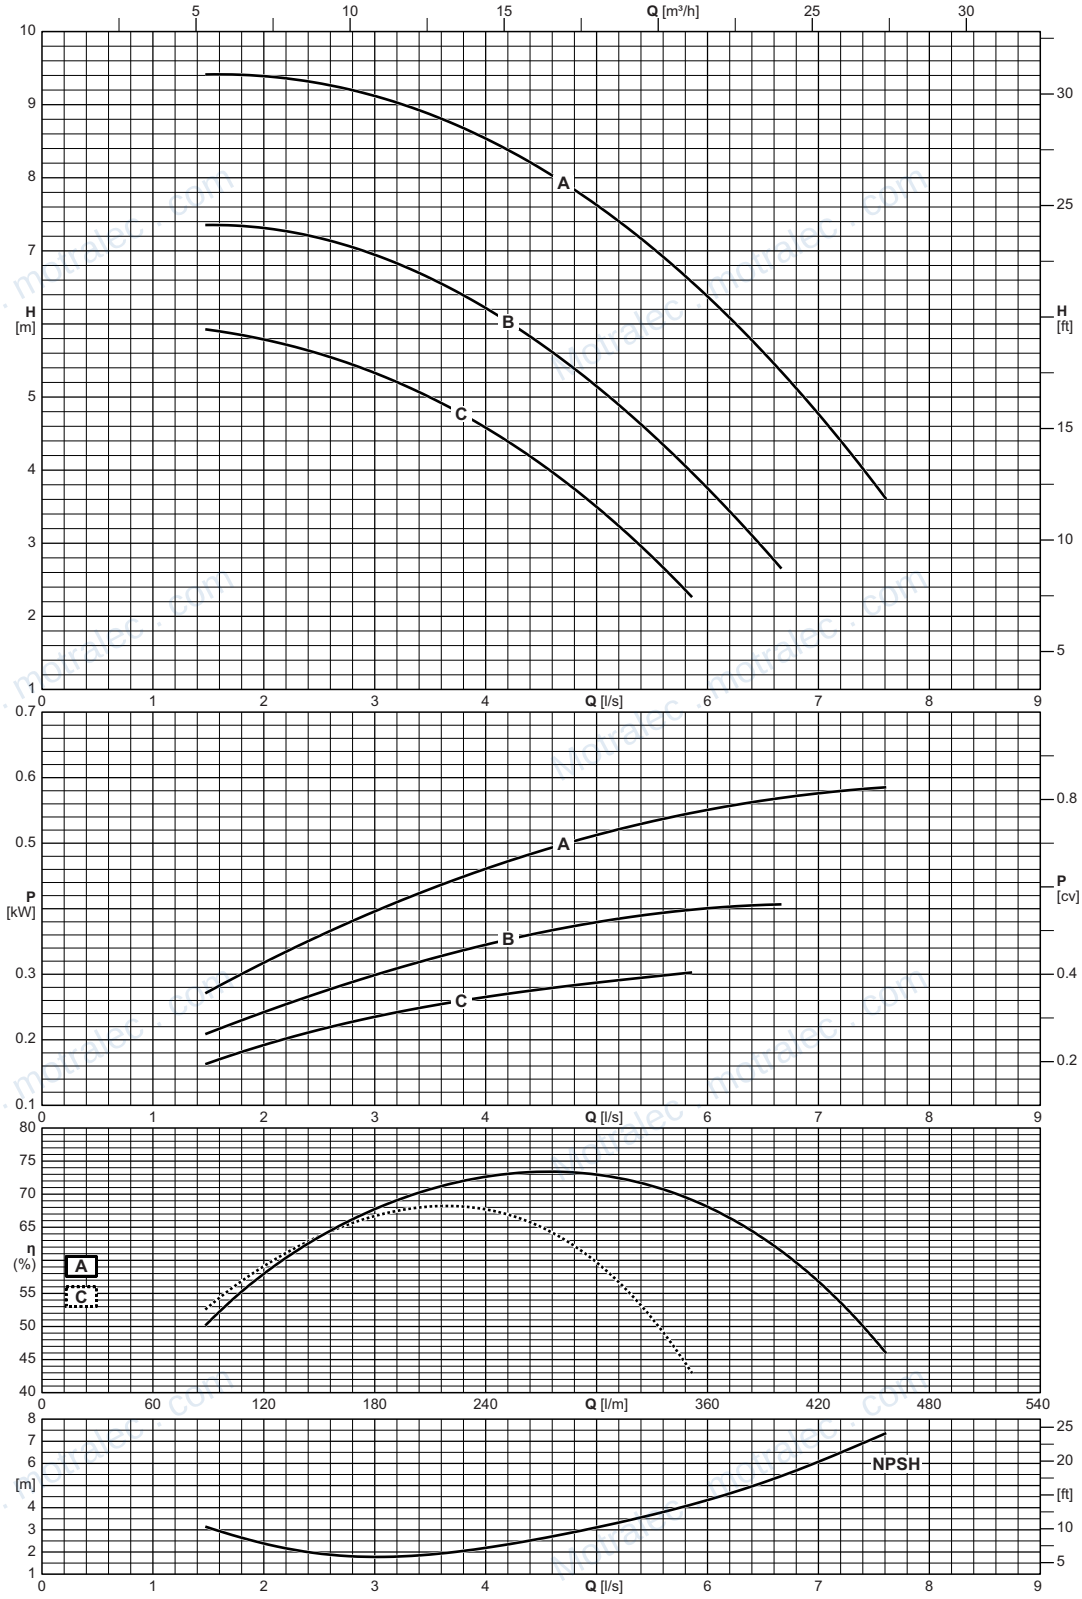

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P40-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P40-200

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

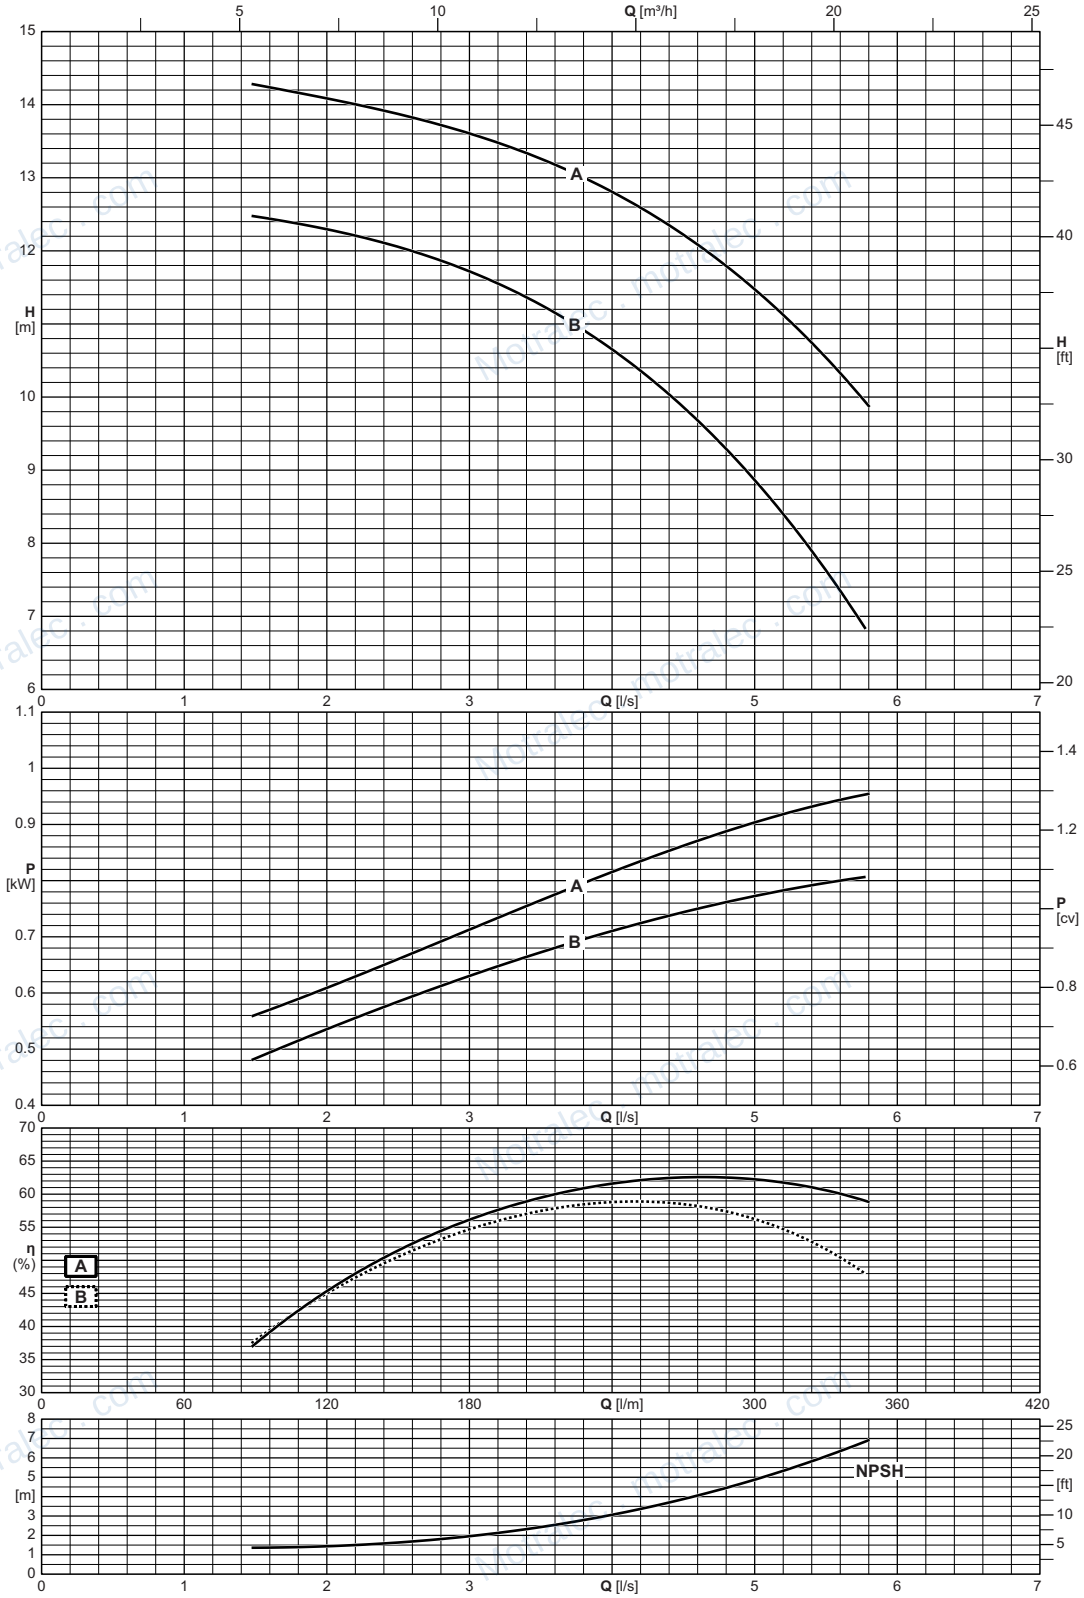

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P40-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P40-250

1450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

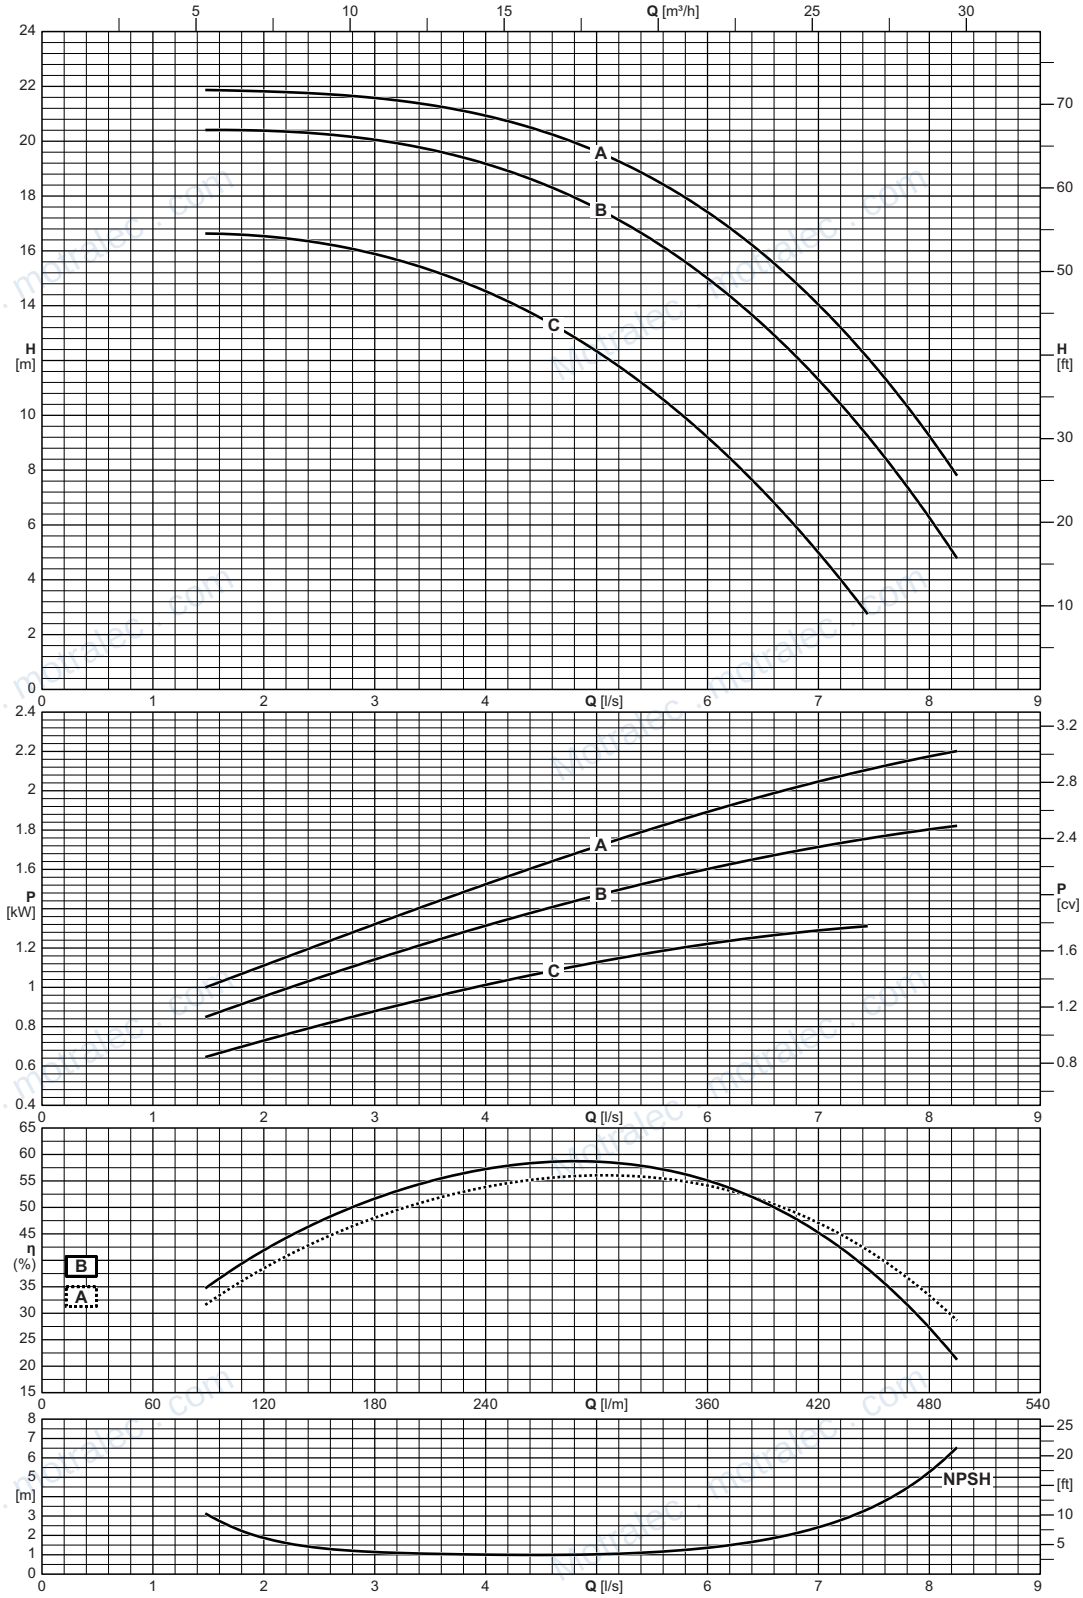

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P40-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P50-125

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

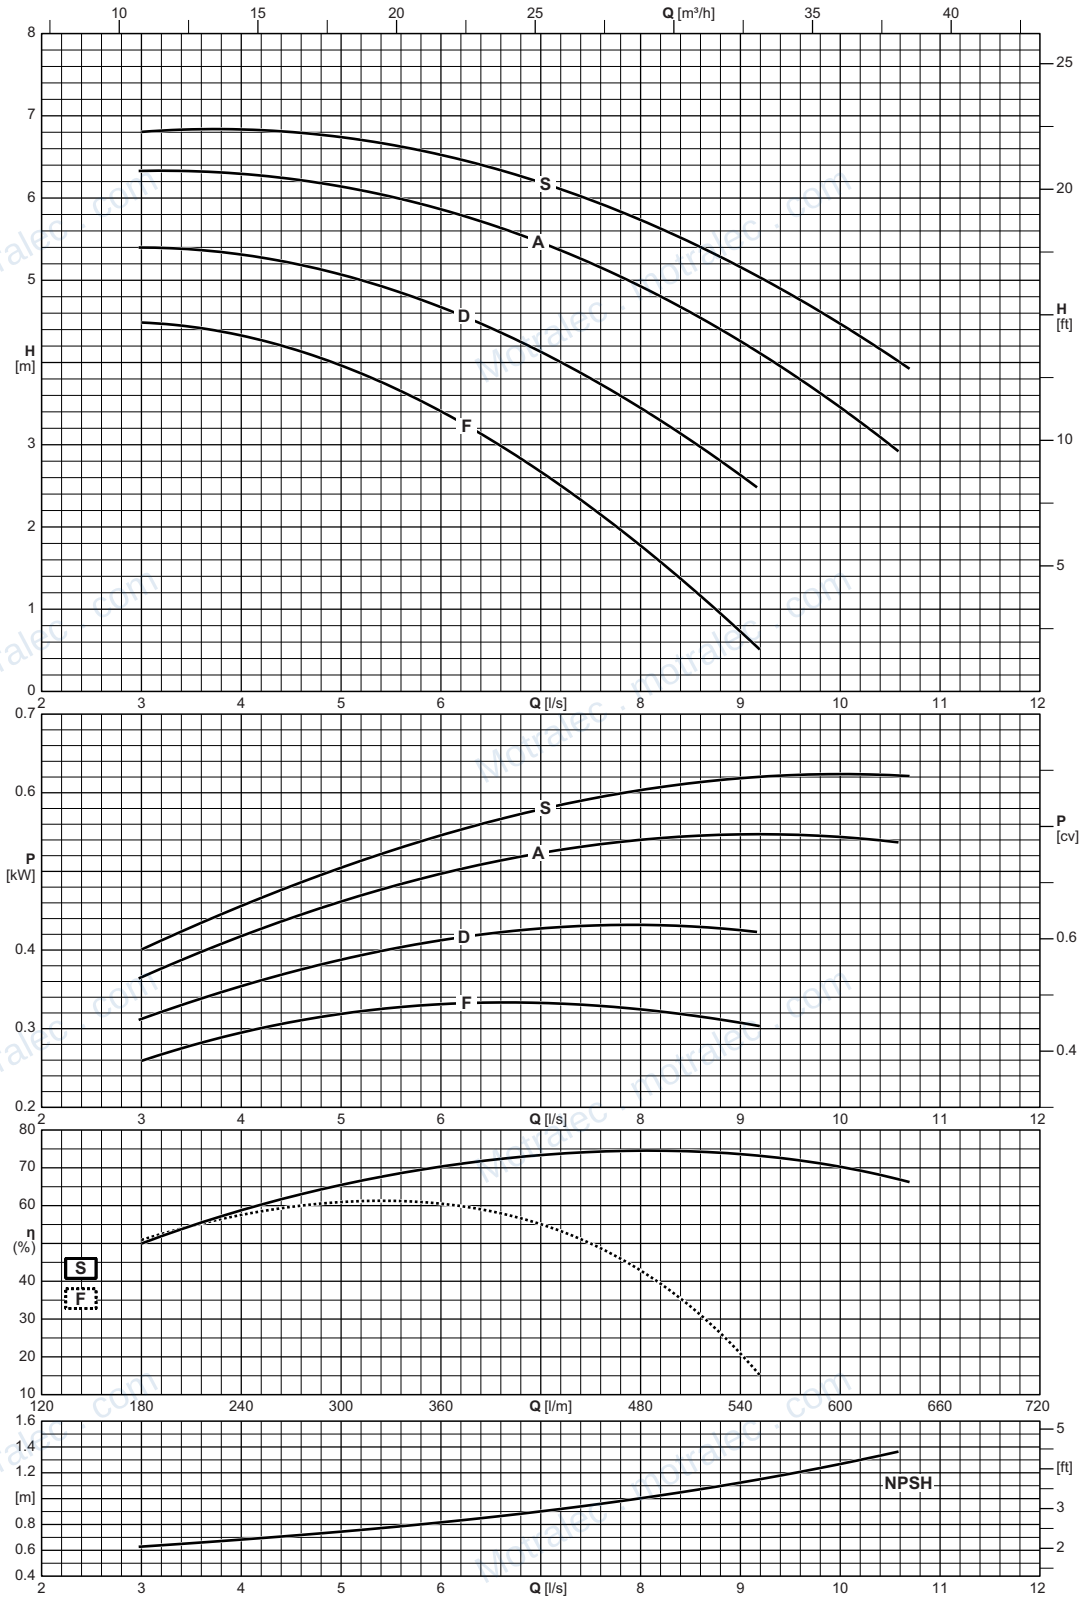

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P50-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P50-160

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

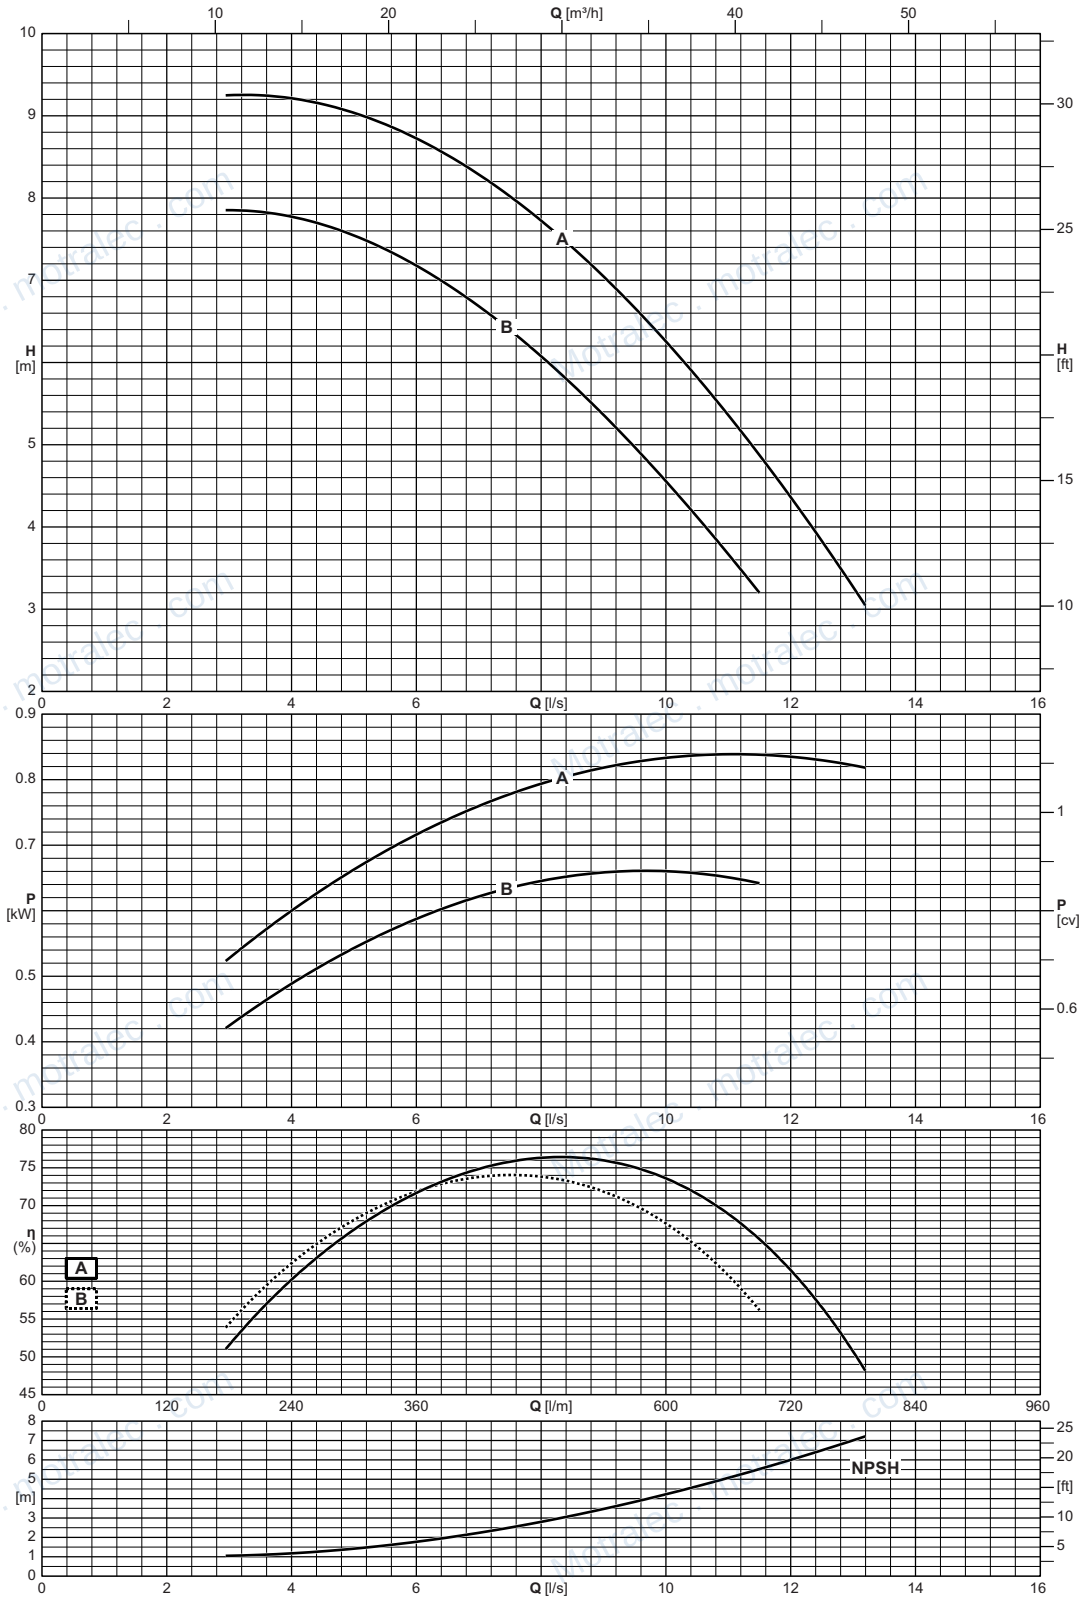

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P50-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P50-200

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

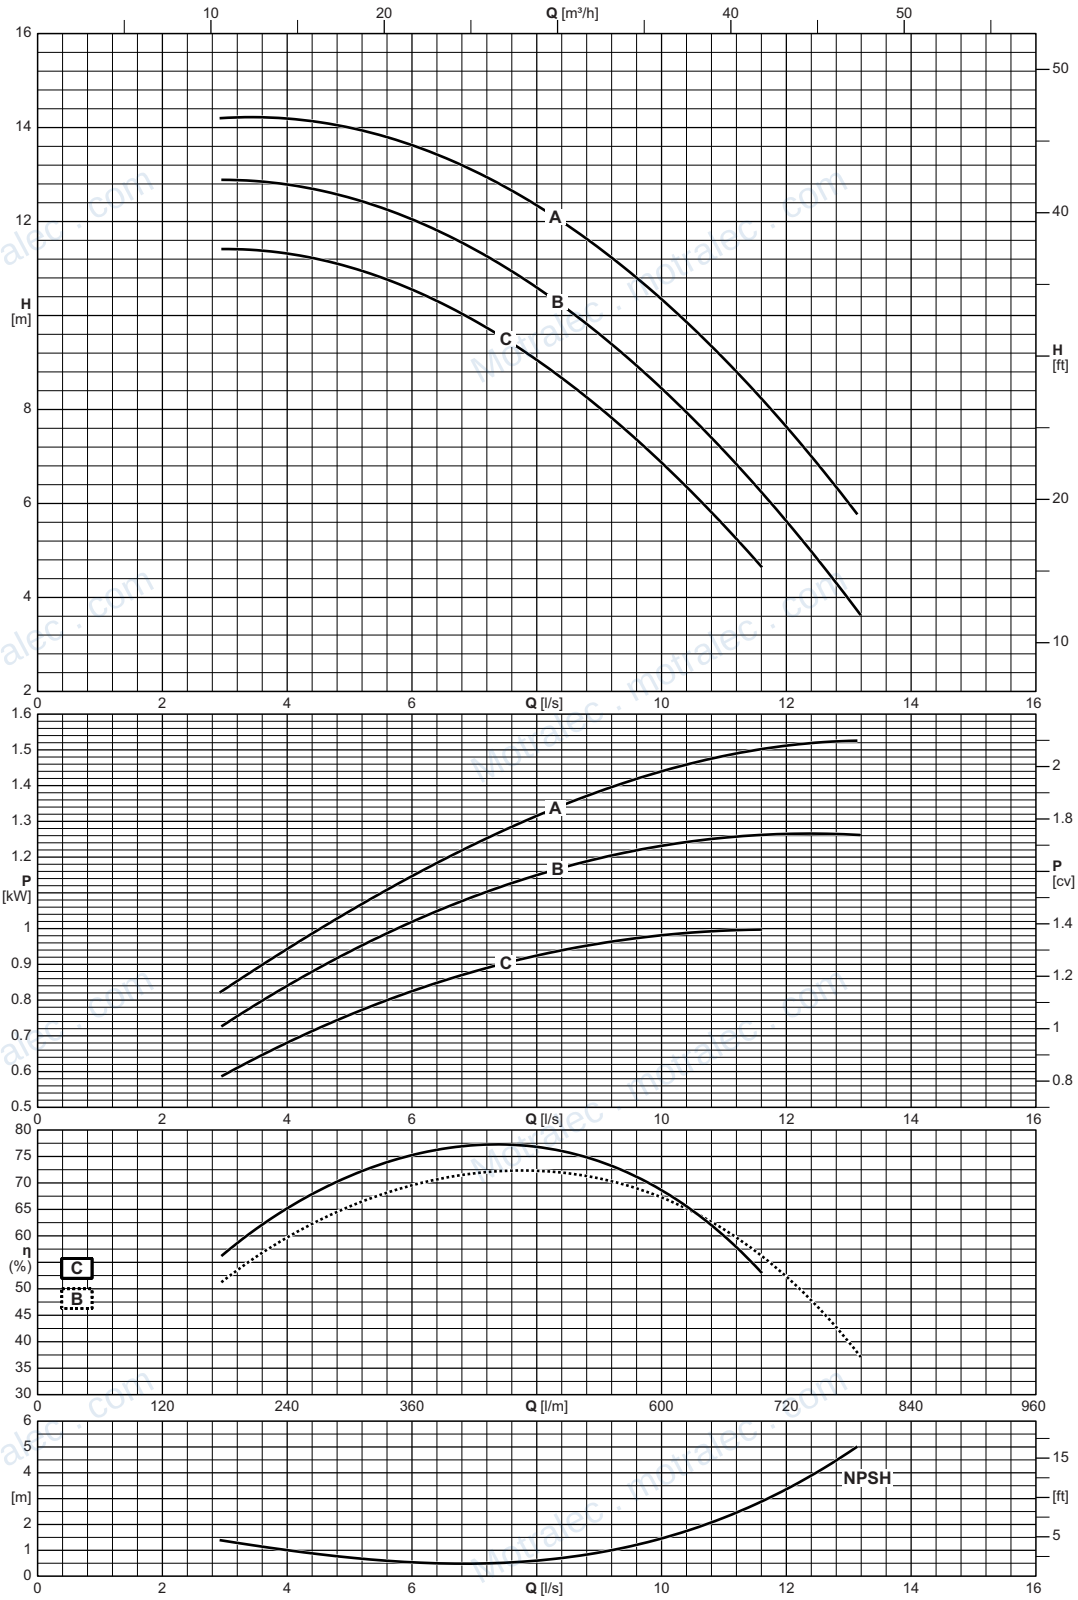

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P50-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P50-250

1450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

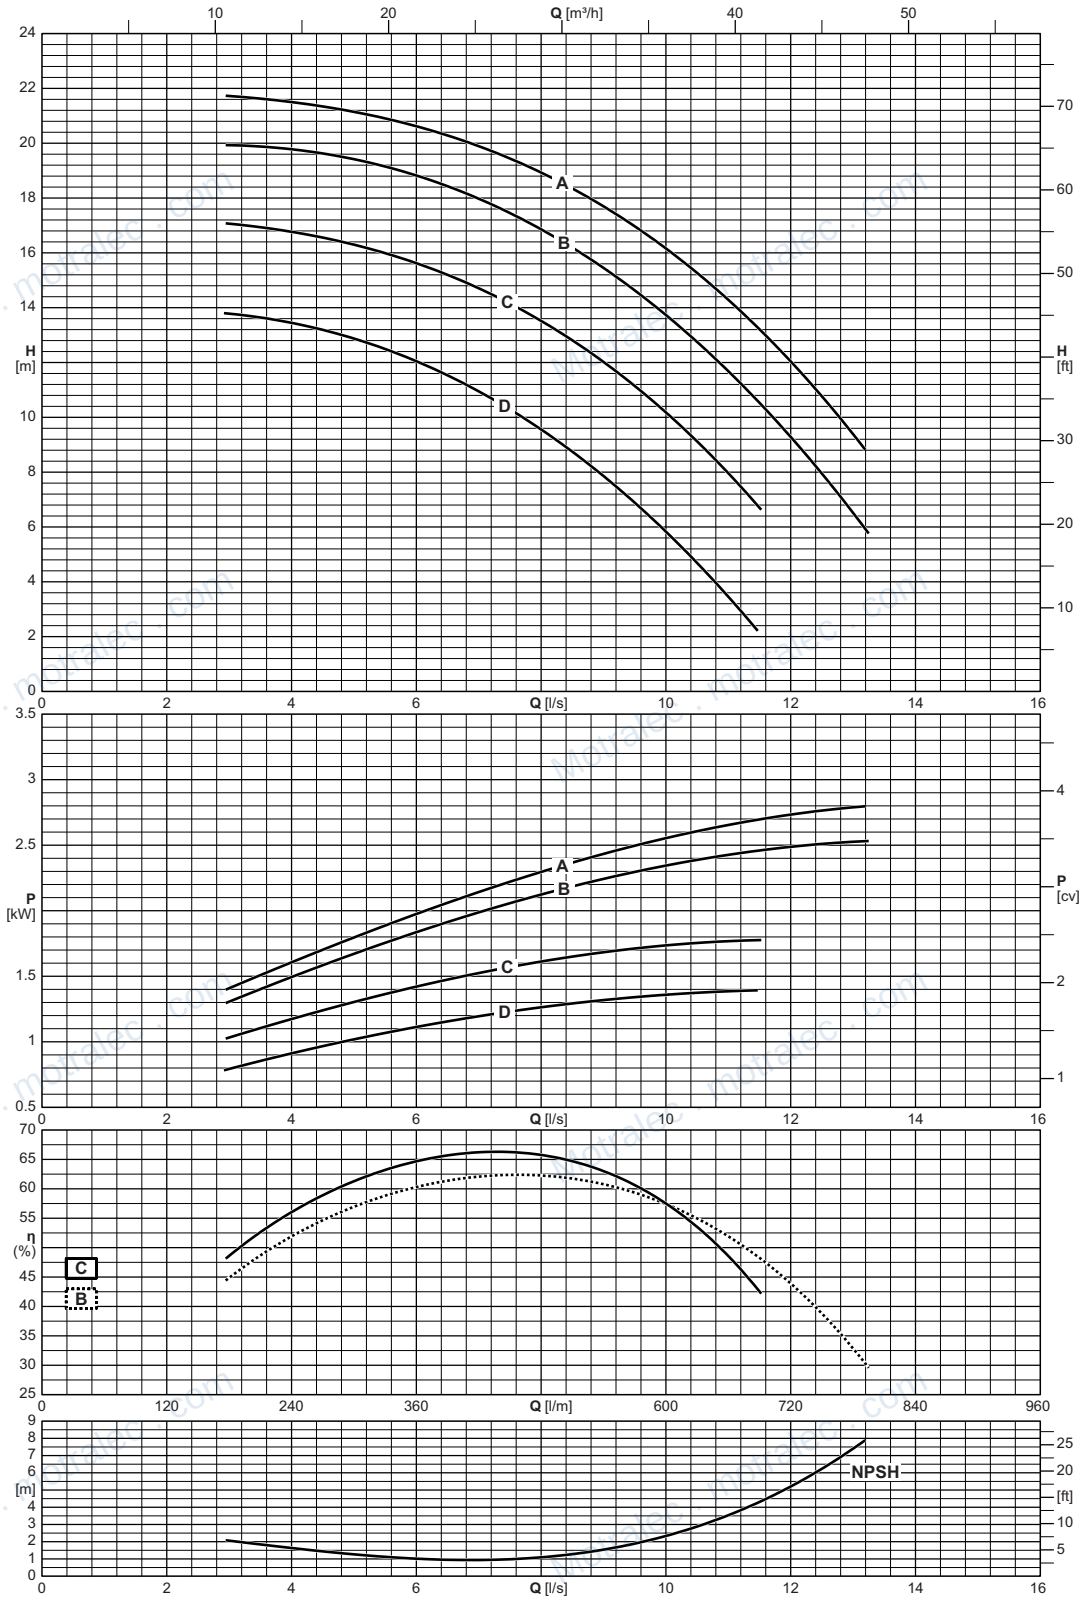

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P50-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P65-125

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

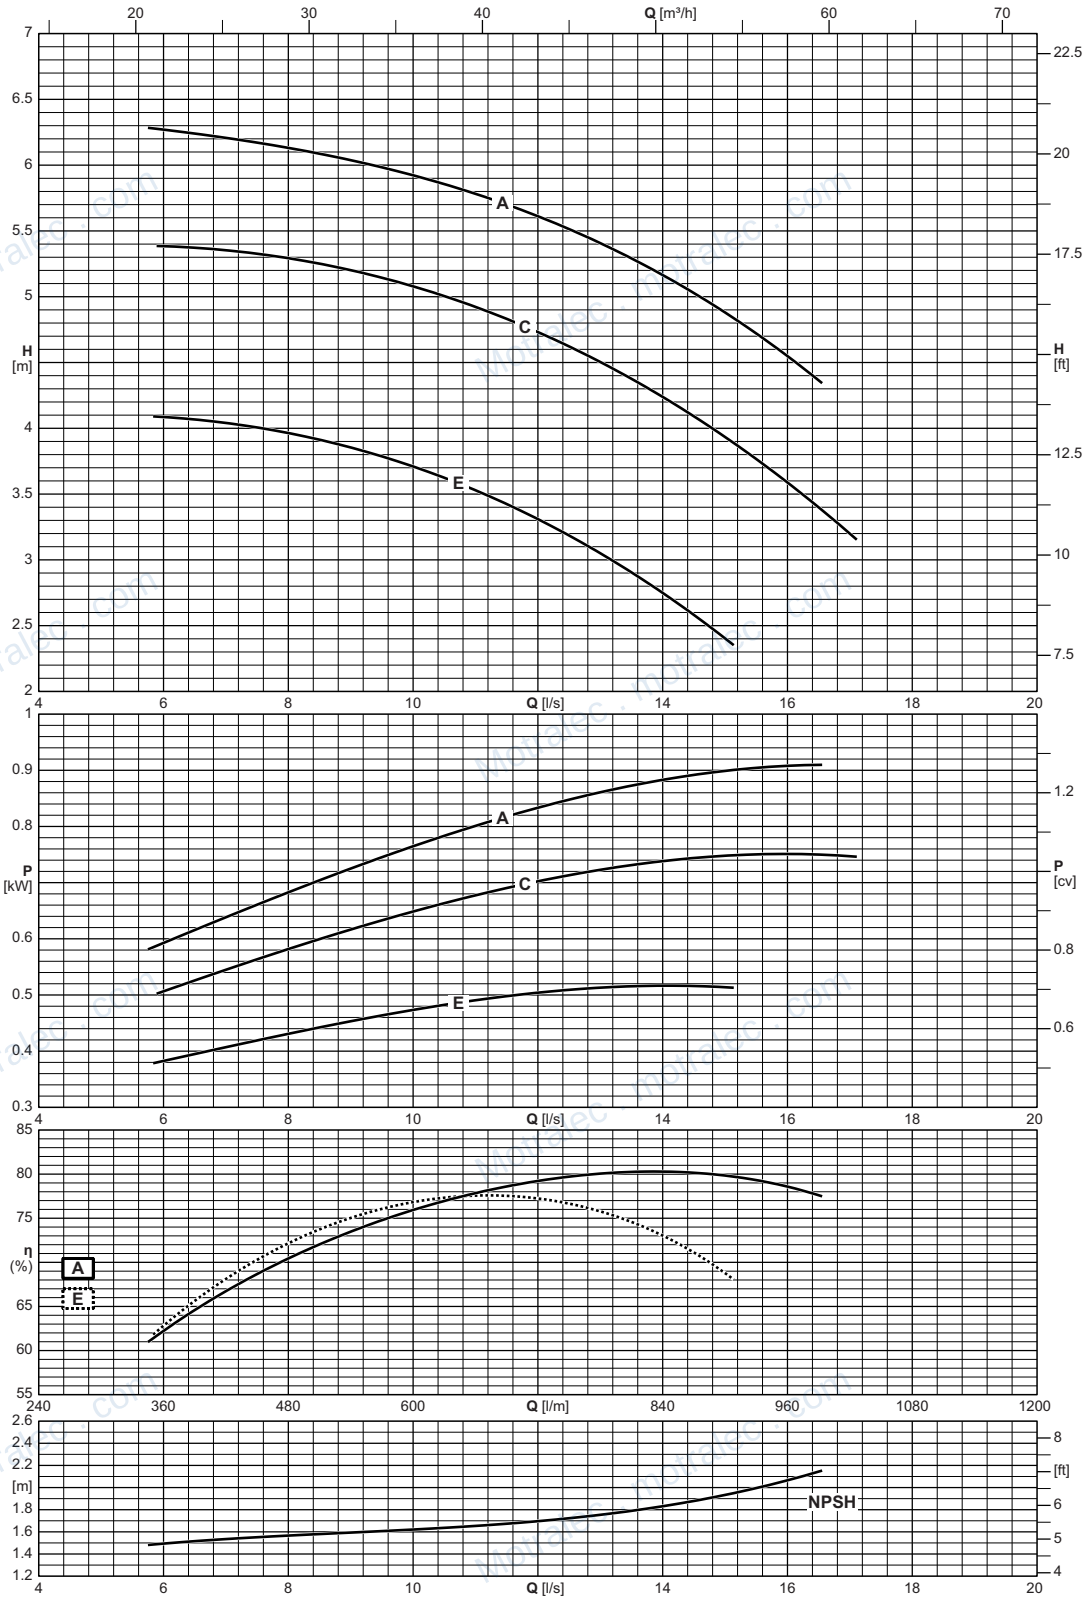

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P65-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P65-160

1450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

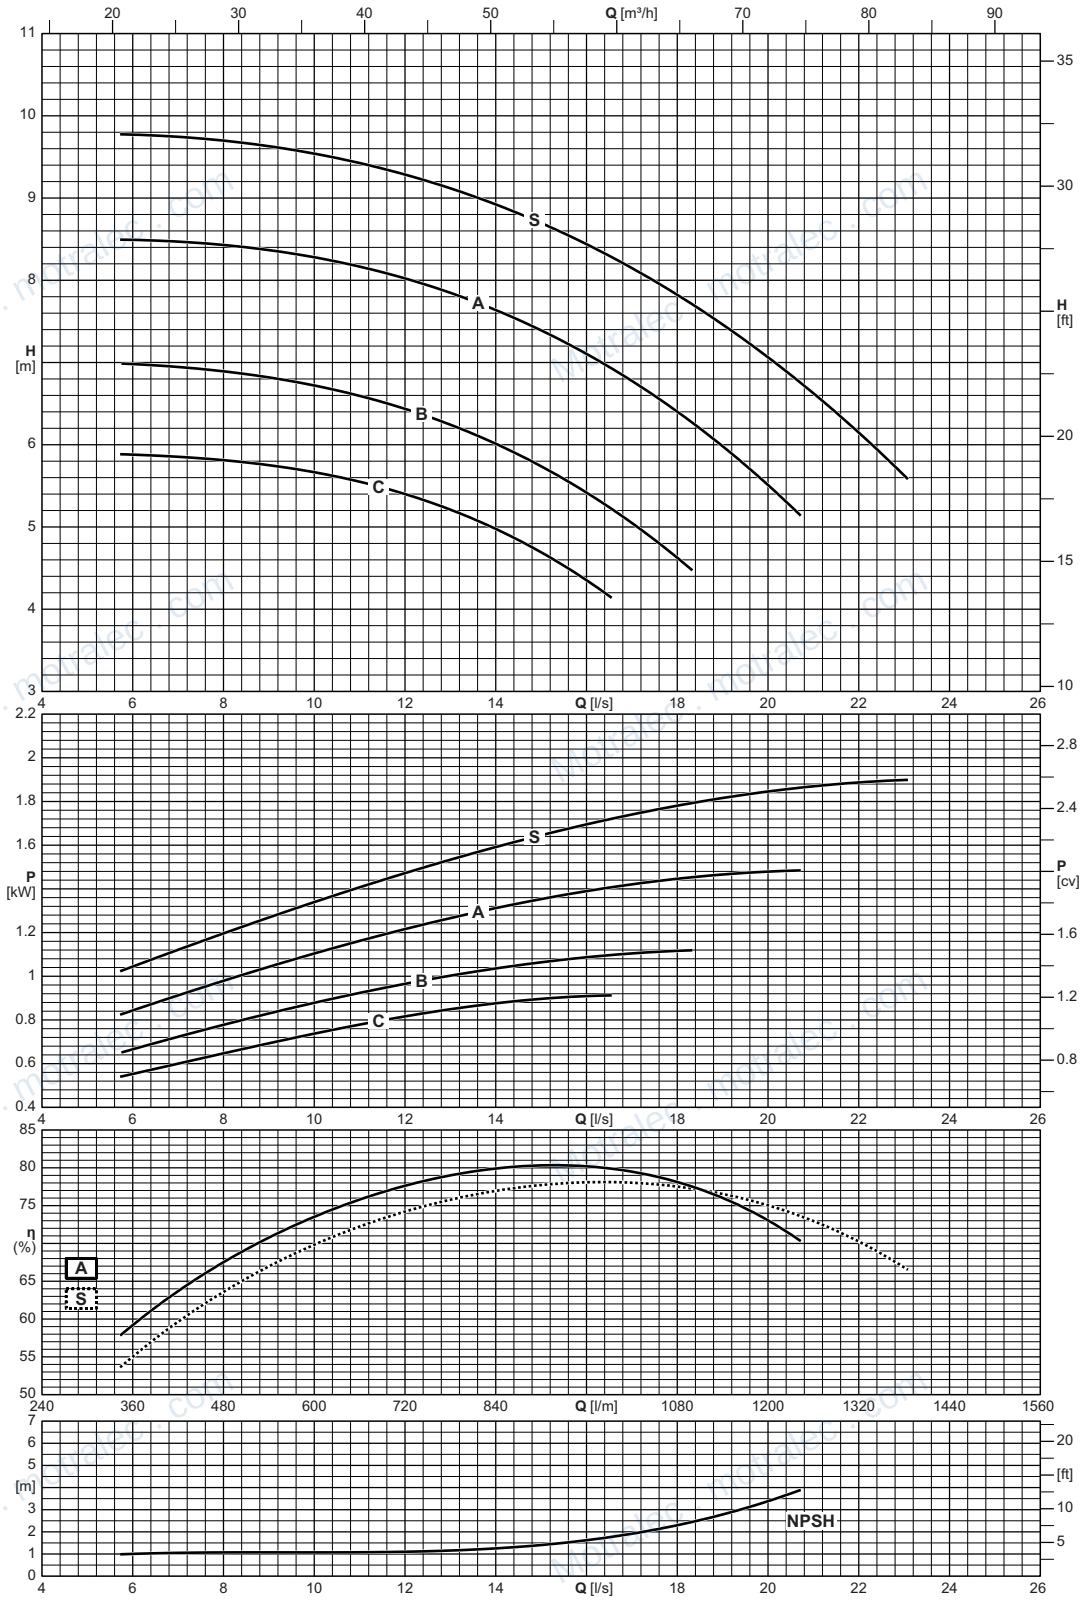

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P65-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P65-200

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

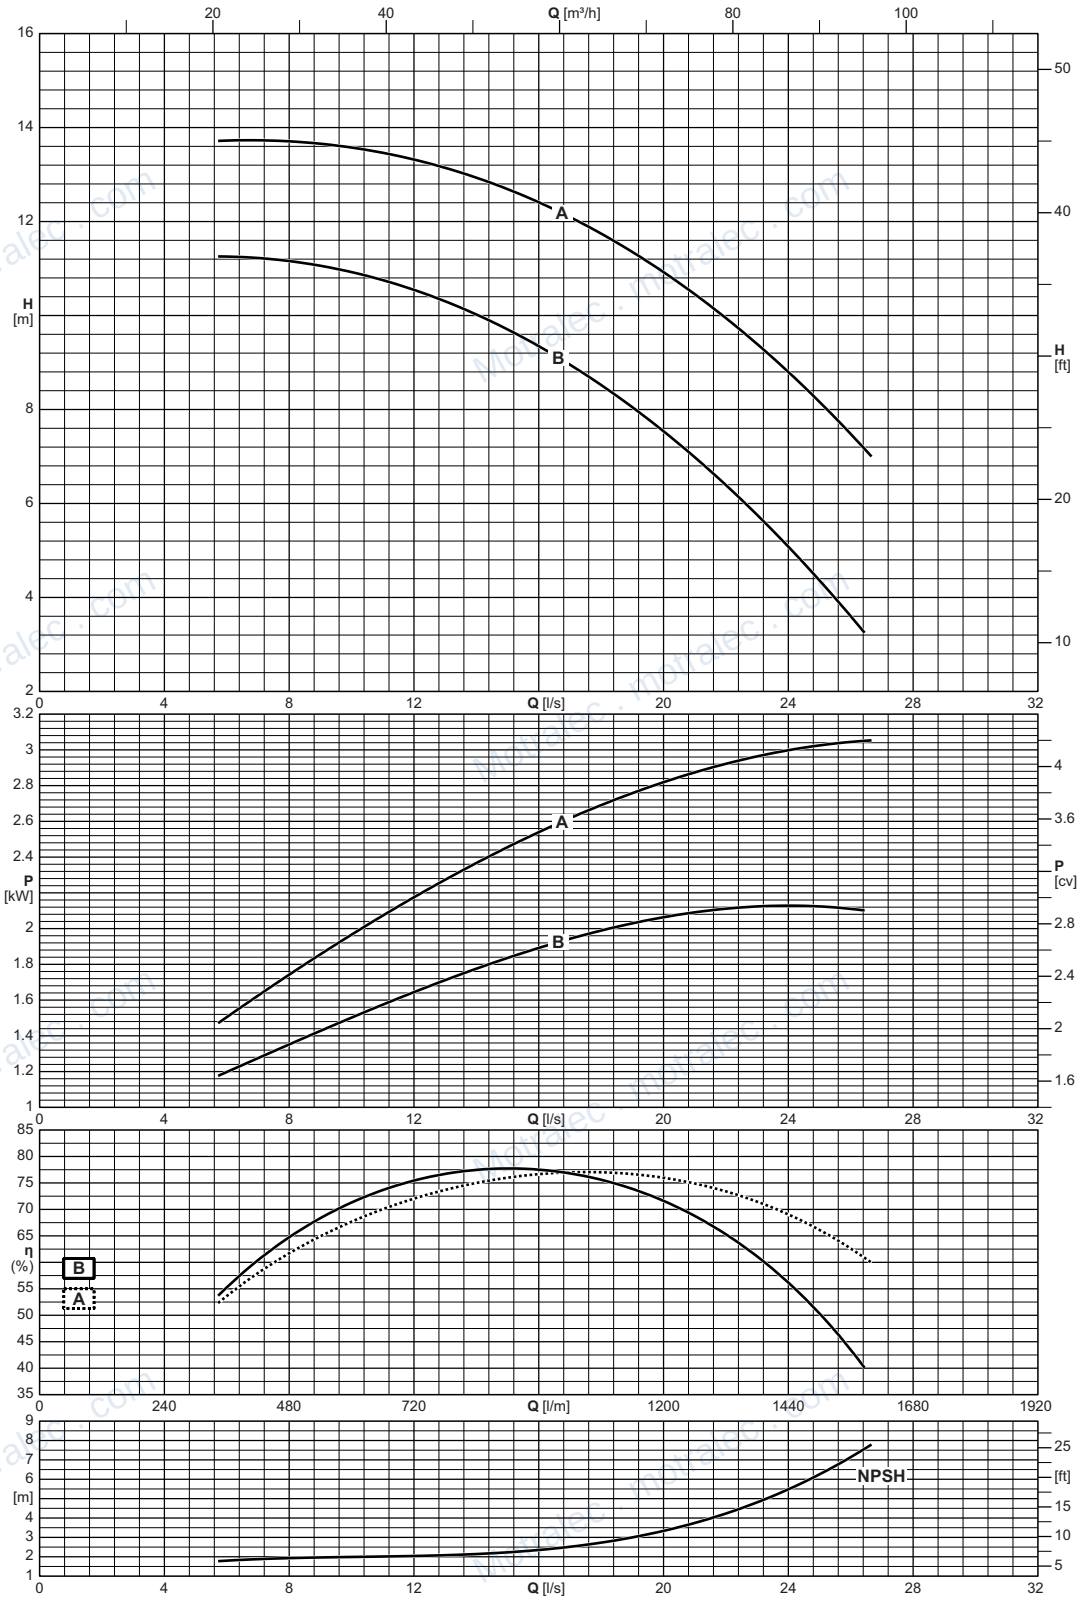

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P65-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P65-250

1450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

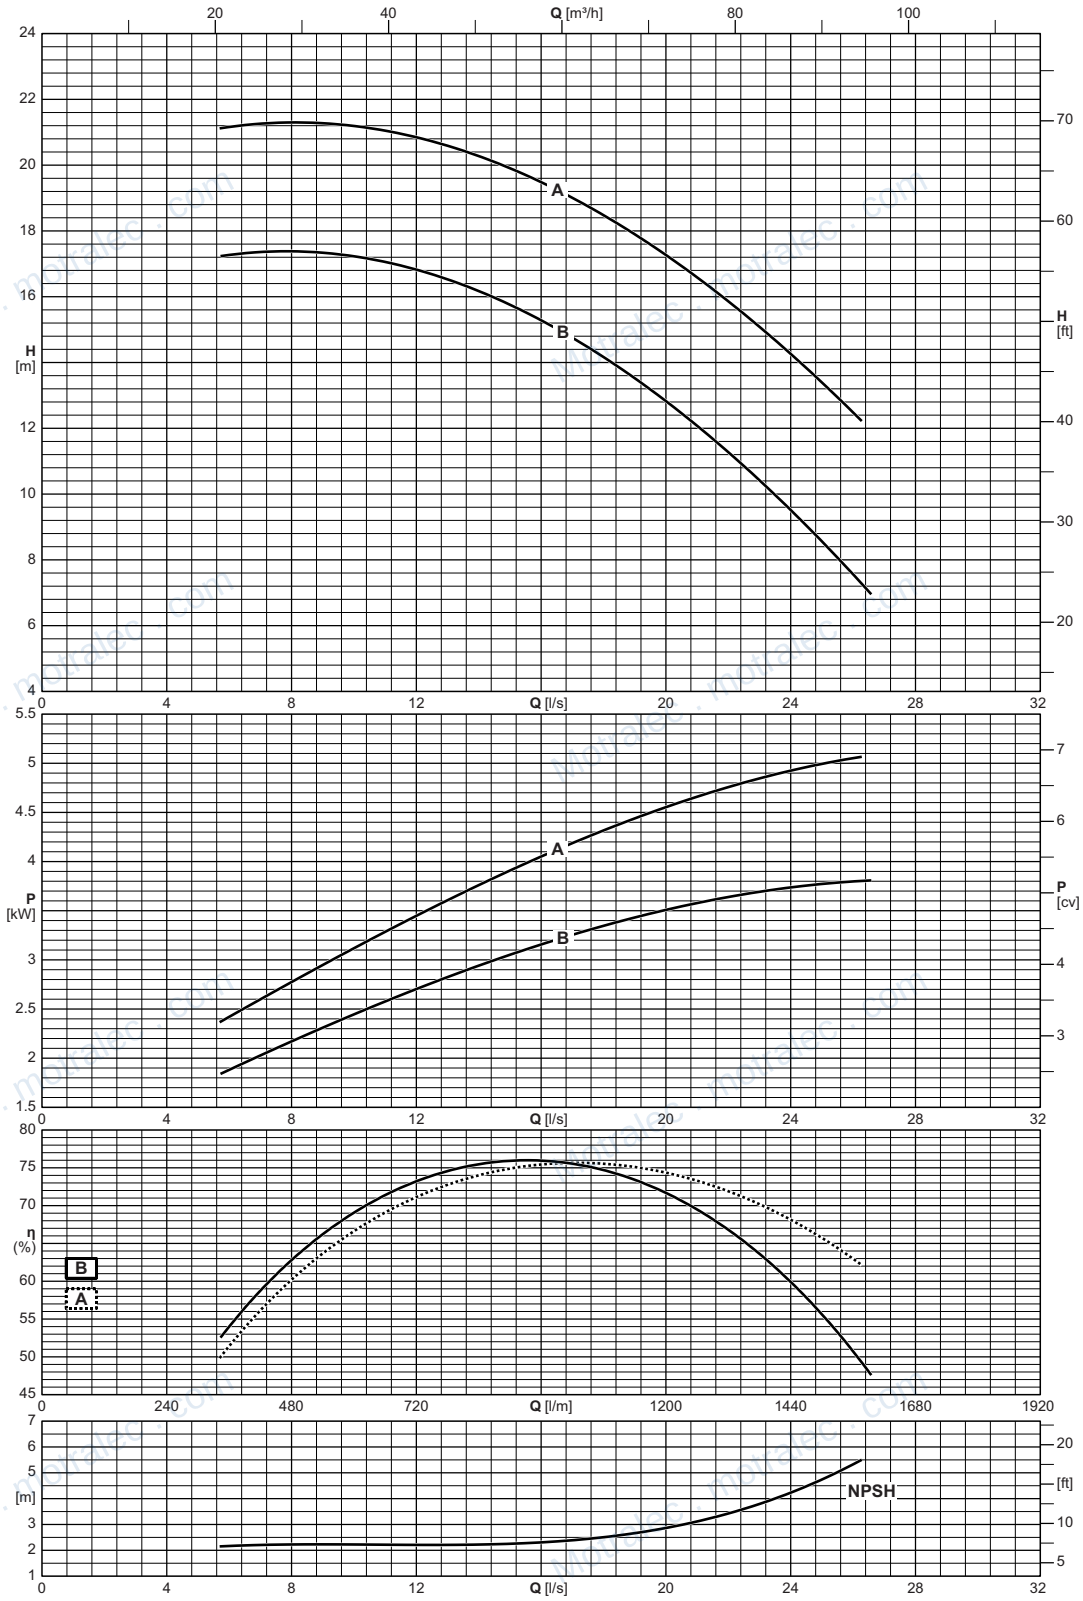

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P65-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P65-315

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

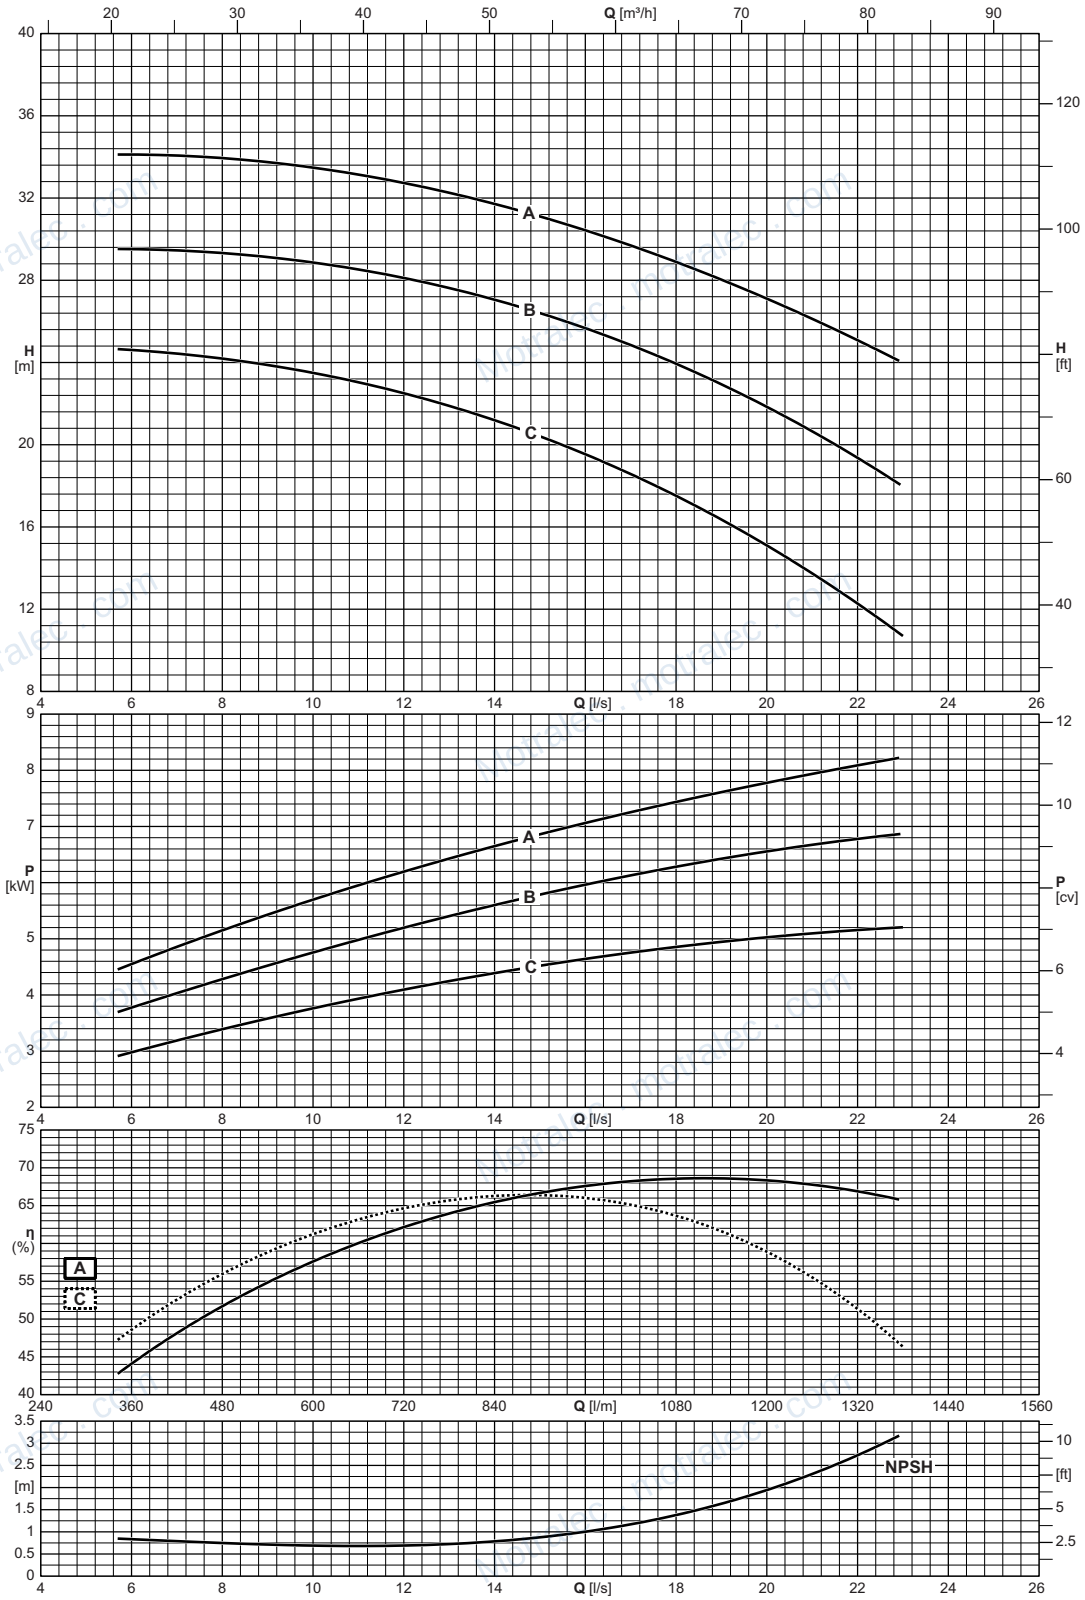

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P65-315	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P80-160

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

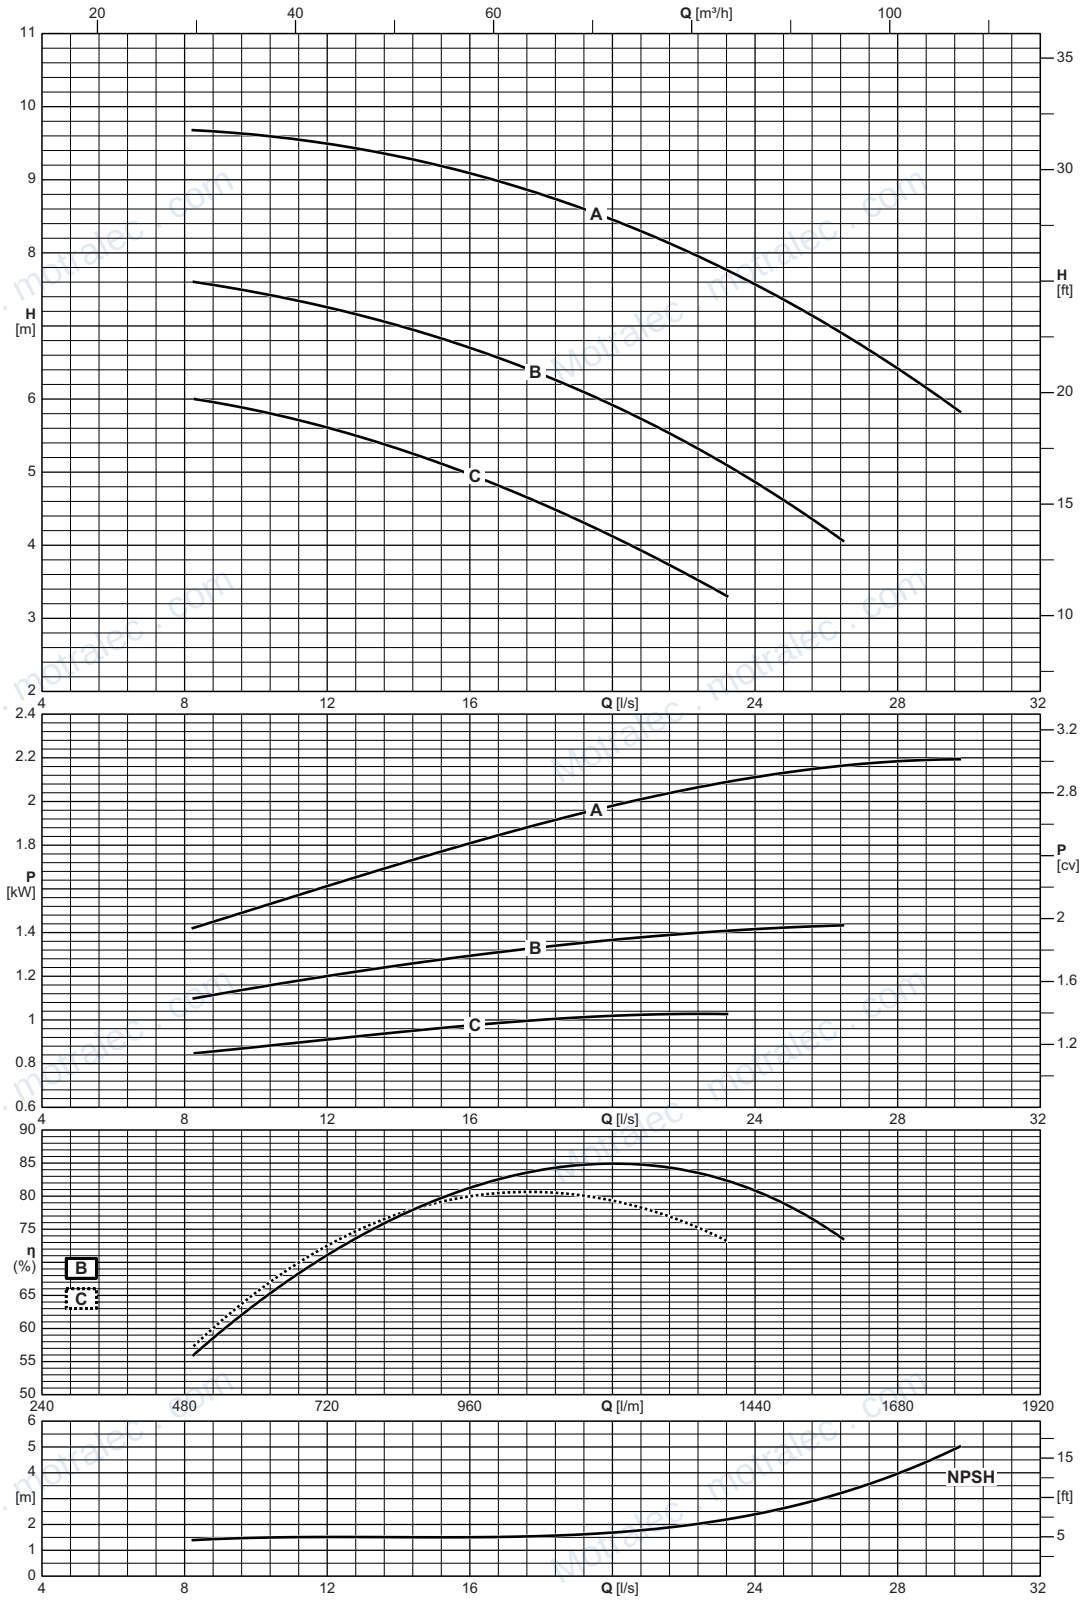

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P80-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P80-200

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

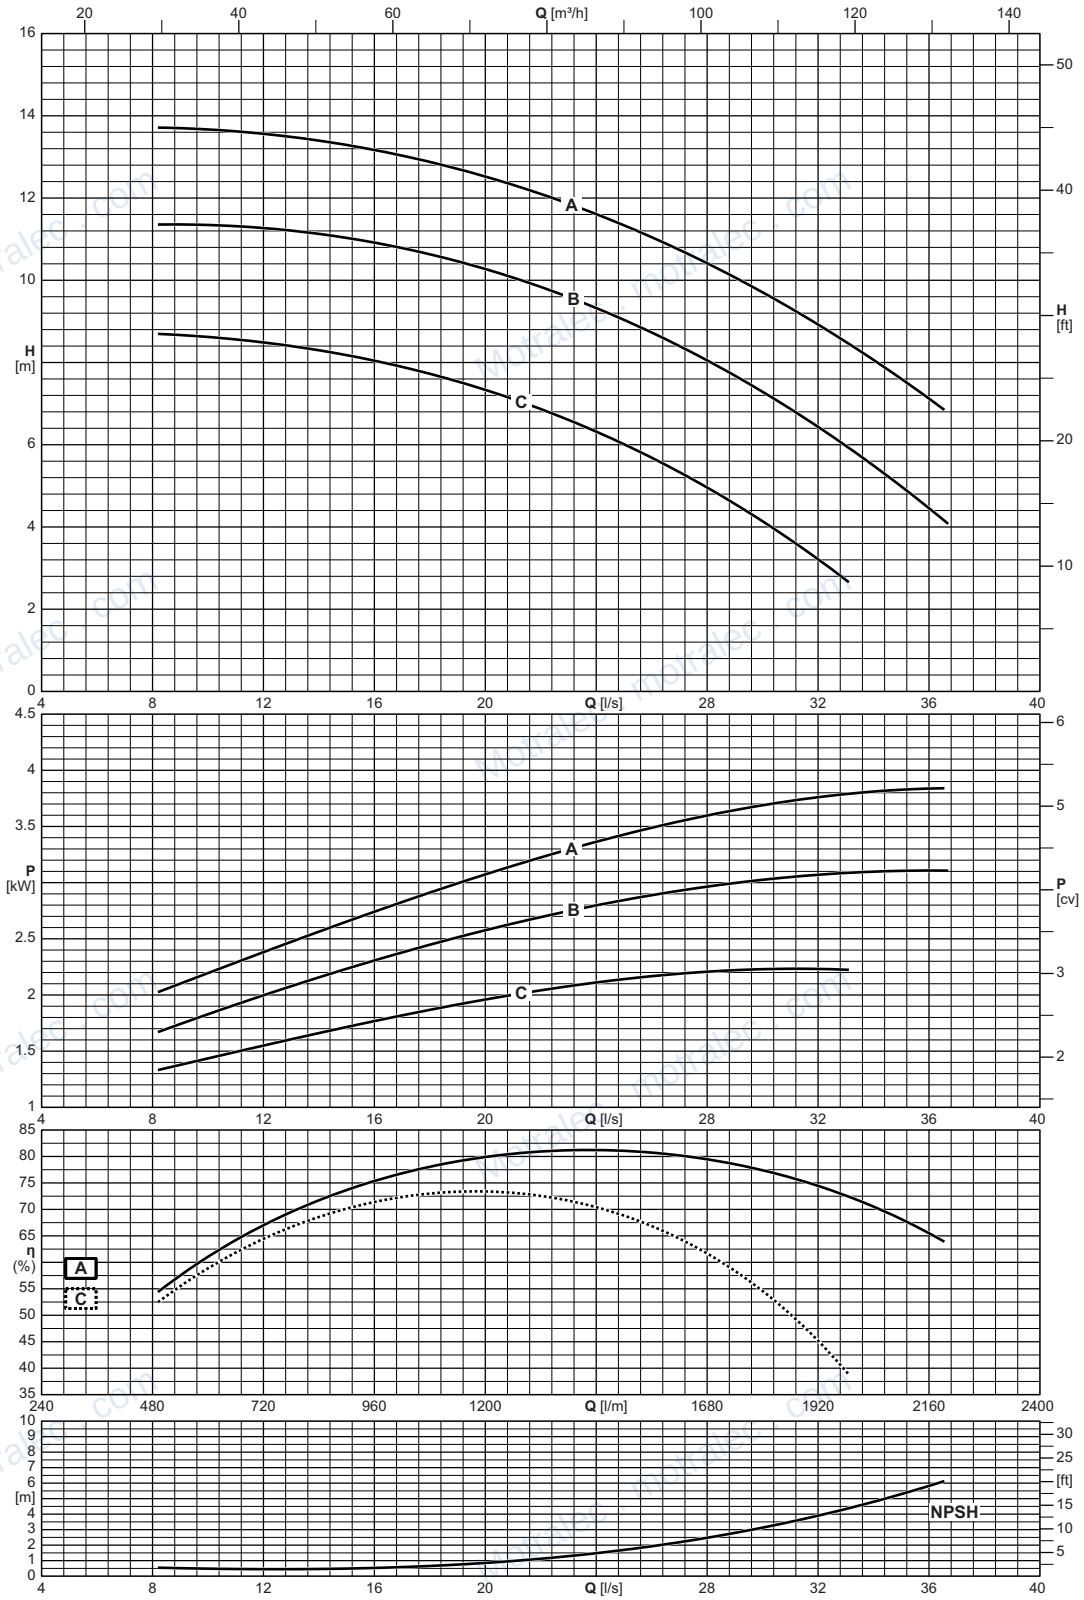

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P80-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P80-250

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

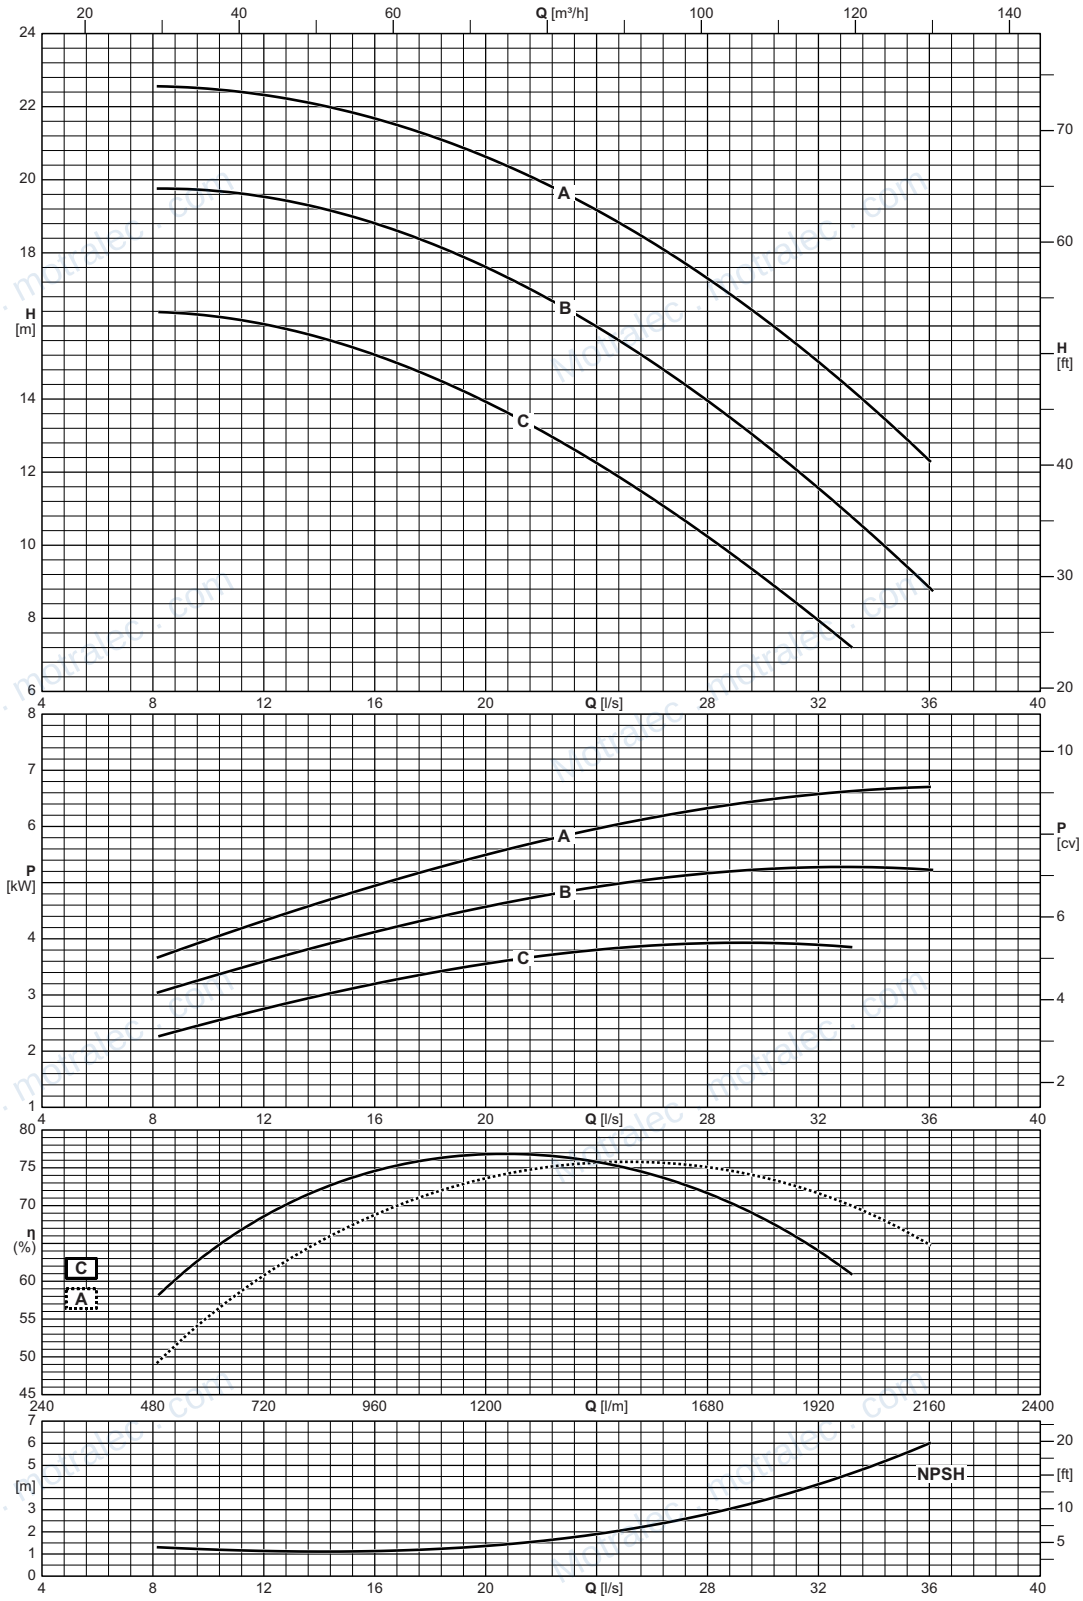

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P80-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P80-315

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

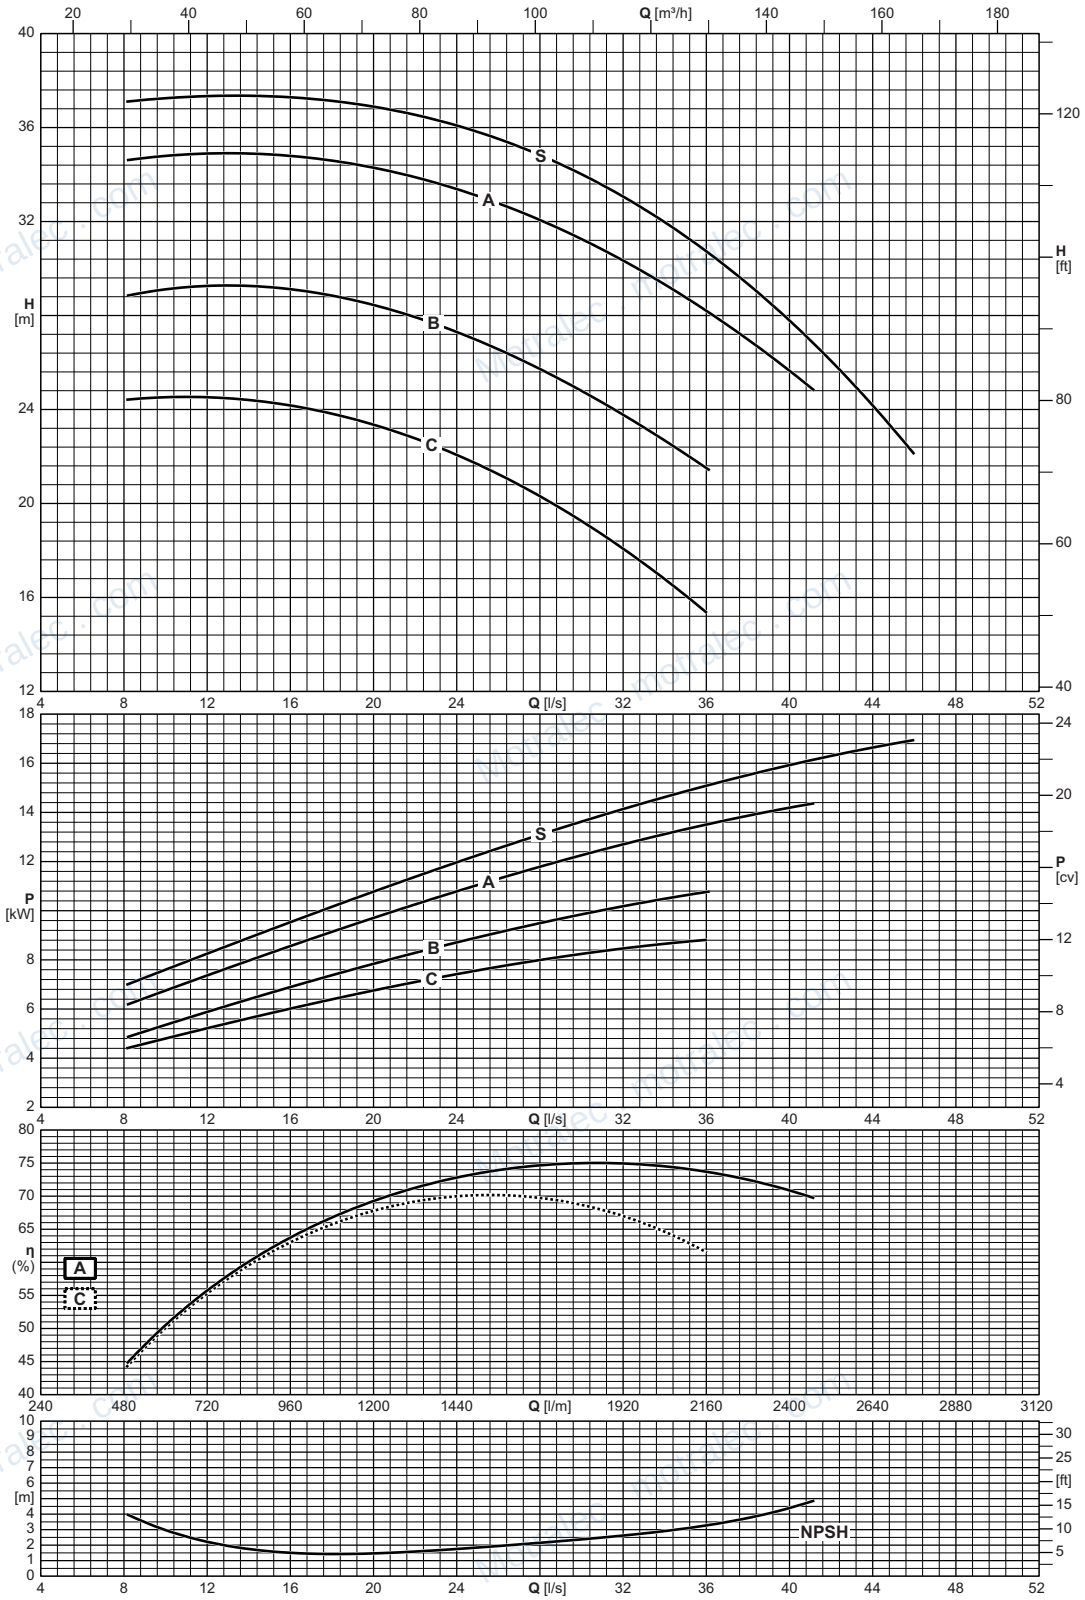

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P80-315	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCD 4P80-400

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

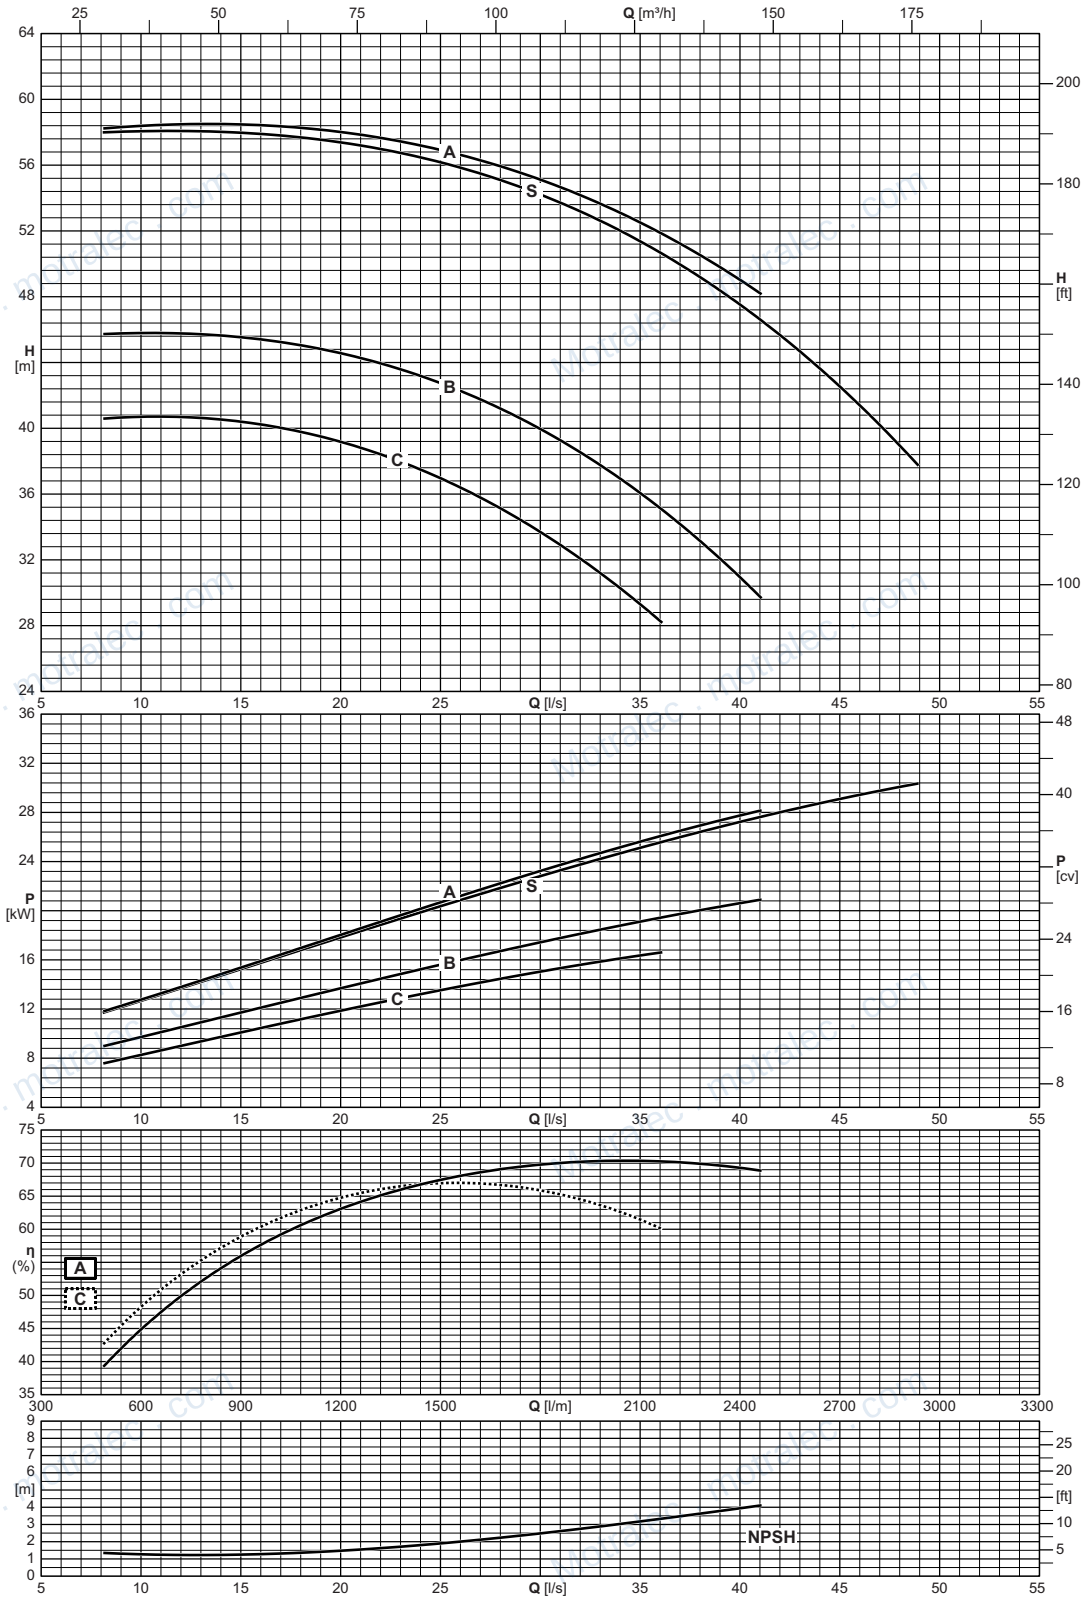

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P80-400	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P100-200

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

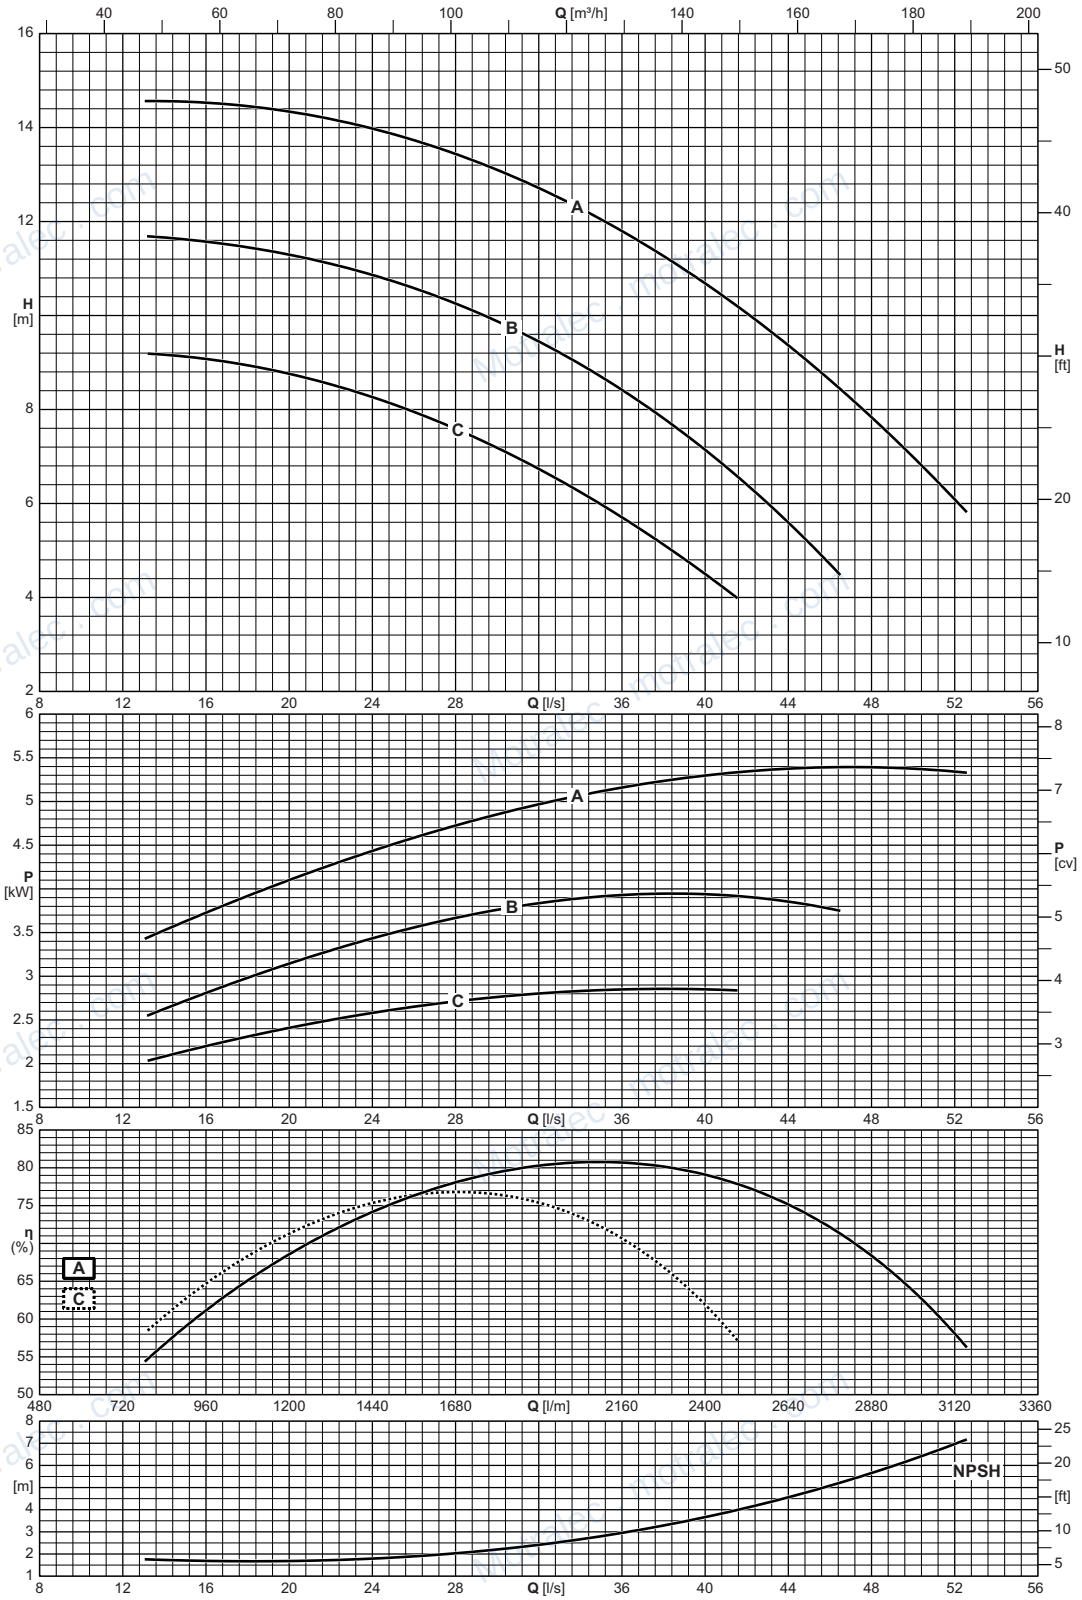

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P100-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P100-250

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

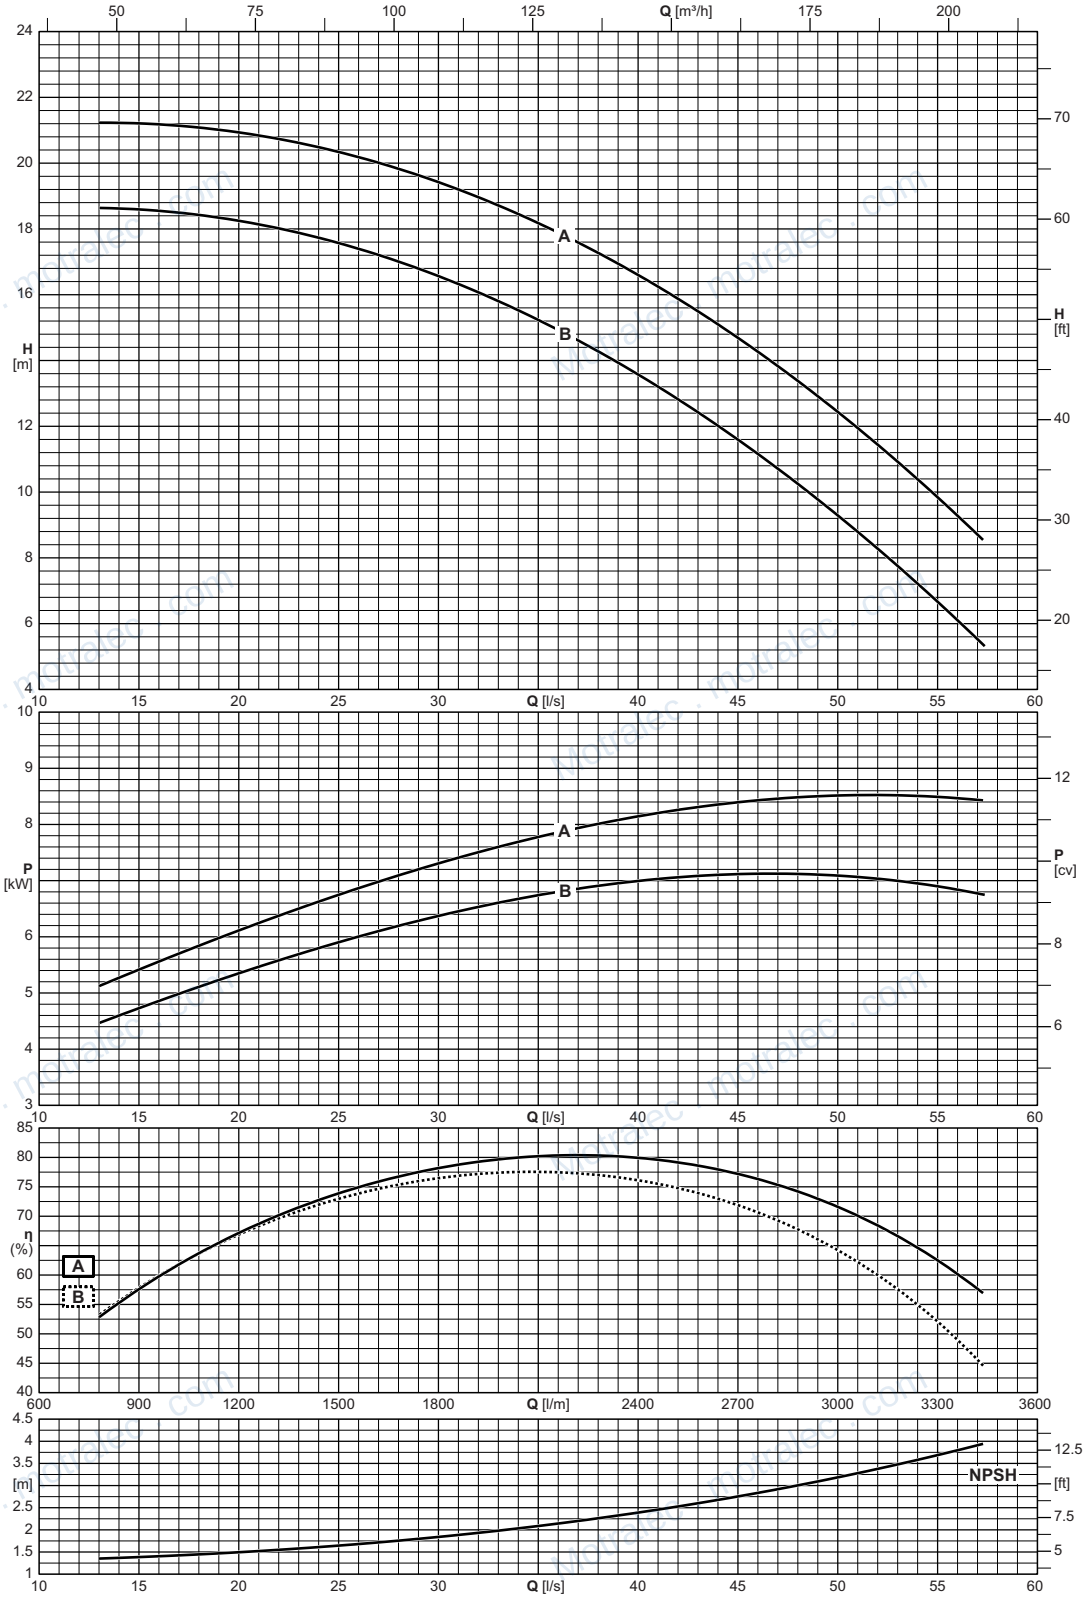

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P100-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P100-315

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

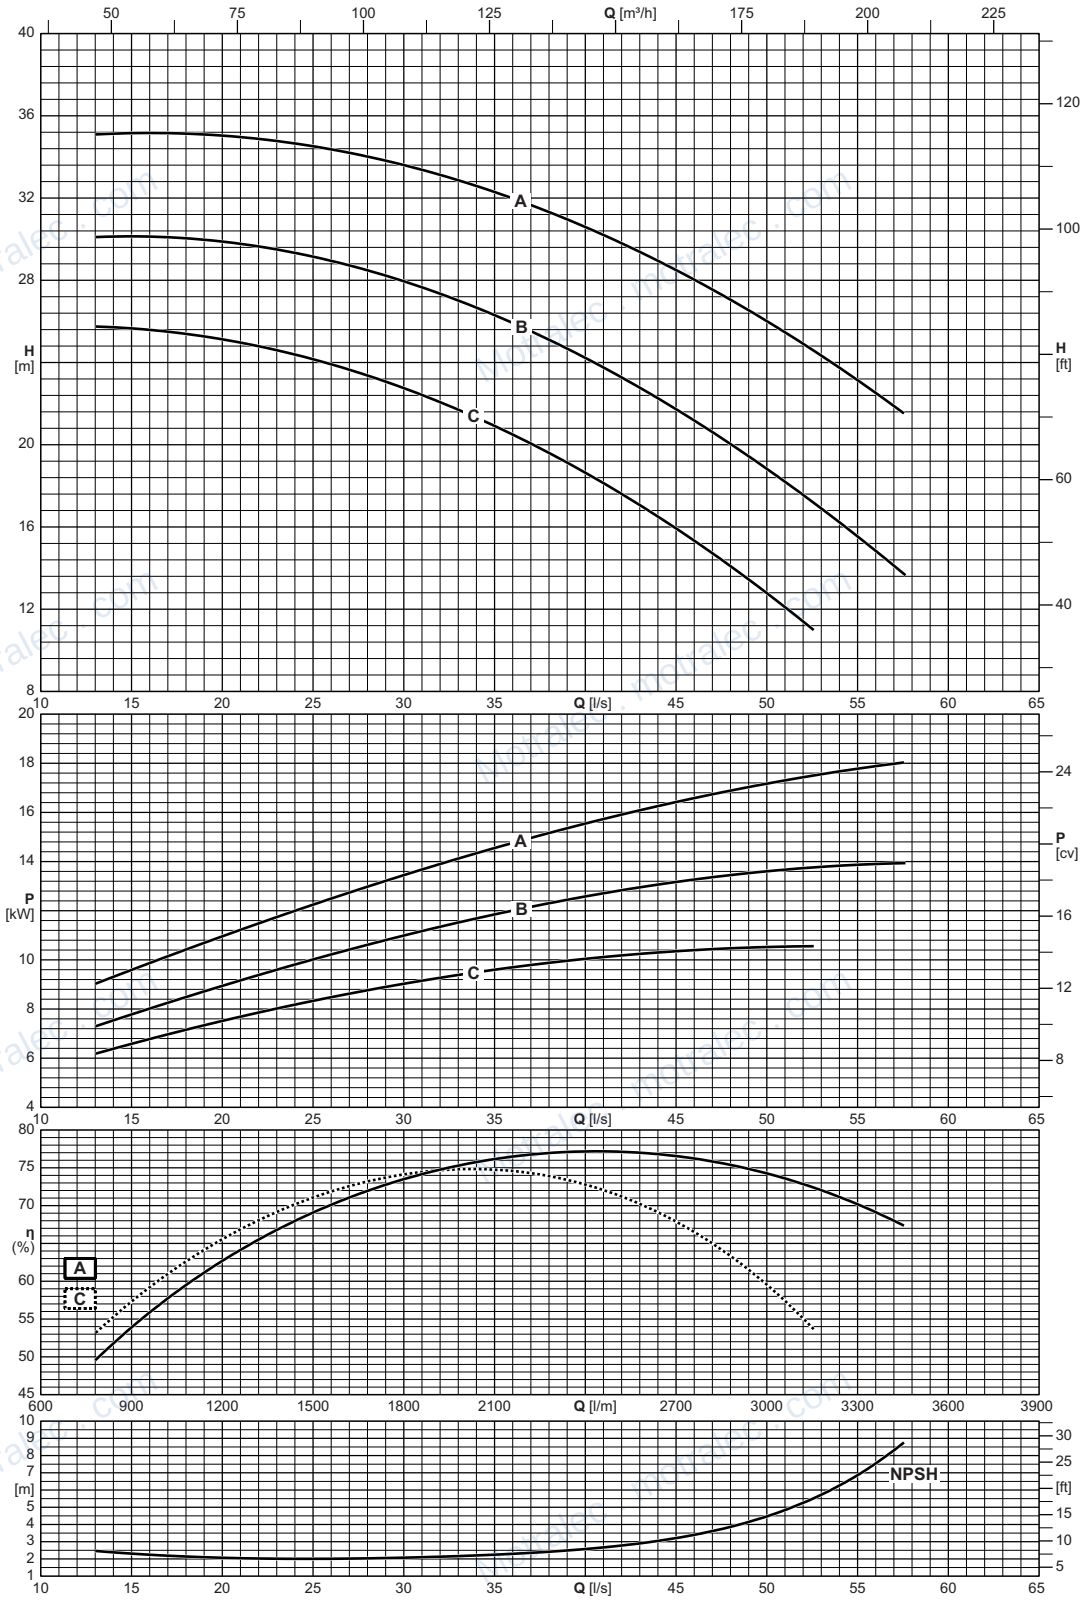

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P100-315	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P100-400

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

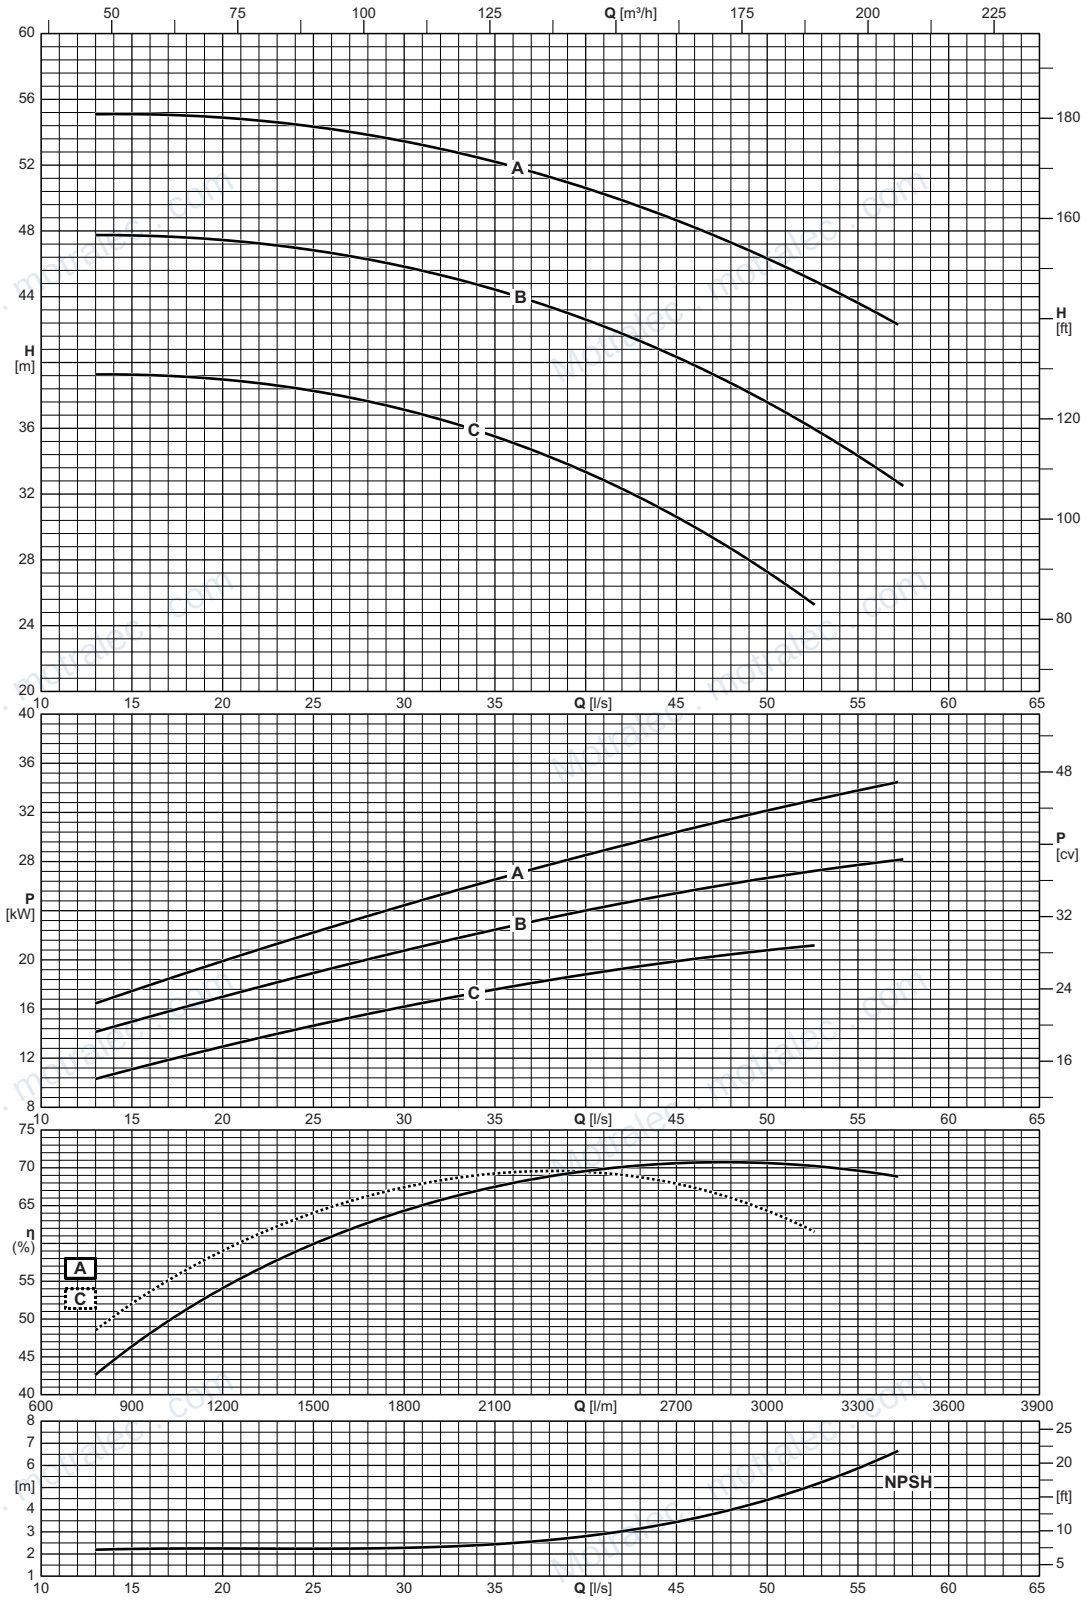

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P100-400	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P125-250

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

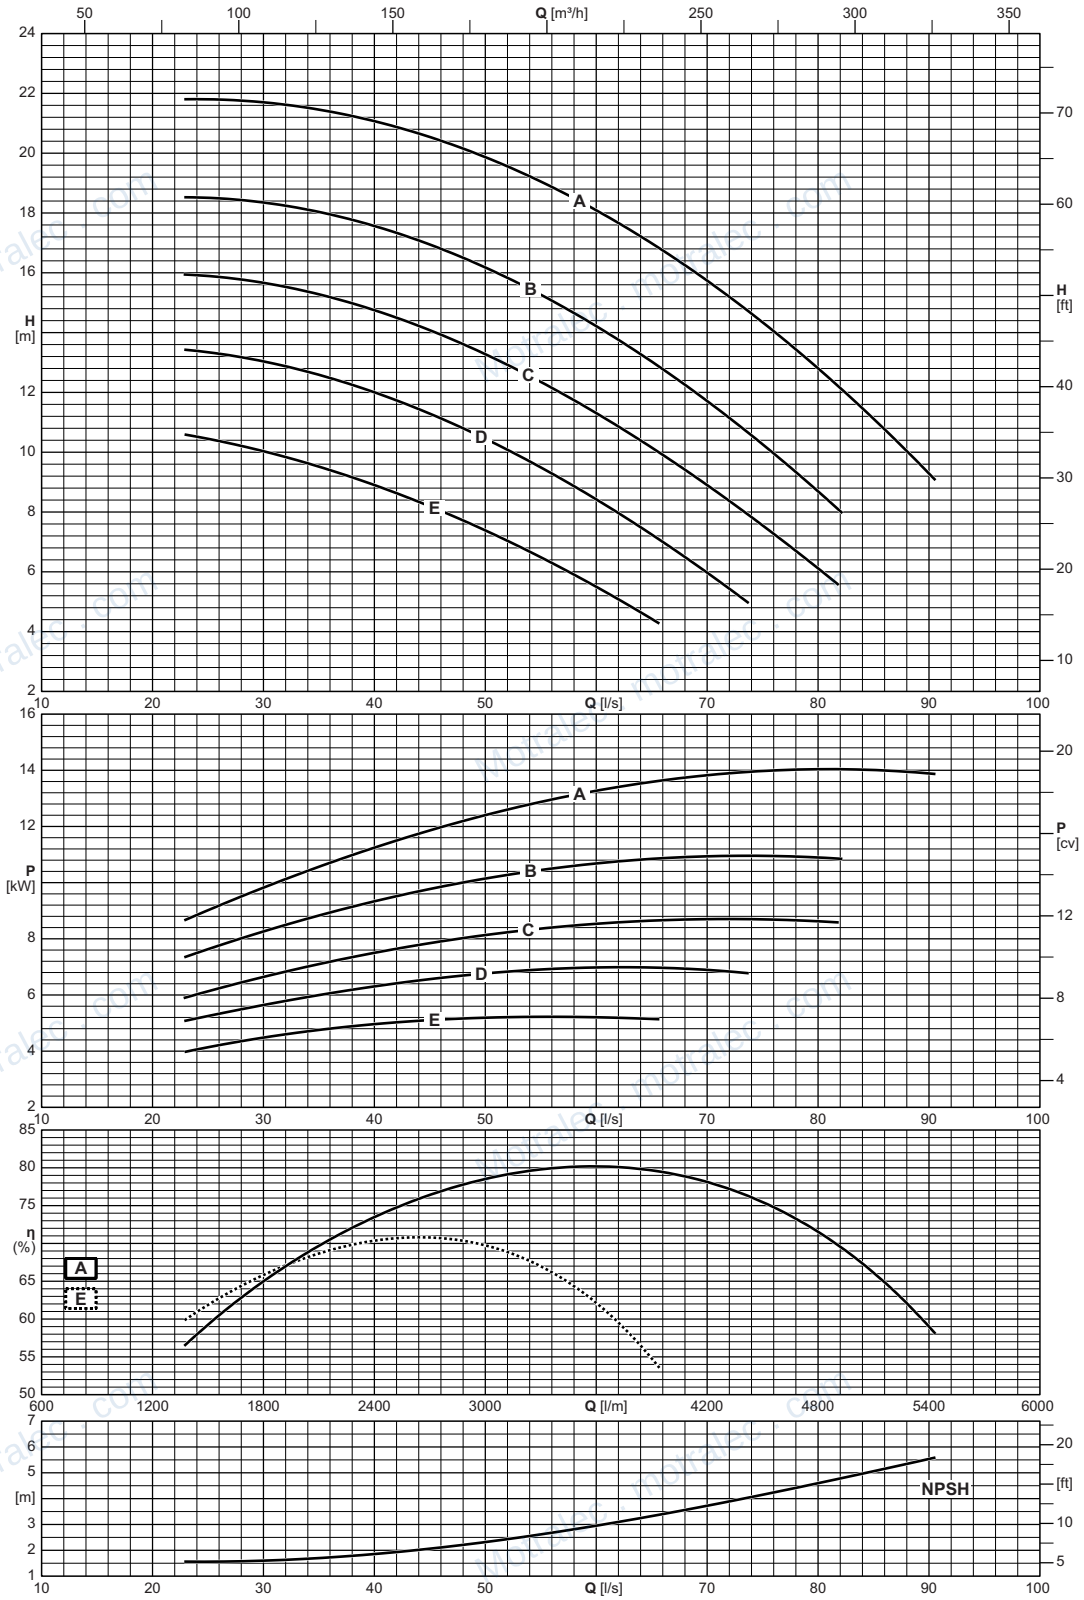

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P125-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P125-315

1450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

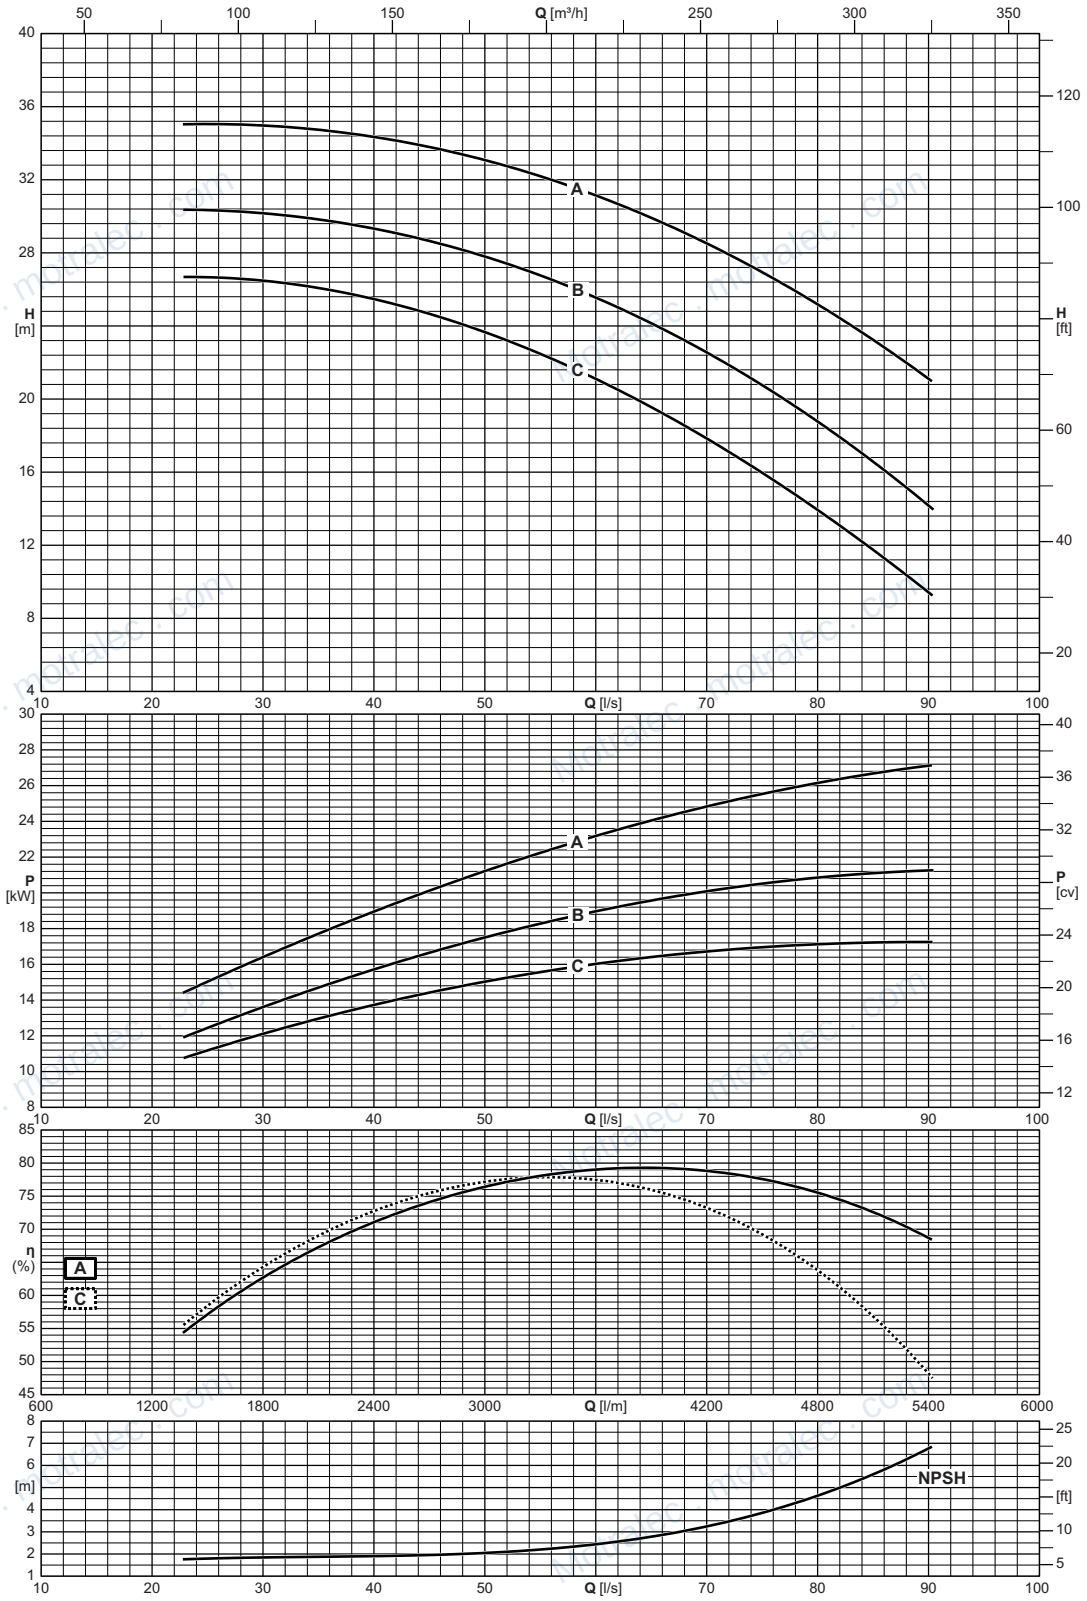

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P125-315	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P125-400

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

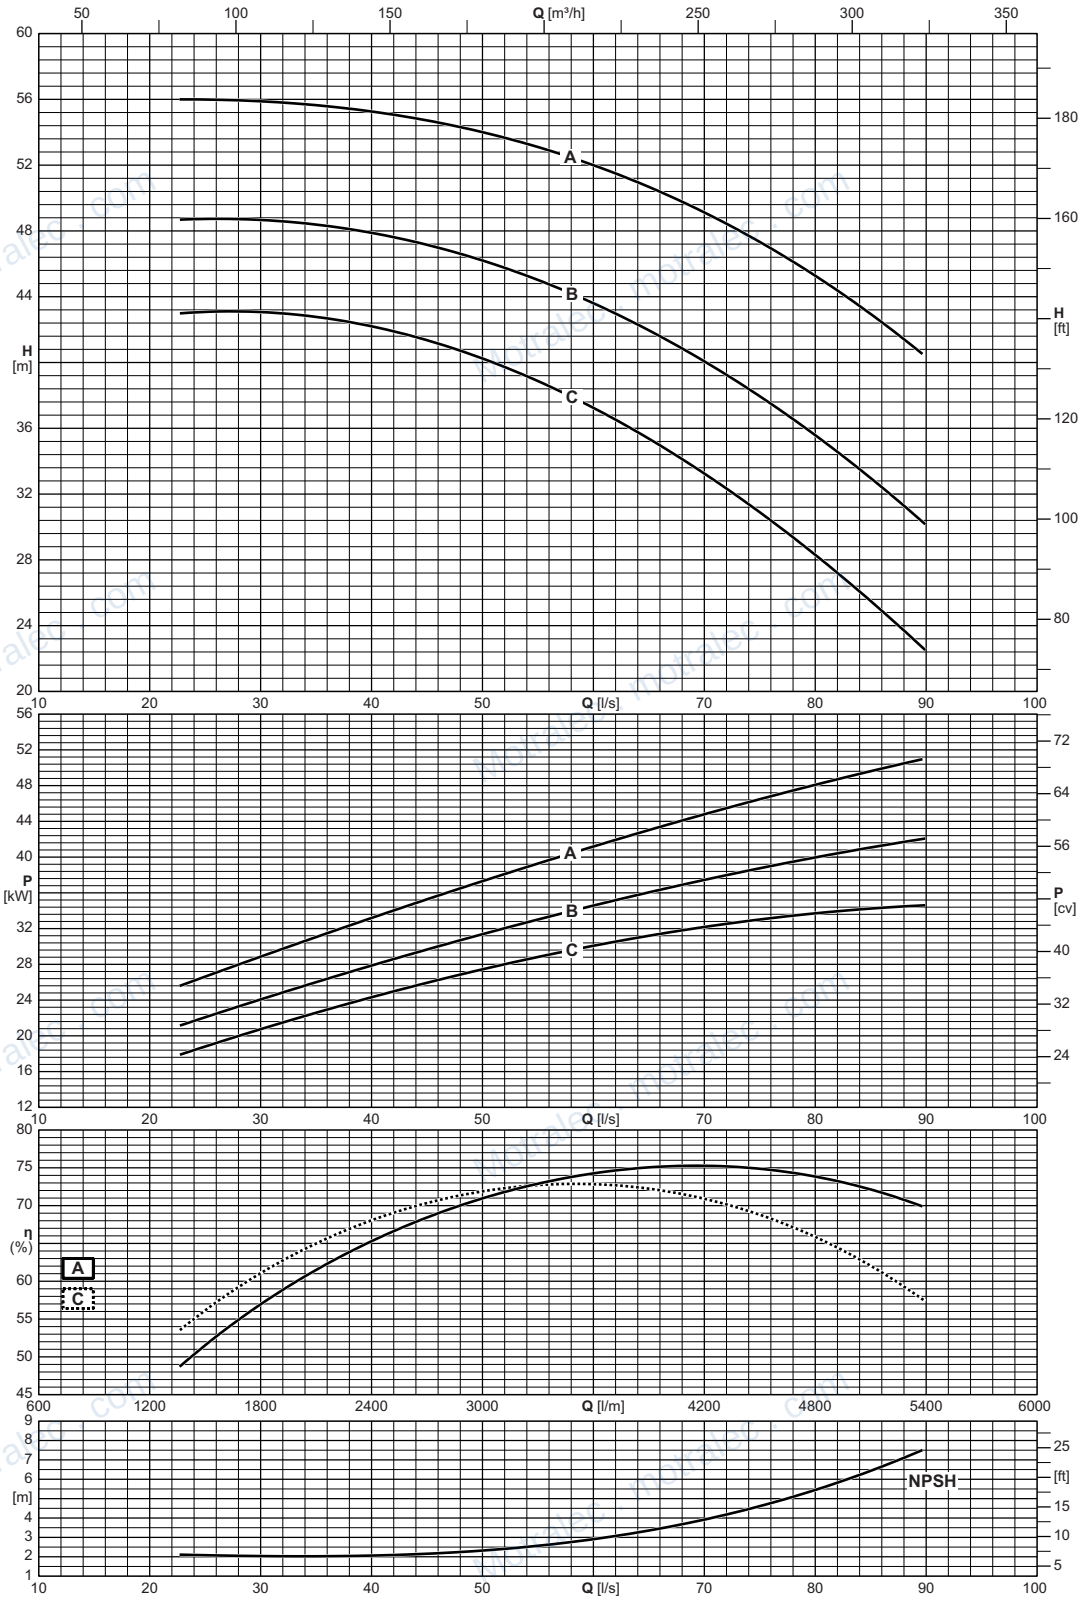

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P125-400	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 4P150-315

1450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

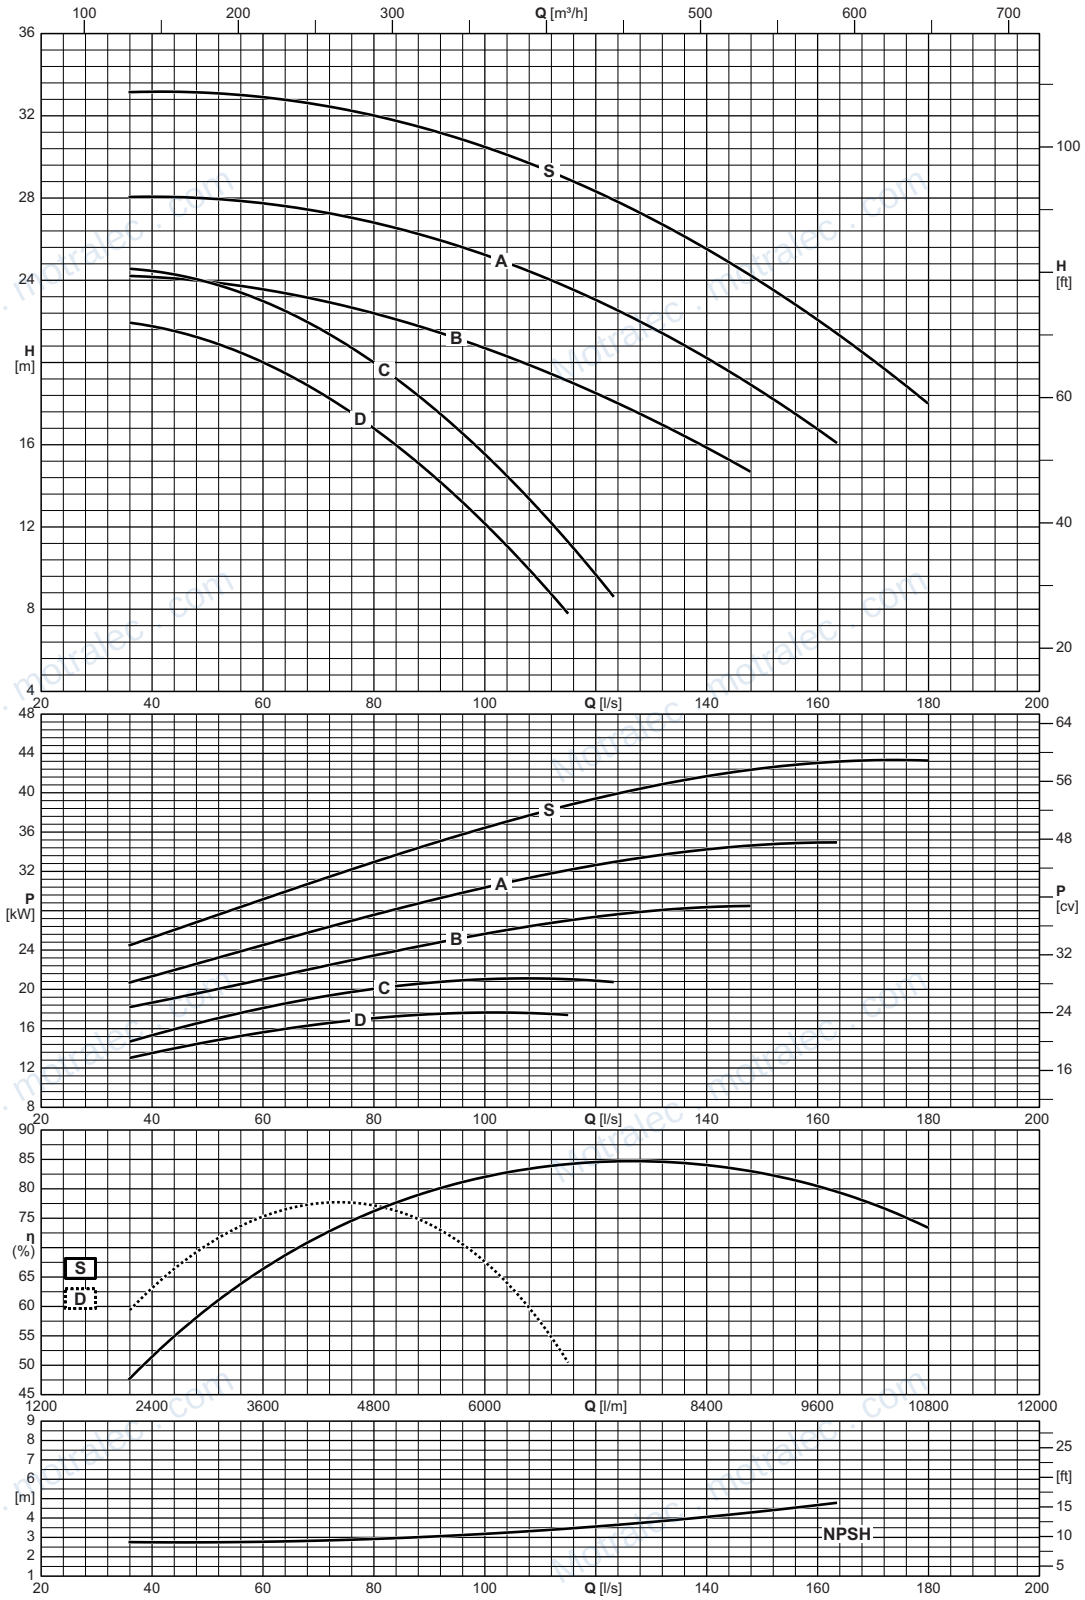

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P150-315	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 4P150-400

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

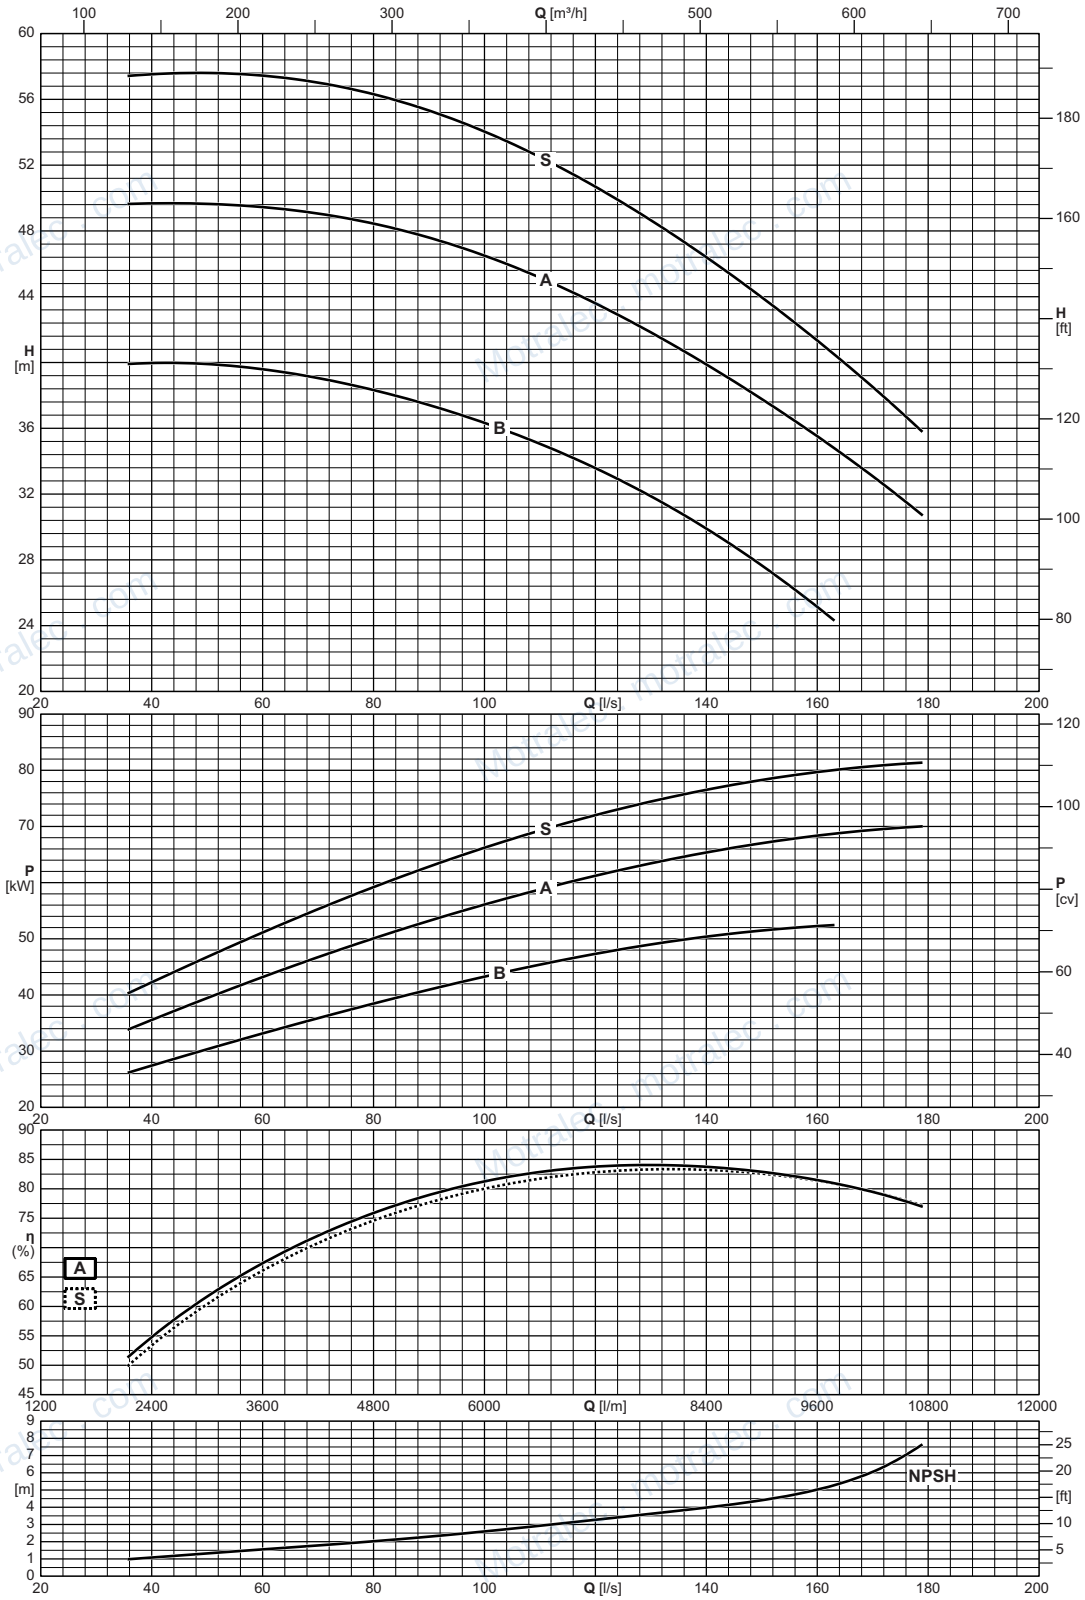

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P150-400	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCD 4P200-315

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

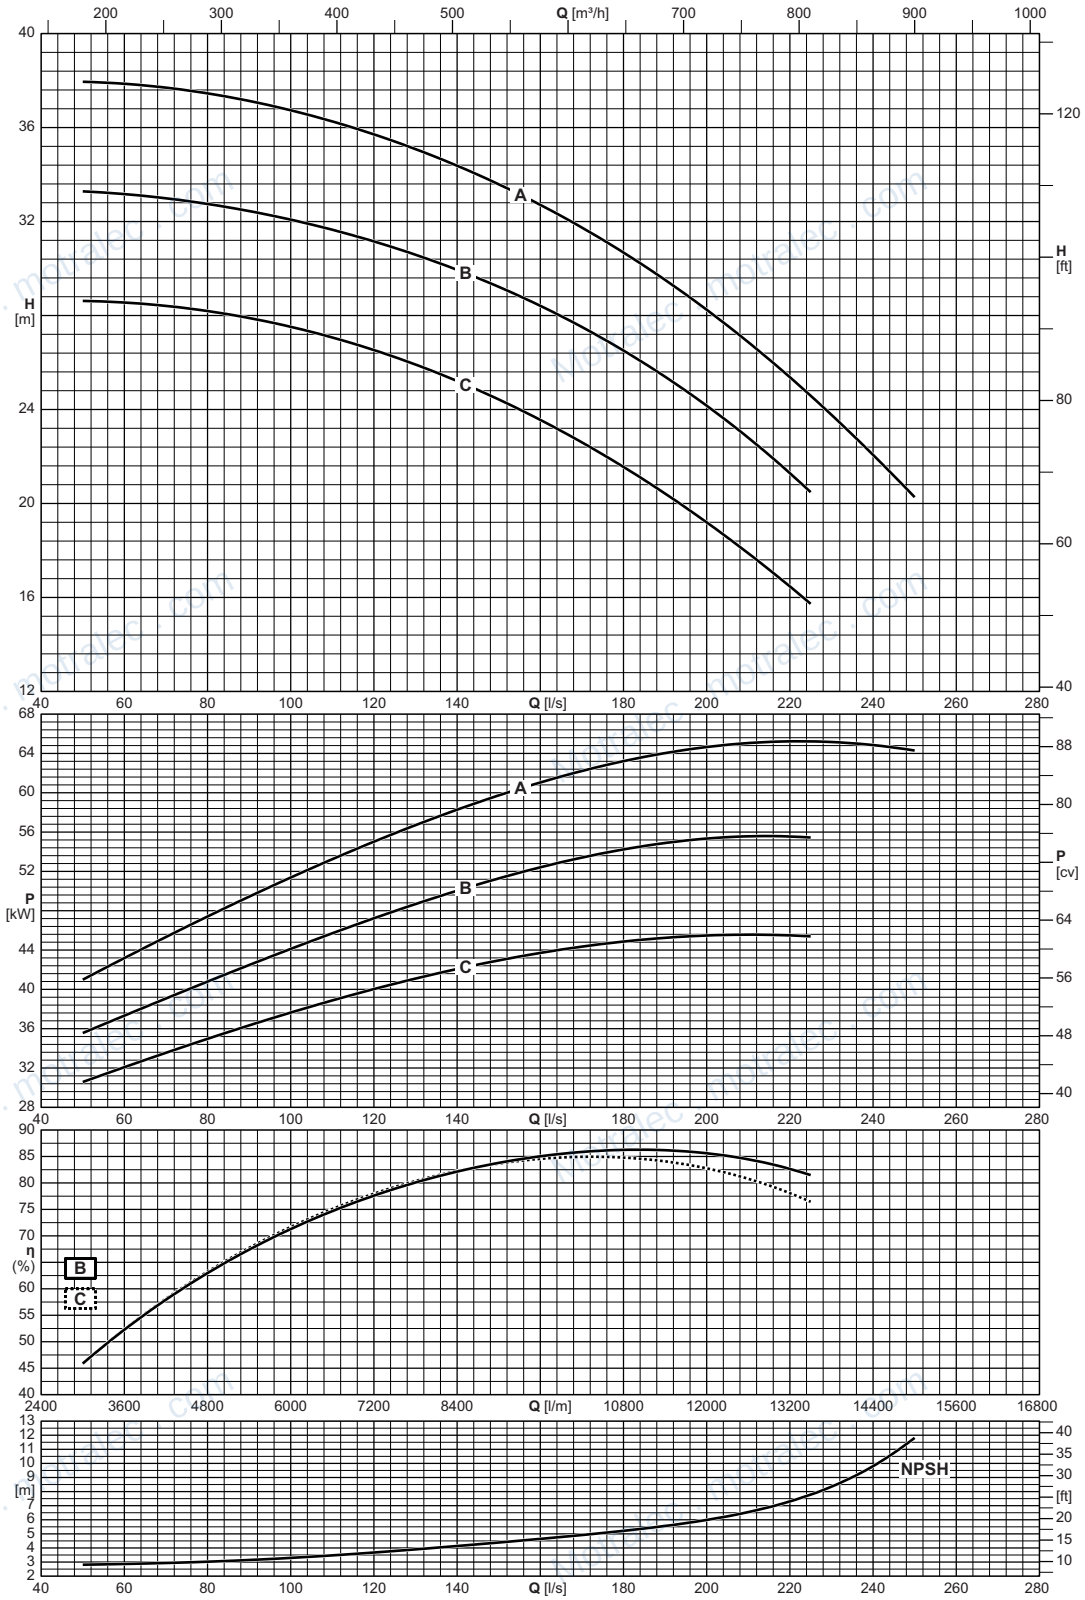

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P200-315	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari

NCD 4P200-400

1450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

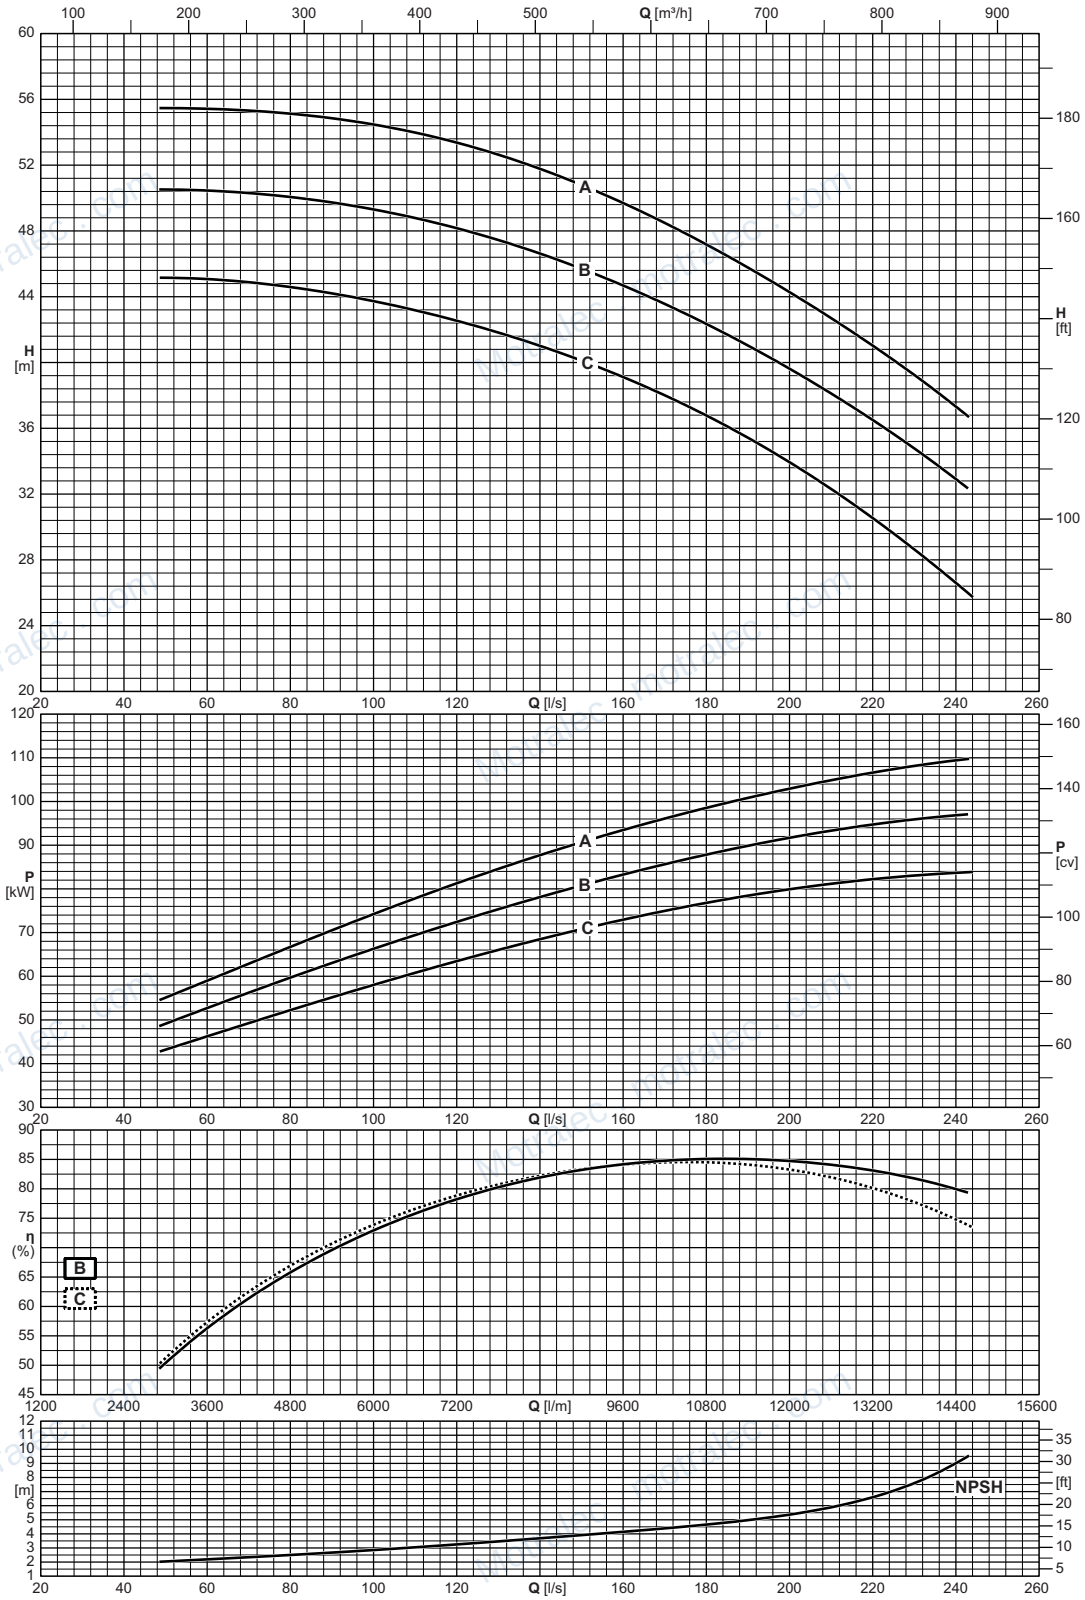

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD4P200-400	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P32-160

1750 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

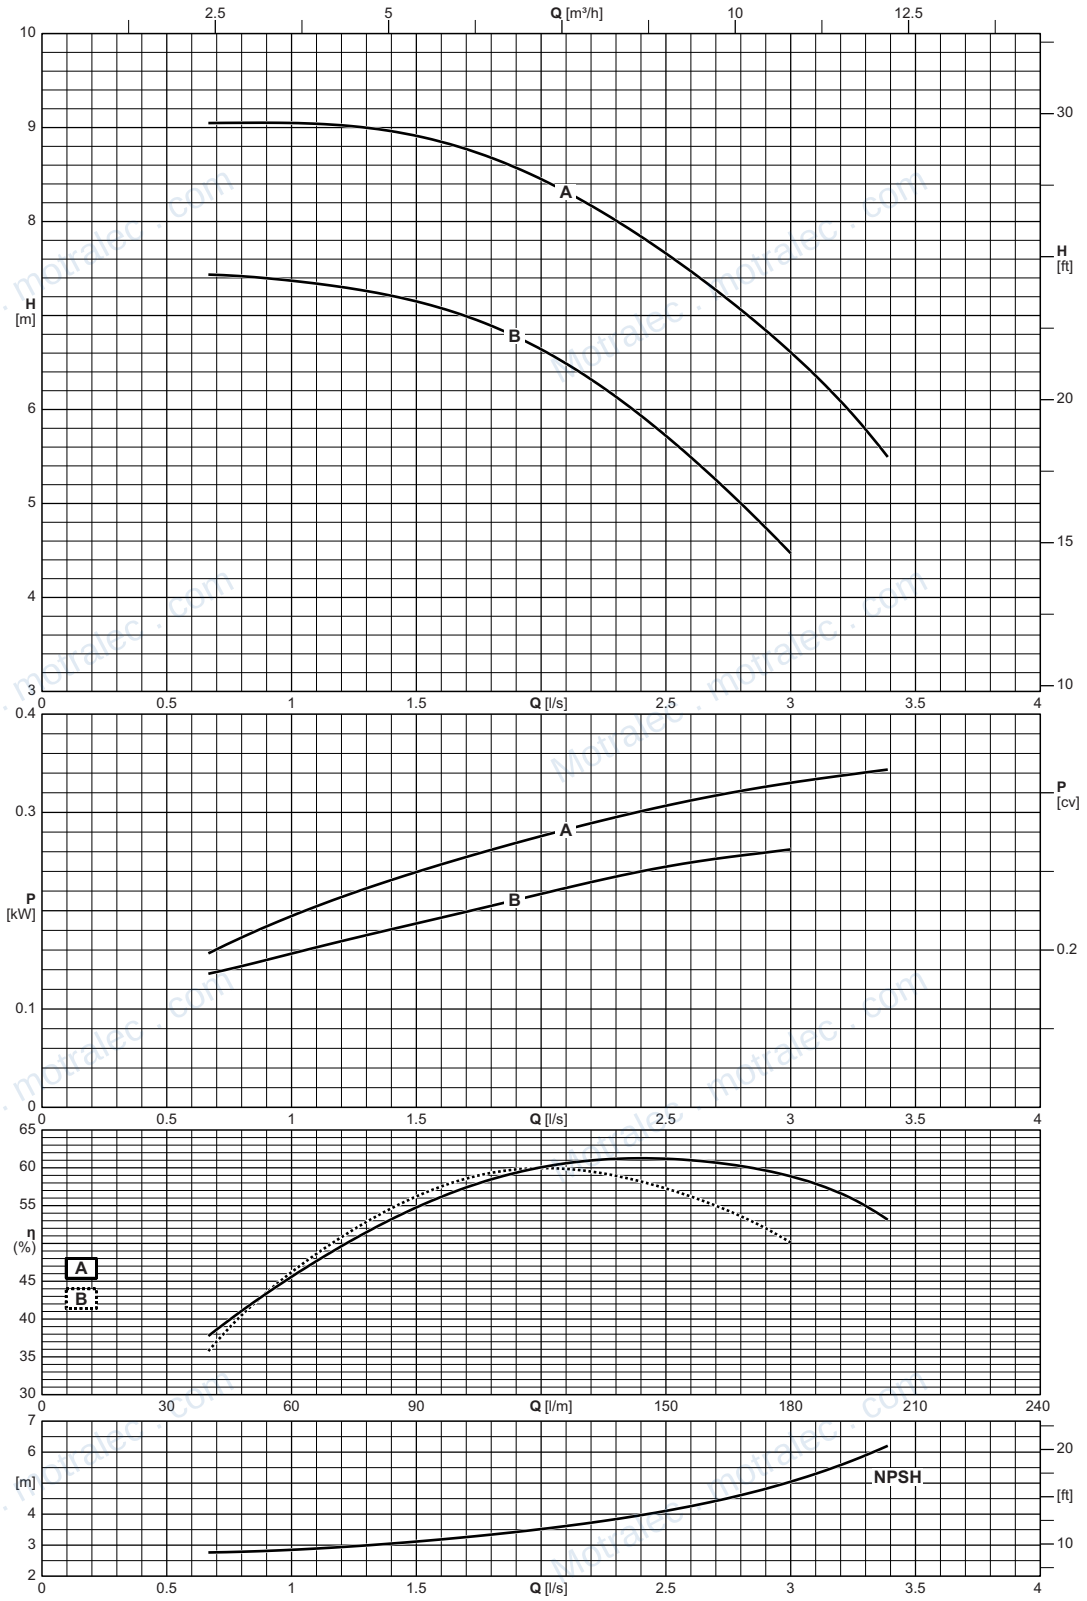

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P32-160	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P32-200

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

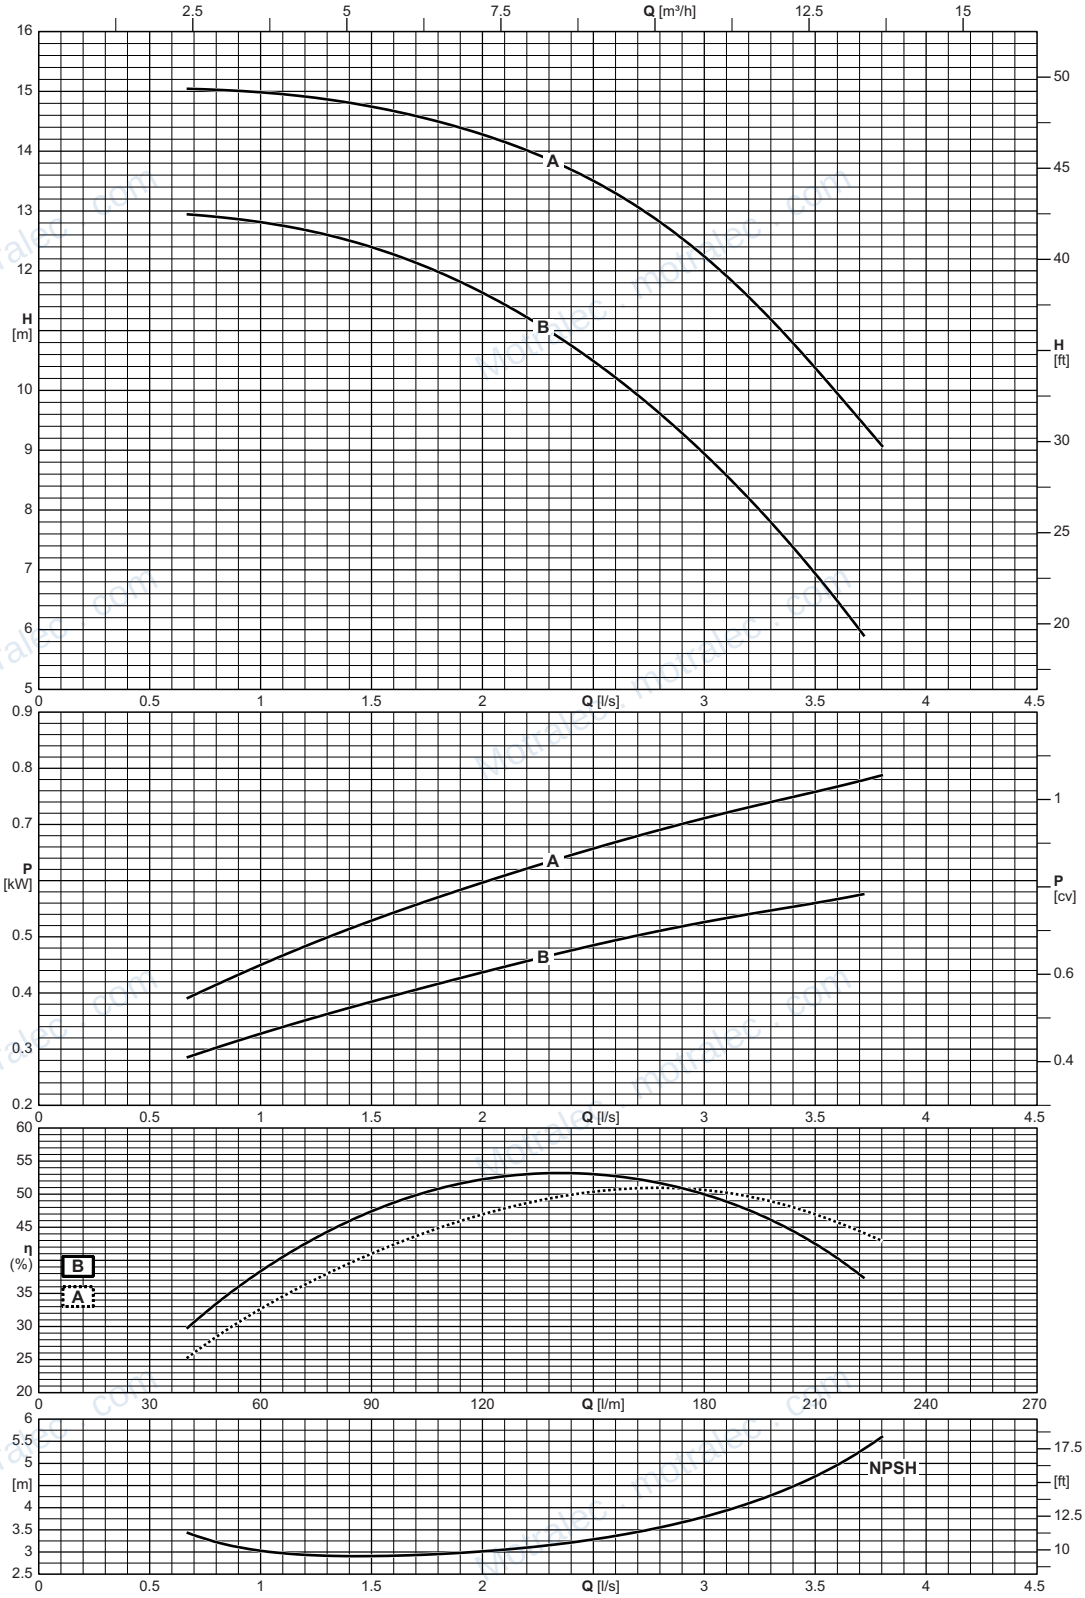

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P32-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P40-160

1750 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

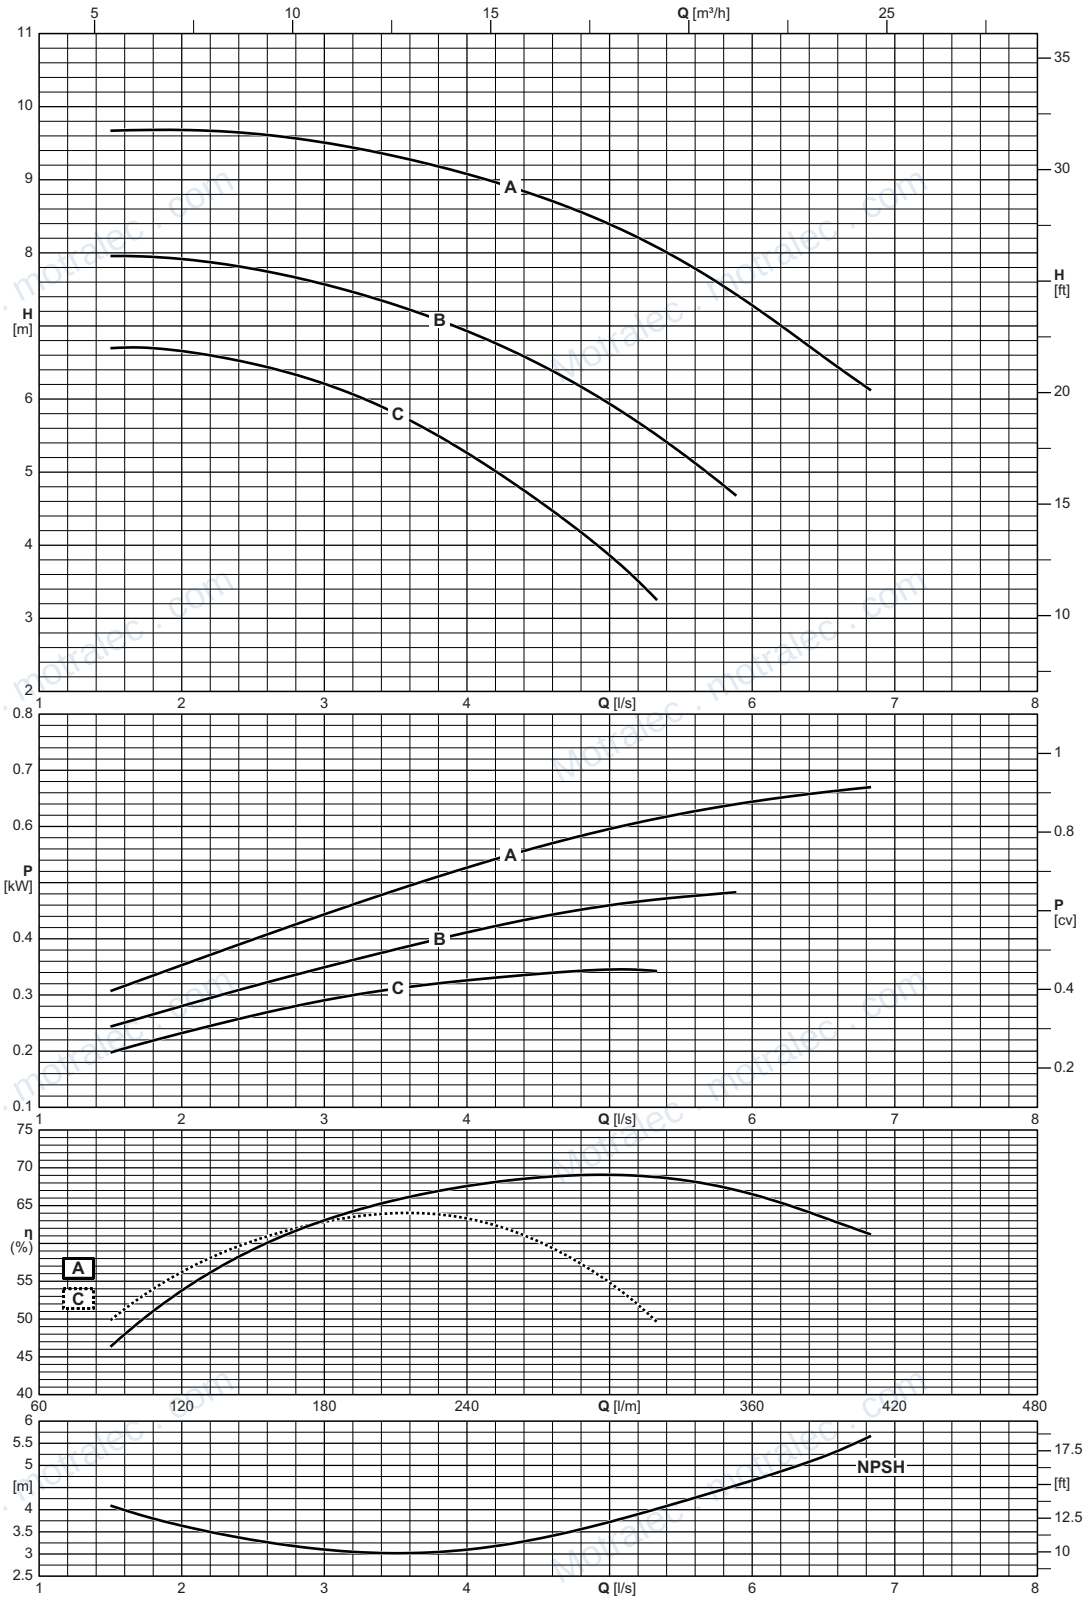

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P40-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P40-200

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

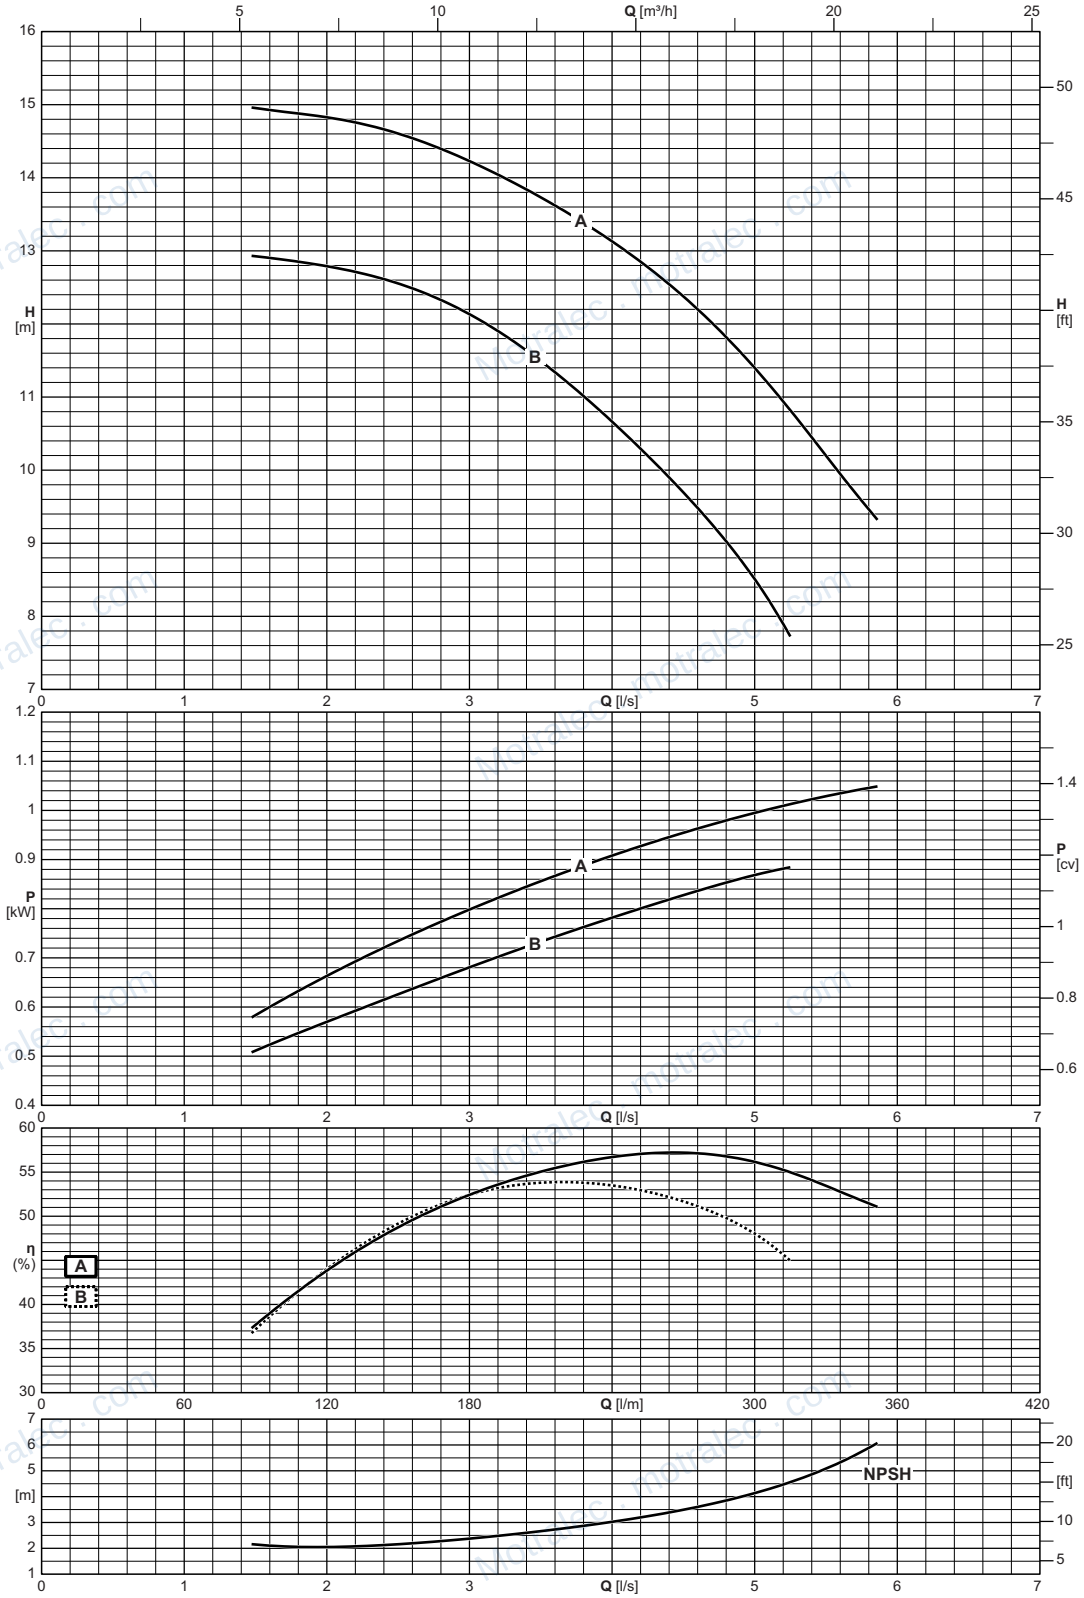

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P40-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P40-250

1750 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

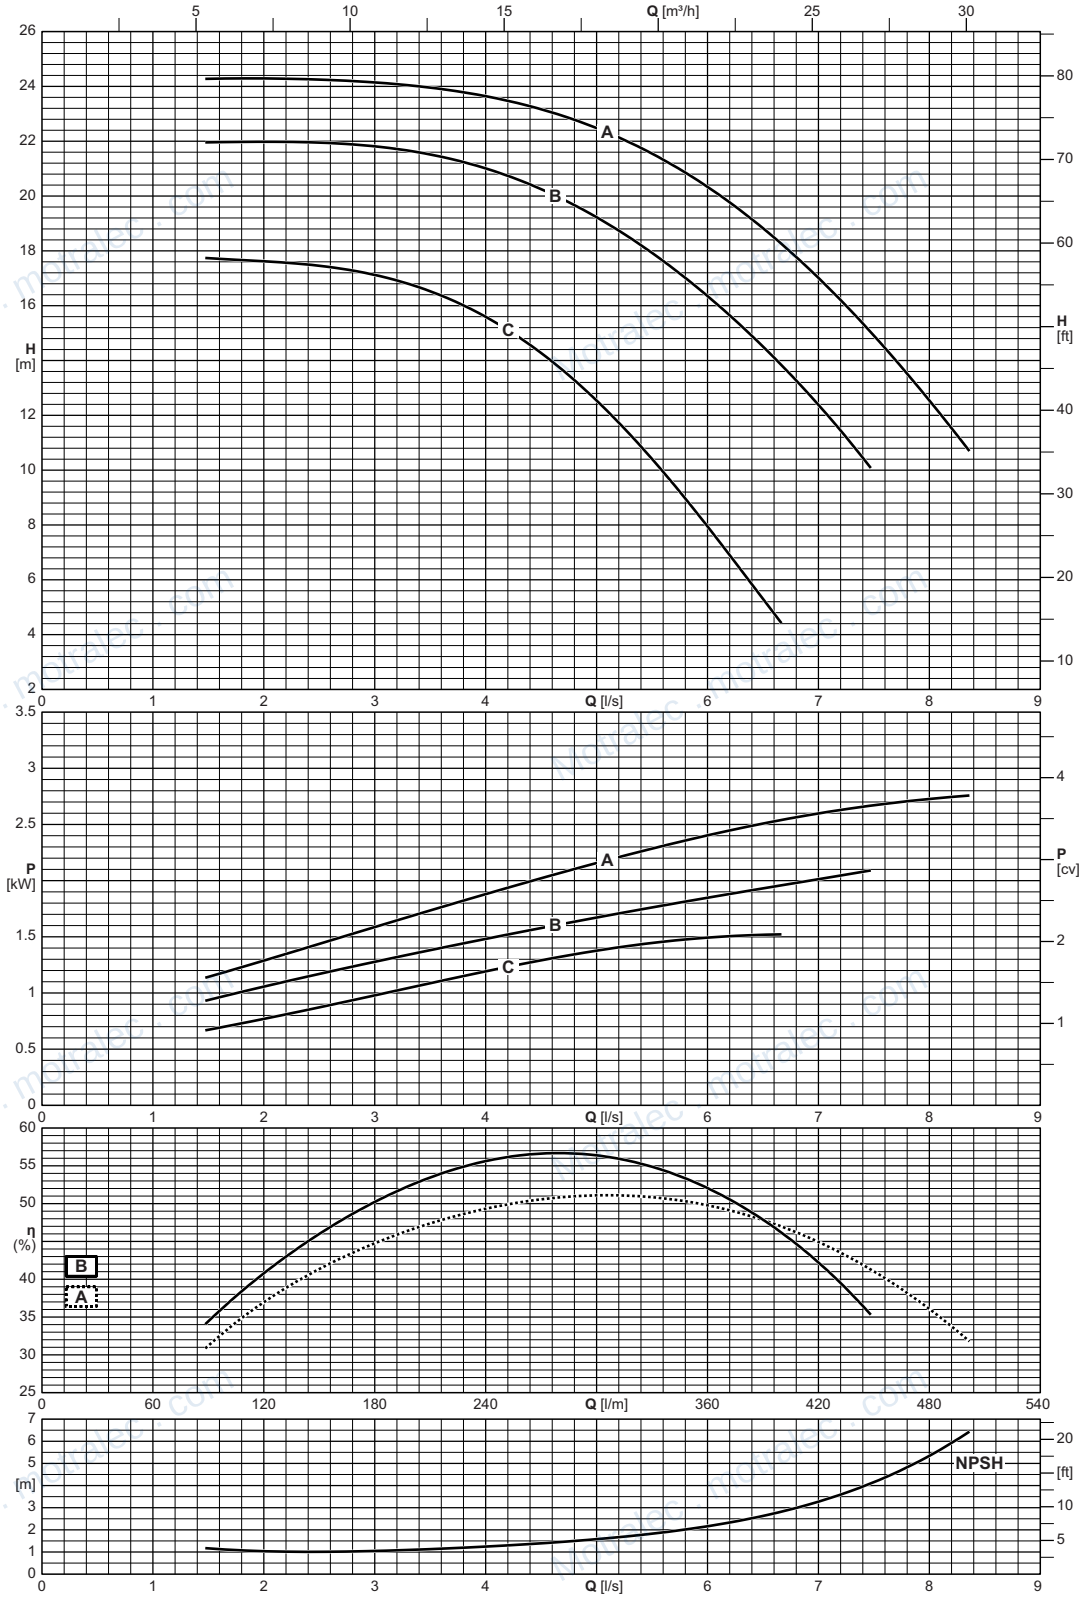

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P40-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P50-160

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

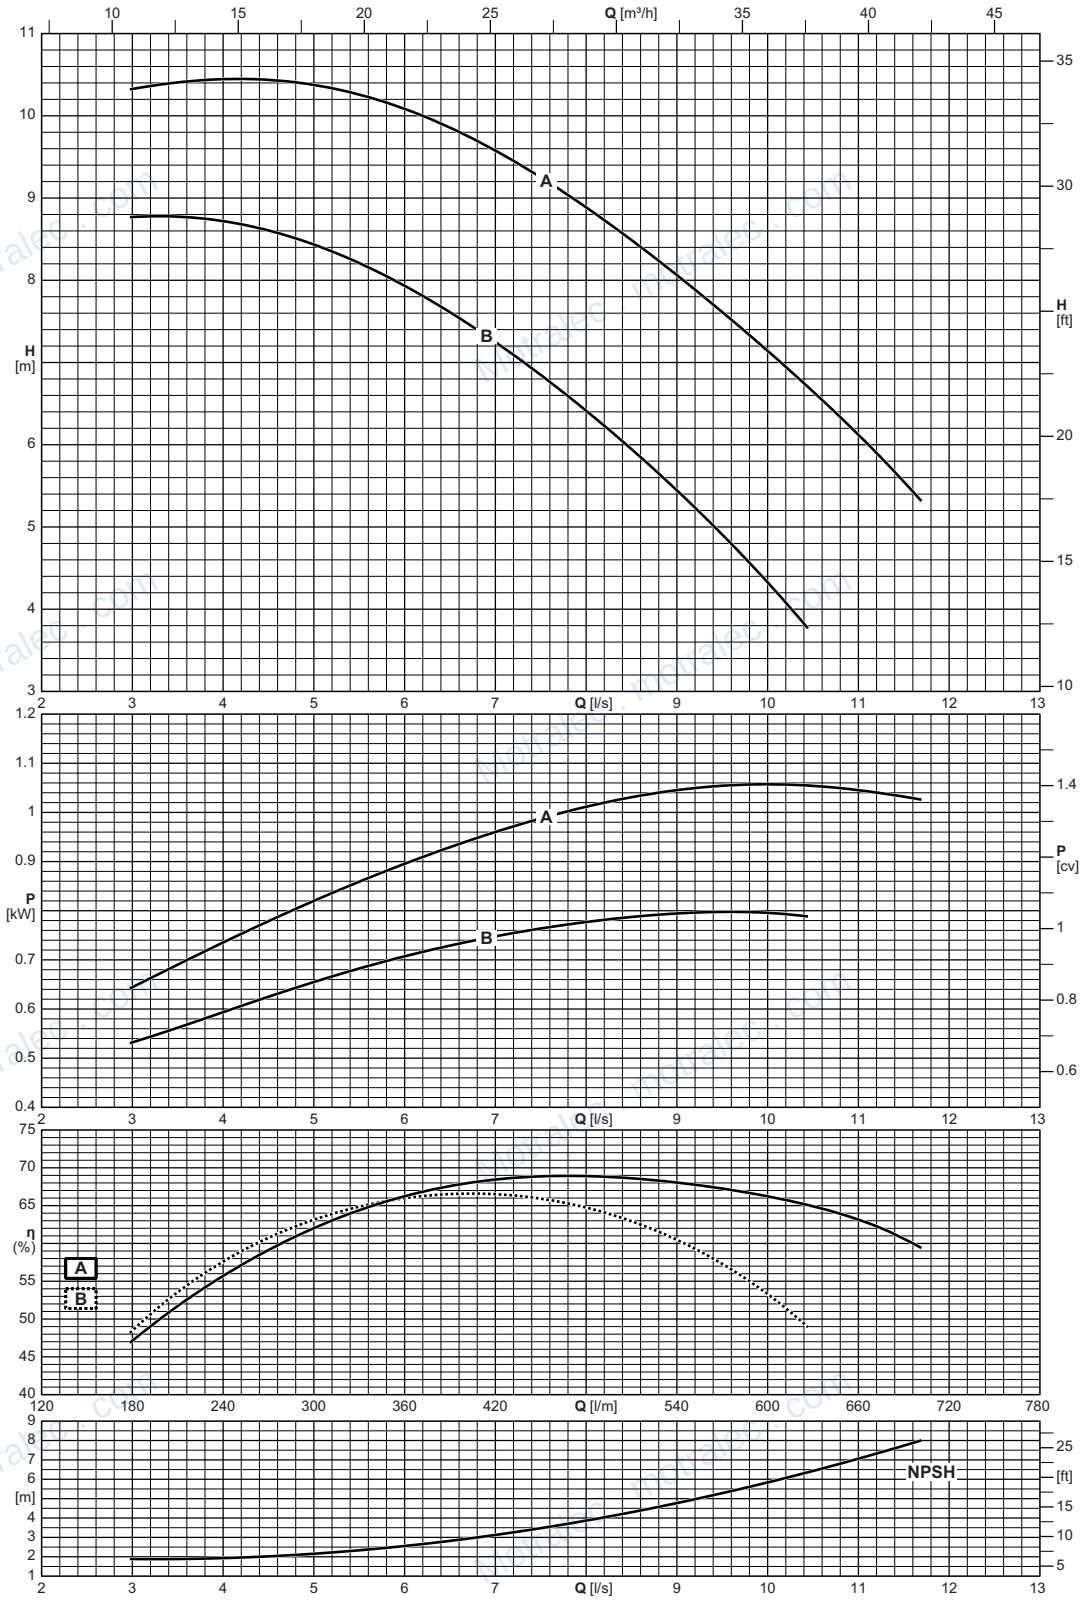

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P50-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P50-200

1750 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

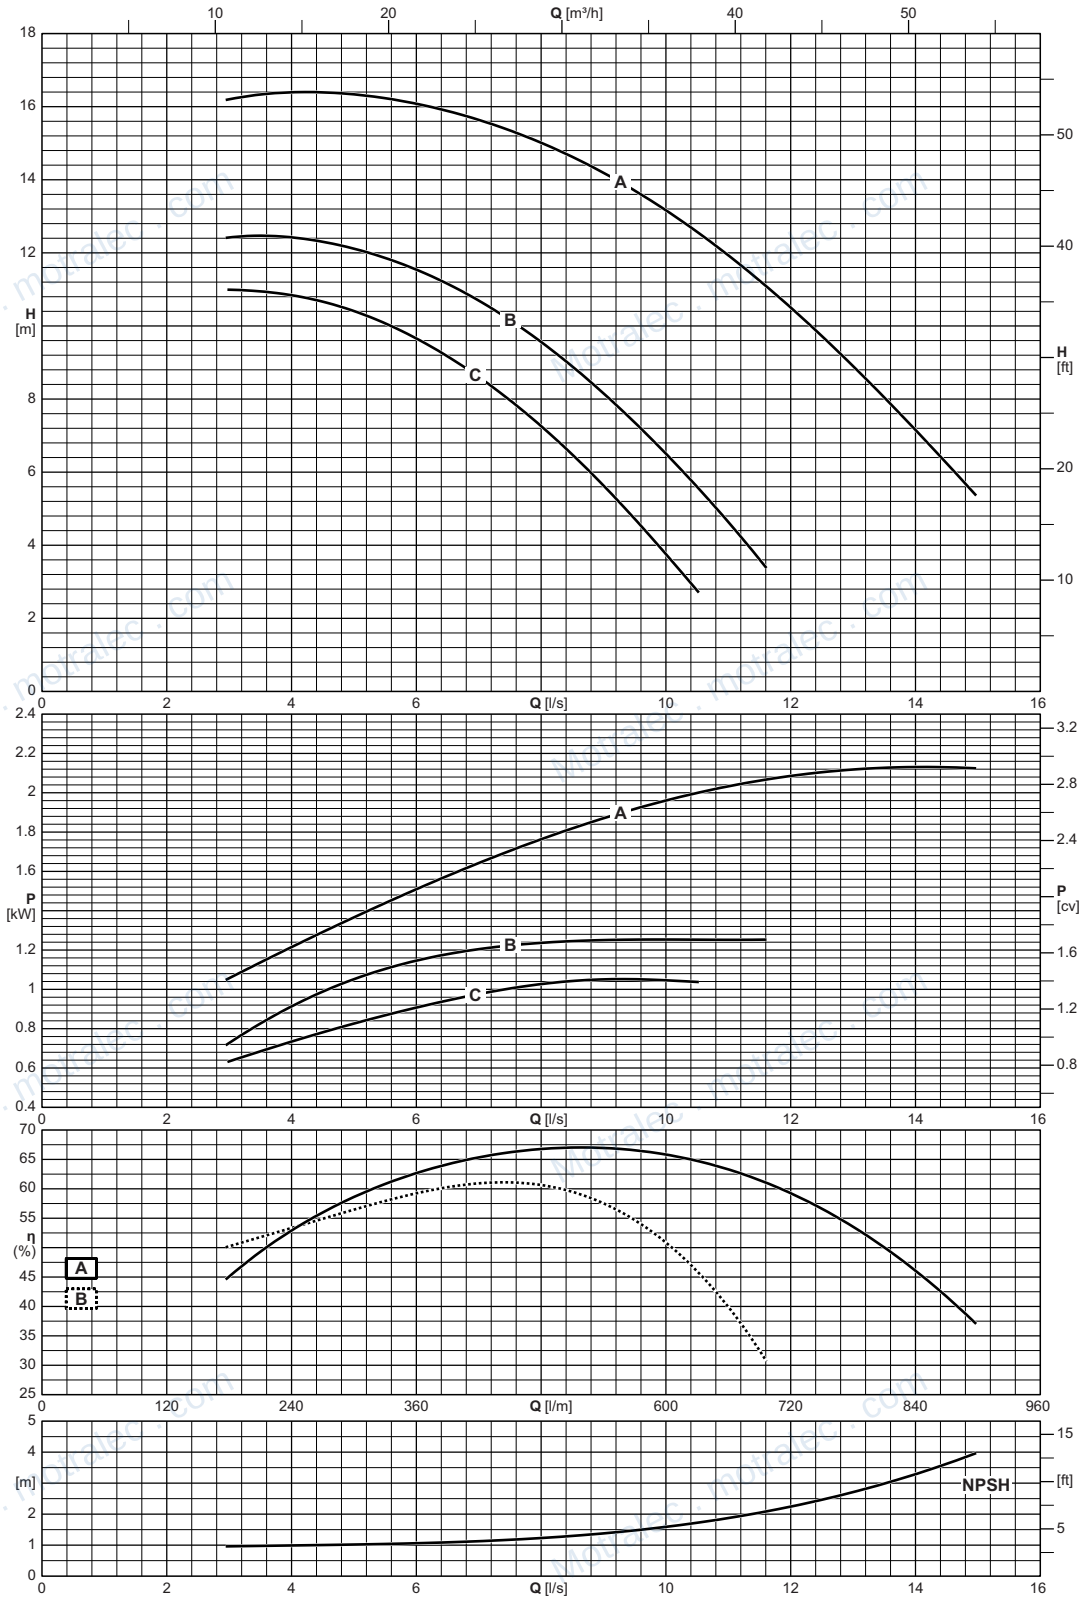

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P50-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P50-250

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

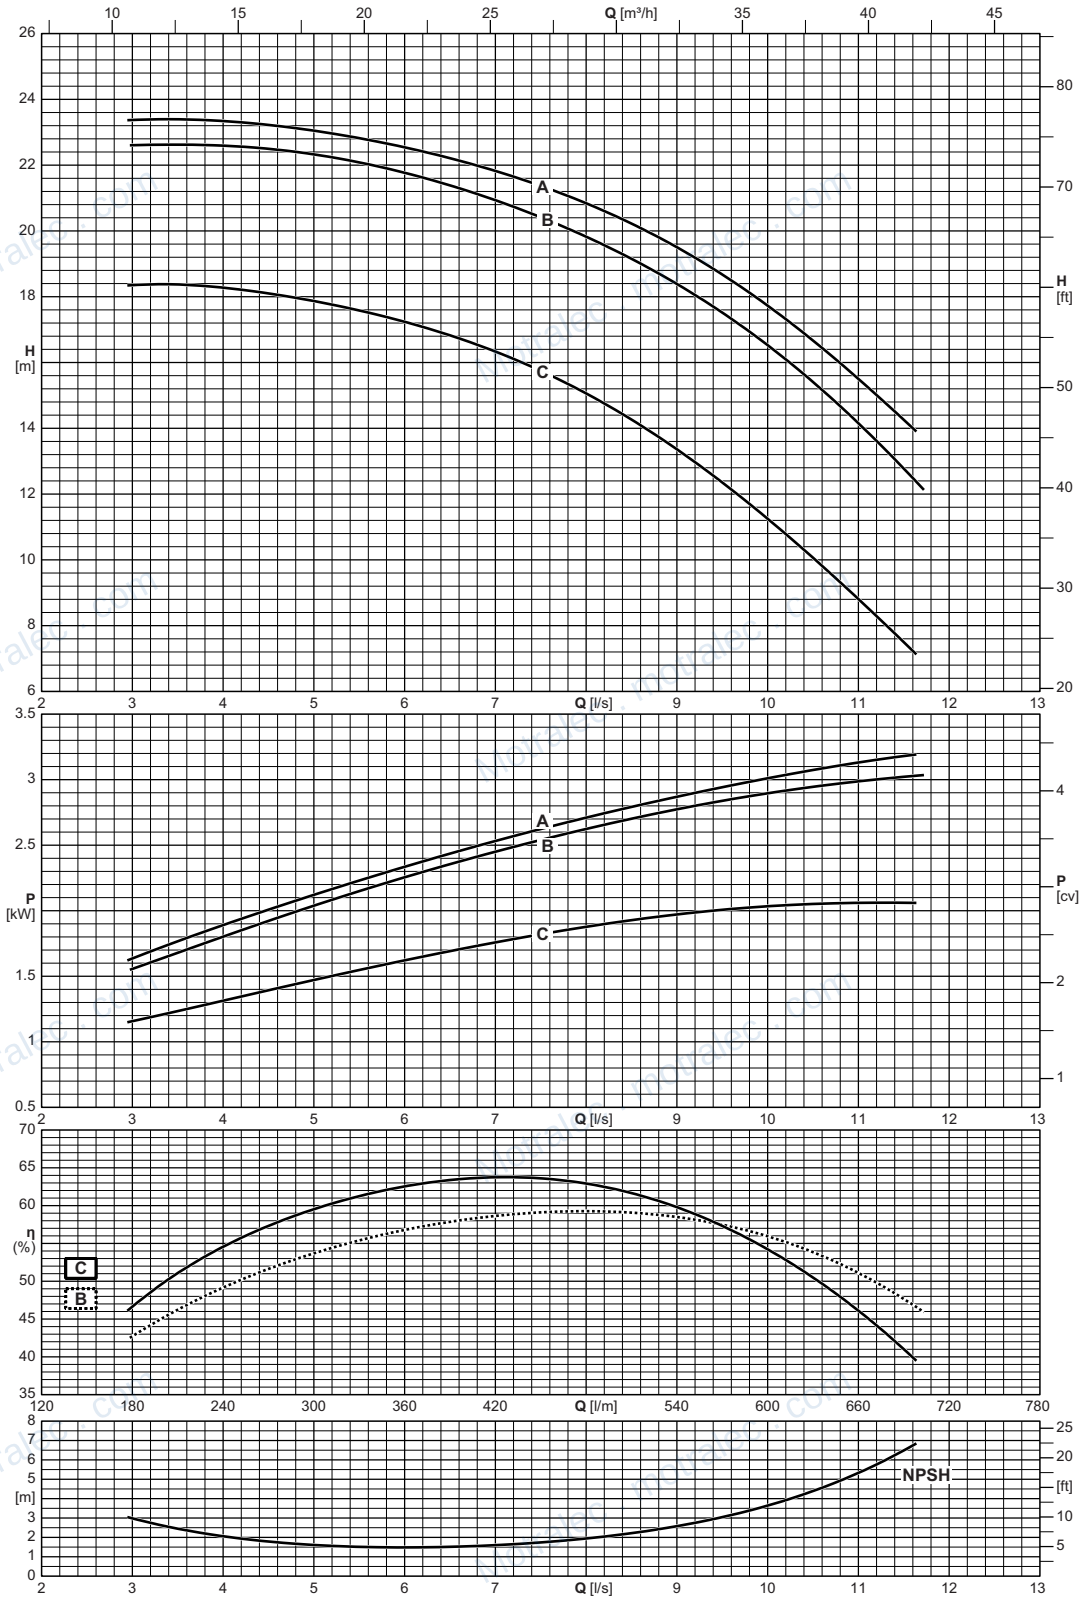

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P50-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P65-125

1750 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

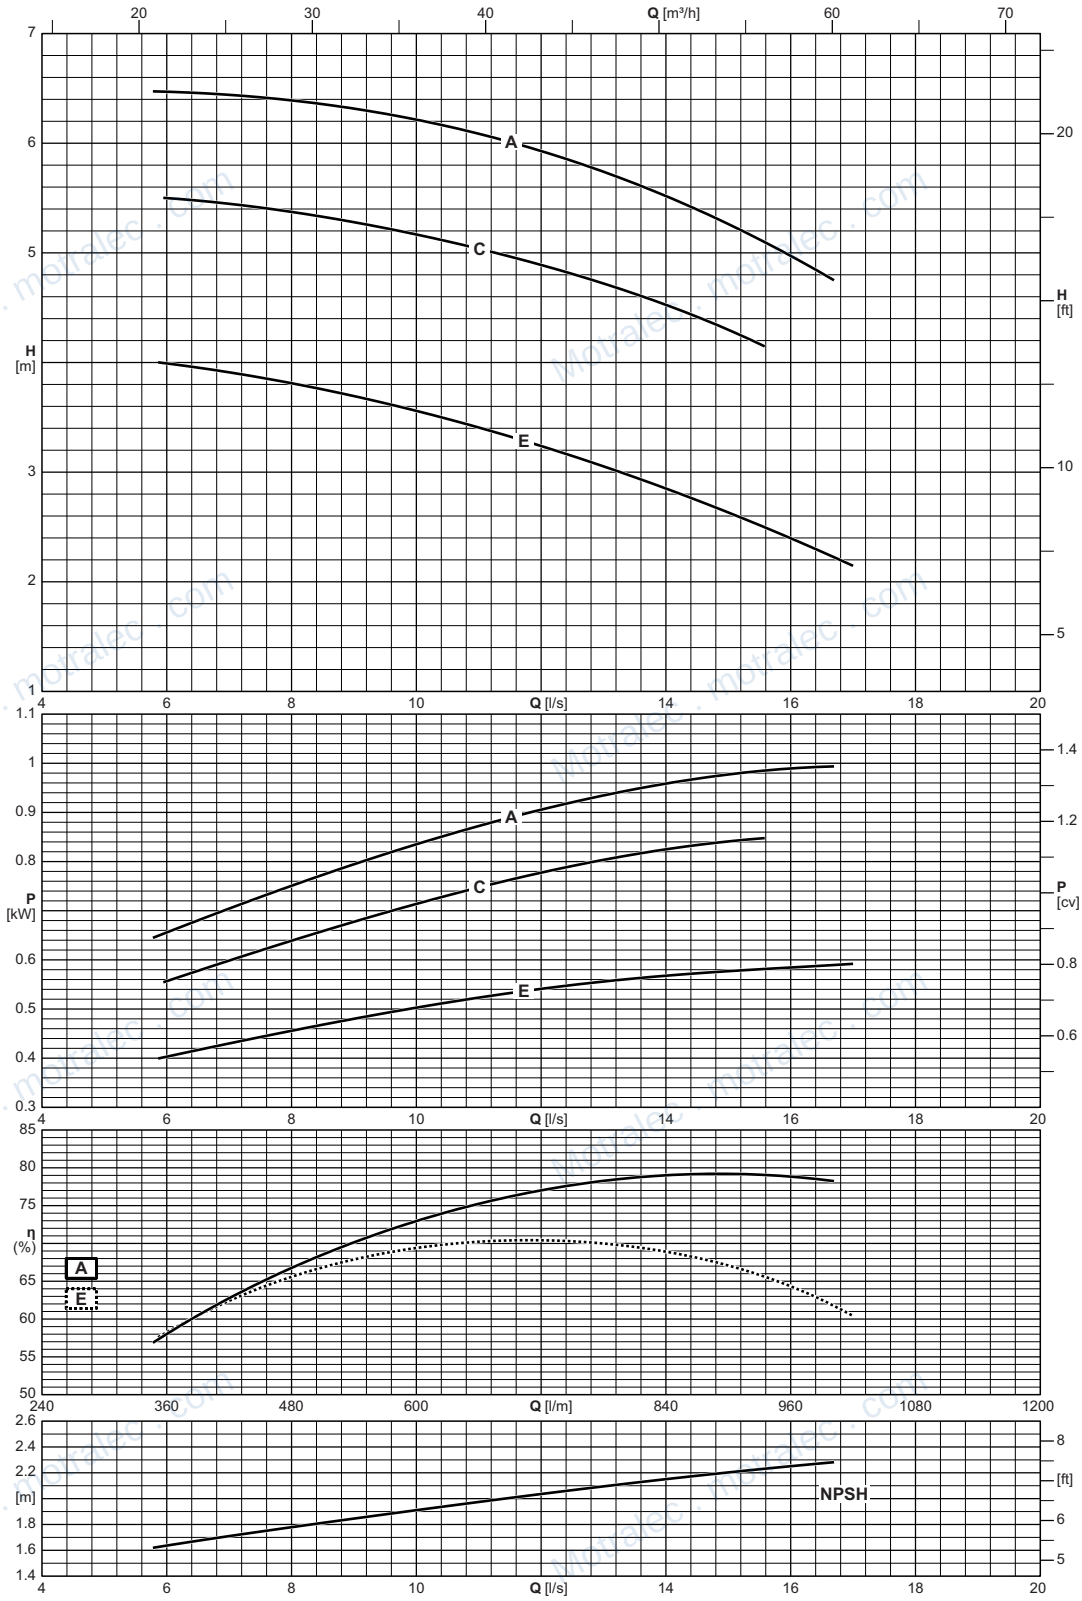

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P65-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P65-160

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

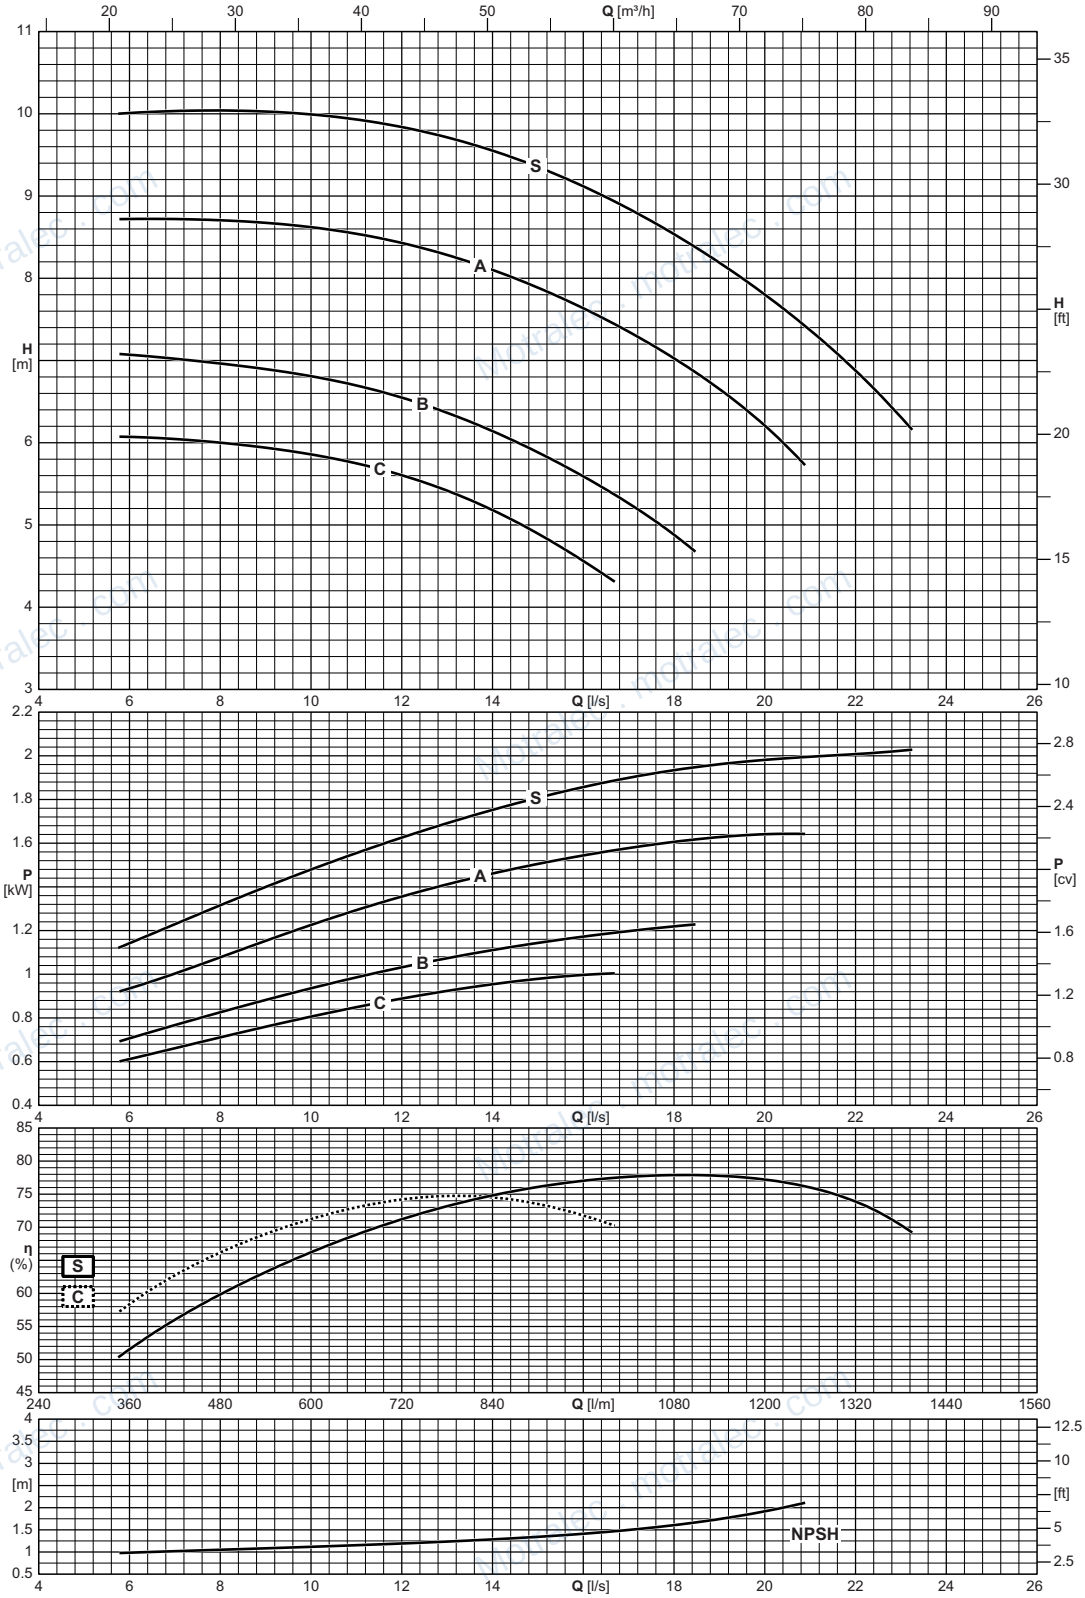

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P65-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P65-200

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

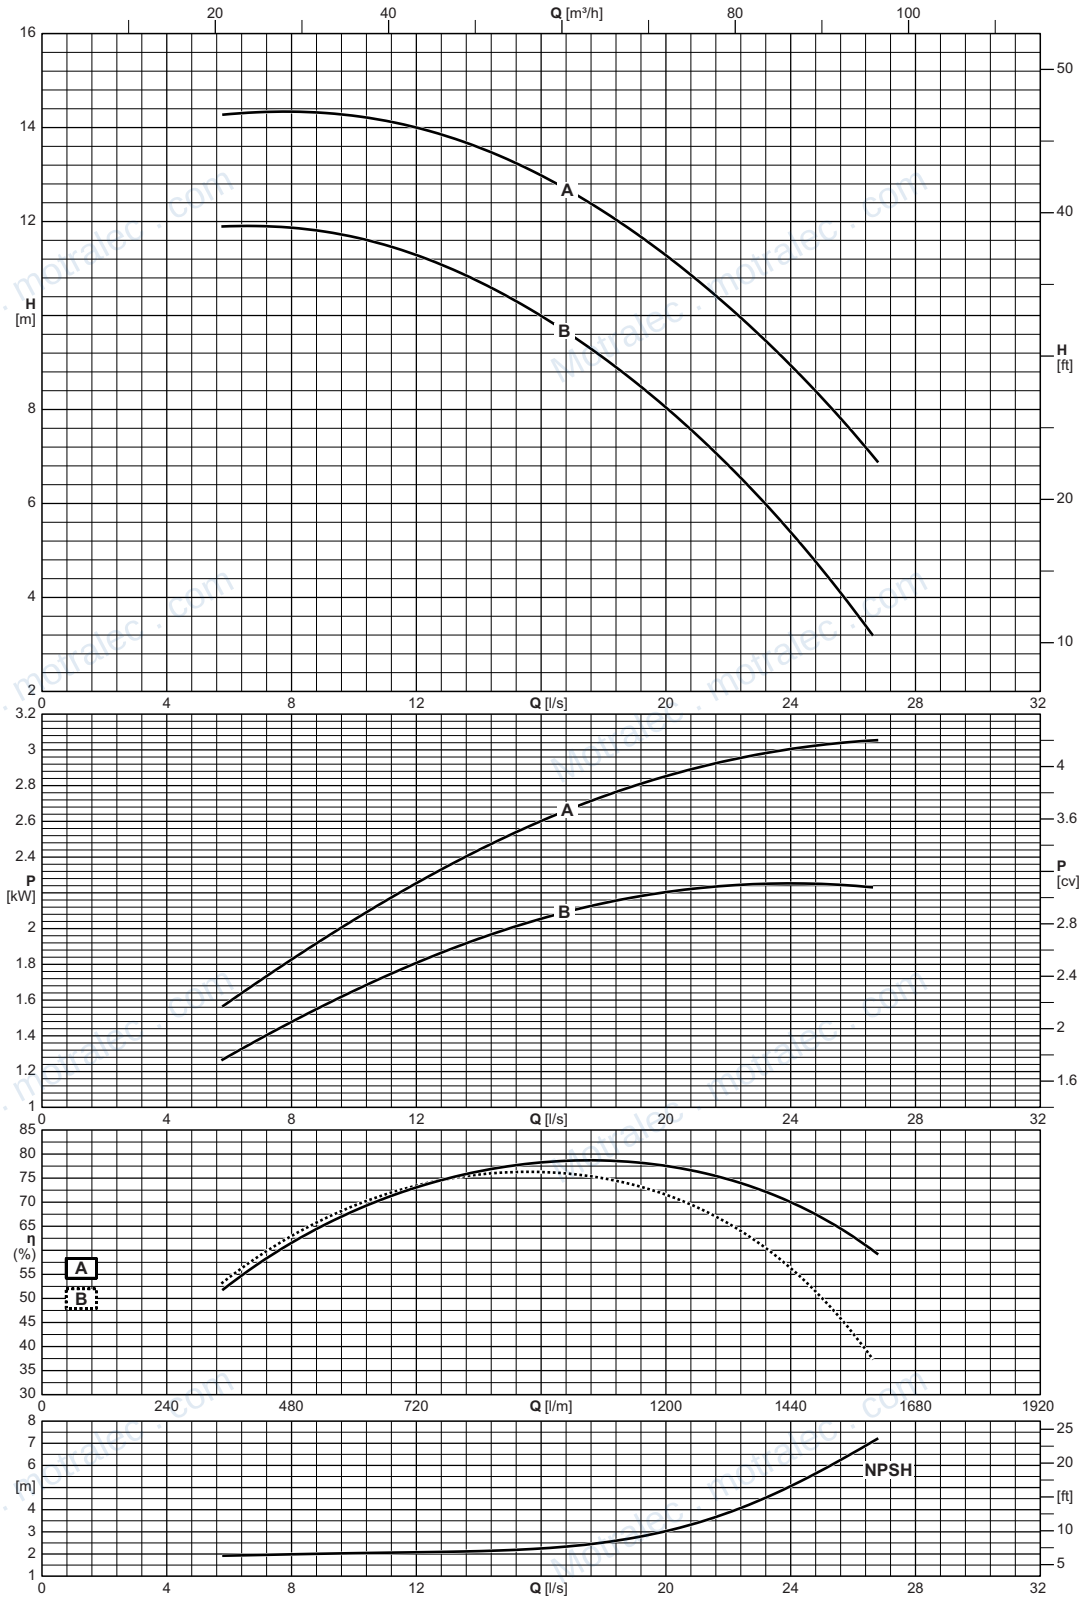

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P65-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P65-250

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

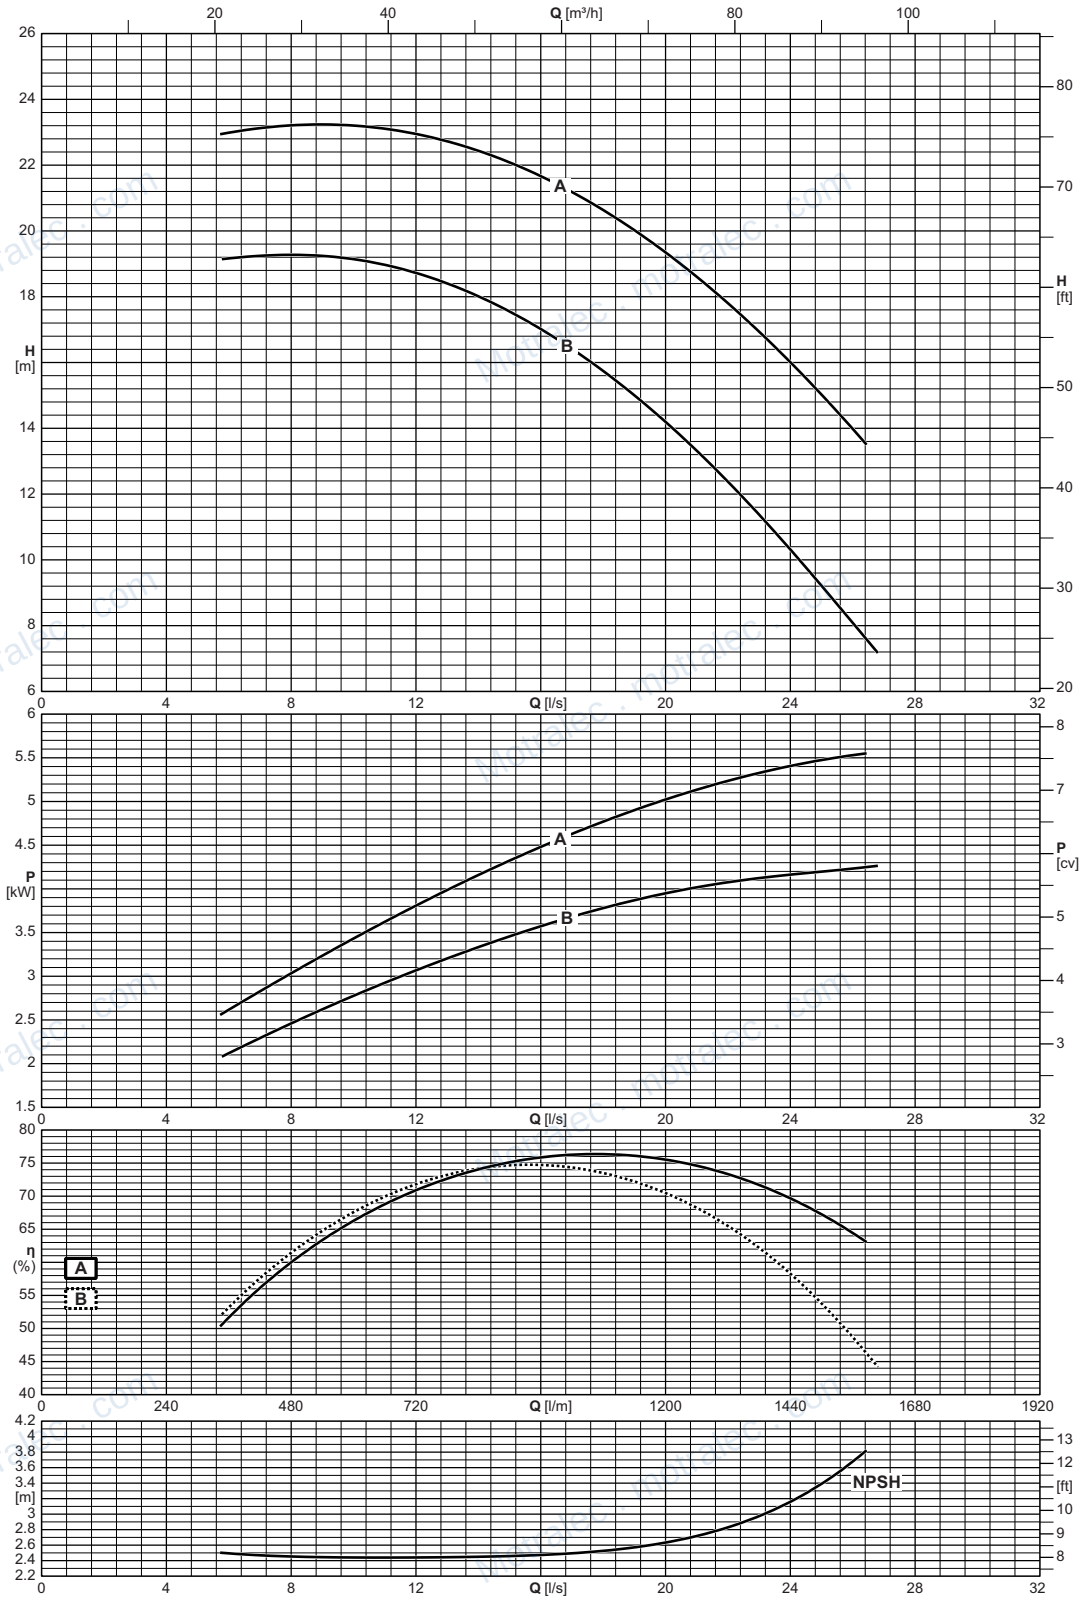

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P65-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P65-315

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

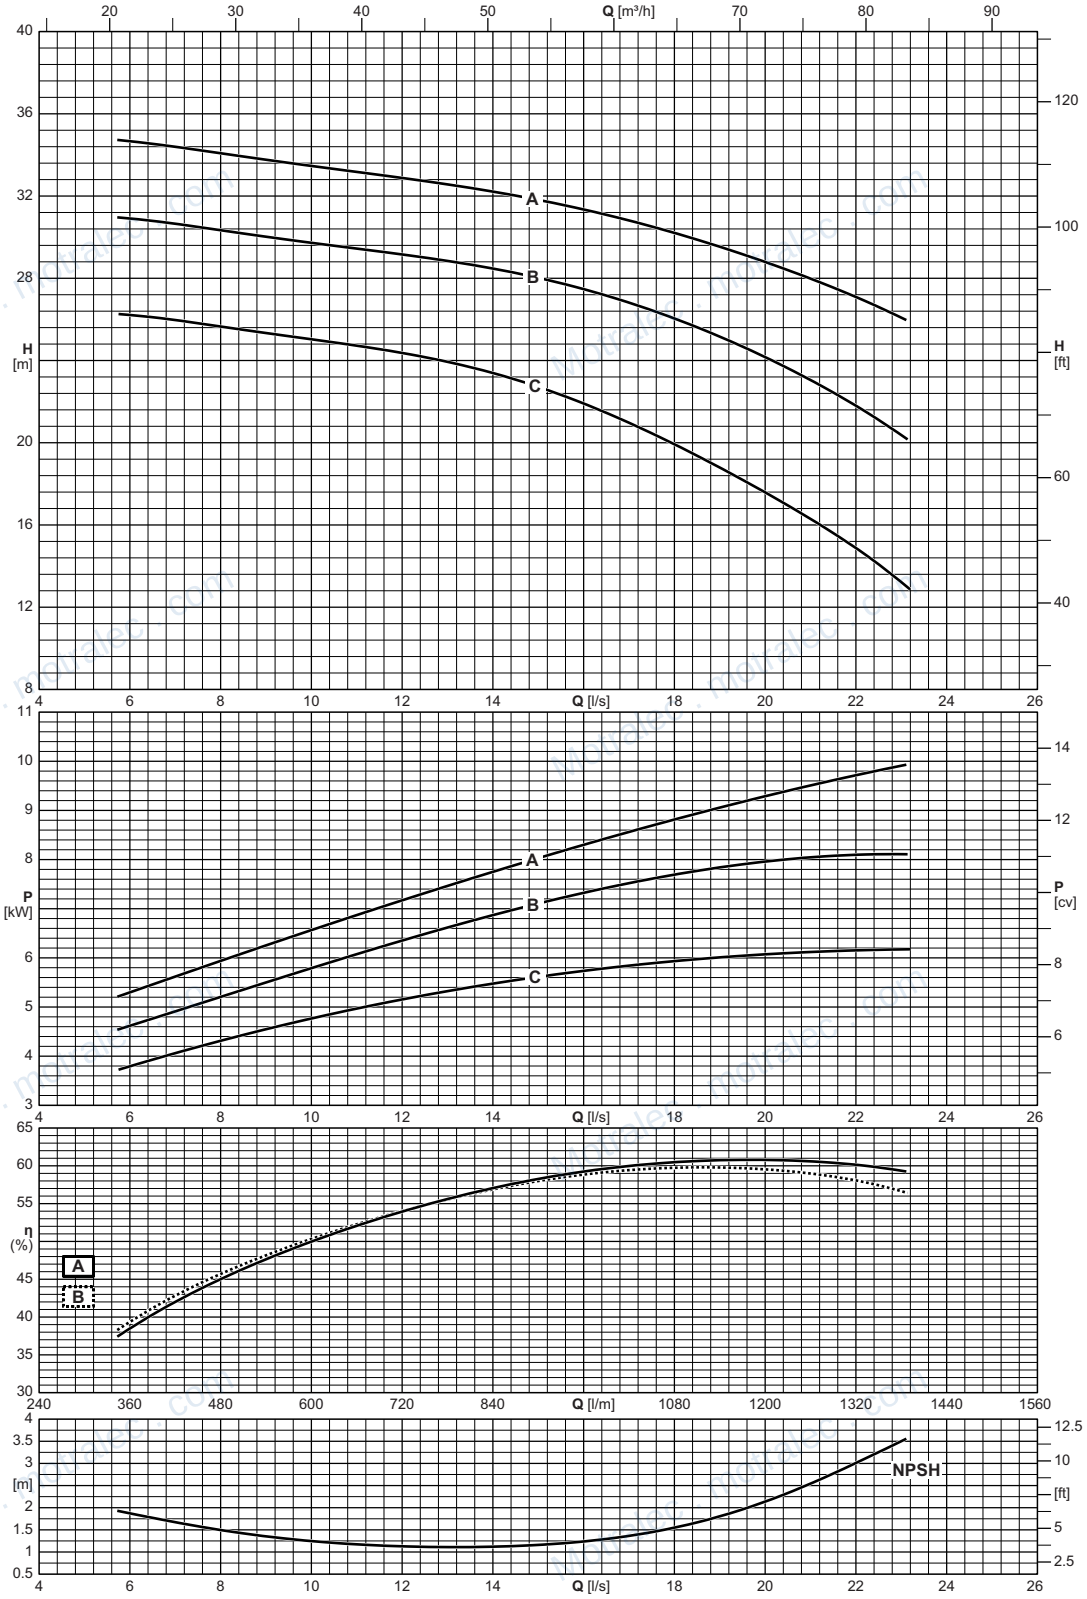

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P65-315	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P80-160

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

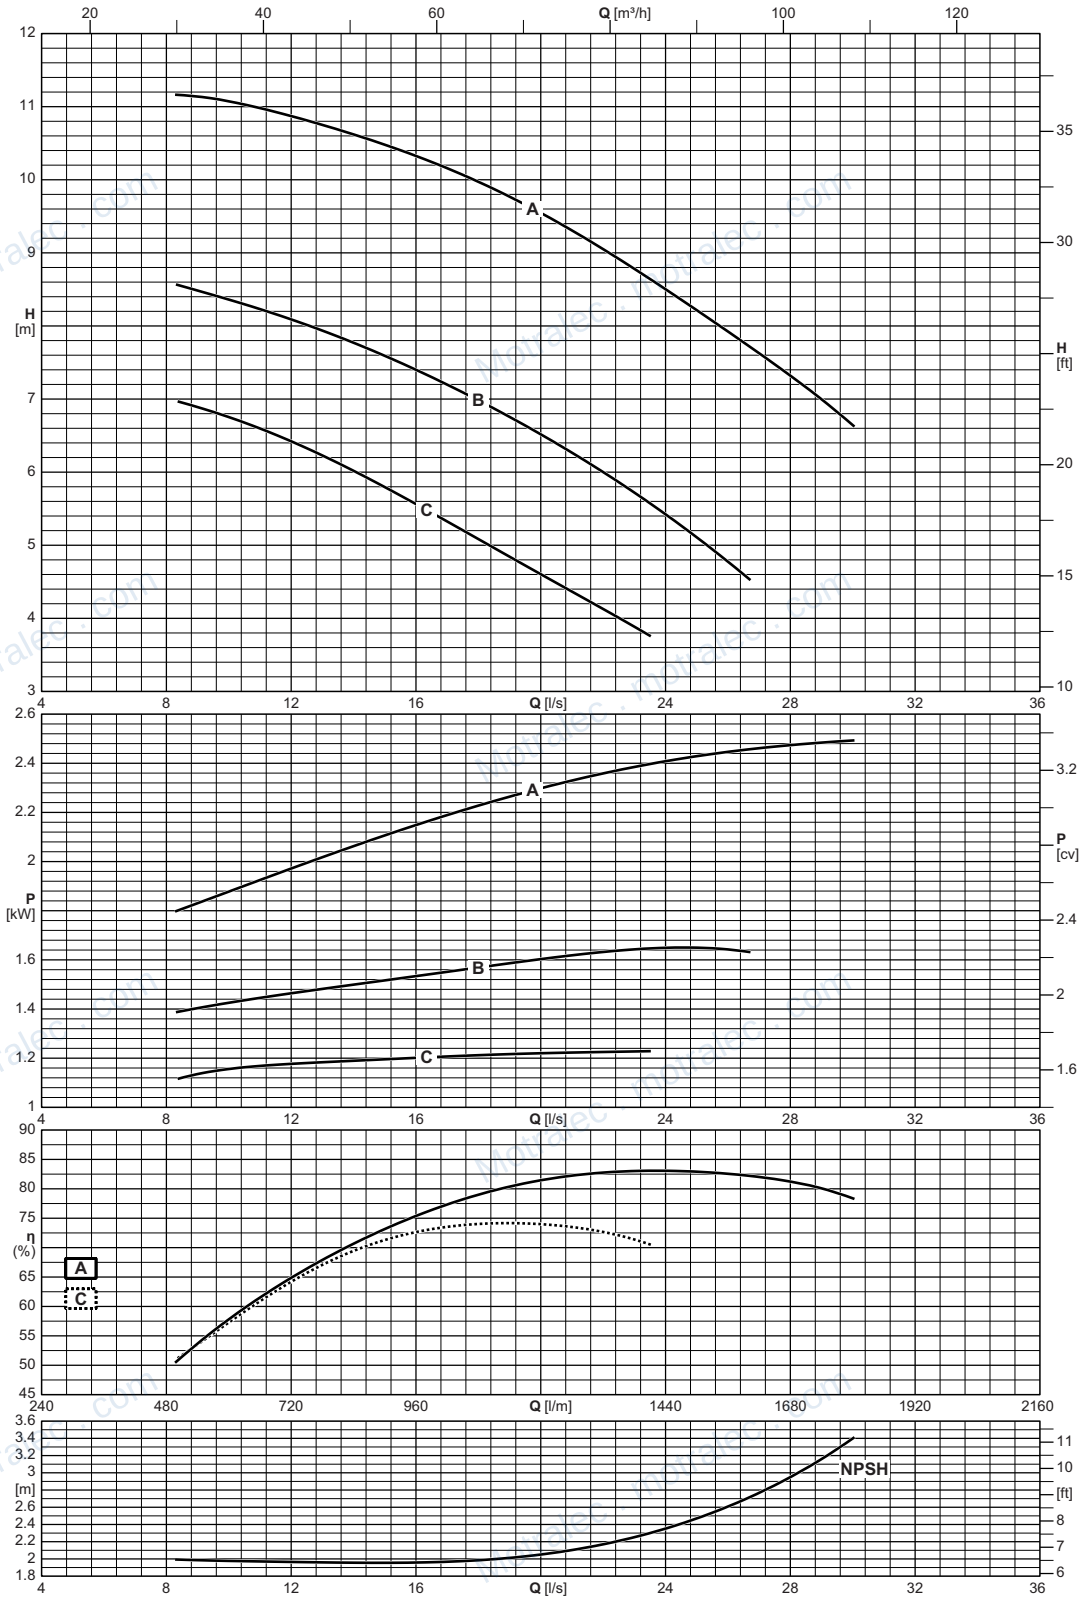

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P80-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P80-200

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

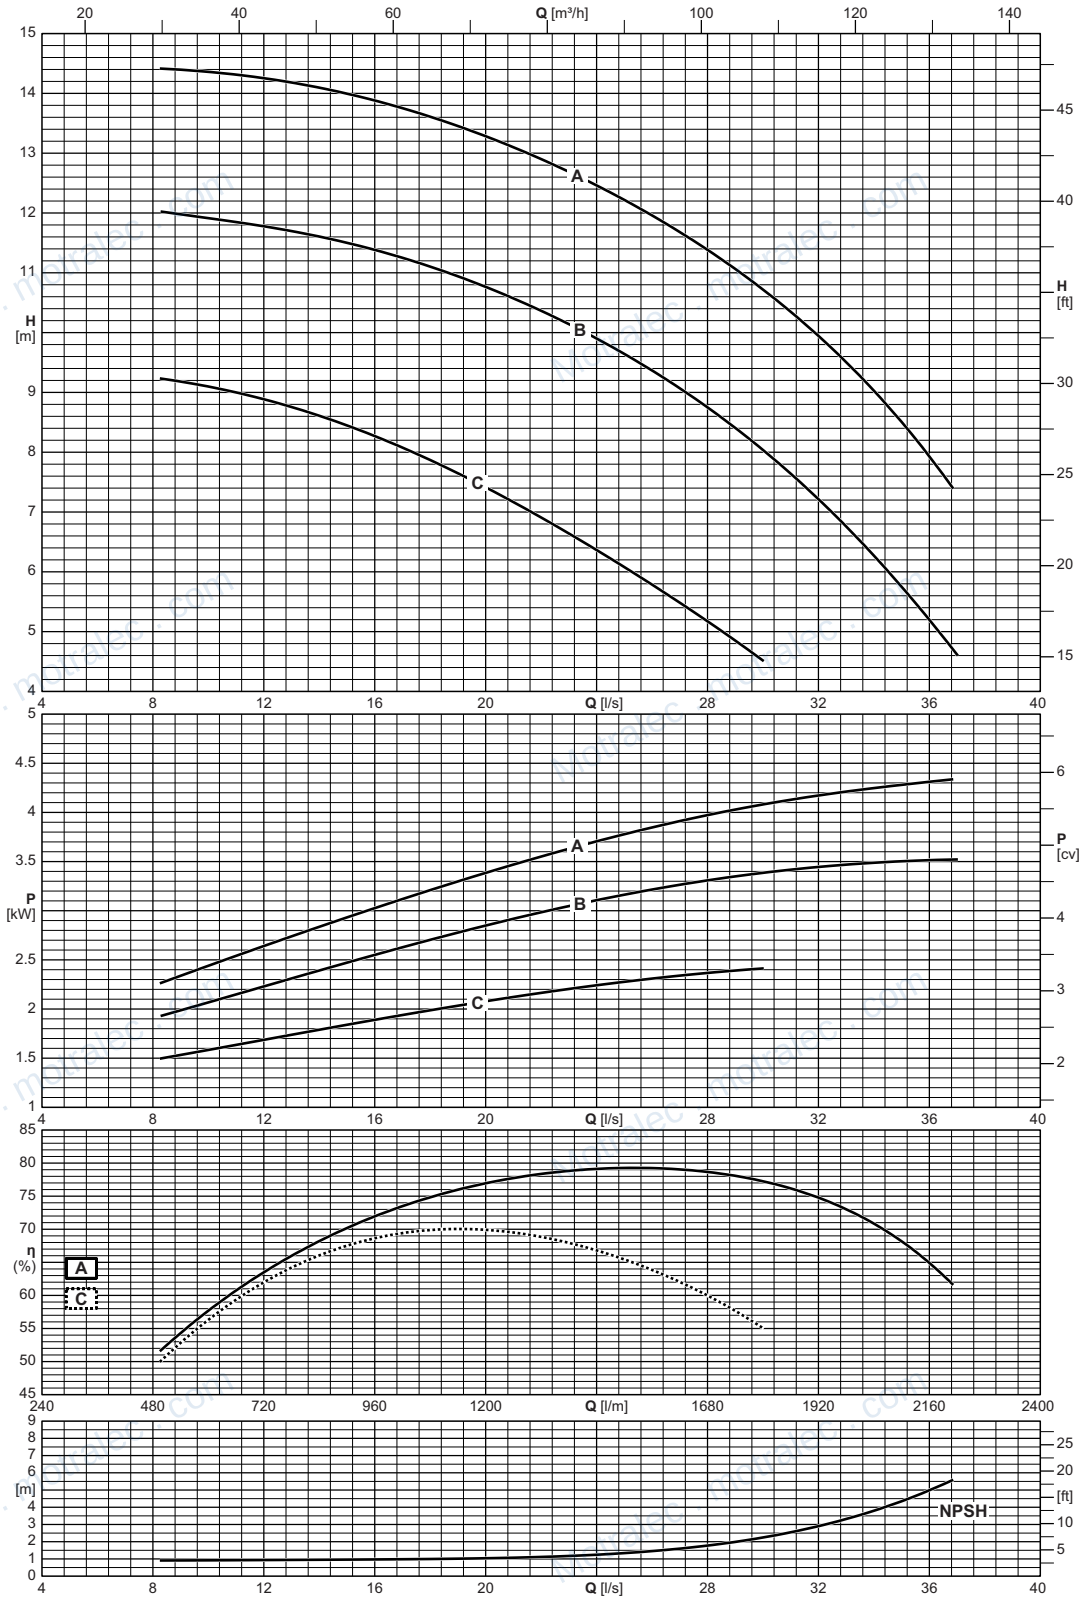

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P80-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P80-250

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

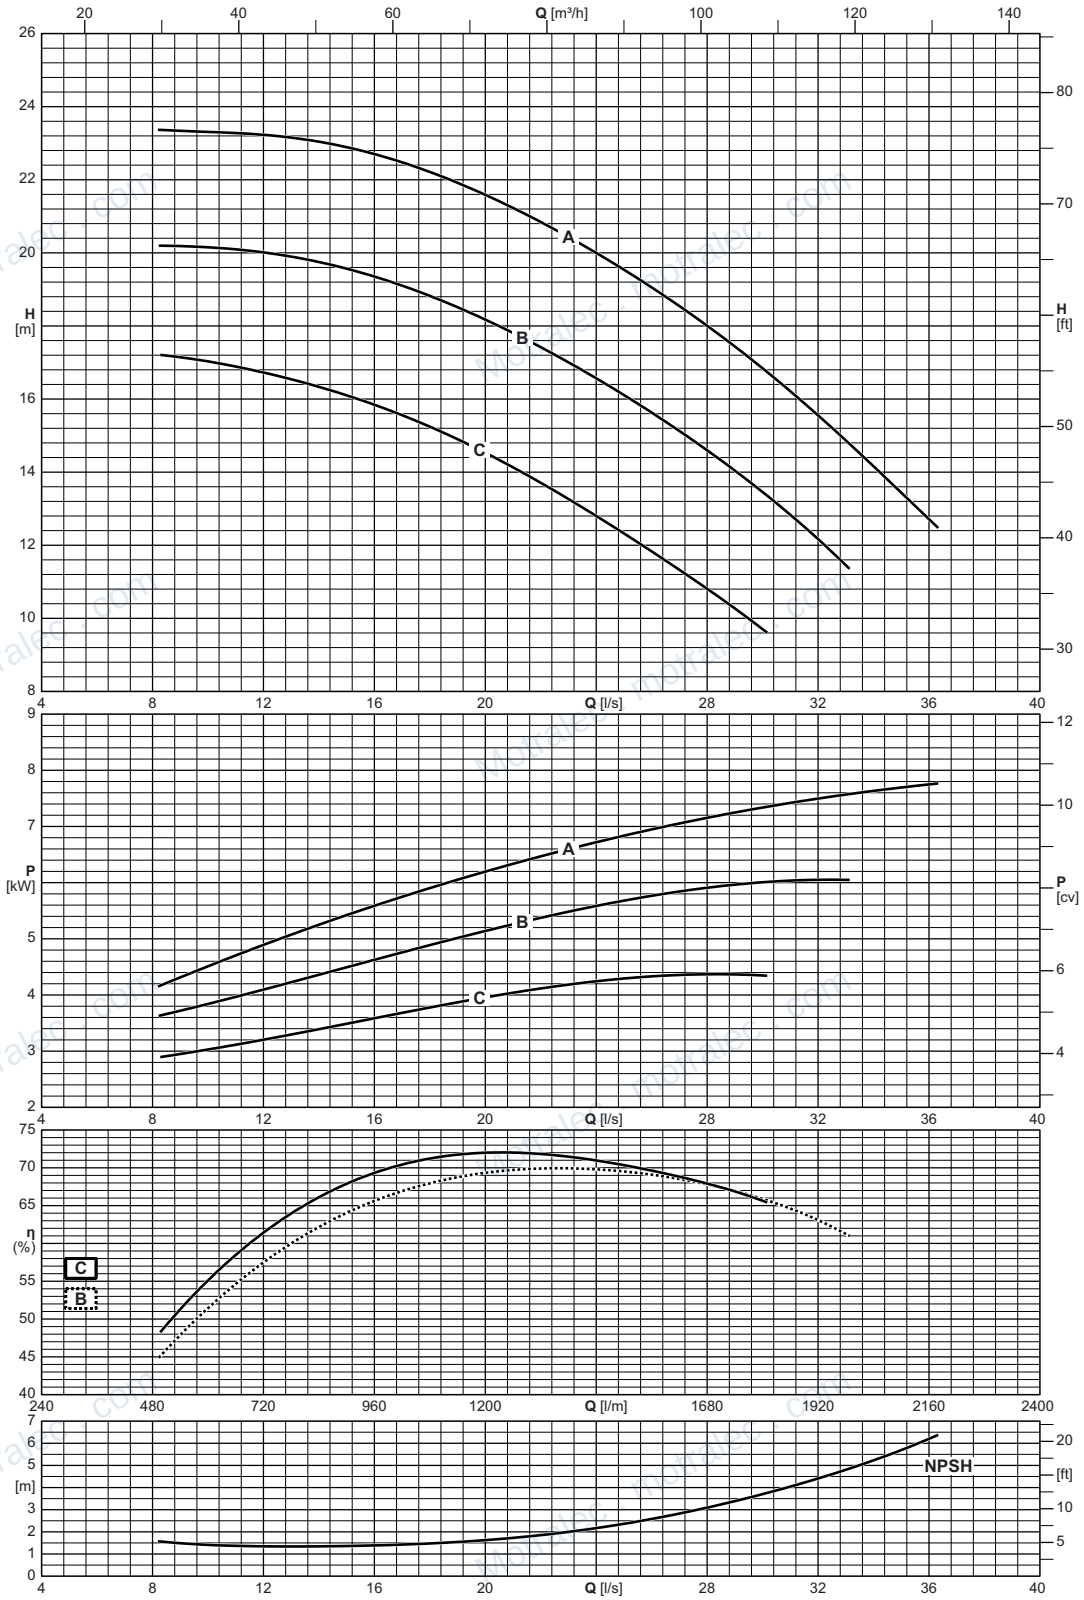

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P80-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P80-315

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

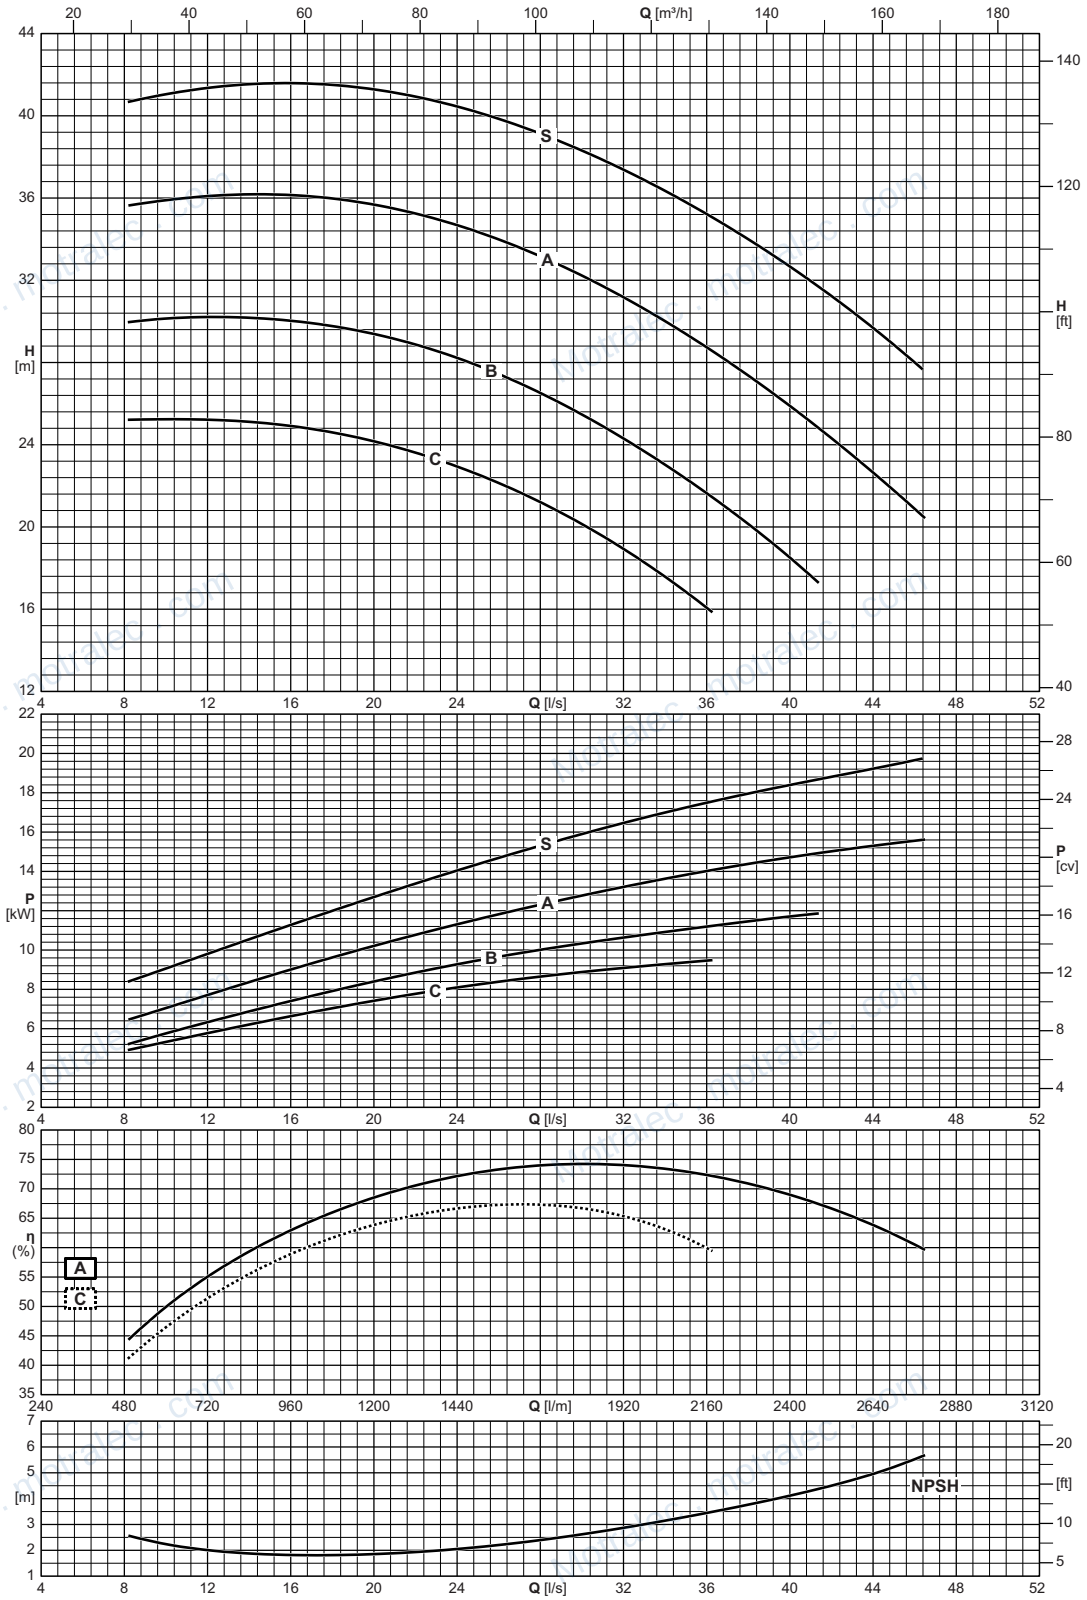

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P80-315	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari

NCDS 4P80-400

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

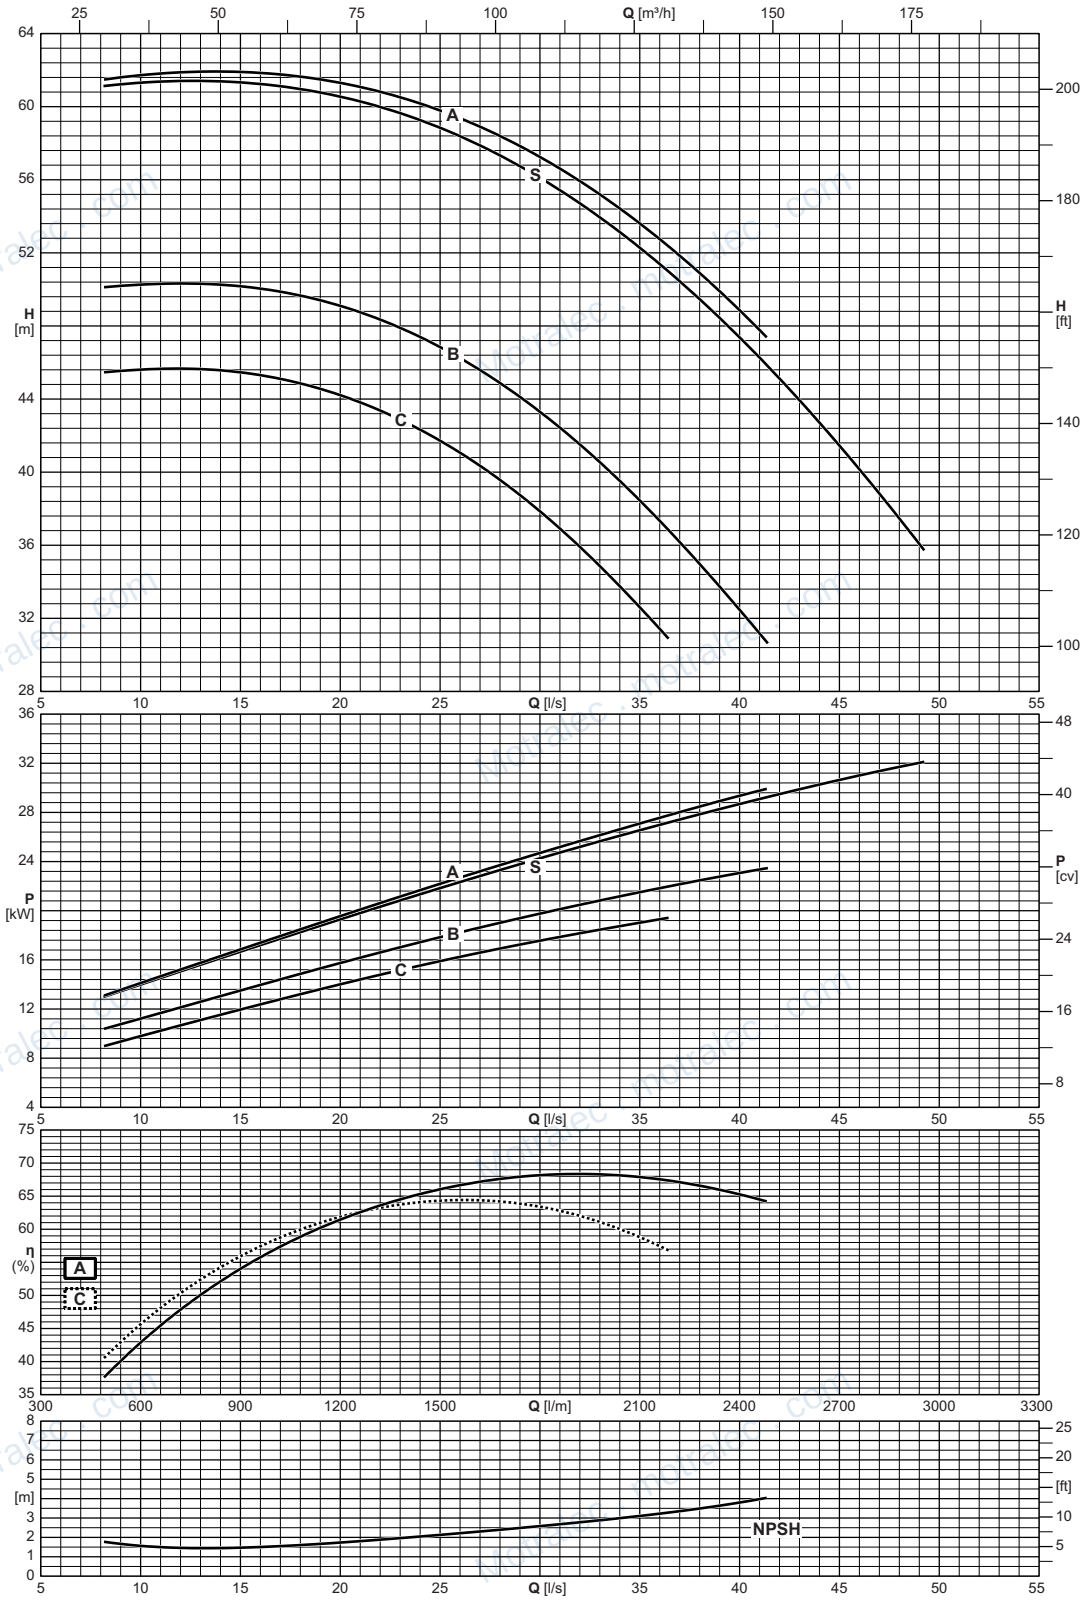

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P80-400	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P100-200

1750 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

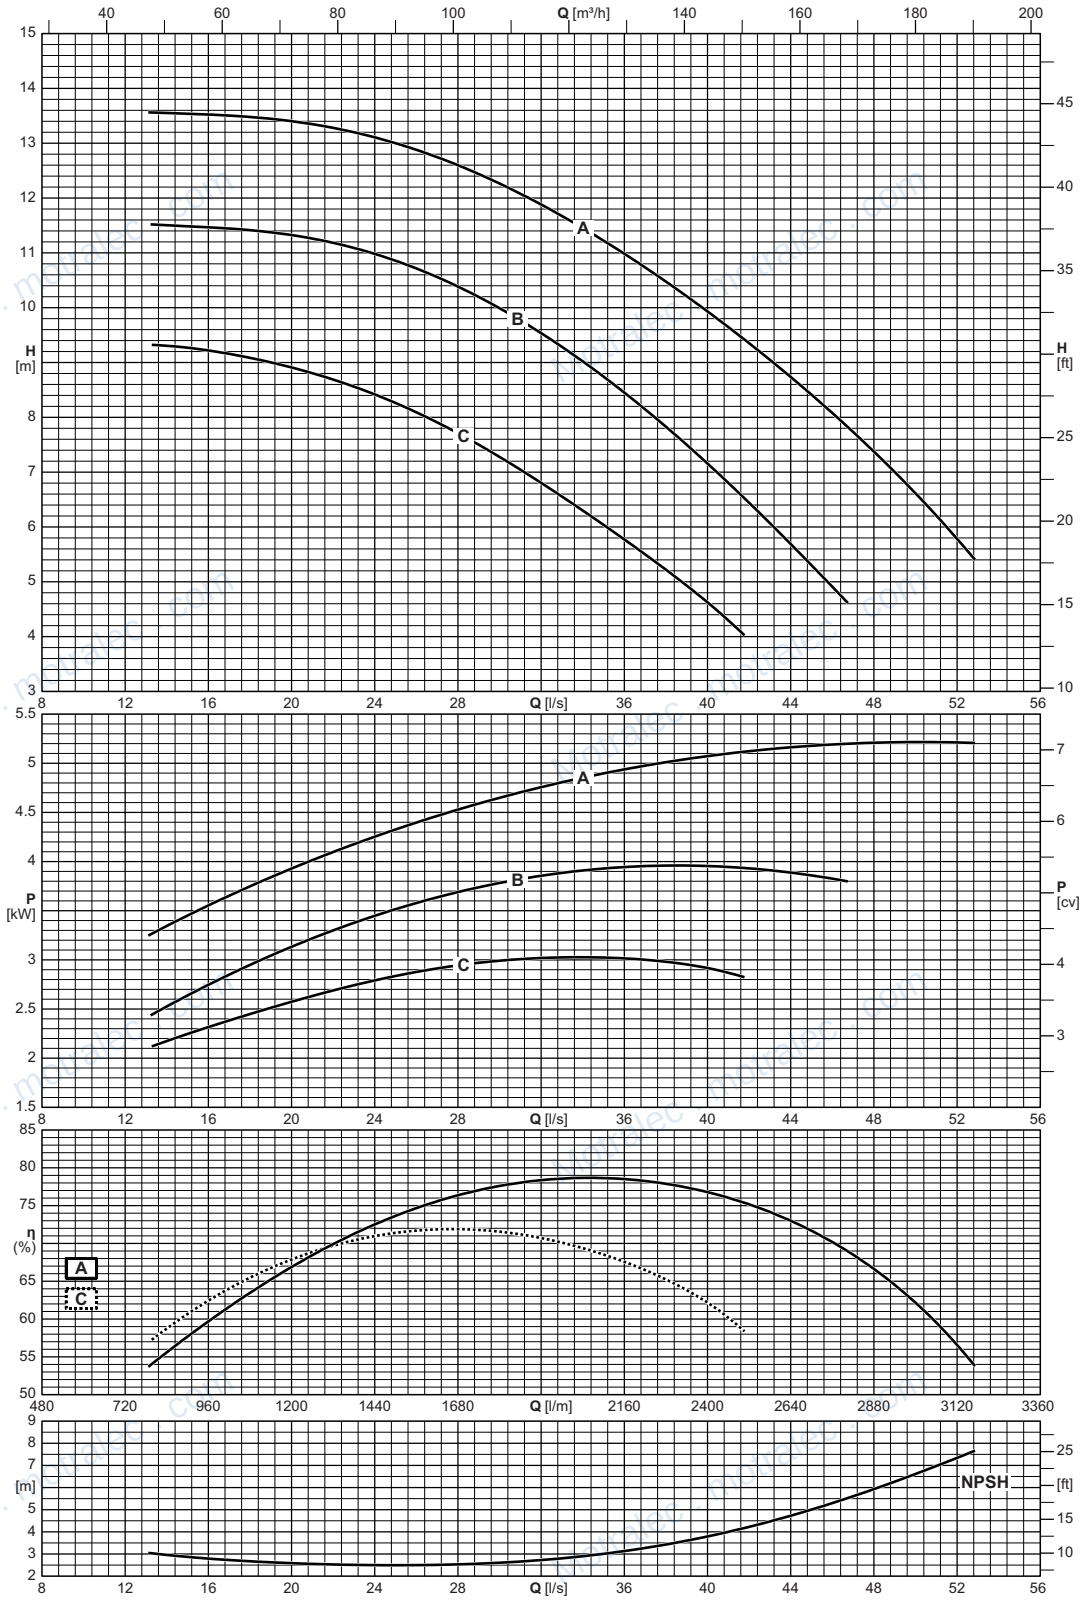

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P100-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P100-250

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

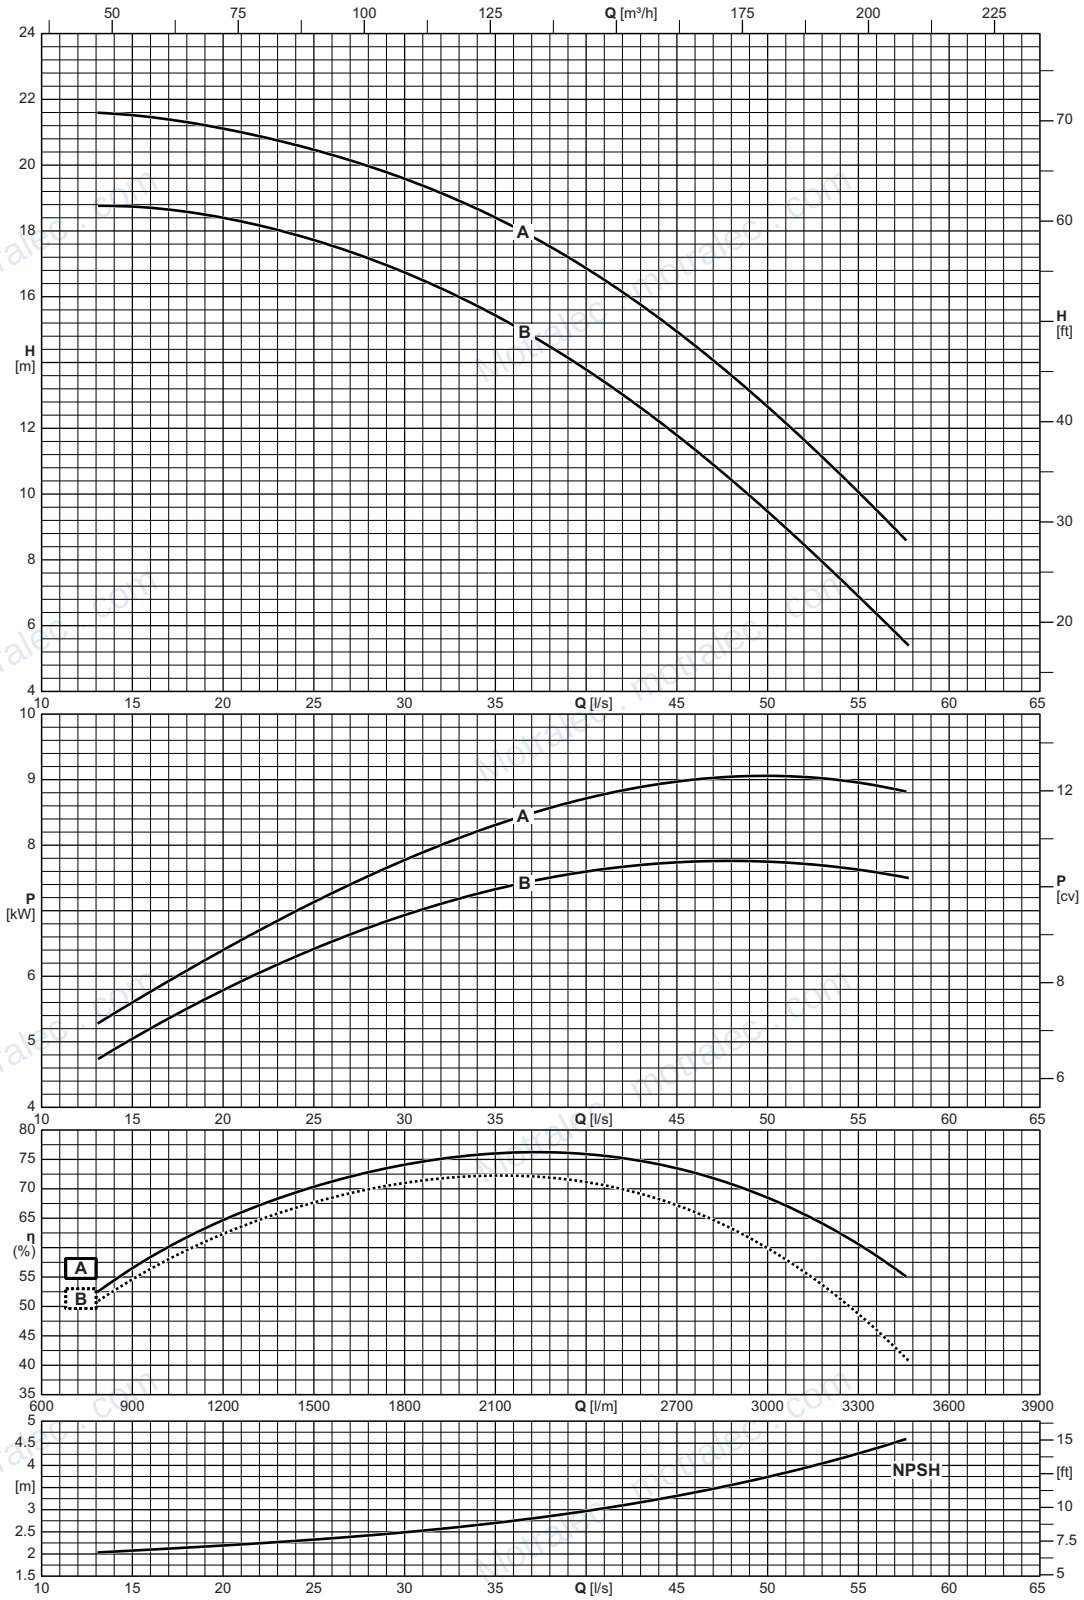

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P100-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P100-315

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

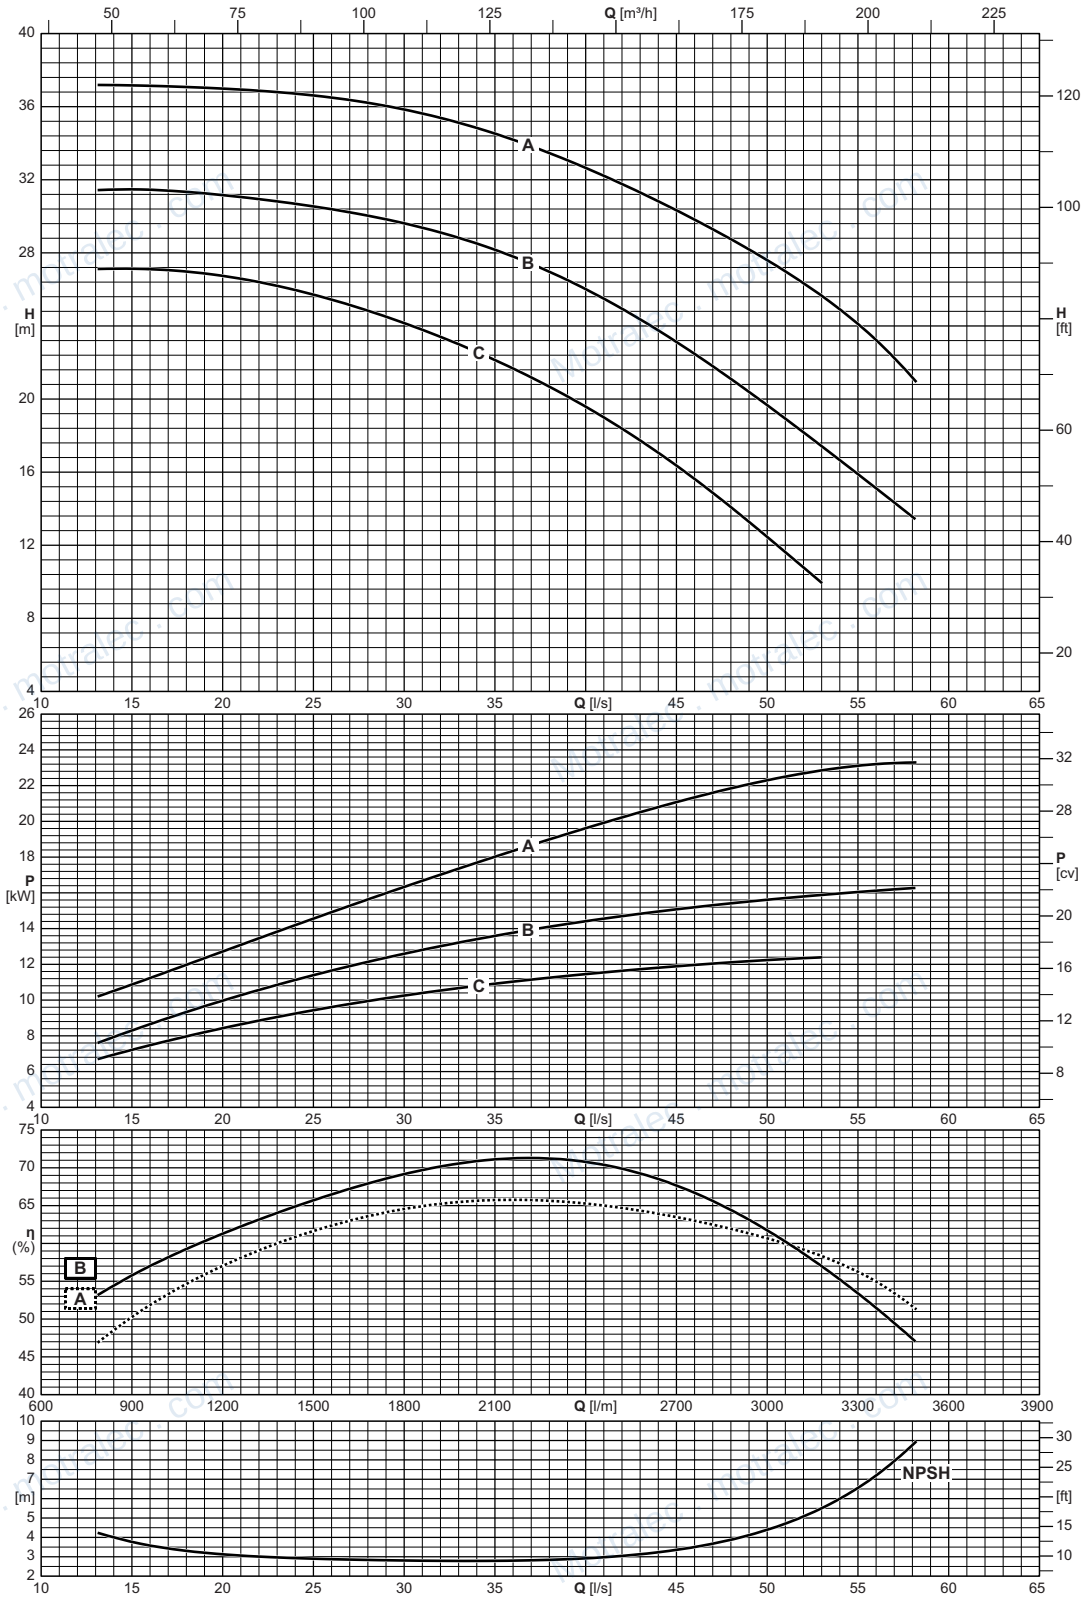

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P100-315	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P100-400

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

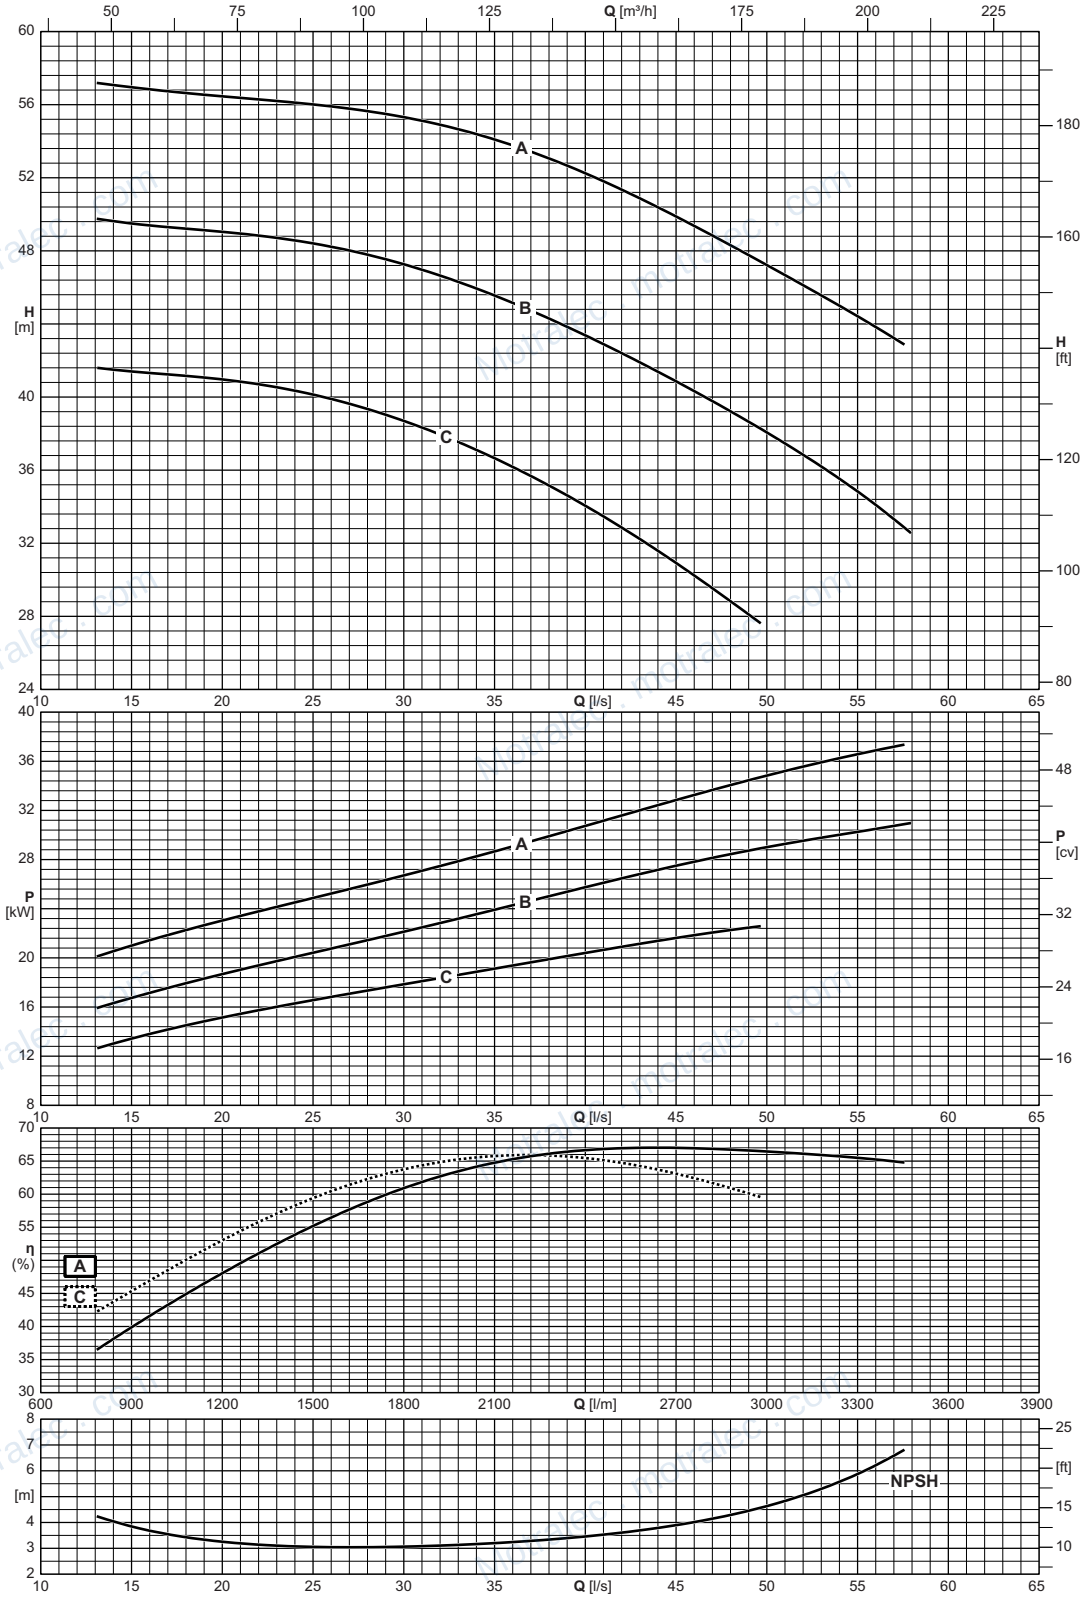

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P100-400	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P125-250

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

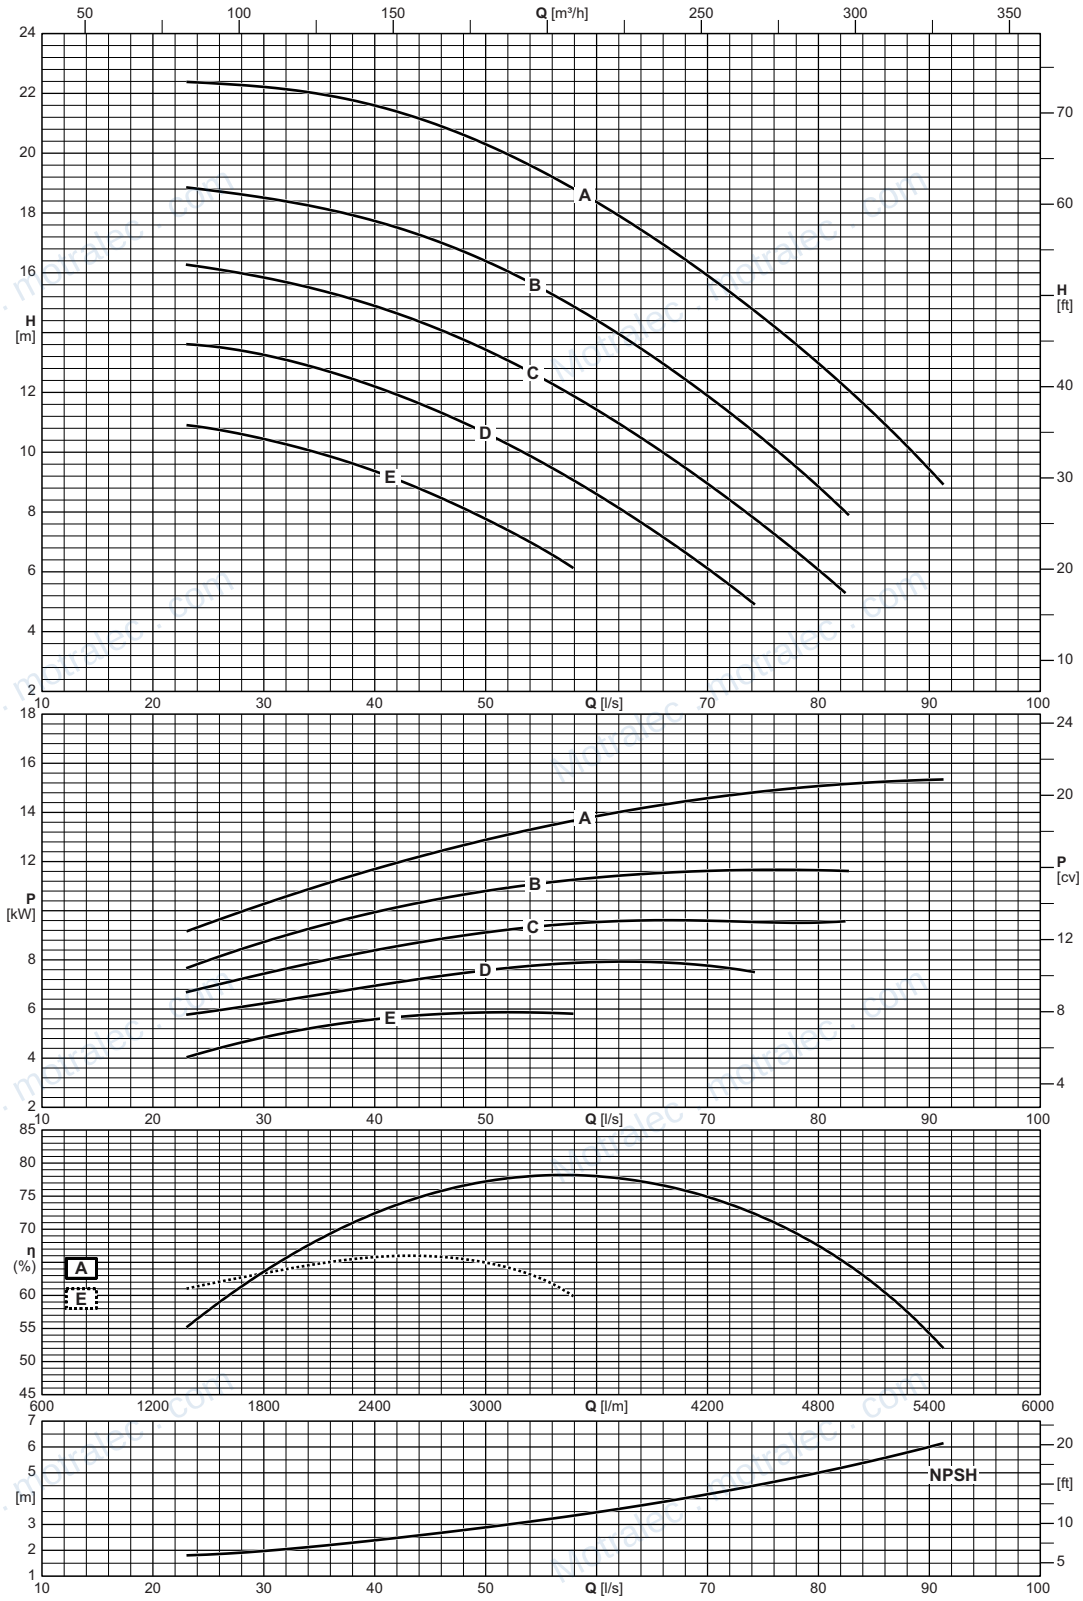

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P125-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P125-315

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

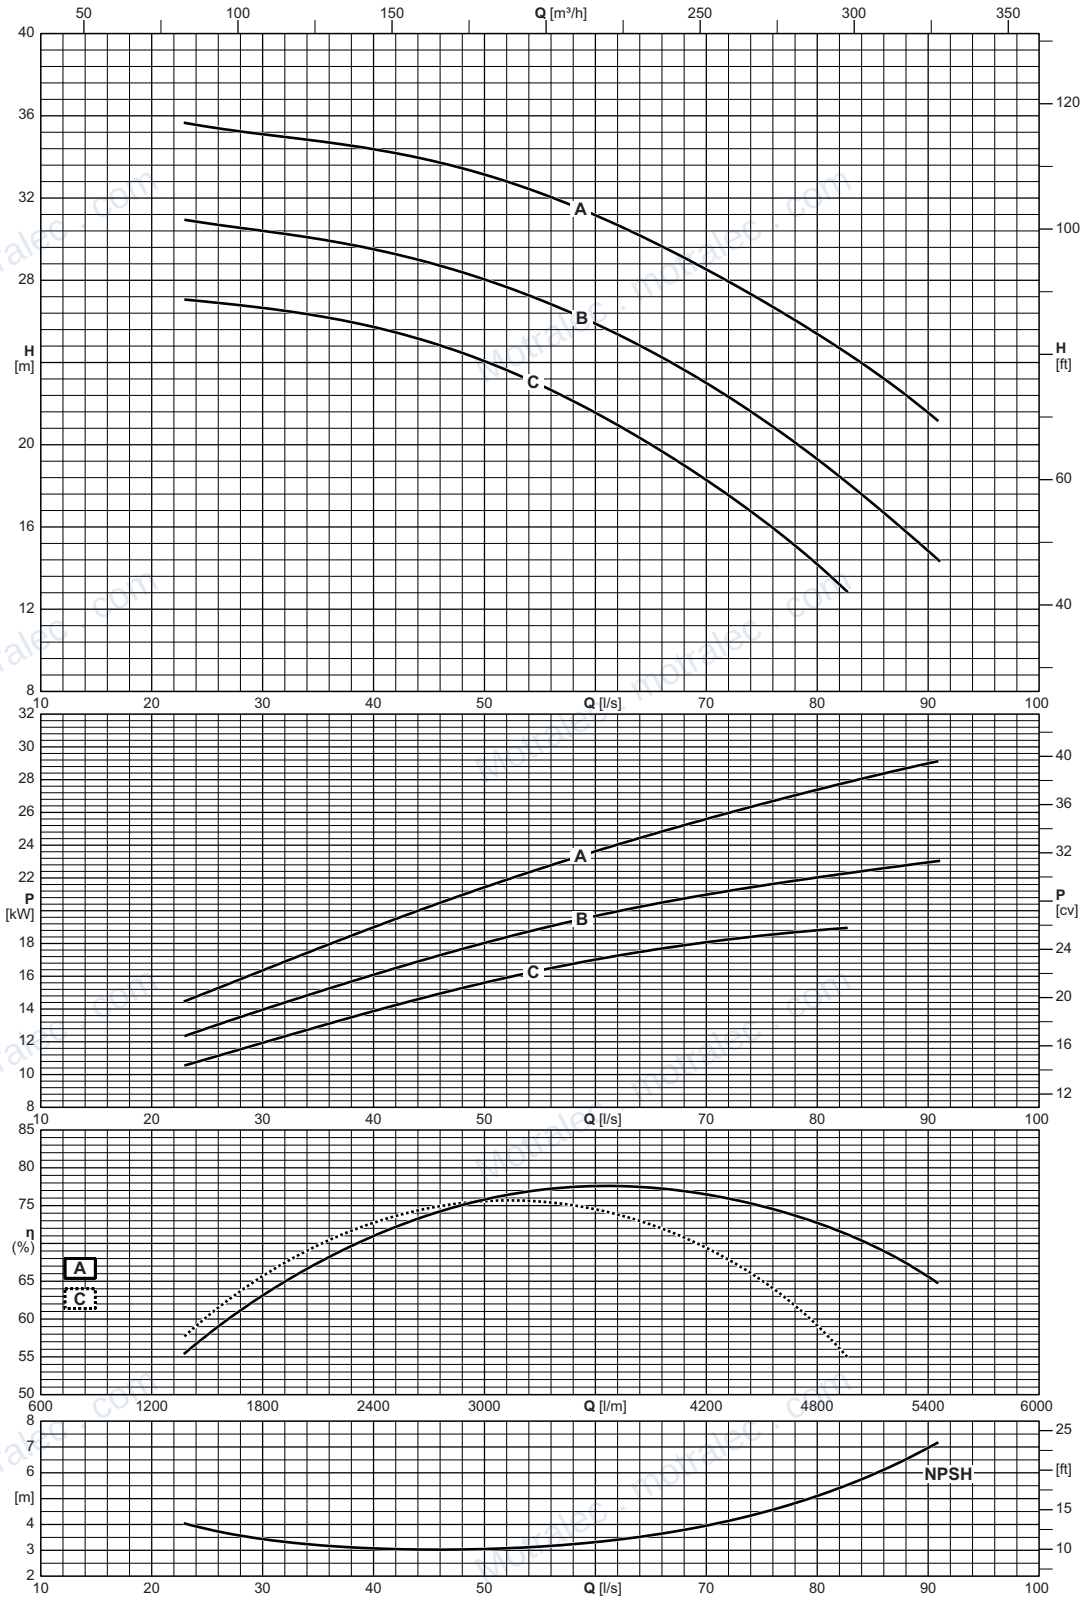

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P125-315	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P125-400

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

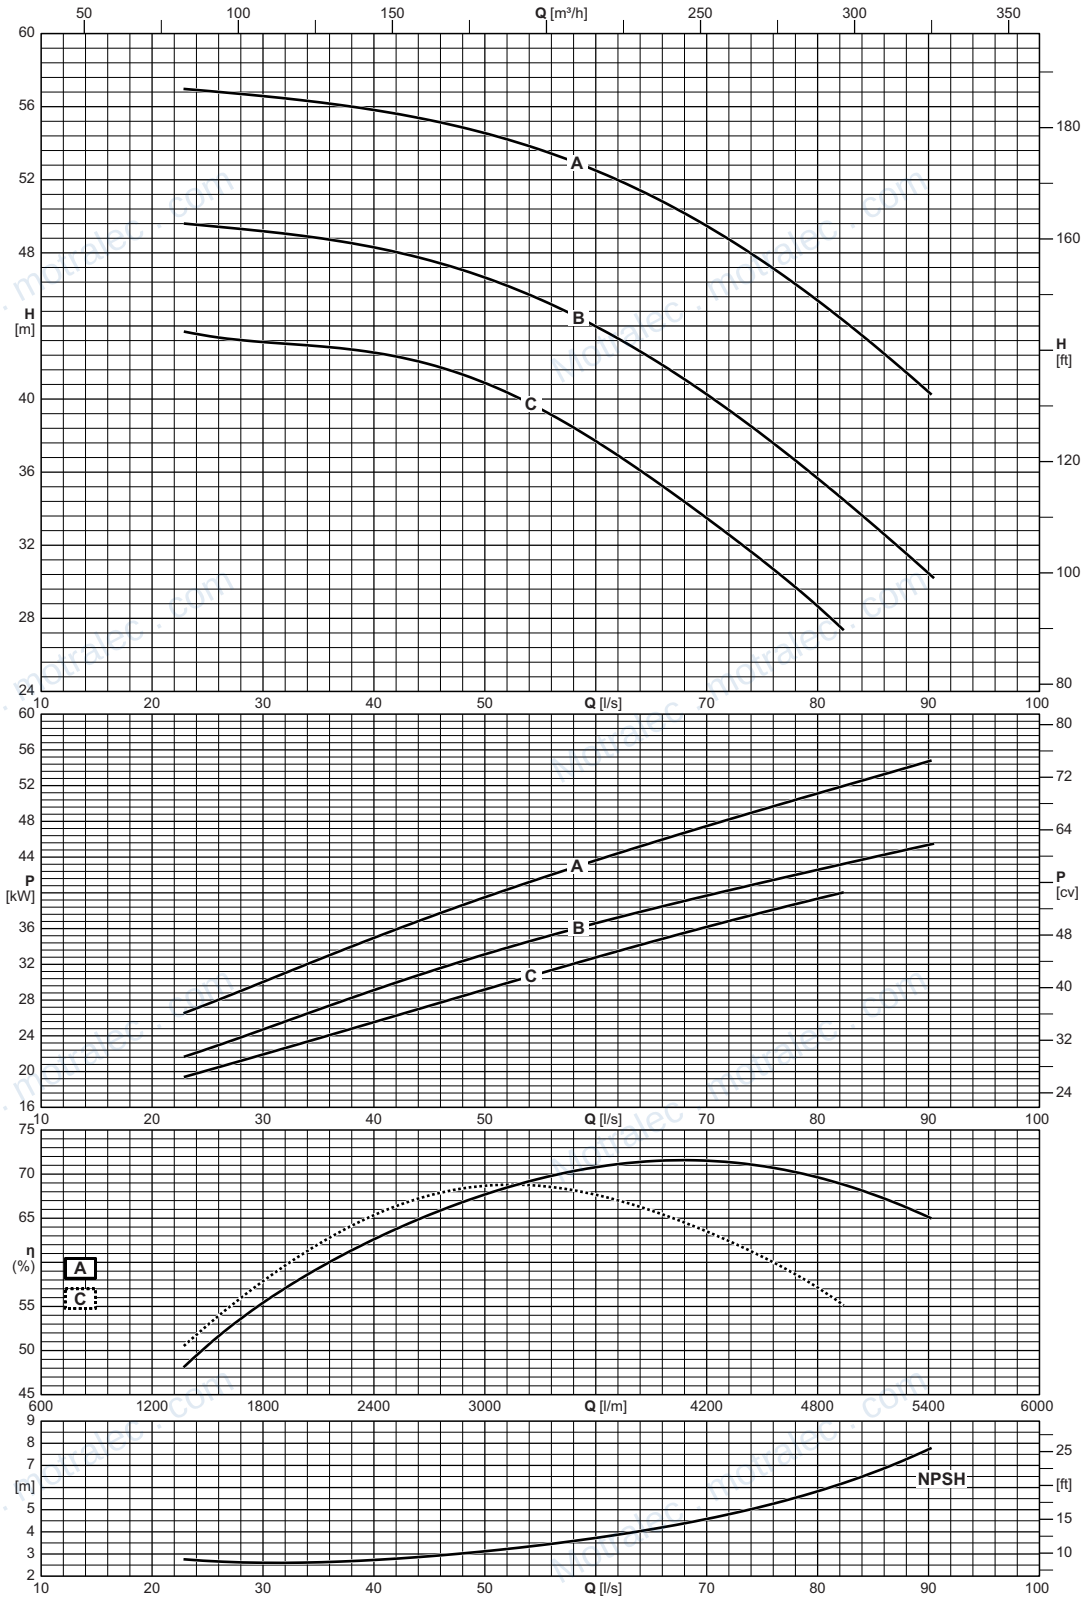

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P125-400	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 4P150-315

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

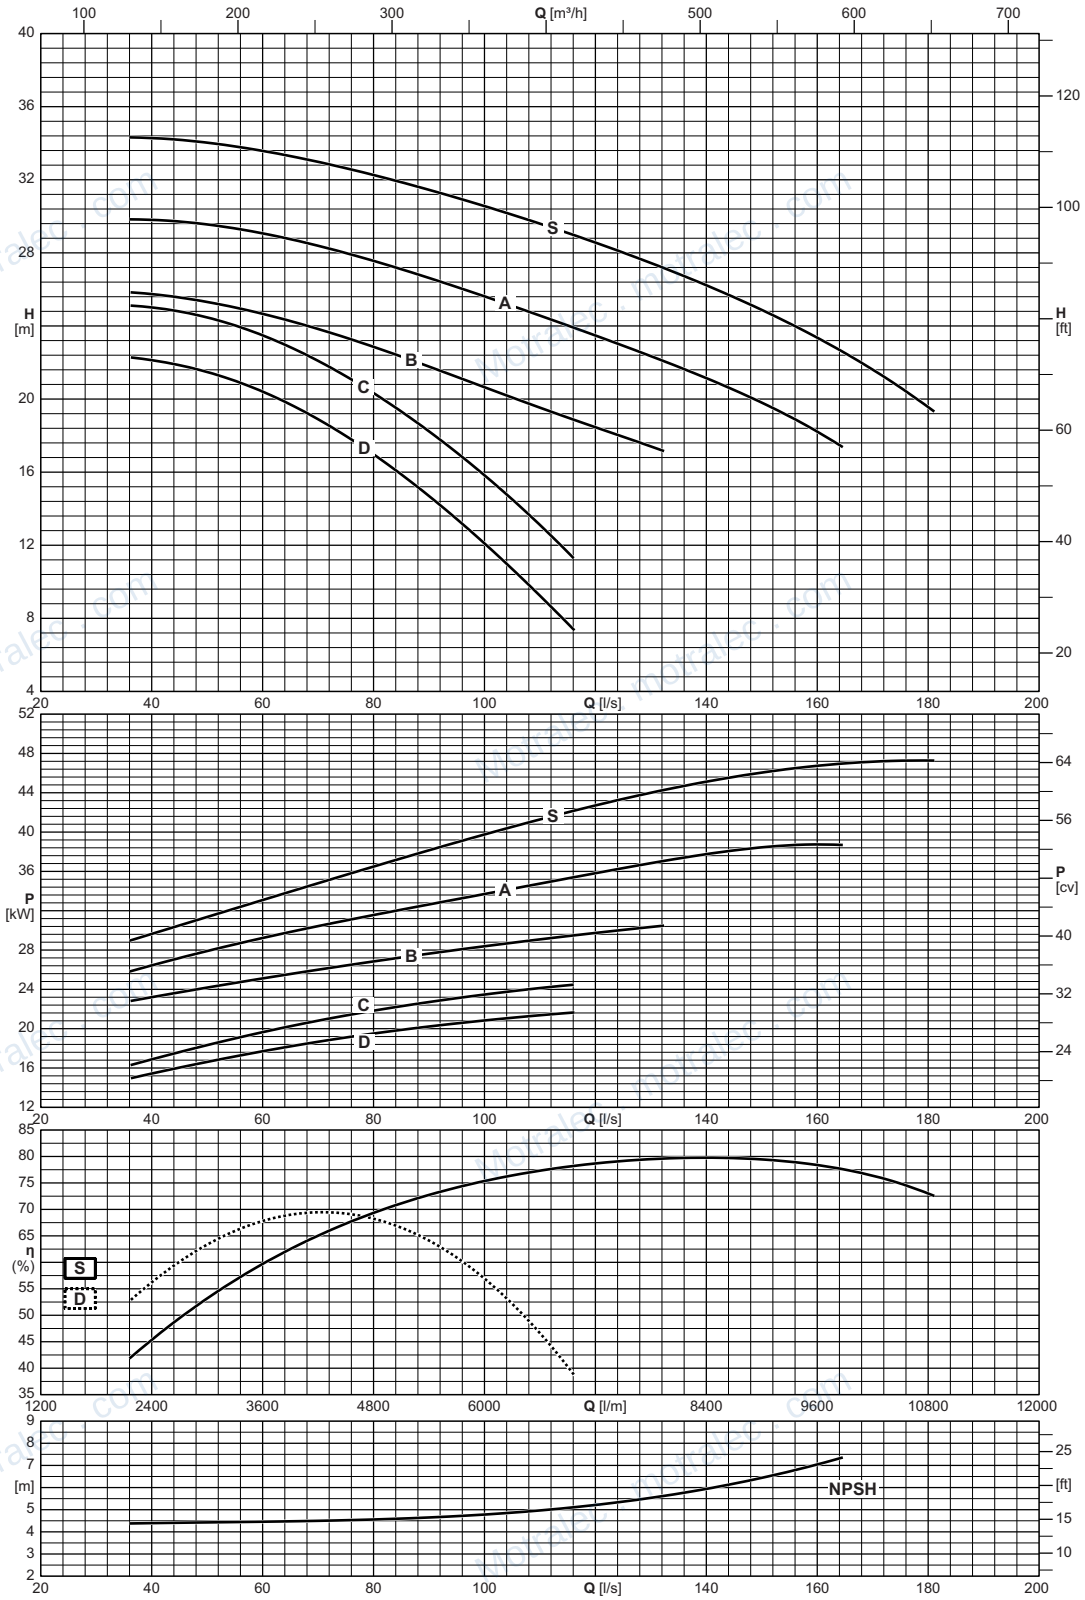

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P150-315	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 4P150-400

1750 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

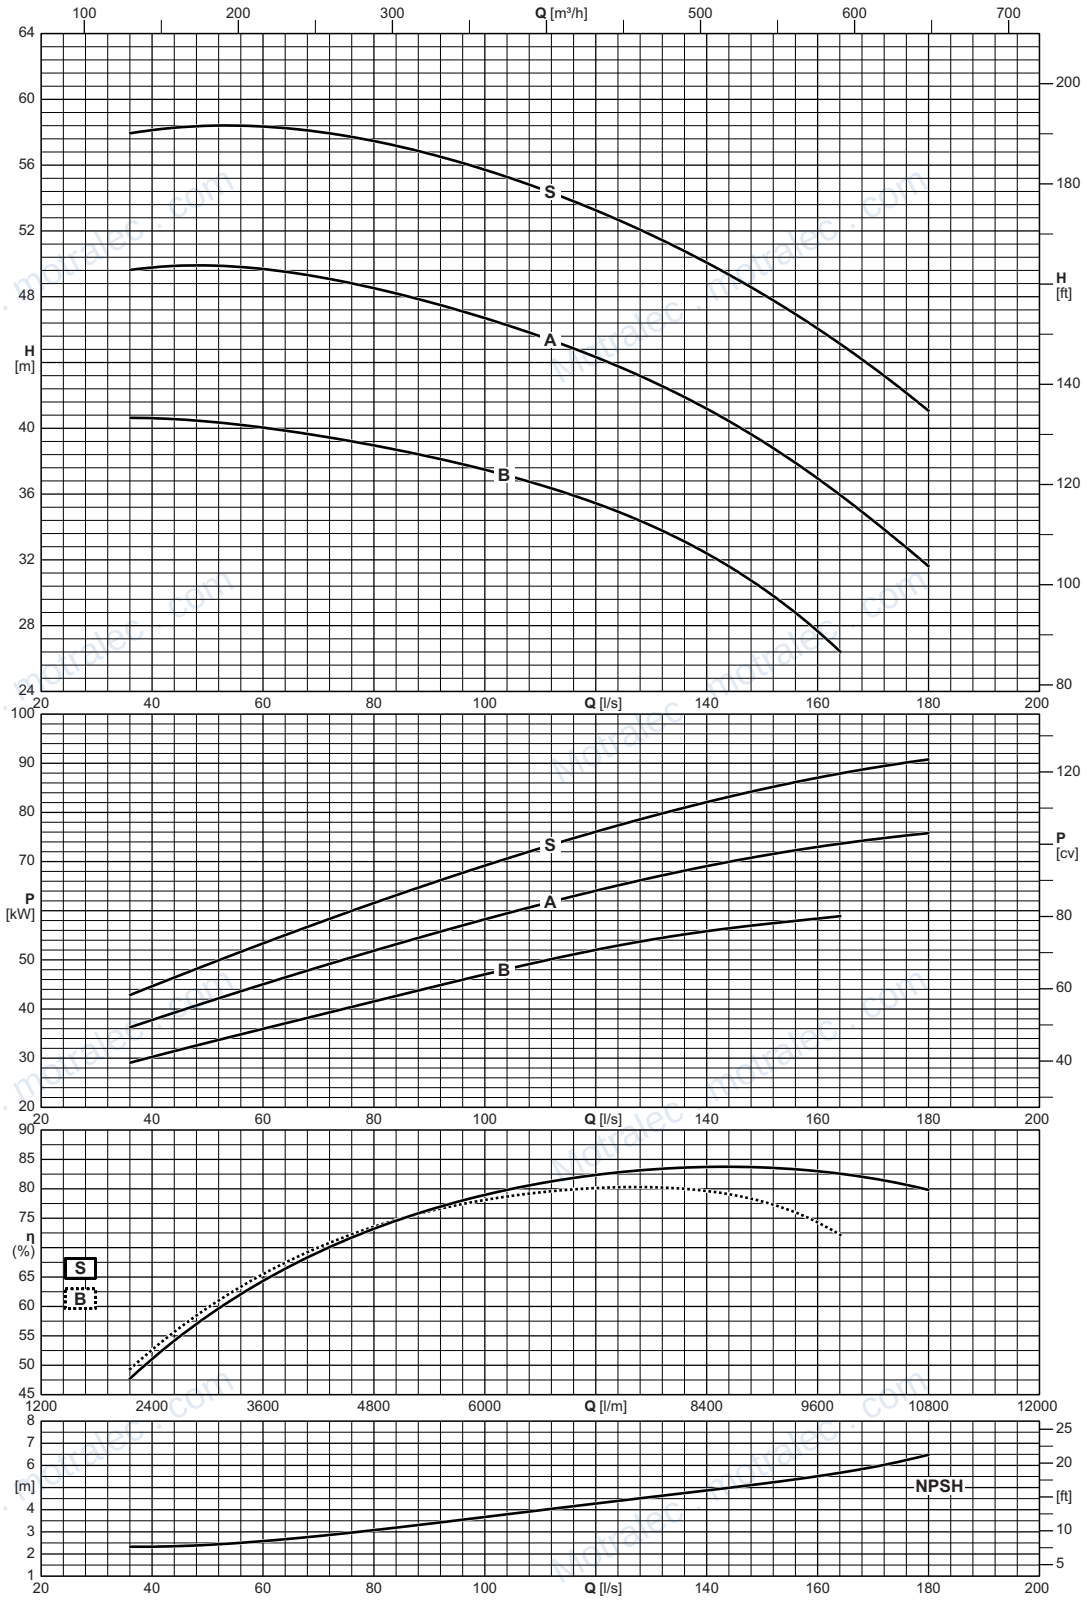

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P150-400	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari

NCDS 4P200-315

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

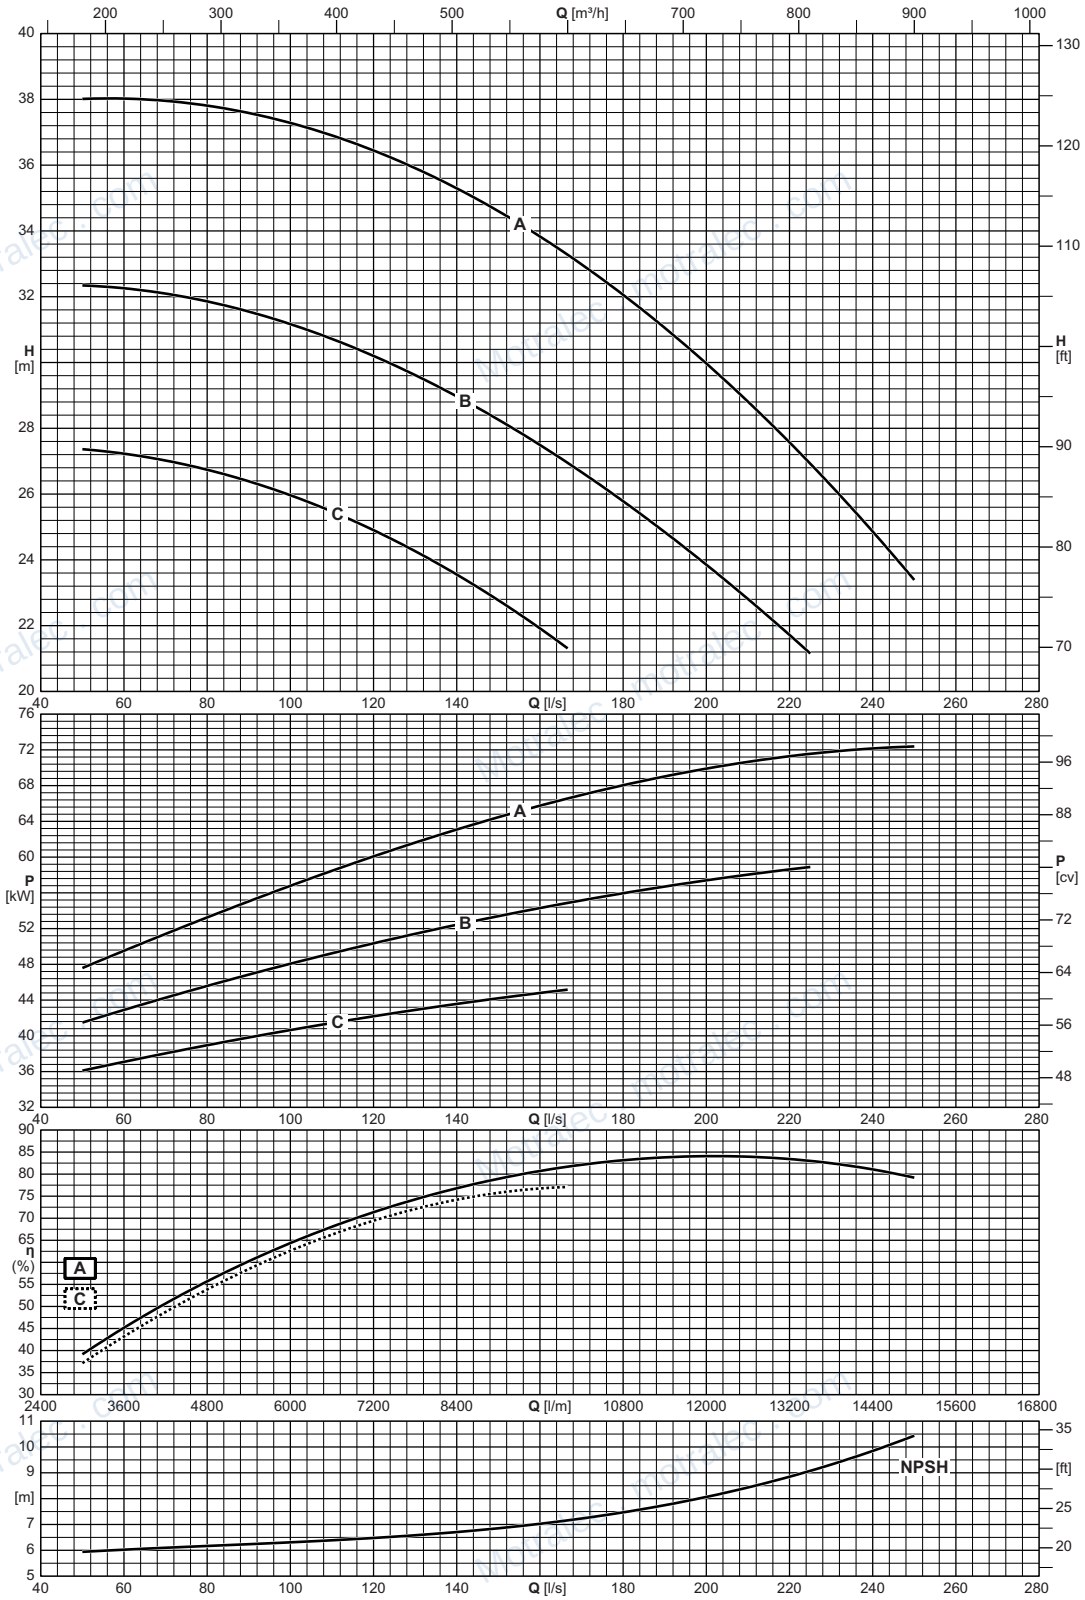

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P200-315	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCDS 4P200-400

1750 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

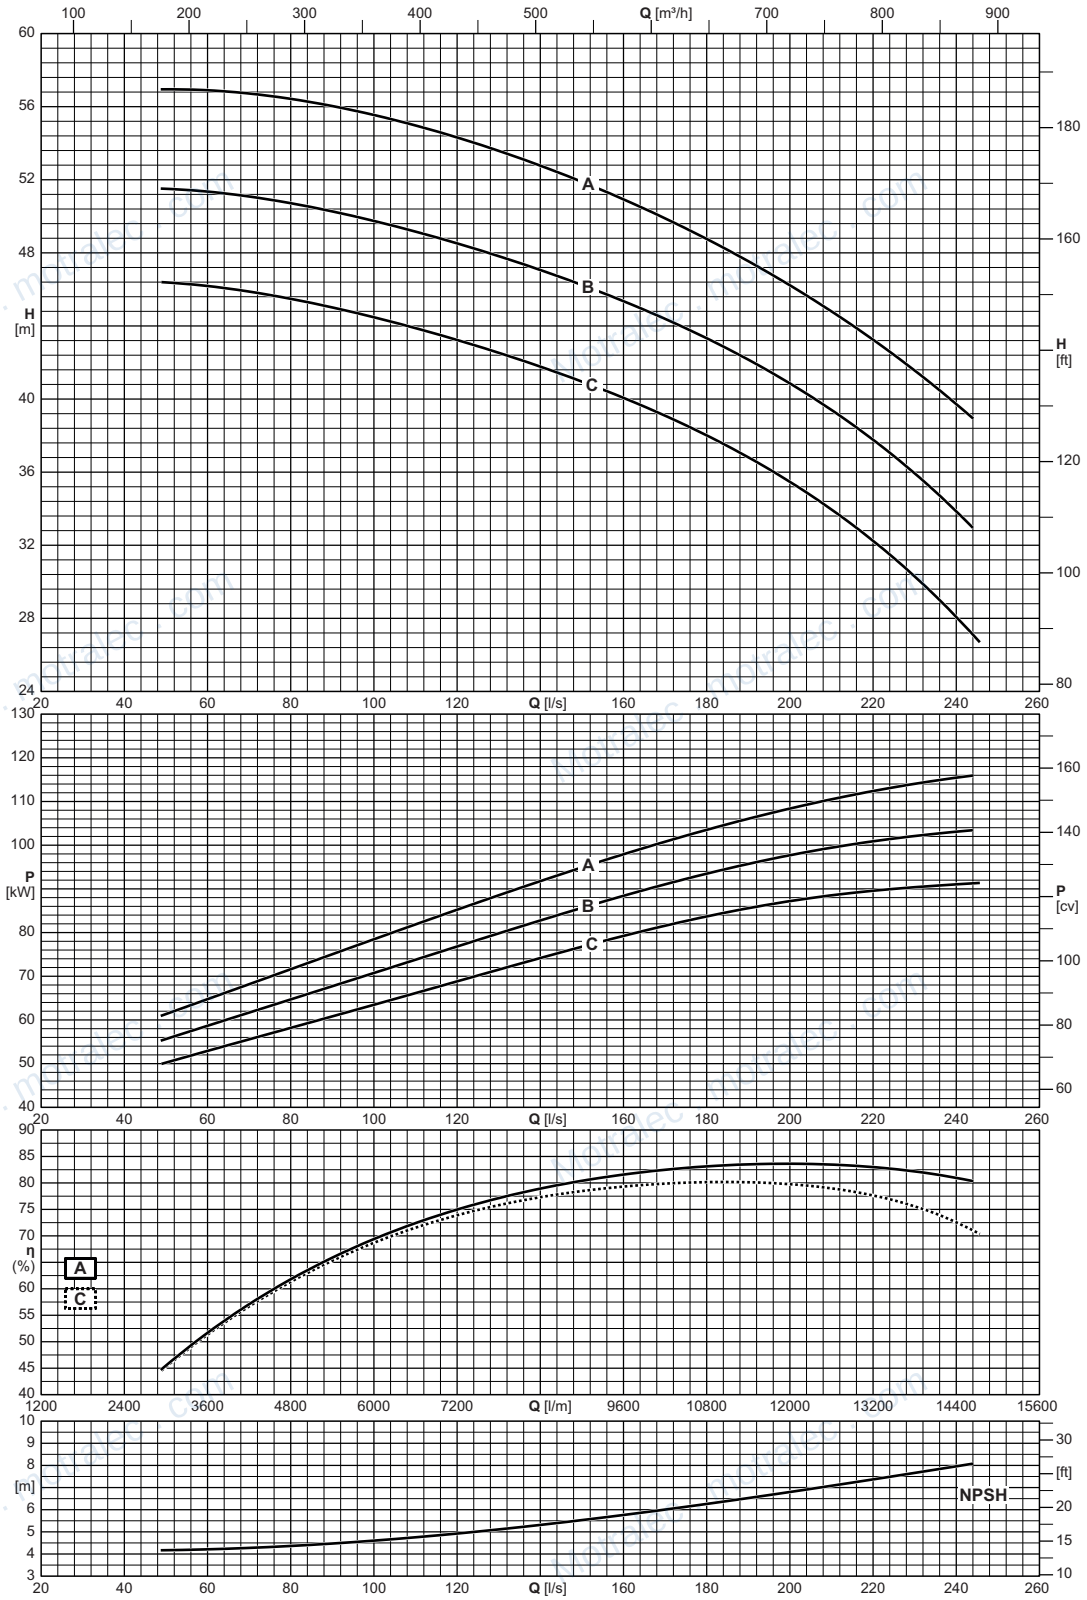

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS4P200-400	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P32-125

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

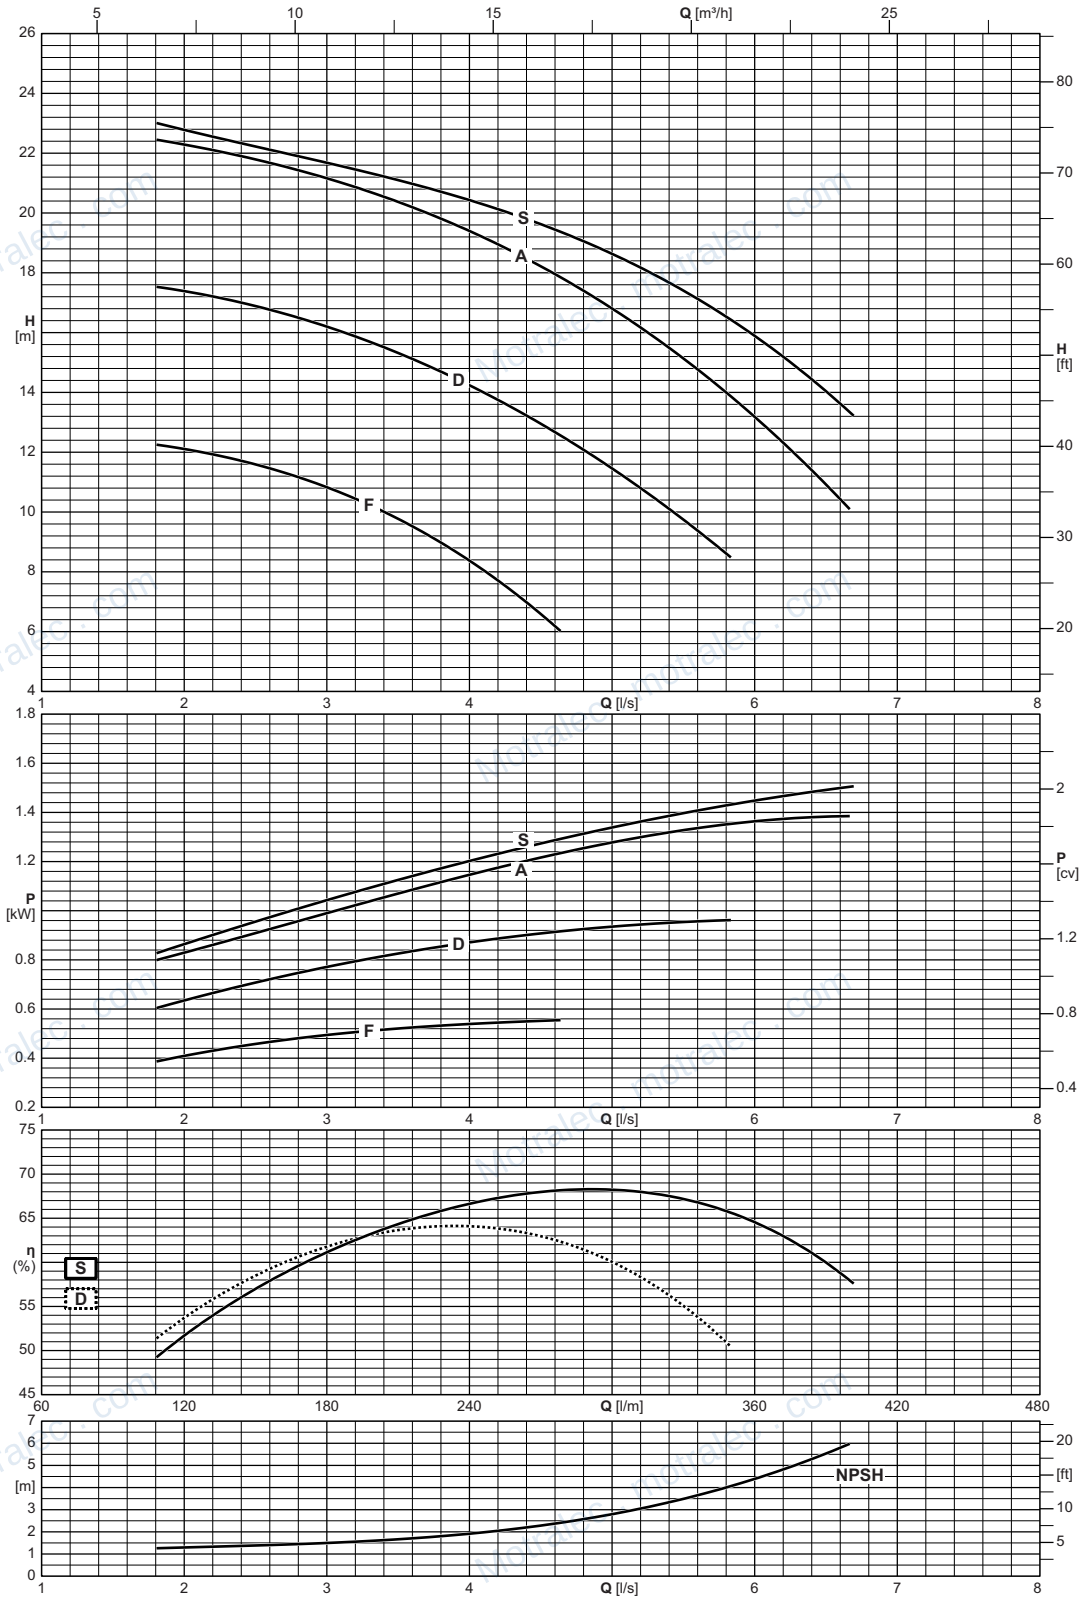

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P32-125	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P32-160

2900 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

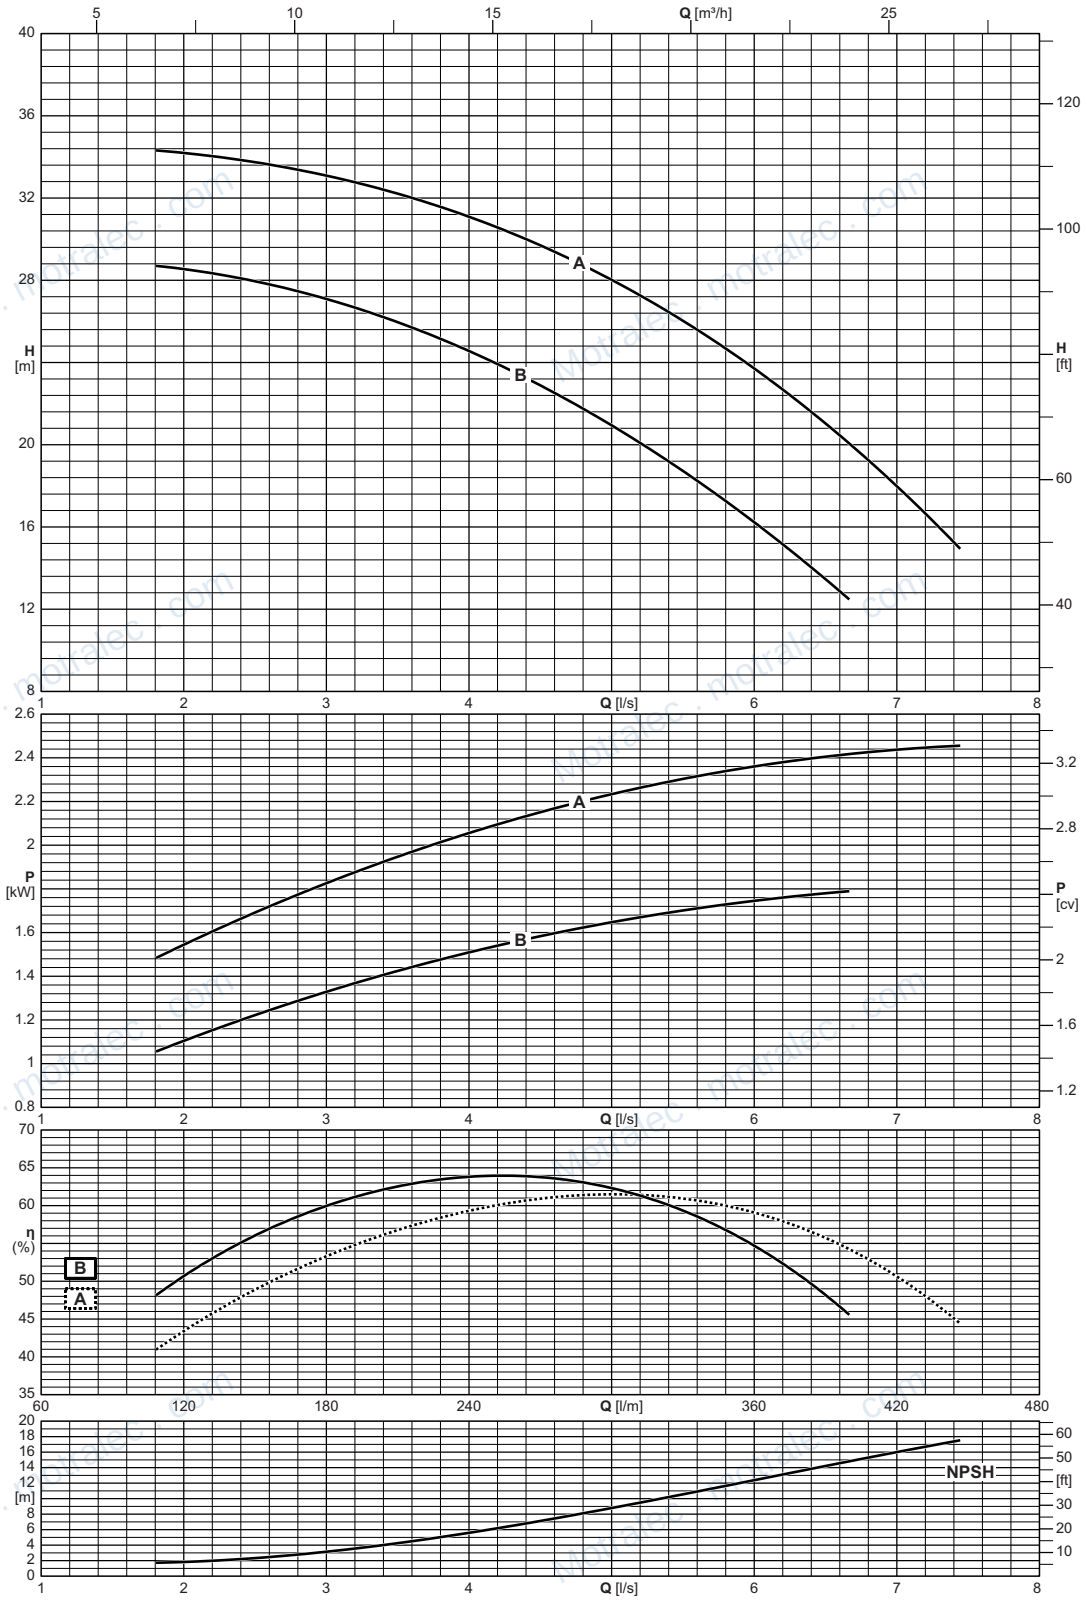

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P32-160	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P32L-160

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

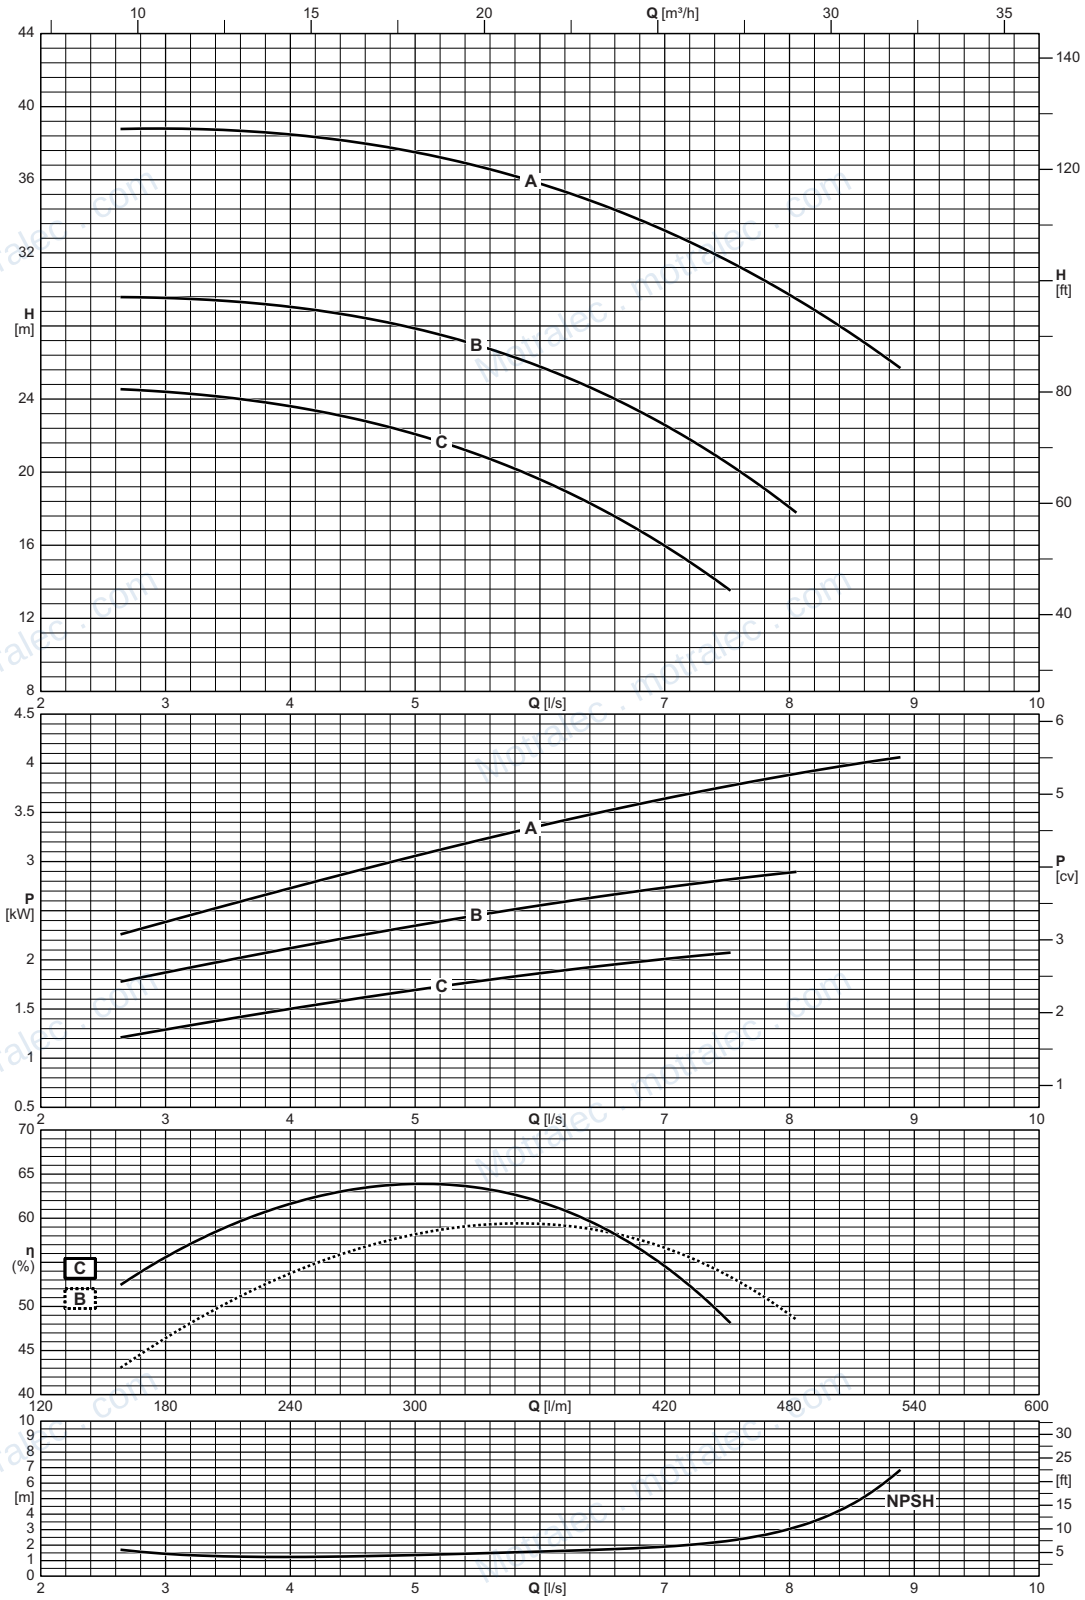

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P32L-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P32L-200

2900 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

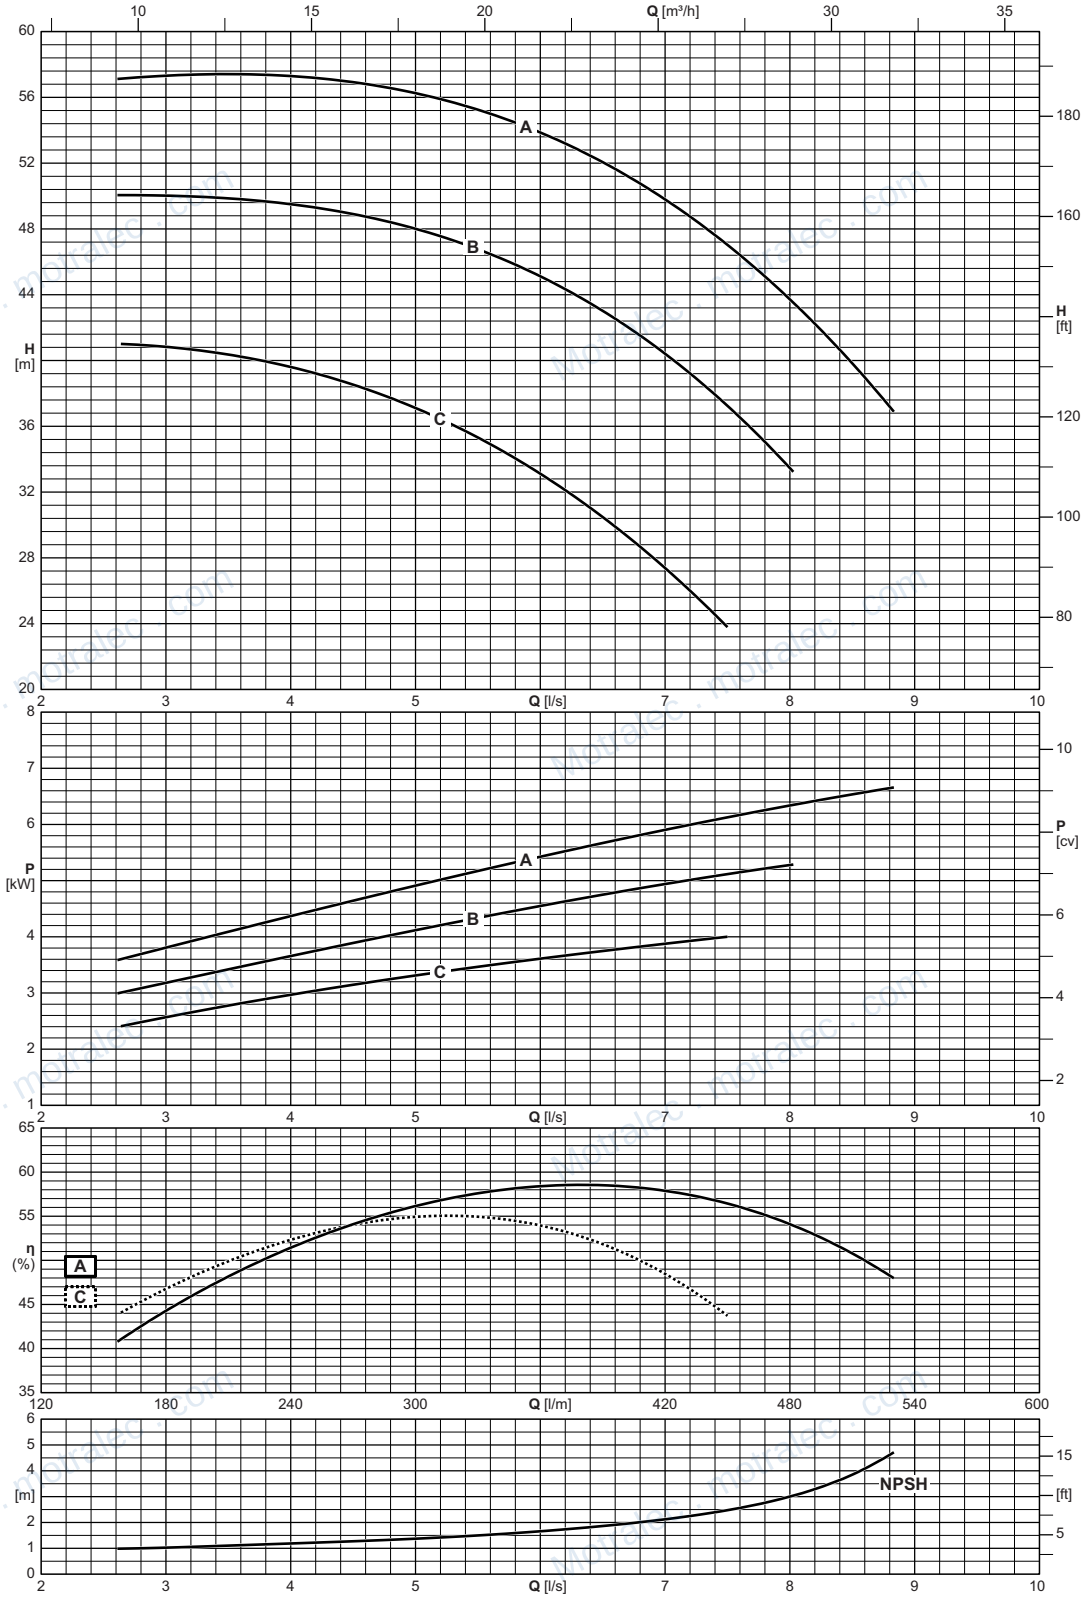

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P32L-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P32-200

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

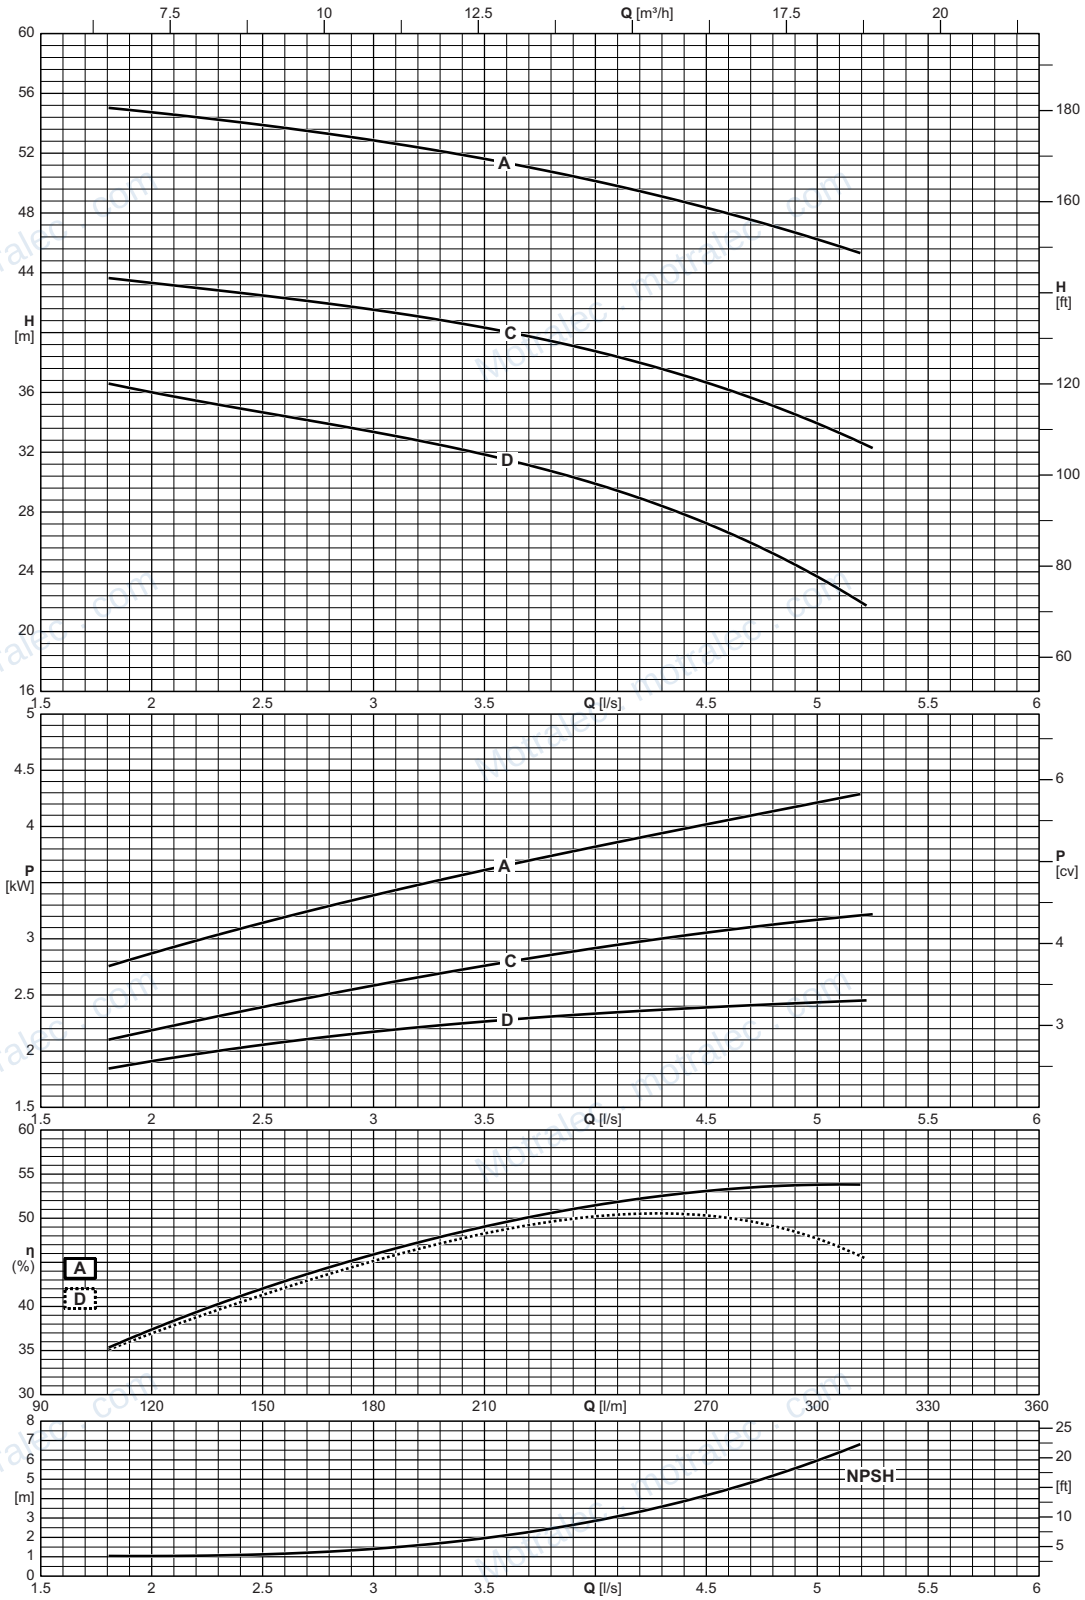

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P32-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P40-125

2900 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

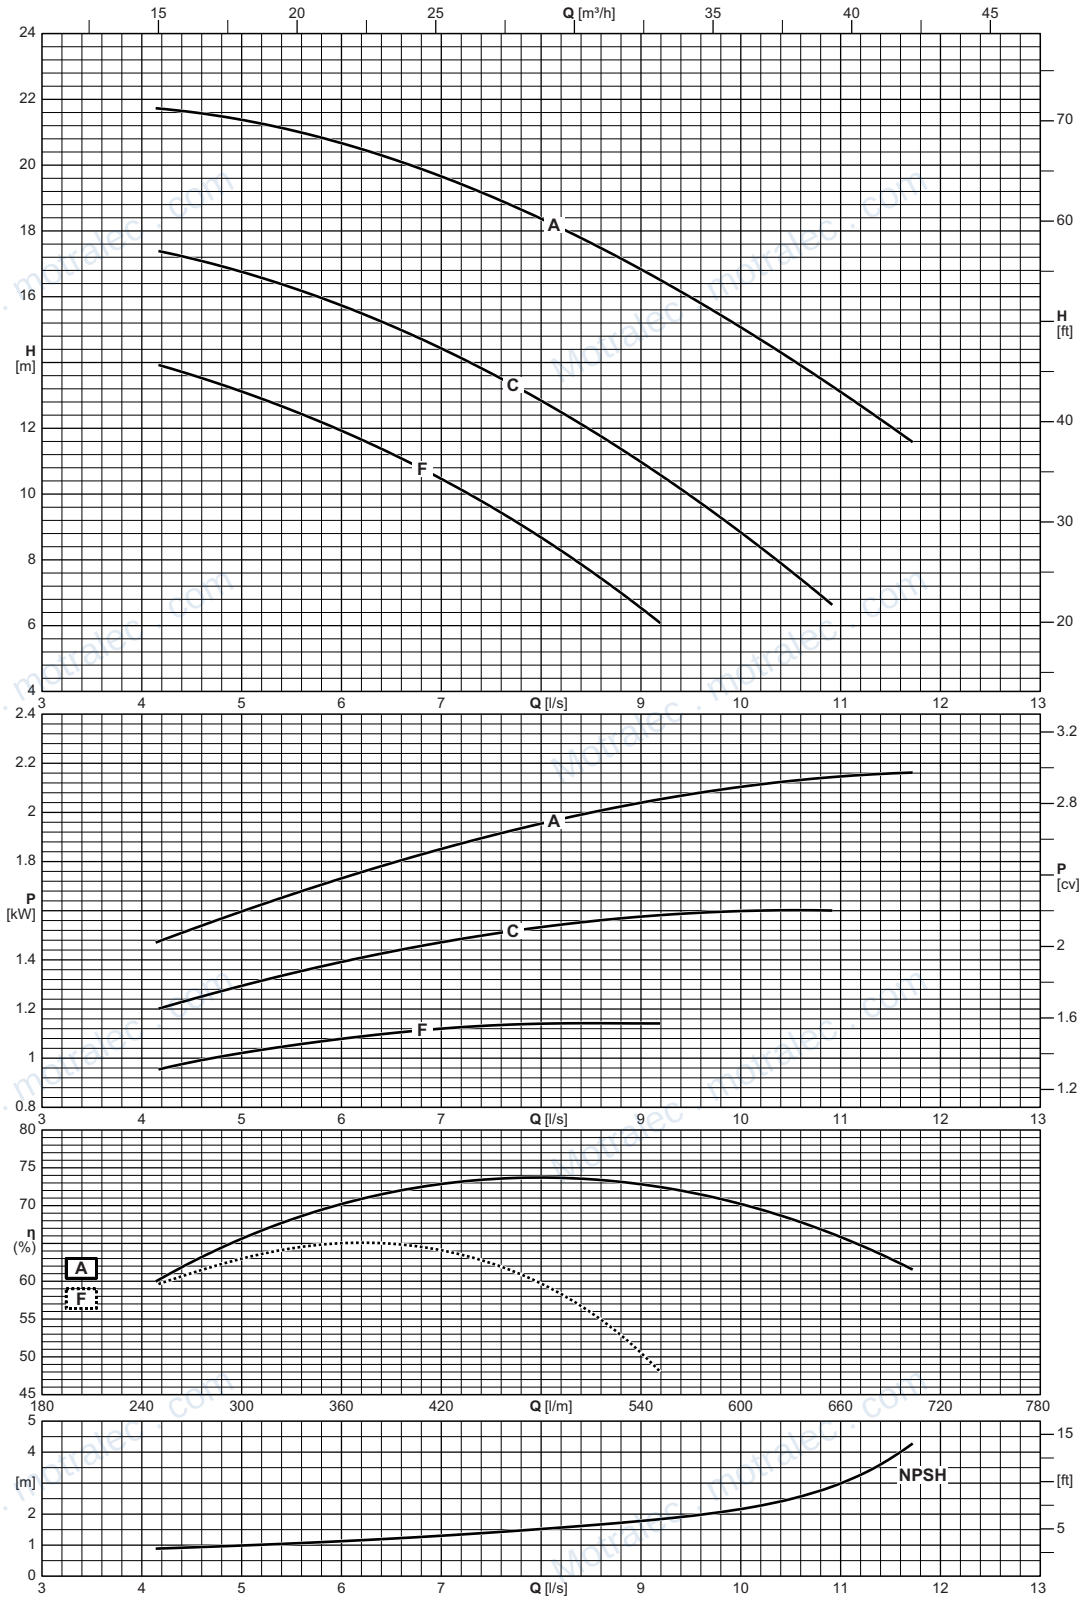

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P40-125	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P40-160

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

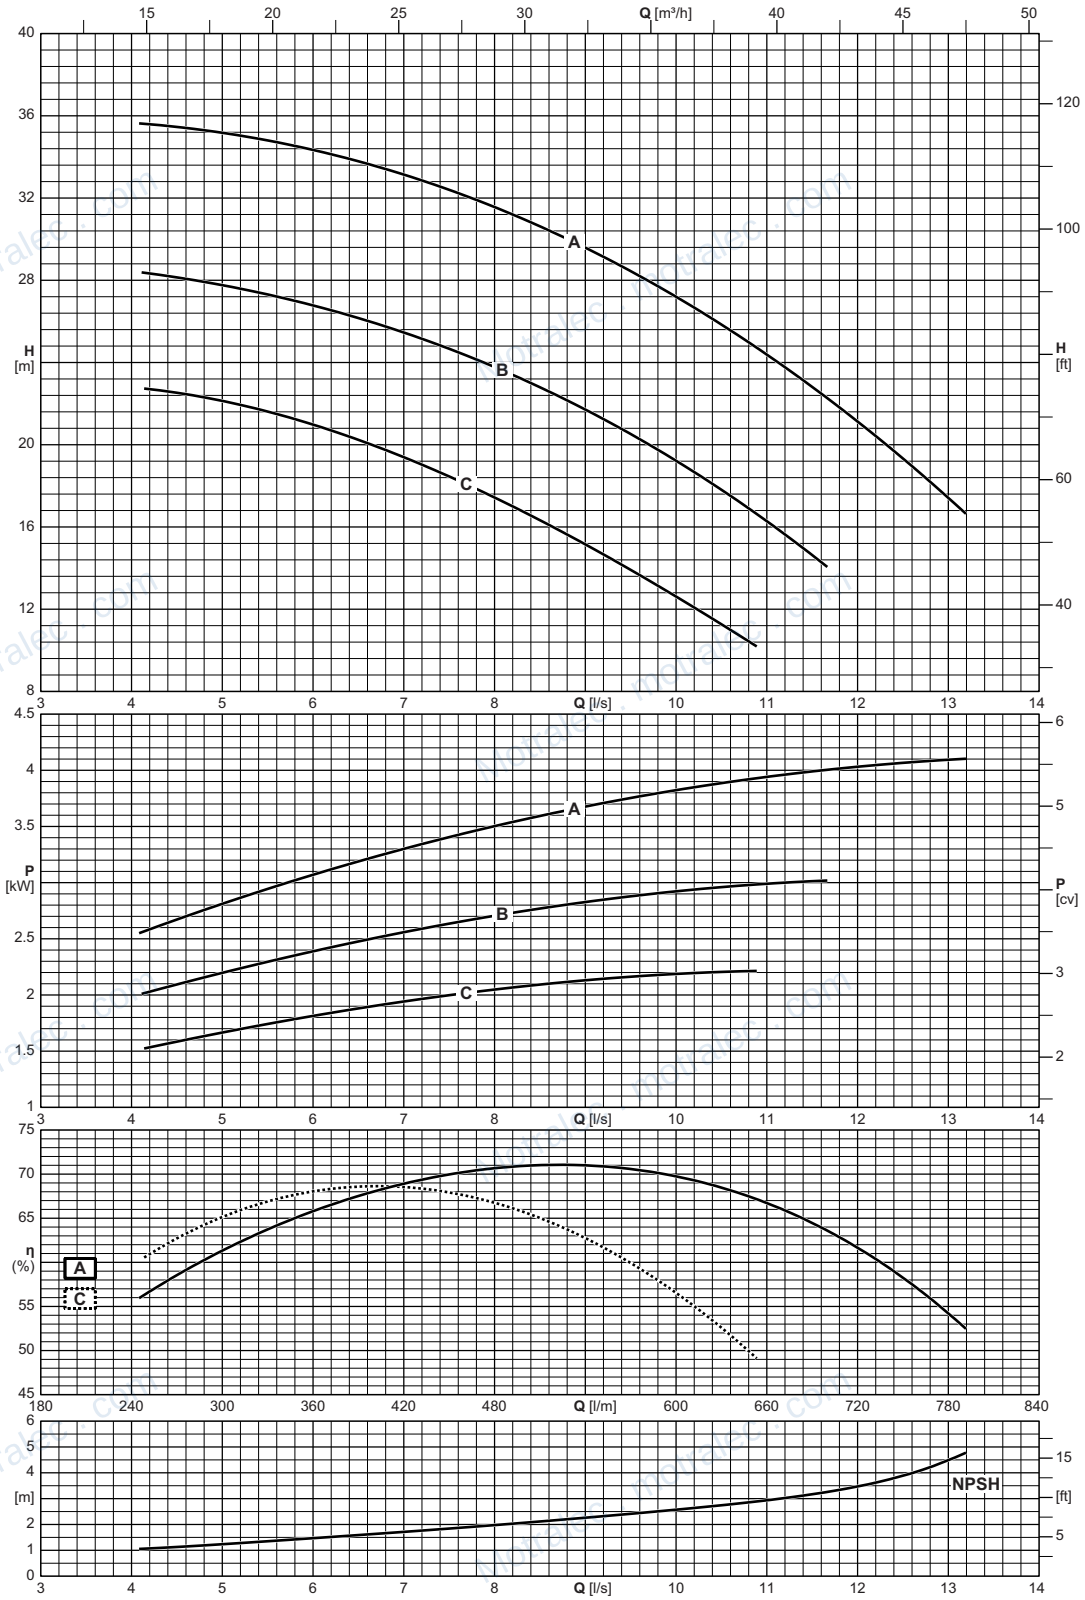

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P40-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P40-200

2900 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

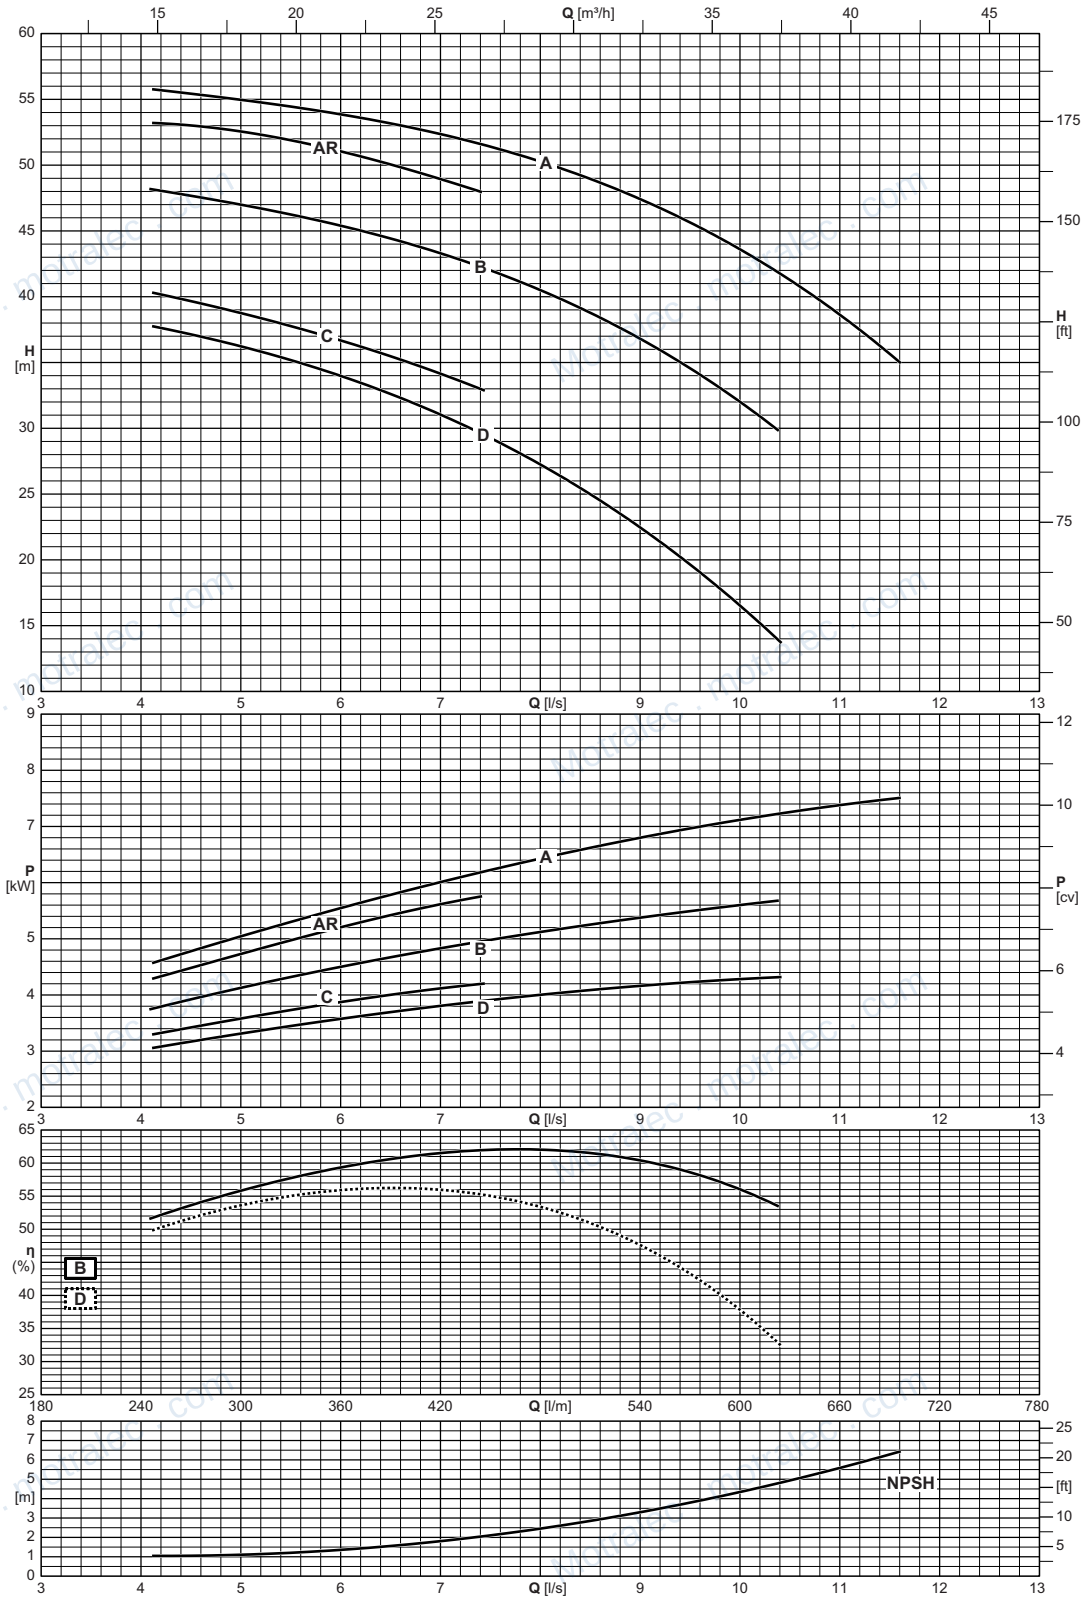

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P40-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P40-250

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

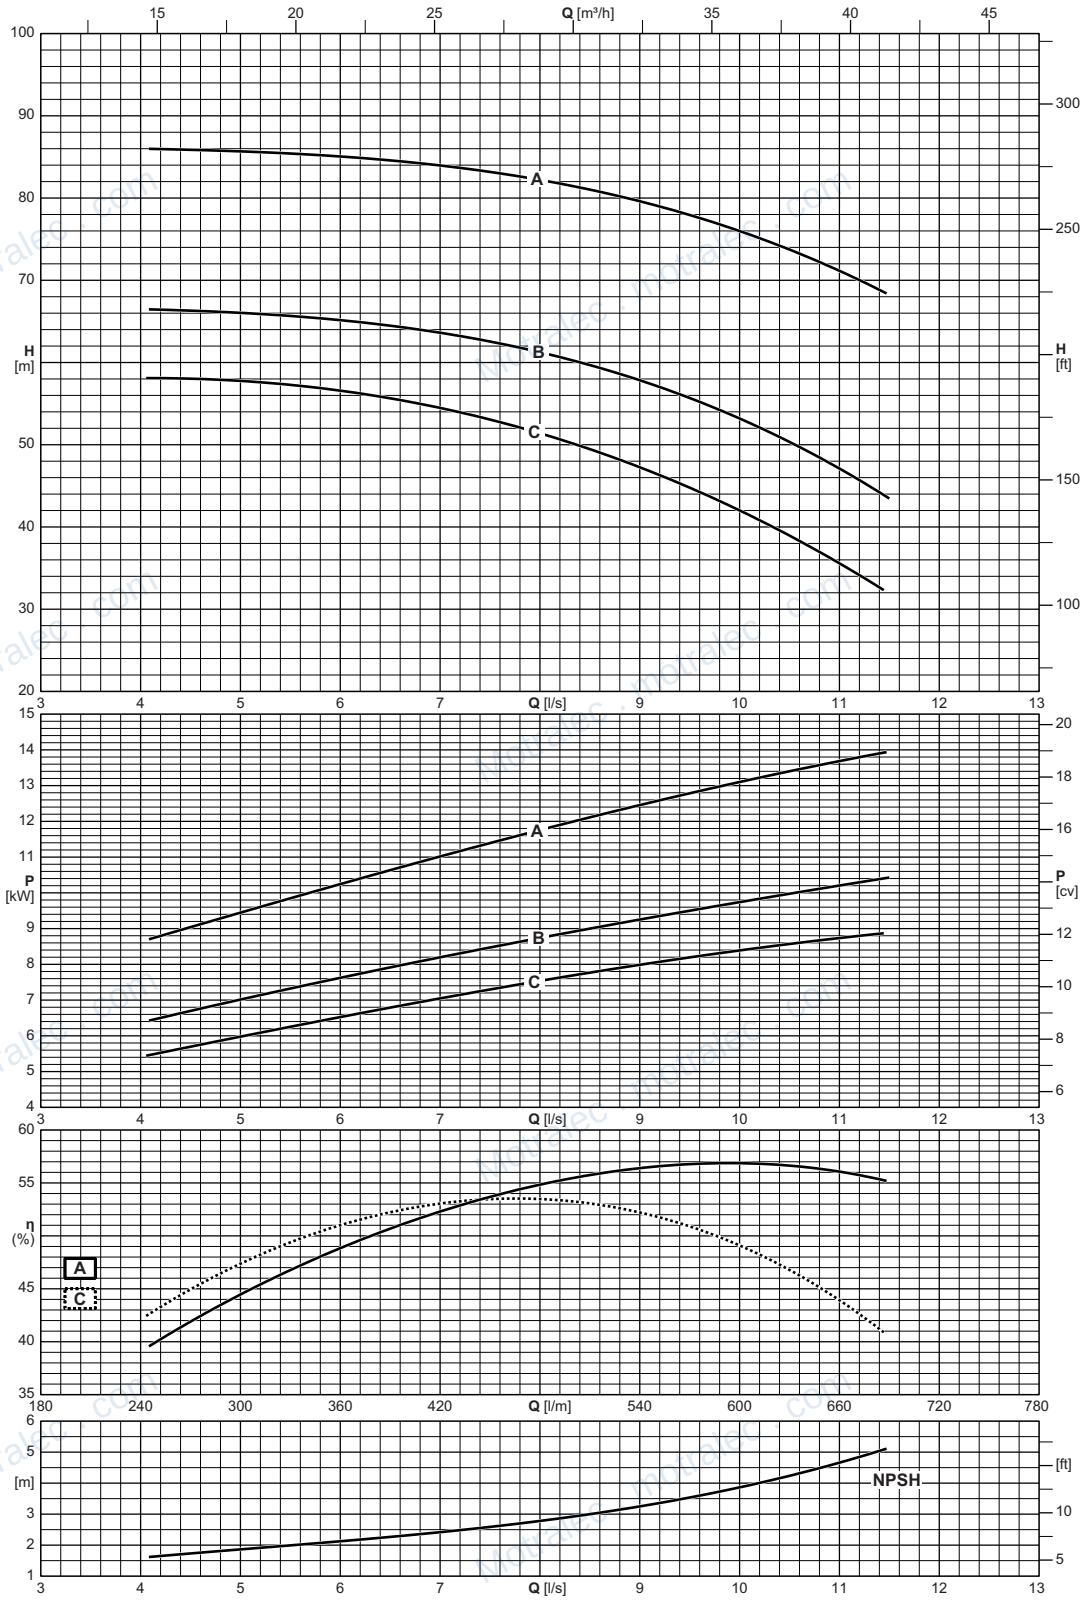

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P40-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P50-125

2900 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

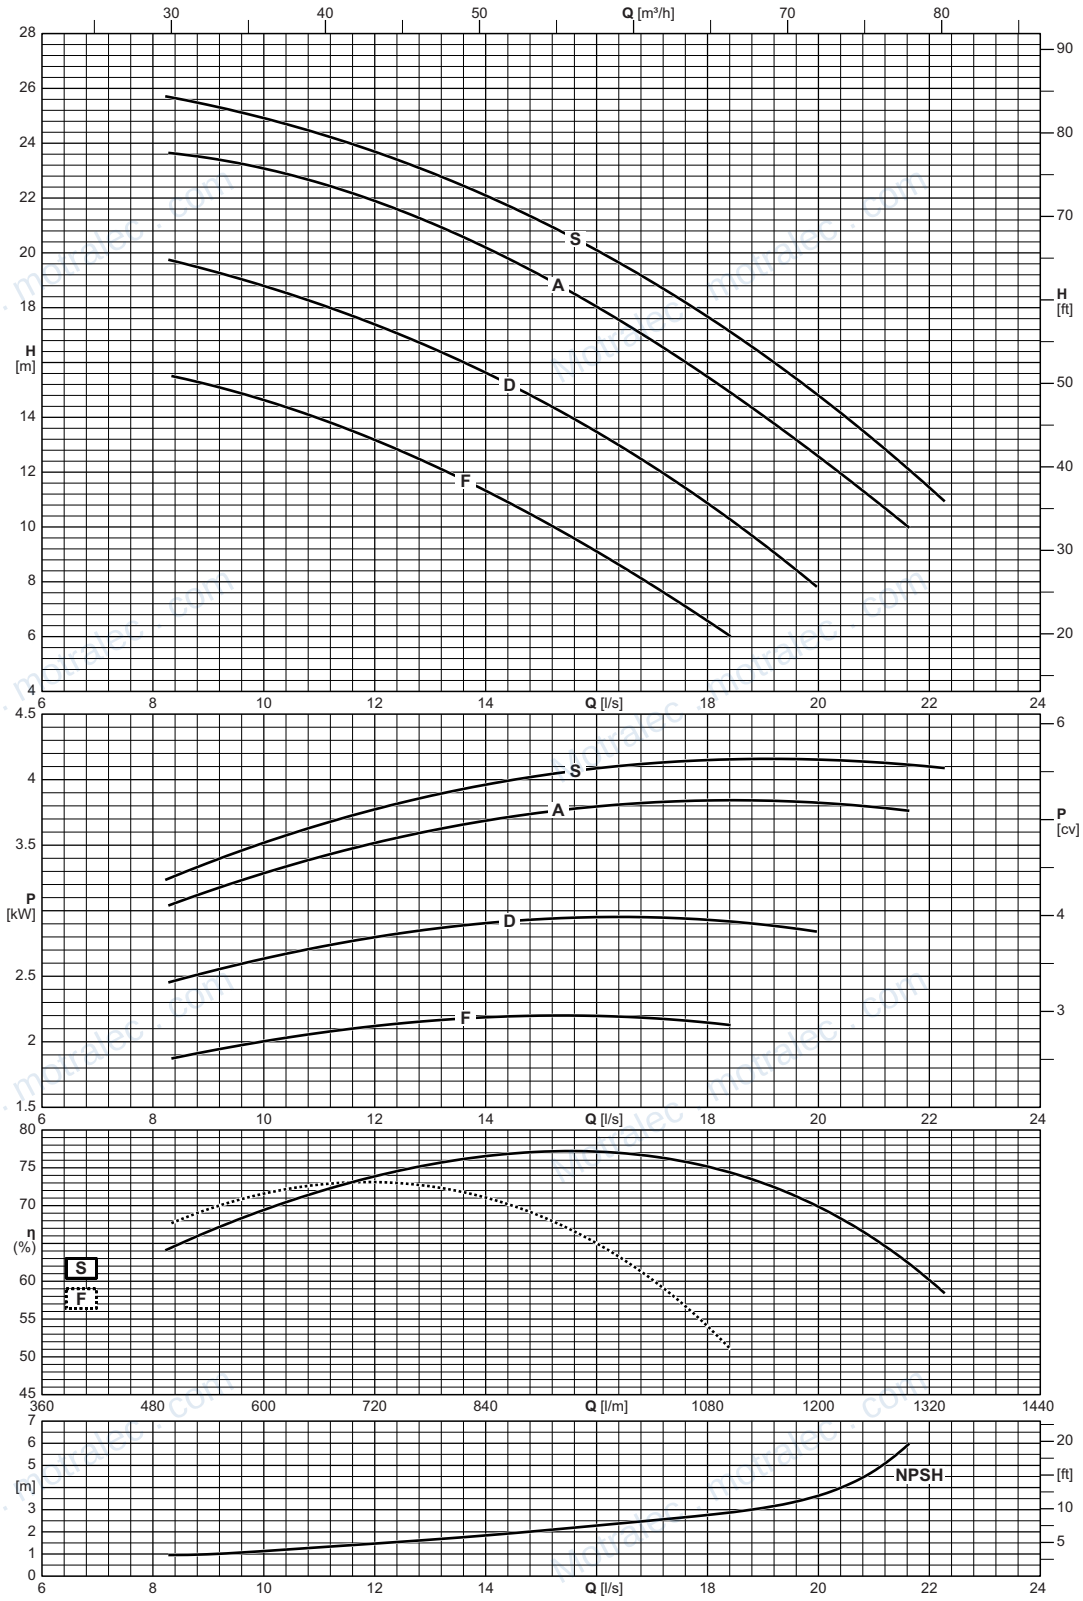

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P50-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P50-160

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

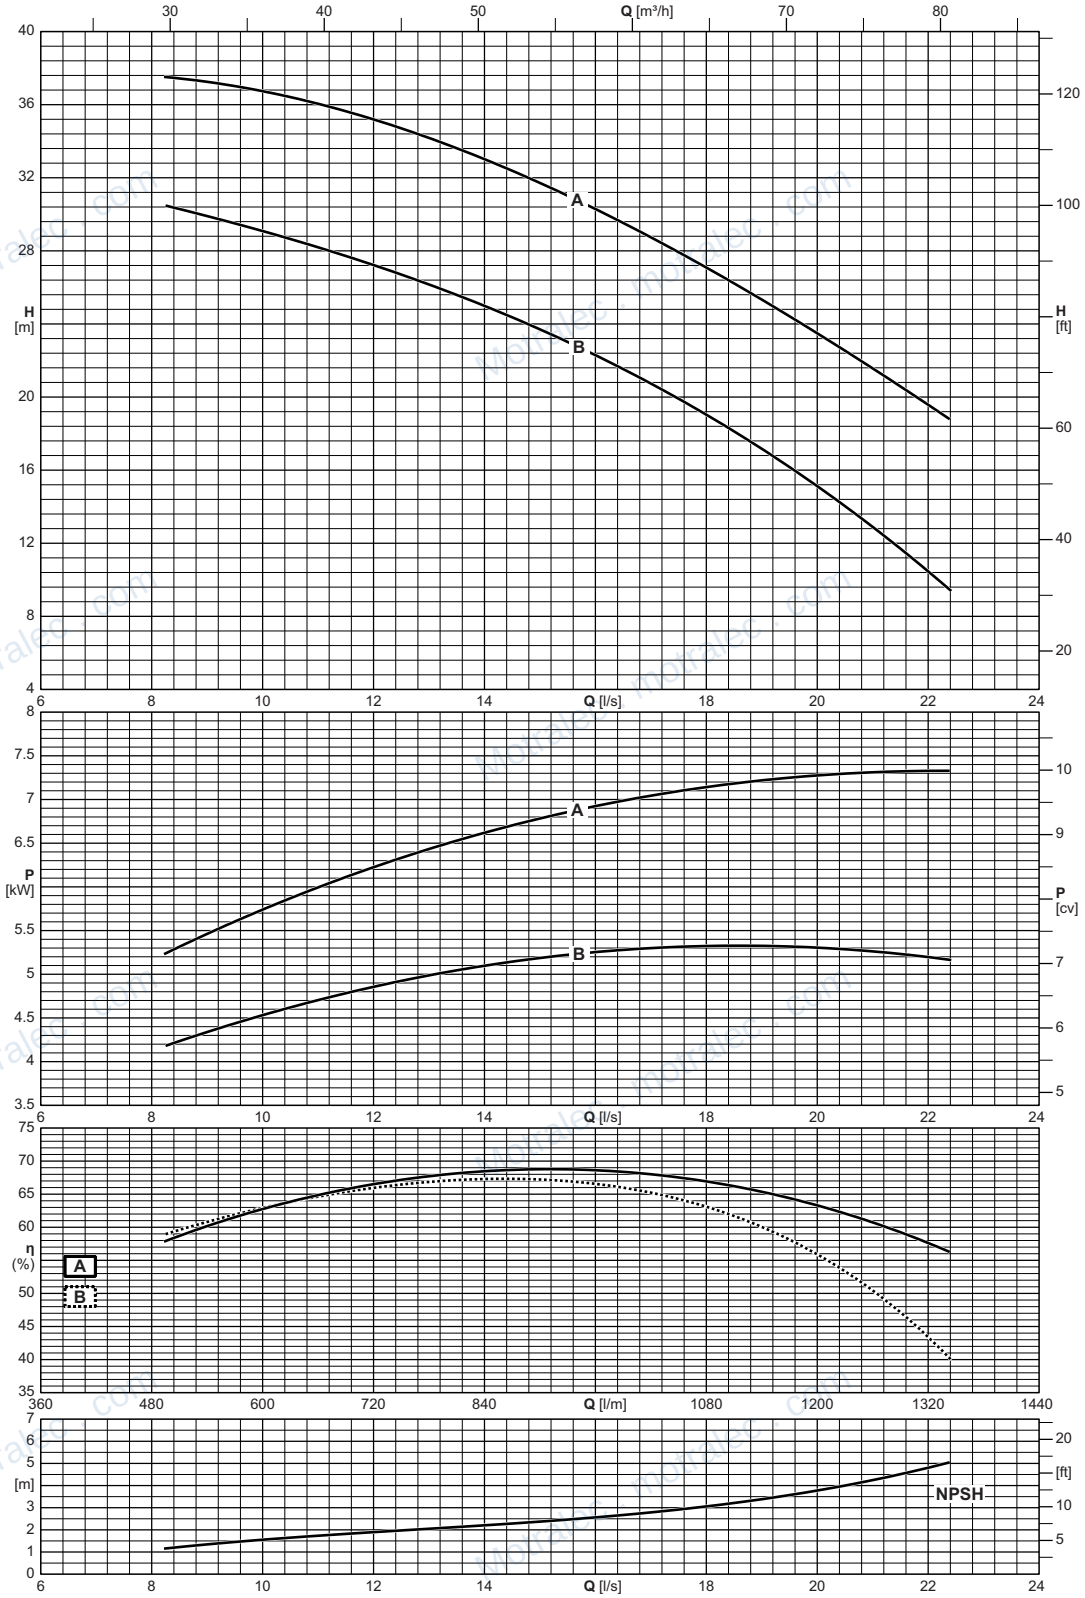

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P50-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P50-200

2900 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

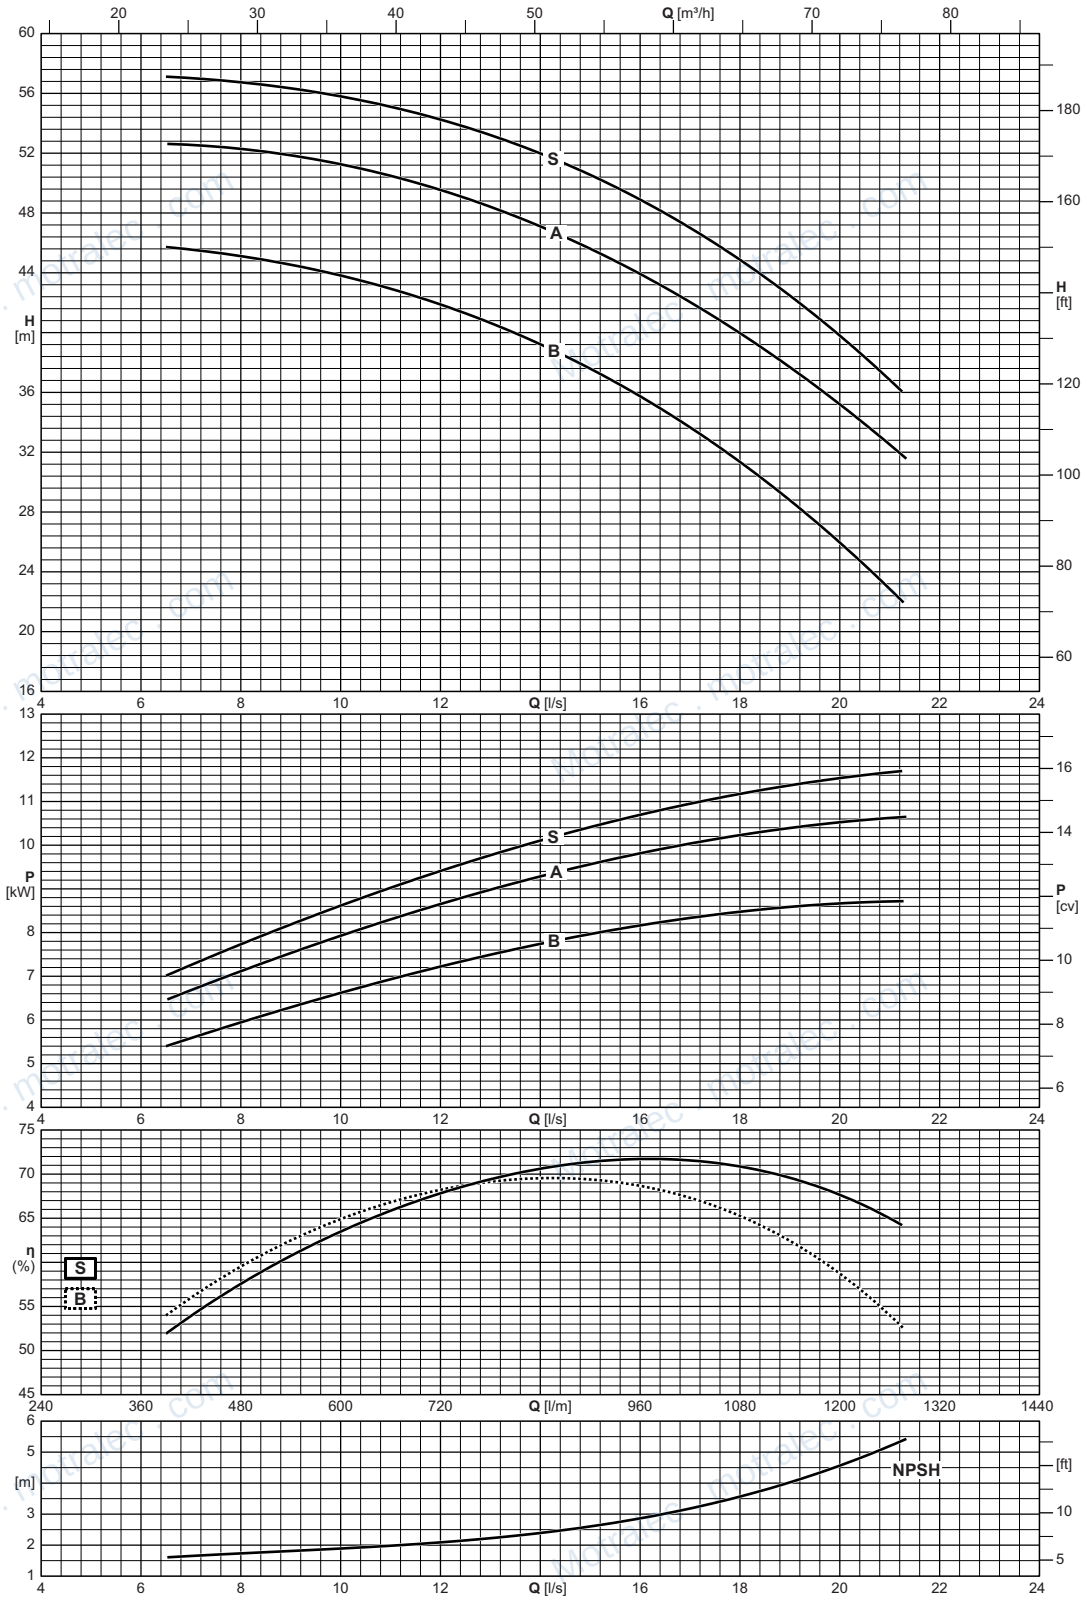

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P50-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P50-250

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

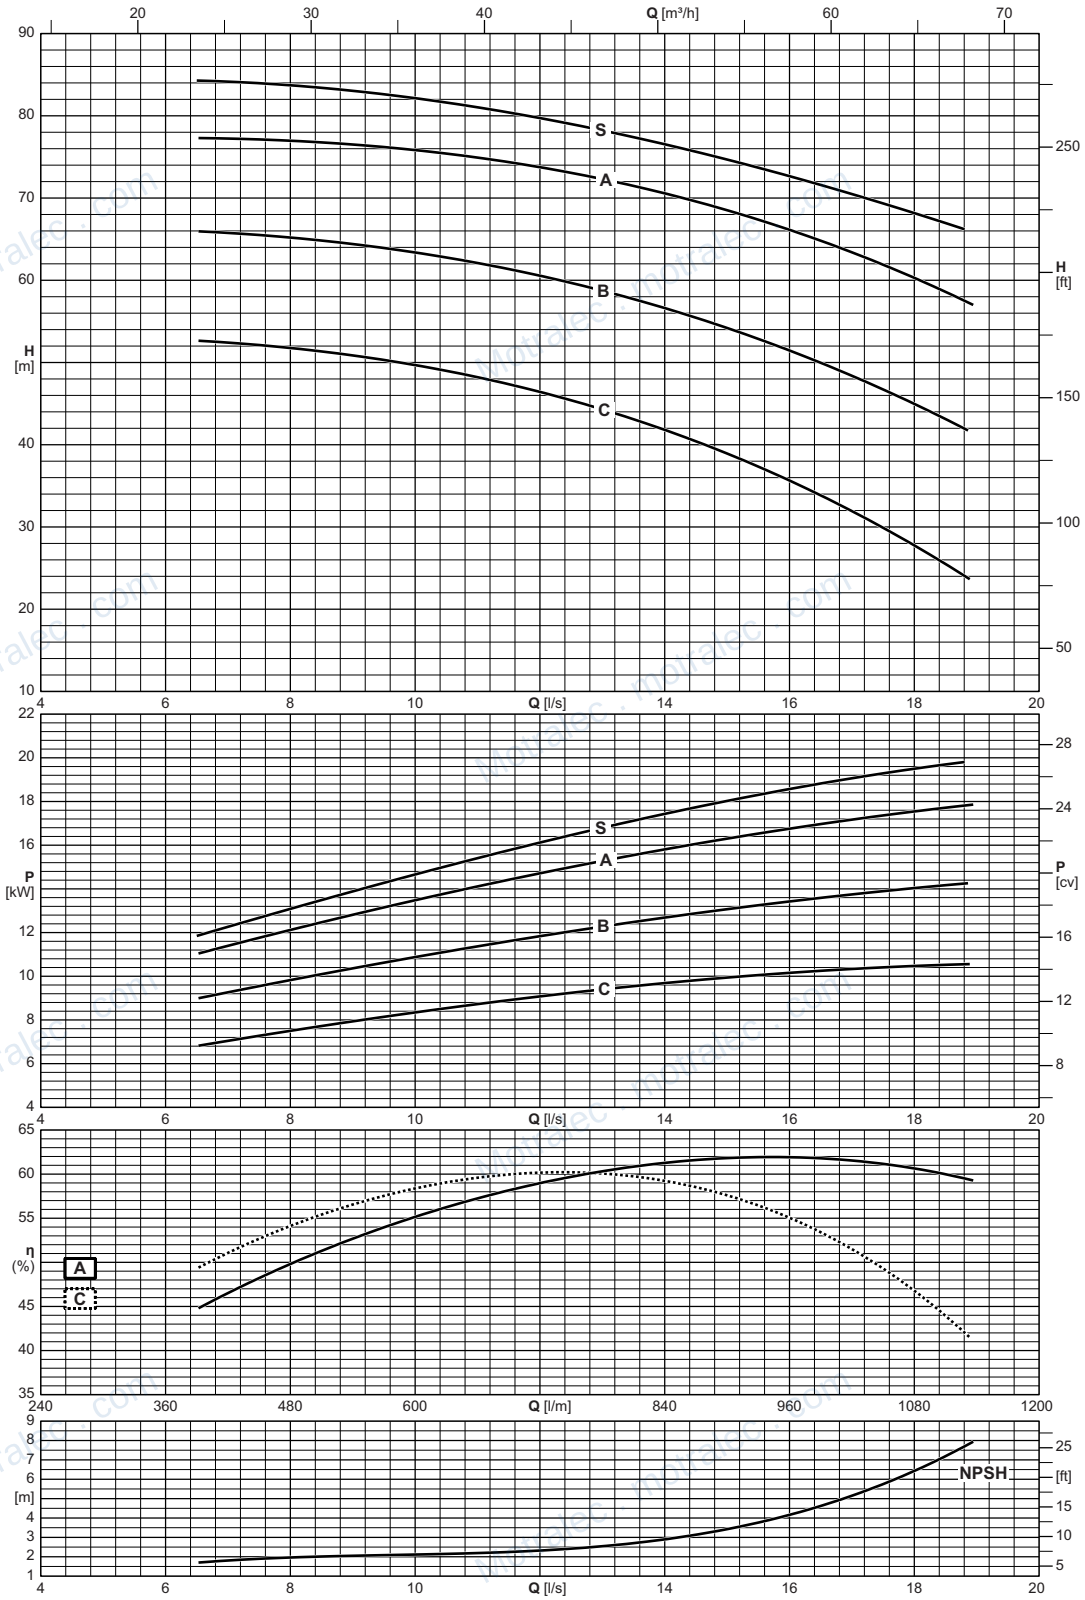

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P50-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P65-125

2900 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

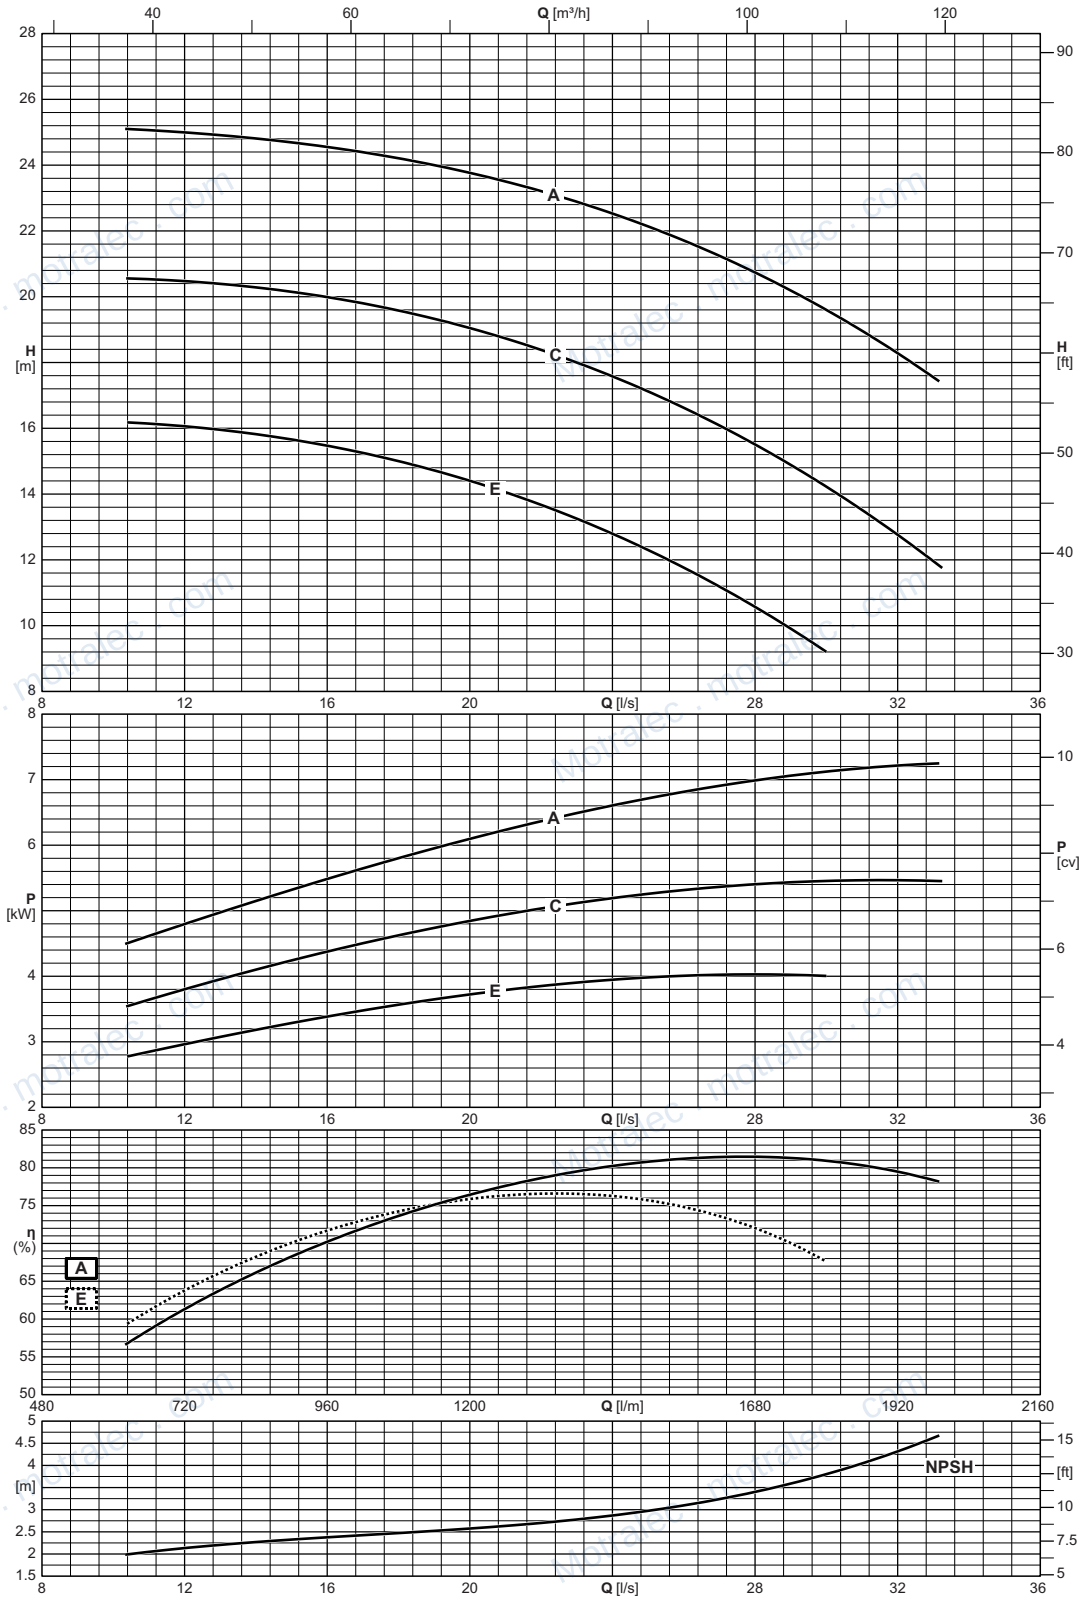

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P65-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P65-160

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

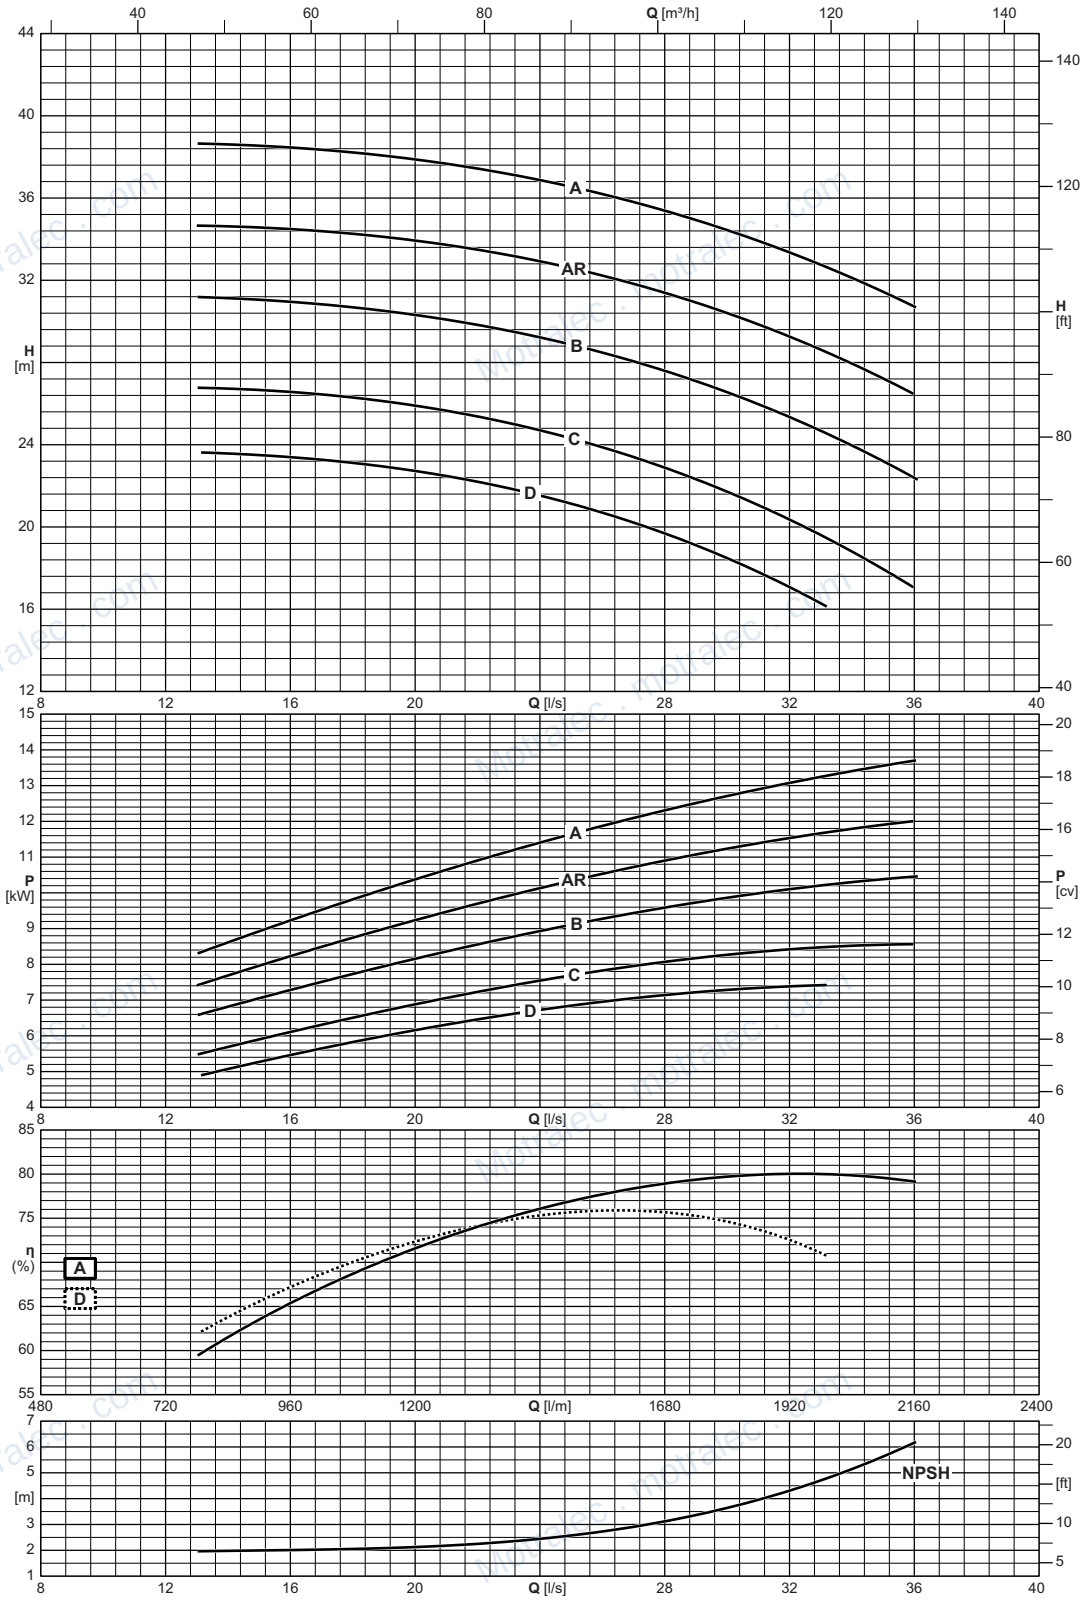

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P65-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P65-200

2900 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

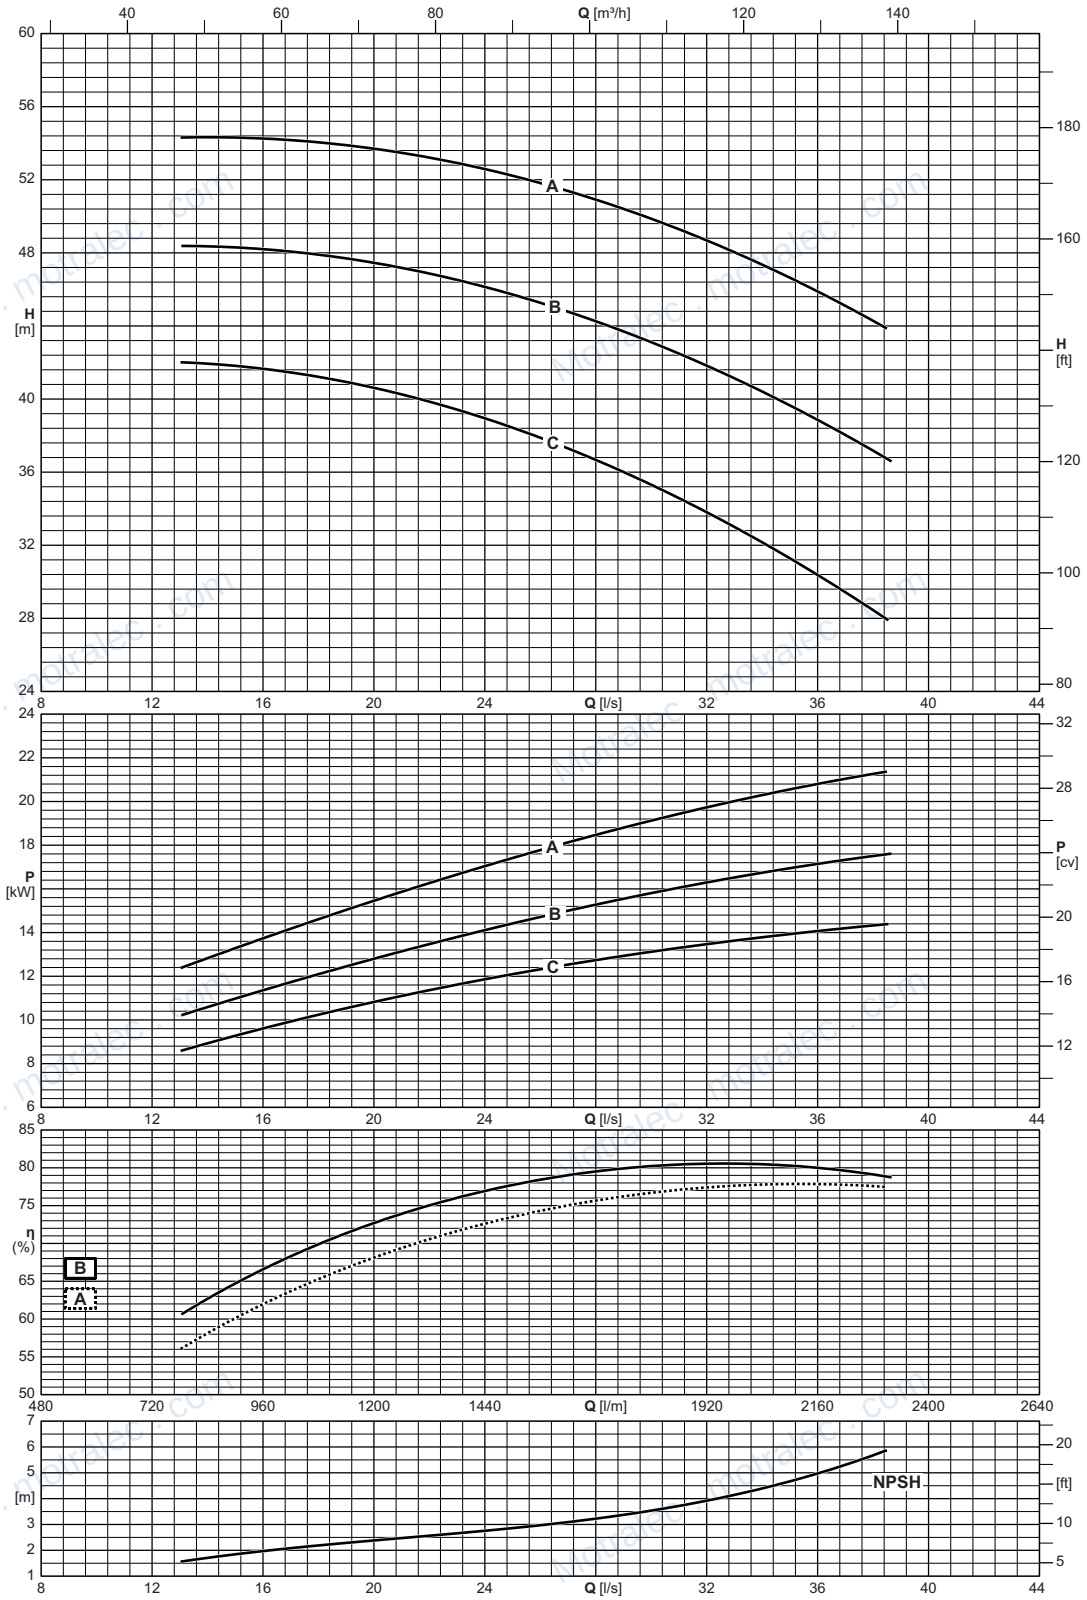

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P65-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P65-250

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

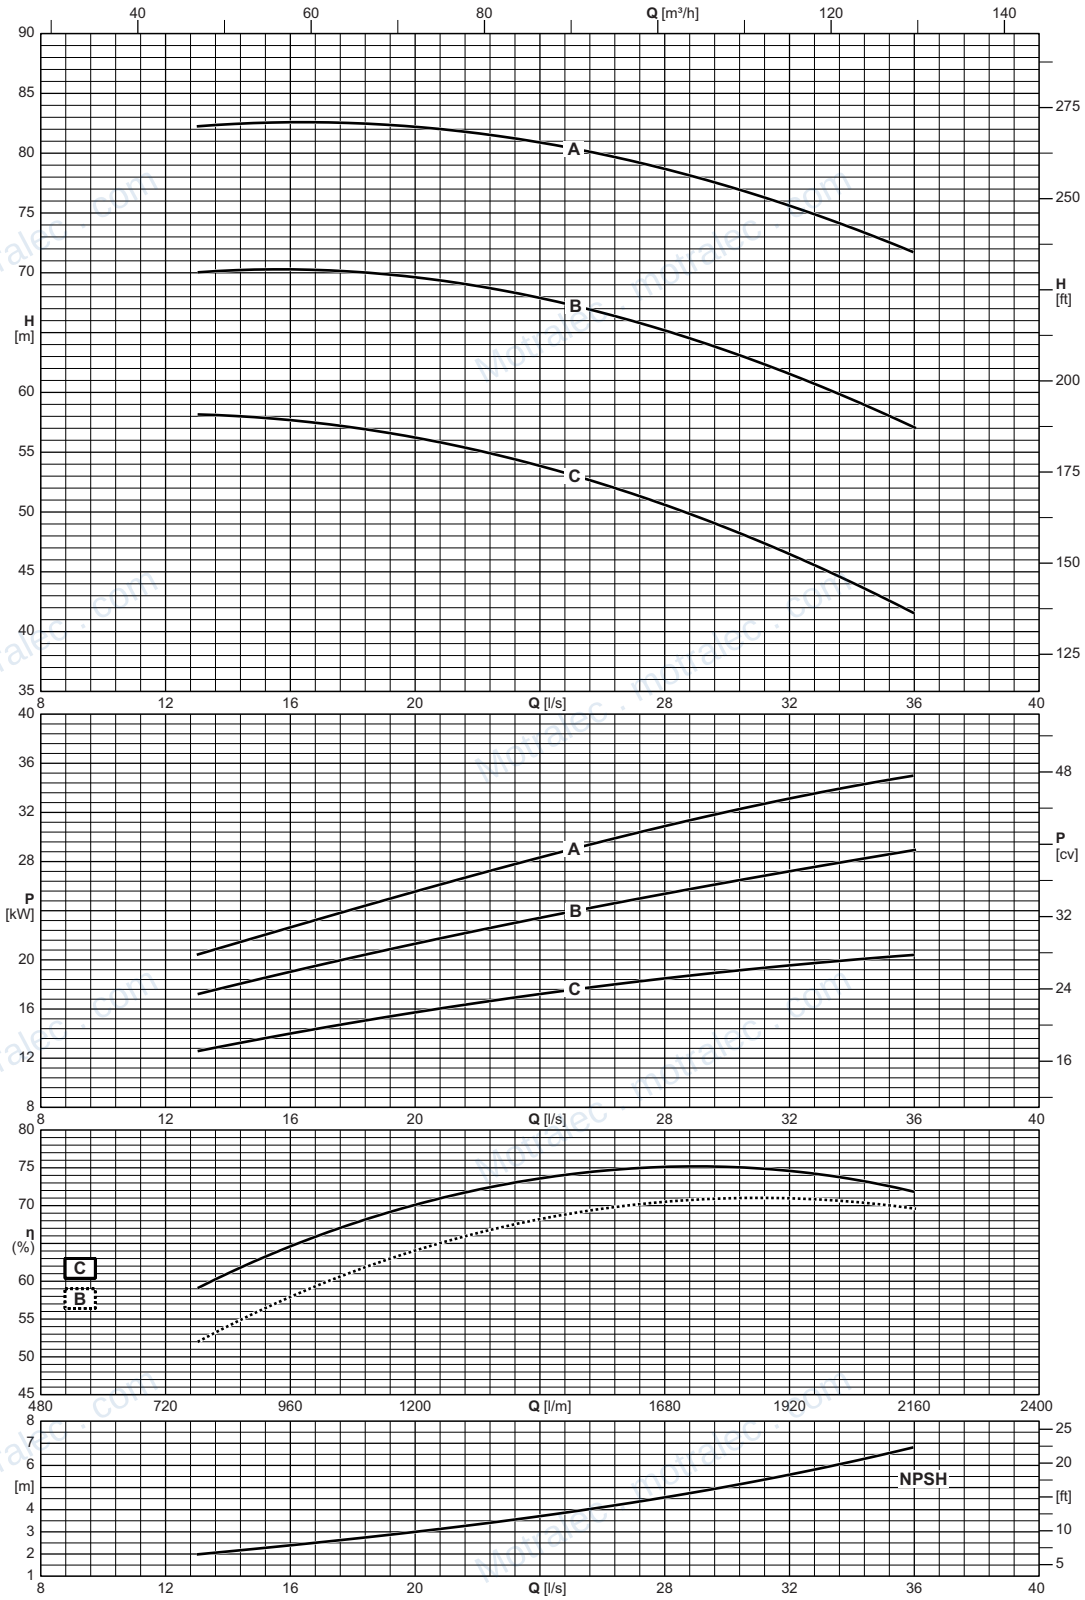

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P65-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P80-160

2900 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

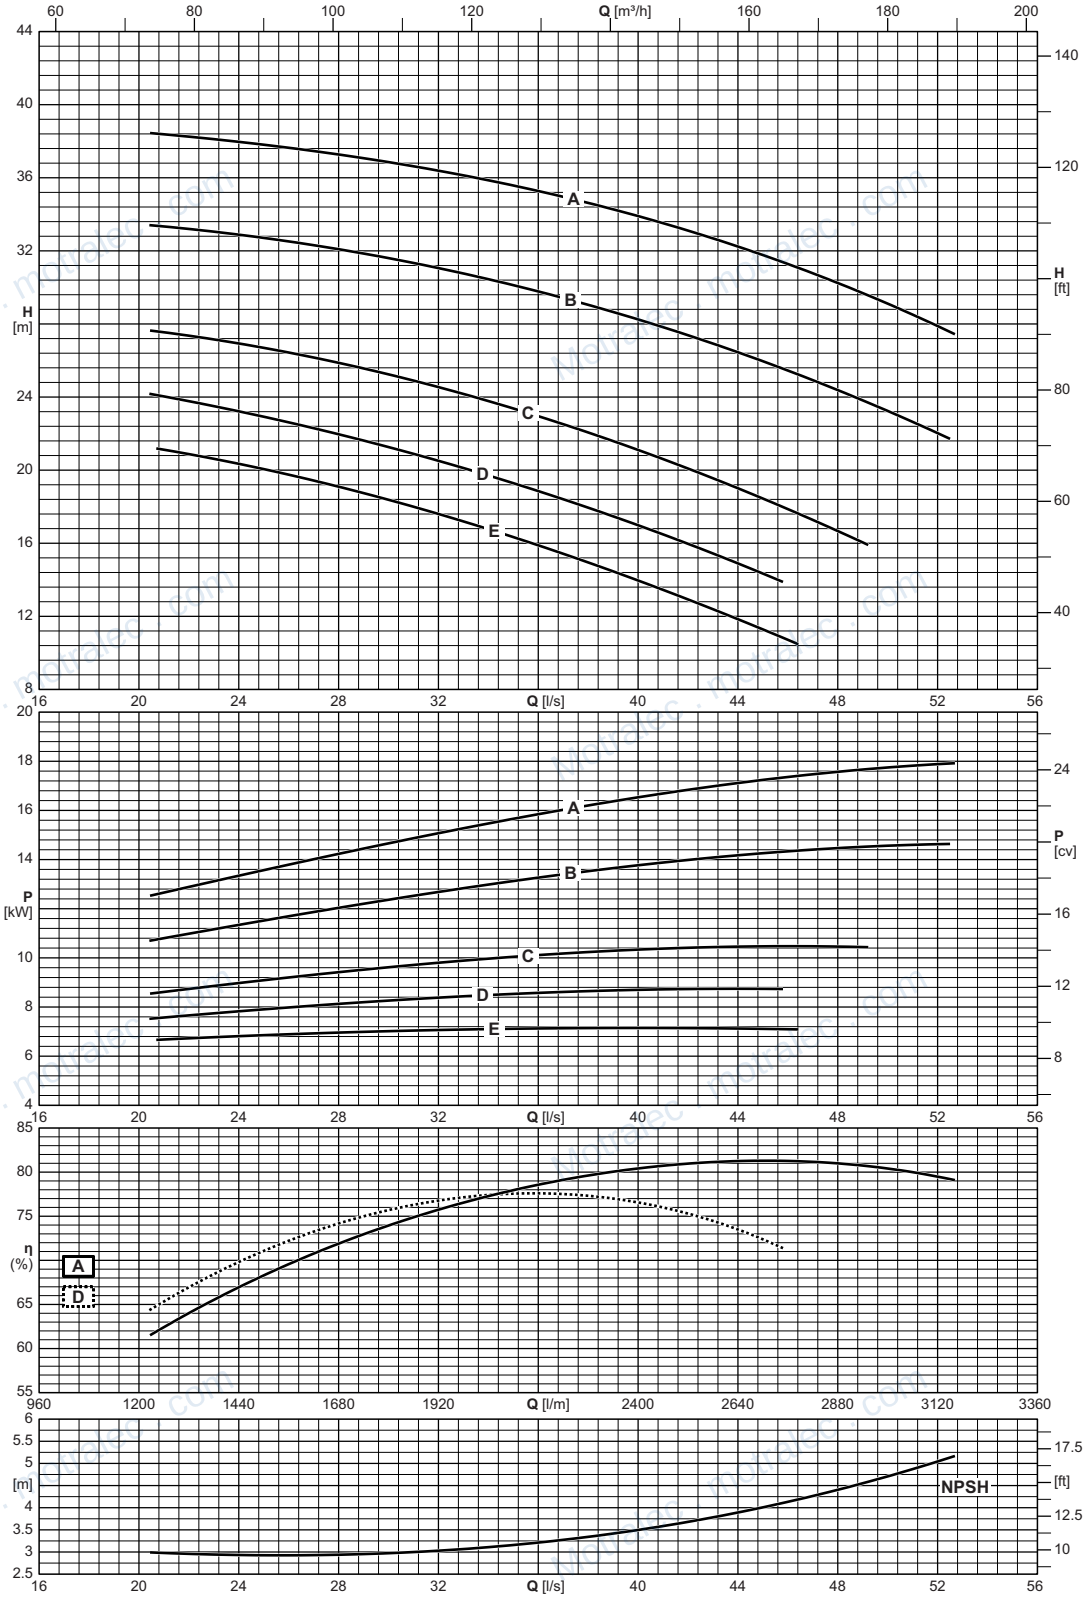

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P80-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P80-200

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

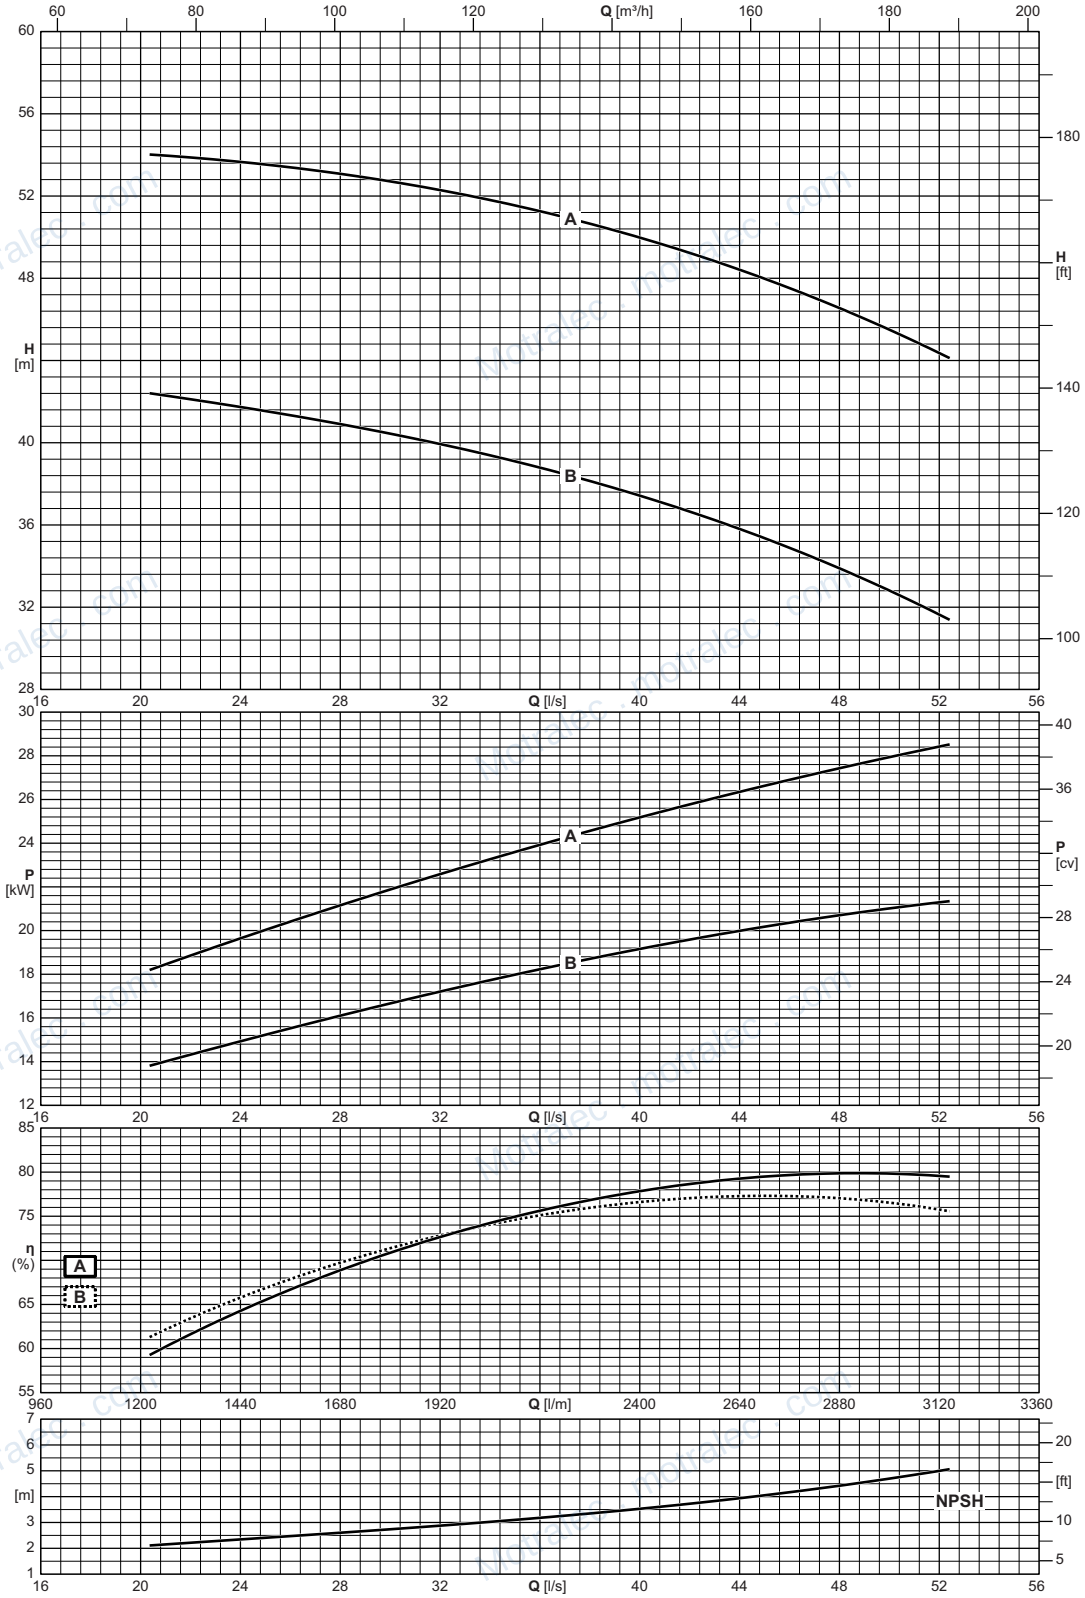

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P80-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P80-250

2900 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

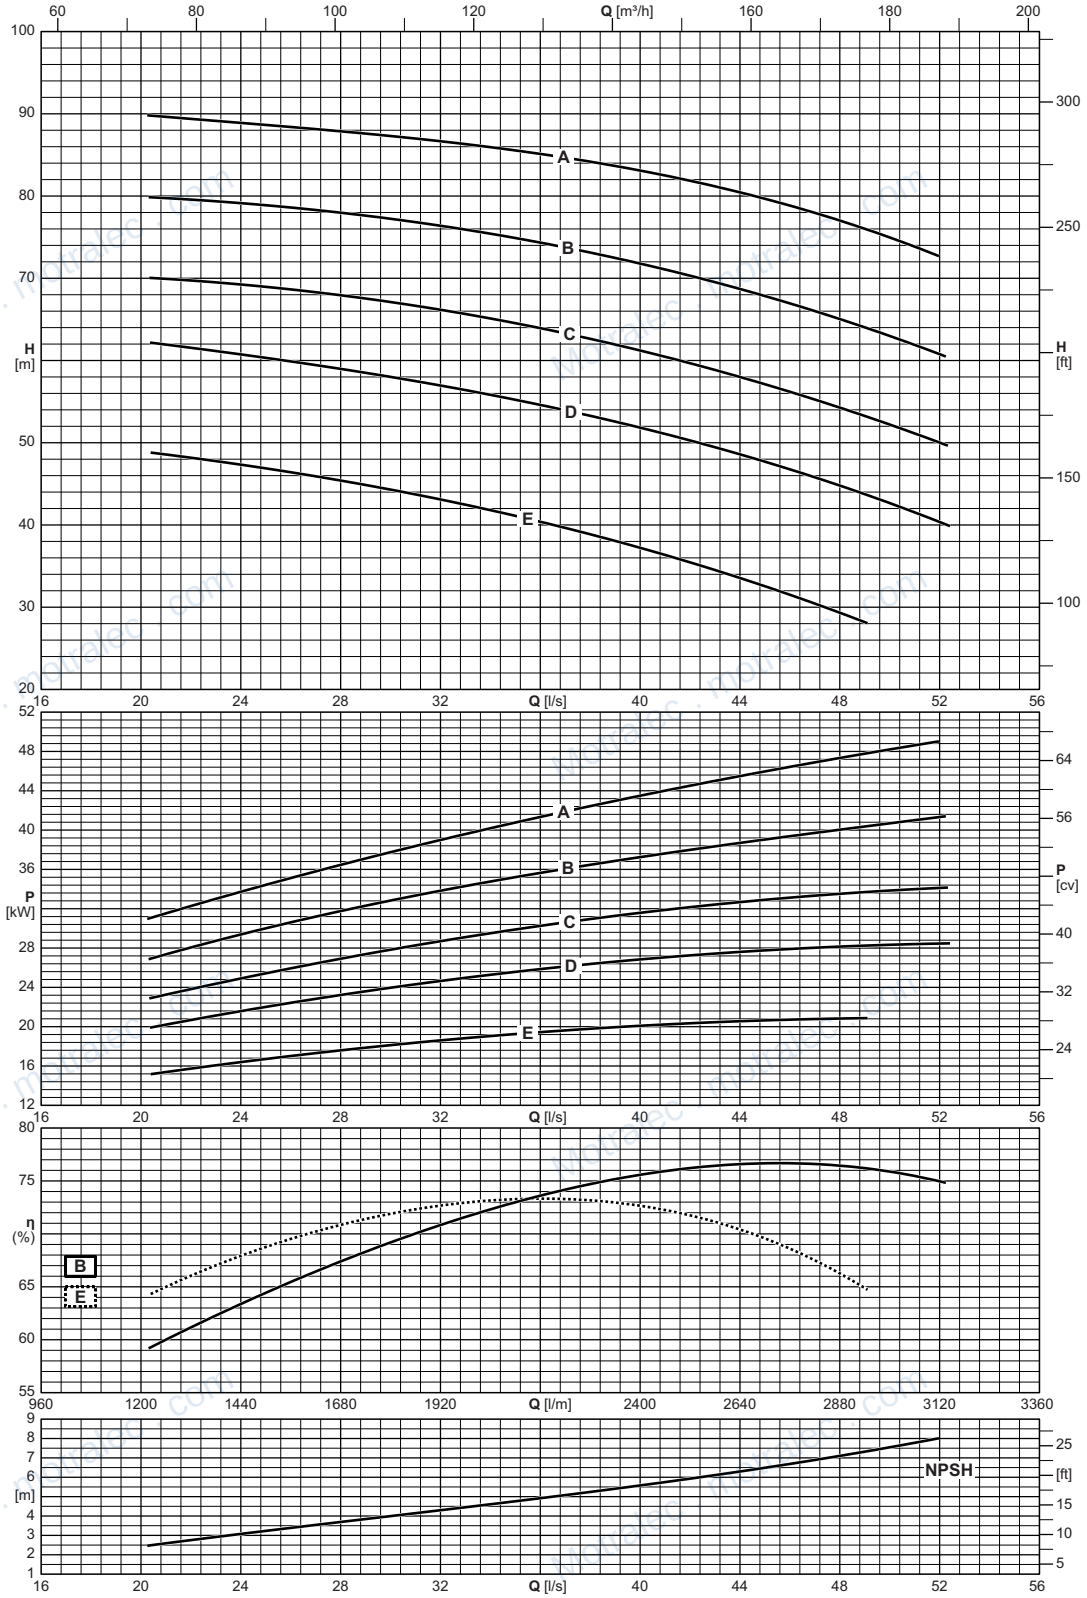

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P80-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCD 2P100-200

2900 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

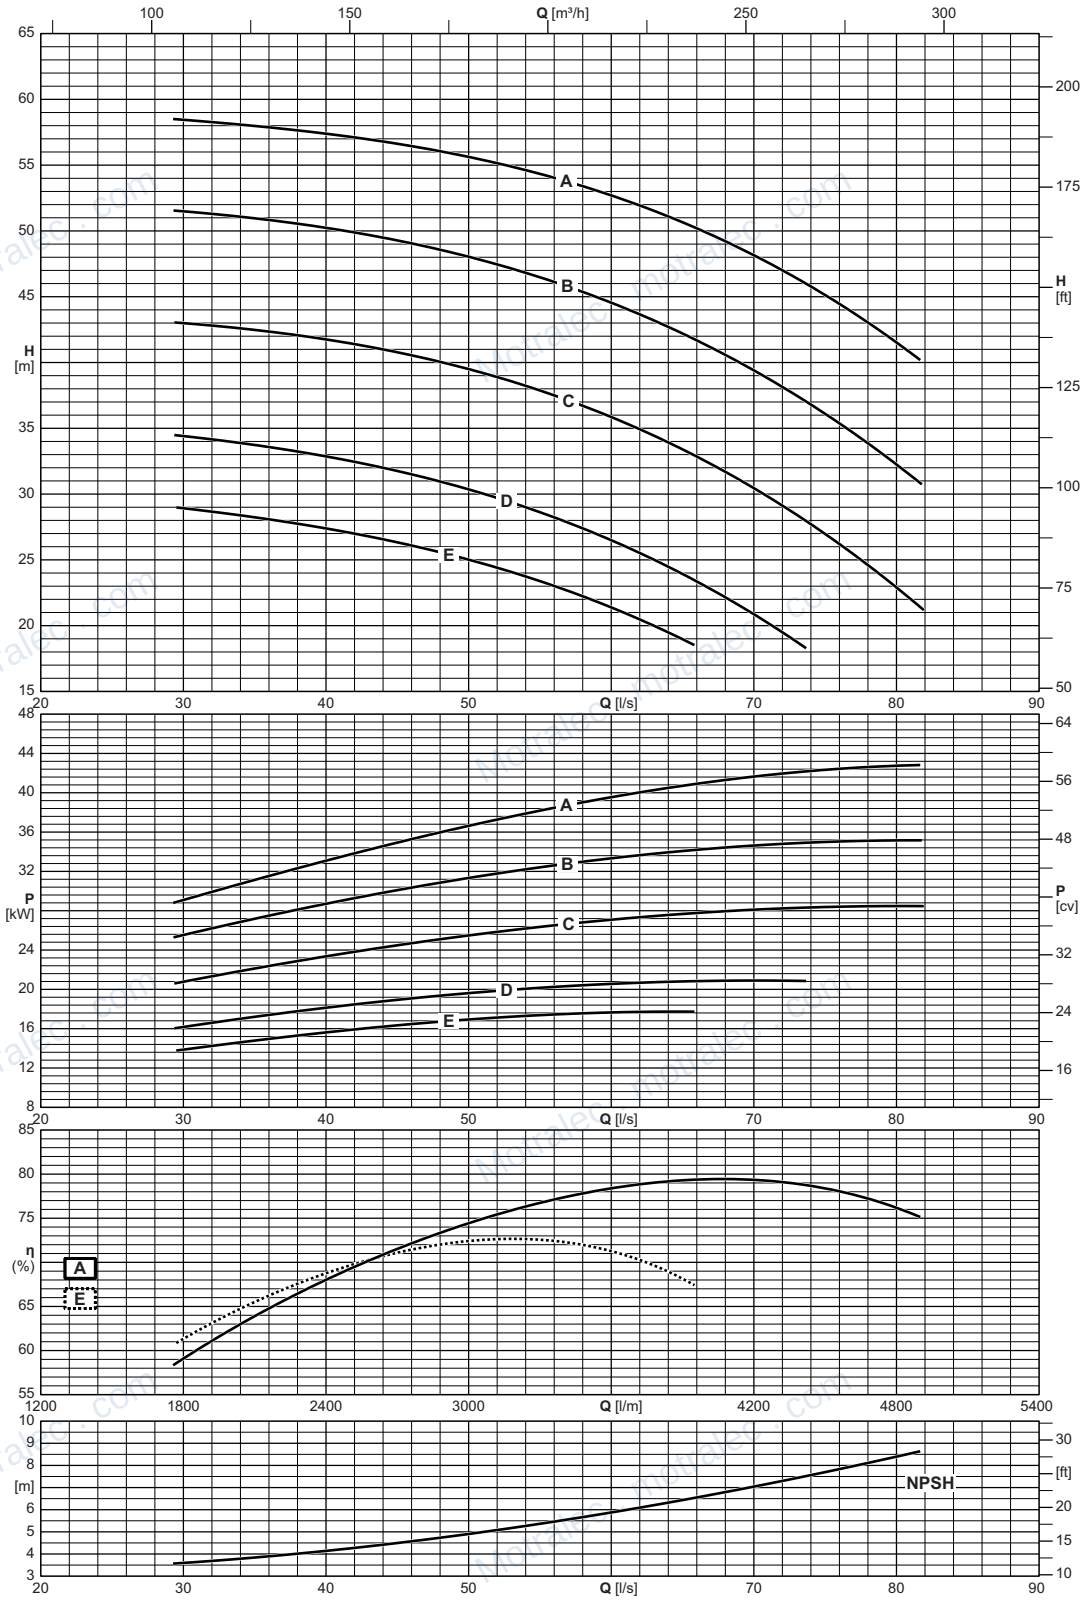

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P100-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCD 2P100-250

2900 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

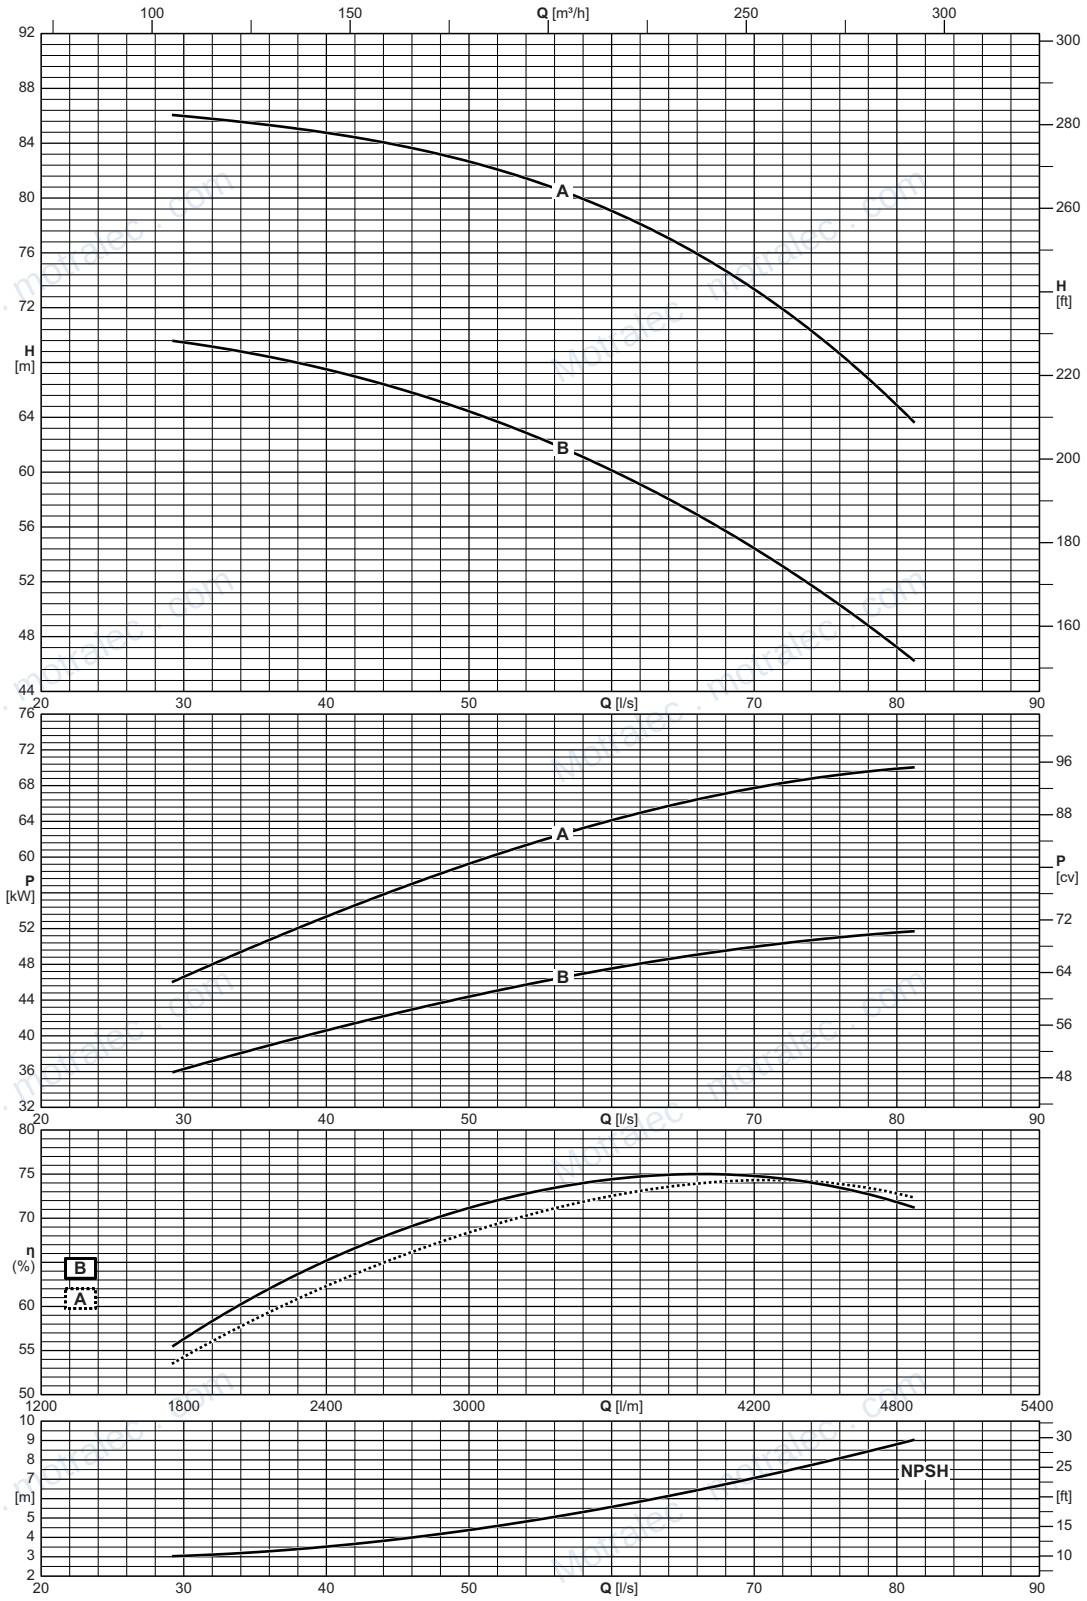

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCD2P100-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P32-125

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

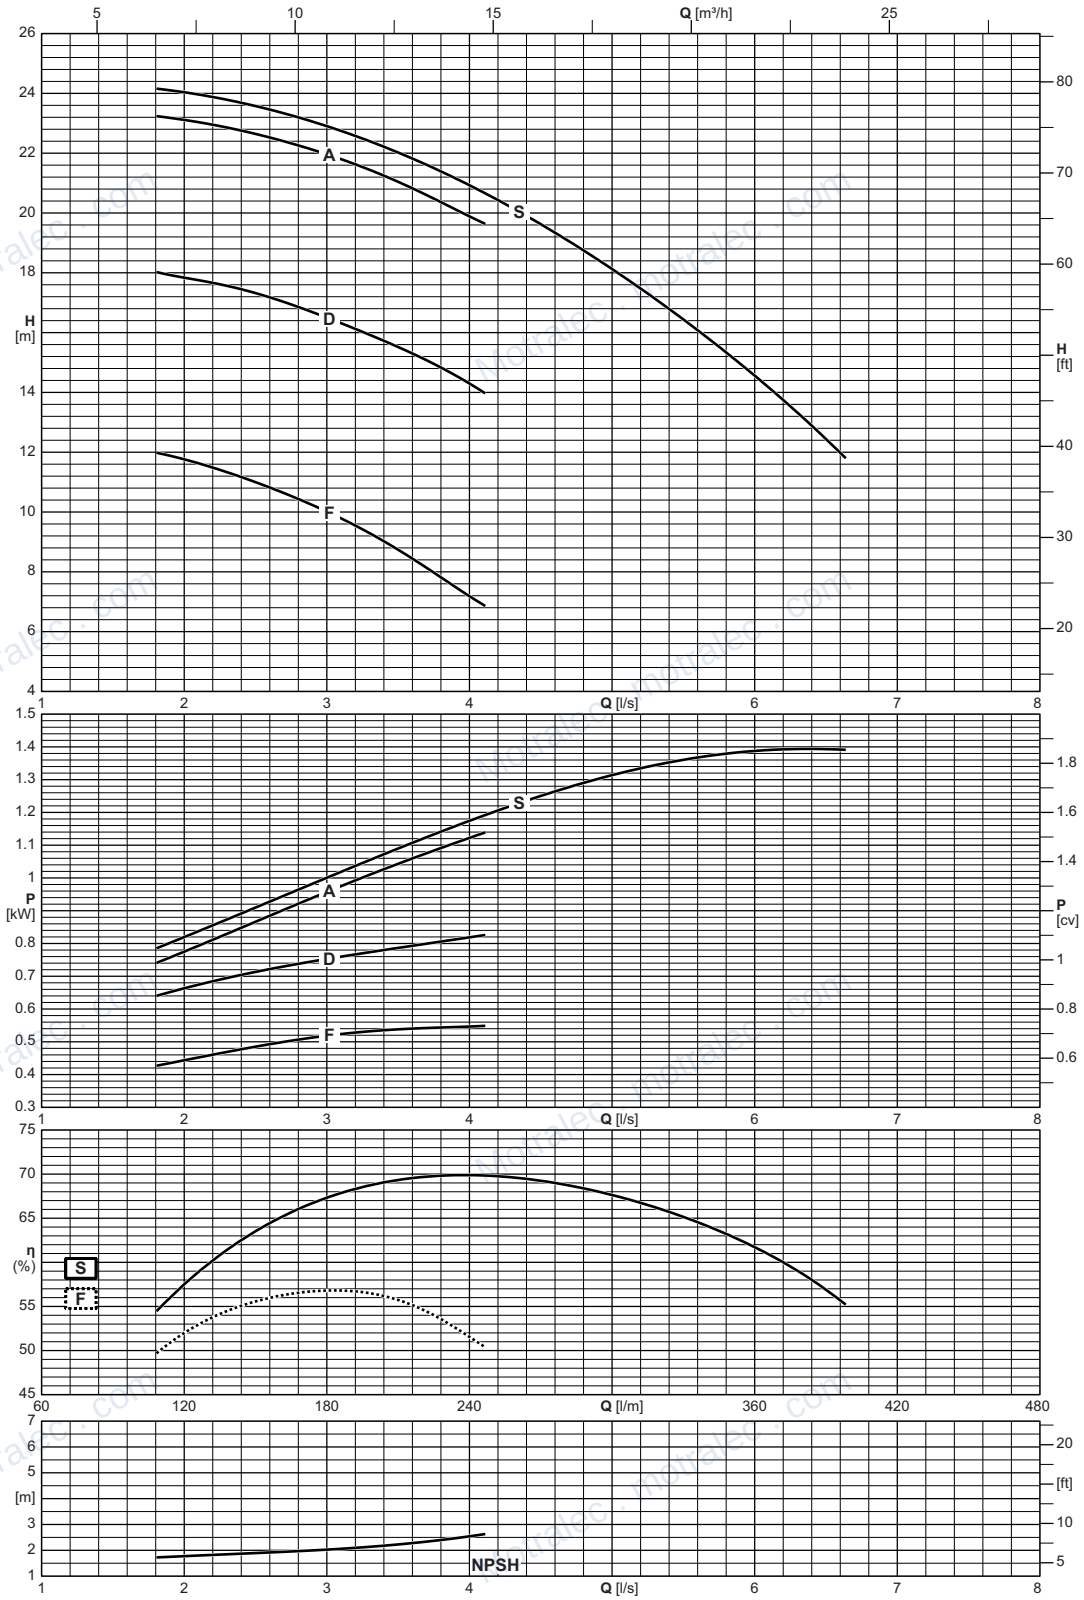

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P32-125	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P32-160

3450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

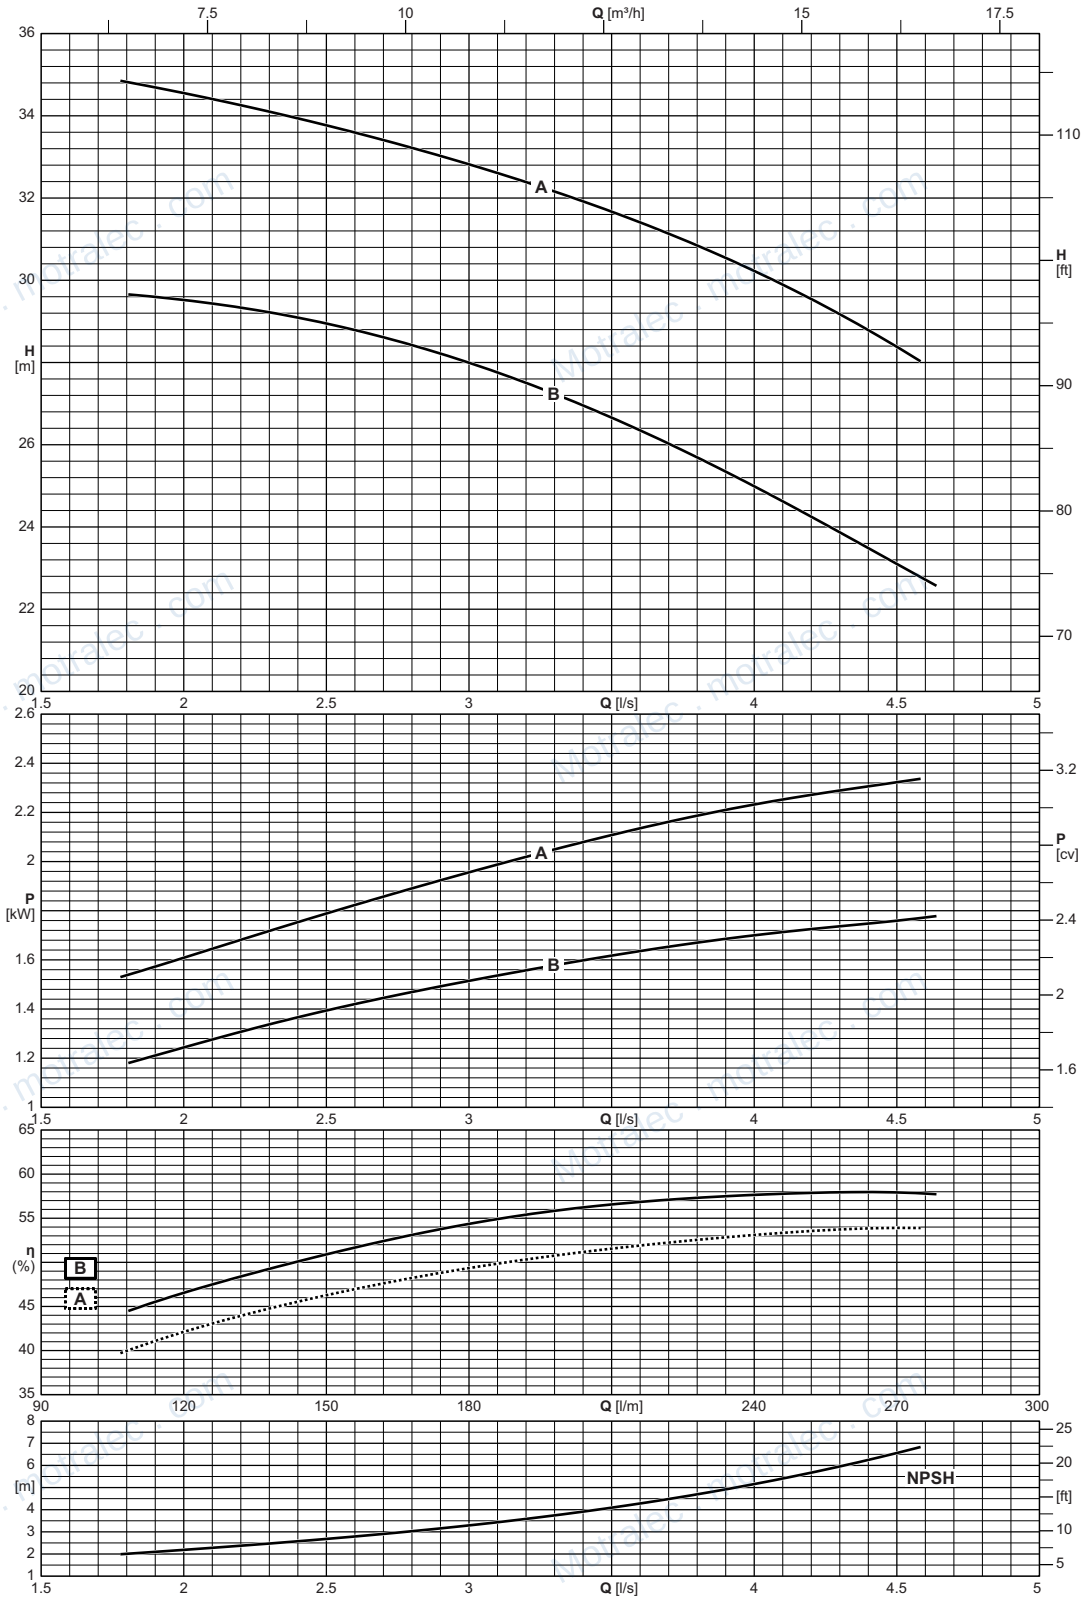

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P32-160	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P32L-160

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

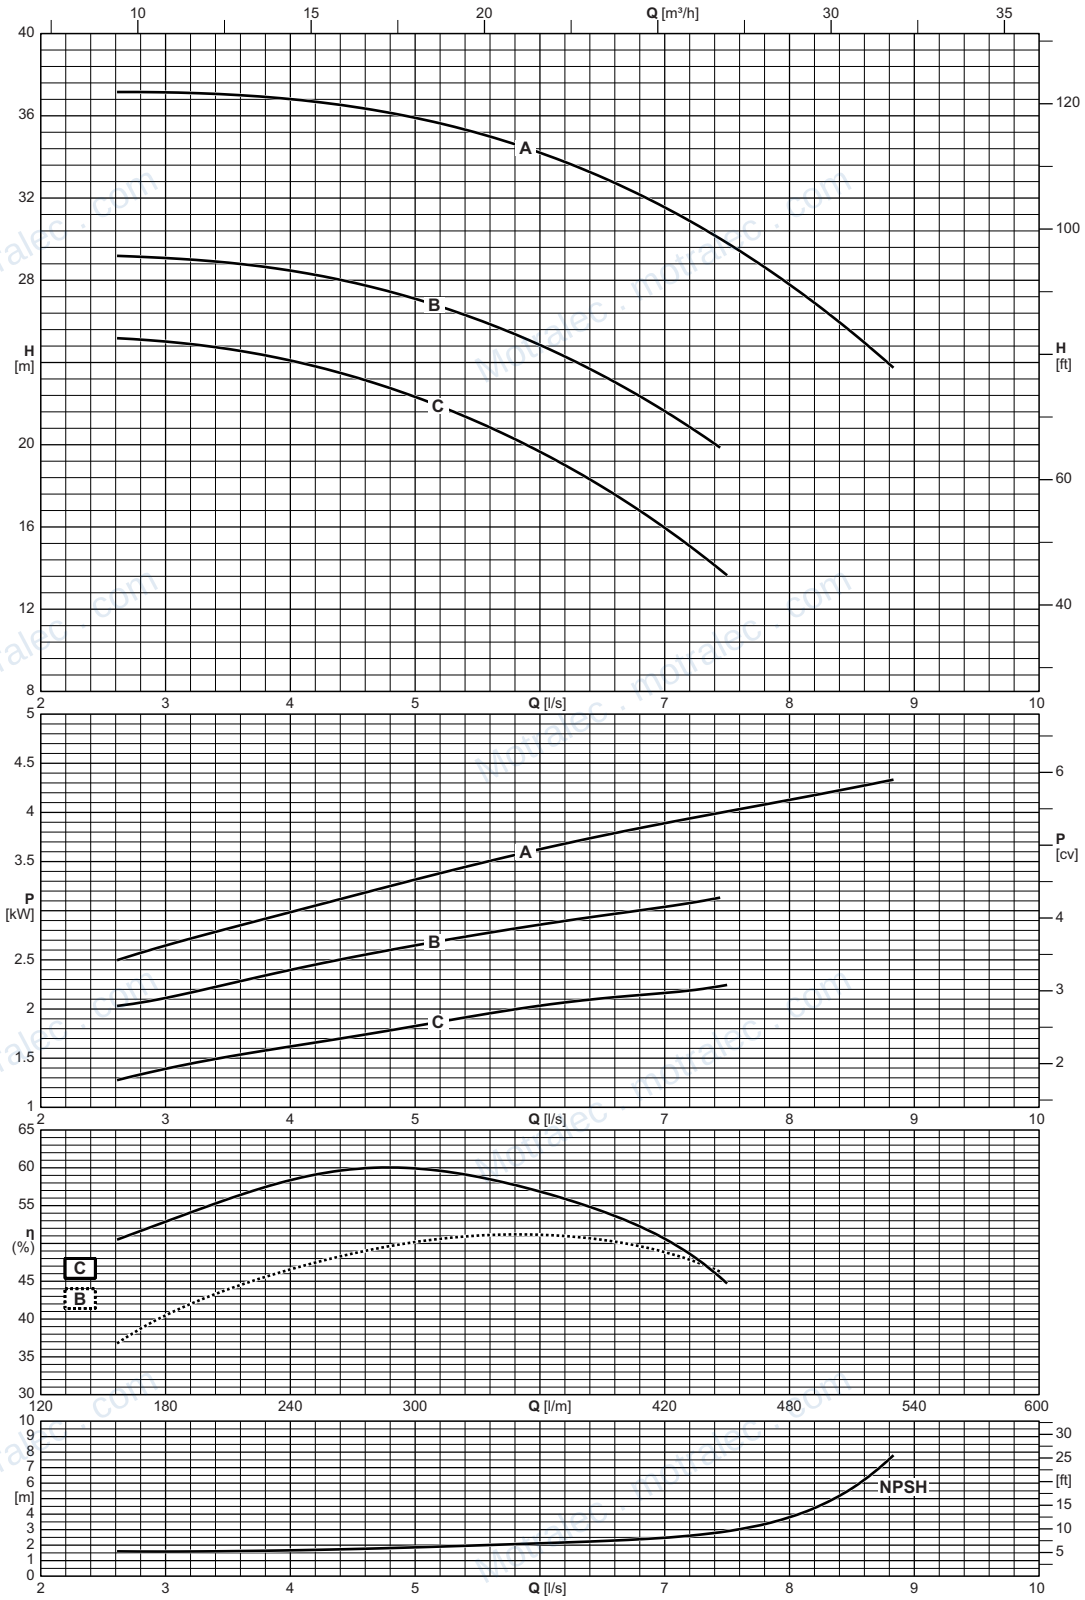

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P32L-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P32-200

3450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

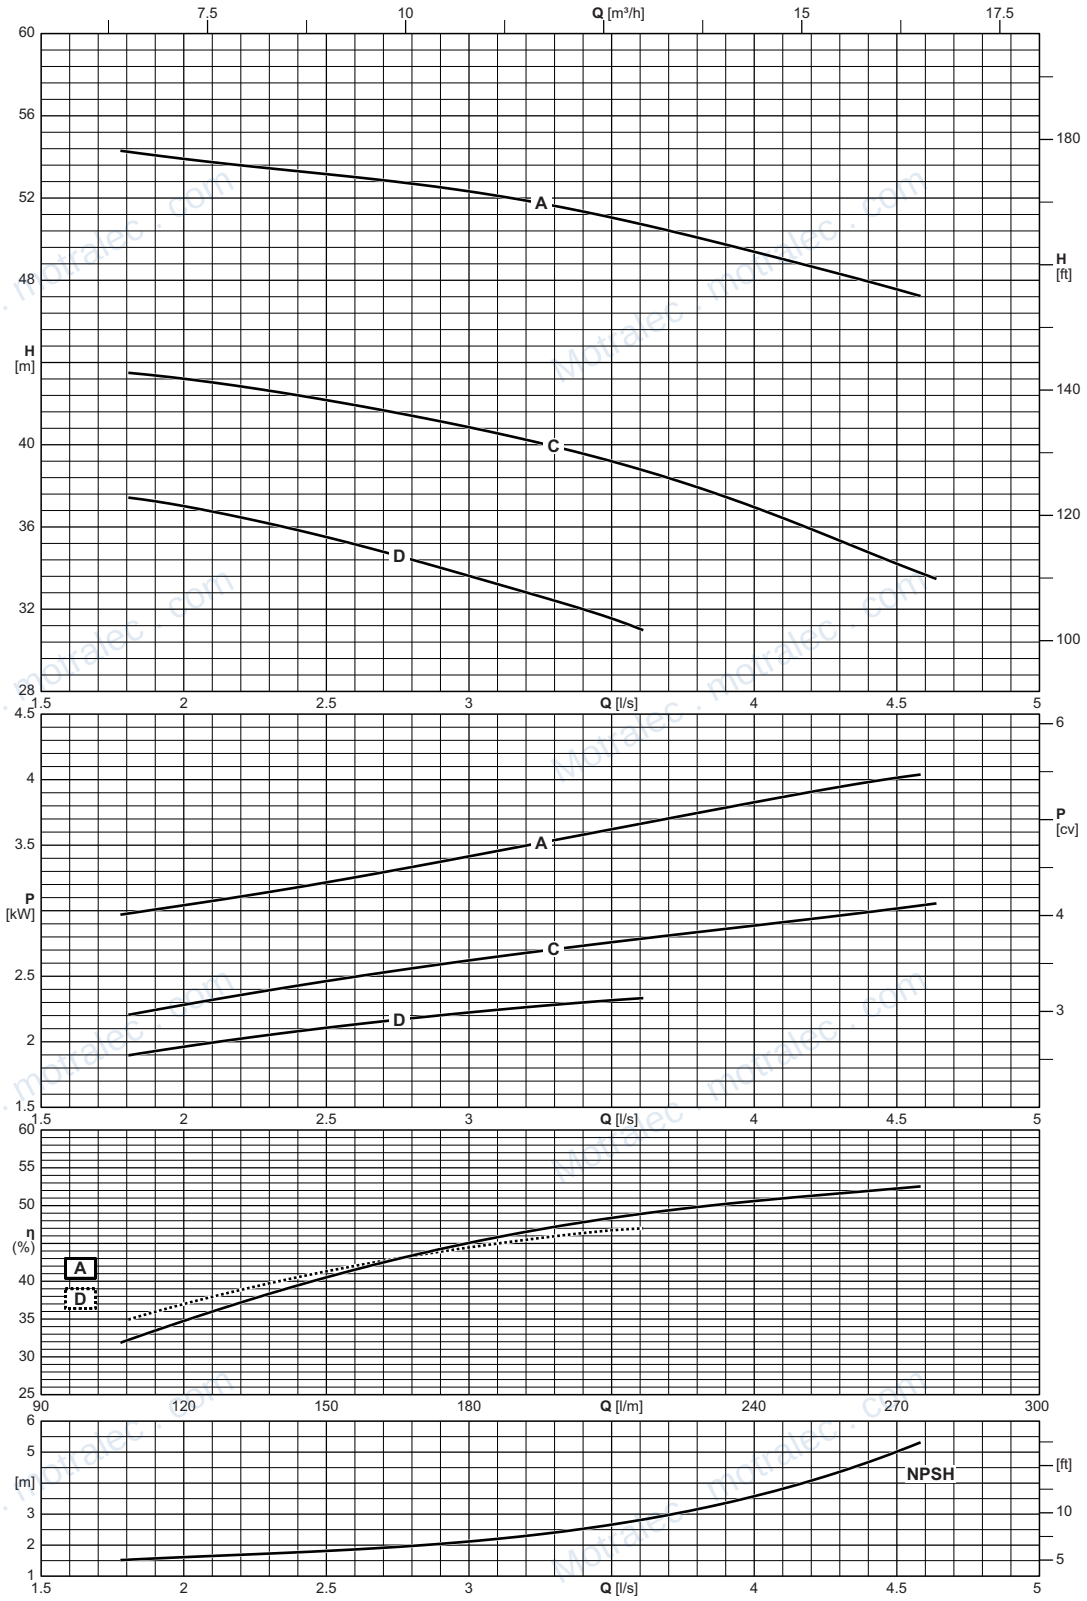

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P32-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P32L-200

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

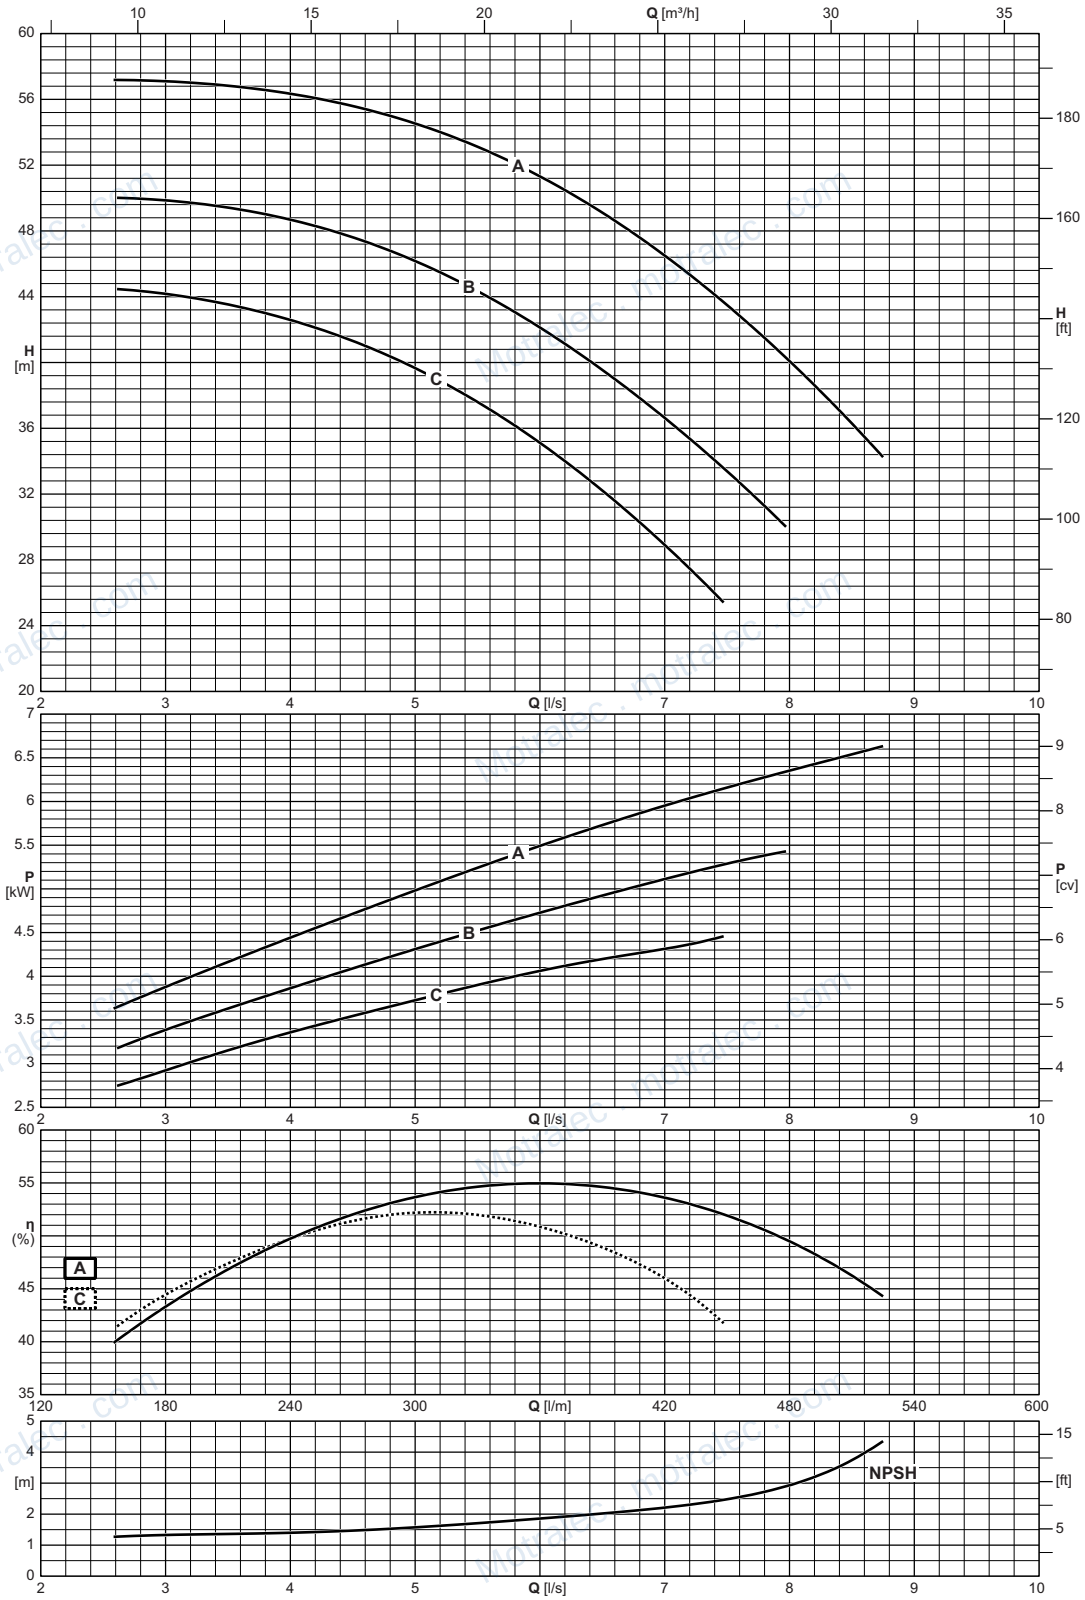

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P32L-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P40-125

3450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

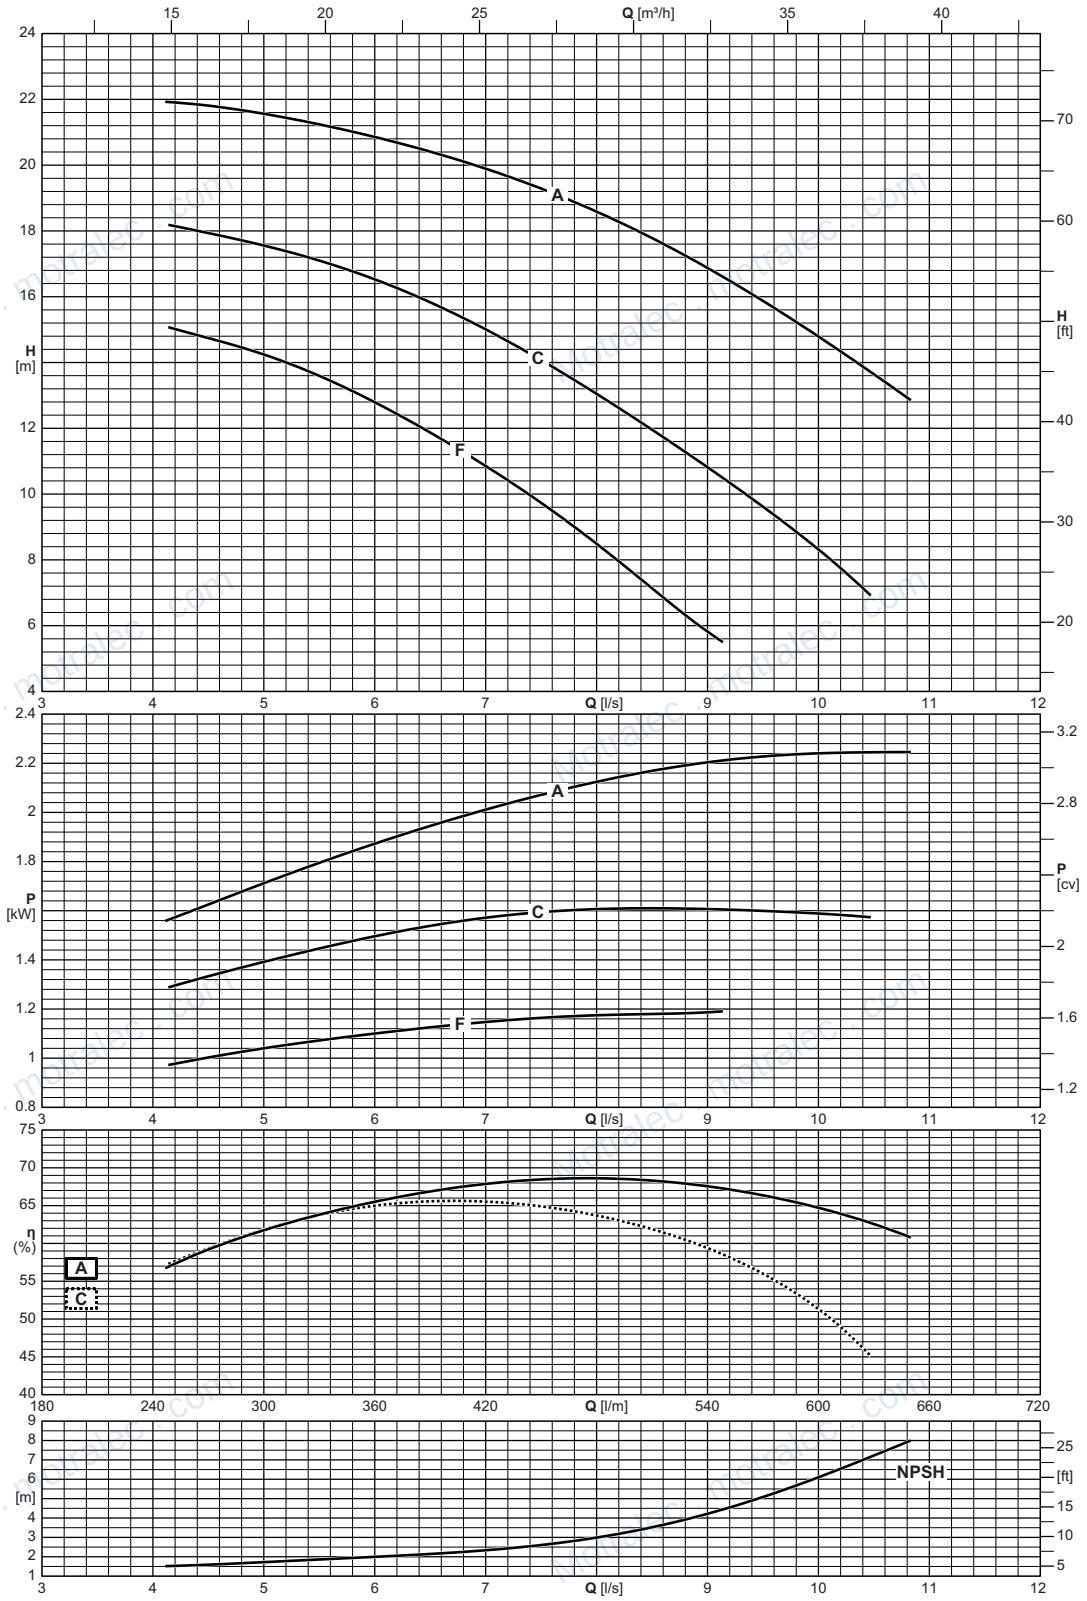

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P40-125	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P40-160

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

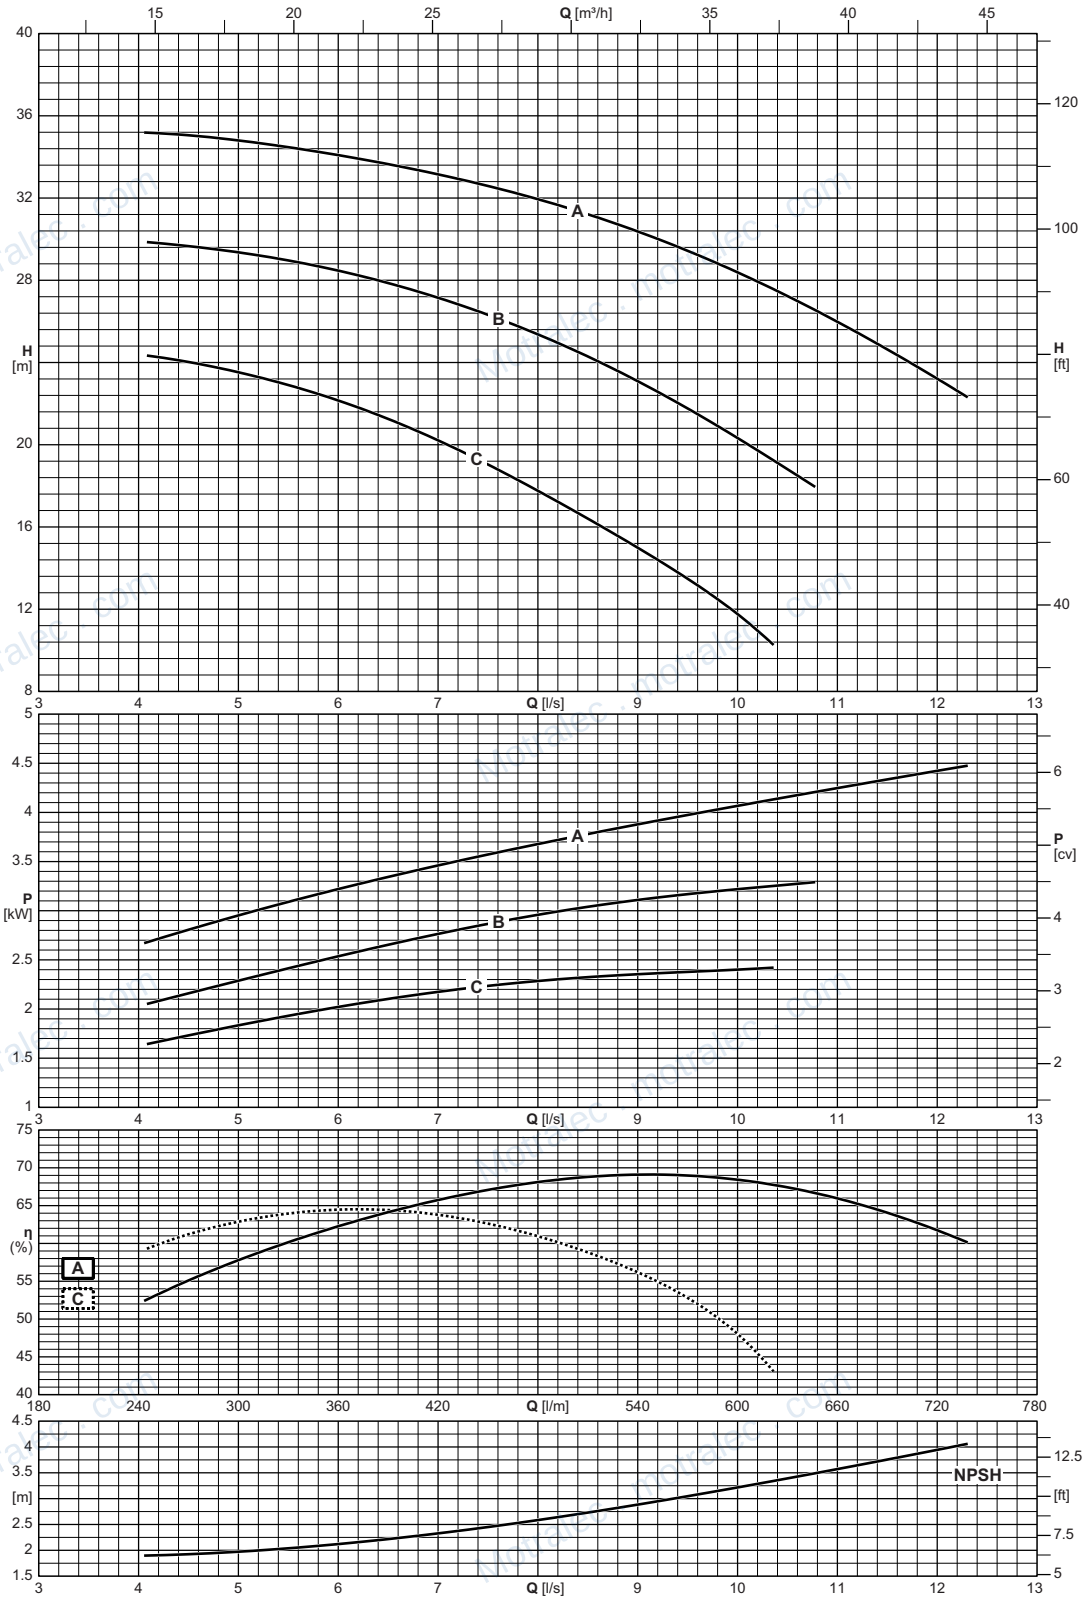

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P40-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P40-200

3450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

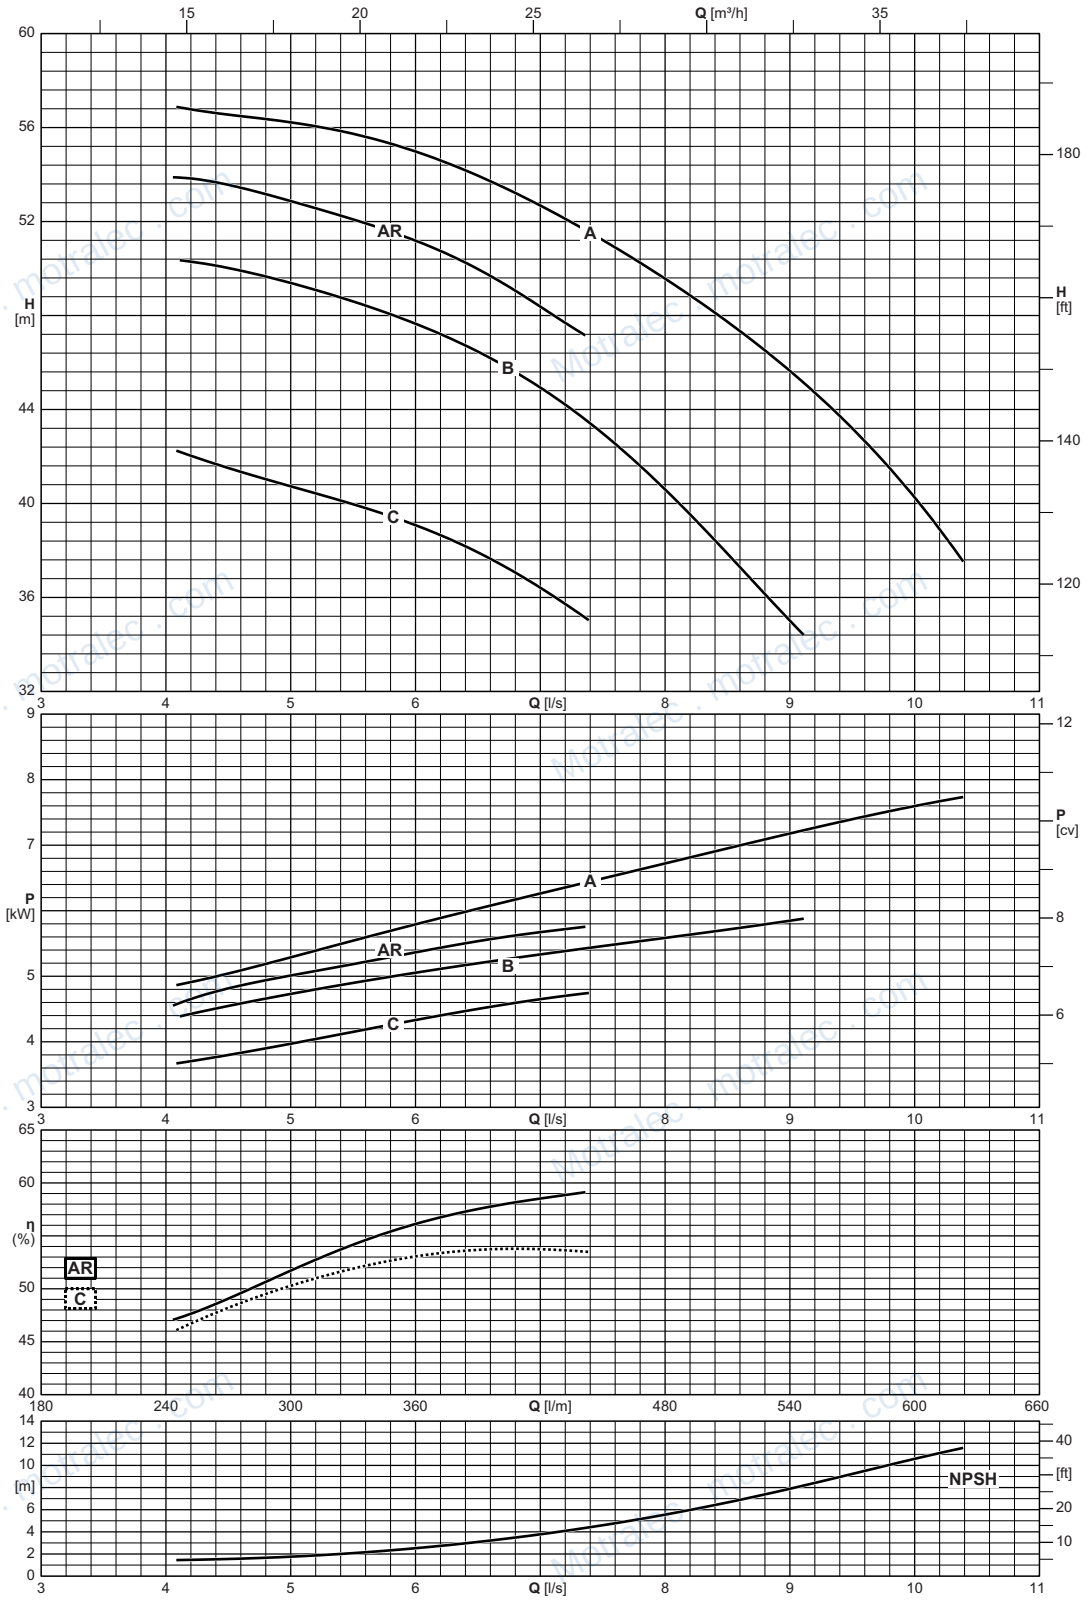

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P40-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P40-250

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

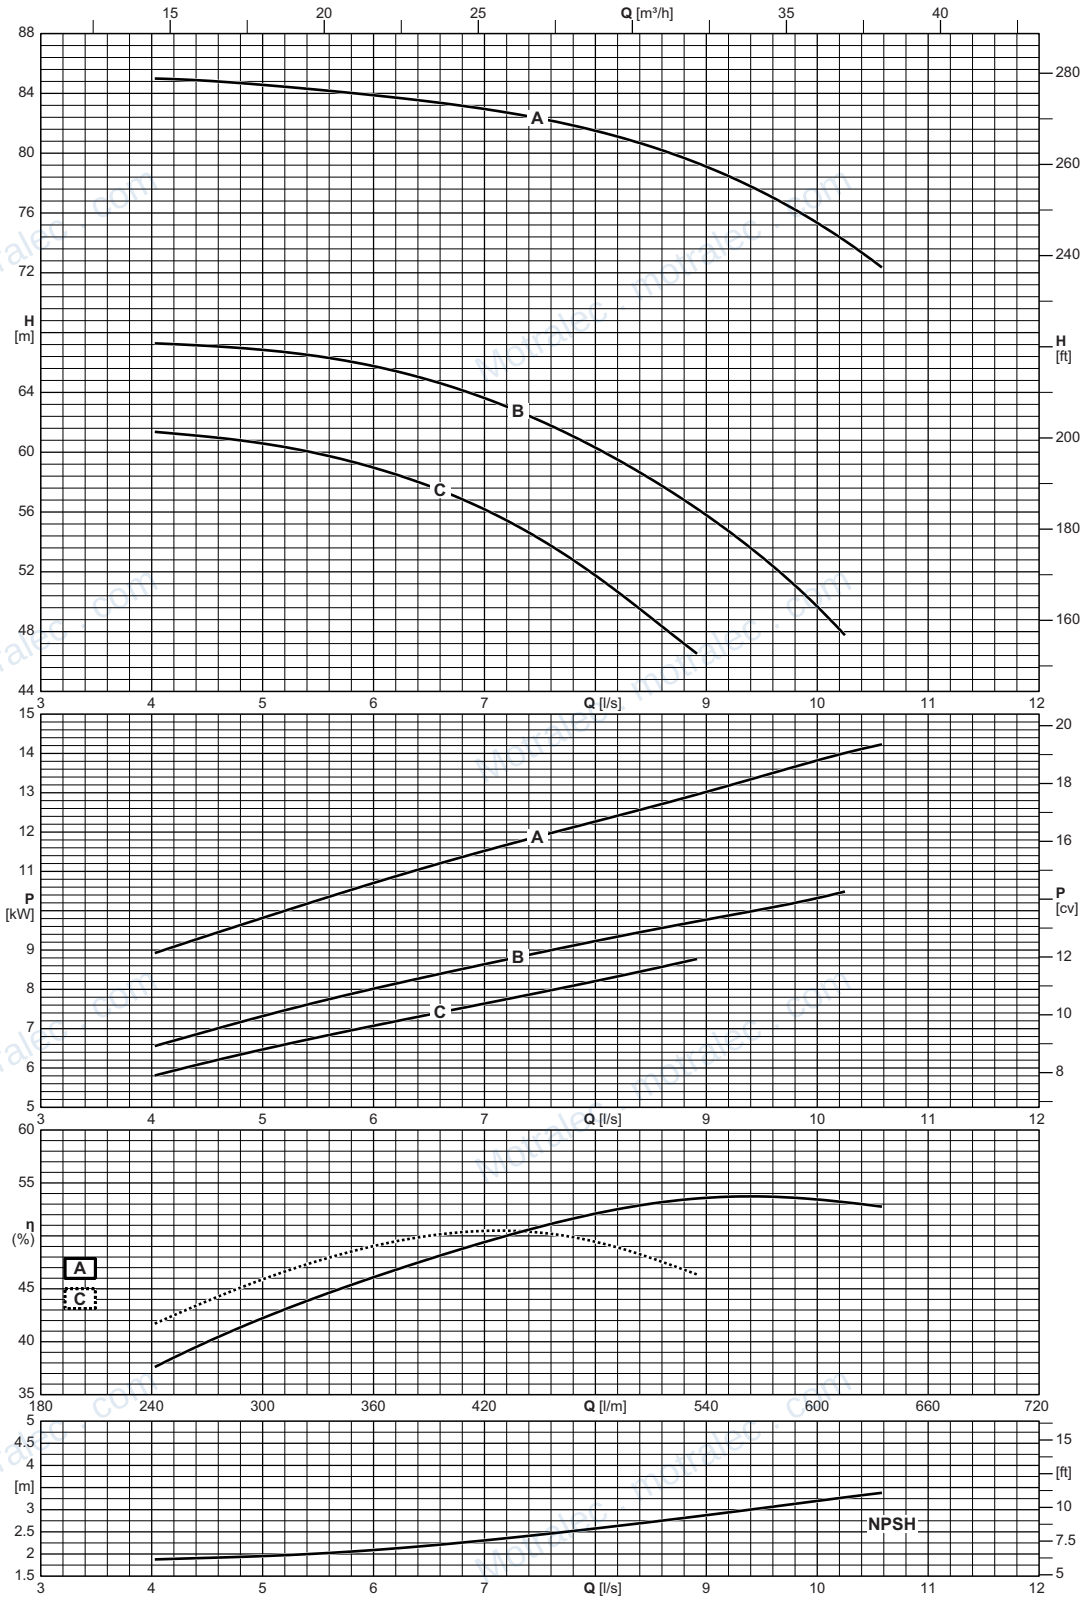

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P40-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P50-125

3450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

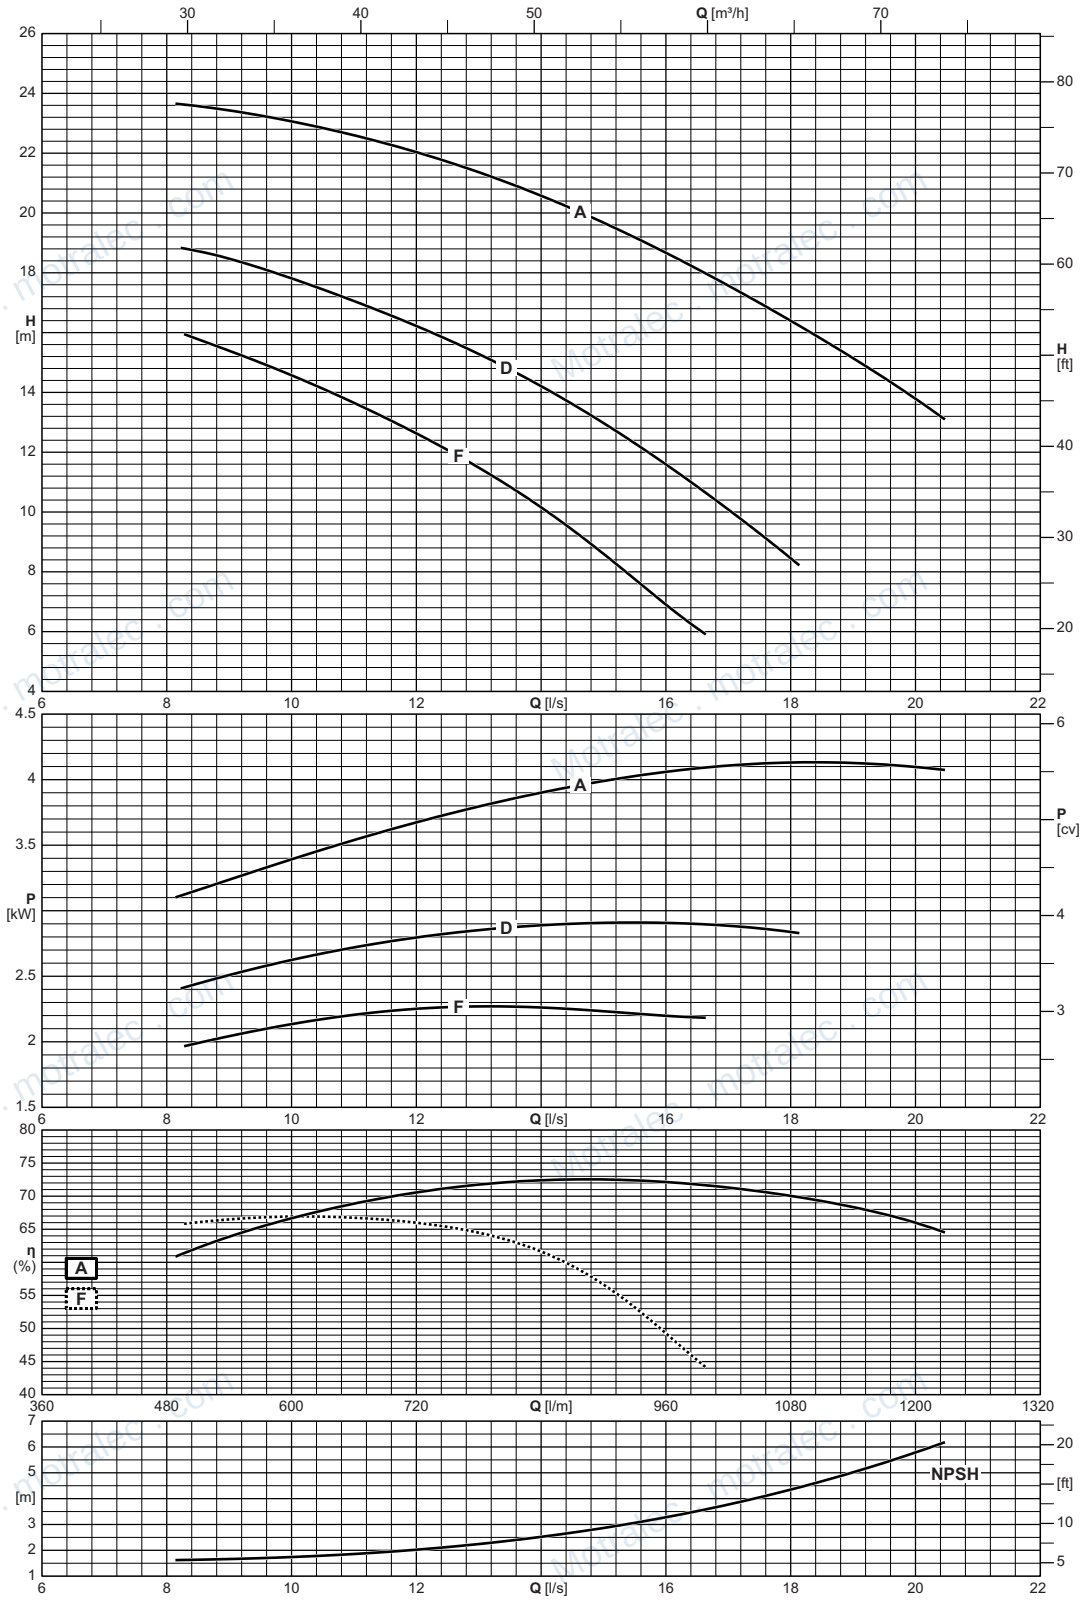

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P50-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P50-160

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

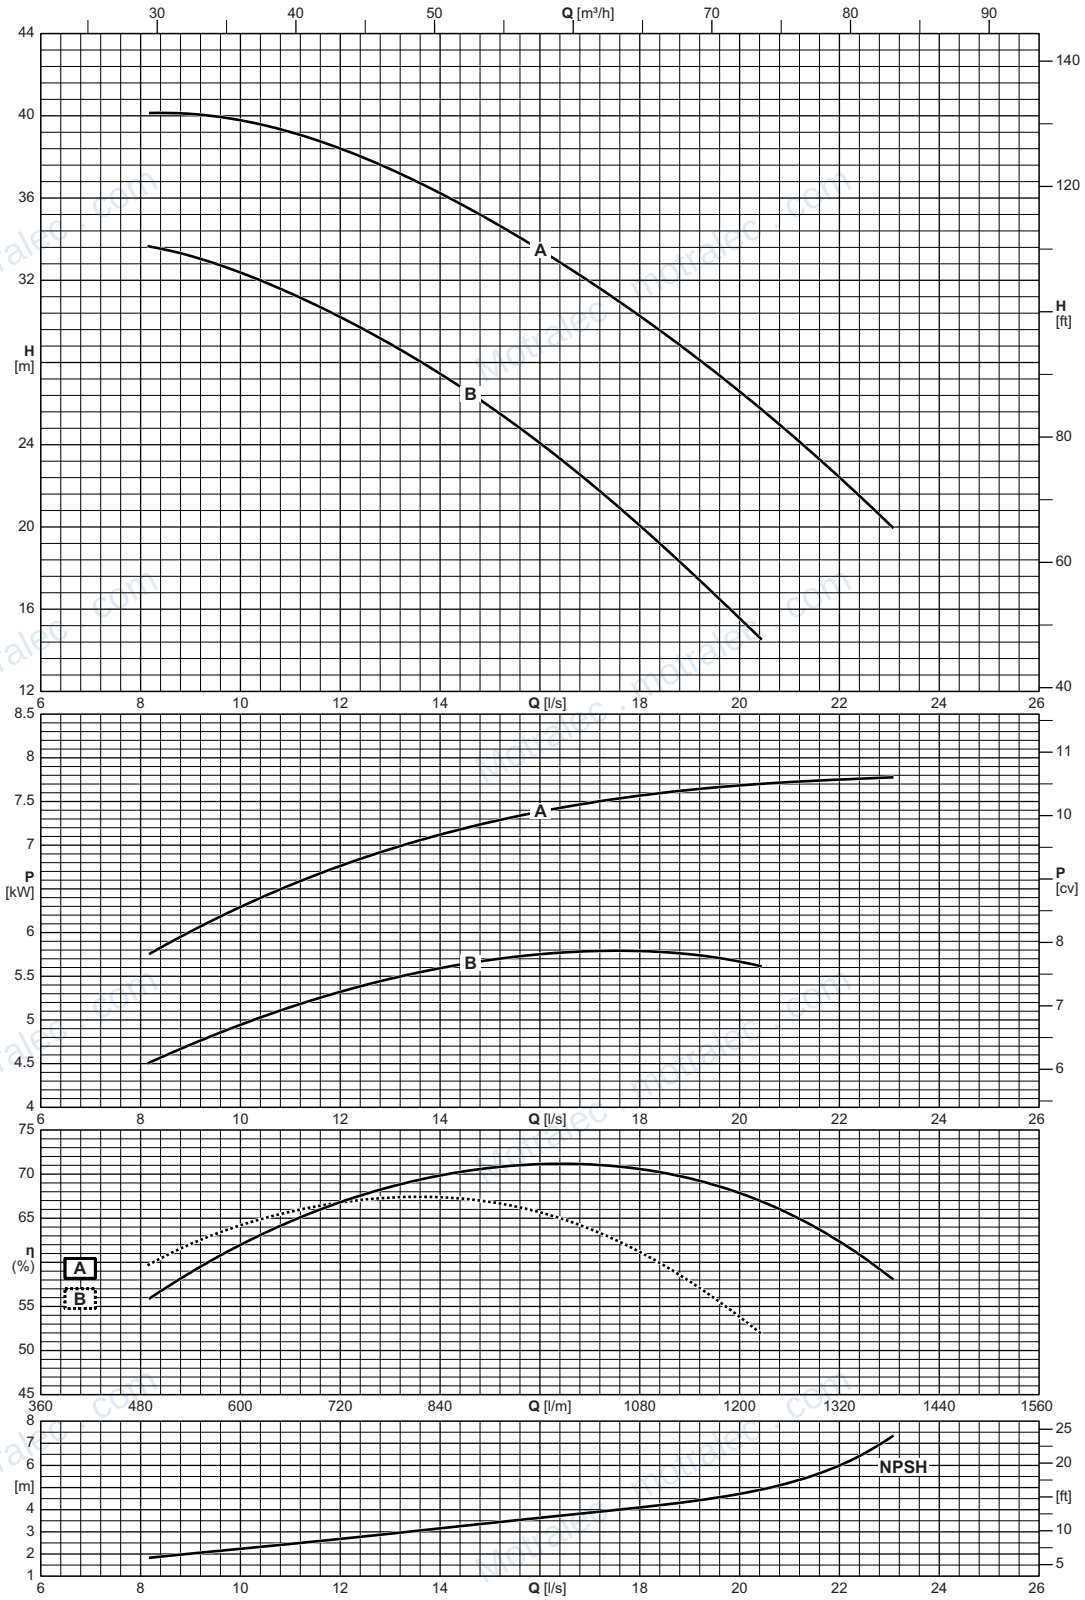

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P50-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P50-200

3450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

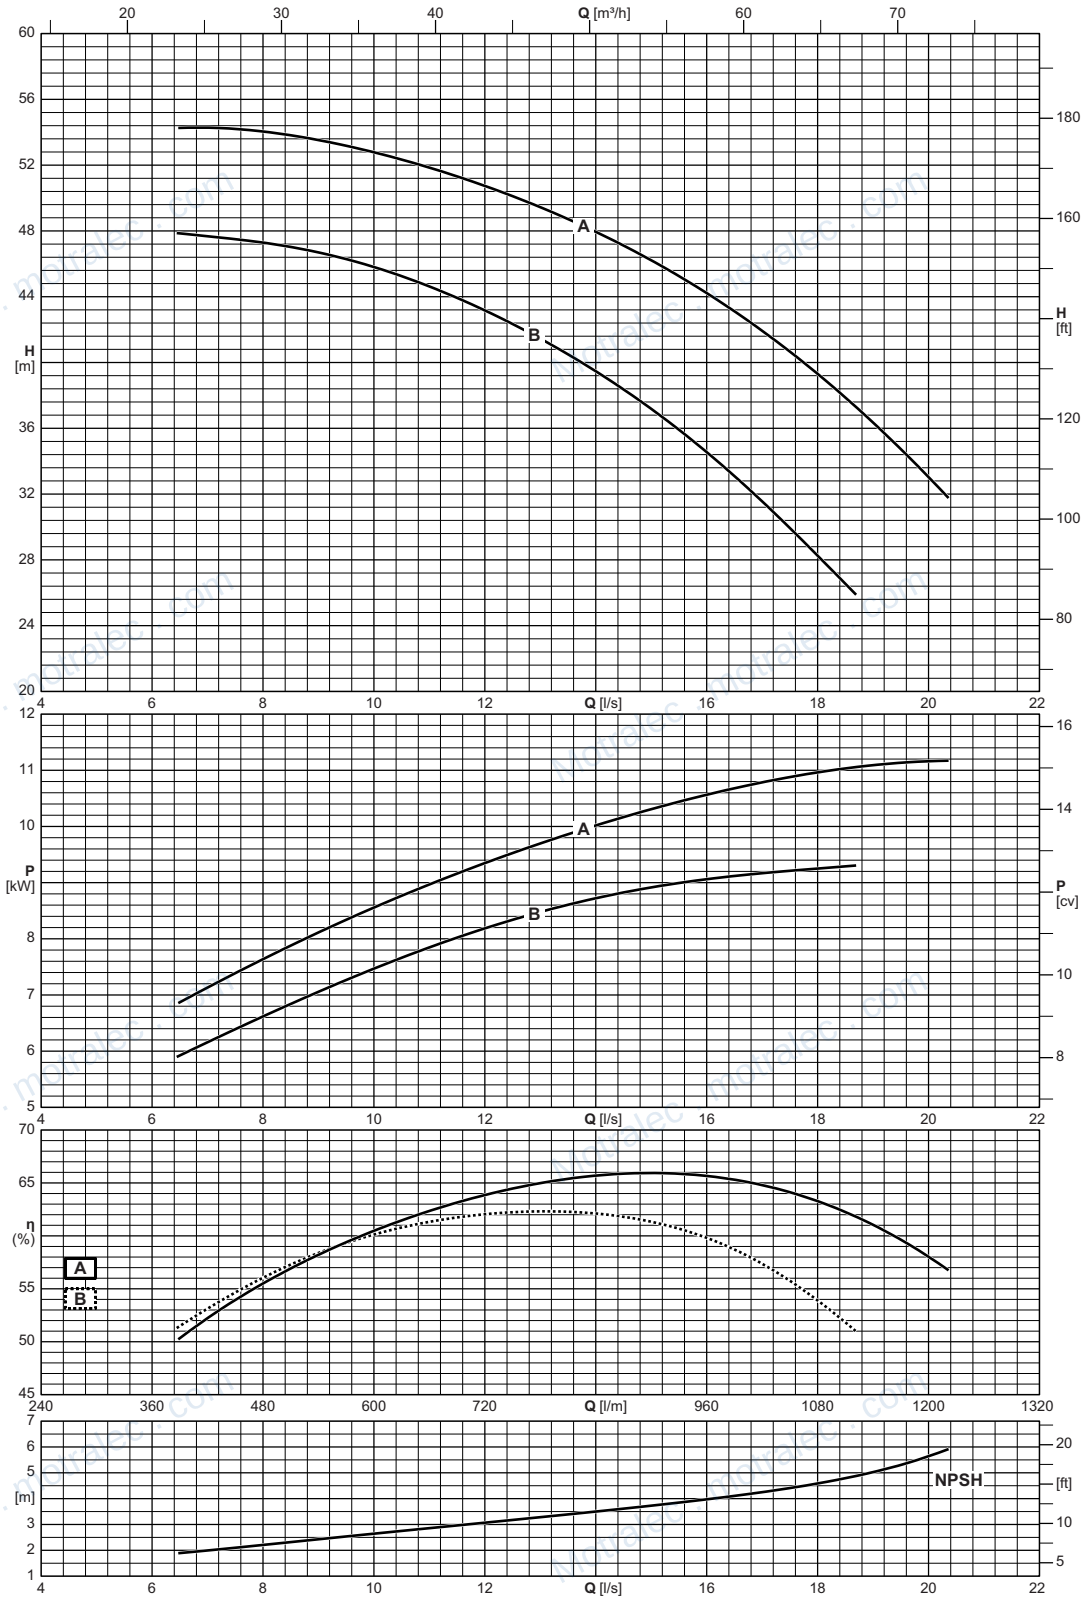

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P50-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P50-250

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

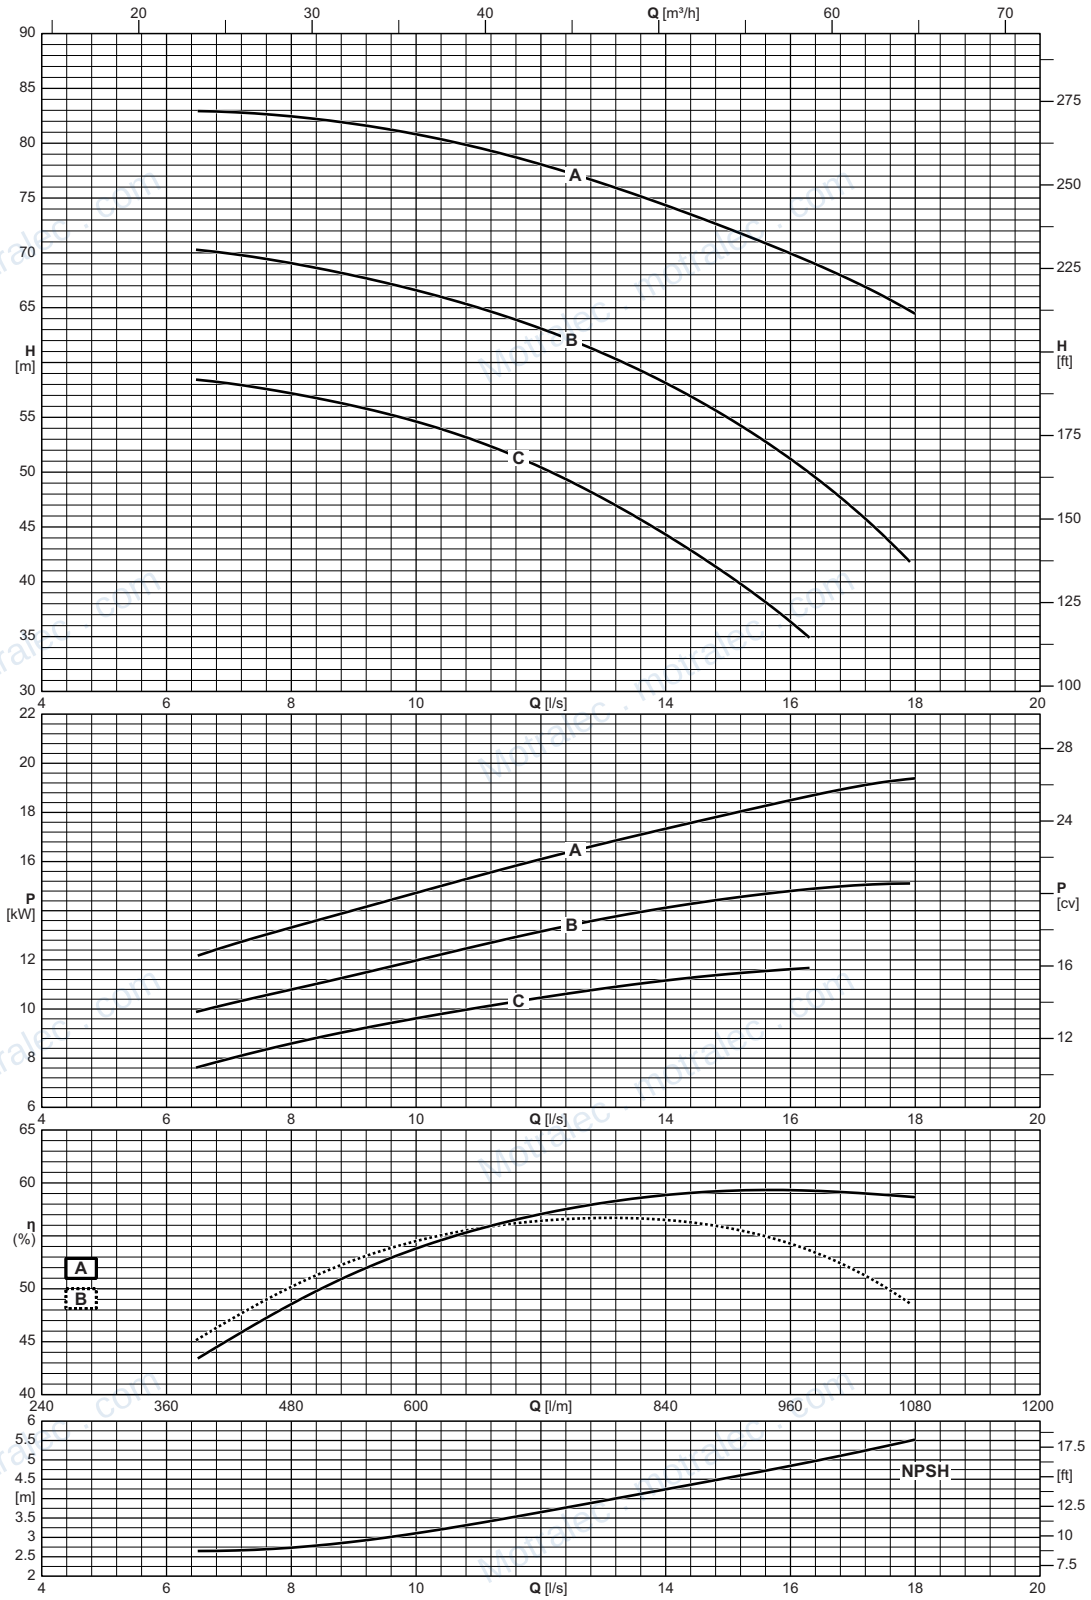

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P50-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P65-125

3450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

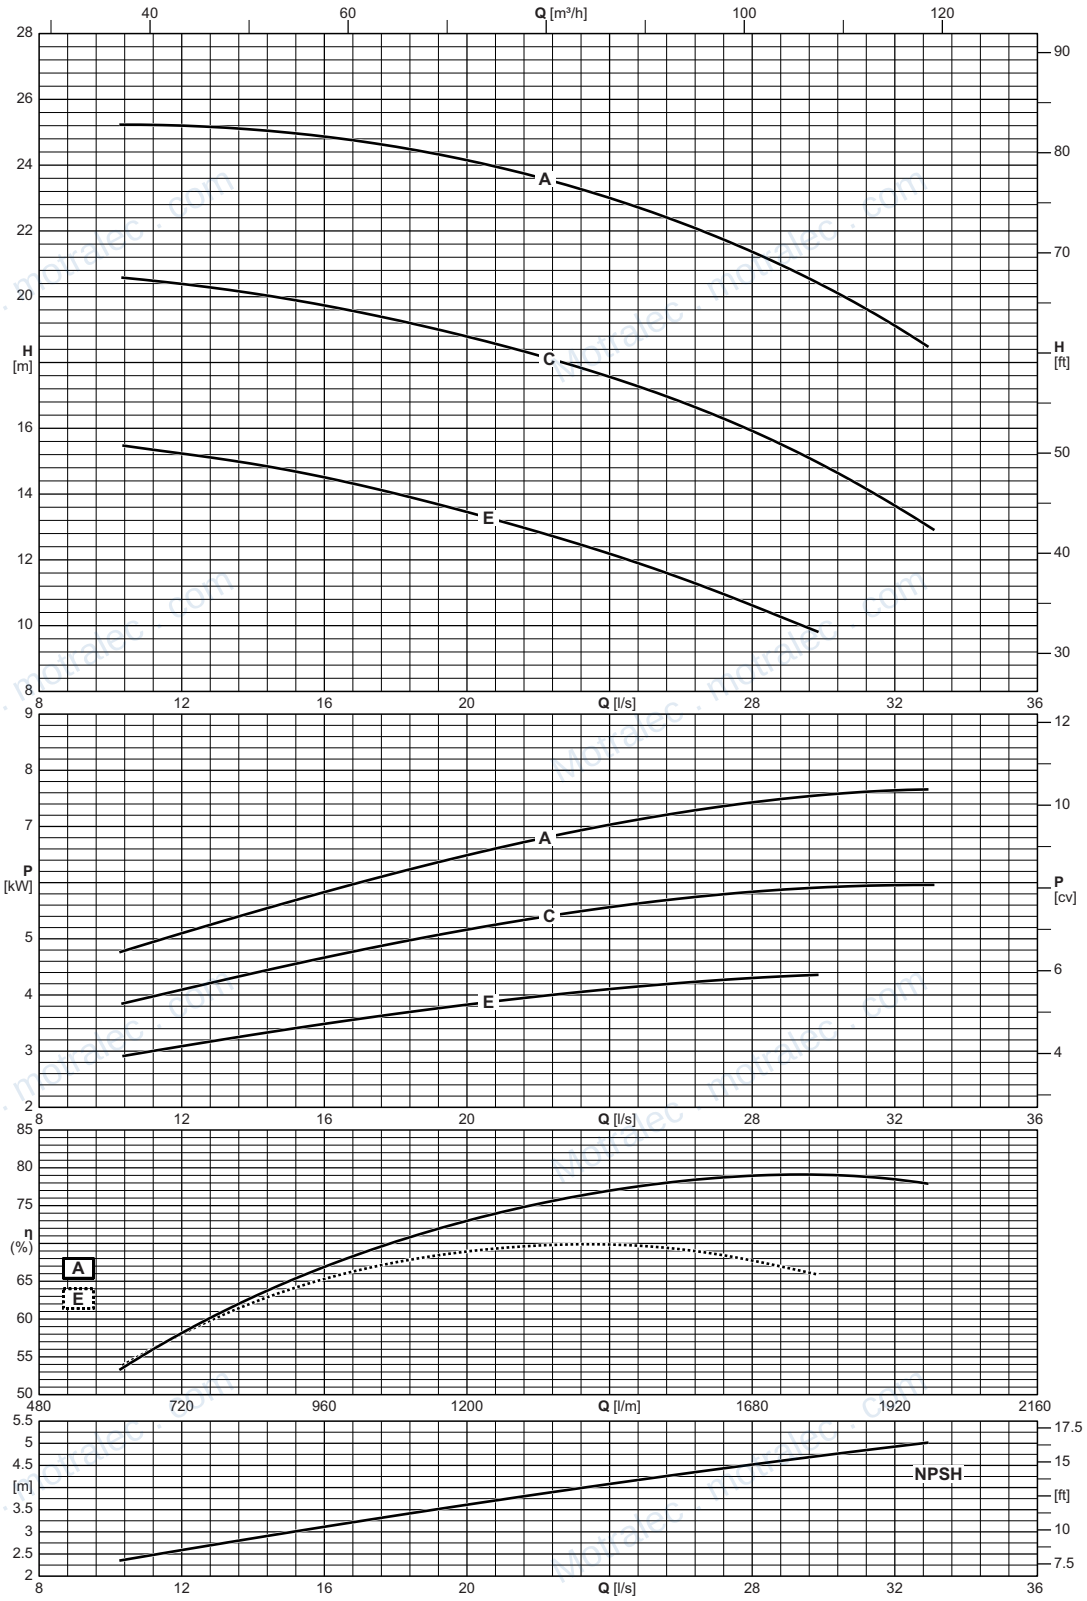

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P65-125	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P65-160

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

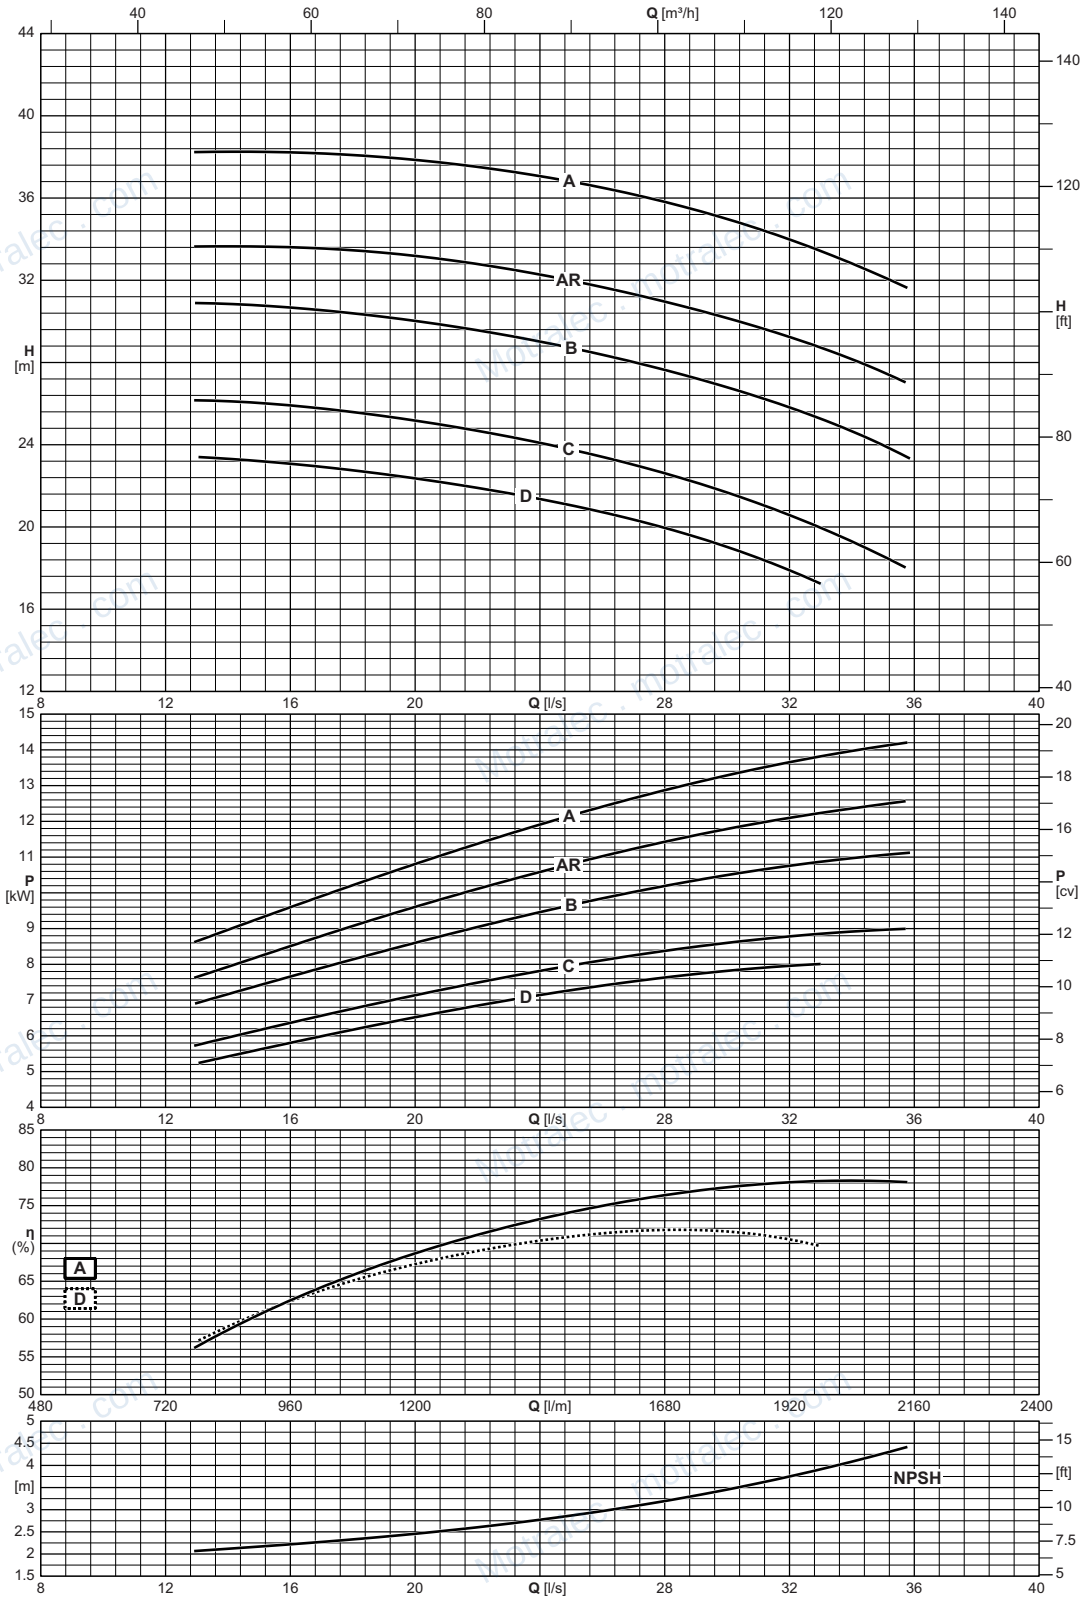

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P65-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P65-200

3450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

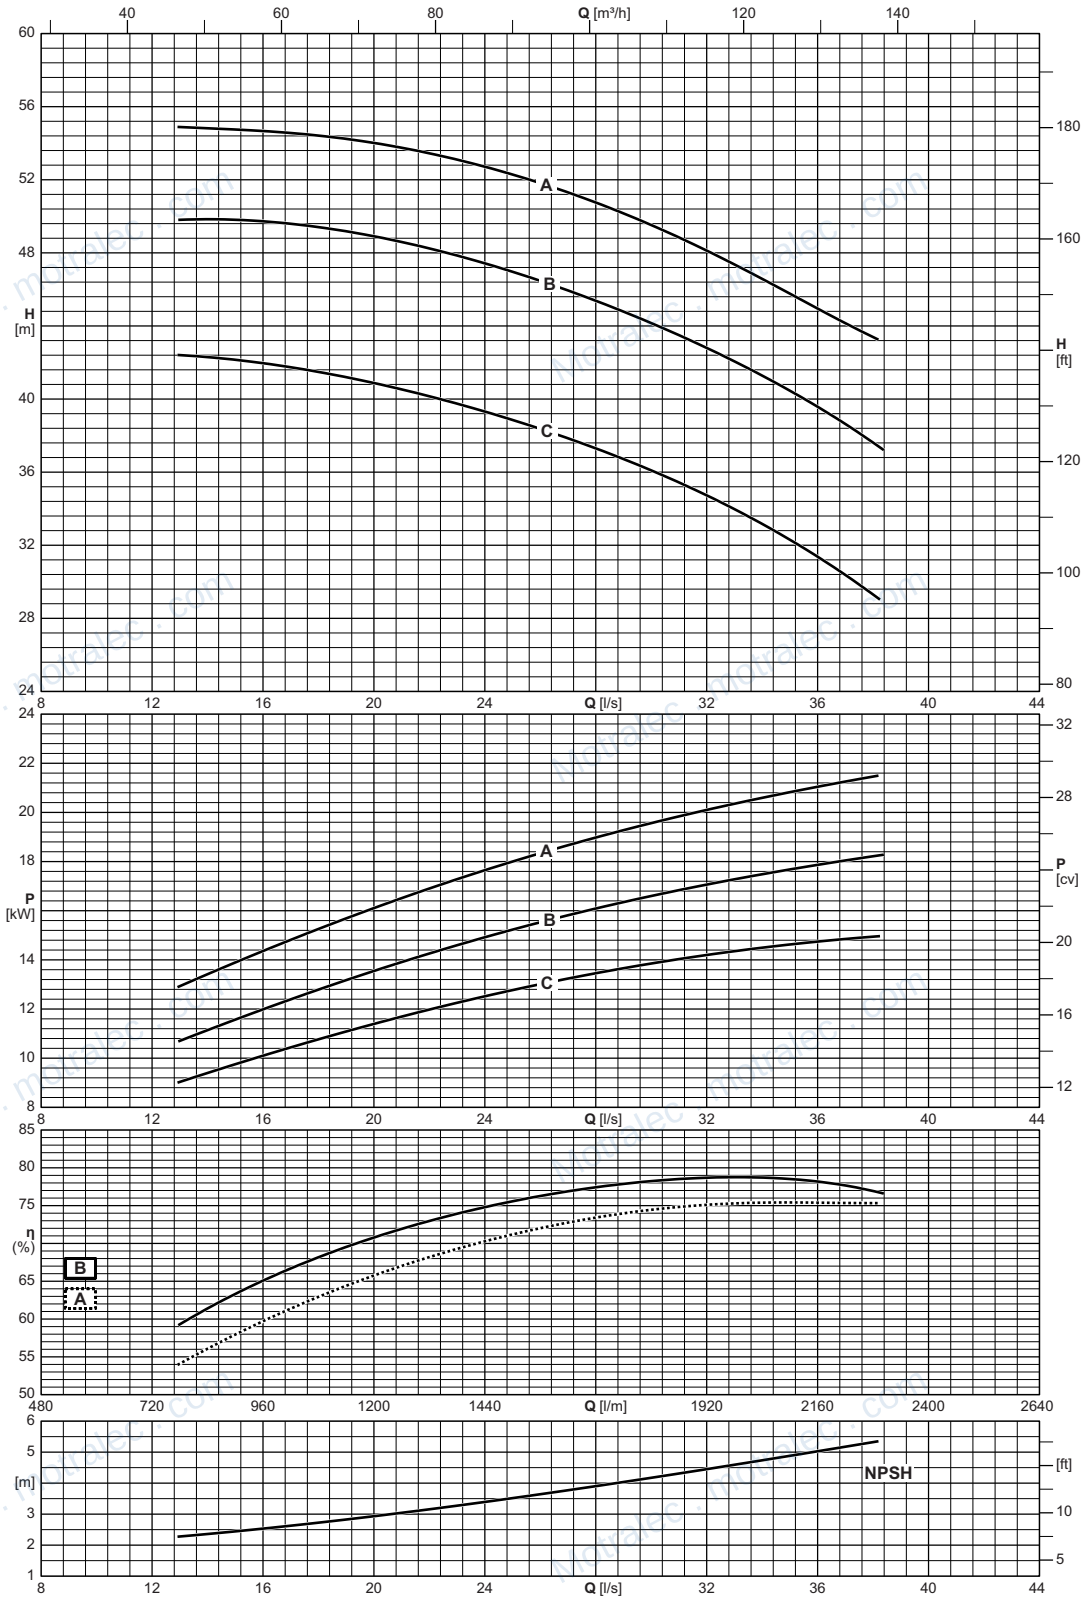

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P65-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P65-250

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

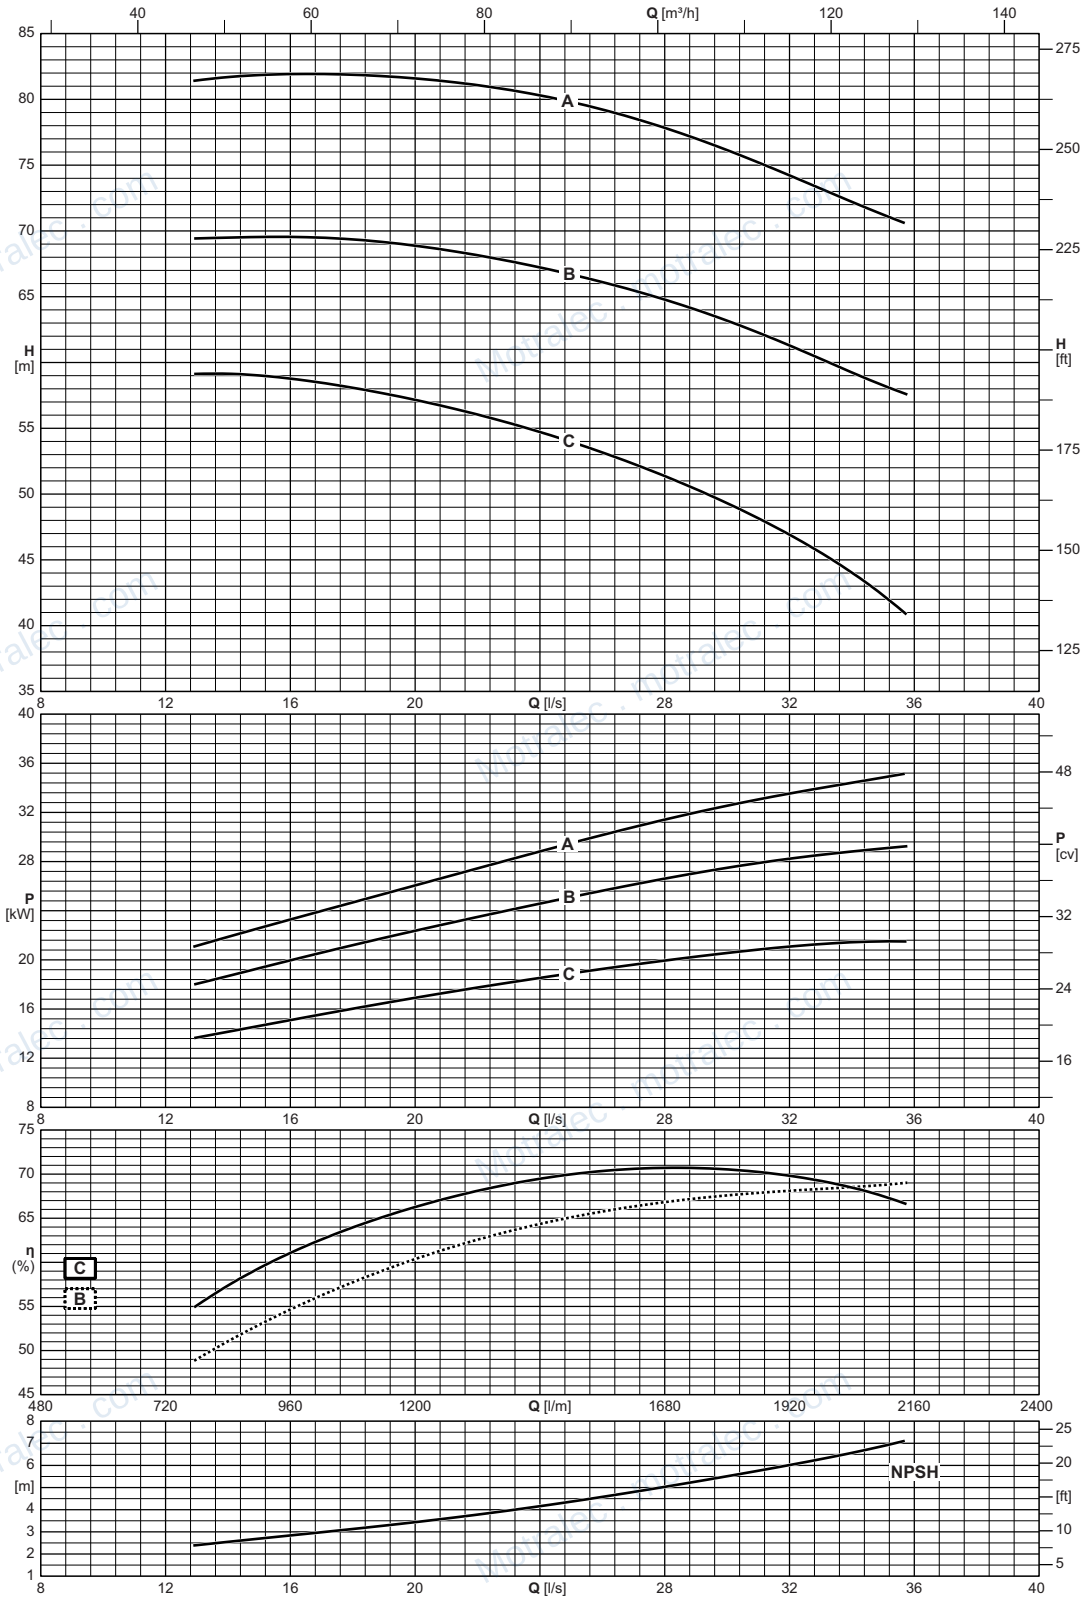

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P65-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P80-160

3450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

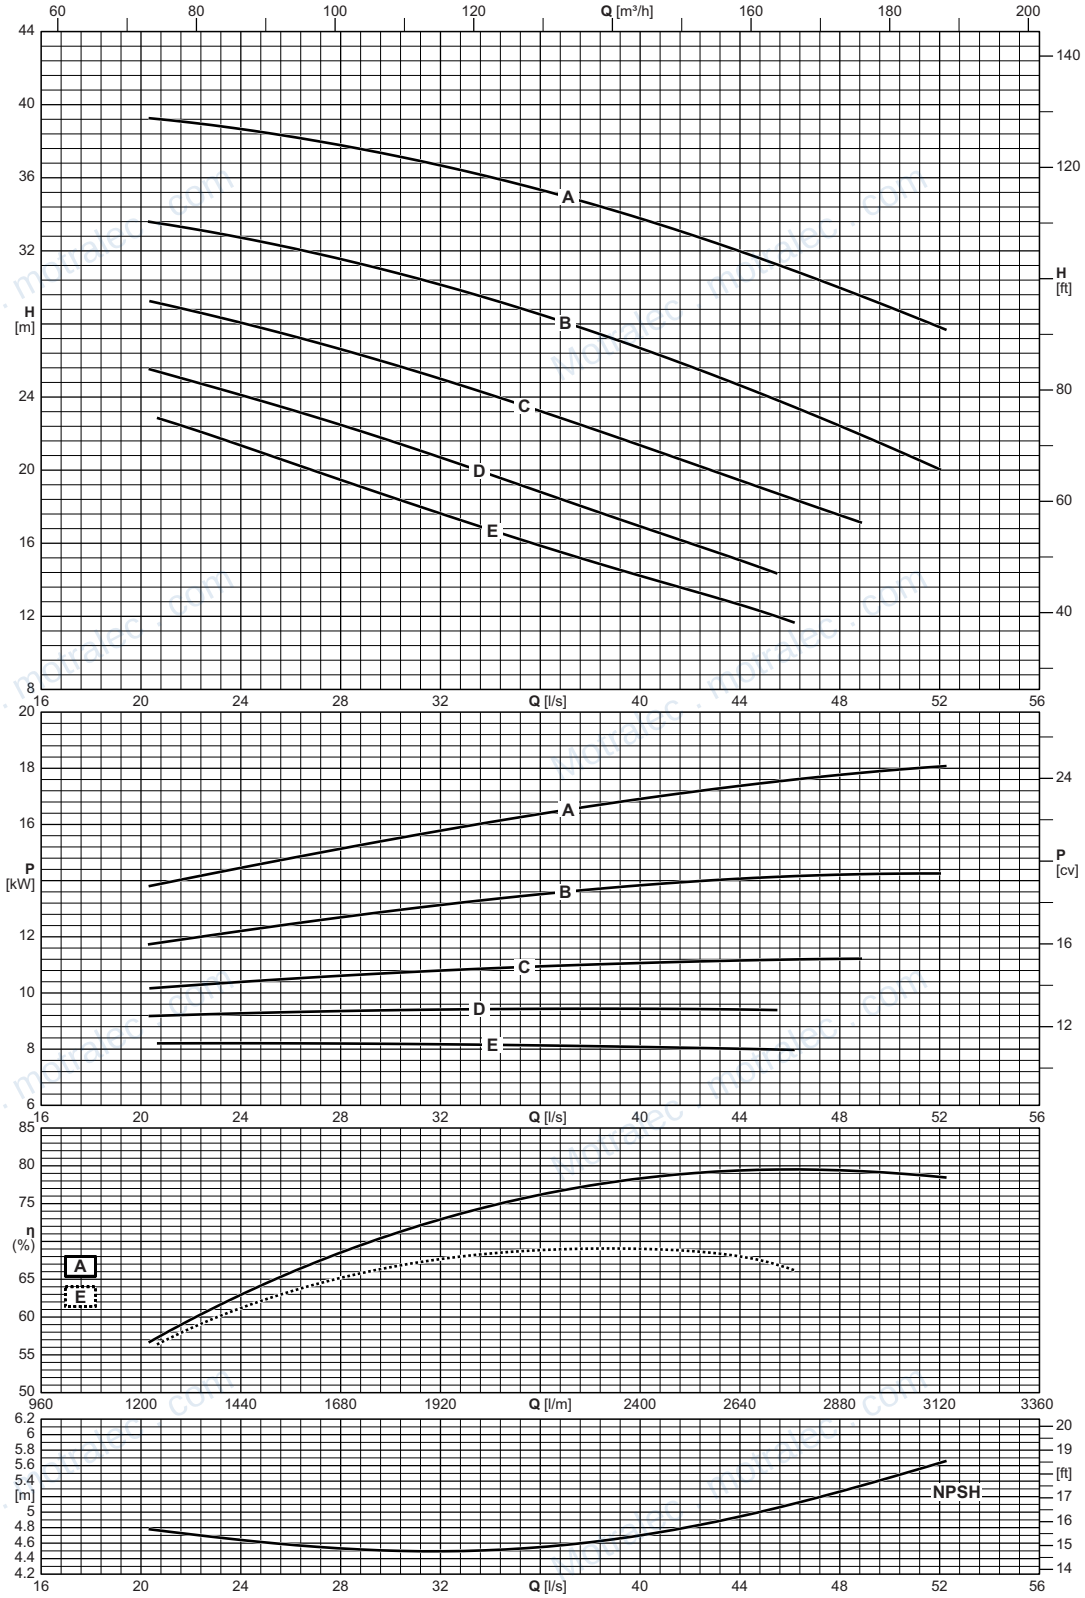

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P80-160	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P80-200

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

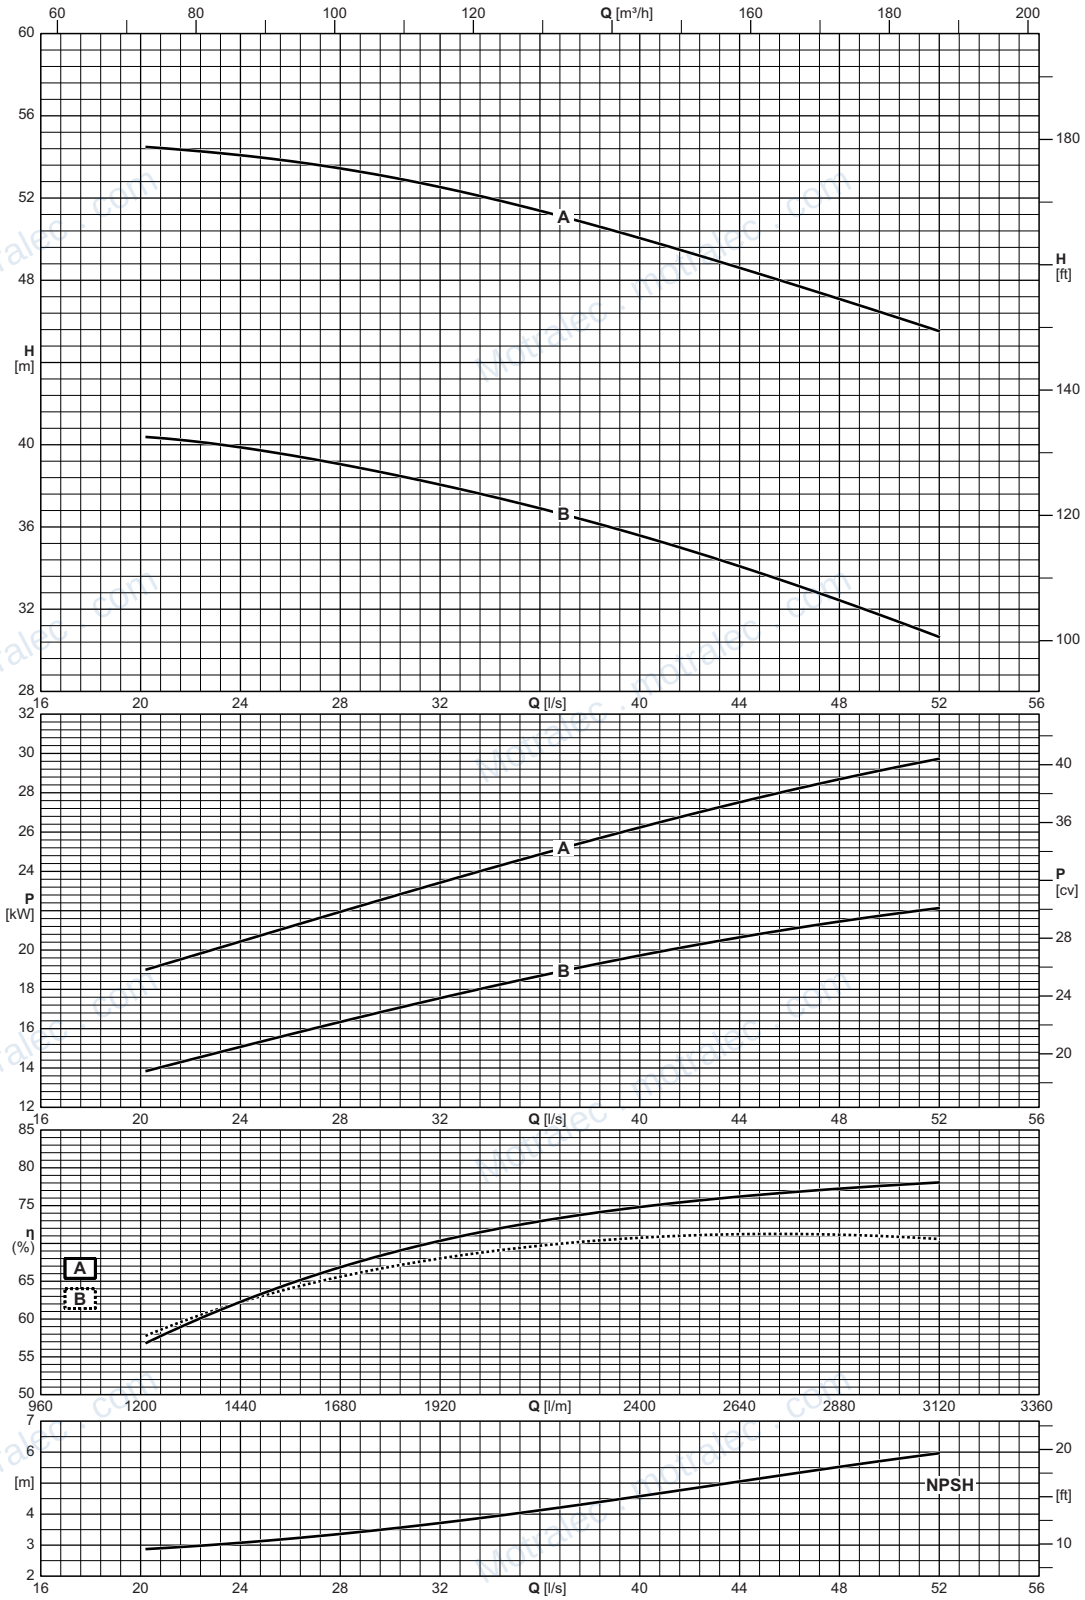

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P80-200	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P80-250

3450 n [min $^{-1}$]

ErP Ready

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

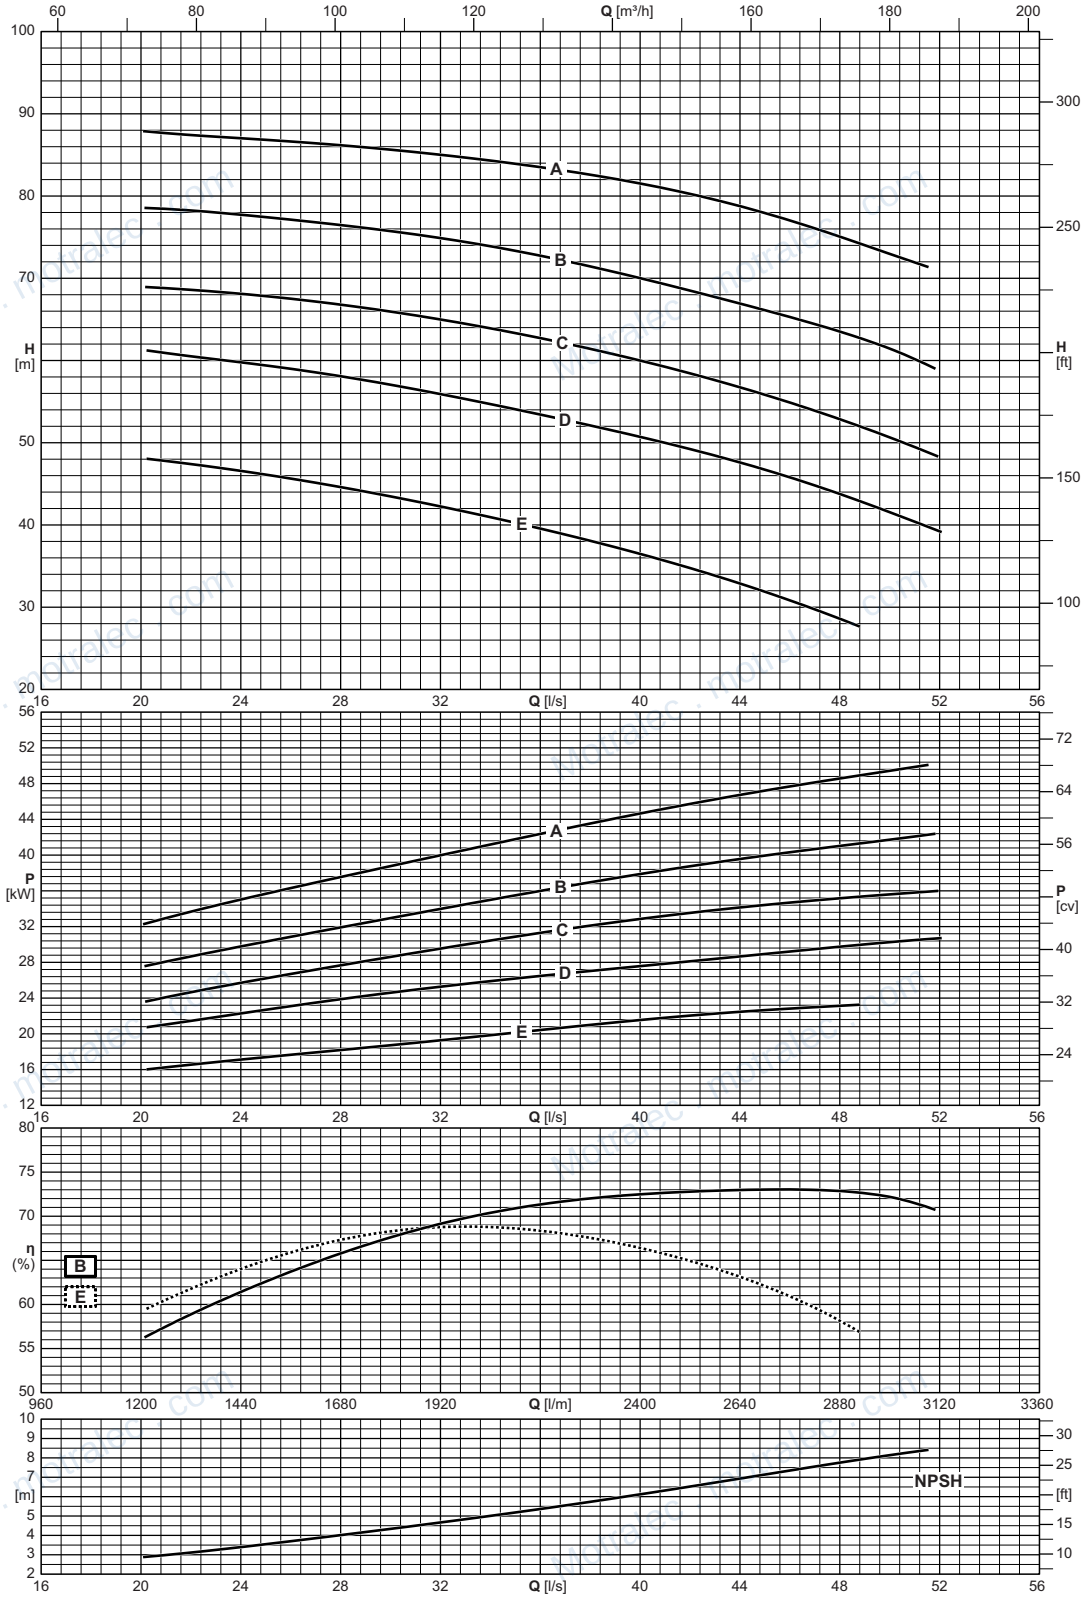

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P80-250	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari ErP Ready

NCDS 2P100-200

3450 n [min $^{-1}$]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

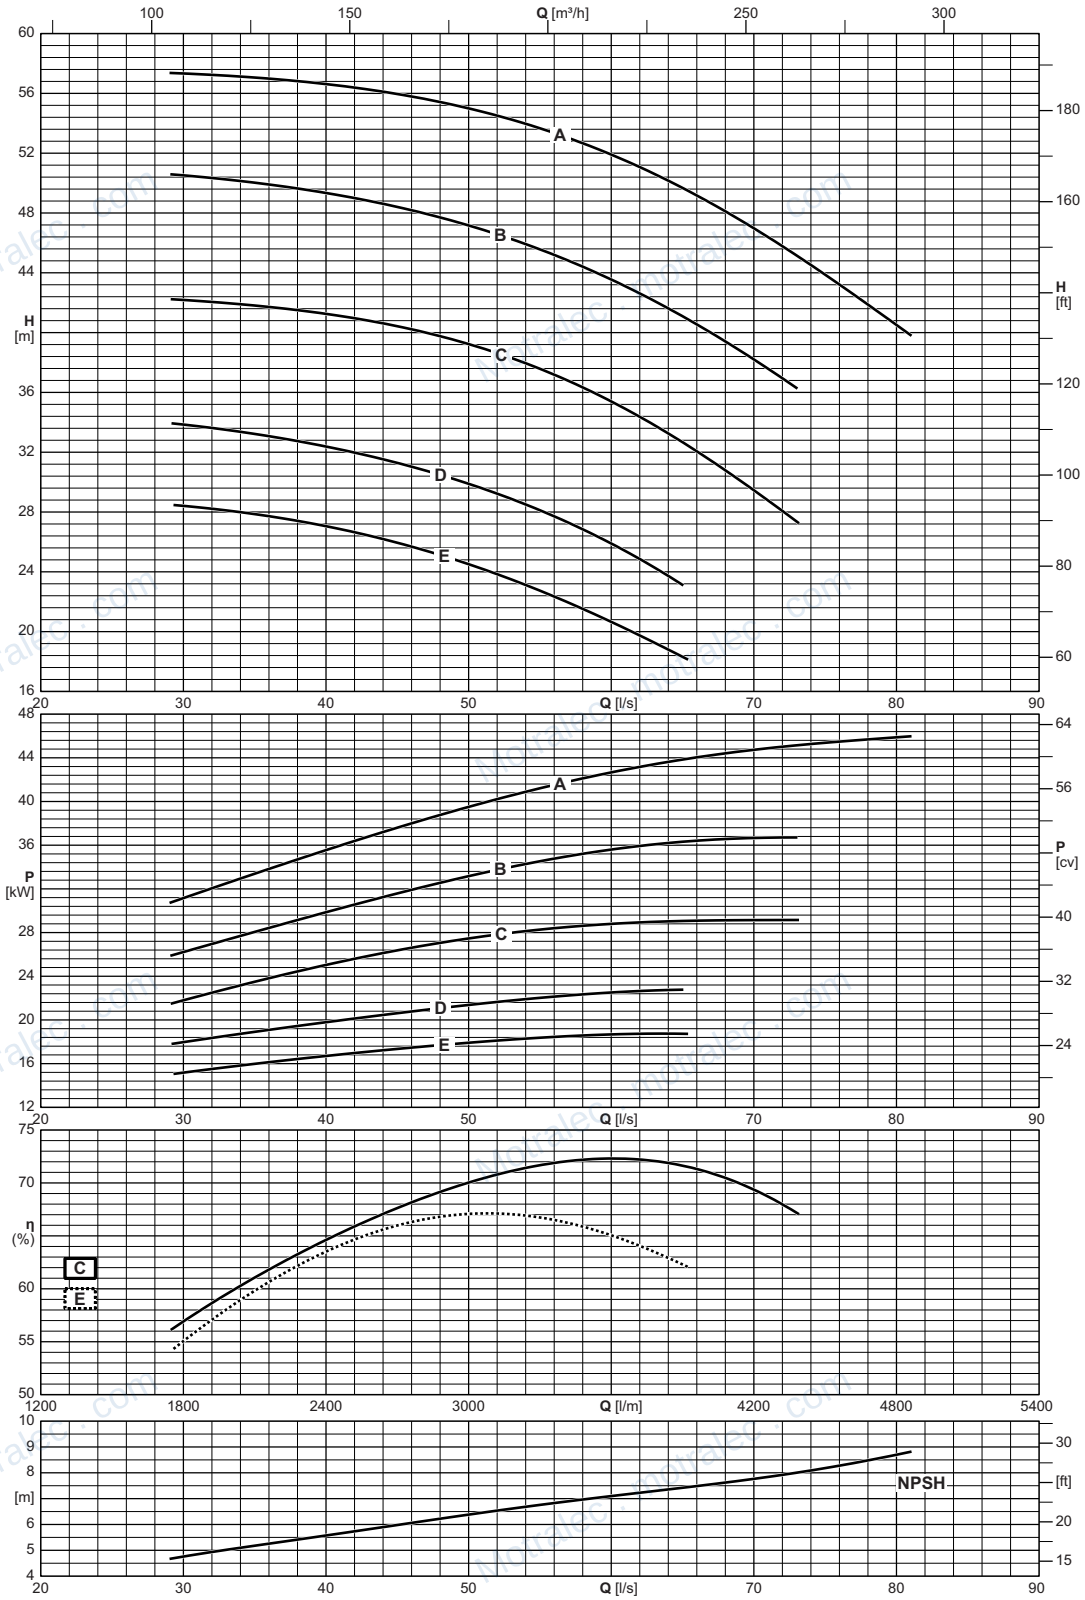

Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P100-200	16

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


NCDS 2P100-250

3450 n [min $^{-1}$]

ErP **Ready**

caprari

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

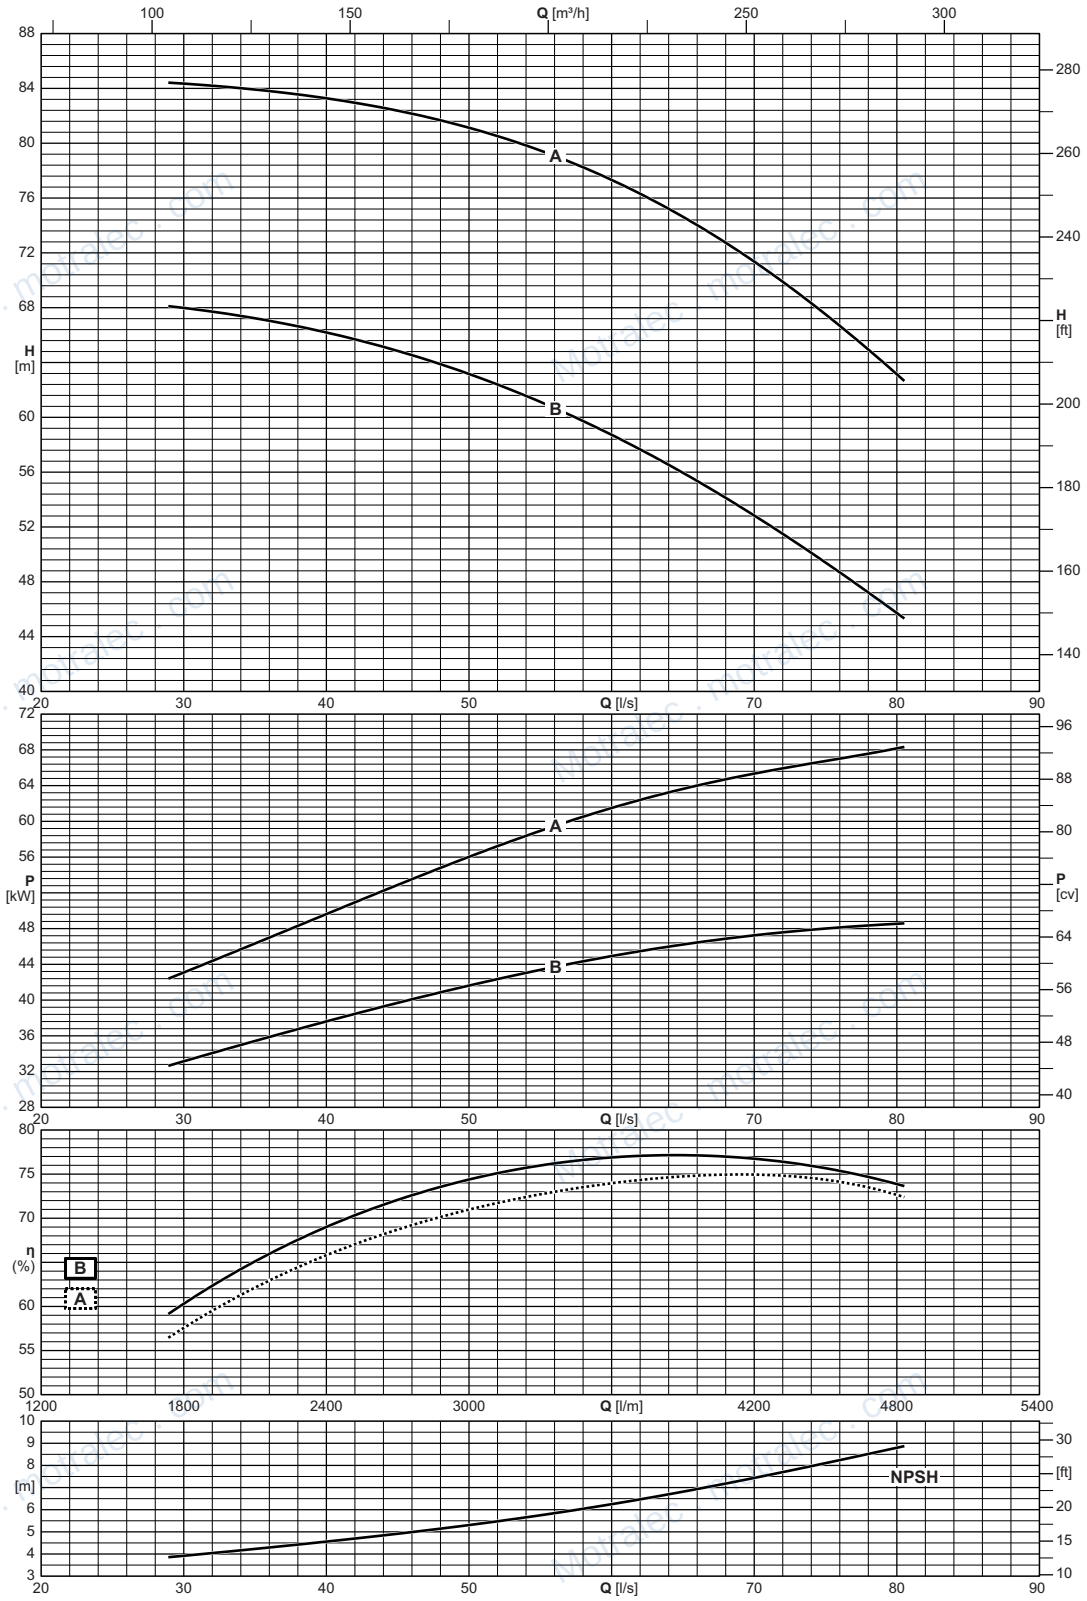


Type *Type* **Tipo**	Inlet maximum pressure *Pression maximale en aspiration* **Pressione massima in aspirazione**
	[bar]
NCDS2P100-250	10

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

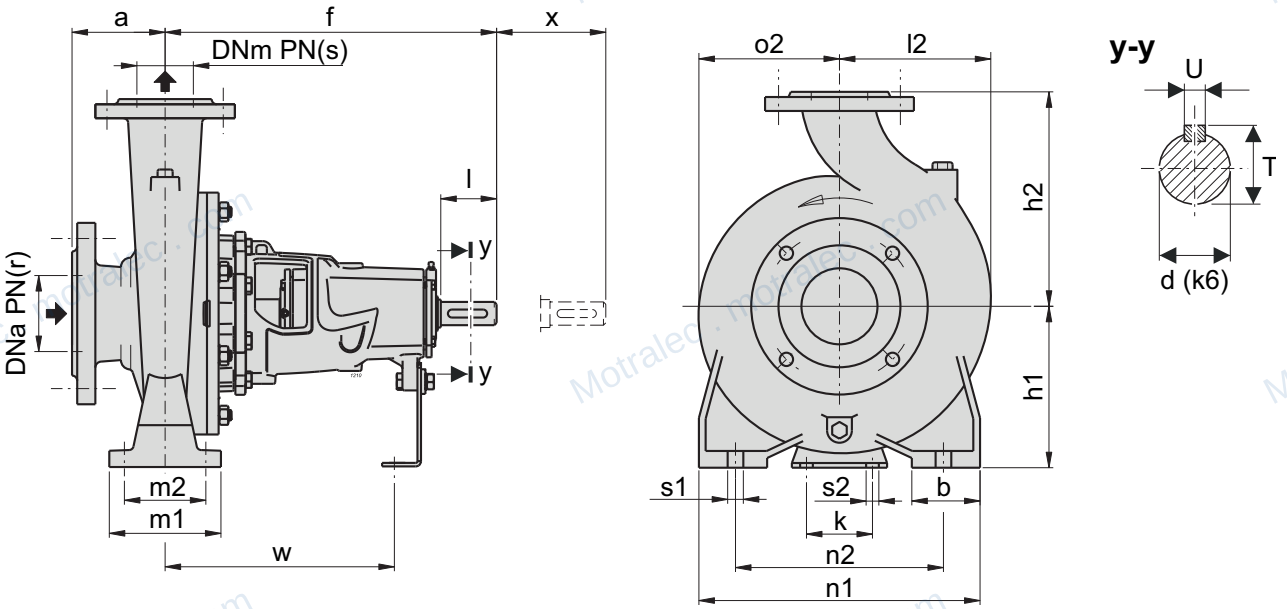

Type / *Type* / **Tipo**	Weight / *Poids* / **Peso**	Dimensions pump / *Dimensions pompe* / **Dimensioni pompa**										Duck foot pedestal dimensions / *Dimensiones pieds de soutien* / **Dimensioni piedi di appoggio**									Shaft projection / *Saillie d'arbre* / **Sporgenza d'albero**				
		DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	l2	o2	b	m1	m2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x
	[kg]	[mm]																							
NCD(S)2P32-125	26	50	32	10-16	10-16	80	360	112	140	97	93	50	100	70	190	140	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P32-160	33	50	32	10-16	10-16	80	360	132	160	120	120	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P32L-160	31	50	32	10-16	10-16	80	360	132	160	120	120	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P32L-200	40	50	32	10-16	10-16	80	360	160	180	140	140	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P32-200	38	50	32	10-16	10-16	80	360	160	180	140	140	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P40-125	28	65	40	10-16	10-16	80	360	112	140	113	100	50	100	70	210	160	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P40-160	33	65	40	10-16	10-16	80	360	132	160	119	119	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P40-200	40	65	40	10-16	10-16	100	360	160	180	140	140	50	100	70	265	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P40-250	55	65	40	10-16	10-16	100	360	180	225	175	175	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P50-125	34	65	50	10-16	10-16	100	360	132	160	137	121	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P50-160	33	65	50	10-16	10-16	100	360	160	180	141	127	50	100	70	265	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P50-200	44	65	50	10-16	10-16	100	360	160	200	153	140	50	100	70	265	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P50-250	57	65	50	10-16	10-16	100	360	180	225	175	175	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P65-125	38	80	65	10-16	10-16	100	360	160	180	155	134	65	125	95	280	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P65-160	40	80	65	10-16	10-16	100	360	160	200	172	150	65	125	95	280	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)2P65-200	48	80	65	10-16	10-16	100	360	180	225	175	155	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	140
NCD(S)2P65-250	88	80	65	10-16	10-16	100	470	200	250	190	175	80	160	120	360	280	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)2P80-160	48	100	80	10-16	10-16	125	360	180	225	193	165	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	140
NCD(S)2P80-200	80	100	80	10-16	10-16	125	470	180	250	194	170	65	125	95	345	280	110	340	ø 14	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)2P80-250	92	100	80	10-16	10-16	125	470	200	280	210	191	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)2P100-200	83	125	100	10-16	10-16	125	470	200	280	212	180	80	160	120	360	280	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)2P100-250	103	125	100	10-16	10-16	140	470	225	280	233	205	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P32-125	25	50	32	10-16	10-16	80	360	112	140	97	93	50	100	70	190	140	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P32-160	33	50	32	10-16	10-16	80	360	132	160	120	120	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P32-200	37	50	32	10-16	10-16	80	360	160	180	140	140	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P40-160	33	65	40	10-16	10-16	80	360	132	160	119	119	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P40-200	40	65	40	10-16	10-16	100	360	160	180	140	140	50	100	70	265	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P40-250	55	65	40	10-16	10-16	100	360	180	225	175	175	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P50-125	34	65	50	10-16	10-16	100	360	132	160	137	121	50	100	70	240	190	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P50-160	33	65	50	10-16	10-16	100	360	160	180	141	127	50	100	70	265	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P50-200	44	65	50	10-16	10-16	100	360	160	200	153	140	50	100	70	265	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P50-250	57	65	50	10-16	10-16	100	360	180	225	175	175	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P65-125	38	80	65	10-16	10-16	100	360	160	180	155	134	65	125	95	280	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P65-160	40	80	65	10-16	10-16	100	360	160	200	172	150	65	125	95	280	212	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	100
NCD(S)4P65-200	48	80	65	10-16	10-16	100	360	180	225	175	155	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	140
NCD(S)4P65-250	89	80	65	10-16	10-16	100	470	200	250	190	175	80	160	120	360	280	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P65-315	131	80	65	10-16	10-16	125	470	225	280	220	220	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P80-160	48	100	80	10-16	10-16	125	360	180	225	193	165	65	125	95	320	250	110	260	ø 14	ø 14	24	50	27	8	140
NCD(S)4P80-200	80	100	80	10-16	10-16	125	470	180	250	194	170	65	125	95	345	280	110	340	ø 14	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P80-250	92	100	80	10-16	10-16	125	470	200	280	210	191	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P80-315	128	100	80	10-16	10-16	125	470	250	315	232	220	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P80-400	184	100	80	10-16	10-16	125	530	280	355	268	268	80	160	120	435	355	110	370	ø 18	ø 14	42	110	45	12	140


. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

caprari

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

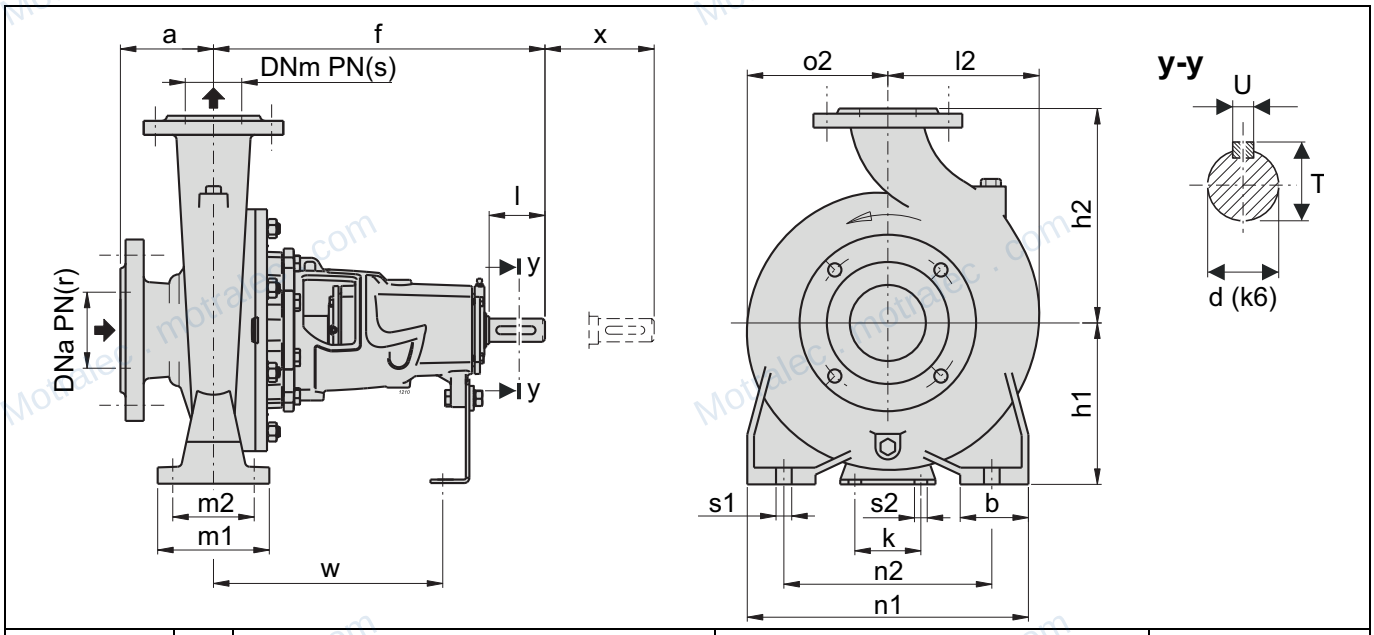


Type *Type* **Tipo**	Weight *Poids* **Peso**	Dimensions pump *Dimensions pompe* **Dimensioni pompa**										Duck foot pedestal dimensions *Dimensiones pieds de soutien* **Dimensioni piedi di appoggio**									Shaft projection *Saillie d'arbre* **Sporgenza d'albero**				
		DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	l2	o2	b	m1	m2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x
	[kg]	[mm]																							
NCD(S)4P100-400	199	125	100	10-16	10-16	140	530	280	355	280	268	100	200	150	500	400	110	370	ø 22	ø 14	42	110	45	12	140
NCD(S)4P125-250	125	150	125	10-16	10-16	140	470	250	355	268	235	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	35	10	140
NCD(S)4P125-315	189	150	125	10-16	10-16	140	530	280	355	278	247	100	200	150	500	400	110	370	ø 22	ø 14	42	110	45	12	140
NCD(S)4P125-400	221	150	125	10-16	10-16	140	530	315	400	305	280	100	200	150	500	400	110	370	ø 22	ø 14	42	110	45	12	140
NCD(S)4P150-315	200	200	150	10	10-16	160	530	280	400	298	260	100	200	150	550	450	110	370	ø 22	ø 14	42	110	45	12	140
NCD(S)4P150-400	246	200	150	10	10-16	160	530	315	450	328	295	100	200	150	550	450	110	370	ø 22	ø 14	42	110	45	12	140
NCD(S)4P200-315	327	250	200	16	16	180	630	355	450	370	322	125	250	190	630	500	110	463	ø 27	ø 14	55	110	59	16	200
NCD(S)4P200-400	350	250	200	16	16	180	630	355	500	370	322	125	250	190	630	500	110	463	ø 27	ø 14	55	110	59	16	200

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Selection - dimensions and weights for base mounted electric pumps
Sélection - dimensions et poids des électropompes sur socle
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

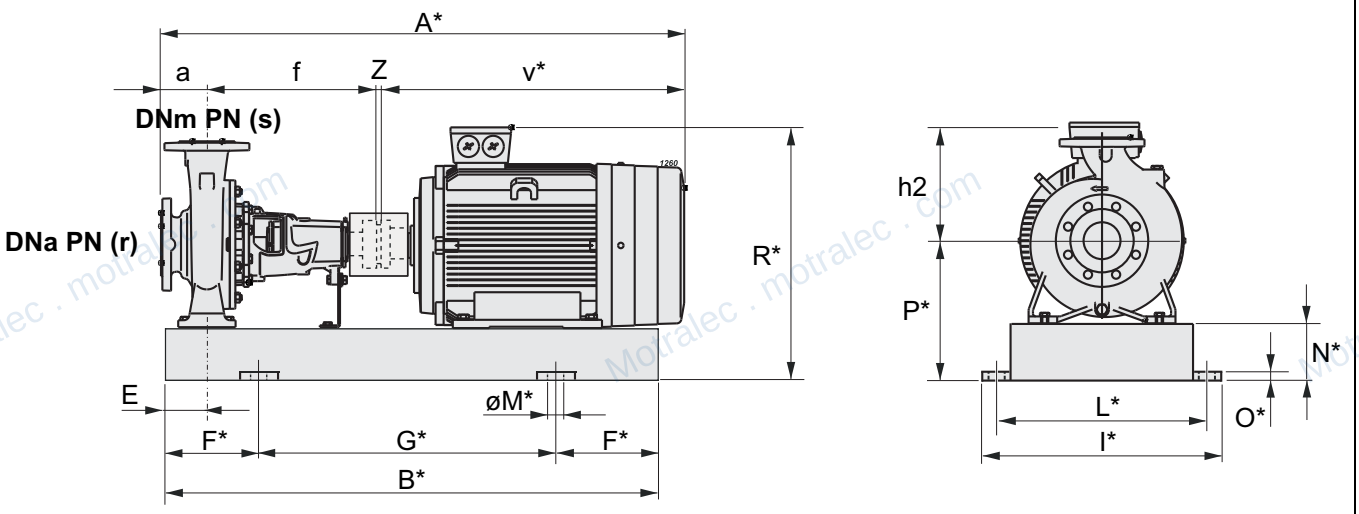

Pump *Pompe* **Pompa**			Motor *Moteur* **Motore**		Weight *Poids* **Peso**	BGAD	A *	B *	E	F *	G *	I *	L *	M *	N *	O *	P *	R *	V *	Z	a	f	h2	r	s
Type *Type* **Tipo**	DNa [mm]	DNm [mm]	[kW]	Size *Taille* **Grand.**	[kg]	Type *Type* **Tipo**	[mm]																		
NCD2P32-125	50	32	1,1	80	52	1002	739	649	60	100	449	320	270	ø 16	50	38	162	287	295	4	80	360	140	10-16	10-16
NCD2P32-125	50	32	1,5	90S	56	1003	799	665	60	100	465	320	270	ø 16	50	38	162	300	355	4	80	360	140	10-16	10-16
NCD2P32-160	50	32	2,2	90L	72	1004	829	690	60	100	490	370	320	ø 16	65	38	197	335	385	4	80	360	160	10-16	10-16
NCD2P32-160	50	32	3	100L	107	1006	849	724,5	60	100	524,5	370	320	ø 16	65	38	197	347	405	4	80	360	160	10-16	10-16
NCD2P32L-160	50	32	4	112M	85	1007	884	732	60	100	532	370	320	ø 16	65	38	197	369	440	4	80	360	160	10-16	10-16
NCD2P32-200	50	32	4	112M	91	1012	884	742	60	100	542	370	320	ø 16	80	38	240	412	440	4	80	360	180	10-16	10-16
NCD2P32-200	50	32	5,5	132S	105	1013	899	773	60	150	473	405	355	ø 16	80	38	240	432	455	4	80	360	180	10-16	10-16
NCD2P32L-200	50	32	7,5	132S	112	1013	899	773	60	150	473	405	355	ø 16	80	38	240	432	455	4	80	360	180	10-16	10-16
NCD2P40-125	65	40	2,2	90L	62	1005	829	690	60	100	490	340	290	ø 16	50	38	162	300	385	4	80	360	140	10-16	10-16
NCD2P40-160	65	40	4	112M	87	1007	884	732	60	100	532	370	320	ø 16	65	38	197	369	440	4	80	360	160	10-16	10-16
NCD2P40-160	65	40	5,5	132S	96	1017	899	773	60	150	473	405	355	ø 16	65	38	197	389	455	4	80	360	160	10-16	10-16
NCD2P40-200	65	40	7,5	132S	121	1019	919	773	60	150	473	395	345	ø 16	80	38	240	432	455	4	100	360	180	10-16	10-16
NCD2P40-250	65	40	15	160M	246	1021	1091	909,5	72,5	150	609,5	450	400	ø 20	100	42	280	531	627	4	100	360	225	10-16	10-16
NCD2P50-125	65	50	4	112M	88	1007	904	732	60	100	532	370	320	ø 16	65	38	197	369	440	4	100	360	160	10-16	10-16
NCD2P50-160	65	50	7,5	132S	115	1019	919	773	60	150	473	395	345	ø 16	80	38	240	432	455	4	100	360	180	10-16	10-16
NCD2P50-200	65	50	11	160M	209	1024	1091	897	60	150	597	465	415	ø 16	80	38	240	491	627	4	100	360	200	10-16	10-16
NCD2P50-250	65	50	18,5	160L	250	1062	1091	953,5	72,5	150	653,5	450	400	ø 20	100	42	280	531	627	4	100	360	225	10-16	10-16
NCD2P65-125	80	65	7,5	132S	105	1066	919	785,5	72,5	150	485,5	410	360	ø 16	80	38	240	432	455	4	100	360	180	10-16	10-16
NCD2P65-160	80	65	15	160M	199	1070	1091	909,5	72,5	150	609,5	465	415	ø 16	80	38	240	491	627	4	100	360	200	10-16	10-16
NCD2P65-200	80	65	22	180M	292	1026	1129	963,5	72,5	150	663,5	500	450	ø 20	100	42	280	550	665	4	100	360	225	10-16	10-16
NCD2P65-250	80	65	37	200L	427	1029	1312	1164	90	200	764	540	490	ø 20	100	42	300	600	738	4	100	470	250	10-16	10-16
NCD2P80-160	100	80	18,5	160L	241	1062	1116	953,5	72,5	150	653,5	450	400	ø 20	100	42	280	531	627	4	125	360	225	10-16	10-16
NCD2P80-200	100	80	30	200L	367	1038	1337	1171,5	97,5	200	771,5	540	490	ø 20	100	42	300	600	738	4	125	470	250	10-16	10-16
NCD2P80-250	100	80	55	250M	566	1042	1469	1312	120	200	912	635	585	ø 20	120	42	370	745	870	4	125	470	280	10-16	10-16
NCD2P100-200	125	100	45	225M	512	1050	1374	1220	120	200	820	585	535	ø 20	120	42	345	675	775	4	125	470	280	10-16	10-16
NCD2P100-250	125	100	75 ○	280S	773	1052	1614	1379	130	250	879	695	645	ø 20	140	42	420	815	1000	4	140	470	280	10-16	10-16

BGAD = Base and coupling
* = Indicatives values according to the type of motor installed.

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

BGAD = Socle et accouplement
** = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.*

○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

BGAD = Base e giunto
*** = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.**

○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCD
2P / 60Hz

caprari

Selection - dimensions and weights for base mounted electric pumps
Sélection - dimensions et poids des électropompes sur socle
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

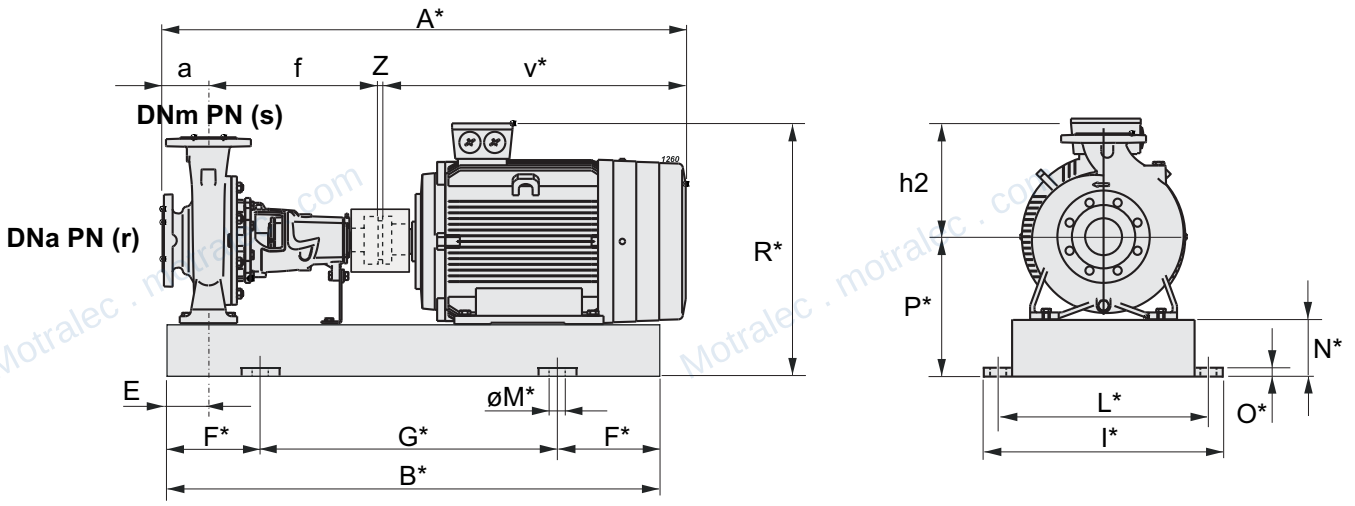

Pump *Pompe* **Pompa**			Motor *Moteur* **Motore**		Weight *Poids* **Peso**	BGAD	A *	B *	E	F *	G *	I *	L *	M *	N *	O *	P *	R *	V *	Z	a	f	h2	r	s
Type *Type* **Tipo**	DNa [mm]	DNm [mm]	[kW]	Size *Taille* **Grand.**	[kg]	Type *Type* **Tipo**	[mm]																		
NCDS2P32-125	50	32	1,1	80	52	1002	739	649	60	100	449	320	270	ø 16	50	38	162	287	295	4	80	360	140	10-16	10-16
NCDS2P32-125	50	32	1,5	90S	56	1003	799	665	60	100	465	320	270	ø 16	50	38	162	300	355	4	80	360	140	10-16	10-16
NCDS2P32-160	50	32	2,2	90L	72	1004	829	690	60	100	490	370	320	ø 16	65	38	197	335	385	4	80	360	160	10-16	10-16
NCDS2P32-160	50	32	3	100L	107	1006	849	724,5	60	100	524,5	370	320	ø 16	65	38	197	347	405	4	80	360	160	10-16	10-16
NCDS2P32L-160	50	32	4	112M	85	1007	884	732	60	100	532	370	320	ø 16	65	38	197	369	440	4	80	360	160	10-16	10-16
NCDS2P32-200	50	32	4	112M	91	1012	884	742	60	100	542	370	320	ø 16	80	38	240	412	440	4	80	360	180	10-16	10-16
NCDS2P32-200	50	32	5,5	132S	104	1013	899	773	60	150	473	405	355	ø 16	80	38	240	432	455	4	80	360	180	10-16	10-16
NCDS2P32L-200	50	32	7,5	132S	112	1013	899	773	60	150	473	405	355	ø 16	80	38	240	432	455	4	80	360	180	10-16	10-16
NCDS2P40-125	65	40	2,2	90L	61	1005	829	690	60	100	490	340	290	ø 16	50	38	162	300	385	4	80	360	140	10-16	10-16
NCDS2P40-160	65	40	4	112M	86	1007	884	732	60	100	532	370	320	ø 16	65	38	197	369	440	4	80	360	160	10-16	10-16
NCDS2P40-160	65	40	5,5	132S	96	1017	899	773	60	150	473	405	355	ø 16	65	38	197	389	455	4	80	360	160	10-16	10-16
NCDS2P40-200	65	40	7,5	132S	121	1019	919	773	60	150	473	395	345	ø 16	80	38	240	432	455	4	100	360	180	10-16	10-16
NCDS2P40-250	65	40	15	160M	244	1021	1091	909,5	72,5	150	609,5	450	400	ø 20	100	42	280	531	627	4	100	360	225	10-16	10-16
NCDS2P50-125	65	50	4	112M	88	1007	904	732	60	100	532	370	320	ø 16	65	38	197	369	440	4	100	360	160	10-16	10-16
NCDS2P50-125	65	50	5,5	132S	98	1017	919	773	60	150	473	405	355	ø 16	65	38	197	389	455	4	100	360	160	10-16	10-16
NCDS2P50-160	65	50	7,5	132S	115	1019	919	773	60	150	473	395	345	ø 16	80	38	240	432	455	4	100	360	180	10-16	10-16
NCDS2P50-200	65	50	11	160M	208	1024	1091	897	60	150	597	465	415	ø 16	80	38	240	491	627	4	100	360	200	10-16	10-16
NCDS2P50-250	65	50	18,5	160L	249	1062	1091	953,5	72,5	150	653,5	450	400	ø 20	100	42	280	531	627	4	100	360	225	10-16	10-16
NCDS2P65-125	80	65	7,5	132S	105	1066	919	785,5	72,5	150	485,5	410	360	ø 16	80	38	240	432	455	4	100	360	180	10-16	10-16
NCDS2P65-160	80	65	15	160M	198	1070	1091	909,5	72,5	150	609,5	465	415	ø 16	80	38	240	491	627	4	100	360	200	10-16	10-16
NCDS2P65-200	80	65	22	180M	291	1026	1129	963,5	72,5	150	663,5	500	450	ø 20	100	42	280	550	665	4	100	360	225	10-16	10-16
NCDS2P65-250	80	65	37	200L	426	1029	1312	1164	90	200	764	540	490	ø 20	100	42	300	600	738	4	100	470	250	10-16	10-16
NCDS2P80-160	100	80	18,5	160L	241	1062	1116	953,5	72,5	150	653,5	450	400	ø 20	100	42	280	531	627	4	125	360	225	10-16	10-16
NCDS2P80-200	100	80	30	200L	367	1038	1337	1171,5	97,5	200	771,5	540	490	ø 20	100	42	300	600	738	4	125	470	250	10-16	10-16
NCDS2P80-250	100	80	55	250M	565	1042	1469	1312	120	200	912	635	585	ø 20	120	42	370	745	870	4	125	470	280	10-16	10-16
NCDS2P100-200	125	100	45	225M	511	1050	1374	1220	120	200	820	585	535	ø 20	120	42	345	675	775	4	125	470	280	10-16	10-16
NCDS2P100-250	125	100	75 ○	280S	734	1052	1564	1379	130	250	879	695	645	ø 20	140	42	420	810	950	4	140	470	280	10-16	10-16

BGAD = Base and coupling
* = Indicatives values according to the type of motor installed.

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

BGAD = Socle et accouplement
** = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.*

○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

BGAD = Base e giunto
*** = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.**


○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Selection - dimensions and weights for base mounted electric pumps
Sélection - dimensions et poids des électropompes sur socle
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

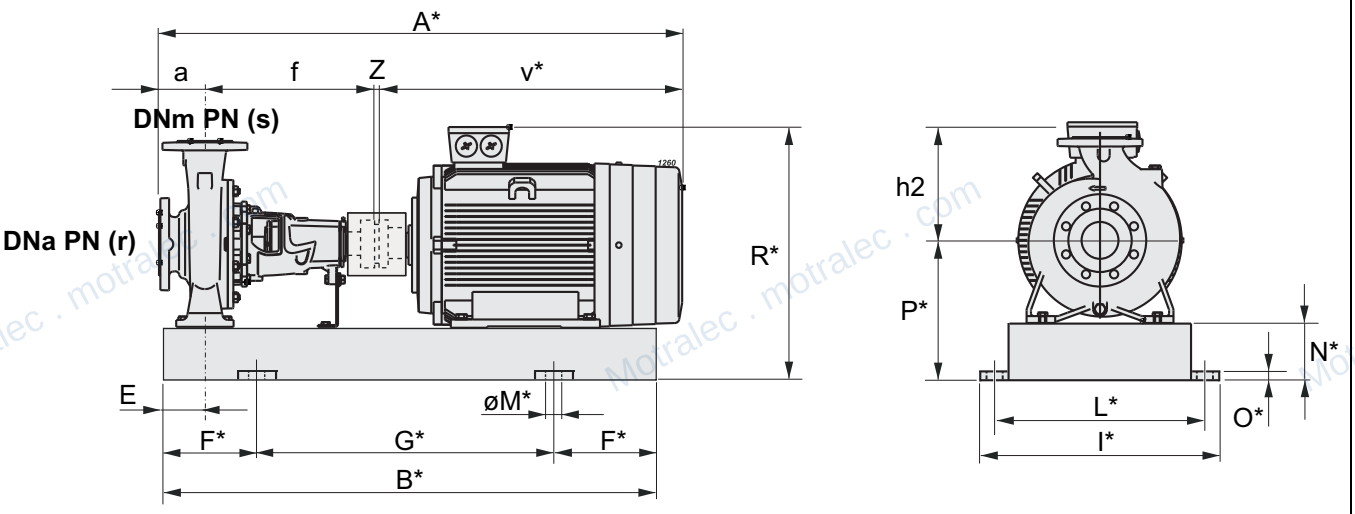

Pump *Pompe* **Pompa**			Motor *Moteur* **Motore**		Weight *Poids* **Peso**	BGAD	A *	B *	E	F *	G *	I *	L *	M *	N *	O *	P *	R *	V *	Z	a	f	h2	r	s
Type *Type* **Tipo**	DNa [mm]	DNm [mm]	[kW]	Size *Taille* **Grand.**	[kg]	Type *Type* **Tipo**	[mm]																		
NCD4P32-200	50	32	0,75	80	79	1011	739	649	60	100	449	370	320	ø 16	80	38	240	365	295	4	80	360	180	10-16	10-16
NCD4P40-160	65	40	0,75	80	24305	1016	739	659	60	100	459	370	320	ø 16	65	38	197	322	295	4	80	360	160	10-16	10-16
NCD4P40-200	65	40	1,1	90S	85	1020	819	665	60	100	465	395	345	ø 16	80	38	240	378	355	4	100	360	180	10-16	10-16
NCD4P40-250	65	40	3	100L	131	1023	869	737	72,5	100	537	450	400	ø 20	100	42	280	430	405	4	100	360	225	10-16	10-16
NCD4P50-125	65	50	0,75	80	24306	1016	759	659	60	100	459	370	320	ø 16	65	38	197	322	295	4	100	360	160	10-16	10-16
NCD4P50-160	65	50	1,1	90S	78	1020	819	665	60	100	465	395	345	ø 16	80	38	240	378	355	4	100	360	180	10-16	10-16
NCD4P50-200	65	50	2,2	100L	105	1009	869	724,5	60	100	524,5	395	345	ø 16	80	38	240	390	405	4	100	360	200	10-16	10-16
NCD4P50-250	65	50	4	112M	129	1025	904	744,5	72,5	100	544,5	450	400	ø 20	100	42	280	452	440	4	100	360	225	10-16	10-16
NCD4P65-125	80	65	1,1	90S	84	1081	819	677,5	72,5	100	477,5	410	360	ø 16	80	38	240	378	355	4	100	360	180	10-16	10-16
NCD4P65-160	80	65	1,5	90L	91	1082	849	702,5	72,5	100	502,5	410	360	ø 16	80	38	240	378	385	4	100	360	200	10-16	10-16
NCD4P65-200	80	65	3	100L	124	1023	869	737	72,5	100	537	450	400	ø 20	100	42	280	430	405	4	100	360	225	10-16	10-16
NCD4P65-250	80	65	5,5	132S	182	1032	1029	913	90	150	613	490	440	ø 20	100	42	300	492	455	4	100	470	250	10-16	10-16
NCD4P65-315	80	65	11	160M	329	1034	1226	1047	90	150	747	530	480	ø 20	120	42	345	596	627	4	125	470	280	10-16	10-16
NCD4P80-160	100	80	2,2	100L	120	1023	894	737	72,5	100	537	450	400	ø 20	100	42	280	430	405	4	125	360	225	10-16	10-16
NCD4P80-200	100	80	4	112M	161	1039	1039	854,5	72,5	150	554,5	475	425	ø 20	100	42	280	452	440	4	125	470	250	10-16	10-16
NCD4P80-250	100	80	7,5	132M	198	1085	1089	951	90	150	651	530	480	ø 20	100	42	300	492	490	4	125	470	280	10-16	10-16
NCD4P80-315	100	80	15	160L	328	1072	1226	1091	90	200	691	530	480	ø 20	120	42	370	621	627	4	125	470	315	10-16	10-16
NCD4P80-400	100	80	30	200L	565	1046	1417	1262	95	200	862	565	515	ø 20	140	42	420	720	758	4	125	530	355	10-16	10-16
NCD4P100-200	125	100	5,5	132S	176	1032	1054	913	90	150	613	490	440	ø 20	100	42	300	492	455	4	125	470	280	10-16	10-16
NCD4P100-250	125	100	11	160M	301	1034	1241	1047	90	150	747	530	480	ø 20	120	42	345	596	627	4	140	470	280	10-16	10-16
NCD4P100-315	125	100	18,5	180M	393	1044	1279	1101	90	200	701	530	480	ø 20	120	42	370	640	665	4	140	470	315	10-16	10-16
NCD4P100-400	125	100	37	225S	643	1055	1467	1275	110	200	875	630	580	ø 20	140	42	420	750	793	4	140	530	355	10-16	10-16
NCD4P125-250	150	125	15	160L	325	1072	1241	1091	90	200	691	530	480	ø 20	120	42	370	621	627	4	140	470	355	10-16	10-16
NCD4P125-315	150	125	30	200L	549	1054	1432	1254	110	200	854	630	580	ø 20	140	42	420	720	758	4	140	530	355	10-16	10-16
NCD4P125-400	150	125	55	250M	861	1058	1554	1362	110	250	862	630	580	ø 22	160	50	475	850	880	4	140	530	400	10-16	10-16
NCD4P150-315	200	150	37	225S	653	1061	1487	1275	110	200	875	680	630	ø 20	140	42	420	750	793	4	160	530	400	10	10-16
NCD4P150-400	200	150	75 ○	280S	1002	1064	1707	1409	110	250	909	680	630	ø 22	160	50	475	870	1013	4	160	530	450	10	10-16
NCD4P200-315	250	200	75 ○	280S	-	1090	1827	1582	140	300	982	760	710	ø 22	180	50	535	930	1013	4	180	630	450	16	16
NCD4P200-400	250	200	132 ○	315M	1630	1068	2135	1807	130	300	1207	780	730	ø 22	180	50	535	1090	1321	4	180	630	500	16	16

BGAD = Base and coupling
* = Indicatives values according to the type of motor installed.

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

BGAD = Socle et accouplement
** = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.*

○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

BGAD = Base e giunto
*** = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.**

○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NCD
4P / 60Hz

caprari

Selection - dimensions and weights for base mounted electric pumps
Sélection - dimensions et poids des électropompes sur socle
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

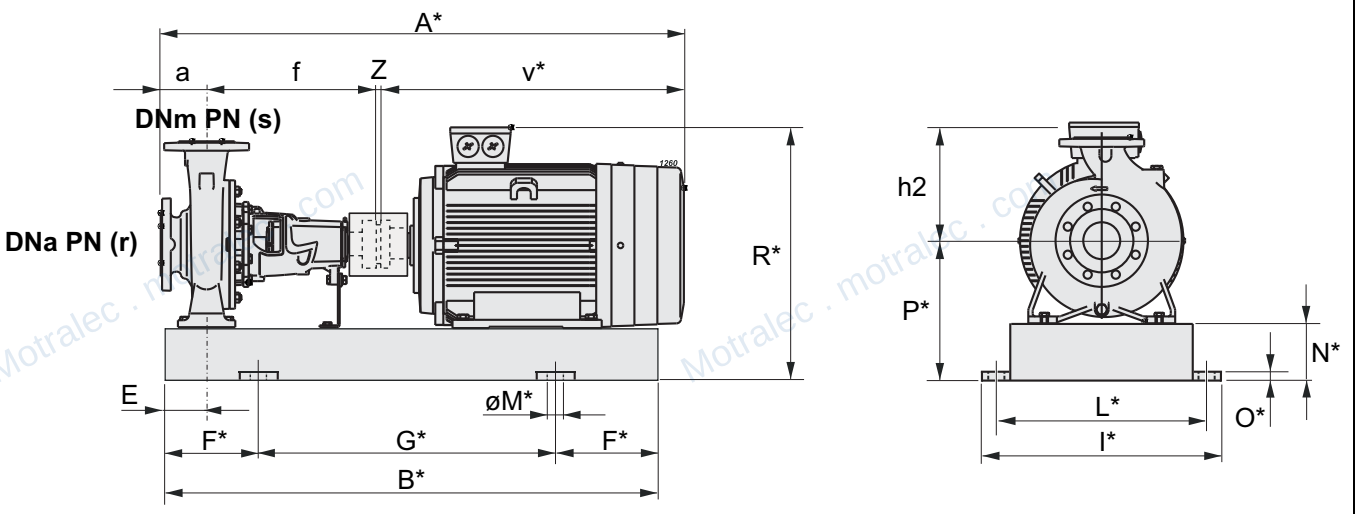

Pump *Pompe* **Pompa**			Motor *Moteur* **Motore**		Weight *Poids* **Peso**	BGAD	A *	B *	E	F *	G *	I *	L *	M *	N *	O *	P *	R *	V *	Z	a	f	h2	r	s
Type *Type* **Tipo**	DNa [mm]	DNm [mm]	[kW]	Size *Taille* **Grand.**	[kg]	Type *Type* **Tipo**	[mm]																		
NCDS4P32-200	50	32	0,75	80	80	1011	739	649	60	100	449	370	320	ø 16	80	38	240	365	295	4	80	360	180	10-16	10-16
NCDS4P40-160	65	40	0,75	80	24305	1016	739	659	60	100	459	370	320	ø 16	65	38	197	322	295	4	80	360	160	10-16	10-16
NCDS4P40-200	65	40	1,1	90S	85	1020	819	665	60	100	465	395	345	ø 16	80	38	240	378	355	4	100	360	180	10-16	10-16
NCDS4P40-250	65	40	3	100L	131	1023	869	737	72,5	100	537	450	400	ø 20	100	42	280	430	405	4	100	360	225	10-16	10-16
NCDS4P50-160	65	50	1,1	90S	78	1020	819	665	60	100	465	395	345	ø 16	80	38	240	378	355	4	100	360	180	10-16	10-16
NCDS4P50-200	65	50	2,2	100L	105	1009	869	724,5	60	100	524,5	395	345	ø 16	80	38	240	390	405	4	100	360	200	10-16	10-16
NCDS4P50-250	65	50	4	112M	127	1025	904	744,5	72,5	100	544,5	450	400	ø 20	100	42	280	452	440	4	100	360	225	10-16	10-16
NCDS4P65-125	80	65	1,1	90S	84	1081	819	677,5	72,5	100	477,5	410	360	ø 16	80	38	240	378	355	4	100	360	180	10-16	10-16
NCDS4P65-160	80	65	1,5	90L	91	1082	849	702,5	72,5	100	502,5	410	360	ø 16	80	38	240	378	385	4	100	360	200	10-16	10-16
NCDS4P65-200	80	65	3	100L	124	1023	869	737	72,5	100	537	450	400	ø 20	100	42	280	430	405	4	100	360	225	10-16	10-16
NCDS4P65-250	80	65	5,5	132S	182	1032	1029	913	90	150	613	490	440	ø 20	100	42	300	492	455	4	100	470	250	10-16	10-16
NCDS4P65-315	80	65	11	160M	327	1034	1226	1047	90	150	747	530	480	ø 20	120	42	345	596	627	4	125	470	280	10-16	10-16
NCDS4P80-160	100	80	2,2	100L	120	1023	894	737	72,5	100	537	450	400	ø 20	100	42	280	430	405	4	125	360	225	10-16	10-16
NCDS4P80-200	100	80	4	112M	161	1039	1039	854,5	72,5	150	554,5	475	425	ø 20	100	42	280	452	440	4	125	470	250	10-16	10-16
NCDS4P80-250	100	80	7,5	132M	197	1085	1089	951	90	150	651	530	480	ø 20	100	42	300	492	490	4	125	470	280	10-16	10-16
NCDS4P80-315	100	80	15	160L	328	1072	1226	1091	90	200	691	530	480	ø 20	120	42	370	621	627	4	125	470	315	10-16	10-16
NCDS4P80-400	100	80	30	200L	565	1046	1417	1262	95	200	862	565	515	ø 20	140	42	420	720	758	4	125	530	355	10-16	10-16
NCDS4P100-200	125	100	5,5	132S	176	1032	1054	913	90	150	613	490	440	ø 20	100	42	300	492	455	4	125	470	280	10-16	10-16
NCDS4P100-250	125	100	11	160M	301	1034	1241	1047	90	150	747	530	480	ø 20	120	42	345	596	627	4	140	470	280	10-16	10-16
NCDS4P100-315	125	100	18,5	180M	390	1044	1279	1101	90	200	701	530	480	ø 20	120	42	370	640	665	4	140	470	315	10-16	10-16
NCDS4P100-400	125	100	37	225S	641	1055	1467	1275	110	200	875	630	580	ø 20	140	42	420	750	793	4	140	530	355	10-16	10-16
NCDS4P125-250	150	125	15	160L	322	1072	1241	1091	90	200	691	530	480	ø 20	120	42	370	621	627	4	140	470	355	10-16	10-16
NCDS4P125-315	150	125	30	200L	546	1054	1432	1254	110	200	854	630	580	ø 20	140	42	420	720	758	4	140	530	355	10-16	10-16
NCDS4P125-400	150	125	55	250M	861	1058	1554	1362	110	250	862	630	580	ø 22	160	50	475	850	880	4	140	530	400	10-16	10-16
NCDS4P150-315	200	150	37	225S	653	1061	1487	1275	110	200	875	680	630	ø 20	140	42	420	750	793	4	160	530	400	10	10-16
NCDS4P150-400	200	150	75 ○	280S	898	1064	1714	1409	110	250	909	680	630	ø 22	160	50	475	865	1020	4	160	530	450	10	10-16
NCDS4P200-315	250	200	75 ○	280S	-	1090	1834	1582	140	300	982	760	710	ø 22	180	50	535	925	1020	4	180	630	450	16	16
NCDS4P200-400	250	200	132 ○	315M	1515	1068	2137	1807	130	300	1207	780	730	ø 22	180	50	535	1090	1323	4	180	630	500	16	16

BGAD = Base and coupling
* = Indicatives values according to the type of motor installed.

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

BGAD = Socle et accouplement
** = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.*

○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

BGAD = Base e giunto
*** = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.**


○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Flanges (UNI EN 1092-2)
Brides (UNI EN 1092-2)
Flange (UNI EN 1092-2)

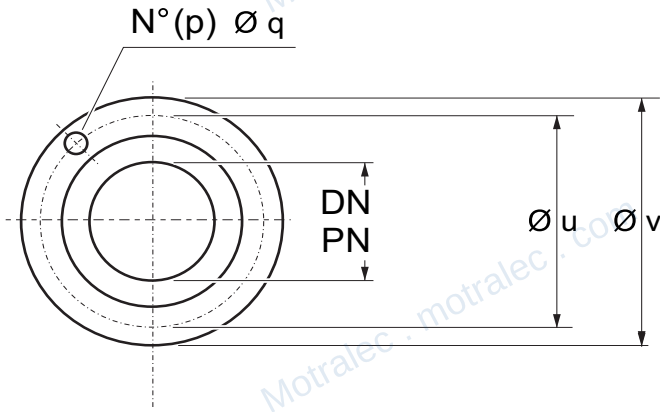

Port ø *ø Orifice* **ø Bocca**		Holes *Trous* **Fori**		**ø u**	**ø v**
		p	**q**		
DN **[mm]**	**PN** **[bar]**	**No**	**ø** **[mm]**	**[mm]**	
32	10/16	4	19	100	140
40	10/16	4	19	110	150
50	10/16	4	19	125	165
65	10/16	4	19	145	185
80	10/16	8	19	160	200
100	10/16	8	19	180	220
125	10/16	8	19	210	250
150	10/16	8	23	240	285
200	10	8	23	295	340
200	10	12	23	295	340
200	16	12	23	295	340
250	16	12	28	355	405

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Motralec . motralec . com

caprari

The dimensions have an indicative value. Executive drawing will be supplied on request upon order.
CAPRARI S.p.A. reserves the right to make changes to improve its products at any time and without any notice

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Le plan bon pour exécution sera fourni sur demande au moment de la commande.
CAPRARI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications visant à améliorer ses propres produits à tout moment et sans aucun préavis.

Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sarà fornito su richiesta in fase d'ordine.

. 998911D/12-25 - Copyright © 2006 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de surface Caprari NCD GBFI 998911D 12 25

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-surface-caprari-nc

DEMANDE DE PRIX >