
motralec POMPES MONOBLOC FILETÉES Caprari NMCF GBFI 996886 05 24
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com

THREADED MONOBLOC PUMPS
*POMPES MONOBLOC FILETÉES*
**POMPE MONOBLOCCO FILETTATE**

# NMCF

Poles
*Poles*
**Poli** 2 50 Hz

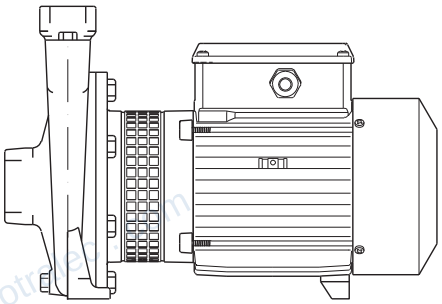

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

caprari
pumping power

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Page - *Page* - **Pagina**

Pump coding; *Identification du sigle*; **Esemplificazione sigla** 2

Pump construction and materials; *Construction de la pompe et matériaux;* **Costruzione pompa e materiali** 3


Technical data; *Données tecniques*; **Dati tecnici** 5

Performance ranges; *Champs de performances;* ***Campi di prestazione*** 6

Operating data; *Caractéristiques de fonctionnement*; **Caratteristiche di funzionamento** 7

Overall dimensions and weights; *Dimensions d'encombrement et poids*; **Dimensioni di ingombro e pesi** 17

PUMP CODING - *IDENTIFICATION DU SIGLE* - **ESEMPLIFICAZIONE SIGLA**

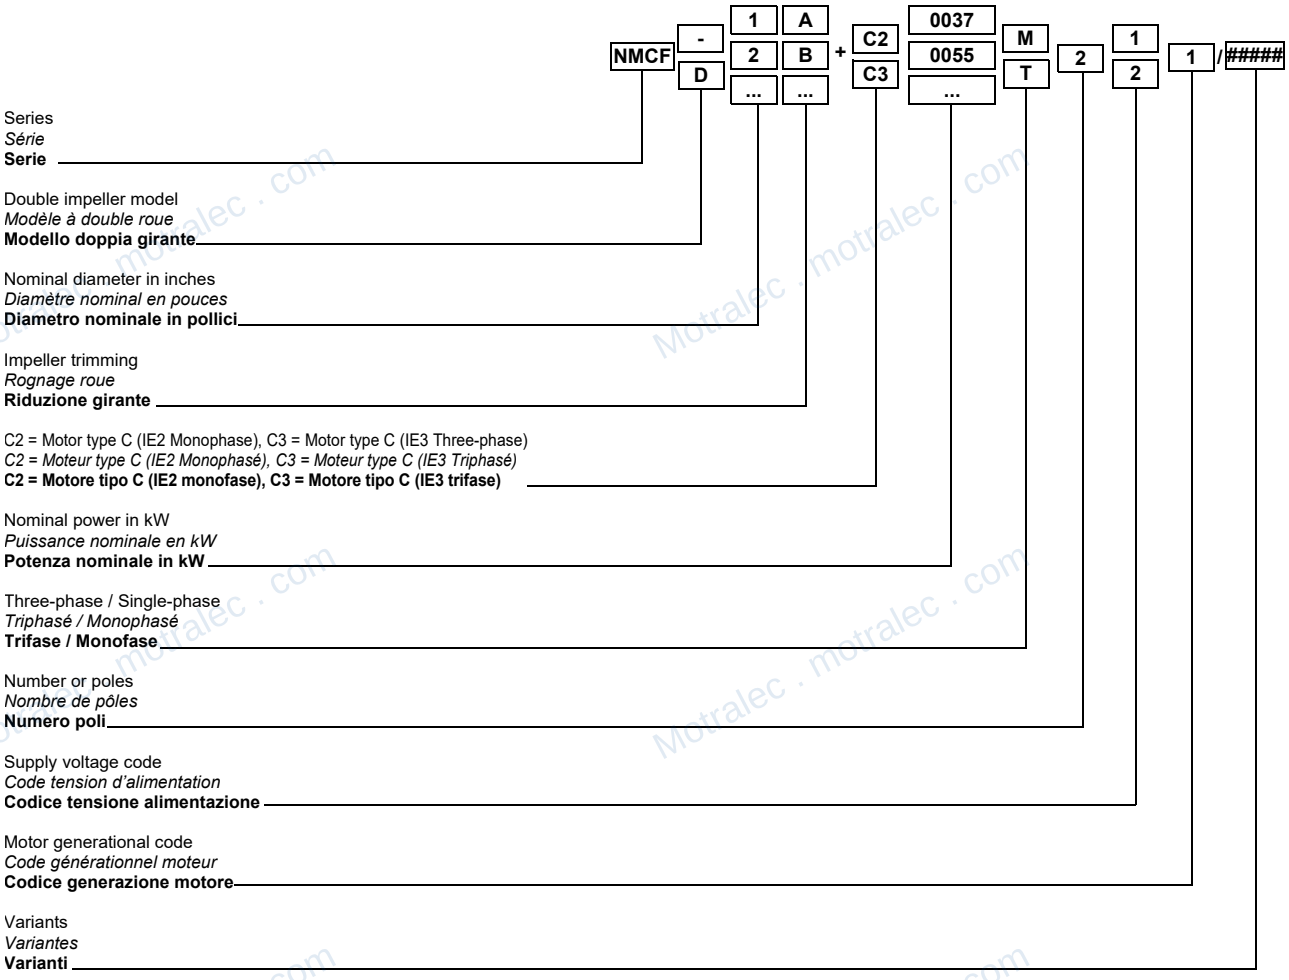



Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Pump construction and materials
*Construction de la pompe et matériaux*
**Costruzione pompa e materiali**

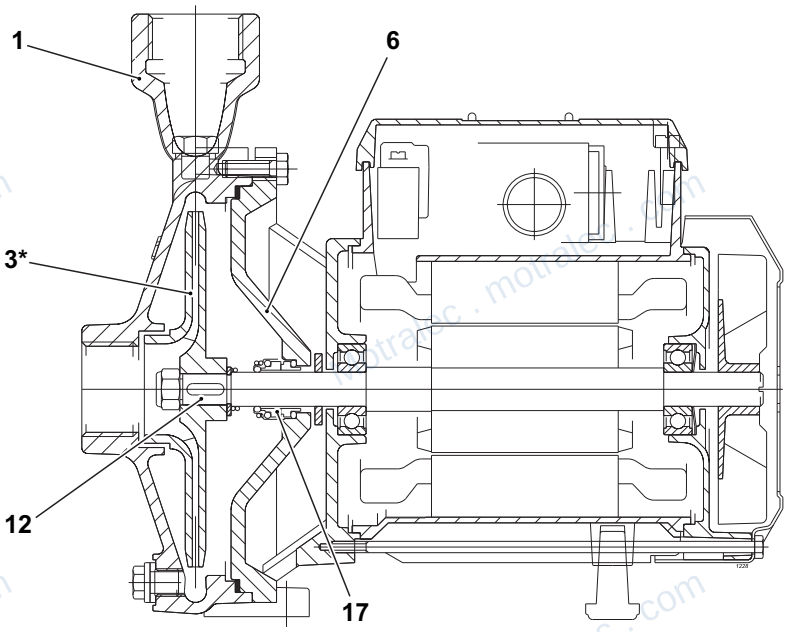


| Pos. | Parts | Materials | *Nomenclature* | *Matériaux* | **Nomenclatura** | **Materiale** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pump casing | Cast iron | *Corps de pomp* | *Fonte grise* | **Corpo pompa** | **Ghisa grigia** |
| 3 * | Impeller | Brass | *Roue* | *Laiton* | **Girante** | **Ottone** |
| 6 | Lantern bracket | Cast iron | *Lanterne-support* | *Fonte grise* | **Supporto di collegamento** | **Ghisa grigia** |
| 12 | Shaft | Stainless steel | *Arbre* | *Acier inox* | **Albero** | **Acciaio inox** |
| 17 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic/ rubber | *Garniture mécanique* | *Charbon /Céramique/ caoutchouc* | **Tenuta meccanica** | **Carbone/Ceramica/ gomma** |

Screws and nuts in stainless steel.
* Brass or cast iron impeller material depending on the model

*Vis et écrous en acier inox.*
** Matériaux de la roue laiton ou fonte selon le modèle*


**Viti e dadi in acciaio inox.**
*** Materiale girante in ottone o ghisa in base al modello**

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

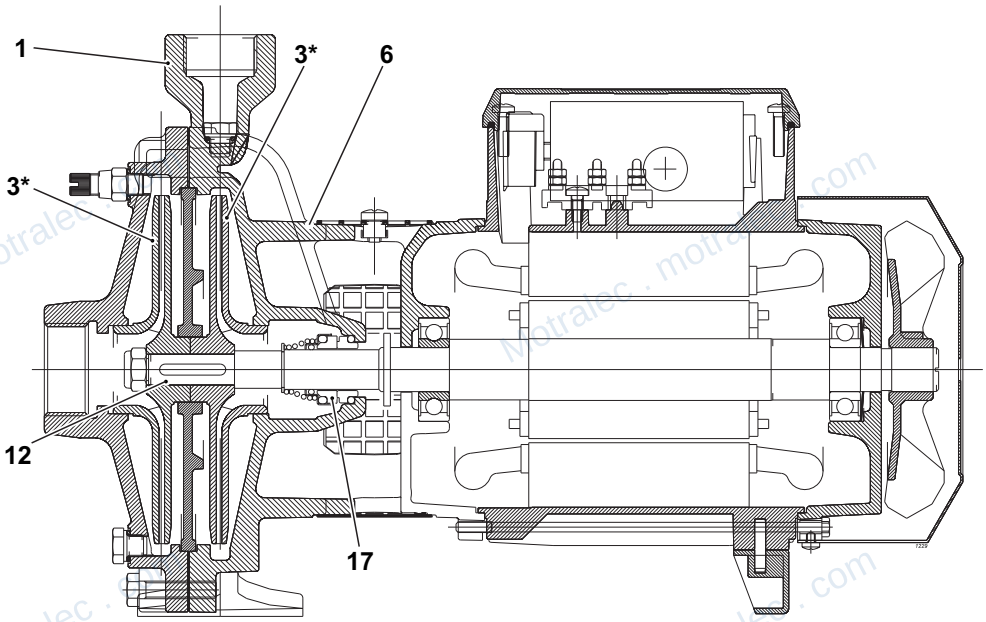


| Pos. | Parts | Materials | *Nomenclature* | *Matériaux* | **Nomenclatura** | **Materiale** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pump casing | Cast iron | *Corps de pomp* | *Fonte grise* | **Corpo pompa** | **Ghisa grigia** |
| 3 * | Impeller | Brass | *Roue* | *Laiton* | **Girante** | **Ottone** |
| 6 | Lantern bracket | Cast iron | *Lanterne-support* | *Fonte grise* | **Supporto di collegamento** | **Ghisa grigia** |
| 12 | Shaft | Stainless steel | *Arbre* | *Acier inox* | **Albero** | **Acciaio inox** |
| 17 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic/ rubber | *Garniture mécanique* | *Charbon /Céramique/ caoutchouc* | **Tenuta meccanica** | **Carbone/Ceramica/ gomma** |

Screws and nuts in stainless steel.
* Brass or cast iron impeller material depending on the model

*Vis et écrous en acier inox.*
** Matériaux de la roue laiton ou fonte selon le modèle*

**Viti e dadi in acciaio inox.**
*** Materiale girante in ottone o ghisa in base al modello**

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

CONSTRUCTION
Horizontal axis threaded monobloc centrifugal electric pump with integral motor pump shaft.
NMCFD, with two opposing impellers.
UNI-ISO 228/1 threaded ports.
Asynchronous electric motor, three-phase, with short-circuited rotor, closed construction with external ventilation, IP55 protection; class F insulation, standard winding for voltage: 230/400 V (up to 3 kW) or 400/690 V (over 3 kW); frequency 50Hz.

**EFFICIENCY CLASS IE2/IE3**

Special versions: AVAILABLE ON REQUEST.

**USES**
Heating and air-conditioning irrigation, industry, civil application, booster sets, irrigation.

**LIMITS TO USE**
- Pumped liquid: of non-aggressive chemical and mechanical nature.
- Maximum temperature of pumped liquid: 284 °F (140 °C).
  NMCFD: 90 °C
- Maximum number of starts: from 3 to 51 per hour, depending on the motor power.

**TOLERANCES**
Given specifications relate to cold water (15 °C) at apressure of 1 bar (atmospheric) and are guaranteed as for all series pumps according to UNI/ISO 9906 Grade 3B.
The data given in the catalogue refer to liquids with a volume mass of
1 kg/dm³ and kinematic viscosity of not more than 1 mm²/s.

*CONSTRUCTION*
*Électropompe centrifuge monobloc filetée à axe horizontal avec arbre motopompe intégré.*
*NMCFD, avec deux roues opposées.*
*Ports filetés UNI-ISO 228/1.*
*Moteur électrique asynchrone, triphasé, à rotor en court-circuit, construction fermée avec ventilation externe, protection IP55 ; isolation classe F, bobinage standard pour tension : 230/400 V (jusqu'à 3 kW) ou 400/690 V (au-dessus de 3 kW) ; fréquence 50Hz.*

***CLASSE DE RENDEMENT IE2/IE3***

*Exécutions spéciales: SUR DEMANDE.*

***EMPLOIS***
*Climatisation chauffage, industrie, génie civil, groupes de surpression, irrigation.*

***LIMITES D'EMPLOI***
- *Liquide pompé: eau, douce de nature chimiquement et mécaniquement non agressive.*
- *Température max. liquide pompé: 140 °C.*
  *NMCFD: 90 °C*
- *Nombre max. de démarrage: de 3 à 51/heure, selon la puissance du moteur.*

***TOLERANCES***
*Les caractéristiques de fonctionnement sont relevées avec eau froide (15 °C) à la pression atmosphérique (1bar) et sont garanties, en tenant compte qu'il s'agit de pompes costruites en série, selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 3B.*
*Les données du catalogue se réfèrent à des liquides ayant une densité de 1 kg/dm³ et avec une viscosité cinématique égale ou inférieure à 1 mm²/s.*

**COSTRUZIONE**
**Elettropompa centrifuga monoblocco filettata ad asse orizzontale con albero pompa motore integrale.**
**NMCFD, a due giranti contrapposte.**
**Bocche filettate UNI-ISO 228/1.**
**Motore elettrico asincrono, trifase, con rotore in corto circuito, costruzione chiusa a ventilazione esterna, protezione IP55; isolamento classe F, avvolgimento standard per tensione: 230/400 V (fino a 3 kW) o 400/690 V (oltre 3 kW); frequenza 50Hz.**

**CLASSE DI EFFICIENZA IE2/IE3**

**Esecuzioni speciali: A RICHIESTA.**

**IMPIEGHI**
**Condizionamento riscaldamento, industria, civile, gruppi di pressurizzazione, irrigazione.**

**LIMITI D'IMPIEGO**
- **Pompe adatte per il pompaggio di acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.**
- **Temperatura max. liquido sollevato: 140 °C.**
  **NMCFD: 90 °C**
- **Numero massimo di avviamenti equamente ripartiti: da 3 a 51/ora, a seconda della potenza del motore.**

**TOLLERANZE**
**Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15 °C) alla pressione atmosferica (1 bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 3B.**
**I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s.**


Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved




motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Performance ranges
*Champs de performances*
**Campi di prestazione**

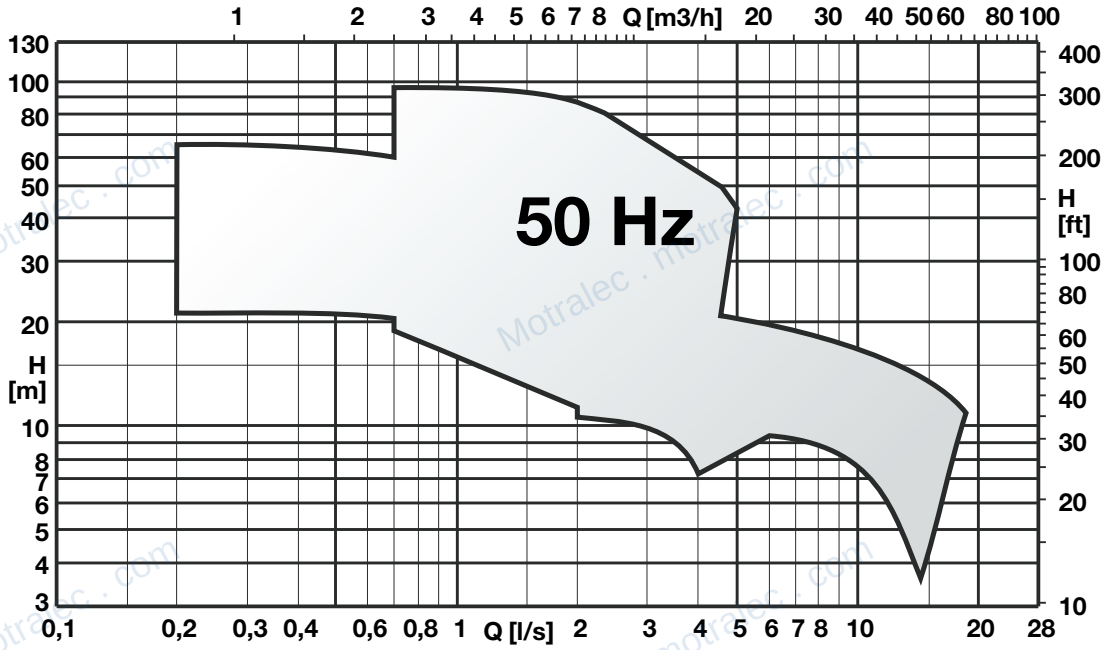

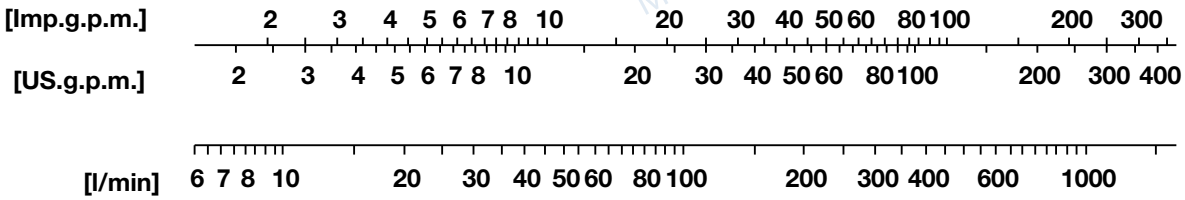




Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

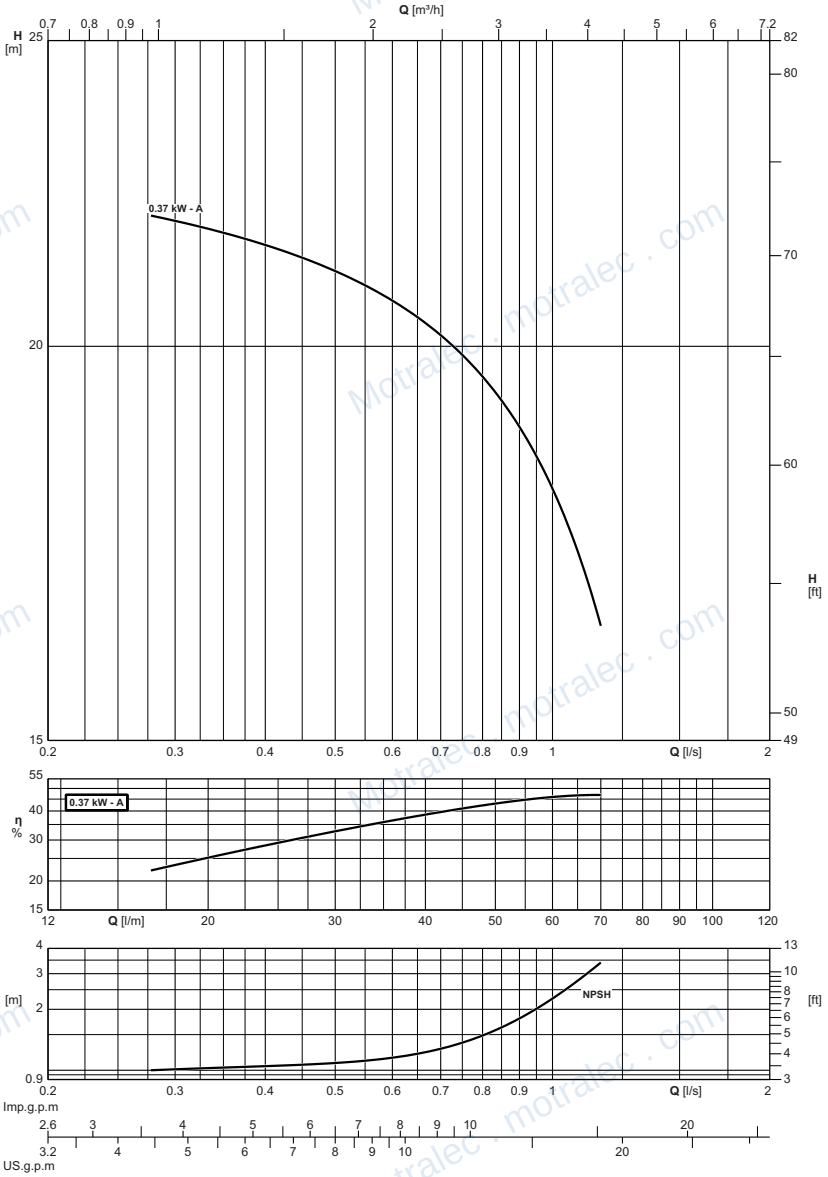Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**




| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **[l/m]** | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| | | | **[m³/h]** | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 |
| | | | **[l/s]** | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | |
| NMCF1A+C20037M211 | 0,37 | 0,5 | G 1" x G 1" | **[m]** | 22 | 21,6 | 21,3 | 20,9 | 20,4 | 19,6 | 19 | 18,2 | 17,3 |
| NMCF1A+C20037T211 | 0,37 | 0,5 | G 1" x G 1" | **[m]** | 22 | 21,6 | 21,3 | 20,9 | 20,4 | 19,6 | 19 | 18,2 | 17,3 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

# NMCF 2
## 2P

ErP Ready

caprari

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

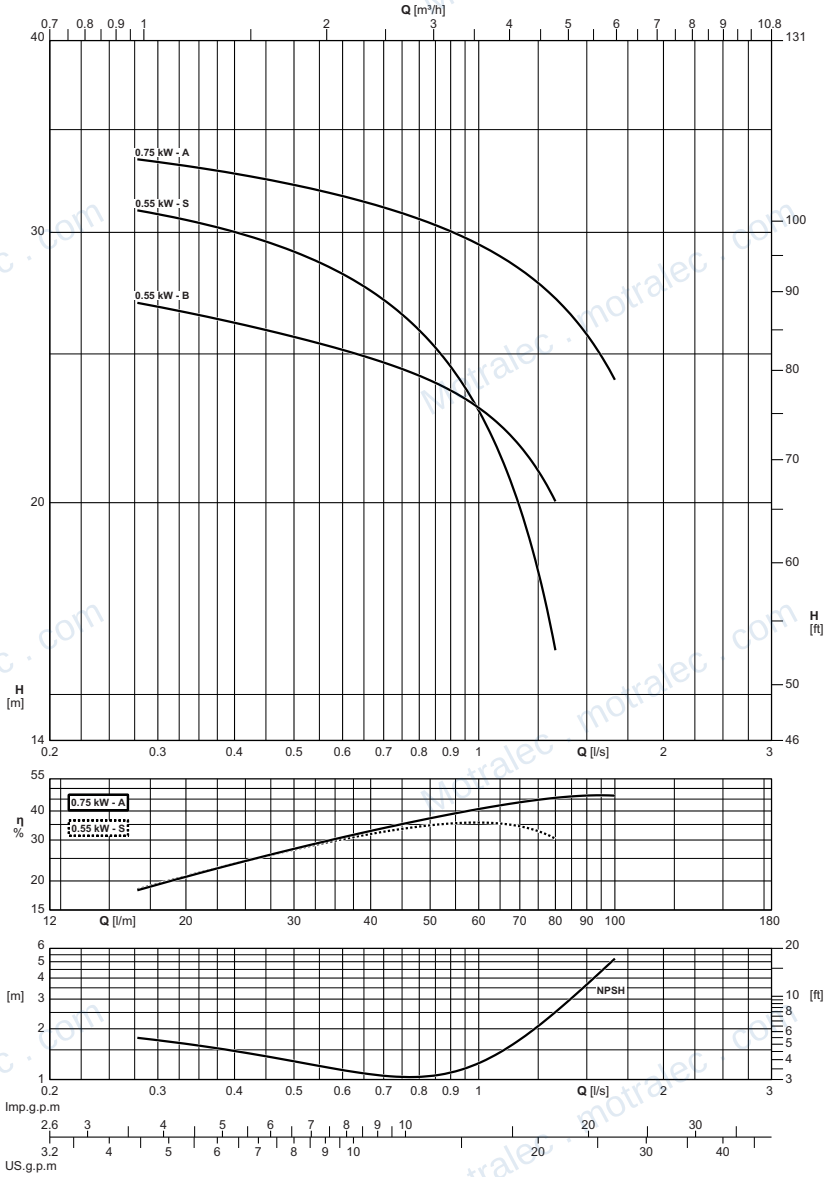



| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| | | | | **[m³/h]** | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,8 |
| | | | | **[l/s]** | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | |
| NMCF2S+C20055M211 | 0,55 | 0,75 | G 1" x G 1" | **[m]** | 31 | 30,1 | 29,1 | 28,6 | 27,5 | 26,2 | 24,7 | 23 | 19,9 | | |
| NMCF2S+C20055T211 | 0,55 | 0,75 | G 1" x G 1" | **[m]** | 31 | 30,1 | 29,1 | 28,6 | 27,5 | 26,2 | 24,7 | 23 | 19,9 | | |
| NMCF2B+C20055M211 | 0,55 | 0,75 | G 1" x G 1" | **[m]** | 27 | 26,3 | 25,6 | 25,4 | 24,8 | 24,3 | 23,7 | 23,1 | 21,8 | | |
| NMCF2B+C20055T211 | 0,55 | 0,75 | G 1" x G 1" | **[m]** | 27 | 26,3 | 25,6 | 25,4 | 24,8 | 24,3 | 23,7 | 23,1 | 21,8 | | |
| NMCF2A+C20075M211 | 0,75 | 1 | G 1" x G 1" | **[m]** | 33,5 | 33 | 32,2 | 31,8 | 31,1 | 30,7 | 30,3 | 29,4 | 28,5 | 26,8 | 24,8 |
| NMCF2A+C30075T211 | 0,75 | 1 | G 1" x G 1" | **[m]** | 33,5 | 33 | 32,2 | 31,8 | 31,1 | 30,7 | 30,3 | 29,4 | 28,5 | 26,8 | 24,8 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 4,5 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

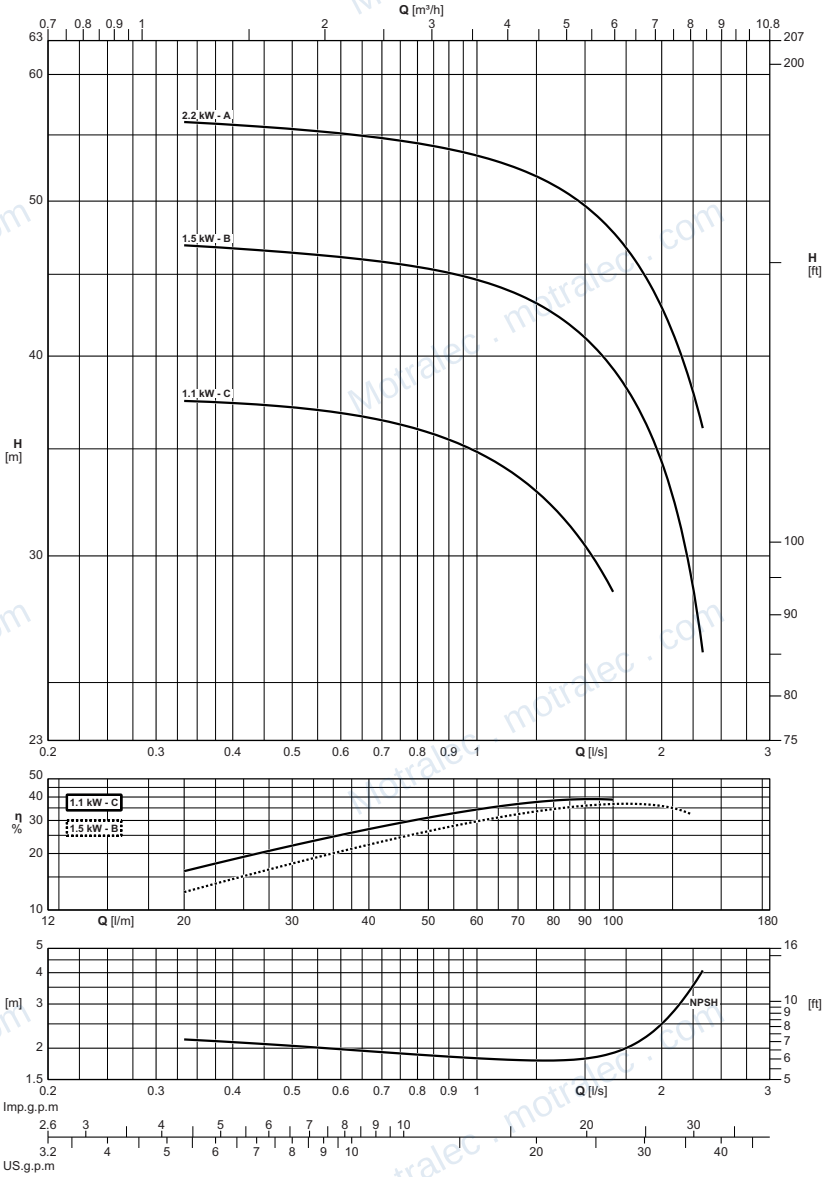


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138 |
| | | | | **[m³/h]** | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,3 |
| | | | | **[l/s]** | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCF3C+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 1" x G 1" | **[m]** | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 36,3 | 35,7 | 35,1 | 33,6 | | | | | | |
| NMCF3C+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 1" x G 1" | **[m]** | 37,4 | 37,2 | 36,8 | 36,5 | 36,2 | 35,5 | 35,1 | 33,5 | 31,6 | 29,3 | | | | |
| NMCF3B+C30150T211 | 1,5 | 2 | G 1" x G 1" | **[m]** | 46,6 | 46,3 | 46 | 45,8 | 45,6 | 45,3 | 44,8 | 43,7 | 42,1 | 40,1 | 37,5 | 34 | 29,3 | 26,1 |
| NMCF3A+C30220T211 | 2,2 | 3 | G 1" x G 1" | **[m]** | 55,7 | 55,3 | 54,9 | 54,7 | 54,5 | 54,1 | 53,6 | 52,3 | 50,7 | 48,6 | 46 | 42,6 | 38,5 | 36,1 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,1 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

# NMCF 6
## 2P

ErP Ready

caprari

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

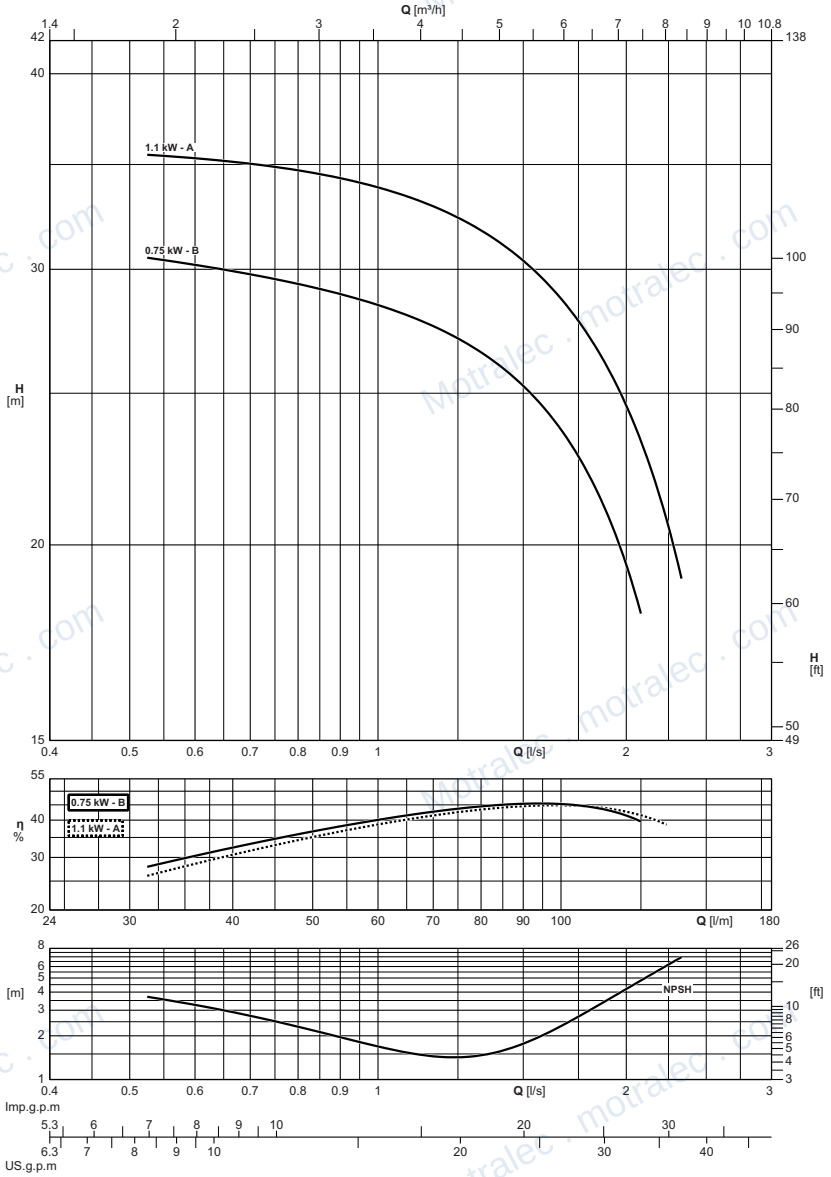


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 138 |
| | | | | **[m³/h]** | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,3 |
| | | | | **[l/s]** | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | |
| NMCF6B+C20075M211 | 0,75 | 1 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 30,2 | 29,8 | 29,5 | 29,1 | 28,4 | 27,5 | 25,9 | 24,5 | 22,7 | 19,4 | | |
| NMCF6B+C30075T211 | 0,75 | 1 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 30,2 | 29,8 | 29,5 | 29,1 | 28,4 | 27,5 | 25,9 | 24,5 | 22,7 | 19,4 | | |
| NMCF6A+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 35,3 | 35 | 34,7 | 34,3 | 33,8 | 32,8 | 31,4 | 29,7 | 27,7 | 25,2 | 20,8 | 19 |
| NMCF6A+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 35,3 | 35 | 34,7 | 34,3 | 33,8 | 32,8 | 31,4 | 29,7 | 27,7 | 25,2 | 20,8 | 19 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,8 | 3,9 | 6,1 | 7 |


Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

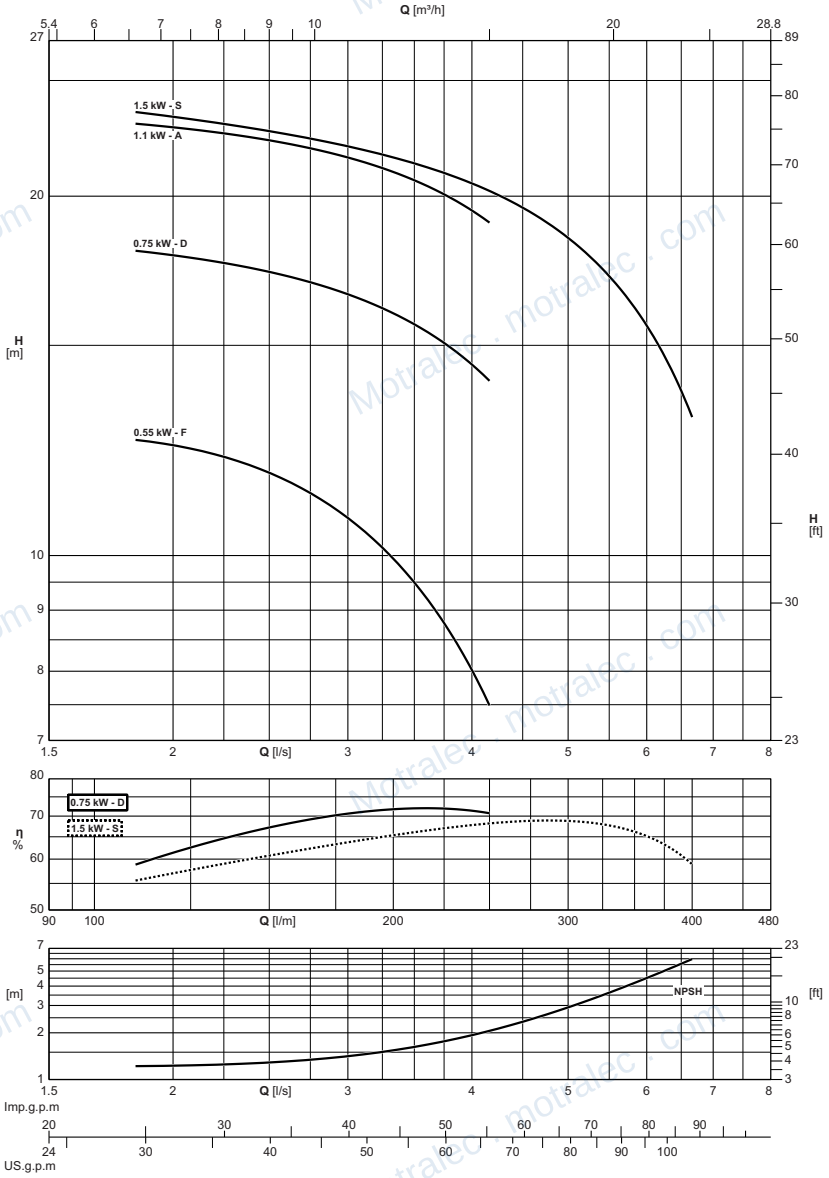


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 396 |
| | | | | **[m³/h]** | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 23,8 |
| | | | | **[l/s]** | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,6 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCF10F+C20055M211 | 0,55 | 0,75 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,1 | 10,7 | 9,5 | 7,9 | | | | | | | |
| NMCF10F+C20055T211 | 0,55 | 0,75 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,1 | 10,7 | 9,5 | 7,9 | | | | | | | |
| NMCF10D+C20075M211 | 0,75 | 1 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 17,9 | 17,6 | 17,3 | 17,2 | 16,8 | 16,6 | 15,6 | 14,3 | | | | | | | |
| NMCF10D+C30075T211 | 0,75 | 1 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 17,9 | 17,6 | 17,3 | 17,2 | 16,8 | 16,6 | 15,6 | 14,3 | | | | | | | |
| NMCF10A+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 22,9 | 22,6 | 22,3 | 22,2 | 21,8 | 21,5 | 20,6 | 19,3 | | | | | | | |
| NMCF10A+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 22,9 | 22,6 | 22,3 | 22,2 | 21,8 | 21,5 | 20,6 | 19,3 | | | | | | | |
| NMCF10S+C30150T211 | 1,5 | 2 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 23,3 | 23 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 22 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 18,4 | 17,1 | 15,6 | 13,7 | 13,4 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 5,8 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

# NMCF 11
## 2P

ErP Ready

caprari

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

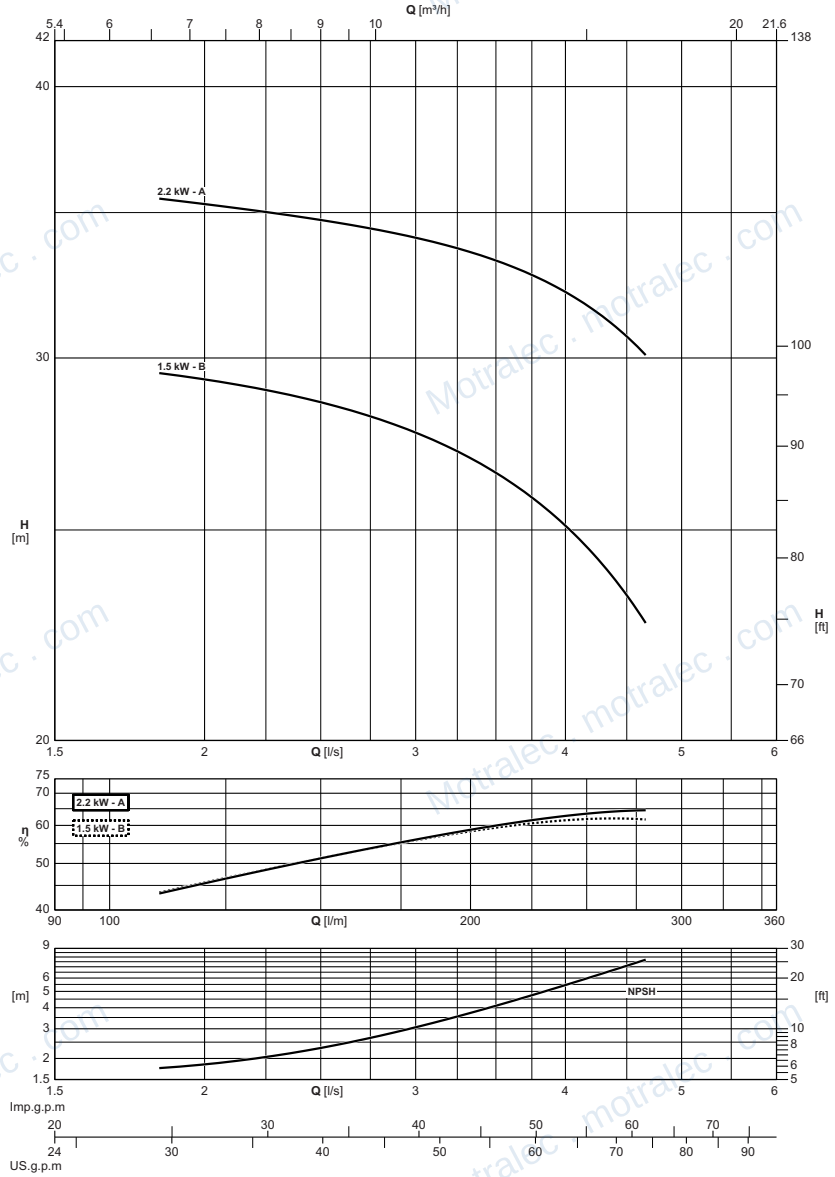


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 210 | 240 | 270 | 276 |
| | | | | **[m³/h]** | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 16,6 |
| | | | | **[l/s]** | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,6 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | |
| NMCF11B+C30150T211 | 1,5 | 2 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 29,3 | 29,1 | 28,7 | 28,5 | 28,1 | 27,7 | 26,6 | 25,1 | 23,3 | 23 |
| NMCF11A+C30220T211 | 2,2 | 3 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 35,3 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 34,3 | 34 | 33,3 | 32,2 | 30,6 | 30,4 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4 | 5,4 | 7,2 | 7,4 |


Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

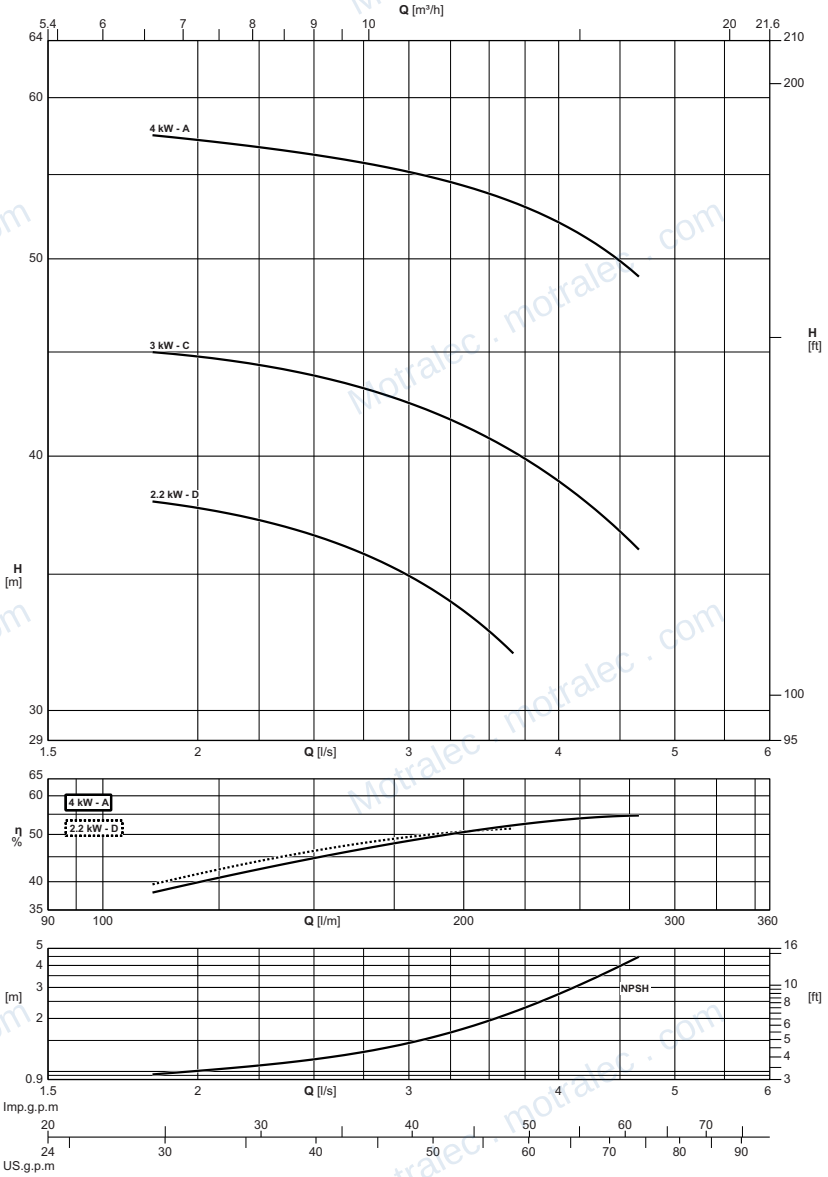


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 210 | 240 | 270 | 276 |
| | | | | **[m³/h]** | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 16,6 |
| | | | | **[l/s]** | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,6 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | |
| NMCF12D+C30220T211 | 2,2 | 3 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 37,7 | 37,3 | 36,8 | 36,3 | 35,7 | 35 | 32,9 | | | |
| NMCF12C+C30300T211 | 3 | 4 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 44,8 | 44,4 | 44 | 43,6 | 43 | 42,4 | 40,9 | 38,9 | 36,7 | 36,3 |
| NMCF12A+C30400T211 | 4 | 5,5 | G 2" x G 1 1/4" | **[m]** | 57,2 | 56,8 | 56,4 | 56,1 | 55,6 | 55,1 | 53,9 | 52,1 | 49,8 | 49,4 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 4 | 4,3 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

# NMCF 17
## 2P

ErP Ready

caprari

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

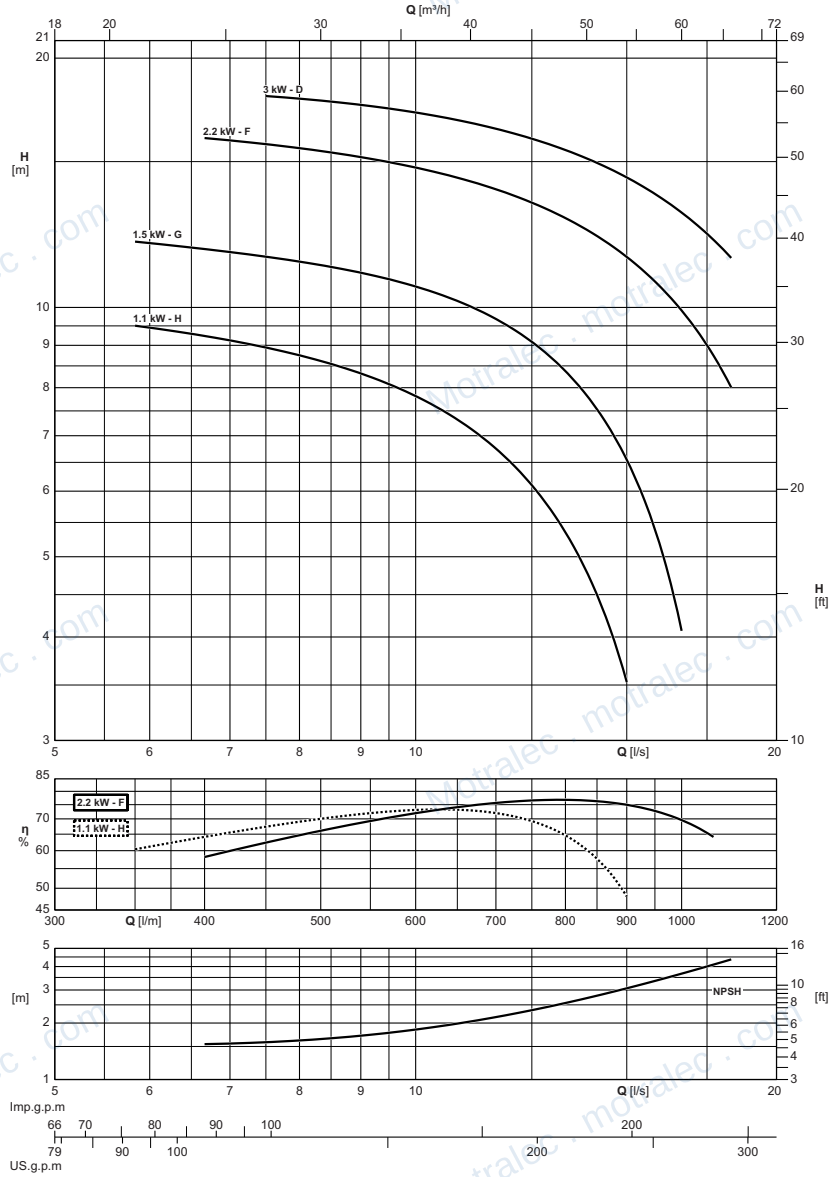


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 |
| | | | | **[m³/h]** | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 54 | 57,6 | 61,2 | 64,8 |
| | | | | **[l/s]** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCF17H+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 2 1/2" x G 2 1/2" | **[m]** | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,6 | 3,5 | | | |
| NMCF17H+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 2 1/2" x G 2 1/2" | **[m]** | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 4,6 | 3,5 | | | |
| NMCF17G+C30150T211 | 1,5 | 2 | G 2 1/2" x G 2 1/2" | **[m]** | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 10,6 | 10,1 | 9,4 | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 5,1 | | |
| NMCF17F+C30220T211 | 2,2 | 3 | G 2 1/2" x G 2 1/2" | **[m]** | | 15,9 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 13,7 | 13 | 12,3 | 11,5 | 10,6 | 9,6 | 8,4 |
| NMCF17D+C30300T211 | 3 | 4 | G 2 1/2" x G 2 1/2" | **[m]** | | | 17,9 | 17,6 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 15,1 | 14,3 | 13,6 | 12,7 | 11,8 |
| **NPSH** | | | | **[m]** | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |


Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

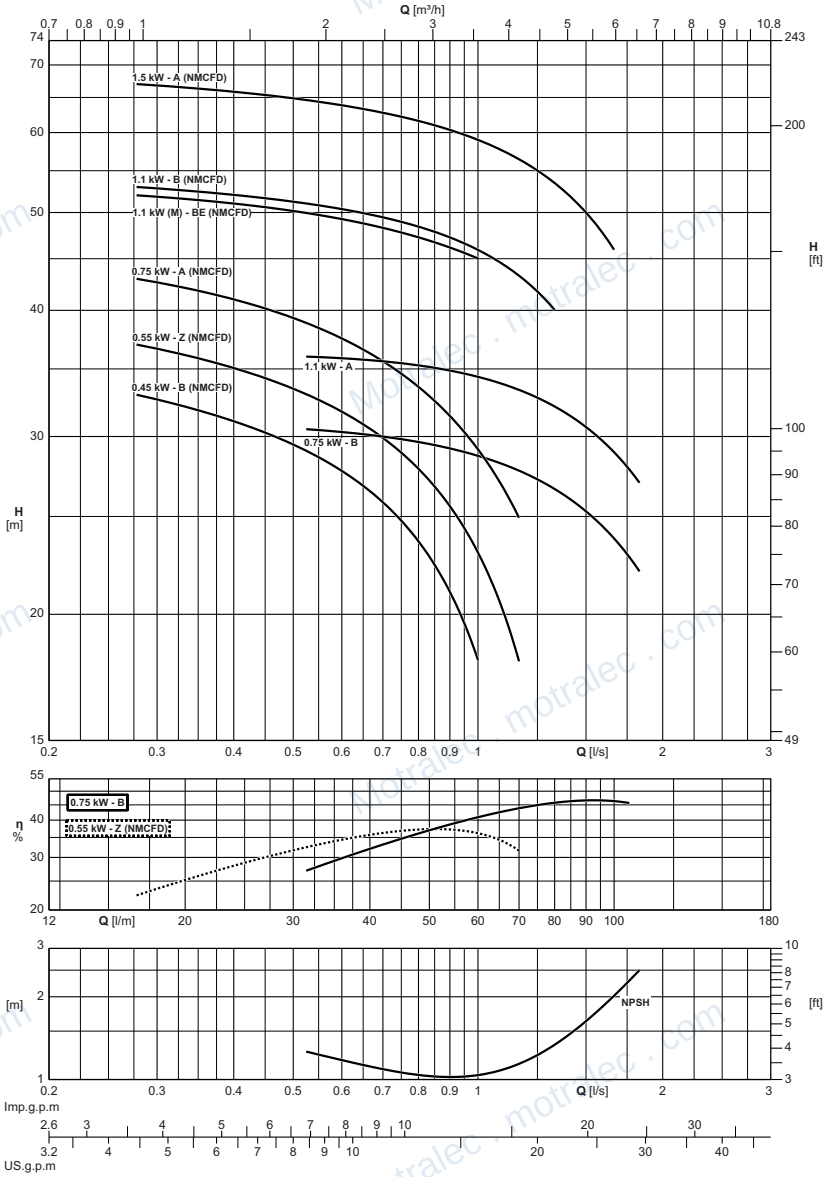


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| | | | | **[m³/h]** | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,8 | 6,5 |
| | | | | **[l/s]** | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | |
| NMCFD20B+C20045M211 | 0,45 | 0,6 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 33 | 31,8 | 30 | 28,1 | 26,7 | 24,3 | 21,4 | 19,2 | | | | |
| NMCFD20B+C20045T211 | 0,45 | 0,6 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 33 | 31,8 | 30 | 28,1 | 26,7 | 24,3 | 21,4 | 19,2 | | | | |
| NMCFD20Z+C20055M211 | 0,55 | 0,75 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 37 | 35,5 | 34 | 32,5 | 30,8 | 28 | 25,9 | 23,6 | 18 | | | |
| NMCFD20Z+C20055T211 | 0,55 | 0,75 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 37 | 35,5 | 34 | 32,5 | 30,8 | 28 | 25,9 | 23,6 | 18 | | | |
| NMCF20B+C20075M211 | 0,75 | 1 | G 1 1/4" x G 3/4" | **[m]** | | | 30,5 | 30,3 | 30,1 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27,4 | 26,5 | 24,8 | 22,8 |
| NMCF20B+C30075T211 | 0,75 | 1 | G 1 1/4" x G 3/4" | **[m]** | | | 30,5 | 30,3 | 30,1 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27,4 | 26,5 | 24,8 | 22,8 |
| NMCFD20A+C20075M211 | 0,75 | 1 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 43 | 41,5 | 39,9 | 38,3 | 36,5 | 33,8 | 31,7 | 29,6 | 24,9 | | | |
| NMCFD20A+C30075T211 | 0,75 | 1 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 43 | 41,5 | 39,9 | 38,3 | 36,5 | 33,8 | 31,7 | 29,6 | 24,9 | | | |
| NMCFD20BE+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 52 | 51,4 | 50,5 | 49,4 | 48,7 | 47,5 | 46,3 | 45,5 | | | | |
| NMCFD20B+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 53 | 52,1 | 51,2 | 50,8 | 49,8 | 48,7 | 47,4 | 45,9 | 43,3 | | | |
| NMCF20A+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/4" x G 3/4" | **[m]** | | | 36 | 35,9 | 35,7 | 35,3 | 35 | 34,3 | 33 | 32 | 30,1 | 27,8 |
| NMCF20A+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/4" x G 3/4" | **[m]** | | | 36 | 35,9 | 35,7 | 35,3 | 35 | 34,3 | 33 | 32 | 30,1 | 27,8 |
| NMCFD20A+C30150T211 | 1,5 | 2 | G 1 1/4" x G 1" | **[m]** | 67 | 66,3 | 64,9 | 64,2 | 62,6 | 61,7 | 60,8 | 58,9 | 56,6 | 52,7 | 47,8 | |
| **NPSH** | | | | **[m]** | | | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


# NMCF 25

**2P**

ErP Ready

caprari

Operating data
*Caracteristiques de fonctionnement*
**Caratteristiche di funzionamento**

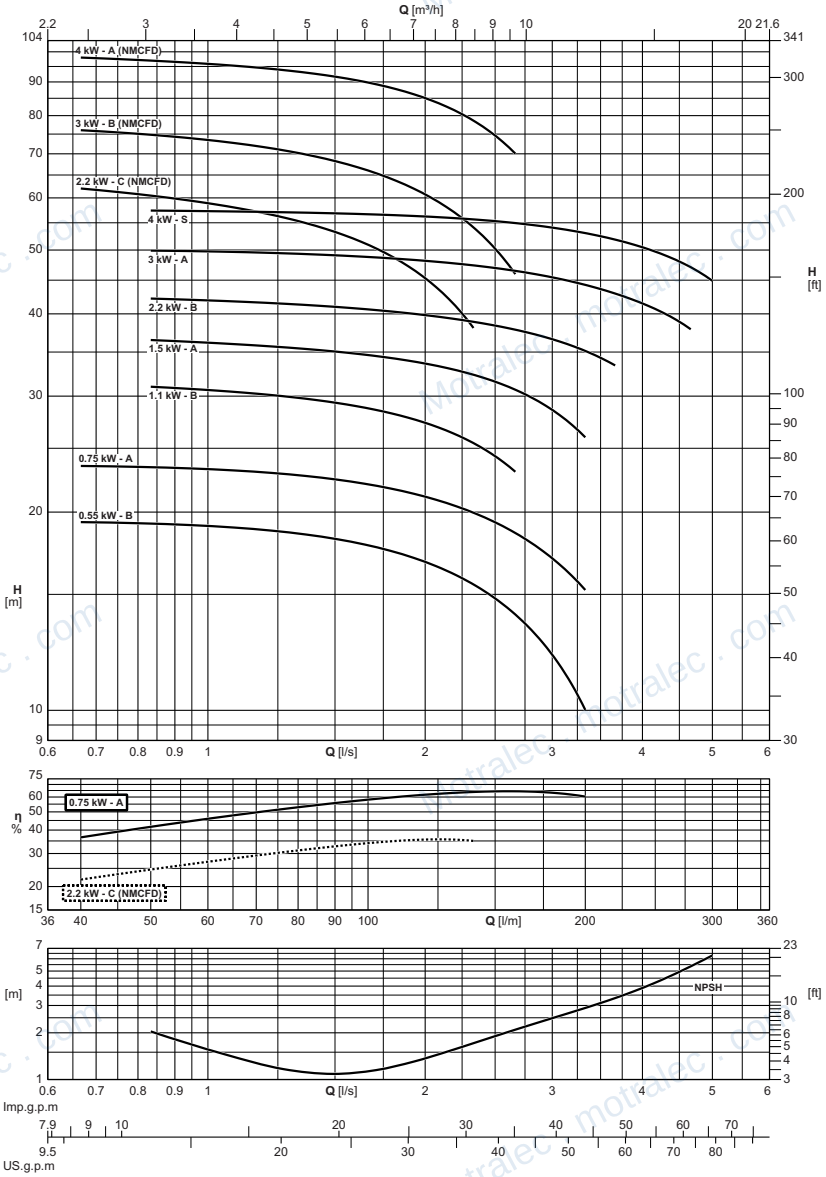


| Electric pump type<br>*Electropompe type*<br>**Elettropompa tipo** | Motor power<br>*Puiss. moteur*<br>**Potenza motore** | | **DNa x DNm** | Capacity<br>*Debit*<br>**Portata** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **[l/m]** | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 240 | 300 |
| | | | | **[m³/h]** | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 14,4 | 18 |
| | | | | **[l/s]** | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 4 | 5 |
| | **[kW]** | **[CV]** | | Total manometric head<br>*Hauteur manometrique totale*<br>**Prevalenza manometrica totale** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCF25B+C20055M211 | 0,55 | 0,75 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,7 | 18,5 | 17,9 | 17,5 | 16,8 | 16 | 15,5 | 14,2 | 13,4 | 12,2 | | |
| NMCF25B+C20055T211 | 0,55 | 0,75 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,7 | 18,5 | 17,9 | 17,5 | 16,8 | 16 | 15,5 | 14,2 | 13,4 | 12,2 | | |
| NMCF25A+C20075M211 | 0,75 | 1 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 22,9 | 22,7 | 22,1 | 21,7 | 21,1 | 20,4 | 19,9 | 18,7 | 18,1 | 17,1 | | |
| NMCF25A+C30075T211 | 0,75 | 1 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 22,9 | 22,7 | 22,1 | 21,7 | 21,1 | 20,4 | 19,9 | 18,7 | 18,1 | 17,1 | | |
| NMCF25B+C20110M211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | | 31 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29 | 28,2 | 27,4 | 26,4 | 25,2 | 23,8 | | | | |
| NMCF25B+C30110T211 | 1,1 | 1,5 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | | 31 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29 | 28,2 | 27,4 | 26,4 | 25,2 | 23,8 | | | | |
| NMCF25A+C30150T211 | 1,5 | 2 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 35,7 | 35,4 | 34,8 | 34,4 | 33,6 | 32,8 | 32 | 31 | 29,9 | 28,5 | | |
| NMCFD25C+C30220T211 | 2,2 | 3 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 62 | 61,2 | 59,6 | 58,7 | 56,9 | 54,9 | 51,5 | 48,7 | 45,6 | 42,1 | | | | | | |
| NMCF25B+C30220T211 | 2,2 | 3 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | | 42,2 | 42,1 | 42 | 41,6 | 41,1 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,4 | 38,7 | 38 | 37,5 | 36,6 | | |
| NMCFD25B+C30300T211 | 3 | 4 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 76 | 75,3 | 74,5 | 73,6 | 71,7 | 69,4 | 66,8 | 63,7 | 60,1 | 56 | 53,7 | 48,7 | | | | |
| NMCF25A+C30300T211 | 3 | 4 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | | 49,9 | 49,8 | 49,7 | 49,5 | 49,2 | 48,9 | 48,5 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | 46,5 | 46,1 | 45,6 | 41,7 | |
| NMCF25S+C30400T221 | 4 | 5,5 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | | 57,4 | 57,3 | 57,3 | 57,2 | 57 | 56,7 | 56,5 | 56,2 | 55,9 | 55,6 | 55,1 | 54,6 | 54 | 50,4 | 44,9 |
| NMCFD25A+C30400T221 | 4 | 5,5 | G 1 1/2" x G 1" | **[m]** | 98 | 97,4 | 96,7 | 96 | 94,5 | 92,6 | 90,4 | 87,7 | 84,5 | 80,5 | 78,2 | 73 | | | | |
| **NPSH** | | | | **[m]** | | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 6,3 |


Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
*Dimensions d'encombrement et poids*
**Dimensioni di ingombro e pesi**

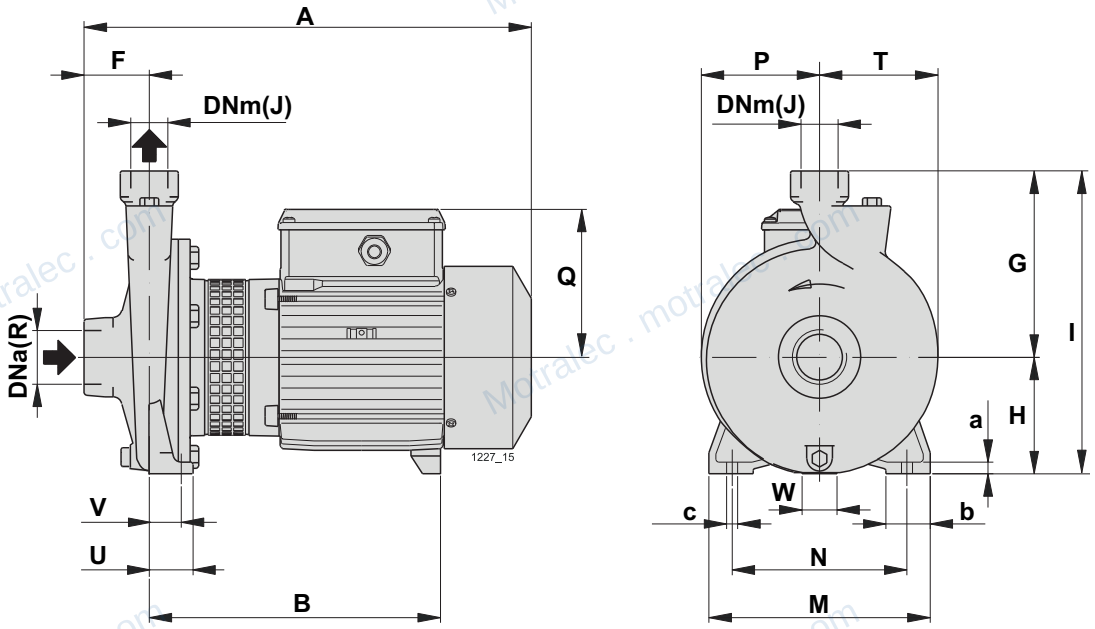


| Type *Type* **Tipo** | Weight *Poids* **Peso** [kg] | A | B | F | G | H | I | J | M | N | P | Q | R | T | U | V | W | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCF1A+C20037M211 | 8,5 | 261 | 174 | 40 | 132 | 80 | 212 | G 1" | 170 | 140 | 76 | 99 | G 1" | 81 | 40 | 32 | 20 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF1A+C20037T211 | 8,5 | 261 | 174 | 40 | 132 | 80 | 212 | G 1" | 170 | 140 | 76 | 99 | G 1" | 81 | 40 | 32 | 20 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF2S+C20055M211 | 14,5 | 309 | 202 | 45 | 150 | 95 | 245 | G 1" | 190 | 160 | 87 | 113 | G 1" | 90 | 40 | 32 | 19,5 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF2S+C20055T211 | 13,2 | 309 | 202 | 45 | 150 | 95 | 245 | G 1" | 190 | 160 | 87 | 113 | G 1" | 90 | 40 | 32 | 19,5 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF2B+C20055M211 | 13,8 | 309 | 202 | 45 | 150 | 95 | 245 | G 1" | 190 | 160 | 87 | 113 | G 1" | 90 | 40 | 32 | 19,5 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF2B+C20055T211 | 12,7 | 309 | 202 | 45 | 150 | 95 | 245 | G 1" | 190 | 160 | 87 | 113 | G 1" | 90 | 40 | 32 | 19,5 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF2A+C20075M211 | 15,2 | 309 | 202 | 45 | 150 | 95 | 245 | G 1" | 190 | 160 | 87 | 113 | G 1" | 90 | 40 | 32 | 19,5 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF2A+C30075T211 | 15,2 | 309 | 202 | 45 | 150 | 95 | 245 | G 1" | 190 | 160 | 87 | 113 | G 1" | 90 | 40 | 32 | 19,5 | 10 | 35 | 9,5 |
| NMCF3C+C20110M211 | 23,3 | 377 | 247 | 50 | 180 | 112 | 292 | G 1" | 245 | 205 | 111 | 130 | G 1" | 114 | 55 | 43 | 31 | 12 | 45 | 11,5 |
| NMCF3C+C30110T211 | 23,4 | 377 | 247 | 50 | 180 | 112 | 292 | G 1" | 245 | 205 | 111 | 130 | G 1" | 114 | 55 | 43 | 31 | 12 | 45 | 11,5 |
| NMCF3B+C30150T211 | 25 | 377 | 247 | 50 | 180 | 112 | 292 | G 1" | 245 | 205 | 111 | 130 | G 1" | 114 | 55 | 43 | 31 | 12 | 45 | 11,5 |
| NMCF3A+C30220T211 | 28,3 | 417 | 287 | 50 | 180 | 112 | 292 | G 1" | 245 | 205 | 111 | 130 | G 1" | 114 | 55 | 43 | 31 | 12 | 45 | 11,5 |
| NMCF6B+C20075M211 | 17,2 | 349 | 234 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 1" | 190 | 150 | 92 | 113 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 19,5 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF6B+C30075T211 | 17 | 349 | 234 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 1" | 190 | 150 | 92 | 113 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 19,5 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF6A+C20110M211 | 19,2 | 349 | 234 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 1" | 190 | 150 | 92 | 113 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 19,5 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF6A+C30110T211 | 19 | 349 | 234 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 1" | 190 | 150 | 92 | 113 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 19,5 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF10F+C20055M211 | 19,3 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF10F+C20055T211 | 18,3 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF10D+C20075M211 | 20,6 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF10D+C30075T211 | 18,3 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF10A+C20110M211 | 22,3 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF10A+C30110T211 | 20,8 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF10S+C30150T211 | 21,9 | 391 | 247 | 63 | 150 | 100 | 250 | G 1 1/4" | 190 | 140 | 91 | 130 | G 2" | 97 | 50 | 35 | 29 | 12 | 50 | 14 |
| NMCF11B+C30150T211 | 24,9 | 403 | 253 | 70 | 170 | 112 | 282 | G 1 1/4" | 210 | 160 | 103 | 130 | G 2" | 110 | 50 | 35 | 31 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF11A+C30220T211 | 28,9 | 443 | 293 | 70 | 170 | 112 | 282 | G 1 1/4" | 210 | 160 | 103 | 130 | G 2" | 110 | 50 | 35 | 31 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF12D+C30220T211 | 31,6 | 443 | 295 | 70 | 190 | 132 | 322 | G 1 1/4" | 240 | 190 | 120 | 130 | G 2" | 126 | 50 | 35 | 35 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF12C+C30300T211 | 38 | 469 | 294 | 70 | 190 | 132 | 322 | G 1 1/4" | 240 | 190 | 120 | 140 | G 2" | 126 | 50 | 35 | 32 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF12A+C30400T211 | 42,6 | 469 | 294 | 70 | 190 | 132 | 322 | G 1 1/4" | 240 | 190 | 120 | 140 | G 2" | 126 | 50 | 35 | 32 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF17H+C20110M211 | 23,8 | 423 | 263 | 80 | 160 | 112 | 272 | G 2 1/2" | 210 | 160 | 96 | 130 | G 2 1/2" | 112 | 50 | 35 | 31 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF17H+C30110T211 | 22,9 | 423 | 263 | 80 | 160 | 112 | 272 | G 2 1/2" | 210 | 160 | 96 | 130 | G 2 1/2" | 112 | 50 | 35 | 31 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF17G+C30150T211 | 24,3 | 423 | 263 | 80 | 160 | 112 | 272 | G 2 1/2" | 210 | 160 | 96 | 130 | G 2 1/2" | 112 | 50 | 35 | 31 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF17F+C30220T211 | 27,8 | 463 | 303 | 80 | 160 | 112 | 272 | G 2 1/2" | 210 | 160 | 96 | 130 | G 2 1/2" | 112 | 50 | 35 | 31 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF17D+C30300T211 | 33,7 | 479 | 292 | 80 | 160 | 112 | 272 | G 2 1/2" | 210 | 160 | 96 | 140 | G 2 1/2" | 112 | 50 | 35 | 20 | 14 | 50 | 14 |
| NMCF20B+C20075M211 | 20,9 | 380 | 246 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 3/4" | 190 | 150 | 93 | 130 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF20B+C30075T211 | 18,5 | 380 | 246 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 3/4" | 190 | 150 | 93 | 130 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF20A+C20110M211 | 22,5 | 380 | 246 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 3/4" | 190 | 150 | 93 | 130 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF20A+C30110T211 | 20,9 | 380 | 246 | 53 | 150 | 100 | 250 | G 3/4" | 190 | 150 | 93 | 130 | G 1 1/4" | 96 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25B+C20055M211 | 13,6 | 313 | 195 | 56 | 140 | 90 | 230 | G 1" | 170 | 130 | 85 | 113 | G 1 1/2" | 88 | 37,5 | 27,5 | 20 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25B+C20055T211 | 12,5 | 313 | 195 | 56 | 140 | 90 | 230 | G 1" | 170 | 130 | 85 | 113 | G 1 1/2" | 88 | 37,5 | 27,5 | 20 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25A+C20075M211 | 14,7 | 313 | 195 | 56 | 140 | 90 | 230 | G 1" | 170 | 130 | 85 | 113 | G 1 1/2" | 88 | 37,5 | 27,5 | 20 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25A+C30075T211 | 14,6 | 313 | 195 | 56 | 140 | 90 | 230 | G 1" | 170 | 130 | 85 | 113 | G 1 1/2" | 88 | 37,5 | 27,5 | 20 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25B+C20110M211 | 21,2 | 383 | 246 | 56 | 160 | 100 | 260 | G 1" | 190 | 150 | 102 | 130 | G 1 1/2" | 102 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25B+C30110T211 | 20,8 | 383 | 246 | 56 | 160 | 100 | 260 | G 1" | 190 | 150 | 102 | 130 | G 1 1/2" | 102 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25A+C30150T211 | 22,6 | 383 | 246 | 56 | 160 | 100 | 260 | G 1" | 190 | 150 | 102 | 130 | G 1 1/2" | 102 | 37,5 | 27,5 | 29 | 11 | 38 | 9,5 |
| NMCF25B+C30220T211 | 29,7 | 433 | 291 | 63 | 180 | 125 | 305 | G 1" | 245 | 200 | 126 | 130 | G 1 1/2" | 126 | 45 | 32,5 | 34 | 10 | 45 | 11,5 |
| NMCF25A+C30300T211 | 35,9 | 459 | 291 | 63 | 180 | 125 | 305 | G 1" | 245 | 200 | 126 | 140 | G 1 1/2" | 126 | 45 | 32,5 | 31 | 10 | 45 | 11,5 |
| NMCF25S+C30400T221 | 40,6 | 459 | 291 | 63 | 180 | 125 | 305 | G 1" | 245 | 200 | 126 | 140 | G 1 1/2" | 126 | 45 | 32,5 | 31 | 10 | 45 | 11,5 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved




motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

# NMCF
## NMCFD

caprari

Overall dimensions and weights
*Dimensions d'encombrement et poids*
**Dimensioni di ingombro e pesi**

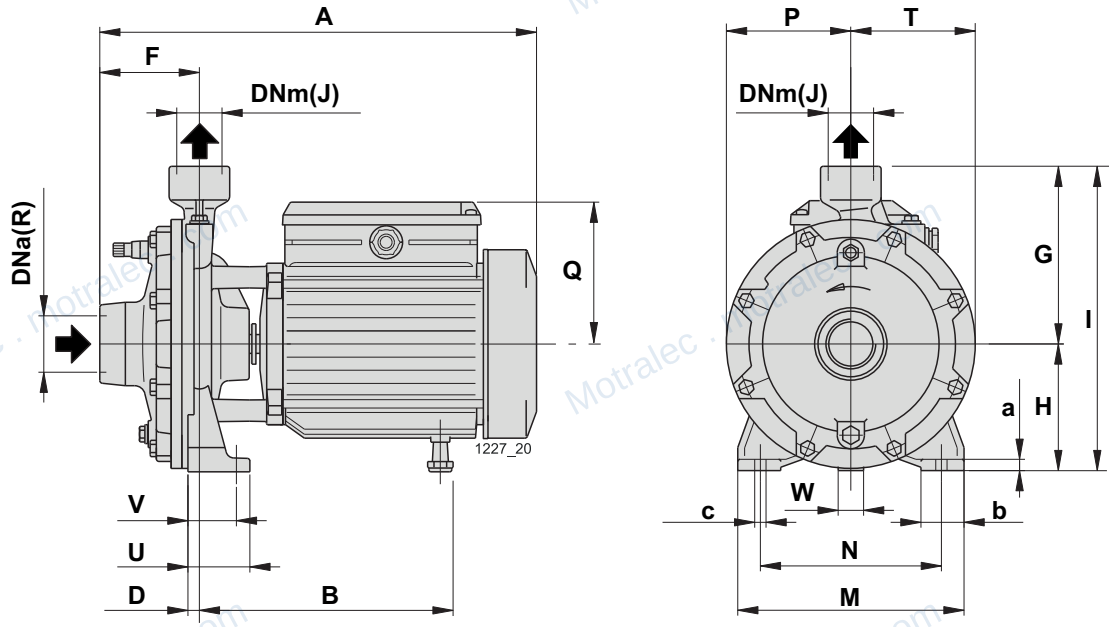



| Type<br>*Type*<br>**Tipo** | Weight<br>*Poids*<br>**Peso** | A | B | D | F | G | H | I | J | M | N | P | Q | R | T | U | V | W | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [kg] | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCFD20B+C20045M211 | 13,2 | 325 | 189 | 8,5 | 74 | 132 | 95 | 227 | G 1" | 170 | 130 | 93 | 111 | G 1 1/4" | 93 | 46 | 36 | 19,5 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20B+C20045T211 | 12,2 | 325 | 189 | 8,5 | 74 | 132 | 95 | 227 | G 1" | 170 | 130 | 93 | 111 | G 1 1/4" | 93 | 46 | 36 | 19,5 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20Z+C20055M211 | 14,5 | 325 | 189 | 8,5 | 74 | 132 | 95 | 227 | G 1" | 170 | 130 | 93 | 111 | G 1 1/4" | 93 | 46 | 36 | 19,5 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20Z+C20055T211 | 13,4 | 325 | 189 | 8,5 | 74 | 132 | 95 | 227 | G 1" | 170 | 130 | 93 | 111 | G 1 1/4" | 93 | 46 | 36 | 19,5 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20A+C20075M211 | 15,5 | 325 | 189 | 8,5 | 74 | 132 | 95 | 227 | G 1" | 170 | 130 | 93 | 111 | G 1 1/4" | 93 | 46 | 36 | 19,5 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20A+C30075T211 | 15,5 | 325 | 189 | 8,5 | 74 | 132 | 95 | 227 | G 1" | 170 | 130 | 93 | 111 | G 1 1/4" | 93 | 46 | 36 | 19,5 | 10 | 38 | 9,5 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Overall dimensions and weights
*Dimensions d'encombrement et poids*
**Dimensioni di ingombro e pesi**

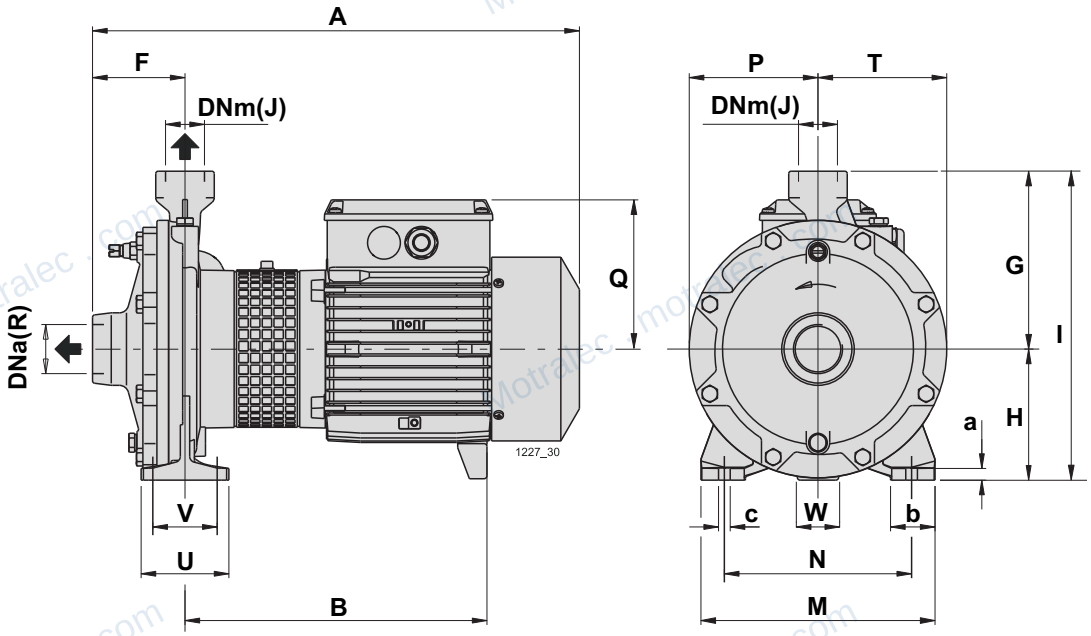


| Type<br>*Type*<br>**Tipo** | Weight<br>*Poids*<br>**Peso** | A | B | F | G | H | I | J | M | N | P | Q | R | T | U | V | W | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [kg] | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMCFD20BE+C20110M211 | 23,7 | 416 | 257 | 79 | 150 | 112 | 262 | G 1" | 200 | 160 | 110 | 130 | G 1 1/4" | 110 | 75 | 55 | 31 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20B+C30110T211 | 23,6 | 416 | 257 | 79 | 150 | 112 | 262 | G 1" | 200 | 160 | 110 | 130 | G 1 1/4" | 110 | 75 | 55 | 31 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD20A+C30150T211 | 25,3 | 416 | 257 | 79 | 150 | 112 | 262 | G 1" | 200 | 160 | 110 | 130 | G 1 1/4" | 110 | 75 | 55 | 31 | 10 | 38 | 9,5 |
| NMCFD25C+C30220T211 | 41,2 | 490 | 316 | 97 | 180 | 140 | 320 | G 1" | 250 | 190 | 133 | 130 | G 1 1/2" | 133 | 100 | 70 | 36 | 12 | 50 | 14 |
| NMCFD25B+C30300T211 | 48,3 | 505 | 304 | 97 | 180 | 140 | 320 | G 1" | 250 | 190 | 133 | 140 | G 1 1/2" | 133 | 100 | 70 | 34 | 12 | 50 | 14 |
| NMCFD25A+C30400T221 | 52,4 | 505 | 304 | 97 | 180 | 140 | 320 | G 1" | 250 | 190 | 133 | 140 | G 1 1/2" | 133 | 100 | 70 | 34 | 12 | 50 | 14 |

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Motralec . motralec . com

caprari

The dimensions have an indicative value. Executive drawing will be supplied on request upon order.
CAPRARI S.p.A. reserves the right to make changes to improve its products at any time and without any notice

*Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Le plan bon pour exécution sera fourni sur demande au moment de la commande.*
*CAPRARI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications visant à améliorer ses propres produits à tout moment et sans aucun préavis.*

**Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sarà fornito su richiesta in fase d'ordine.**
**CAPRARI S.p.A. si riserva facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.**

Cod. 996886/05-24 - Copyright © 2024 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

# Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

POMPES MONOBLOC FILETÉES Caprari NMCF GBFI 996886 05 24

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Caprari sur notre site :

**www.motralec.com/.../caprari**

DEMANDE DE PRIX >