

ACTIVE SYSTEM

ACTIVE J - ACTIVE JI - ACTIVE JC

ACTIVE E - ACTIVE EI - ACTIVE EC




Groupes automatiques de relevage, particulièrement indiqués pour l'usage domestique, les petites installations à usage civil, agricole, industriel, les installations de lavage et les applications dans le cadre du bricolage.

Ils sont caractérisés par l'emploi de :

- électropompes auto-amorçantes JET, JETINOX, JETCOM EUROINOX qui peuvent fonctionner également en présence de bulles d'air et de gaz. Ils sont indispensables en cas de puisage dans un puits artésien et quand il existe des difficultés d'aspiration.

Les électropompes centrifuges multicellulaires EURO - EUROCOM sont particulièrement adaptées à un fonctionnement extrêmement silencieux sous charge d'eau. Le système **ACTIVE** contribue à augmenter la pression dans l'installation quand elle est insuffisante ou irrégulière. Il s'agit d'un dispositif facile à installer et prêt à l'emploi, intégré à l'électropompe qui :

- la contrôle
- la commande automatiquement
- en règle le fonctionnement
- en limite les démarrages
- garantit la stabilité de la pression à l'intérieur du circuit hydraulique
- permet le contrôle électronique de la pression de démarrage.

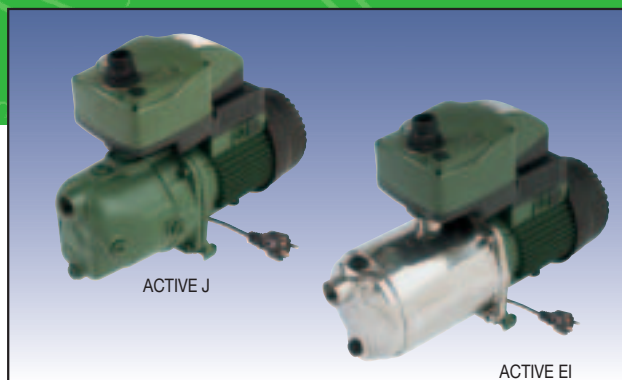

FONCTIONNEMENT

Le système **ACTIVE** est un dispositif à **double contrôle** qui, à travers le circuit électronique, récolte et élabore les données relatives à la pression et au flux de l'eau, en permettant à l'électropompe de toujours fonctionner dans les conditions idéales. Avec un puisage minimum, à l'ouverture d'un robinet, il met en marche l'électropompe après que la pression de l'installation soit descendue à la valeur d'étalonnage, réglable par l'utilisateur (d'1,5 à 2,5 bars).

En cas de fuites dans l'installation, petits égouttements et suintements ou puisages de petite entité, le système **ACTIVE** limite le nombre de démarrages de l'électropompe.

Il élimine les coups de béliet car lors de la suspension du puisage d'eau, l'arrêt de l'électropompe (retardé) s'effectue quand le débit est nul.

En cas de manque d'eau à l'aspiration, le système **ACTIVE** intervient en évitant que la pompe fonctionne à sec.

Automatiquement, **ACTIVE** assurera la reprise du fonctionnement quand les conditions de l'installation le permettront.


Le système **ACTIVE** ne demande aucun type de réglage ou d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES							CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES												
	ALIMENTATION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE kW HP		In A	CONDENSATEUR		Q m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	
ACTIVE J 62 M	1x220-240 V ~	0,720	0,44	0,6	3,12	12,5	450	H (m)	42,7	35	29,2	25,6	22,9	13						
ACTIVE J 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3					
ACTIVE J 102 M	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8					
ACTIVE J 112 M	1x220-240 V ~	1,400	1	1,36	6,2	25	450		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22					
ACTIVE J 92 M	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5			
ACTIVE J 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450	H (m)	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			
ACTIVE JI 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3					
ACTIVE JI 102 M	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8					
ACTIVE JI 112 M	1x220-240 V ~	1,400	1	1,36	6,2	25	450		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22					
ACTIVE JI 92 M	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5			
ACTIVE JI 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450	H (m)	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			
ACTIVE JC 62 M	1x220-240 V ~	0,720	0,44	0,6	3,12	12,5	450		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13						
ACTIVE JC 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3					
ACTIVE JC 102 M	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8					
ACTIVE JC 92 M	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5			
ACTIVE JC 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450	H (m)	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			
ACTIVE E 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						
ACTIVE E 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	10	450		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						
ACTIVE E 40/30 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450		57	52,7	47	38,8	29	17,7						
ACTIVE E 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			
ACTIVE E 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450	H (m)	57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			
ACTIVE E 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			
ACTIVE E 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5	
ACTIVE E 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	
ACTIVE E 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	
ACTIVE EI 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450	H (m)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						
ACTIVE EI 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	10	450		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						
ACTIVE EI 40/30 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450		57	52,7	47	38,8	29	17,7						
ACTIVE EI 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			
ACTIVE EI 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			
ACTIVE EI 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450	H (m)	72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			
ACTIVE EI 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5	
ACTIVE EI 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	
ACTIVE EI 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	
ACTIVE EC 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450		H (m)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE EC 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	10	450	46		42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						
ACTIVE EC 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450	42,2		40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			
ACTIVE EC 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450	57,7		55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			
ACTIVE EC 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450	34			33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5	
ACTIVE EC 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES


ACTIVE J

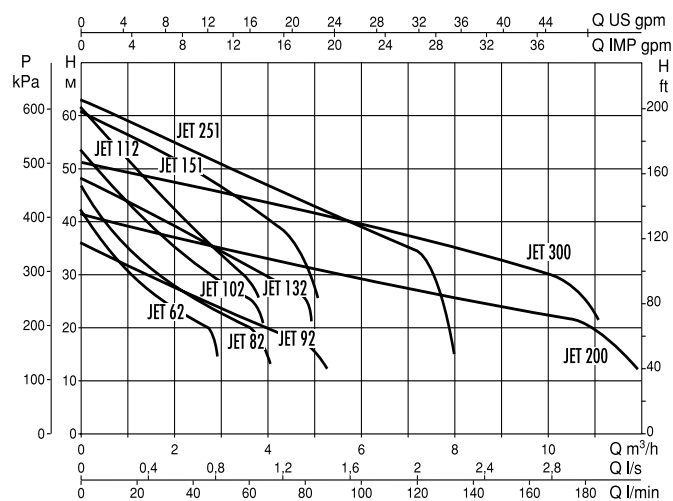


ACTIVE JI

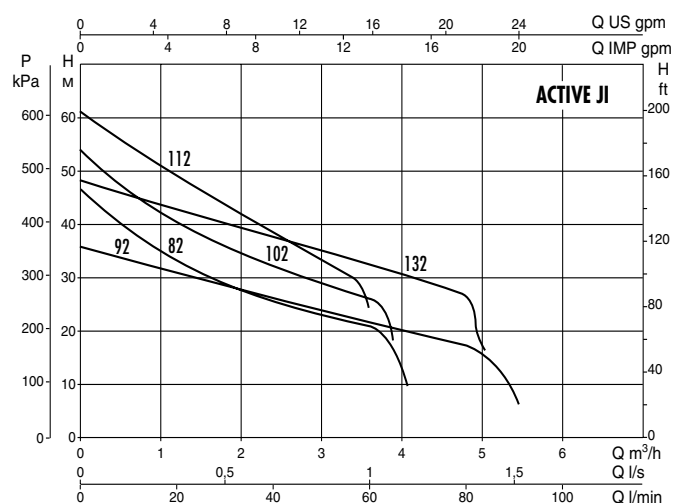


ACTIVE JC

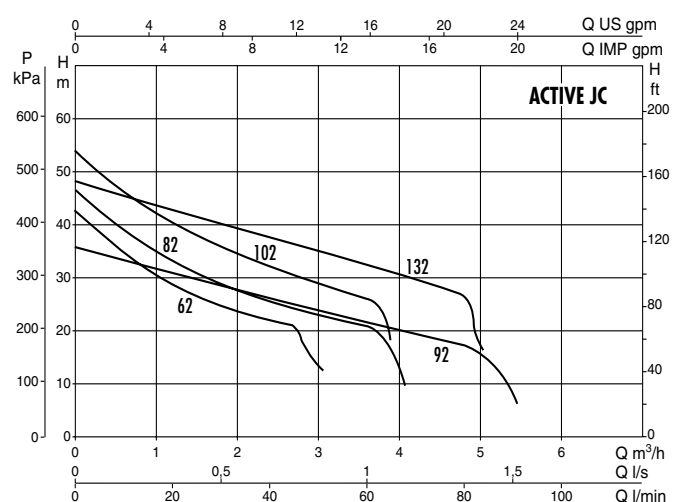


ACTIVE E

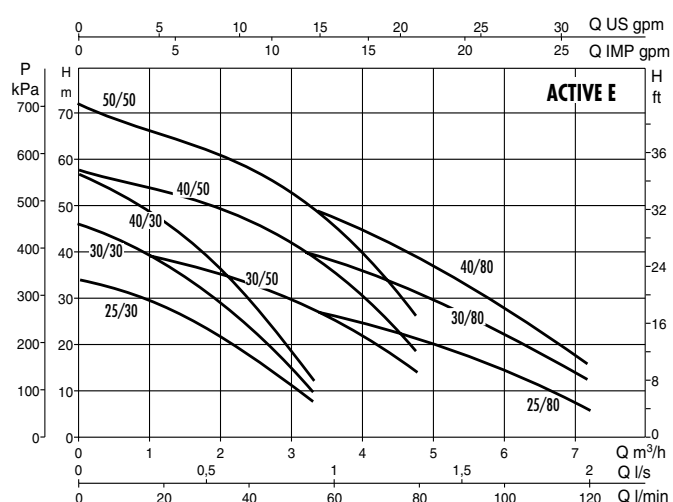

ACTIVE EI

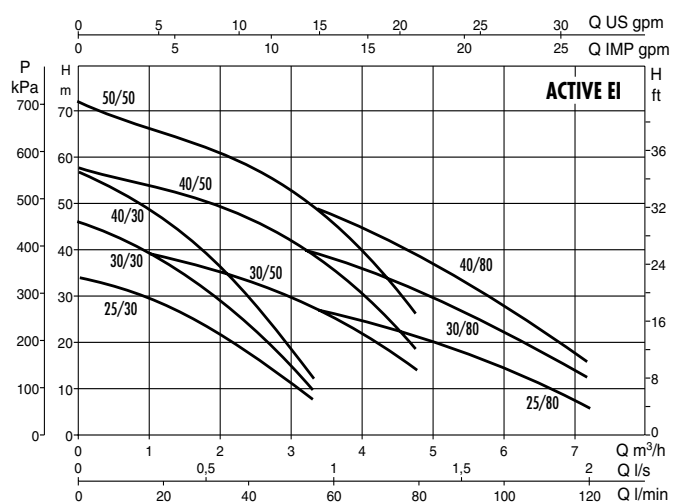


ACTIVE EC

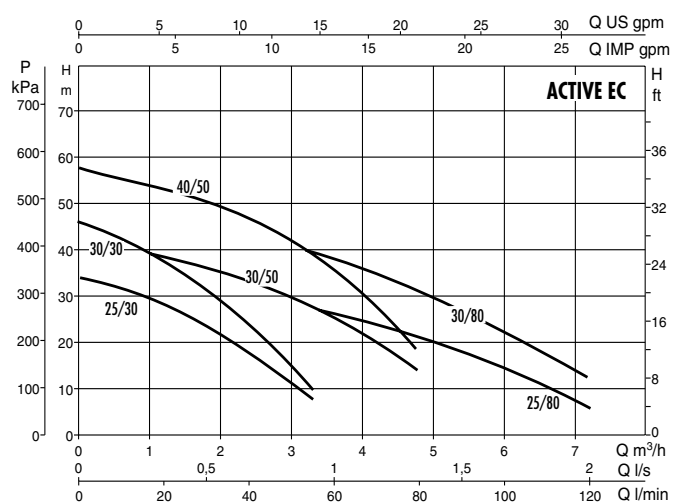


DIMENSIONS ET POIDS


ACTIVE J

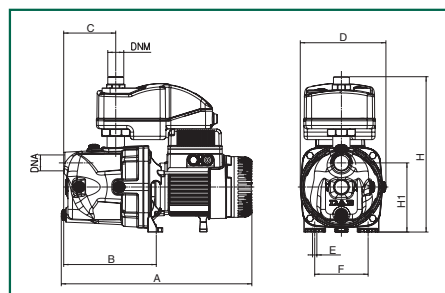


ACTIVE JI

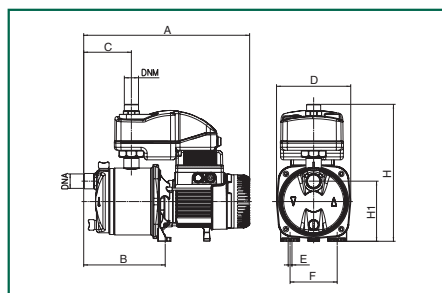


ACTIVE JC

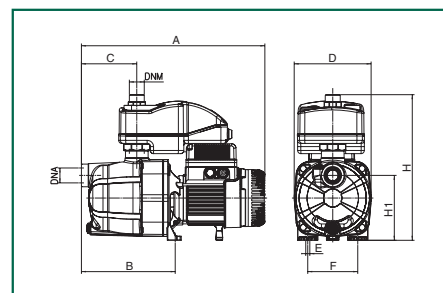


ACTIVE E

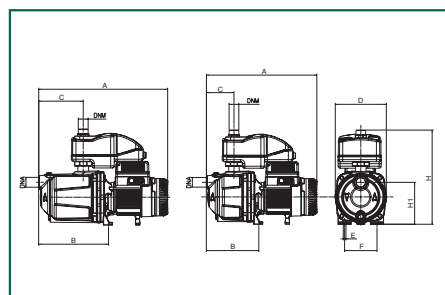

ACTIVE EI

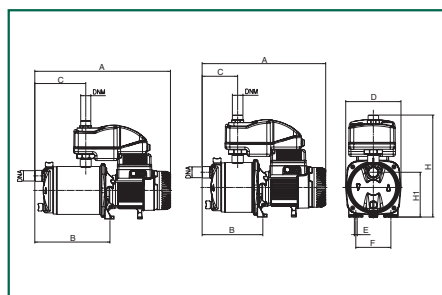

ACTIVE EC

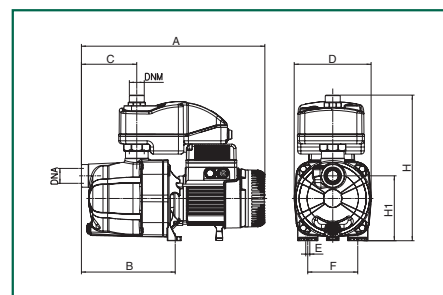

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	POIDS Kg
ACTIVE J 62 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G	10,50
ACTIVE J 82 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G	13,2
ACTIVE J 102 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G	12,50
ACTIVE J 112 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G	13,50
ACTIVE J 92 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G	11,70
ACTIVE J 132 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G	13,50
ACTIVE JI 82 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	10,70
ACTIVE JI 102 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	12,50
ACTIVE JI 112 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	13,50
ACTIVE JI 92 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	11,70
ACTIVE JI 132 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	13,50
ACTIVE JC 62 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	10,50
ACTIVE JC 82 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	10,70
ACTIVE JC 102 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	12,50
ACTIVE JC 92 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	11,70
ACTIVE JC 132 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	13,50
ACTIVE E 25/30 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1" G	1" G	10,90
ACTIVE E 30/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G	12,90
ACTIVE E 40/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G	13,00
ACTIVE E 30/50 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1" G	1" G	11,70
ACTIVE E 40/50 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G	15,60
ACTIVE E 50/50 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G	16,20
ACTIVE E 25/80 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1" G	1" G	11,80
ACTIVE E 30/80 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G	15,60
ACTIVE E 40/80 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G	16,20
ACTIVE EI 25/30 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	10,90
ACTIVE EI 30/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G	13,50
ACTIVE EI 40/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G	14,00
ACTIVE EI 30/50 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	10,00
ACTIVE EI 40/50 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G	15,50
ACTIVE EI 50/50 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G	16,00
ACTIVE EI 25/80 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G	9,50
ACTIVE EI 30/80 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G	15,50
ACTIVE EI 40/80 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G	16,00
ACTIVE EC 25/30 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	8,50
ACTIVE EC 30/30 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	9,00
ACTIVE EC 30/50 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	9,50
ACTIVE EC 40/50 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	11,00
ACTIVE EC 25/80 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	11,00
ACTIVE EC 30/80 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G	11,00