

GROUPES 2 K

AVEC 2 POMPES CENTRIFUGES A DEUX TURBINES OPPOSEES



Groupe de relevage de l'eau avec 2 électropompes centrifuges à deux turbines type K, avec base, collecteur sur l'aspiration et sur le refoulement, 2 réservoirs à vessie et coffret électrique muni de:

Version monophasée :

- Inverseur automatique pour commuter l'ordre de départ des pompes à chaque démarrage
- interrupteur général
- Possibilité d'incorporer un flotteur de contrôle ou un pressostat pour la protection contre la marche à sec
- Circuit auxiliaire à basse tension avec transformeur et fusibles de protection



Version triphasée:

- Inverseur automatique pour commuter l'ordre de départ des pompes à chaque démarrage
- Interrupteur général "blocage porte" qui interrompt l'alimentation électrique à l'ouverture du coffret.
- Circuit auxiliaire à basse tension avec transformateur et fusibles de protection.
- Possibilité de raccordement d'un flotteur ou d'un pressostat pour la protection contre le fonctionnement à sec.

Les groupes peuvent être fournis avec :

- version avec réservoirs (raccord alimentateur air sur demande)
- version avec raccord alimentateur air (réservoirs sur demande)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES

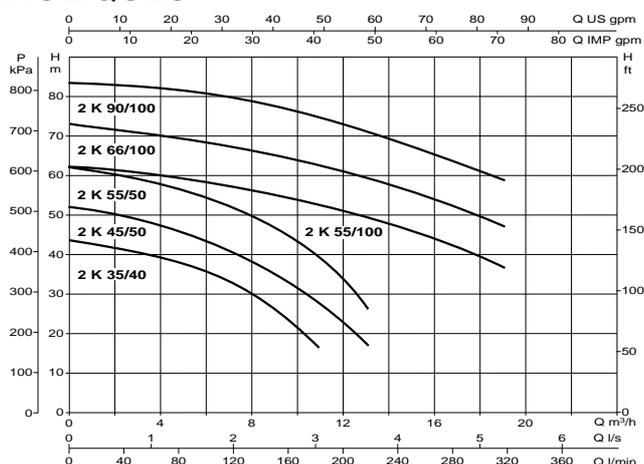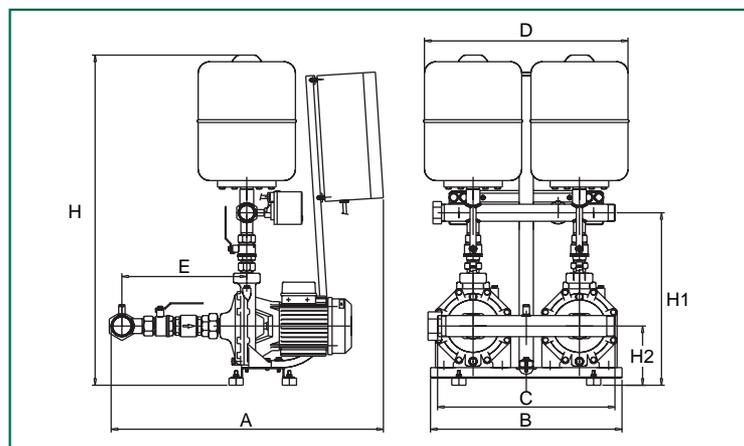

MODÈLE	ALIMENTATION	P2 NOMINALE		In	DEBIT	PRESSION MAX POUVANT	ETALONNAGE PRESSOSTAT
	50 Hz	kW	HP			BAR	BAR
2 K 35/40 M	1x220-240 V ~	2x0,75	2x1	2x5,4	9,0-6,0	4,2	2,2-3,3
2 K 45/50 M	1x220-240 V ~	2x1,1	2x1,5	2x9	10,8-6,0	5,2	2,9-4,6
2 K 35/40 T	3x400 V ~	2x0,75	2x1	2x2,2	9,6-6,0	4,2	2,2-3,3
2 K 45/50 T	3x400 V ~	2x1,1	2x1,5	2x3,6	10,8-6,0	5,2	2,9-4,6
2 K 55/50 T	3x400 V ~	2x1,85	2x2,5	2x4,8	12,0-7,0	6,2	3,4-5,3
2 K 55/100 T	3x400 V ~	2x2,2	2x3	2x6,7	18,0-10,0	6,2	3,5-5,5
2 K 66/100 T	3x400 V ~	2x3	2x4	2x8,4	18,0-10,0	7,3	4,3-6,5
2 K 90/100 T	3x400 V ~	2x4	2x5,5	2x9,7	21,0-14,0	8,4	5,5-8

MODÈLE	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø COLLECTEURS		POIDS Kg
									DA (asp.)	DM (reflux)	
2 K 35/40 M	750	540	500	555	425	905	457	150	2"	1 1/2"	69
2 K 45/50 M	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1 1/2"	85
2 K 35/40 T	750	540	500	555	425	905	457	150	2"	1 1/2"	73
2 K 45/50 T	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1 1/2"	89
2 K 55/50 T	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1 1/2"	92
2 K 55/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2 1/2"	2 1/2"	155
2 K 66/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2 1/2"	2 1/2"	160
2 K 90/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2 1/2"	2 1/2"	167