

GROUPES KV 3 - 6 - 10

AVEC 1 POMPE CENTRIFUGE MULTICELLULAIRE À AXE VERTICAL



PARTIE HYDRAULIQUE

Groupes avec 1 pompe : 1 électropompe multicellulaire verticale type KV 3 - 6 - 10, un réservoir à membrane adapté à l'usage alimentaire, manomètre radial, collecteur de refoulement fileté en acier zingué, clapet antiretour sur l'aspiration et vanne à boisseau sphérique sur l'aspiration et le refoulement, robinet porte-manomètre pour manomètre de contrôle et tuyau flexible antivibratoire.

PARTIE ÉLECTRIQUE


Groupes avec 1 pompe - Alimentation monophasée : 1 pressostat bipolaire connecté au moteur et muni de câble d'alimentation avec fiche.

- Alimentation triphasée : coffret coupe-circuit à distance avec bouton de réarmement, muni de bornier pour la connexion à la ligne d'alimentation. 1 pressostat connecté au coffret coupe-circuit à distance.




CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES


1 KV 3

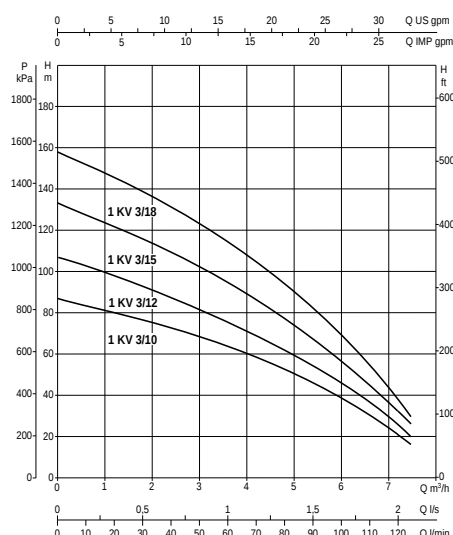

1 KV 6

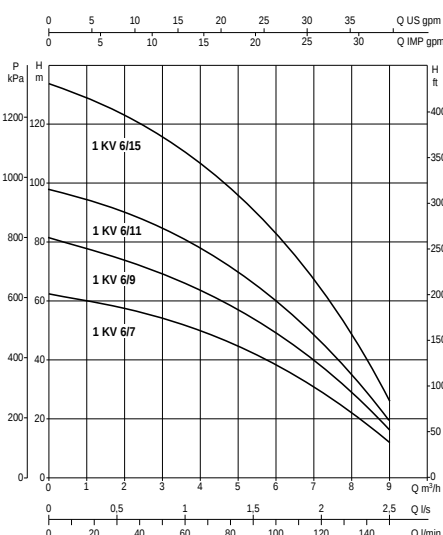


1 KV 10

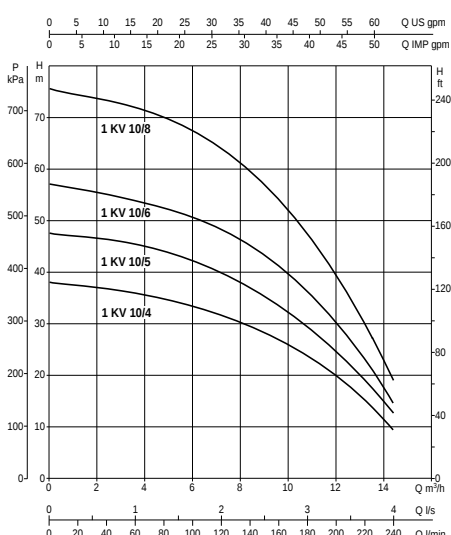

MODÈLE	ALIMENTATION	P2 NOMINALE		In	DEBIT	ETALONNAGE PRESSOSTAT	PRESSION MAX POSSIBLE
	50 Hz	kW	HP				
1 KV 3/10 M	1x220-240 V ~	1,1	1,5	7,8	7,2-1,8	5÷6	8,2
1 KV 3/12 M	1x220-240 V ~	1,5	2	9,6	7,2-1,8	6÷1	10,2
1 KV 3/10 T	3x400 V ~	1,1	1,5	5,6-3,2	7,2-1,8	5÷6	8,2
1 KV 3/12 T	3x400 V ~	1,5	2	6,4-3,7	7,2-1,8	6÷1	10,2
1 KV 3/15 T	3x400 V ~	1,85	2,5	7,5-4,3	7,2-1,8	8÷9	13
1 KV 3/18 T	3x400 V ~	2,2	3	10-5,8	7,2-1,8	10÷11	15,8
1 KV 6/7 M	1x220-240 V ~	1,1	1,5	7,5	8,5-2,4	4÷5	6
1 KV 6/9 M	1x220-240 V ~	1,5	2	9,4	8,5-2,4	5÷6	8
1 KV 6/7 T	3x400 V ~	1,1	1,5	5-2,9	8,5-2,4	4÷5	6
1 KV 6/9 T	3x400 V ~	1,5	2	6,2-3,6	8,5-2,4	5÷6	8
1 KV 6/11 T	3x400 V ~	1,85	2,5	7,3-4,2	8,5-2,4	6÷7	9,8
1 KV 6/15 T	3x400 V ~	2,2	3	11-6,3	8,5-2,4	8÷9	13
1 KV 10/4 M	1x220-240 V ~	1,1	1,5	8,3	13,2-3,0	2÷3	3,8
1 KV 10/5 M	1x220-240 V ~	1,5	2	10,4	13,2-3,0	3÷4	4,8
1 KV 10/4 T	3x400 V ~	1,1	1,5	6,1-3,5	13,2-3,0	2÷3	3,8
1 KV 10/5 T	3x400 V ~	1,5	2	6,8-3,9	13,2-3,0	3÷4	4,8
1 KV 10/6 T	3x400 V ~	1,85	2,5	8,7-5	13,2-3,0	4÷5	5,5
1 KV 10/8 T	3x400 V ~	2,2	3	11,8-6,8	13,2-3,0	5÷6	7,2

DIMENSIONS ET POIDS

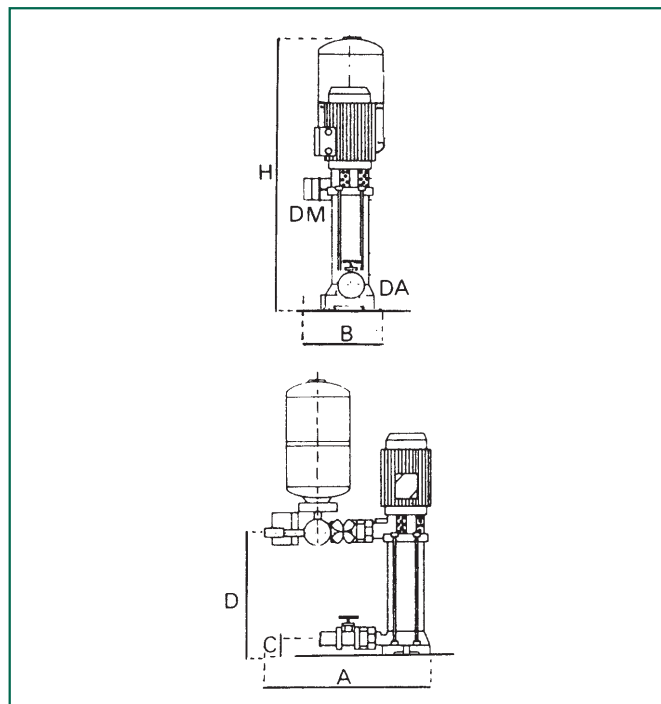

MODÈLE	A	B	C	D	H	Ø COLLECTEURS		POIDS Kg
						DA (asp.)	DM (reflux)	
1 KV 3/10 M	760	300	120	473	993	1/4"	1/2"	39
1 KV 3/12 M	760	300	120	596	1116	1/4"	1/2"	40
1 KV 3/10 T	760	300	120	473	993	1/4"	1/2"	39
1 KV 3/12 T	760	300	120	596	1116	1/4"	1/2"	40
1 KV 3/15 T	760	300	120	692	1212	1/4"	1/2"	41
1 KV 3/18 T	760	300	120	788	1318	1/4"	1/2"	47
1 KV 6/7 M	760	300	120	436	956	1/4"	1/2"	37
1 KV 6/9 M	760	300	120	500	1020	1/4"	1/2"	40
1 KV 6/7 T	760	300	120	436	956	1/4"	1/2"	37
1 KV 6/9 T	760	300	120	500	1020	1/4"	1/2"	40
1 KV 6/11 T	760	300	120	564	1084	1/4"	1/2"	38
1 KV 6/15 T	760	300	120	692	1212	1/4"	1/2"	45
1 KV 10/4 M	760	300	120	340	860	1/4"	1/2"	35
1 KV 10/5 M	760	300	120	372	892	1/4"	1/2"	40
1 KV 10/4 T	760	300	120	340	860	1/4"	1/2"	35
1 KV 10/5 T	760	300	120	372	892	1/4"	1/2"	40
1 KV 10/6 T	760	300	120	404	920	1/4"	1/2"	38
1 KV 10/8 T	760	300	120	468	988	1/4"	1/2"	43