Multipool Plus Piscines

Pompe centrifuge multicellulaire, auto-amorçante jusqu'à 9 mètres

Applications
Pompes de surpression pour dispositifs de nettoyage automatiques de piscine. Spécialement conçue pour une teneur en chlore et en sel élevée dans l'eau.

Moteur
Asynchrone bipolaire.
Indice de protection IP44.
Classe d'isolation F.
Utilisation continue.
Protection thermique intégrée (uniquement pour pompes monophasées).
Norme d'efficacité IE2.

Conception
Corps de pompe, roue et diffuseurs en polymère.
Corps de pompe, avec manomètre et régulateur de débit.
Arbre et roues en acier inoxydable AISI 316.
Garniture mécanique en graphite et en oxyde d'aluminium.
Carter de moteur en aluminium L-2521.
Bobinages en cuivre imprégnés de résine en polyester.

Particularités
Manomètre et régulateur de débit avec cadran rotatif et indicateur de position.

Dimensions et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	[Kg]
Multipool Plus	415	190	247.5	155	198	94	1"	1"	120	10.5

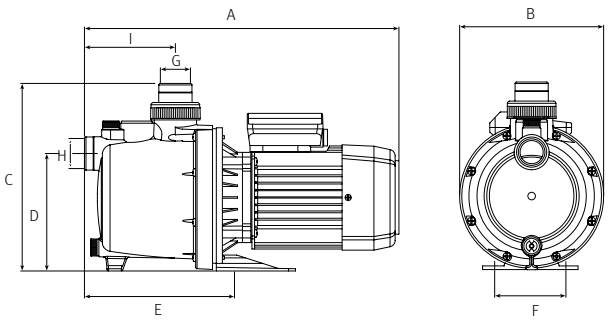

Courbes hydrauliques à 2900 tr/min.

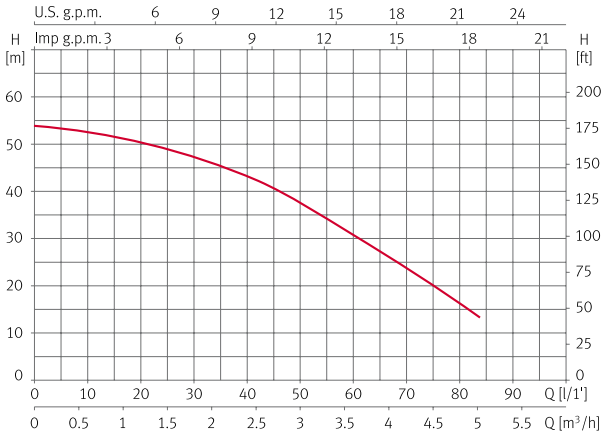

Données hydrauliques

Modèle	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	10	30	40	50	60	65	70	80	Code 230v
	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[PK]		m3/h	0.6	1.8	2.4	3.0	3.6	3.9	4.3	4.8	
Multipool Plus	6	4.1	2.3	1.3	1.2	0.75	1	16	mwc	53	47	43	37	32	27.5	24	17	1791501