



Pompes sans préfiltre Wiper 3

Pompes de filtration de piscines privées - Pompes hydromassage - Pompes de nage à contre-courant

Applications

Pompes pour spas, baignoires d'hydromassage et filtrations de piscines.

Conception

- Corps de pompe : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- Pied amovible : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- Turbine : Polypropylène.
- Axe moteur : Acier inoxydable AISI 431.
- Garniture mécanique : Graphite et stéatite.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Isolement classe F.
Protection IP 55.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Équipements

2 raccords à coller Ø 63, joints d'étanchéité.

Options

Kit de contrôle : interrupteur pneumatique, sans câble.


- 2 vitesses :
Wiper 3 150M 2P 4P
Wiper 3 200M 2P 4P
- Refoulement réglable, 5 positions
- Eau salée (7 g/l max.)




Données techniques

MODÈLE MONOPHASÉ	Code	MODÈLE TRIPHASÉ	Code	A		P1 (kw)		KW	HP	µF	Lpf (dB)	Hauteur manométrique [m]						
				1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					9	6	5	3	2,8	2	
Wiper 3 150M	PP04405	-	-	6,2	-	1,4	-	1,1	1,5	25	67	Débit [m³/h]	24	30	32	-	-	-
Wiper 3 150M 2P 4P	2P	-	-	6,4	-	1,4	-	1,1	1,5	25	67		24	30	32	-	-	-
	4P	PP04410	-	1,4	-	0,35	-	0,18	0,25	16	55		-	-	-	3	6	12
Wiper 3 200M	PP04415	Wiper 3 200T	PP04460	8,8	3,8	2	1,8	1,5	2	30	69		31	37	39	45	-	-
Wiper 3 200M 2P 4P	2P	-	-	8,8	-	2	-	1,5	2	40	69		31	37	39	45	-	-
	4P	PP04417	-	1,7	-	0,4	-	0,18	0,25	16	56		-	-	-	3	6	15
Wiper 3 300M	PP04420	Wiper 3 300T	PP04465	11	4,1	2,5	2,4	2	3	60	72		44	52	54	60	-	-

Courbes Hydrauliques

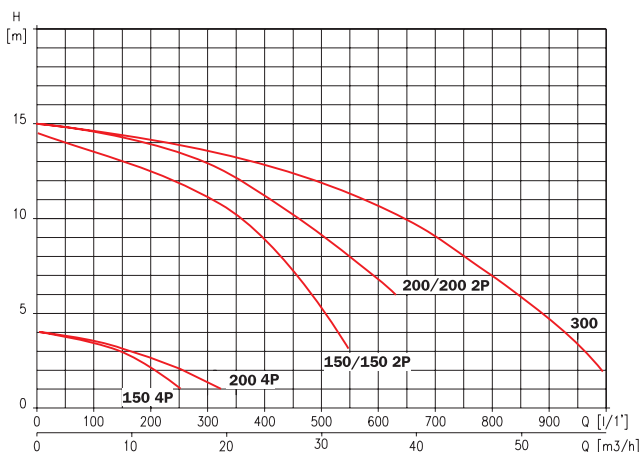

Dimensions et poids

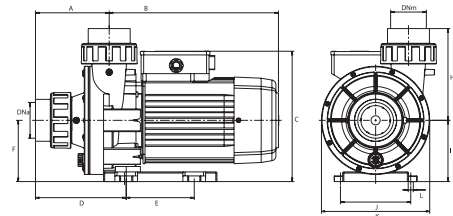

Modèle	A	B	C	D	E	F	DN _a	DN _m	H	I	J	K	L	Kg
Wiper 3 150M	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	14,5
Wiper 3 150M 2P 4P	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	17
Wiper 3 200M	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	17
Wiper 3 200M 2P 4P	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	17
Wiper 3 300	130	298,7	230	160	120	108	2"	2"	162	108	124	191	9	18,8