

**POMPES
F
FLYGT**

**Pompes submersibles avec roue hacheuse
pour lisier chargé**

R2



APPLICATIONS

- > Spécialement conçue pour le pompage d'effluents lisier fibreux ou pailleux
- > Transfert de préfosse à fosses
- > Flushing dans caniveau
- > Homogénéisation et aération




CARACTERISTIQUES / CONSTRUCTION

- > Moteur immergé
 - > Construction fonte
 - > Isolation classe H, ipsothermes intégrés au moteur
 - > Double garnitures mécaniques
 - > Roue dilacératrice ouverte permettant de hacher les fibres longues (3085 et 3102)
 - > Roue N montée sur un plateau dilacérateur équipé d'un guide PIN
- Ensemble en fonte au chrome (3127 et 3153)
- > Montage mobile ou sur pied assise.

EQUIPEMENTS

- > 3085 : 10 mètres de câble 4 x 1,5 + 2 x 1,5 mm²
- 3102 : 10 mètres de câble 4 x 2,5 + 2 x 1,5 mm²
- 3127/3153 : 10 mètres de câble 7 x 2,5 + 2 x 1,5 mm²
- 10 mètres de câble 7 x 4 + 2 x 1,5 mm² (15 kW)

PLAGES DE PERFORMANCES

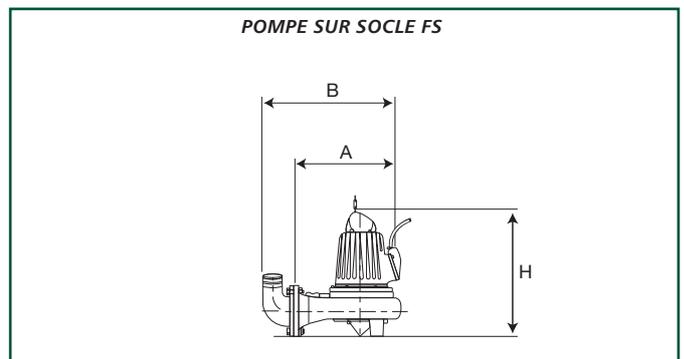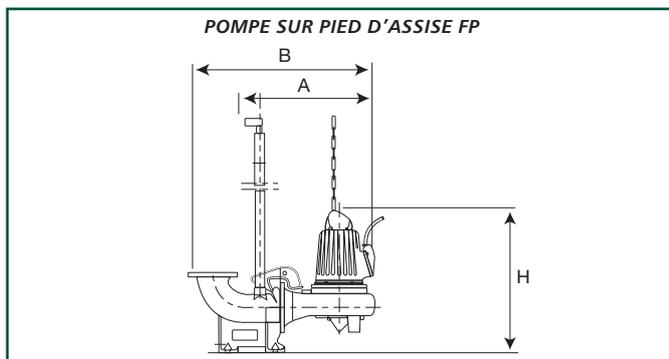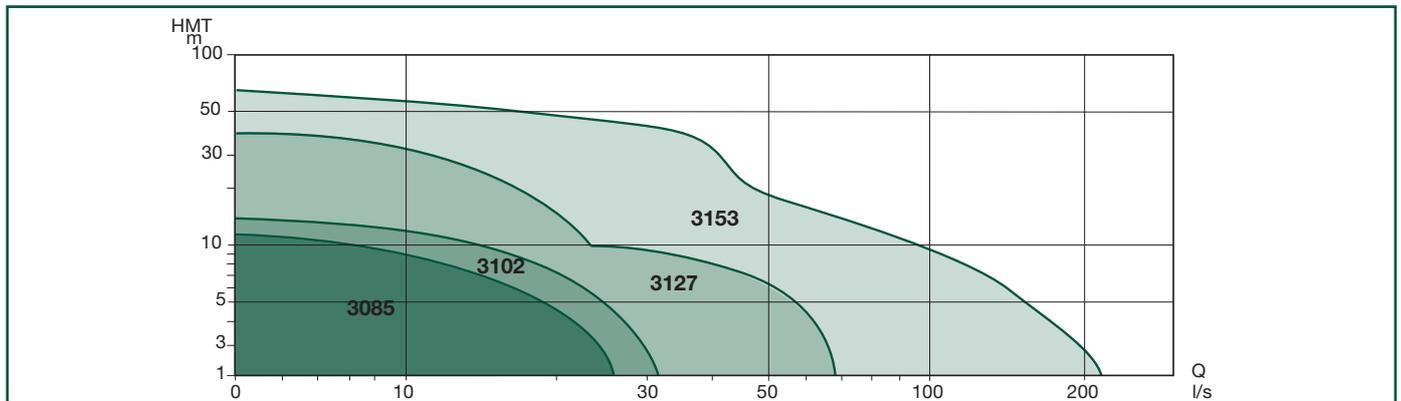

TYPE	H	A	B
FP 3085	615	643	920
FP 3102	690	671	945
FP 3127 MT	735	721	995
FP 3127 HT	715	720	995
FP 3127 SH	700	721	975
FP 3153 MT	1003	750	1090
FP 3153 HT	960	735	1010
FP 3153 SH	960	706	960

TYPE	H	A	B
FS 3085	545	445	595
FS 3102	620	470	625
FS 3127 MT	765	520	655
FS 3127 HT	735	520	655
FS 3127 SH	715	510	650
FS 3153 MT	1068	574	753
FS 3153 HT	1050	630	763
FS 3153 SH	1052	502	633

Pompes submersibles avec roue hacheuse pour lisier chargé

**POMPES
F
FLYGT**

R2

REFERENCES PRODUITS

Modèles	PRIX H.T. € FS	REFERENCE FS	PRIX H.T. € FP	REFERENCE FP	Inst	Ø Sortie Bride/Coude	P. moteur kW	Intensité (A)	Vit.Moteur (tr/min)	Poids Pompe (kg)
F 3085 LT 490		3085 183 9485		3085 183 9484	FS/FP	DN100/100	2	4,6	1450	85
F 3102 LT 490		3102 181 4998		3102 181 4999	FS/FP	DN100/100	3,1	6,4	1450	107
F 3127 MT 427		3127 350 0077		3127 350 0074	FS/FP	DN100/100	5,9	12	1450	170
F 3127 MT 428		3127 350 0068		3127 350 0066	FS/FP	DN100/100	4,7	9,6	1450	170
F 3127 MT 429		3127 350 0069		3127 350 0067	FS/FP	DN100/100	4,7	9,6	1450	170
F 3127 HT 477		3127 350 0059		3127 350 0056	FS/FP	DN100/100	5,9	12	1450	155
F 3127 HT 478		3127 350 0054		3127 350 0041	FS/FP	DN100/100	4,7	9,6	1450	155
F 3127 HT 479		3127 350 0055		3127 350 0053	FS/FP	DN100/100	4,7	9,6	1450	155
F 3127 SH 241		3127 350 0095		3127 350 0093	FS/FP	DN80/75	7,4	14	2900	155
F 3127 SH 242		3127 350 0096		3127 350 0094	FS/FP	DN80/75	7,4	14	2900	155
F 3127 SH 243		3127 350 0097		3127 350 0017	FS/FP	DN80/75	7,4	14	2900	155
F 3153 MT 441		3153 350 0294		3153 350 0293	FS/FP	DN150/150	13,5	28	1450	252
F 3153 MT 444		3153 350 0296		3153 350 0295	FS/FP	DN150/150	9	19	1450	252
F 3153 MT 446		3153 350 0298		3153 350 0297	FS/FP	DN150/150	7,5	16	1450	252
F 3153 HT 458		3153 350 0299		3153 350 0292	FS/FP	DN100/100	13,5	28	1450	232
F 3153 HT 459		3153 350 0301		3153 350 0300	FS/FP	DN100/100	9	19	1450	232
F 3153 SH 277		3153 350 0303		3153 350 0302	FS/FP	DN80/75	15	27	2900	242
F 3153 SH 278		3153 350 0305		3153 350 0304	FS/FP	DN80/75	15	27	2900	242
F 3153 SH 279		3153 350 0307		3153 350 0306	FS/FP	DN80/75	11	19	2900	242

FP : bride percée - 3153 avec enveloppe de refroidissement - FS : bride percée avec coude cannelé - 3153 avec enveloppe de refroidissement
Pour pompe 3153, prévoir coffret MINICAS II réf. 83 58 572, et socle pour MINICAS II réf. 84 55 670

ACCESSOIRES

Pour F 3153 uniquement		PRIX H.T. €	REFERENCE
Vis de gavage			709 22 000
Couteau dilacérateur	version HT		709 23 000
	Version MT		709 23 010



PIED D'ASSISE	Type de pompe	Ø Sortie	PRIX H.T. €	REFERENCE
	Pied d'assise coudé	3085/3102/3127	DN100	
3153 MT		DN150		602 33 060
3153 HT		DN100		540 13 010
3127SH/3153SH		DN80		444 68 070
Kit de montage	Tous types			84 14 880

GUIDAGE	Acier galvanisé		Acier inoxydable	
	PRIX H.T. €	REFERENCE	PRIX H.T. €	REFERENCE
Barre de guidage 2" - la longueur de 6 m		84 37 641		84 37 742
Patte supérieure de barre 2" avec manchons en caoutchouc		613 68 000		613 68 040
Prolongateur de barre 2"		670 35 000		670 35 010
Support intermédiaire de barre 2" avec manchons en caoutchouc		613 68 060		613 68 070

CHAINE 200 KG 3085/3102	Acier galvanisé		Acier inoxydable	
	PRIX H.T. €	REFERENCE	PRIX H.T. €	REFERENCE
Chaîne de levage, longueur 3 m		83 09 261		83 09 291
Chaîne de levage, longueur 7 m		83 09 271		83 09 301
Chaîne de levage, longueur 10 m		83 09 281		83 09 311
Manille pour 3085		82 38 850		82 38 841
Manille pour 3102		82 38 811		82 38 800

CHAINE 500 KG 3127/3153	Acier galvanisé		Acier inoxydable	
	PRIX H.T. €	REFERENCE	PRIX H.T. €	REFERENCE
Chaîne de levage, longueur 3 m		82 94 373		83 94 511
Chaîne de levage, longueur 7 m		82 94 381		83 94 521
Chaîne de levage, longueur 10 m		82 94 391		83 94 530
Manille pour 3127 et 3153		82 38 811		82 38 800

REGULATEUR DE NIVEAU	PRIX H.T. €	REFERENCE
Régulateur ENM10 (0,95/1,10) câble 13 m		582 88 030
Support régulateur droit inox 304		653 31 010

Coffrets électriques : voir page 82 - Potence de levage : voir page 70