

APPLICATIONS

- > Installations d'adduction d'eau ou d'irrigation.

LIMITES D'UTILISATION


- Débit jusqu'à : 340 m³/h - gamme MP
2000 m³/h - gamme P
- Hauteur manométrique maximale : 480 m
- Température maximale : +140° C avec refroidissement.

CONCEPTION

- > Pompe de conception entièrement modulaire disponible en plusieurs matériaux.
- > Pompe normalisée selon les standards ISO 5199 et EN 25199.
- > Roue de type radial offrant une bonne résistance à l'érosion.
- > Hydraulique parfaitement équilibrée augmentant la durée de vie des paliers.
- > Boîtier de garnitures mécaniques normalisé selon ISO 3069 (DIN 24960) acceptant tous systèmes d'étanchéité.
- > Entraînement par moteur électrique standard.
- > Performances garanties selon norme ISO 9906/classe 2.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.flygt.com

Plage de performances 1450 tr/min

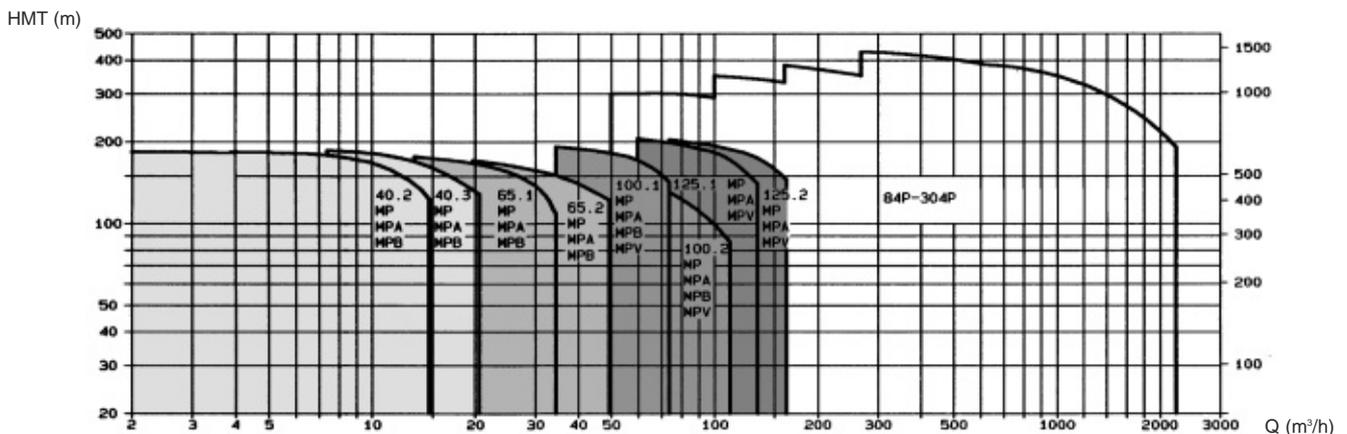

Plage de performances 2900 tr/min

