

# PRI 200 / PRCE

## Poste de relevage et d'injection Poste de relevage et de contrôle d'épandage

### APPLICATIONS PRI 200

- ▶ Station de relevage et d'injection à enterrer permettant de relever les eaux après la fosse toutes eaux vers les filtres à sable.

### EQUIPEMENTS PRI 200

- ▶ Cuve de 200 litres en polyéthylène résistant aux agents corrosifs et, munie d'un couvercle vissé avec joint torique d'étanchéité
- ▶ Électropompe submersible monophasée 230 V type Steelinox SXM3 pour eaux usées, équipée d'un régulateur de niveau et de 10 m de câble avec prise normalisée
- ▶ Tuyauterie de refoulement en PVC Ø 1"1/4 avec raccord union pour démontage facile
- ▶ Un passe-câble pour prise normalisée diam. 50 mm
- ▶ Joint d'entrée diam. 100 mm.

### APPLICATIONS PRCE 1100,1400 & 2000

- ▶ Poste de relevage, contrôle et épandage après filtre à sable

### EQUIPEMENTS PRCE 1100,1400 & 2000

- ▶ Cuve de 215, 275 et 395 litres en polyéthylène résistant aux agents corrosifs, munie d'un couvercle
- ▶ Électropompe submersible monophasée 230 V type Steelinox SXM3 pour eaux usées, équipée d'un régulateur de niveau et de 10 m de câble avec prise normalisée
- ▶ Tuyauterie de refoulement en PVC Ø 1"1/4 avec raccord union et clapet pour démontage facile
- ▶ Un passe câble pour prise normalisée diam. 50 mm
- ▶ Joint d'entrée diam. 100 mm.

### ACCESSOIRE



Coffret d'alarme



### REFERENCES ET PRIX



PRI 200



1400 avec SXM 3

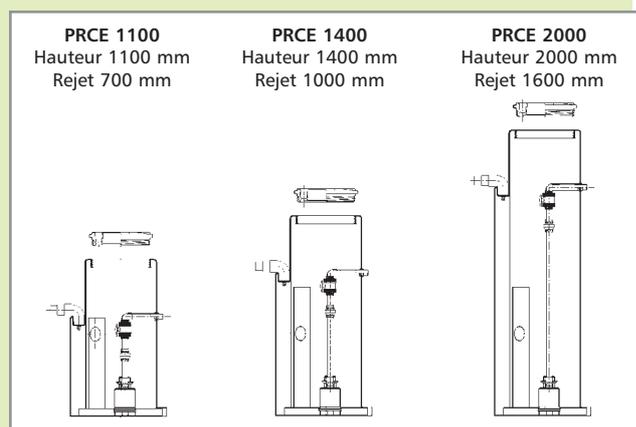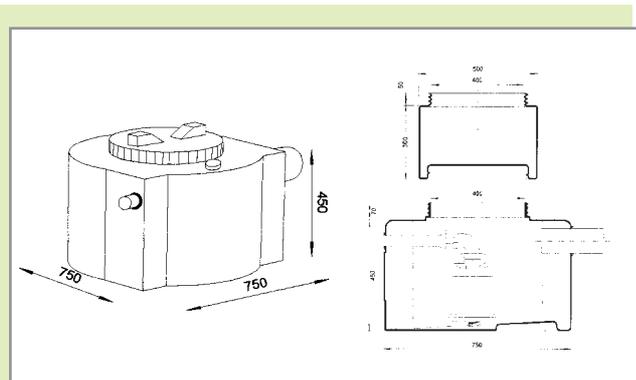

TYPE	PRIX H.T.	REFERENCE
<b>PRI 200</b>		
PRI 200 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V	1020,74	58 45 740 *
<b>PRCE</b>		
PRCE 1100 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V	951,18	58 51 181 *
PRCE 1400 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V	1021,49	58 51 191 *
PRCE 2000 avec pompe SXM 3 - Mono 230 V	1101,53	58 51 201 *
<b>ACCESSOIRES SPECIFIQUES</b>	<b>PRIX H.T.</b>	<b>REFERENCE</b>
Rehausse PRI 200 à visser	119,79	58 45 750
Batteuse pour verrouillage du couvercle de PRCE II	29,17	58 51 211 *

\* Produit disponible sur stock