

POMPE À GAS-OIL

FUELMASTER : kit de transfert de gas-oil

APPLICATIONS


- ▶ Débit maximal : 35 l/min à 2 mètres.
- ▶ Hauteur maximale : 6 mètres.
- ▶ Plage de températures : de - 20°C à + 40°C.
- ▶ Temps maximal de fonctionnement continu : 35 min.
- ▶ Hauteur maximale d'aspiration : 2,5 mètres.

CONCEPTION

- ▶ Groupe complet de remplissage de gas-oil comprenant :
 - la pompe 12 ou 24 V auto-amorçante
 - le tuyau d'aspiration (1,25 mètre)
 - la crépine à l'aspiration
 - le tuyau de refoulement (2,25 mètres)
 - le pistolet verseur
 - le support de fixation mural ou de transport
 - le câble et les pinces de raccordement batterie.
- ▶ Poids du kit : 5,5 kg.
- ▶ Accessoires supplémentaires en option :
 - volucompteur digital.
 - clapet de pied.
 - pistolet automatique.



FUELMASTER

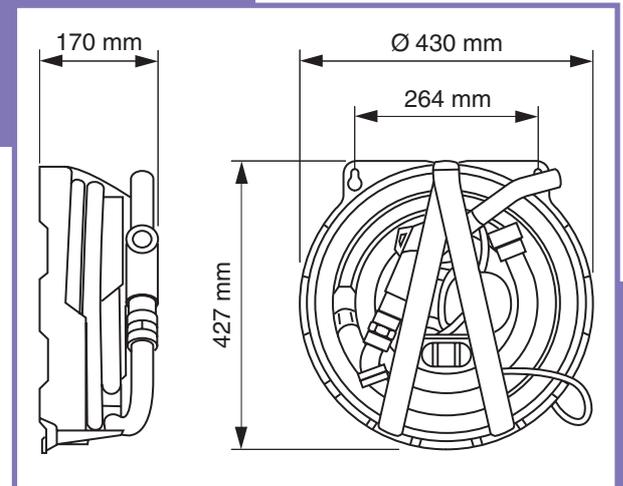

Type	PRIX H.T.	REFERENCE	Tension (V)	Poids (kg)
Fuelmaster 50140-0000	497,62	817 000 2749 *	12	5,5
Fuelmaster 50140-0100	271,32	817 900 2740 *	24	5,5

* Produits disponibles sur stock