



Accéder
aux tarifs
p. 1 860



AVANTAGES

- Permet de respecter les VLE / VME aux C.O.V. définies par le code du travail.
- Grande durée de vie des charbons actifs.
- Assemblage modulaire.
- Facilité de montage.

GAMME

- 5 modèles : 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3.
- Plage fonctionnelle de débits : 12 00 à 9 000 m³/h avec les modèles standard.
- Assemblage des caissons en batterie possible afin d'atteindre de plus grands débits.

APPLICATION / UTILISATION

- Imprimerie, local peinture (peinture à solvants).
- Filtration des gaz, vapeurs, C.O.V.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Airstop® C.O.V. est un caisson charbon actif. Il est à associer avec un caisson gaine type L (G4* F7*), voir p. 1 721.
- **Caisson filtre** : filtration grâce à de multiples possibilités de filtre à poches ou dièdres sur 1 ou 2 étages, voir p. 1 798.
- Pour une filtration standard il est recommandé d'associer une préfiltration G4 suivie d'une filtration F7*.
- Pré-filtre polyester G4* : type FR SPG.
- Filtre à poche F7* : type FR PAK.

AIRSTOP® C.O.V.

Unité de filtration pour gaz C.O.V.

VERSION

Tout en un
G4 + F9 + CA

OPTION

Version inox
Version ATEX

APPLICATION

Filtration gaz C.O.V.

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



Caractéristiques des cartouches :


- Diamètre : 140 mm.
- Longueur : 400 mm.
- Poids de charbon actif dans 1 cartouche : 2,5 kg.
- Non rechargeable.

OPTION

- Version ATEX et version Inox disponibles.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Dimension en mm

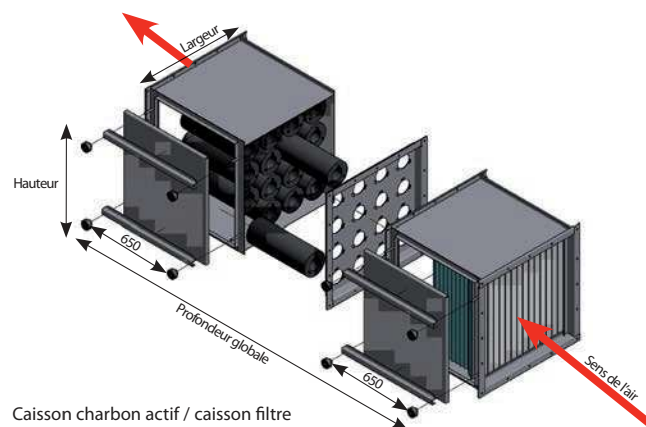


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Sélection et dimensions globales de l'Airstop® C.O.V.

Taille	0,5			1			1,5			2			3		
Débits (m ³ /h)	1250	1375	1500	2500	2750	3000	3750	4125	4500	5000	5500	6000	7500	8250	9000
Pertes de charges (Pa)	200	240	280	200	240	280	200	240	280	200	240	280	200	240	280
Hauteur (mm)	694			694			694			694			694		
Largeur (mm)	389			694			1 000			1 305			1 815		
Profondeur (mm)	650			650			650			650			650		
Profondeur globale (mm)	1 300			1 300			1 300			1 300			1 300		
Caisson + filtre + caisson CA															
Poids à vide (kg)	48			63			80			95			137		
Nombre de cartouches	8			16			24			32			48		
Poids avec cartouches (kg)	86			126			170			210			304		

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Montage en extérieur : grâce à visière ou tôle pare pluie.
- Montage en intérieur gainé : grâce aux raccords circulaires (piquages plat ou conique).
- Montage en batterie : grâce au kit de montage.

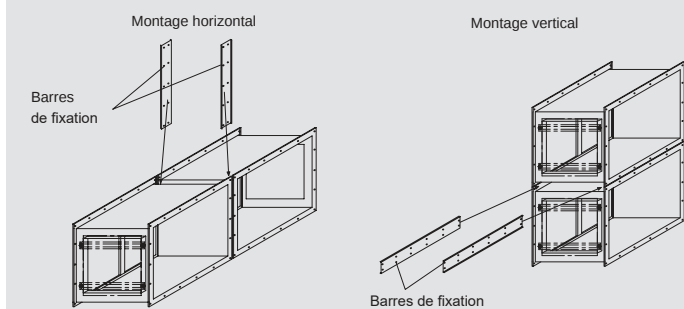

ACCESSOIRES

- Pièces de transformations

- Visière pare pluie

- Tôle pare pluie

CONSOMMABLES (à commander séparément, non inclus dans le produit)

- Pré-filtres (rechange)
- Filtres à poches (rechange)
- Cartouches filtrantes charbon actif (rechange).

* Pour les correspondances des filtres entre Norme EN 779 et Norme ISO 16890, se reporter à la page réglementation. Voir p. 1 772.