



Accéder
aux tarifs
p. 1 668

ATRIA ISLAND®

Hotte spécifique aux cuisines « Scramble » ou en îlot

STRUCTURE

Hotte brossée (AISI-304L)

VERSION

Statique (S) / Air pulsé (HP)

EQUIPEMENTS

Filtres à chocs / Purge pour graisses et condensats / Eclairage LED

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Faible encombrement et adapté aux îlots.
- Finition en Inox brossé 1.4301, d'une épaisseur 8 / 10^{ème}.
- Version pulse : haute efficacité améliorant la captation des polluants tout en diminuant les besoins en extraction (meilleures conditions de travail, économies d'énergie et retour rapide sur investissement), réduction du débit d'extraction de 30 %.

GAMME

- Hauteur de visière 400 mm et 500 mm.
- **Statique :**
 - Profondeur (mm) : 1 300 – 1 500.
 - Longueur (mm) : 1 500 – 2 000 – 2 500 – 3 000.
- **Air pulsé :**
 - Profondeur (mm) : 1 300 – 1 500 – 1 700.
 - Longueur (mm) : 1 570 - 2 070 - 2 570 - 3 070.
- **Équipements en standard :**
 - Filtres à chocs.
 - Purge pour graisses et condensats.
- **Équipements en option :**
 - Filtres à chocs protection renforcée.
 - Luminaires LED.

DÉSIGNATION

ISLAND	S	400	1 300	1 500
	S = Statique HP = Air pulsé	Hauteur de visière 400 mm 500 mm	Profondeur 1 300 mm 1 500 mm 1 700 mm	Longueur 1 500 mm 2 000 mm 2 500 mm 3 000 mm

APPLICATION / UTILISATION

- Hotte adaptée pour les installations en îlot ou scramble, dans les moyennes ou grandes cuisines (restaurants d'entreprises, restaurants scolaires et universitaires).

CONDITIONNEMENT



- Livrée sur palettes bois, avec emballage optimisé contre les chocs pendant le transport.
- Pré-épluchage des pièces inox : facilite le retrait des films de protection en fin de chantier.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Atria Island® Pulse
- Modules de 1 570 ou 2 070 mm :

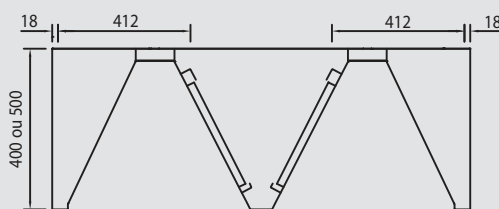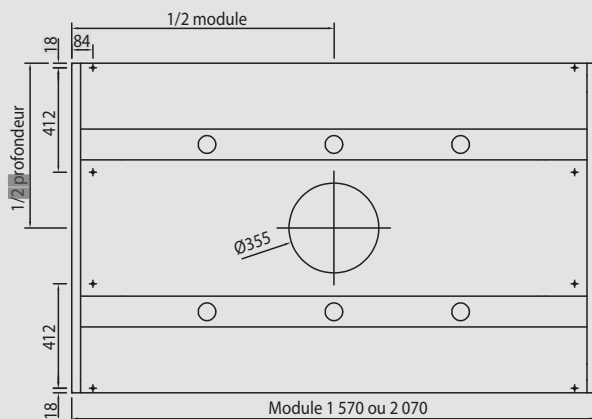



Dimensions en mm

- Modules de 2 570 ou 3 070 mm :

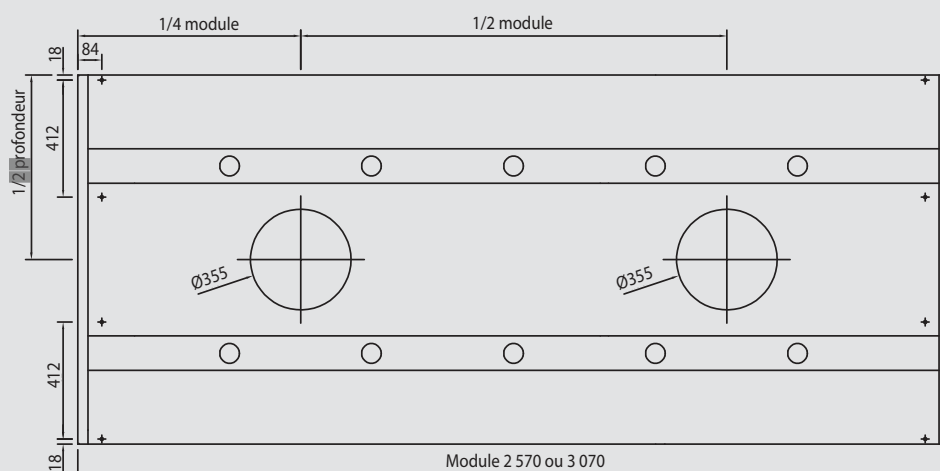


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Atria Island® Statique
- Modules de 1 500 ou 2 000 mm :

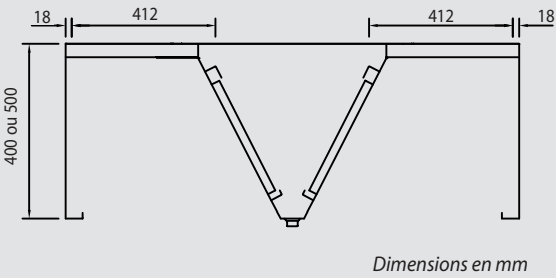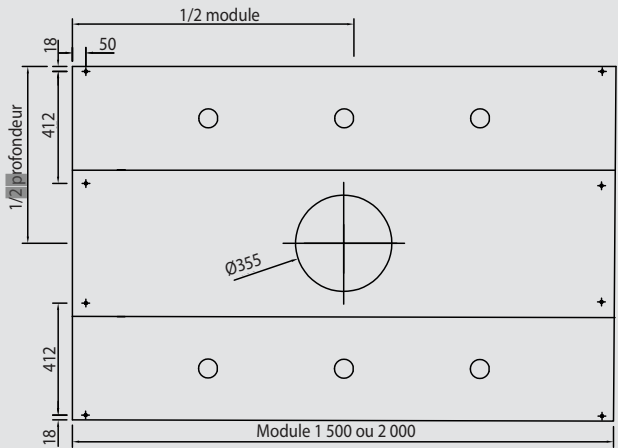

- Modules de 2 500 ou 3 000 mm :

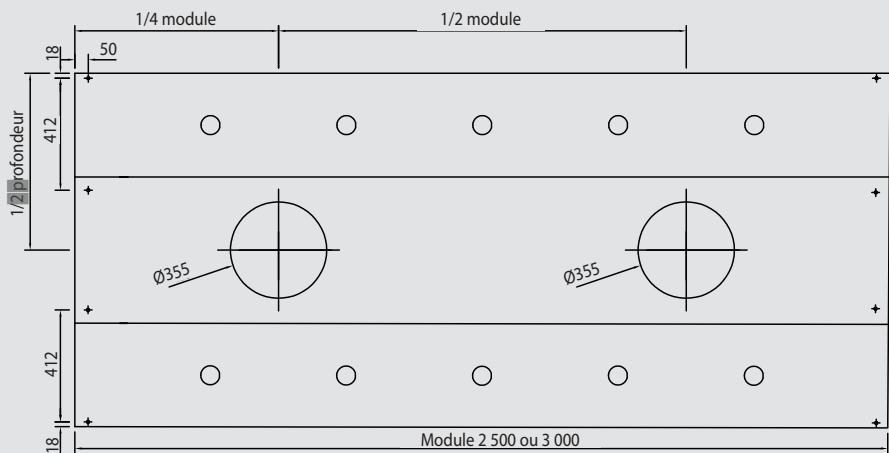

• Poids en kg par mètre linéaire

Profondeur (mm)	Atria Statique		Atria HP	
	Hauteur de visière 500 mm	Hauteur de visière 400 mm	Hauteur de visière 500 mm	Hauteur de visière 400 mm
1 300	44	43	55	51
1 500	48	47	60	54
1 700	-	-	62	56

• Composition de la hotte en standard

Modèle	Longueur (mm)	Hottes centrales		
		Nombre filtres	Nombre plaques	Nombre LED
Atria Island S	1 500	4	2	4
	2 000	4	4	6
	2 500	6	4	8
	3 000	6	6	10
Atria Island HP	1 570	4	2	4
	2 070	4	4	6
	2 570	6	4	8
	3 070	6	6	10