



BIM OBJETS BIM

LOGICIEL Airgicook

AVANTAGES

- Hauteur de visière de 500 mm (fort cantonnement) ou 400 mm (hauteur de visière réduite).
- Finition inox brossé : 4 faces.
- Nettoyage facilité par sa conception :
 - étanchéité du réceptacle,
 - filtres à chocs tout inox.
- Version motorisée disponible en AC ou EC.
- Réalisation sur mesure et personnalisation possible.
- Éclairage LED haute température disponible en option.

GAMME

- Hauteur de visière 500 mm ou 400 mm.
- Version non-motorisée :
 - Adossée : profondeur 900 mm, 1 100 mm, 1 300 mm et 1 500 mm,
 - Longueur de 1 000 mm à 6 000 mm (toutes longueurs supérieures à 3 000 mm par assemblage de 2 modules).
- Version motorisée :
 - Adossée : profondeur 900 mm, 1 100 mm, 1 300 mm et 1 500 mm,
 - Longueur de 1 000 mm à 3 000 mm.
- Moteurs disponibles :
 - AC : 7-9 4 pôles, 9-9 4 pôles, pour version visière 500 mm uniquement.
 - EC : 7-7, 9-9, pour version visière 500 mm uniquement.
- Possibilité pour les tunnels à condensation d'implantation localisée en sortie de tunnel.

DÉSIGNATION

Atria® L	S	AC79	900	1000	R
Lavoir	S = statique D = double capteur	Moteur	Profondeur	Longueur	Accessoires
		AC79	900 mm	1 000 mm	R = registres
		AC99	1 100 mm	1 500 mm	L = LED
		EC77	1 300 mm	2 000 mm	RL = registres + LED
		EC99	1 500 mm	2 500 mm	
			1 750 mm	3 000 mm	
				3 500 mm	
				4 000 mm	
				4 500 mm	
				5 000 mm	
				5 500 mm	
				6 000 mm	

APPLICATION / UTILISATION / SELECTION

- Extraction spécifique de la chaleur et de l'humidité dégagées par la laverie.

OPTIONS

- Module neutre afin de réaliser un tunnel continu entre deux hottes Lavoir.
- Registres montés.
- Piquages non montés.

CONDITIONNEMENT

- Les hottes de longueur supérieure à 3 000 mm sont livrées en plusieurs modules à associer sur site.
- Livrée sur palettes bois, avec emballage optimisé contre les chocs pendant le transport.
- Pré-épluchage des pièces inox : facilite le retrait des films de protection en fin de chantier.

LIMITES D'UTILISATION

- L'extraction peut être réalisée par un capteur motorisé non classé lorsque la puissance des appareils dans la cuisine ne dépasse pas 20 kW.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

ATRIA® LAVAIR

Hotte spécifique pour laverie

MATÉRIAU

Inox brossé

ÉQUIPEMENTS

Filtres à chocs en standard

MOTORISATION

Version Basse consommation disponible

Espace Pro

Commandez en ligne sur www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE


Conformité

- Conformité avec la norme NF EN 60 335 : disposition d'une grille sur chaque ouïe d'aspiration d'air afin d'éviter tout contact avec les pièces en mouvement.

Encombrement et réservation

- Version statique : Se reporter aux schémas des hottes Atria® Statique.
- Version motorisée : Se reporter aux schémas des hottes et Atria® Motorisée

Standard: refluxement vertical centré sur la longueur



Encombrement moteur

Type	Moteur AC	Moteur EC
	7.9	9.9
A (mm)	194	260
B (mm)	300	232

	AC 7.9 4 pôles	AC 9.9 4 pôles	EC 7.7	EC 9.9
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance	300 W	420 W	400 W	400 W
Fréquence	50 / 60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 / 60 Hz
Intensité nominale	2,2 A	3,1 A	4,62 A	4,5 A
Indice de protection	IP44	IP55	IP44	IP44
Température max	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Commandes (en option)	Varionys Cook Pro / Varionys Cook / Varionys M		Evolys Cook Pro / Evolys Cook / Evolys One	

- Personnalisation possible de l'emplacement du ventilateur, voir p. 1552.

Longueur (mm)	Module (mm)	Hottes adossées		Hottes double centrale	
		Nombre de filtres	Nombre de robinets	Nombre de filtres	Nombre de robinets
1 000	1 000	2	1	4	2
1 500	1 500	3	1	6	2
2 000	2 000	4	1	8	2
2 500	2 500	5	2	10	4
3 000	3 000	6	2	12	4
3 500	1 500 + 2 000	7	2	14	4
4 000	2 000 + 2 000	8	2	16	4
4 500	2 000 + 2 500	9	3	18	6
5 000	2 500 + 2 500	10	4	20	8
5 500	2 500 + 3 000	11	4	22	8
6 000	3 000 + 3 000	12	4	24	8

Poids en kg par mètre linéaire

Profondeur (mm)	Hauteur de visière	
	500 mm	400 mm
900	30	29
1 100	32	31
1 300	34	33
1 500	38	37

NB : pour capteur motorisé, rajouter le poids du ventilateur : 14 kg.

ACCESSOIRES

	Version non motorisée		Version motorisée	
	Standard	Options	Standard	Options
Filtres à graisse	À chocs standard	À chocs bas débits	À chocs standard	À chocs bas débits
Luminaire	Sans	LED haute température	Sans	LED haute température
Pyrosafe®	Sans	Compatible	Sans	Compatible
Registres d'équilibrage	Sans	Montée ou non montée	Sans	Sans


Options et personnalisation possibles :

- Tôle inox : faces supérieures en acier inoxydable.
- Bandeau d'habillage.
- Extraction : découpe circulaire position centrée à la demande pour les versions non-motorisées.
- Refoulement arrière possible.
- Dimensions sur mesure possible sur demande.
- Adaptation possible : hotte d'angle sur demande / passage de poutre transversale, longitudinale ou de poteau vertical.
- Position désaxée de la découpe circulaire et / ou du ventilateur.
- Retrouvez toutes les personnalisations possibles de nos hottes p. 1 552.

EXEMPLE D'ASSOCIATION

Module neutre pour tunnel de machine à laver

- Réalisation d'un tunnel continu entre deux hottes Lavoir.

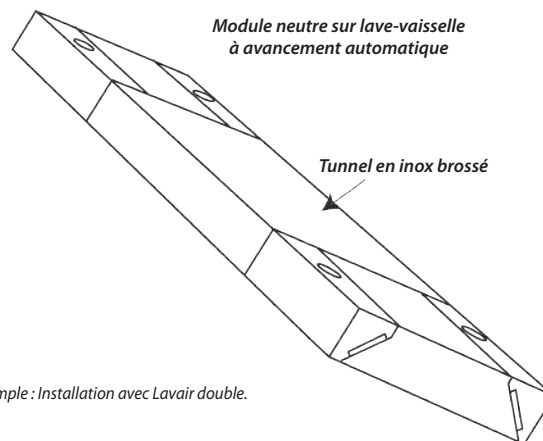


Exemple : Installation avec Lavoir double.


COURBES DE SÉLECTION

Moto-ventilateur :


- Ventilateur AC : 7.9 - 4 pôles

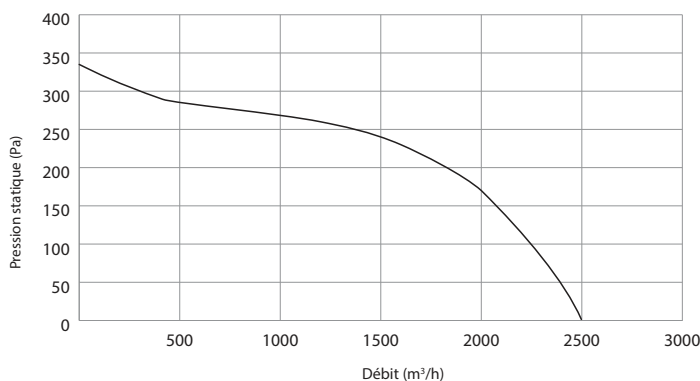


- Ventilateur AC : 9.9 - 4 pôles

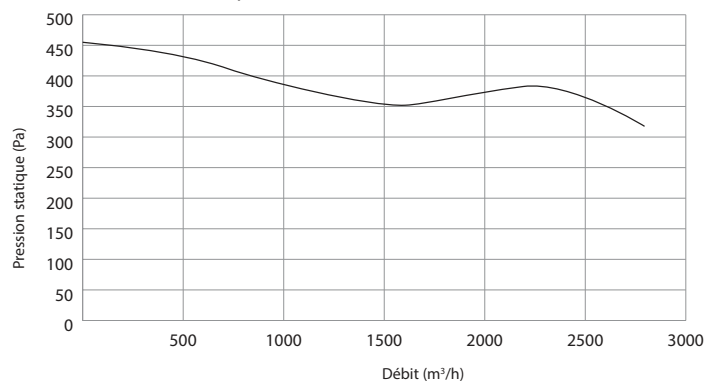

- Ventilateur EC : 7.7

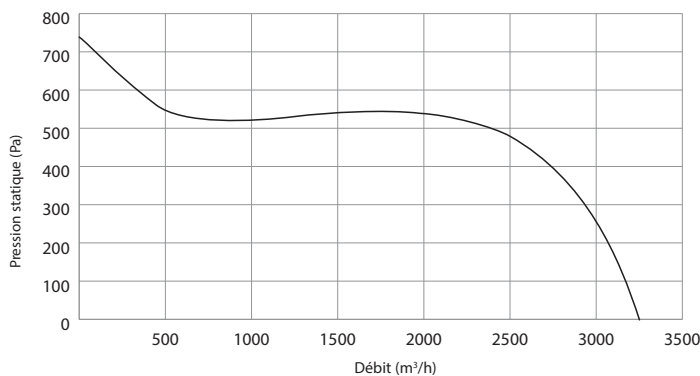


- Ventilateur EC : 9.9

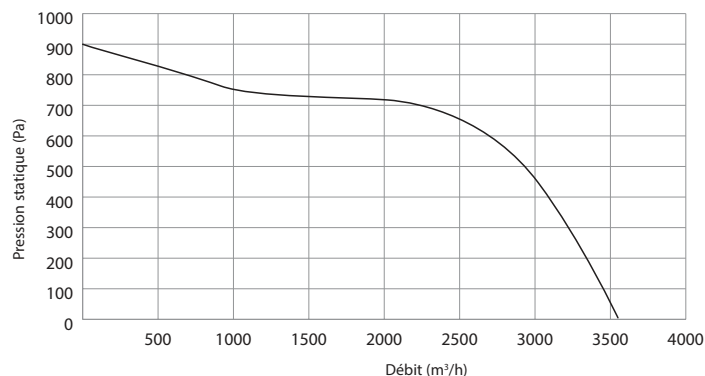

POINTS D'ACCROCHE

- Modules de 1 000 à 2 000 mm :

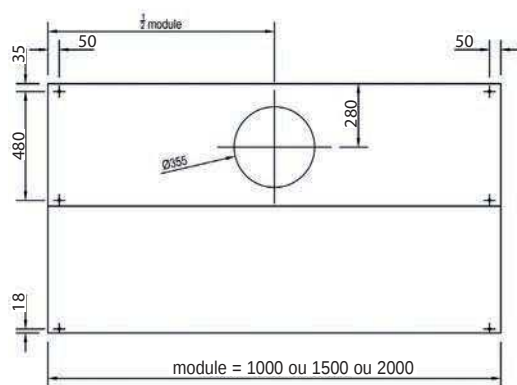

Piquage à la demande (option)

- Modules de 2 500 et 3 000 mm :

