

Ventilation

COMMUTATEURS MARCHÉ / ARRÊT 1 V / 2 V / 3 V



FTE 106 210 B
Mars 2025

www.france-air.com

France Air
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Accéder
aux tarifs
p. 733



COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT 1 V / 2 V / 3 V

INSTALLATION

Intérieure / Extérieure

MONTAGE

Mural

VERSION

1 / 2 / 3 V (mono)

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Large gamme pour tous types de moteur.
- Boîtier étanche IP65.

GAMME

Modèle Commutateur	Tension d'alim.	Intensité therm. AC 1 (A)	Type moteur	Intensité moteur AC 3 (A)	Taille coffret	Puissance (kW)
M / A - 20 A 1 vitesse	mono/tri	20	1 vitesse	9	T1	4
	tri	25	1 vitesse	16	T2	7,5
	tri	32	1 vitesse	25	T2	12
	tri	63	1 vitesse	55	T3	22
M / A - 20 A 2 V Dahlander	tri	20	2 vitesses Dahlander	9	T1	4
M / A - 20 A 2 V - B.I.	tri	20	2 vitesses bob. indép.	9	T1	4
Étoile Triangle	tri	20	1 vitesse	12	T1	5,5
M / A - 20 A 3 vitesses	mono	20	3 vitesses	9	T1	4


APPLICATION / UTILISATION

- Commutateur rotatif sous boîtier étanche IP65, sans protection contre les surintensités.
- Convient à la commande directe de moteur en catégorie d'emploi AC 3.
- Fixation murale.
- Le modèle 2 V peut être utilisé avec des ventilateurs installés pour des applications de ventilations de process (hors exigences ERP 2018).


DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Encombrement


- Taille 1 (T1)

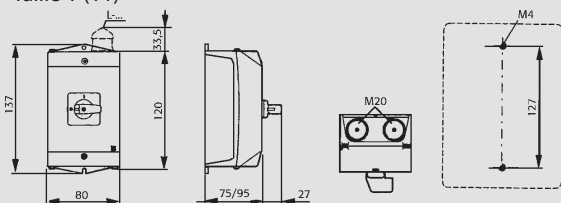

- Taille 2 (T2)

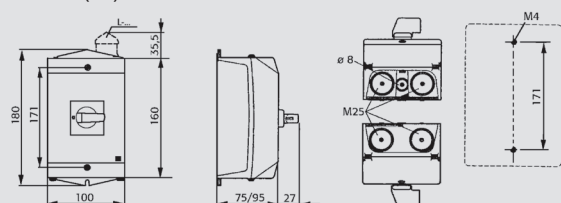


- Taille 3 (T3)




Dimensions en mm.

RACCORDEMENTS SUIVANT MODÈLES


• Commutateur triphasé marche - arrêt



• Commutateur triphasé 2 vitesses Dahlander



• Commutateur triphasé 2 vitesses bobinages indépendants



• Commutateur triphasé couplage étoile - triangle

