

Cuisines professionnelles

CUISINYS® VAR 2



FTE 107 008 E
Mars 2025



Accéder
aux tarifs
p. 1 677

CUISINYS® VAR 2

Coffret de sécurité cuisine par variation de fréquence pour cuisine double flux

UTILISATION

Cuisines
double flux

TYPE

Variation
de fréquence
manuelle

TECHNOLOGIE

Extracteur AC
Compensateur AC

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Coffret prêt à l'emploi intégrant tous les organes nécessaires à la modulation des débits dans la cuisine.
- Une seule commande dans la cuisine permettant de piloter en simultané l'extraction et la compensation en variation de fréquence.
- Boîtier composé de deux variateurs de fréquence : l'un pilotant l'extraction, l'autre pilotant la compensation.
- Coup de poing pour mise en mode sécurité évacuation des fumées : extraction grande vitesse et maintien ou arrêt de l'insufflation.
- Asservissement électrovanne gaz.
- Mise en marche de la lumière intégrée au bouton de commande.

GAMME

• Cuisinys VAR 2 Pack :

- Coffret de pilotage pour cuisine double flux. Gestion d'un extracteur (moteur AC) et d'un compensateur (moteur AC).
- 32 couples de calibres possibles.
- Cuisinys VAR 2 livré avec ses accessoires inclus : boîtier coup de poing et commande intégrant le marche / arrêt, le boost et la commande de variation et le bouton marche arrêt pour la lumière.

DÉSIGNATION

Cuisinys® Var 2 Pack 0,37 / 0,55
Couple de calibres
Extraction / insufflation

APPLICATION / UTILISATION

- Coffret de pilotage pour cuisine double flux.
- Permet une modulation des débits précise et simple par une seule commande déportée dans la cuisine.
- Optimisation de la modulation grâce aux variateurs de fréquence permettant d'optimiser les consommations des ventilateurs.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Châssis en acier.
- IP20.
- Deux variateurs de fréquence France Air montés d'usine.
- Protection électrique intégrée avec porte fusible.
- Câblage et paramétrage d'usine de tous les éléments.
- Coup de poing déporté pour mise en mode sécurité.
- Commande confort déportée : télécommande IP54 (montage avec boîtier, en applique) installée dans l'ambiance de la cuisine permettant de faire varier simultanément les débits d'extraction et de compensation.
- Commande l'éclairage (de la hotte ou de la cuisine).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Modèle	Modèle de variateur EXTRACTION P(kW)	Modèle variateur INSUFFLATION P(kW)
0,37 / 0,37	0,37	0,37
0,37 / 0,55	0,37	0,55
0,37 / 0,75	0,37	0,75
0,55 / 0,55	0,55	0,55
0,55 / 0,75	0,55	0,75
0,55 / 1,1	0,55	1,1
0,75 / 0,75	0,75	0,75
0,75 / 1,1	0,75	1,1
0,75 / 1,5	0,75	1,5
1,1 / 1,1	1,1	1,1
1,1 / 1,5	1,1	1,5
1,1 / 2,2	1,1	2,2
1,5 / 1,5	1,5	1,5
1,5 / 2,2	1,5	2,2
1,5 / 3	1,5	3
2,2 / 2,2	2,2	2,2
2,2 / 3	2,2	3
2,2 / 4	2,2	4
3 / 3	3	3
3 / 4	3	4
3 / 5,5	3	5,5
4 / 4	4	4
4 / 5,5	4	5,5
5,5 / 5,5	5,5	5,5
4 / 7,5	4	7,5
5,5 / 7,5	5,5	7,5
5,5 / 11	5,5	11
7,5 / 7,5	7,5	7,5
7,5 / 11	7,5	11
11 / 11	11	11
7,5 / 11	7,5	11
11 / 11	11	11

ACCESSOIRES INCLUS


- Commande bouton marche / arrêt, boost, commande de variation et bouton marche / arrêt pour l'éclairage.



- Boîtier coup de poing



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

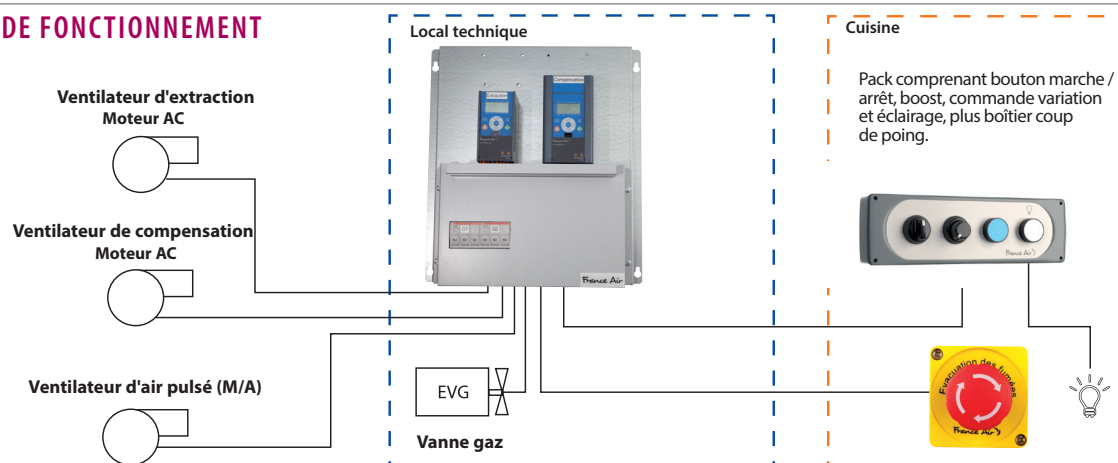

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• EXEMPLE D'ASSOCIATION VENTILATEUR ET COMMANDE CUISINYS VAR 2

Pour les cuisines avec un besoin de débits d'extraction jusqu'à **15 000m³/h**

EXTRACTEUR



Simoun®

- Tourelle pour installation en extérieur
- Mise en oeuvre et maintenance simplifiées

EXTRACTEUR



Defumair® AC

- Caisson d'extraction
- Existe en version isolée
- Pression disponible importante
- Montage en gaine possible

COMMANDE



Cuisinys® VAR 2

- Pilotage de l'extraction et de la compensation

INSUFFLATEUR



Primero®

- Isolation thermique renforcée
- Conception modulaire

INSUFFLATEUR



Modulys® ECO

- Compact
- Panneaux interchangeables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• SCHÉMA DE PRINCIPE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

